

MAKEY MAKEY® CLASSIC



DETALLES DE PRODUCTO

- SKU: MMCE
- UPC: 713757965125
- Versión actual de la placa: 1.6b

En El Cuadro

- 1 x Makekey Makekey®
- 1 x Cable USB (Mini-B a USB Tipo-A)
- 7 x pinzas de cocodrilo (de doble cabeza, cables de 45 cm / 18 pulg.)
- 6 x cables del conector (puente)
- Hoja de instrucciones con guía visual de inicio del proyecto
- Makekey Makekey® pegatina

ENTRADAS FRONTAL

- 6 paneles táctiles resistivos con conectores tipo cocodrilo asignados de fábrica a: ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ESPACIO, CLIC
- 1 panel táctil con 5 conectores tipo cocodrilo a TIERRA (GND)

ENTRADAS/SALIDAS VOLVER

- Conector de entrada de llave hembra de 1x6 pines: W, A, S, D, F, G
- Encabezado de entrada de clic/movimiento del mouse hembra de 1x6 pines: MOUSE_UP, MOUSE_DOWN, MOUSE_LEFT, MOUSE_RIGHT, R_CLICK, L_CLICK
- Conector de salida hembra de 1x5 pines: KEY_OUT (4,7 V), MOUSE_OUT (4,7 V), GND, GND, 5 V

FUERZA

- USB 5VCC
- Conector USB Mini-B integrado (no se necesita alimentación externa si se conecta mediante USB a la computadora)

SENSOR

- Entrada digital resistiva

PESO Y DIMENSIONES

- Placa de circuito:
3,69 x 1,9 pulgadas (9,37 cm x 4,8 cm)
- Caja del equipo:
0,5 libras (8 onzas) (0,23 kg)
4,8 x 3 x 2 pulgadas
(12,19cm x 7,62cm x 5,08cm)

COMPATIBILIDAD

- Microsoft Windows
- Mac OS iOS 13.0+ (con un adaptador USB a Lightning)
- Chromebooks (Chromium)
- Linux (Ubuntu, etc.)
- Compatible con la aplicación Makekey Makekey Remap (makekeymakekey.com/remap) permitiendo la reasignación a 65 valores clave ASCII
- Cabeceras traseras funcionalmente compatibles con las mochilas Makekey MakekeyPlayer 2
 - Makekey Mouse
 - Makekey Max
 - Code-a-Key Backpack (adaptador para BBC micro:bit V1 y V2)

CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIONES


Cumple con CPSIA, ASTM F963, EN 71, ISO 8124, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)




Todas las marcas en el producto y el embalaje cumplen con los requisitos de cumplimiento y certificación requeridos. Se puede proporcionar un Certificado de conformidad previa solicitud por escrito en support@joylabz.com.

Parte Delantera Y Trasera De La Placa De Circuito Makey Makey

Makey Makey PCB Frente

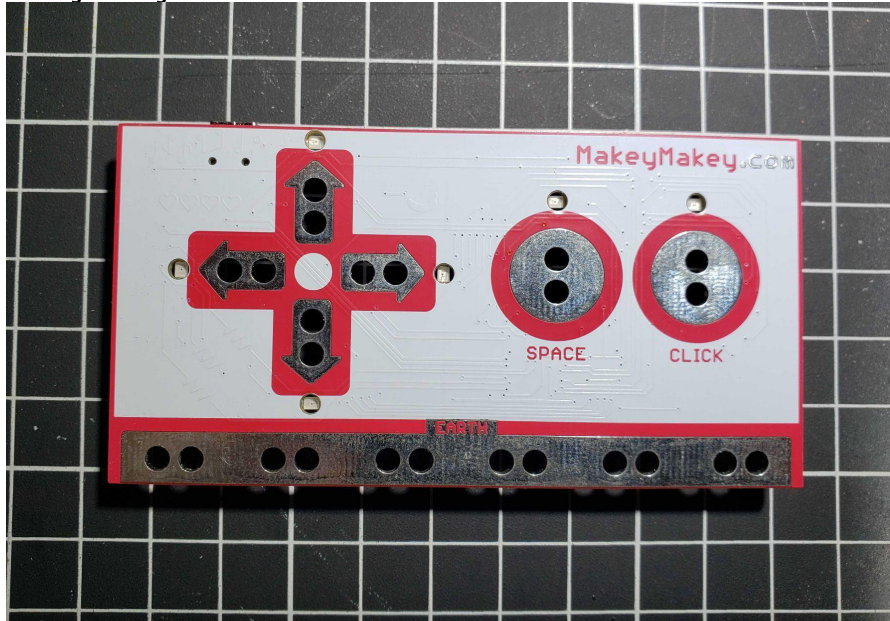

Makey Makey PCB Atrás

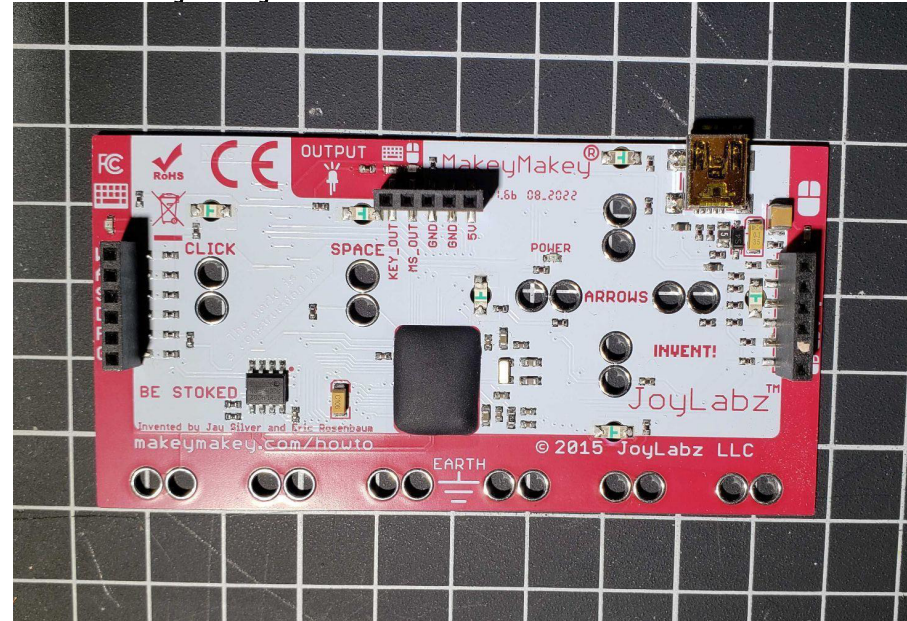

- "Makey Makey" el nombre y el logotipo son marcas comerciales registradas de Makey Makey LLC / JoyLabz LLC. Board version number and production batch identifier appear on the back of PCB (current board version v1.6b).
- FCC, CE, RoHS, and WEEE las marcas de certificación aparecen en la parte posterior de la PCB.
- Las certificaciones reglamentarias adicionales CPSIA, ASTM F963, EN 71, ISO 8124, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) se enumeran en el embalaje del producto.
- En el embalaje del producto aparecen marcas de certificación internacionales adicionales requeridas.
- Makey Makey está certificado según las normas internacionales de seguridad infantil para edades de 8 años en adelante.
- La aplicación de software Makey Makey Remap y su funcionalidad están patentadas y documentadas en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos bajo la patente estadounidense n. 9886099; Solicitud de patente internacional presentada ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual #WO 2016/040375 A1 PCT/US2015/049020.
- Copyright del firmware 2015 JoyLabz LLC.
- El diseño físico de los tres cabezales de pines negros en la parte posterior de la placa es compatible con las placas de extensión de hardware:
 - (Makey Makey v1.4 y superior)
 - Makey Mouse (Makey Makey v1.4 y superior)
 - Makey Max (Makey Makey v1.4 y superior)
 - Code-a-Key Backpack (adaptador para BBC micro:bit V1 y V2) (Makey Makey v1.5 y superior)