PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA SEDE JUDICIAL DE LUCENA

CONTR 2023 998890

ÍNDICE

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

TERCERA.- PERIODO DE GARANTÍA

ANEXO I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MOBILIARIO A SUMINISTRAR

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA SEDE JUDICIAL DE LUCENA

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato de suministro tiene por objeto la adquisición, suministro e instalación del mobiliario necesario para la puesta en marcha de la sede judicial de Lucena (Córdoba), edificio de nueva creación, propiedad de la Junta de Andalucía y ubicado en la C/ Fray Alonso de Jesús Ortega, 1.

Las características y especificaciones técnicas, funcionales y estéticas del mobiliario a suministrar son las que se incluyen en el ANEXO I de este pliego, y que tiene carácter contractual. No se admitirán bienes usados o de segunda mano.

El adjudicatario queda obligado al montaje, instalación y puesta en funcionamiento de los bienes objeto del contrato, siendo responsable del abono de los gastos de transporte, de instalación y puesta en funcionamiento, así como de los daños y perjuicios que dichas operaciones pudieran ocasionar en las personas o bienes de la sede judicial o de un tercero. Se entenderá por montaje, instalación y puesta en marcha, la entrega del material ofertado, su distribución física, la conexión de los suministros intrínsecos (eléctrico, gases, etc.) a los equipos, así como la conexión, puesta en servicio de los bienes y formación de usuarios y personal técnico del centro (en los casos que proceda), como último requerimiento de funcionamiento normal en su ubicación definitiva.

La instalación, montaje y puesta en marcha, se realizará, en todo caso, siguiendo la normativa vigente y las directrices facilitadas por el Centro de destino, en el plazo establecido en el PCAP. Todas las certificaciones, homologaciones, autorizaciones y en general toda aquella documentación y diligencias en relación con los bienes objeto del contrato se gestionarán por el adjudicatario siendo de su cuenta los gastos incurridos por tales conceptos.

Durante el montaje, instalación y puesta en funcionamiento el adjudicatario aceptará el control y supervisión por parte del personal de la Delegación Territorial o en quienes delegue. El suministro incluye el material auxiliar que facilite la optimización de uso de los bienes objeto del contrato (documentación actualizada y contrastada, cableado, conectores y repuestos de piezas frágiles, mecanismos o programas que garanticen la fiabilidad de funcionamiento de los equipos) y todas aquellas prestaciones necesarias para la puesta en marcha del bien objeto de la presente contratación.

La gestión de residuos generados por los trabajos derivados del cumplimiento de este pliego correrá por parte del contratista.

El adjudicatario deberá realizar previo al suministro todas las operaciones de replanteo y/o mediciones que considere oportunas para optimizar el proceso de montaje e instalación de todo el mobiliario.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El suministro e instalación del mobiliario se efectuará en el plazo máximo de dos meses desde la petición que realice la Delegación Territorial.

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por la Administración.

Si el equipamiento objeto del presente contrato ha sido entregado e instalado correctamente, se procederá a levantar la correspondiente acta de recepción por personal de la Delegación Territorial.

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 2 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el acta y se darán instrucciones precisas al contratista o contratistas para que subsanen los defectos o procedan a un nuevo suministro. Mientras no se realice esta subsanación o sustitución en su caso, la Delegación Territorial, no procederá a levantar acta de recepción y por tanto a realizar el pago. No obstante, el contrato adquiere vigor a partir de la fecha de formalización del mismo en documento administrativo.

El mobiliario se instalará en la nueva sede judicial de Lucena (Córdoba), ubicada en la C/ Fray Alonso de Jesús Ortega, 1.

TERCERA.- PERIODO DE GARANTÍA

Considerando un uso normal y un mantenimiento adecuado, así como por la aplicación de la normativa en materia de protección de consumidores y usuarios, se fijan TRES (3) AÑOS de garantía como mínimo, durante el cual la empresa adjudicataria asumirá los gastos de reposición, reparación y conservación que sean necesarios.

Se requerirá al adjudicatario el compromiso de aportar instrucciones de instalación y de uso, advertencia sobre cuestiones de seguridad, sobre protección contra incendios y toxicidad de materiales.

La garantía comprenderá un servicio postventa que permita la reparación del bien deteriorado. Este servicio conllevará la obligación de facilitar las piezas necesarias para la reparación, la asistencia *in situ* o el suministro de un bien nuevo de sustitución en un plazo máximo de respuesta de cuatro días hábiles.

En caso de no poderse llevar a cabo la reparación *in situ* y resultase preciso el traslado del bien para su reparación a las instalaciones del adjudicatario, éste correrá con los gastos de transporte y embalaje.

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 3 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MOBILIARIO A SUMINISTRAR

Todos los elementos que integren el conjunto han de ser idénticos a los ya suministrados en virtud de los expedientes de contratación 2016/170, CONTR 2018 61262 y CONTR 2022 205995, cuyas características se reflejan en las fichas que figuran a continuación.

Las partes con las que el usuario está directamente en contacto, deben ser concebidas de modo y manera que eviten las heridas corporales y los deterioros de materiales, en particular, las partes accesibles durante su uso no deben tener rebabas, aristas vivas o cantos afilados. Las partes lubricadas deben estar protegidas de forma que el usuario, su ropa o sus documentos no puedan estar en contacto con el lubricante.

El plano de trabajo no tendrá brillo ni colores agresivos. Las encimeras no serán excesivamente pulidas, sino que presentarán un acabado mate o semibrillante. En general, no serán aceptables los contrastes visuales desagradables.

Las superficies planas no presentarán ondulaciones perceptibles a simple vista. Todos los muebles tendrán asegurada su estabilidad y rigidez para el uso que se destinen.

El mobiliario deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la desarrolla y ser conforme a las normas de calidad que se indiquen.

Las fichas descriptivas de cada artículo y sus prescripciones técnicas se recogen a continuación.

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 4 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

LISTADO DE MOBILIARIO

ARTÍCULO	PRECIO MÁXIMO UNITARIO (en euros)	N.º UNIDADES ESTIMADAS	IMPORTE TOTAL (IVA excl.)
Sillón magistrado	425,27	11	4.677,97
Sillón funcionario	265,80	53	14.087,40
Silla confidente	153,17	100	15.317,00
Sillón Sala de Vistas Presidencia	380,60	3	1.141,80
Bancada de 4 asientos	242,53	100	24.253,00
Mesa rectangular Sala Vistas 180 x 65 cms.	519,29	6	3.115,74
Mesa rectangular Sala Vistas 65 x 65 cms.	360,92	2	721,84
Mesa rectangular Sala Bodas 300 x 65 cms.	850,01	1	850,01
Escudo de España para Sala de Vistas	265,00	3	795,00
Módulo mesa magistrado	566,19	11	6.228,09
Mesa funcionario	467,84	35	16.374,40
Cajonera magistrado	189,14	11	2.080,54
Cajonera funcionario	180,20	35	6.307,00
Armario blanco	415,36	54	22.429,44
Armario magistrado	376,04	11	4.136,44
Toguero	401,74	11	4.419,14
Armario bajo magistrado	155,87	11	1.714,57
Mesa reuniones redonda	319,86	14	4.478,04
Mesa reuniones cuadrada	566,03	7	3.962,21
Mesa peritos con ruedas	204,53	4	818,12
Banderas Reino de España con peana	304,54	11	3.349,94
Banderas Andalucía con peana	304,54	11	3.349,94
Cuadro del Jefe del Estado	60,05	14	840,70
Perchero	74,04	22	1.628,88
Papelera de oficina	47,70	50	2.385,00
Papelera de pasillo	217,30	20	4.346,00
Paragüero	58,30	20	1.166,00
Taquilla vestuario	158,99	5	794,95
		TOTAL (IVA excl.)	155.769,16
		IVA 21%	32.711,52
		TOTAL (IVA incl.)	**188.480,68**

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 5 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 1. SILLÓN MAGISTRADO
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 11
DESCRIPCIÓN: Sillones giratorios de respaldo alto Mecanismo Sincro Base de 5 brazos de aluminio pulido Ruedas de rodadura blanda diseñadas para suelo duro Brazos regulables 3d Acabado en negro Medidas aproximadas: 107 - 116 Altura * 42 – 51 altura asiento * 60,5 Ancho * 57 Fondo (cm)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Respaldo Forma cuadrangular con bordes redondeados. Interior de tubo redondo de acero de como mínimo Ø 16 x 2 mm reforzado con pletinas también de acero de al menos 6mm de espesor. Espuma de poliuretano sobreinyectada con un espesor medio mínimo de 60mm y una densidad mínima de 62kg/m3. Asiento Asiento regulable en altura mediante gas y efecto de amortiguamiento o “pullman”. Interior de madera de polilaminado de haya de alrededor de 13mm. Espuma de poliuretano sobreinyectada en molde con un espesor medio de 50 mm y una densidad mínima de 66 kg/m3. Mecanismo Mecanismo que permita al menos 24º de inclinación del respaldo y 10º en el asiento. Regulación de la tensión o dureza de la inclinación del respaldo. Distintas posiciones de tensión del respaldo para su ajuste personalizado. Eje de rotación adelantado. Al menos 3 posiciones de bloqueo del respaldo con protección anti-retorno. Brazos 3D (regulación en altura, profundidad y giro) con estructura de aluminio inyectado y reposabrazos de polipropileno. Tapizado Asiento y respaldo tapizado en tela flexible y transpirable con tratamiento ignífugo color negro. Composición poliéster reciclado. Resistencia a la abrasión 100.000 ciclos martindales o similar. Deberá cumplir las especificaciones de calidad: Desgaste (bs en iso12945-2-2000), inflamabilidad (en 1021-1-2006 cigarrillo)(en 1021-2-2006 cerilla), calificación ignífuga. P-92-507 M1. Solidez a la luz (iso 105-b02-2013), solidez al rozamiento (iso 105-x12-2002). Base Giratoria piramidal de aluminio pulido. Radio exterior mínimo 38 cm. 5 brazos con cara superior en “T”. Ruedas Rodadura blanda diseñadas para suelo duro, mínimo 50mm de diámetro. Certificados de producto Debe cumplir las normas UNE-EN 16139:2013 (Nivel L1, uso general)
MUESTRA FOTOGRÁFICA:   

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 6 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 2. SILLÓN FUNCIONARIO

N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 53

DESCRIPCIÓN:
Sillas giratorias
Respaldo alto de malla y asiento tapizado
Mecanismo sincro
Base piramidal de aluminio pulido.
Ruedas de rodadura blanda diseñadas para suelo duro.
Brazos regulables 1d. con regulación lumbar asimétrica
Marco del respaldo negro.
Respaldo de malla goal
Medidas aproximadas: 95-107 cm altura * 40-52 cm altura -asiento * 65 cm ancho *63 cm fondo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Respaldo
Marco de poliamida rectangular. Vértices redondeados y curvatura convexa. Actúa como soporte de una malla técnica transpirable reforzada con doble costura y multicapa que admitirá su limpieza sin deterioros, permeable al aire y al vapor de agua. Regulación lumbar asimétrica en altura e inclinación que facilite el correcto apoyo de las vértebras lumbares.
Asiento
Estructura de madera moldeada y mecanizada para alojar brazos y mecanismo. Espuma flexible de poliuretano sobreinyectada de densidad de al menos 68 Kg/m3 y tapizada sobre la estructura de madera. Carcasa de polipropileno por su parte inferior. Regulable en altura por gas y sistema de amortiguación.
Mecanismo
Rotación del respaldo respecto al asiento. Regulación de la altura mediante maneta. Dureza del mecanismo adaptable al peso del usuario. Fijación del respaldo mediante maneta. Diversas posiciones de regulación de la posición del asiento.
Brazos
1D regulables en altura con estructura de polipropileno y reposabrazos de poliuretano. La forma de los apoyabrazos será plana con los rebordes redondeados.
Tejido
Respaldo cubierto de malla técnica y asiento tapizado en tela flexible y transpirable con tratamiento ignífugo color negro, composición poliéster, resistencia a la abrasión 100.000 ciclos martindales o similar. Deberá cumplir las especificaciones de calidad: Solidez a la luz (iso105-b02:2013), solidez al rozamiento (iso 105-x12.2002), inflamabilidad (bs en 1021-1-2006).
Base
Base piramidal de aluminio pulido. Radio exterior de al menos 38 cm. 5 brazos con cara superior en “T”.
Ruedas
Rodadura blanda diseñadas para suelo duro, mínimo 50mm de diámetro.
Certificados de producto
UNE-EN 1335-1/2/3:2001/2009

MUESTRA FOTOGRÁFICA:





PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 7 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 3. SILLA CONFIDENTE
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 100
DESCRIPCIÓN: Sillas fijas de 4 patas Respaldo de malla Asiento tapizado con brazos. Estructura epoxi negro Carcasa del asiento y marco del respaldo negros. Brazos negros. Apoyo al suelo con conteras Medidas aproximadas: 84 altura * 45 altura asiento * 62 ancho * 57 fondo (cm)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Respaldo Marco de poliamida rectangular. Vértices redondeados y curvatura convexa. Actúa como soporte de una malla técnica transpirable reforzada con doble costura y multicapa que admitirá su limpieza sin deterioros, permeable al aire y al vapor de agua. Asiento Base de polipropileno de mínimo 4 mm de espesor medio, nerviado como refuerzo. Espuma de poliuretano inyectada de como mínimo 40 mm de espesor y 62kg/m3 de densidad. Patas Cuatro tubos de acero rectos de no menos de 20 mm de diámetro y 2mm de espesor pudiendo ser también de sección semioval. Pintura epoxi 100 micras. Apoyo al suelo mediante conteras de polipropileno negras. Brazos Los tubos de las patas se prolongan en apoyabrazos de poliamida reforzados con fibra de vidrio. Brazos adaptados para reposar la silla sobre la tapa de mesa, en acabado negro. Tejido Respaldo cubierto de malla técnica y asiento tapizado en tela flexible y transpirable con tratamiento ignífugo color negro, composición poliéster, resistencia a la abrasión 100.000 ciclos martindales o similar. Deberá cumplir las especificaciones de calidad: Solidez a la luz (iso105-b02:2013), solidez al rozamiento (iso 105-x12.2002), inflamabilidad (bs en 1021-1-2006) Certificados de producto Norma UNE EN 13761: 2003
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 8 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 4. SILLÓN SALA VISTAS PRESIDENCIA
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 3
DESCRIPCIÓN: Sillas giratorias Respaldo alto de malla y asiento y cabezal tapizados. Mecanismo sincro Base piramidal de aluminio pulido. Ruedas de doble rodadura blanda diseñadas para suelo duro. Brazos regulables 3d con regulación lumbar asimétrica Marco del respaldo negro. Respaldo de malla goal negra. Medidas aproximadas: 95-107 cm altura * 40-52 cm altura -asiento * 65 cm ancho *63 cm fondo
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Respaldo Marco de poliamida rectangular. Vértices redondeados y curvatura convexa. Actúa como soporte de una malla técnica transpirable reforzada con doble costura y multicapa que admitirá su limpieza sin deterioros, permeable al aire y al vapor de agua. Regulación lumbar asimétrica en altura e inclinación que facilite el correcto apoyo de las vértebras lumbares. Cabezal Tapizado en color idéntico al asiento y malla. Ergonómico. Regulable en inclinación. Ancho 28 cm aprox. Asiento Estructura de madera moldeada y mecanizada para alojar brazos y mecanismo. Espuma flexible de poliuretano sobreinyectada de densidad de al menos 68 Kg/m3 y tapizada sobre la estructura de madera. Carcasa de polipropileno por su parte inferior. Regulable en altura por gas y sistema de amortiguación. Mecanismo Rotación del respaldo respecto al asiento. Regulación de la altura mediante maneta. Dureza del mecanismo adaptable al peso del usuario. Fijación del respaldo mediante maneta. Diversas posiciones de regulación de la posición del asiento. Brazos 3D con estructura de polipropileno y reposabrazos de poliuretano. La forma de los apoyabrazos será plana con los rebordes redondeados. Tejido Respaldo cubierto de malla técnica y asiento tapizado en tela flexible y transpirable con tratamiento ignífugo color negro, composición poliéster, resistencia a la abrasión 100.000 ciclos martindales o similar. Deberá cumplir las especificaciones de calidad: Solidez a la luz (iso105-b02:2013), solidez al rozamiento (iso 105-x12.2002), inflamabilidad (bs en 1021-1-2006). Base Base piramidal de aluminio pulido. Radio exterior de al menos 38 cm. 5 brazos con cara superior en “T”. Ruedas De doble rodadura blanda diseñadas para suelo duro, mínimo 50mm de diámetro. Certificados de producto UNE-EN 1335-1/2/3:2001/2009
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 9 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

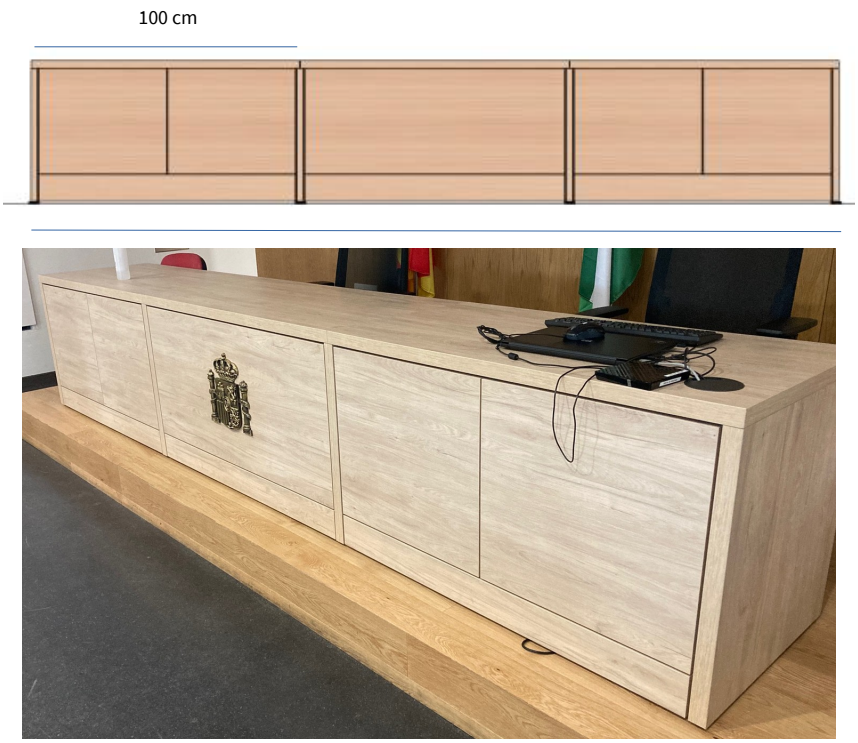
FICHA N.º 5. BANCADA DE CUATRO ASIENTOS
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 100
DESCRIPCIÓN: Bancada de 4 plazas con monocasco de polipropileno. Respaldo perforado sin tapizar. Estructura metálica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Color de carcasa negro. Estructura y patas de aluminio pulido. Sin brazos Asientos desmontables.
MUESTRA FOTOGRÁFICA:   Detalle asiento individual: 

FICHA N.º 6. MESA RECTANGULAR DE SALA DE VISTAS 180 x 65 cms.
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 6
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Mesa rectangular bilaminada de 180 x 65 cm. Altura de 74 cm Tapa de 40 mm de espesor. Dos patas en tablero de 40 mm y faldón de 19 mm. Sin anagrama. Tapones embellecedores en gris oscuro para interior de faldón. Tapa, patas y elementos decorativos sobre faldón, color Roble Aurora 98V. Color del interior del faldón: gris oscuro.
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 11 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 7. MESA RECTANGULAR DE SALA DE VISTAS 65 x 65 cms.
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 2
DESCRIPCIÓN: Mesa rectangular bilaminada de 180 x 80 cm. Altura de 74 cm Tapa de 40 mm de espesor. Dos patas en tablero de 40 mm y faldón de 19 mm. Sin anagrama. Tapones embellecedores en gris oscuro para interior de faldón. Tapa, patas y elementos decorativos sobre faldón, color Roble Aurora 98V. Color del interior del faldón: gris oscuro.
MUESTRA FOTOGRÁFICA:  

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 12 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 8. MESA RECTANGULAR SALA DE BODAS 300 x 65 cm
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 1
DESCRIPCIÓN: Mesa rectangular bilaminada de 300 x 50 cm, compuesta por tres tapas de 100 x 50 cm, de 40 mm de espesor. Altura de 74 mm Cuatro patas en tablero de 40 mm (los intermedios retranqueados). Faldón de 19 mm Sin anagrama. Tapones embellecedores en gris oscuro para interior de faldón. Tapa, patas y elementos decorativos sobre faldón, color Roble Aurora 98V. Color del interior del faldón: gris oscuro.
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 13 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 9. ESCUDO DE ESPAÑA
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 3
DESCRIPCIÓN: Escudo constitucional de España en bronce. Provisto de espárragos para inserción en mesas de salas de vistas y bodas. Altura 30 cm
MUESTRA FOTOGRÁFICA:





FICHA N.º 10. MÓDULO MESA MAGISTRADO
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 11
DESCRIPCIÓN: El módulo está formado por dos piezas, considerándose el conjunto como una sola unidad a los efectos de oferta por precio unitario y facturación: Pieza 1: Mesa rectangular de 180 x 80 cm. Pieza 2: Mesa lateral rectangular de 100 x 56 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: <u>Pieza 1:</u> Mesa de 180 x 80 cm, con tapa bilaminada de 30 mm y estructura metálica especial monoviga. Pórticos mecanizados para piezas de unión con faldon entrepórticos. En el encargo que se realice se definirá si la mesa se sirve a mano izquierda o a mano derecha. Top access individual de aluminio de 36,7 x 12,7 cm en posición izquierda o derecha especial a definir, descentrado hacia el lado opuesto al usuario. Bandeja de polipropileno Subida de cables individual desde pórtico, fijado a pata mediante rosca chapa Faldón metálico frontal 168 x 50/180 cm para fijar a tapa de mesa con escuadras y de pórtico a pórtico con rosca-chapa. Herrajes incluidos Estructura color gris oscuro, tapa roble <u>Pieza 2:</u> Mesa de de 100 x 56 cm, con tapa de 30 mm y estructura metálica monoviga. Mano izquierda o derecha a definir. Bandeja de polipropileno Subida de cables individual desde pórtico, fijado a pata mediante rosca chapa Estructura color gris oscuro, tapa roble
MUESTRA FOTOGRÁFICA: Pieza 1: Pieza 2:   

FICHA N.º 11. MESA FUNCIONARIO

N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 35

DESCRIPCIÓN:
Mesas compactas de 160/80 x 160/56 cm en forma de "l". 160 ancho * 160 profundidad * (cm)
Altura regulable: 75 cm con margen de más o menos 1 cm.
Arista interior redondeada
Tapa bilaminada de como mínimo 30 mm
Acabado roble y estructura metálica acabado en gris plata.
Incluye electrificación.
Top access individual en posición lateral.
Bandeja transversal metálica.
Color blanco polar.
Disposición a derechas o a izquierdas a definir con antelación al realizar el pedido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Tapa:
Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m3.
Canto termofusionado de al menos 2mm de espesor.
Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje.
La especificación de calidad para el tablero debe estar en concordancia con la norma UNE-EN312,
Pórtico:
Pórtico en U invertida.
Tubo cuadrado de acero de al menos 50x50 mm y 2mm de espesor.
Pórtico con pintura epoxi con capa de al menos 100micras.
Apoyo al suelo con niveladores para mantener la superficie de la mesa recta en cualquier tipo de suelo.
Complementos:
Top access individual en posición lateral.
Los complementos en la superficie de la mesa para la conducción del cableado serán de aluminio con tapeta de espesor medio de al menos 4 mm y cuerpo de espesor medio de al menos 2,5 mm.
Conducción horizontal del cableado mediante bandeja de chapa plegada troquelada sujeta a tapa con pliegues u otro mecanismo para sujeción entre vigas.
Faldón bilaminado de 30 cm de altura para mesa de 160 cm con herrajes de fijación de pórtico a pórtico con rosca-chapa y a tapa con escuadras **(DIFIERE DE LA FOTOGRAFÍA)***.
Certificados de producto:
Deberá cumplir las normas UNE-EN 527-1:2011 y UNE-EN 527-2/3:2003

MUESTRA FOTOGRÁFICA:





*** En la fotografía, el faldón está sujeto con herrajes únicamente a la tapa. En el modelo a suministrar, el faldón deberá ser más ancho para poder fijarse con herrajes de pórtico a pórtico con rosca-chapa y a tapa con escuadras.**

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 16 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 12. CAJONERA MAGISTRADO

N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 11

DESCRIPCIÓN:
Cajoneras (Bucs) rodantes bilaminadas
Dimensiones aproximadas: 43 ancho * 53 profundidad * 56 alto (cm).
3 cajones de interior metálico
Armazón y tiradores gris oscuro
Techo y frente acabado roble

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Armazón:
Techo y laterales fabricados en tablero de partículas de como mínimo 19 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Canto termofusionado de como mínimo 1,2 mm de espesor en las partes vistas (todo el perímetro del techo y sólo la parte frontal del lateral) y de 0,5 mm en las partes superior, interior y trasera de los laterales. Mecanizados para su correcto montaje. Suelo fabricado en tablero de partículas de alrededor de 30 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Canto termofusionado de alrededor de 1,2mm de espesor en el frontal. Mecanizados para su correcto montaje. Trasera fabricada en tablero de partículas de como mínimo 10 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Canto termofusionado de 0,5 mm de espesor en todo el perímetro.
Cajones:
Cajones metálicos. Accesibles desde la posición sentada y protegidos contra su extracción completa involuntariamente. El diseño de asas y tiradores ha de ser tal que no se puedan atrapar los dedos. Guías metálicas con rodamientos de bola para facilitar el desplazamiento. Con cerradura y sistema anti vuelco.
Frentes:
Frente de cajón de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19 mm de espesor y canto termofusionado de como mínimo 0,5 mm en todo el perímetro.
Tiradores:
Tiradores de aluminio acabados gris oscuro.
Rodantes:
Ruedas de polipropileno o similar
Certificados de producto:
UNE EN 14073-2:2005, UNE EN 14073-3:2005, UNE EN 14074:2005.

MUESTRA FOTOGRÁFICA:



PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 17 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 13. CAJONERA FUNCIONARIO
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 35
DESCRIPCIÓN: Cajoneras (bucs) rodantes bilaminadas Dimensiones aproximadas: 43 ancho * 53 profundidad * 56 alto (cm). 3 cajones de interior metálico antivuelco Armazón, frente, techo y tiradores acabado blanco polar
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Armazón: Techo y laterales fabricados en tablero de partículas de como mínimo 19 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Canto termofusionado de como mínimo 1,2 mm de espesor en las partes vistas (todo el perímetro del techo y sólo la parte frontal del lateral) y de 0,5 mm en las partes superior, interior y trasera de los laterales. Mecanizados para su correcto montaje. Suelo fabricado en tablero de partículas de alrededor de 30 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Canto termofusionado de alrededor de 1,2mm de espesor en el frontal. Mecanizados para su correcto montaje. Trasera fabricada en tablero de partículas de como mínimo 10 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Canto termofusionado de 0,5 mm de espesor en todo el perímetro. Cajones: Cajones metálicos. Accesibles desde la posición sentada y protegidos contra su extracción completa involuntariamente. El diseño de asas y tiradores ha de ser tal que no se puedan atrapar los dedos. Guías metálicas con rodamientos de bola para facilitar el desplazamiento. Con cerradura y sistema anti vuelco. Frentes: Frente de cajón de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19 mm de espesor y canto termofusionado de como mínimo 0,5 mm en todo el perímetro. Tiradores: Tiradores en blanco polar. Rodantes: Ruedas de polipropileno o similar Certificados de producto: UNE EN 14073-2:2005, UNE EN 14073-3:2005, UNE EN 14074:2005
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 18 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 14. ARMARIO BLANCO
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 54
DESCRIPCIÓN: Armarios altos. Todo puertas batientes Bilaminados Medidas aproximadas: 100 ancho * 43 profundidad * 196 alto (cm). 4 estantes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Armazón: Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor. Canto termofusionado como mínimo de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. Niveladores al suelo accionables desde el interior. La especificación de calidad para el tablero estará en concordancia con la norma UNE-EN312 Trasera: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 12 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor. Canto termofusionado de1,2mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Cerradura con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Bisagras: Unión al armario mediante bisagras metálicas con sistema de auto-cierre. Estantes: Fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de al menos 30 mm de espesor. Mecanizado con portaestantes de expansión. Canto Frontal de al menos 1,2mm, cantos en laterales y trasera de como mínimo 0,5 mm. Certificados de producto: UNE -EN 14073-1, UNE-EN 14073-2, UNE-EN 14073-3
MUESTRA FOTOGRÁFICA:  

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 19 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 15. ARMARIO MAGISTRADO
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 11
DESCRIPCIÓN: Armarios altos combinados, parte superior sin puerta, inferior puertas batientes. Bilaminado 3 estantes. Dimensiones aproximadas: 100 ancho * 43 profundidad * 196 alto (cm).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Armazón: Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor. Canto termofusionado como mínimo de1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. Niveladores al suelo accionables desde el interior. La especificación de calidad para el tablero estará en concordancia con la norma UNE-EN312 Trasera: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 12 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Cerradura con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris oscuro. Bisagras: Unión al armario mediante bisagras metálicas con sistema de auto-cierre. Estantes: Fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de al menos 30 mm de espesor. Mecanizado con portaestantes de expansión. Canto Frontal de al menos 1,2mm, cantos en laterales y trasera de como mínimo 0,5 mm. Certificados de producto: UNE -EN 14073-1, UNE-EN 14073-2, UNE-EN 14073-3
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 20 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 16. TOGUERO
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 11
DESCRIPCIÓN: Armarios altos combinados, puertas batientes, parte derecha con 4 estantes, parte izquierda con barra para colgar perchas (togueros). Bilaminado 3 estantes. Dimensiones aproximadas: 100 ancho * 43 profundidad * 196 alto (cm).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Armazón: Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor. Canto termofusionado como mínimo de1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. Niveladores al suelo accionables desde el interior. La especificación de calidad para el tablero estará en concordancia con la norma UNE-EN312 Trasera: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 12 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puerta: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor. Canto termofusionado de1,2mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Cerradura con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Bisagras: Unión al armario mediante bisagras metálicas con sistema de auto-cierre. Estantes: Fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de al menos 30 mm de espesor. Mecanizado con portaestantes de expansión. Canto Frontal de al menos 1,2mm, cantos en laterales y trasera de como mínimo 0,5 mm. Certificados de producto: UNE -EN 14073-1, UNE-EN 14073-2, UNE-EN 14073-3
MUESTRA FOTOGRÁFICA:  

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 21 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 17. ARMARIO BAJO MAGISTRADO
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 11
DESCRIPCIÓN: Armarios bilaminados Bajos todo puertas batientes 1 estante sobrecarga espesor mínimo 30 mm Medidas aproximadas: 90 ancho * 40 profundidad * 74 alto (cm)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Armazón Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor. Canto termofusionado como mínimo de1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. Niveladores al suelo accionables desde el interior. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN312 Trasera: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 12mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor. Canto termofusionado de1,2mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Cerradura con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Bisagras: Unión al armario mediante bisagras metálicas con sistema de auto-cierre. Estante: Fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de al menos 30 mm de espesor. Mecanizado con portaestantes de expansión. Canto Frontal de al menos 1,2mm, cantos en laterales y trasera de como mínimo 0,5 mm. Certificados de producto: UNE -EN 14073-1, UNE-EN 14073-2, UNE-EN 14073-3
MUESTRA FOTOGRÁFICA:  

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 22 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 18. MESA DE REUNIONES REDONDA
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 14
DESCRIPCIÓN: Mesas de juntas, redondas. Medidas aproximadas: ø125 * altura 75 cm con margen de mas o menos 1 cm. Acabado roble. Estructura de pedestal en cruz pie de estrella de acabado aluminio pulido.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: <u>Tapa</u> Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m3. Canto termofusionado de al menos 2mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero debe estar en concordancia con la norma UNE-EN312, <u>Pórtico</u> La base del Pedestal tendrá forma de estrella y estará formado por una base de inyección de aluminio con forma trilobular y tres brazos también de inyección de aluminio desmontables y rematados en su apoyo al suelo por niveladores. Sobre ella se apoyara una columna totalmente cilíndrica de como mínimo 3mm de espesor y Ø110mm de extrusión de aluminio. Acabado con una capa de pintura epoxi de al menos 100 micras. Soporte de la tapa mediante chapón de acero de como mínimo 5mm y apoyo a través de niveladores.
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 23 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 19. MESA DE REUNIONES CUADRADA
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 7
DESCRIPCIÓN: Mesa de reunión rectangular de 240 x 120 cm Tapa bilaminada de 30 mm de espesor Acabado roble Estructura metálica acabado gris oscuro
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tapa: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de al menos 30mm de espesor. Canto termofusionado de como mínimo 2mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN312 y se corresponde con el tipo de tablero P2. Pórtico: Pórtico en U invertida Tubo cuadrado de acero de alrededor de 50x50x2mm. Pórtico con pintura epoxi con una capa de 100 micras. Apoyo al suelo con niveladores para mantener la superficie de la mesa recta en cualquier tipo de suelo. Certificados de producto: UNE-EN 527-1:2011 y UNE-EN 527-2/3:2003
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 24 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 20. MESA PERITOS CON RUEDAS
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 4
DESCRIPCIÓN: Mesa auxiliar rectangular de 80 x 56 cm Tapa bilaminada de 40 mm. de espesor. Estructura metálica Apoyo en el suelo con ruedas con freno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Tapa Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 40 mm de espesor y tablero adicional de 10mm de espesor situado debajo del anterior. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero estará en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. Certificados de producto UNE-EN 527-1:2011 y UNE-EN 527-2/3:2003
MUESTRA FOTOGRÁFICA:  

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 25 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 21. BANDERA REINO DE ESPAÑA CON PEANA
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 11
DESCRIPCIÓN: Bandera del Reino de España de raso fino con escudo estampado de 150x100 cm. Mástil de 200 cm de altura con interior de acero cromado. Base redonda cromada de al menos 30 cm Ø. Remate bola de al menos 5.5 cm de diámetro.
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 26 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 22. BANDERA DE ANDALUCÍA CON PEANA
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 11
DESCRIPCIÓN: Bandera de la Comunidad Autónoma de Andalucía de raso fino con escudo estampado de 150x100 cm. Mástil de 200 cm de altura con interior de acero cromado. Base redonda cromada de al menos 30 cm Ø. Remate bola de al menos 5.5 cm de diámetro.
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 27 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 23. CUADRO DEL JEFE DEL ESTADO
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 14
DESCRIPCIÓN: Marco de 50 x 70 cm con moldura de 4 cm negra, paspartú, vidrio y trasera. Imagen de 40 x 60 cm con imagen del Rey Felipe VI
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 28 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 24. PERCHERO
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 22
DESCRIPCIÓN: Perchero metálico ø40 x 173h cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Perchero metálico ø40 x 173h cm de ocho colgadores con bolas cromadas. Color negro.
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 29 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 25. PAPELERA DE OFICINA
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 50
DESCRIPCIÓN: Papelera metálica cilíndrica de 21,5 cm de diámetro Altura de 31 cm Dos asas. Embellecedor de base en negro.
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 30 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 26. PAPELERA DE PASILLO
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 20
DESCRIPCIÓN: Papelera mural metálica de planta semicircular. Medidas: 25 x 90 cm Planta semicircular de 50 cm diámetro. Tapa pintada en negro. Embellecedores negros en abertura y base. Enganches interiores para bolsa de basura.
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 31 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 27. PARAGÜERO
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 20
DESCRIPCIÓN: Paragüero metálico con dos asas de 21,5 cm diámetro y 50 cm altura. Color negro. Embellecedor en negro. Recogeaguas en el intgerior.
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 32 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FICHA N.º 28. TAQUILLA VESTUARIO
N.º UNIDADES A SUMINISTRAR (estimadas): 5
DESCRIPCIÓN: Taquilla metálica de dos puertas. Medidas 180 x 40 x 50 cm Cuerpo gris Puertas azul. Con llave.
MUESTRA FOTOGRÁFICA: 

PEDRO JESUS LOPEZ MATA		21/11/2023 12:18:20	PÁGINA: 33 / 33
VERIFICACIÓN	NJyGwjpI8OgoV077M6gm96Ru6R23oi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	