PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO.

Expediente: 131/2024

Título: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS EN C.A.R. "PUERTA DE ANDALUCÍA - LOS PRADOS" DE JAÉN, PARA ADAPTACIÓN AL NUEVO MODELO DE CUIDADOS CENTRADOS EN LA PERSONA Y EN LA VIDA INDEPENDIENTE.

SUMARIO

1. OBJETO....2
2. LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS....2
3. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO....2
4. NECESIDAD DE INSTALACIÓN Y/O MONTAJE....2
ANEXO I. LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL A SUMINISTRAR....3
ANEXO II. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL A SUMINISTRAR....4
ANEXO III.DOCUMENTACIÓN GRÁFICA....10

PERE CALBO ROCA		09/09/2024 10:05:57	PÁGINA: 1 / 9
VERIFICACIÓN	NJyGw5Y55QMCI6zX2ZW2o55hIrJeUi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

1. OBJETO.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones que regirán el contrato de SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO CONFORME AL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y SUS ANEXOS.

2. LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS.

El mobiliario a suministrar deberá ser entregado en el centro que se detalla en el Anexo correspondiente del presente documento.

En caso de que se determine un nuevo centro de entrega se comunicaría con la suficiente antelación por parte del órgano contratante.

Debe de considerarse la posibilidad de almacenamiento de los enseres para una única entrega programada según necesidades

3. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO.

La relación detallada de los elementos a suministrar así como sus características técnicas, se encuentran recogidas en los anexos de este Pliego.

Se establecen descripciones generales en cuanto a materiales de fabricación, acabados, dimensiones y caraterísticas. Las empresas ofertantes deberán aportar ficha técnica descriptiva del bien ofertado, incluyendo fotografía del mismo.

En caso de que la ficha técnica mencionada no especifique todas y cada una de las características solicitadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para cada producto, el licitador, mediante declaración responsable, hará constar que los bienes ofertados responden a todas las características pedidas, cumpliendo con las solicitudes de dicho Pliego.

Los licitadores incluirán en su oferta declaración responsable de que cumplen todas las normas de seguridad que sean exigibles al producto ofertado.

4. NECESIDAD DE INSTALACIÓN Y/O MONTAJE

Todo el equipamiento que se suministre deberá quedar perfectamente montado, ensamblado, instalado, probado y en perfectas condiciones de uso en el centro al que irá destinado.

Todo ello, sin perjuicio de la perfecta terminación y acabado de la obra, en su caso, derivada de la actuación que se precise.

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PERE CALBO ROCA		09/09/2024 10:05:57	PÁGINA: 2 / 9
VERIFICACIÓN	NJyGw5Y55QMCI6zX2ZW2o55hIrJeUi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

ANEXO I. LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

Centro Andaluz de Referencia PUERTA DE ANDALUCÍA (Los Prados).
Municipio: Jaén
Provincia: Jaén
Dirección Postal: Carretera Bailén-Motril, 32. C.P. 23001 Jaén (recinto Hospital Princesa, Polígono Los Olivares).

PERE CALBO ROCA		09/09/2024 10:05:57	PÁGINA: 3 / 9
VERIFICACIÓN	NJyGw5Y55QMCI6zX2ZW2o55hIrJeUi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

ANEXO II. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

LOTE 1 MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS ENCASTRADOS EN COCINA.

Con carácter general, para la correcta interpretación de los epígrafes correspondientes al presente lote, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Las dimensiones de cada elemento son aproximadas, se permitirá una variación en las medidas siempre que el conjunto de todo el mobiliario y electrodomésticos, se adapte a la distribución y geometría del recinto a equipar, incluyendo dicha adaptación los cortes y cubreluces, soldaduras o actuaciones que en cada caso sean necesarias, adecuándose a las instalaciones existentes y asumiendo cualquier modificación de las mismas que conlleve la colocación del equipamiento.

2. Las potencias de trabajo solicitadas, se consideran mínimas, admitiéndose como potencia equivalente, aquellas incluidas en un margen de tolerancia de un 10-15%, siempre que sea por exceso sobre la pedida.

3. Las capacidades solicitadas se tomarán como mínimos, admitiéndose como capacidad equivalente, aquellas que no superen los 5 L de diferencia, siempre por exceso.

4. El modelo indicado es una referencia de nivel de precio/calidad de mercado.

1.01 Mueble alto de cocina hasta techo de medidas aproximadas 60x100x35 cm (ancho x alto x fondo). Casco fabricado con tableros melaminados hidrófugos canteado en PVC de alta calidad de 19 mm de espesor (trasera 10 mm), color y acabado a definir por DF. Compatibles con colocación de kit elevador interior para uso por persona con movilidad reducida (sin incluir el kit). Puerta terminación PET o HPL de alta calidad en color o terminación a elegir por DF. Ángulo de apertura de puerta de al menos 105º. Baldas de PVC con los cantos con recubrimiento encolado (hasta 4 baldas). Incluso parte proporcional de costados, bajos, terminaciones extras, todo ello en el mismo acabado exterior. Ajustes y/o cortes y cubreluces hasta cerrar el frente alto, herrajes de clip (desmontables sin herramientas) primera calidad con freno y/o amortiguación, tiradores fácil de asir por personas con dificultad motora y perforaciones para ajuste en altura de las baldas. Completamente instalados.

1.02 Mueble alto de cocina hasta techo de medidas aproximadas 60x100x60 cm (ancho x alto x fondo) sobre semicolumna. Para termo eléctrico. Casco fabricado con tableros melaminados hidrófugos canteado láser de alta calidad de 19 mm de espesor (trasera 10 mm), color y acabado a definir por DF. Puerta terminación PET o HPL de alta calidad en color o terminación a elegir por DF. Incluso parte proporcional de costados, bajos, terminaciones extras, todo ello en el mismo acabado exterior. Ajustes y/o cortes y cubreluces hasta cerrar el frente alto, herrajes de clip (desmontables sin herramientas) primera calidad con freno y/o amortiguación, tiradores fácil de asir por personas con dificultad motora y perforaciones para ajuste en altura de las baldas. Completamente instalados.

1.03 Mueble alto de cocina hasta techo para campana extractora encastrada. De medidas aproximadas 60x90x40 cm (ancho x alto x fondo). Casco fabricado con tableros melaminados hidrófugos canteado

PERE CALBO ROCA		09/09/2024 10:05:57	PÁGINA: 4 / 9
VERIFICACIÓN	NJyGw5Y55QMCI6zX2ZW2o55hIrJeUi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

láser de alta calidad de 19 mm de espesor (trasera 10 mm), color y acabado a definir por DF. Puerta terminación PET o HPL de alta calidad en color o terminación a elegir por DF. Ángulo de apertura de puerta de al menos 105º. Tubo de evacuación de humos oculto con caja de tableros melaminados misma calidad que el casco. Baldas de PVC con los cantos con recubrimiento encolado (hasta 3). Incluso parte proporcional de costados, bajos, terminaciones extras, todo ello en el mismo acabado exterior. Ajustes y/o cortes y cubreluces hasta cerrar el frente alto, herrajes de clip (desmontables sin herramientas) primera calidad con freno y/o amortiguación, tiradores de fácil de asir por personas con dificultad motora y perforaciones para ajuste en altura de las baldas. Completamente instalados.

1.04 Mueble bajo de cocina con ruedas de medidas aproximadas 50x60x50 (ancho x alto x fondo) cm. Casco fabricado con tableros melaminados hidrófugos canteado láser de alta calidad de 19 mm de espesor (trasera 10 mm), color y acabado a definir por DF. Frentes de cajones terminación PET o HPL de alta calidad en color o terminación a elegir por DF. Incluso parte proporcional de costados, bajos, ajustes y/o terminaciones y contrapeso en su caso. 3 cajones con tiradores y extracción total, incluso ruedas giratorias de desplazamiento suave y sin ruido, así como tirador para conjunto del mueble. Incluso parte proporcional de costados, bajos, terminaciones extras, todo ello en el mismo acabado exterior. Ajustes y/o cortes, herrajes de clip (desmontables sin herramientas) primera calidad con freno y/o amortiguación, tiradores de fácil de asir por personas con dificultad motora. Capaz de resistir prueba de carga a largo plazo de 25 kg para los cajones y 40 kg para vaguetas. Completamente instalado y probado.

1.05 Semicolumna de medidas aproximadas 60x140x60 cm (ancho x alto x fondo). Para encastrar horno función microondas (partida 1.07) a la altura de la encimera. Con cuatro vaguetas de extracción total equipados con bastidor de metal resistente a la corrosión (tres abajo y uno arriba) con cierre amortiguado. Casco fabricado con tableros melaminados hidrófugos de alta calidad de 19 mm de espesor (trasera 10 mm), color y acabado a definir por DF. Frentes de cajones terminación PET o HPL de alta calidad en color o terminación a elegir por DF. Incluso parte proporcional de costados, bajos, terminaciones extras, ajustes y/o cortes y cubreluces, todo ello en el mismo acabado exterior. Parte proporcional de zócalo. Herrajes de clip (desmontables sin herramientas) primera calidad con freno y/o amortiguación, tiradores de fácil de asir por personas con dificultad motora. Capaz de resistir prueba de carga a largo plazo de 25 kg para los cajones y 40 kg para vaguetas. Completamente instalado y probado.

1.06 Campana extractora encastrable bajo mueble alto. Modelo TL 6310 de Teka o equivalente. Con uno o más motores, de al menos 65 W, 2 niveles de potencia y como mínimo una capacidad de extracción de 300 m^3/h. Con filtros desmontables. Con iluminación led para facilitar la visión tanto al momento de cocinar. Teclas mecánicas. Nivel sonoro: máximo 65 dB.

1.07 Ud. Horno encastrable con función microondas. Puerta abatible con apertura hacia el espacio libre de la cocina (según vivienda).Ancho 60 cm. Altura 40 cm ± 5 cm. Terminación a elegir por DF. Modelo Cecotec Bolero Hexa MWO703800 Line o equivalente. Capacidad mínima 32 lts. Función microondas, grill, convección y descongelación. Grill de 1000w mínimo. Con pantalla y mandos digital o equivalente. Incluso instalación encastrada, cortes y cubreluces, remates, ampliación de cable de suministro eléctrico en su caso, y elementos de acabado según terminación escogida. Totalmente instalado y probado.

LOTE 2 ELECTRODOMÉSTICOS GENERALES.

Con carácter general, para la correcta interpretación de los epígrafes correspondientes al presente lote, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Las dimensiones de cada elemento son aproximadas, se permitirá una variación en las medidas siempre que

PERE CALBO ROCA		09/09/2024 10:05:57	PÁGINA: 5 / 9
VERIFICACIÓN	NJyGw5Y55QMCI6zX2ZW2o55hIrJeUi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

el conjunto de todo el mobiliario y electrodomésticos, se adapte a la distribución y geometría del recinto a equipar, incluyendo dicha adaptación los cortes , soldaduras o actuaciones que en cada caso sean necesarias, adecuándose a las instalaciones existentes y asumiendo cualquier modificación de las mismas que conlleve la colocación del equipamiento.

2. Las características solicitadas (potencias de trabajo, índice de eficacia, clase de eficiencia energética, etc.), se consideran mínimas, admitiéndose lo siguiente:

- como potencia equivalente, aquellas incluidas en un margen de tolerancia de un 10-15%, siempre que sea por exceso sobre la pedida.
- Los volúmenes y/o kilos de carga solicitados se tomarán como mínimos, admitiéndose como capacidad equivalente, aquella que no supere el 20 % de diferencia, siempre por exceso.
- El resto de características indicadas se consideran mínimas.

3. El modelo indicado es una referencia de nivel de precio/calidad de mercado.

2.01 Tv color 40" a 42 " colgada, con función Smart TV o similar, wifi, Bluetooth, mínimo resolución 4K, incluso accesorios de soporte y/o cuelgue en pared y mando a distancia. Completamente instalado y probado.

2.02 Ud. Frigorífico combi decorativo tipo Smeg vintage o similar para instalación exenta con puertas independientes. Congelador parte superior. Tiradores fáciles de asir para personas con dificultad motora. Con apertura al espacio exento (según vivienda). Color a elegir por la DF. Con almacenamiento en caso de avería de al menos 10 horas. Consumo energético máximo 200 kWh/año. Clase eficiencia energética E o superior. Emisión de ruido máxima 39 dB. Capacidad total mayor a 205 litros. Con patas ajustables al frente y ruedas traseras. Con 4 estantes ajustables, estantes en puerta y cajón para verdura. Iluminación interior led (reemplazable). Junta de puertas reemplazable. Con control de temperatura. Instalado, nivelado y probado.


2.03 Ud. Lavadora profesional uso intensivo 7 kg Lavadora frontal industrial con capacidad de carga 7 kg, de la casa Miele, modelo PWM 507 [EL DP] o equivalente. Lavadora Profesional, calent. eléctrico, bomba desagüe y programas según las necesidades del cliente. Rendimiento mínimo 7.0 kg en 50 min, Volumen del tambor > 60 l, carga 7.0 kg, Testado para su uso intensivo, Panel universal. Programa de manchas difíciles. Incluido programación del equipo de los tipos de lavado, pantalla táctil para selección de programas, tarjeta electrónica para autodosificación. Indice eficiencia de lavado mínimo 1.04. Clase de eficiencia de centrifugado A o superior. Velocidad de centrifugado máxima mayor o igual a 1500 rpm. Clase eficiencia acústica aérea A o superior. Clase de eficiencia energética tipo A o superior incluido parte proporcional de equipo de inyección / bombas, canalizaciones, controles y todo lo necesario, etc. de detergente, suavizante, incluidos transporte y izado hasta su ubicación, mano de obra necesaria para la instalación del equipo, pruebas y puesta en marcha.

2.04 Ud. Secadora profesional uso intensivo 7 kg. Secadora frontal industrial con capacidad de carga igual o mayor a 7 kg, de la casa Miele, modelo PDR 507 [EL] o equivalente. Secadora salida de aire prof, calentamiento eléctrico con programas especialmente cortos. Rendimiento mínimo 7.0 kg en 37 min. Volumen del tambor 130.00 l o superior, carga 7.0 kg o superior, testado para su uso intensivo, panel universal, sin idioma, sistema de secado delicado. Clase de eficiencia energética tipo C o superior. Incluido accesorio de ensamblaje para colocar en columna, transporte e izado hasta su ubicación, mano de obra y elementos necesarios para la instalación del equipo, pruebas y puesta en marcha.

PERE CALBO ROCA		09/09/2024 10:05:57	PÁGINA: 6 / 9
VERIFICACIÓN	NJyGw5Y55QMCI6zX2ZW2o55hIrJeUi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	


ANEXO III. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

Vista general:

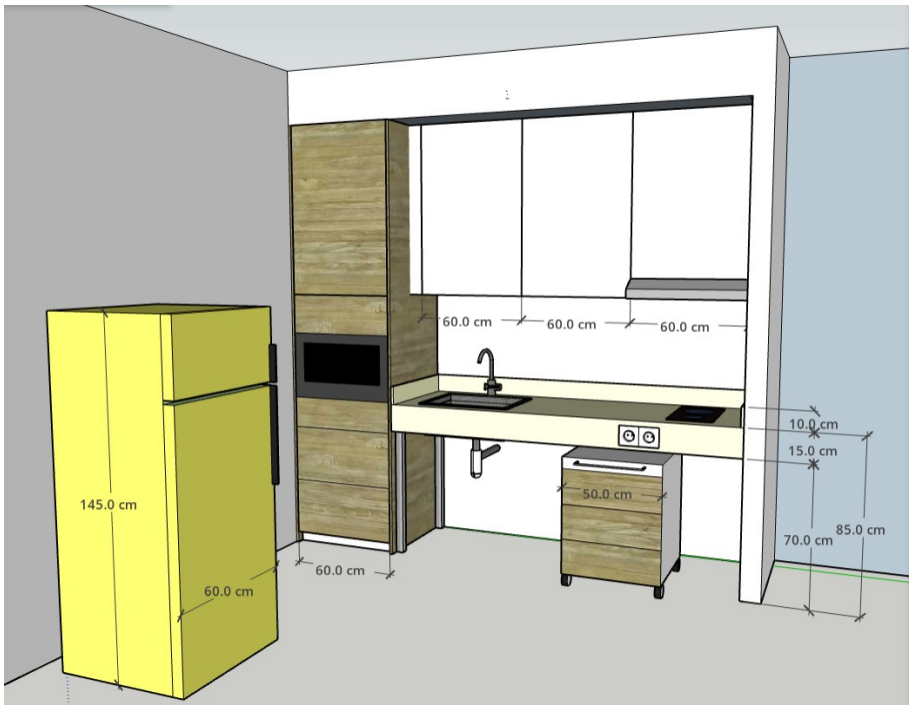


PERE CALBO ROCA		09/09/2024 10:05:57	PÁGINA: 7 / 9
VERIFICACIÓN	NJyGw5Y55QMCI6zX2ZW2o55hIrJeUi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Alzado cocina:

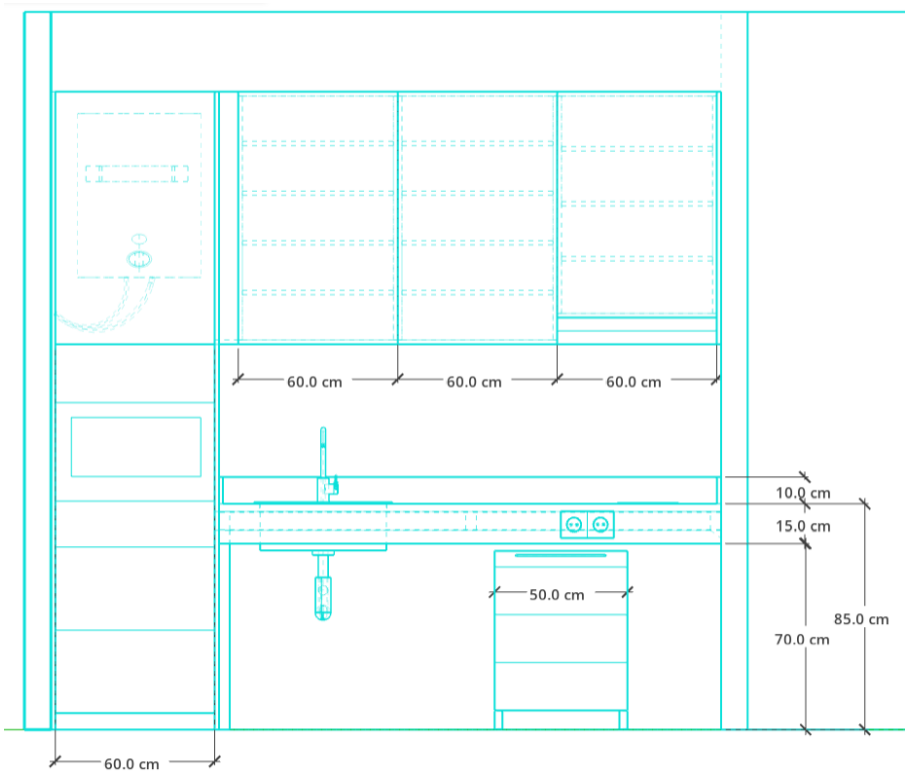

Sección cocina:

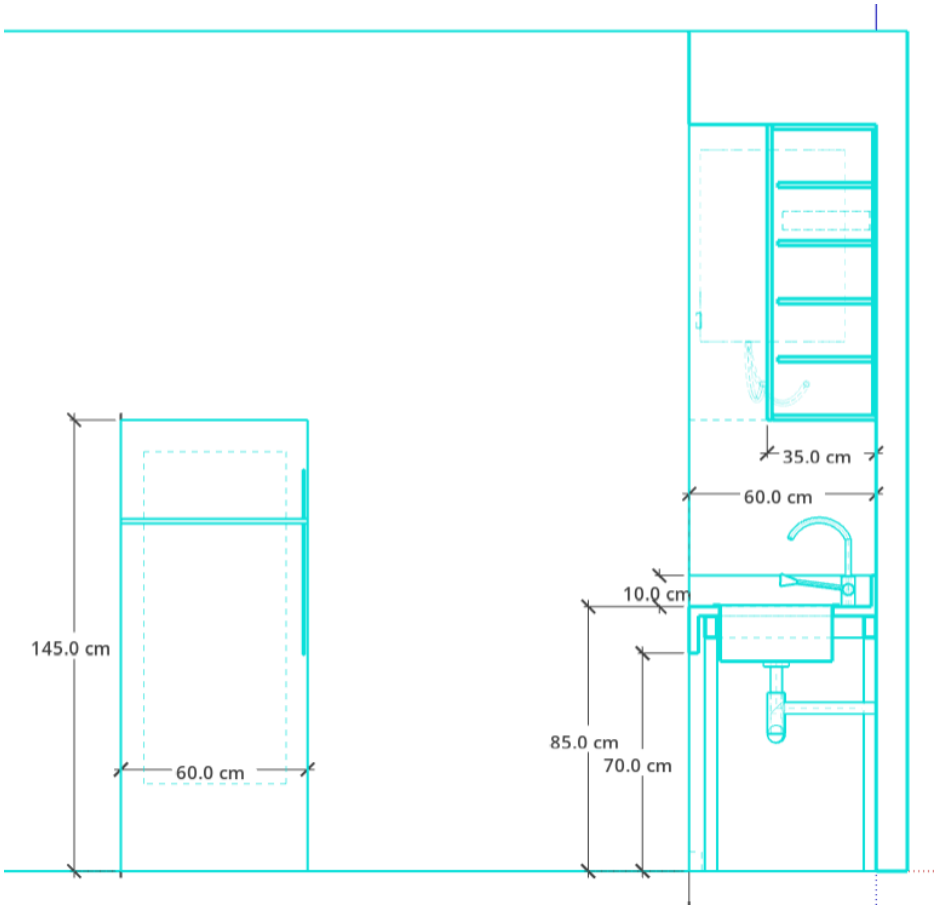

PERE CALBO ROCA		09/09/2024 10:05:57	PÁGINA: 9 / 9
VERIFICACIÓN	NJyGw5Y55QMCI6zX2ZW2o55hIrJeUi	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	