



Centro de
Participación
Activa

MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA

Proyecto Junta de Andalucía 2022



Junta de Andalucía



Debemos empezar esta presentación lanzando un mensaje de **solidaridad y empatía**, encaminado a romper estereotipos y prejuicios hacia las personas mayores muy arraigados en nuestra sociedad.

Su experiencia les legitima para rebelarse contra ideas preconcebidas acerca del papel pasivo de nuestros mayores y les lleva a querer mostrarnos esa otra realidad que ellos conocen de primera mano y que queda muchas veces oculta a los ojos de los demás.

Comenzando por **reconocer** el valioso papel que hoy en día y en los difíciles momentos que estamos viviendo, desempeñan nuestros mayores como **soporte físico, emocional, e incluso económico, de tantas familias.**

Personas que, con independencia de su edad, son capaces de seguir disfrutando de todas las facetas de sus vidas, contribuyendo con su aportación de manera determinante e insustituible a mejorar el bienestar de la sociedad.







Nuestro compromiso es adecuar el modelo de atención centrado en la persona para su implementación en los **Centros de Participación Activa** adaptando a las necesidades de las personas mayores y haciendo de los mismos un lugar **seguro, accesible y confortable** que permita establecer lugares de encuentro, mejorando la calidad de vida y evitando en lo posible tanto la dependencia como el aislamiento no deseado de los mismos.

En definitiva, **mejorar los espacios y crear un ambiente más agradable y empático**, proyectando una imagen de modernidad, todo ello sin olvidar nuestro compromiso con el medio ambiente.

Índice

PROYECTO : MODELO CENTRADO EN LA PERSONA

Contenidos

01

CONCEPTO Y EVOLUCIÓN

04

MOBILIARIO

02

HUMANIZANDO LOS ESPACIOS

05


VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

03

INTERIORISMO, ERGONOMÍA, LUZ
COLOR, TEXTURAS Y MATERIALES

06

PLANOS DE IMPLANTACIÓN Y FICHAS
TÉCNICAS

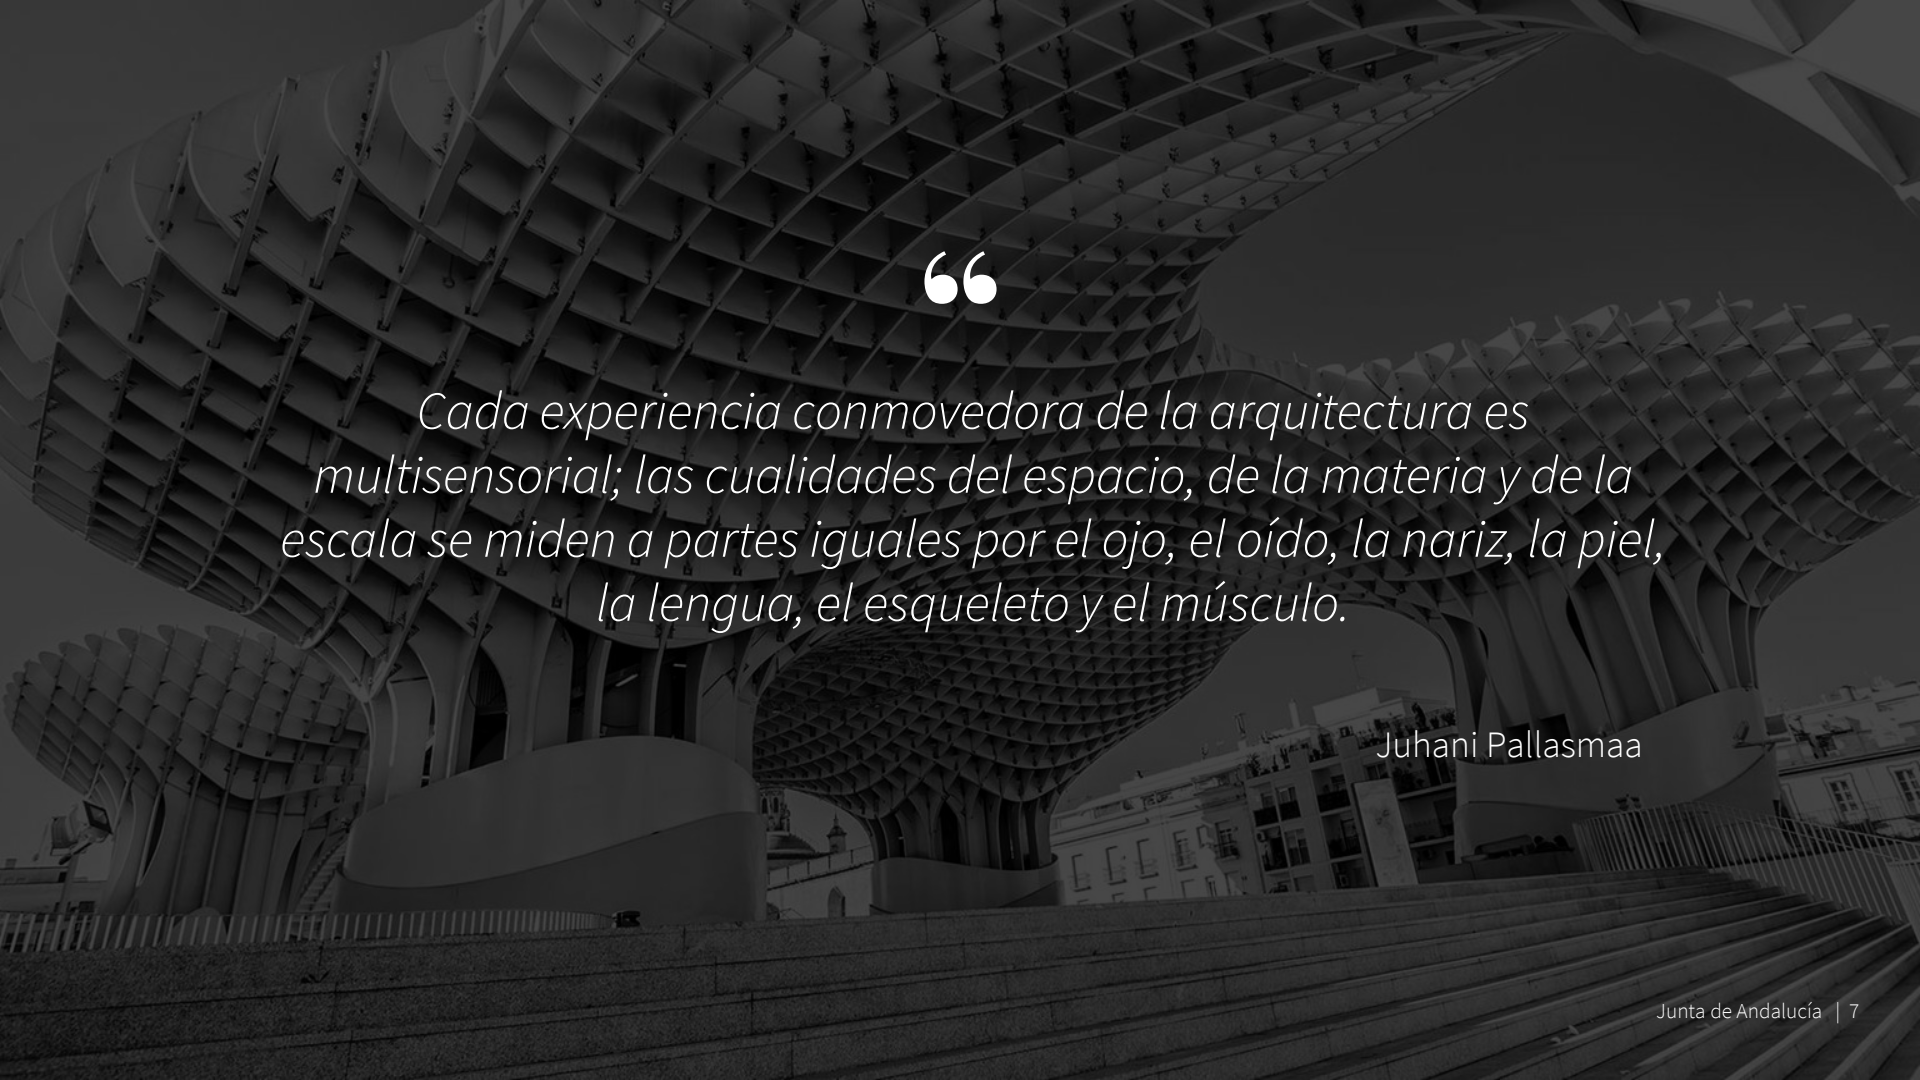

“

Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial; las cualidades del espacio, de la materia y de la escala se miden a partes iguales por el ojo, el oído, la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y el músculo.

Juhani Pallasmaa

01

CONCEPTO Y EVOLUCIÓN

¿Qué es un Centro de Participación Activa?

Son centros de promoción del bienestar de las personas mayores, que fomentan la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social.

Un modelo de éxito que ha sido posible gracias al compromiso y dedicación de cientos de profesionales durante décadas.






Una evolución que como concepto global **debe trasladarse también a sus estructuras materiales**, que les permita seguir siendo fieles a su misión y dando respuesta a nuevas exigencias.

Cambios que han de abordarse desde la perspectiva del individuo, **situándolos en el centro de nuestro modelo**; poniendo en valor su manera de percibir las cosas, de relacionarse con el entorno que les rodea y sus necesidades .

¿El por qué de su evolución?

Un modelo de atención a nuestros mayores, que a lo largo de los años ha ido adoptando en su organización y estrategia, los cambios necesarios para la modernización, ampliación y mejora de sus servicios.

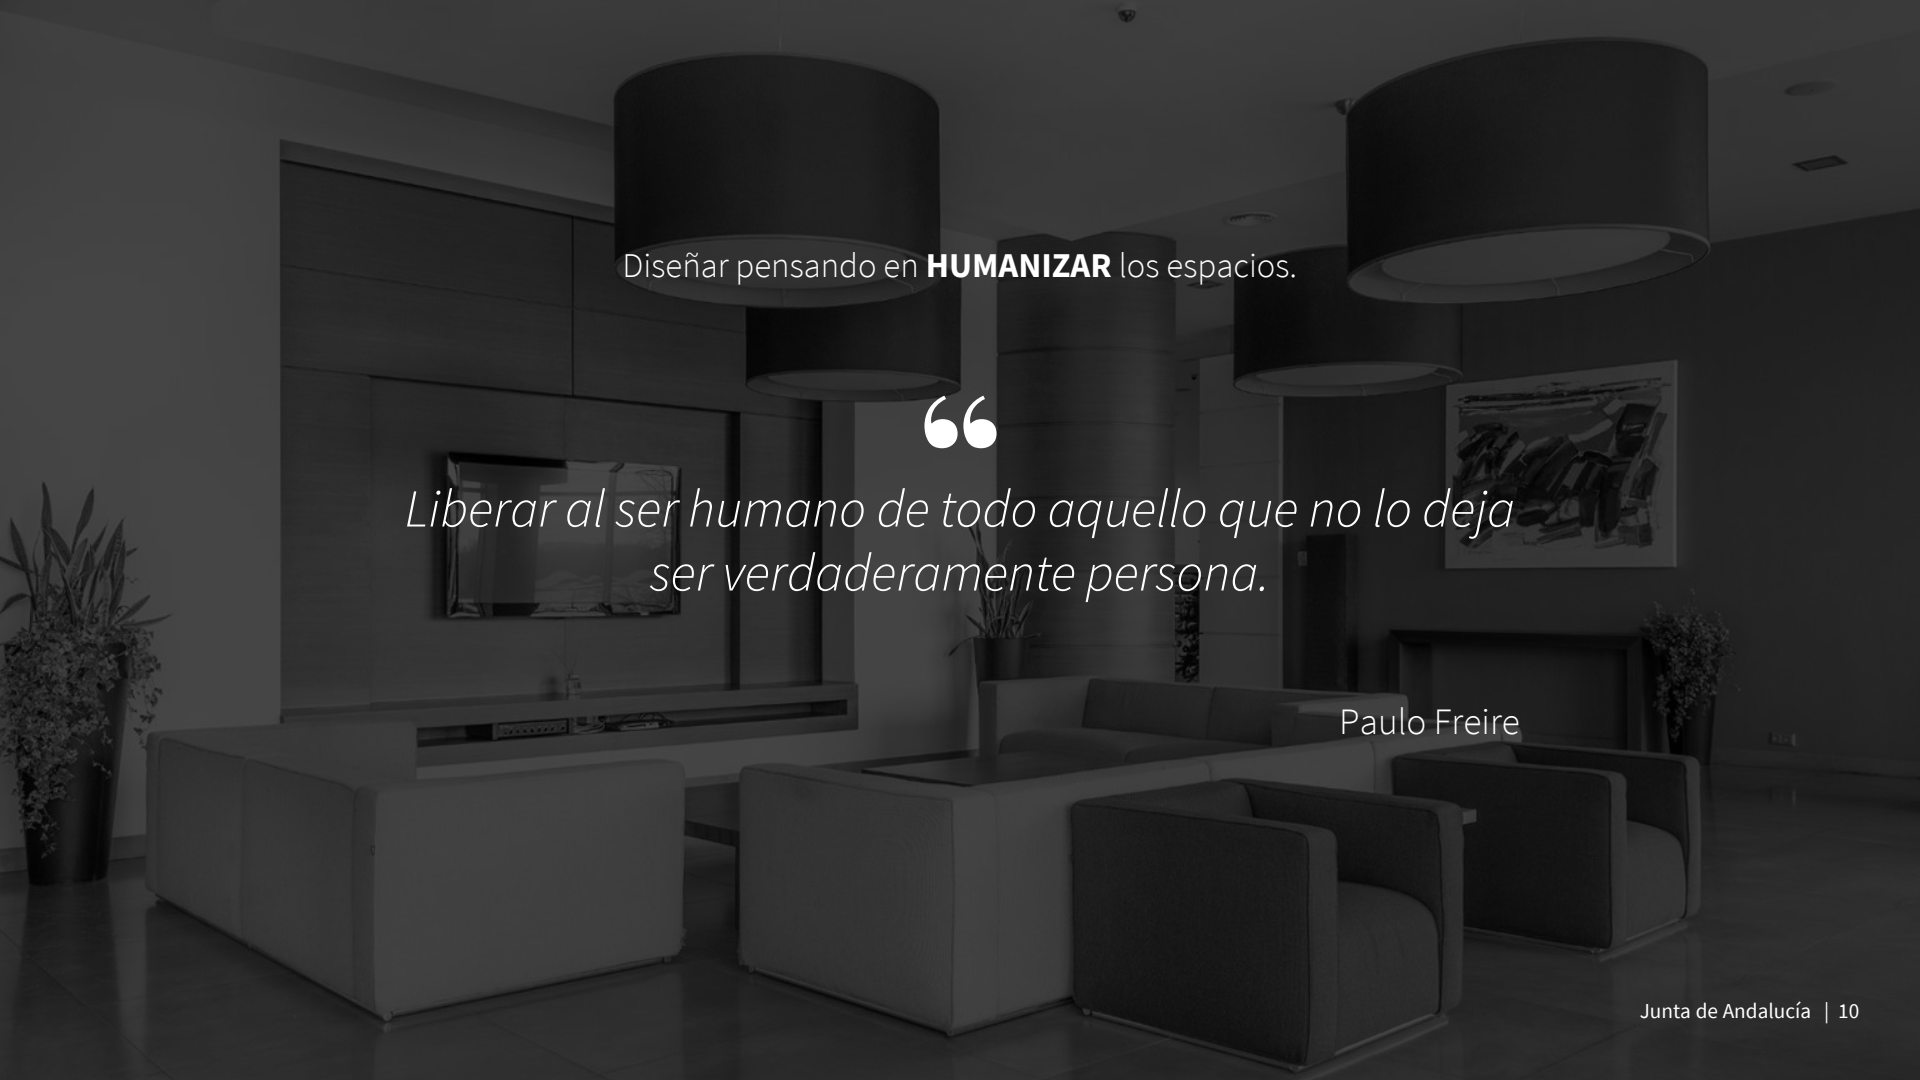

A modern, minimalist interior space featuring large, cylindrical pendant lights hanging from the ceiling. The room contains modular sofas and armchairs arranged in a lounge area. A large potted plant is visible on the left, and a framed abstract artwork is on the right wall. The overall aesthetic is clean and contemporary.

Diseñar pensando en **HUMANIZAR** los espacios.

“

*Liberar al ser humano de todo aquello que no lo deja
ser verdaderamente persona.*

Paulo Freire

02

PRESENTACIÓN Y PROYECTO

Está demostrado que el diseño de los espacios y el estilo decorativo crean un impacto en el **bienestar físico, mental y emocional de las personas**. Por tanto, aplicando de forma adecuada algunas directrices de la psicología de los ambientes y el diseño arquitectónico podemos optimizar la experiencia de nuestros usuarios.

Para determinar qué tipo de cambios queríamos realizar, evaluamos las mejores propuestas en diseño de interiorismo y arquitectura residencial para las personas.



¿CÓMO HUMANIZAR LOS ESPACIOS INTERIORES ?

- 1 Diseñando un **interiorismo vital e intimista**; que aporte armonía y contribuya a generar ambientes más amables y desinstitucionalizados.
- 2 Estudiando la **ergonomía** tanto del usuario como ambiental. Adaptando el diseño del equipamiento con las máximas exigencias de confort, uso y resistencia pero considerando también el espacio y la calidad del ambiente interior.
- 3 Proporcionando una **accesibilidad** óptima, cuidando la distribución y disposición de los elementos sin añadir barreras y proporcionando la amplitud adecuada y las condiciones de seguridad y protección.
- 4 Con un tratamiento óptimo de la iluminación, aprovechando la calidez de la **luz natural** y respetando su aportación al entorno; complementando con elementos leds que generan sensación de serenidad y mejoren la eficiencia energética.

¿CÓMO HUMANIZAR LOS ESPACIOS INTERIORES ?

- 5 Estudiando con detalle las **condiciones acústicas**, incorporando elementos de atenuación; revestimientos y paneles decorativos fonoabsorbentes, que reducen la reverberación y enriquezcan el diseño.
- 6 Realizando un **equilibrado uso del color**; que valiéndose de sus cualidades terapéuticas y capacidad de estimulación, coopere al bienestar de las personas y usuarios.
- 7 Una cuidadosa selección de las **texturas y materiales**; plantas, superficies de madera, texturas arenosas y tejidos naturales que aporten sensaciones positivas. Una búsqueda del equilibrio a través de la conexión con la naturaleza .



Las personas que frecuentan nuestras instalaciones son especialmente **vulnerables**, tanto física como emocionalmente, por ello, estos espacios se han diseñado más confortables y espaciosos.



Nuestro trabajo consiste en generar ambientes que provoquen **calma**, tratar la temperatura de los materiales, trabajar con tonos que generen **armonía** y combinar colores tal como haríamos en un ambiente doméstico.

A photograph of a modern living room interior. In the background, a white bookshelf is filled with books. On top of the shelf are several framed pictures, including a fox's head, and a tall green vase. Two light-colored armchairs with patterned cushions are positioned on either side of a low wooden coffee table. A floor lamp with a white shade is visible on the left. The entire image has a light green overlay.

Buscando el

INTERIORISMO VITAL



Nuestro objetivo es adecuar los centros con un diseño **vitalista**, que infunda sensación de tranquilidad y de confort doméstico, en resumen **HUMANIZAR los mismos**, provocando un efecto que redunde en un impacto **positivo en la salud, en el estímulo de las habilidades cognitivas y el estado de ánimo que facilite la interacción social de nuestros usuarios.**

El entorno donde coexistimos activa nuestros **sentidos y emociones**, por eso, son tan importantes las características que podemos percibir de un ambiente, ya que condicionan el estado mental y emocional.

Para ordenar y optimizar estas influencias, analizamos los efectos que el ambiente en cuestión provoca en el estado de ánimo y en la conducta de los usuario, estudiando la interacción que se produce entre ellos y su entorno.

Es por ello, que en los distintos espacios hemos puesto especial atención a la decoración, la distribución del mobiliario y el tratamiento de la iluminación.

Buscando la

ERGONOMÍA

Para ello, hemos elaborado un **estudio del perfil** de la persona que utilizará las instalaciones, teniendo en cuenta sus **medidas físicas o antropométricas, su edad y posibles problemas de discapacidad.**



Ergonomía de los espacios y del equipamiento

Con toda esta información, se conocen los espacios mínimos que **la persona necesita** para desenvolverse diariamente, los cuales serán considerados en el diseño de las estancias.

De la misma manera, calculamos las medidas y características del mobiliario (altura de mesas, fortaleza de los sillones, etc.), espacio entre los muebles necesario para obtener **posturas cómodas** al usar, por ejemplo, el sofá e incluso el color del producto.

ESTUDIOS DE ERGONOMÍA

01

Conocemos los espacios mínimos para desenvolverse.

02


Determinamos la idoneidad estética y ergonómica.

03

Creamos las medidas físicas y antropométricas.

04

Seleccionamos el mobiliario adecuado.

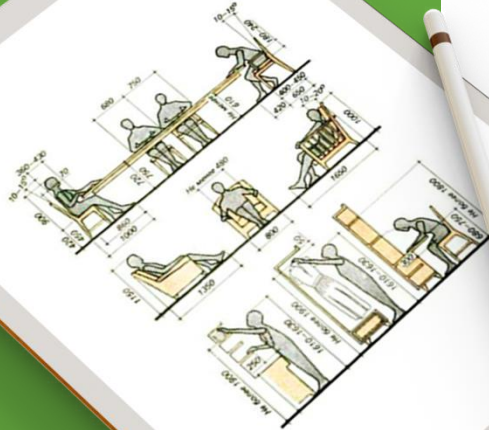

EN LOS ESTUDIOS DE ERGONOMÍA SE DETERMINARÁ

1

Masa corporal

Vendrá expresada por el peso en Gr y Kg.

2

Composición corporal

Se tendrá en cuenta el IMC

3

Dimensiones lineales

Son la estatura, la talla sentada y la brazada relativa.



Estructurales


Son las posiciones estándar de la cabeza, troncos y extremidades.



Funcionales

Son medidas tomadas durante el movimiento realizado por el cuerpo en actividades específicas.

Una vez que hemos estudiado la ergonomía del entorno, nos centraremos en estudiar la **ergonomía del mobiliario**, para que éste se adecúe a la persona a la que va destinado. Nuestras capacidades y necesidades varían en función de diferentes factores, como puede ser la edad, limitaciones funcionales, etc, así pues, un entorno puede ser discapacitante si las personas tienen dificultades al utilizar el mobiliario de uso cotidiano como son las butacas, sillas, etc.

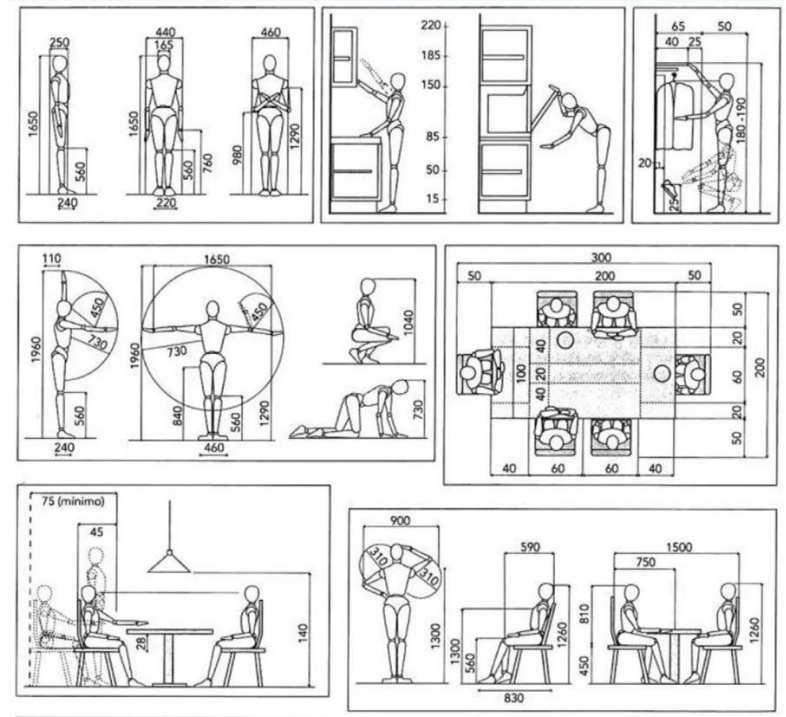



Ergonomía Ambiental

La contaminación acústica es un aspecto que también debemos de tratar ya que está presente en muchas de nuestras instalaciones.

Soportar el ruido de manera continuada, supone un sobreestímulo que **influye de manera negativa en las funciones cognitivas, la capacidad de escucha o atención**, generando un estrés ambiental que dificulta la comunicación y participación del individuo.

Debido al alcance que tienen esta serie de peligros, se proponen diferentes soluciones de atenuación, proporcionadas a cada uso, que mejoren el confort acústico.

Elementos de separación en espacios abiertos

Las zonas de reunión, recepción o salas multifunción, son zonas con tendencia a recibir un nivel de ruido más elevado que el resto, esto se explica porque en las mismas circulan o trabajan un mayor número de personas.

La instalación de **elementos decorativos de separación** en zonas de cafetería y salones obedece a la necesidad de dotar a algunas **áreas de privacidad, atenuación acústica y una función estética acorde a la imagen general**, que permita la integración de elementos de vegetación.





Paneles Fonoabsorbentes

La supresión del ruido ambiental, puede incidir **positivamente** en la reducción de los niveles de estrés. En el momento en que las personas puedan escuchar de manera clara qué se les está comunicando, es menos probable, que se frustren ante la imposibilidad de entender qué les dicen o qué sucede.

Con los paneles fonoabsorbentes, logramos atenuar los ruidos, creando **ambientes más acogedores** y agradables para el usuario.

De esta manera, tendrán la oportunidad de escuchar con **nitidez** y podrán mantener conversaciones sin dificultades añadidas.

Buscando la

LUZ

*La luz no puede corregir el deterioro de la vista, pero puede ayudar a compensarla restaurando **la confianza en sí mismo.***




En la visión del ser humano; aparte del ojo, interviene la **corteza visual del cerebro**, que procesa la información. A medida que la edad avanza, el deterioro se da en ambos, consecuentemente las necesidades de iluminación van cambiando.

Los cambios fisiológicos que van apareciendo a lo largo de los años, afectan a la **calidad de la visión, la sensibilidad hacia el contraste, la discriminación del color y el ritmo circadiano**. Cambios que suponen una dificultad añadida para las personas mayores.

Elas necesitan **mayor cantidad de luz** para su desempeño visual, y paradójicamente, iluminación específica en determinadas tareas; considerando que son **particularmente sensibles a factores como el brillo y la luminancia**.



Una **iluminación eficiente** comienza con el aprovechamiento óptimo de las condiciones de luz natural, con la dotación de elementos de protección y regulación adecuados.

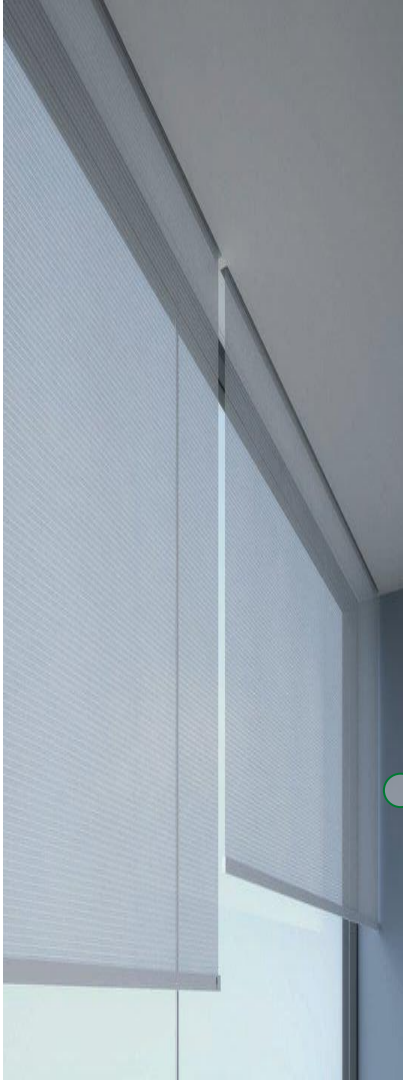

Un **diseño idóneo** de iluminación ayuda a **infundir confianza y aumenta la seguridad de los usuarios**, posibilitando a las personas disfrutar más activamente.

Una iluminación agradable también fomenta **el uso de áreas de ocio y zonas comunes**.



Las propiedades que hemos considerado para un correcto planteamiento de la iluminación son:


- **Acogedora** para la sala de lectura.
- **Brillante y práctica** en las áreas sociales y recreativas.
- **Agradable y eficiente** para oficinas y áreas administrativas.
- **Uniforme** para las paredes.
- En las zonas húmedas, dado el riesgo de accidentes, se propone una iluminación **suficientemente brillante y sin sombras**, que mejore la percepción espacial y proporcione seguridad.

Buscando el

COLOR

Es importante que la visión generalizada no sea la de un centro institucionalizado, sino la de un **hogar**.

Haremos gran uso del color, incluso a través del **arte**, situando diferentes vinilos en las salas.

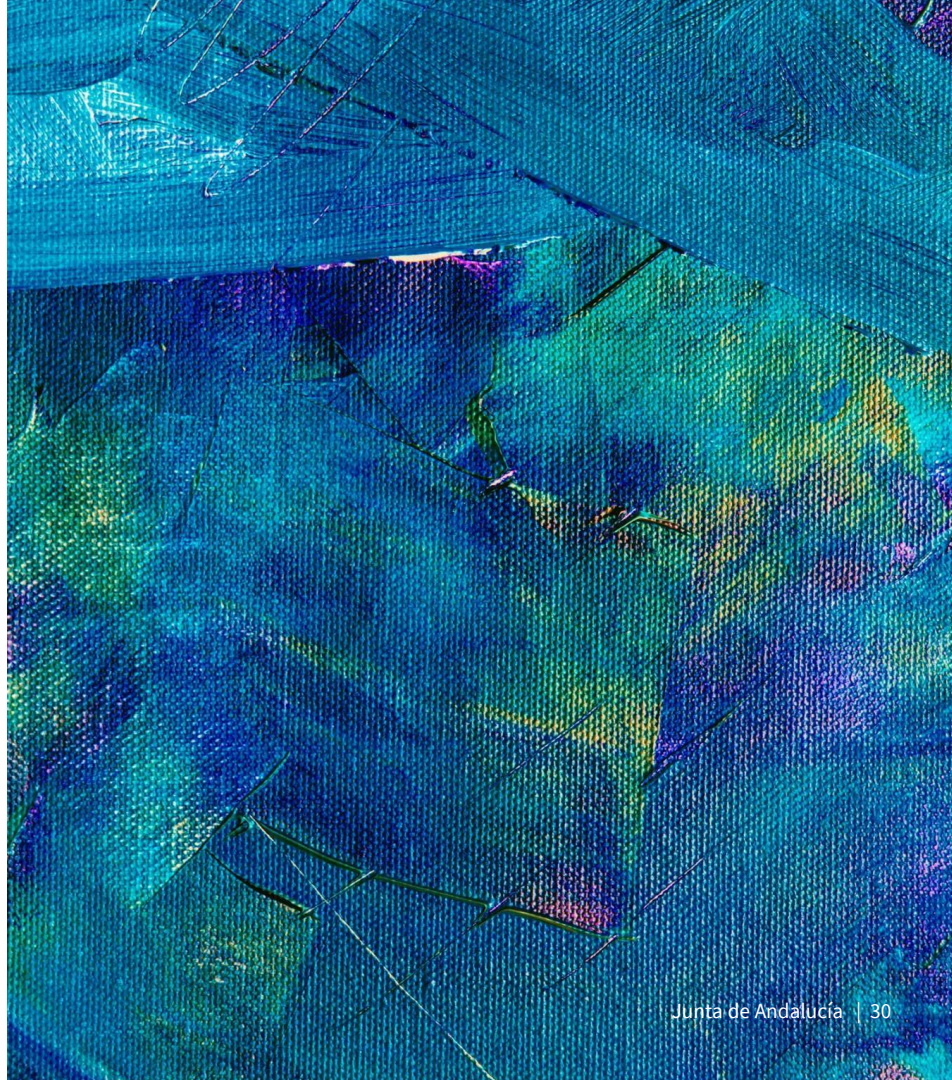



Los colores tienen efecto en cómo nos sentimos y reaccionamos. Entonces, *¿El color nos afecta?* El color **nos hace sentir cosas**, así que la respuesta es sí. La elección de colores no debe tomarse a la ligera, tienen significados e influyen en cómo nos sentimos dentro de un espacio. En este caso, como veréis, **todo está estudiado al detalle**.

ROJO

Se relaciona con la energía y la vitalidad. También es poder. Se dice que, al ser también color de la sangre ayuda a la circulación.

Motiva a realizar actividades físicas y anima el espíritu. Lo hemos aplicado en los talleres de actividades de estimulación cognitiva y de habilidades manuales.



NARANJA

Da vitalidad de una forma más activa y alegre. Es especial para actividades físicas no tan intensas y que no sean competitivas. Por ejemplo, con las manualidades. El naranja es felicidad y optimismo. Color que hemos aplicado para el taller de habilidades manuales.



VIOLETA

Combate el miedo, el nerviosismo y en definitiva, la ansiedad. Es un color espiritual y muy introspectivo. Color usado en la sala de podología






AZUL

El color de la relajación por excelencia. Se usa antes de dormir o acompañando al yoga para hacer que las pulsaciones bajen. Color combinado con el turquesa han sido utilizados en la sala de informática.

TURQUESA

Reactiva el cerebro, por lo que es bueno después de una siesta ya que elimina el cansancio mental. Activa y despierta, pero de una forma pausada.

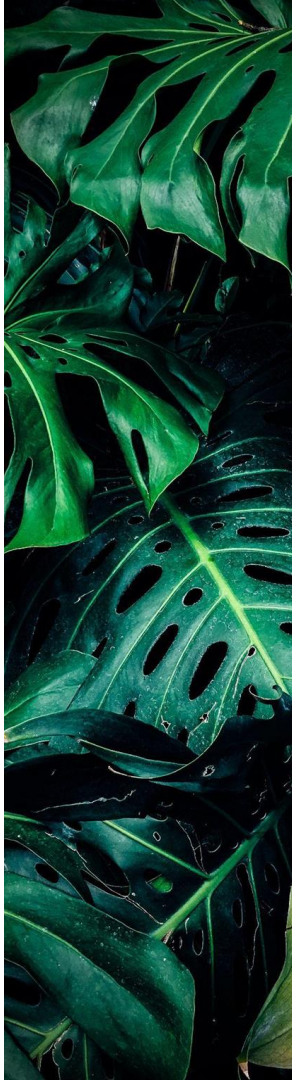

VERDE

El color de la naturaleza transmite paz. Y más a aquellos que vivían en una zona rural y ahora están en una zona urbana. El verde también es salud física, aire puro y equilibrio. Color aplicado en la sala de lectura y TV, además de la peluquería.



AMARILLO

Este color tan llamativo alerta y despierta el sistema nervioso central. Ayuda a poner la mente en un estado predispuesto para el aprendizaje. Color aplicado en el salón polivalente – juegos – gimnasio / salón de actos.


03

COLORES Y ACABADOS

La materialidad en estos espacios es muy importante, ya que se busca que sean materiales cálidos, que no nos recuerden que estamos en un centro.

Son muy importantes las características sensoriales que tienen los diferentes materiales, éstas influyen en el bienestar y la salud del individuo.

Los de origen natural tienen una gran cantidad de beneficios, es por ello, que se propongan espacios inspirados en la madera.

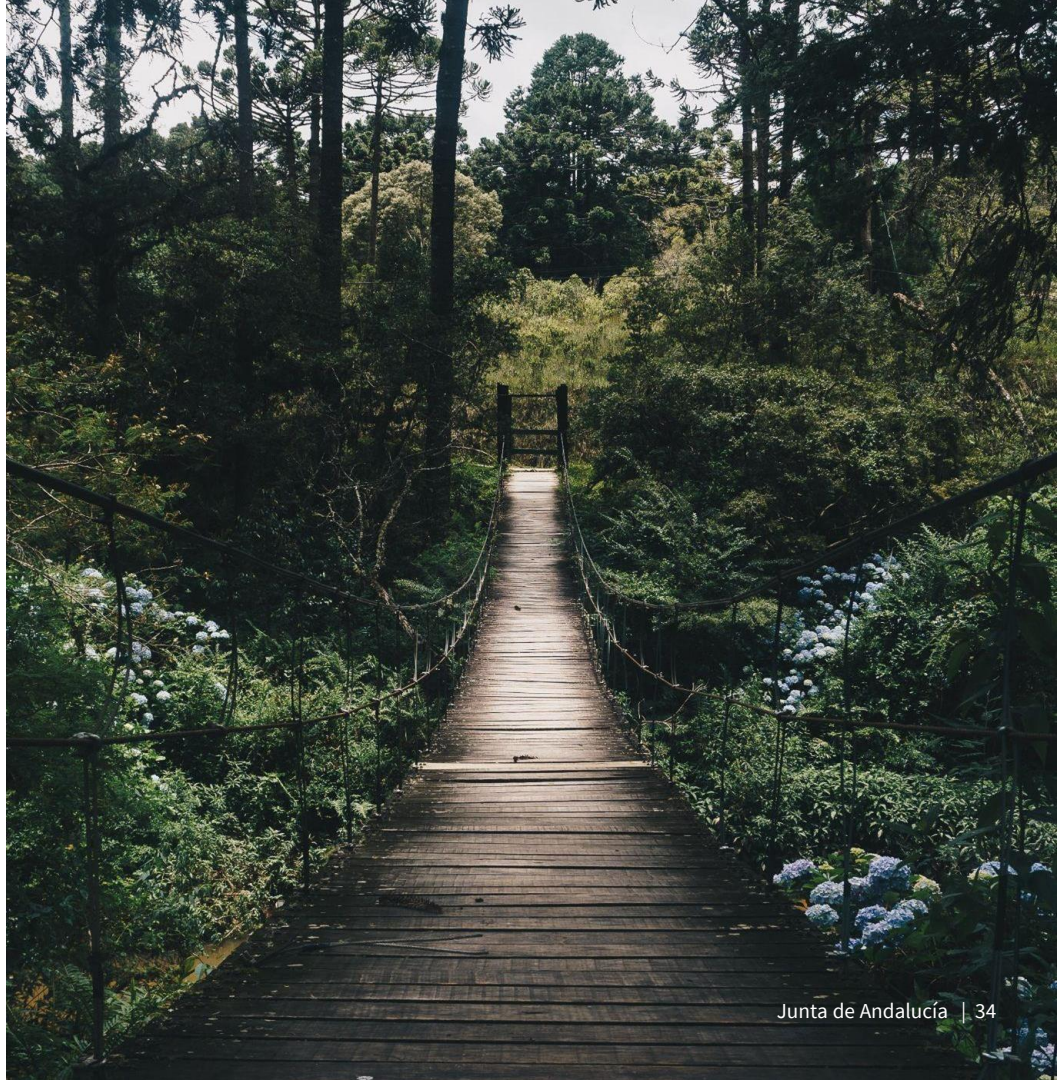

LA MADERA

“Tiene efectos psicológicos en las personas y un efecto reductor del estrés similar al de la naturaleza”, dice **Marjut Wallenius**, docente y doctora en psicología de la Universidad de Tampere, Finlandia. El uso de la madera promueve **la salud y el bienestar de la mente y el cuerpo**.

Según estudios realizados en Noruega, Japón, Canadá y Austria, la madera tiene efectos positivos sobre el estado emocional de las personas. Los entornos con estructuras o revestimientos de madera provocan una caída de la presión arterial y tienen un efecto calmante.

Las superficies de madera hacen que los espacios se sientan **más cálidos y acogedores y también tienen un efecto calmante**. En estas propiedades, la madera supera a todos los demás materiales.






Tocar una superficie de madera proporciona a las personas una **sensación de seguridad y de cercanía a la naturaleza**. Es especialmente interesante que el tacto de la madera sea más suave que el de otros materiales, no solo a nivel experimental sino también fisiológico.

En este mismo estudio, por ejemplo, tocar aluminio a temperatura ambiente, plástico frío o acero inoxidable provocó un aumento de la presión arterial, sin embargo, tocar una superficie de madera no generó tal reacción.

En una comparación de diferentes salas de trabajo, el nivel de estrés, medido como la capacidad de la piel para conducir electricidad, fue más bajo en una habitación con muebles de madera y ni siquiera las plantas introducidas en una habitación acondicionada en blanco tuvieron el mismo efecto.

La mente y el cuerpo de una persona forman una entidad. Los cambios de humor, como los estados emocionales, se manifiestan al mismo tiempo en **cambios corporales**. Por ejemplo, el estrés no es solo una experiencia, también es una gran cantidad de cambios fisiológicos y cognitivos. Los indicadores del sistema nervioso autónomo, como la fluctuación en la frecuencia cardíaca, también reflejan el equilibrio del sistema de una persona de manera más amplia.

Basándonos en estudios realizados hasta el momento, podemos decir que la madera reduce el estrés en una persona y tiene un efecto relajante. Esto se basa en la experiencia **emocional positiva** que provoca la madera, como la proximidad a la naturaleza, la calidez, y la familiaridad.

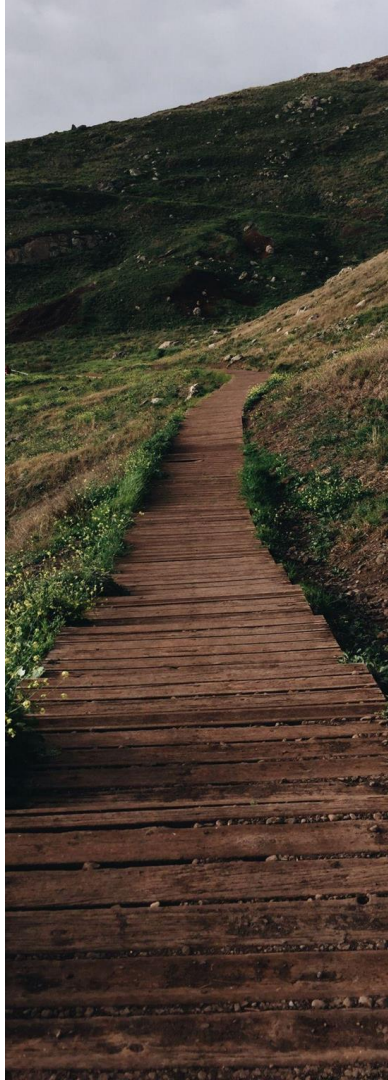

Las cuestiones relativas a la **calidad del aire** interior se están convirtiendo en problemas cada vez más importantes, tanto en las instalaciones públicas como en las viviendas. El uso de la madera puede afectar no solo a la calidad del aire y a la acústica, sino también a la atmósfera de una habitación y el **estado de ánimo y el nivel de estrés fisiológico** de los presentes allí.

Wallenius dice que si una persona es una entidad psicofísica, la experiencia psicológica también se refleja en la fisiología. *“El efecto sobre la salud se produce cuando las experiencias psicológicas se transforman en una reacción fisiológica. Por tanto, es aconsejable examinar el efecto psicofísico del uso de la madera, porque los efectos psicológicos y fisiológicos de la madera son inseparables”.*

04

MOBILIARIO

Para la elección del mobiliario es muy importante escoger aquel que mejor se adapte a las personas mayores, proporcionando comodidad y facilidad de uso. Para ello, se tendrá en cuenta las siguientes características generales:

1. **Facilitar** la acción de levantarse.
2. **Tamaño** adecuado a las necesidades.
3. Mantener la **estabilidad** postural.
4. Ofrecer una **distribución** de las presiones óptimas.
5. Ofrecer **seguridad** al individuo.
6. Ofrecer una **sujeción** estable.





La adaptación del mobiliario a las características de las personas de más edad puede ser suficiente para

FAVORECER SU INDEPENDENCIA Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

Puesto que promueve la seguridad, potencia la habilidad para realizar actividades de la vida diaria, reduce las barreras a la movilidad y compensa las pérdidas de habilidades físicas, psíquicas y sensoriales.

El diseño de una actualización del equipamiento debe servir para atender los requerimientos y armonizar las características del mismo; valorando positivamente:

SEGURIDAD: Promoviendo la estabilidad, la eliminación de riesgos potenciales a través de supresión de aristas, vértices o herrajes, empleando pavimentos con alta resistencia al deslizamiento, materiales con resistencia al fuego certificada, etc..

FUNCIONALIDAD: Definir las dimensiones y analizando el uso específico de cada elemento.

RESISTENCIA: Conscientes del uso intensivo del mismo, determinar la calidad, la manufactura, los espesores y composición de los materiales , expresada en medidas normalizadas.

MANTENIMIENTO: La higiene es una cuestión extremadamente sensible, la selección de superficies con baja o nula permeabilidad, con protección antibacteriana, que faciliten la limpieza y prolonguen la vida útil del producto.

SOSTENIBILIDAD: Priorizando el ecodiseño y la proximidad; el uso de madera recicladas en un 70% y certificadas PEFC/FSC, metales y plásticos con un porcentaje de reciclado entre el 50-90%, materiales y pinturas libres de Formaldehidos y sin emisiones COVs.

05

VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA











TALLER DE HABILIDADES MANUALES













SALA DE JUNTA, PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO



SALA DE JUNTA, PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO



SALA DE PODOLOGÍA





SALA DE LECTURA Y TV



SALA DE LECTURA Y TV





CAFETERÍA/SALA DE OCIO













06

PLANOS DE IMPLANTACIÓN Y FICHAS TÉCNICAS

Índice

ÁREAS DEL PROYECTO

DISTRIBUIDOR DE ACCESO: RECEPCIÓN-ORDENANZAS 68

TALLER DE MOVILIDAD/SALÓN DE ACTOS 84

TALLER DE HABILIDADES MANUALES 105

TALLER DE ACTIVIDADES E. COGNITIVAS 124

TALLER DE TECNOLOGÍA 141

DESPACHO DE DIRECCIÓN 156

SALA DE JUNTA, PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO 174

SALA DE PODOLOGÍA 191

PELUQUERÍA 207

SALA DE LECTURA Y TV 227

CAFETERÍA/SALA DE OCIO 250

MAQUINARIA BARRA 275

COCINA/ALMACÉN 284

ASEO CABALLERO 305

ASEO SEÑORA 319

ZONAS DE TRÁNSITO 332

ACABADOS 338




Centro de
Participación
Activa



Junta de Andalucía

DISTRIBUIDOR DE ACCESO

PLANO DE EQUIPAMIENTO. DISTRIBUIDOR DE ACCESO

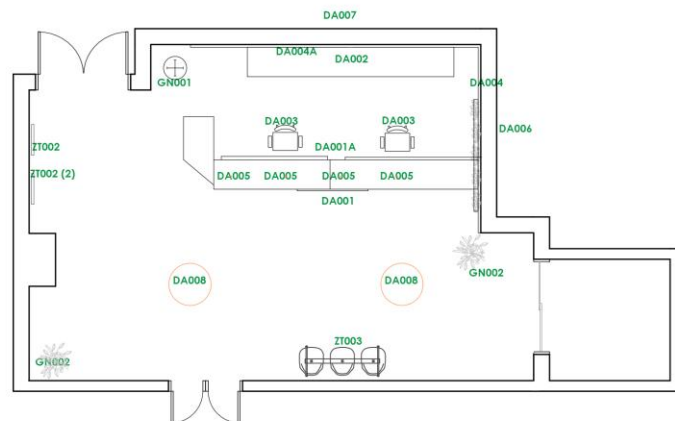


Leyenda de equipamiento

DA001	DA001A	DA002	DA003	DA004	DA004A	DA005	DA006	DA007	DA008
GN001	GN002	ZT002	ZT002 (2)	ZT003					

MOSTRADOR DE RECEPCIÓN-ORDENANZAS

Descripción

Conjunto de mobiliario para mostrador y contramostrador fabricado a medida en tablero aglomerado de partículas MFC, laminado en ambas caras con combinación de acabados: roble natural INNOVUS - Artisan con textura Flow para muebles bajos cajoneros y alistonado diagonal de frontal de mostrador; acabado Luna Nueva, para módulo decorativo lateral de 100/80 cm. en frontal. Inserción de letra corporativa central fabricada en DM lacado color verde normalizado según manual J.A. Dim: Composición interior de 2 Módulos simétricos de mueble bajo para puesto operativo dotado de encimera de trabajo de 200 x 60 cm., cajonera ancho 40 cm. con 2 cajones y 1 archivador con sistema de guías de corredera con cierre amortiguado y tiradores integrados de aluminio mate y hueco superior, dotados de cerradura con llave. Dim: Totales 460 x 60 x 100 cm. 1 Módulo para zona de minusválidos con acabado liso L6183 Signal Green y trasera acabado roble natural INNOVUS -Artisan con textura Flow. Dim: 86/110 x 80 x 60 cm. Encimera en "U" con cascadas laterales y regreuso perimetral de 50 mm y zócalo de 50 mm en Solid Surface Blanco. Dim 400 x 80 x 100 cm.

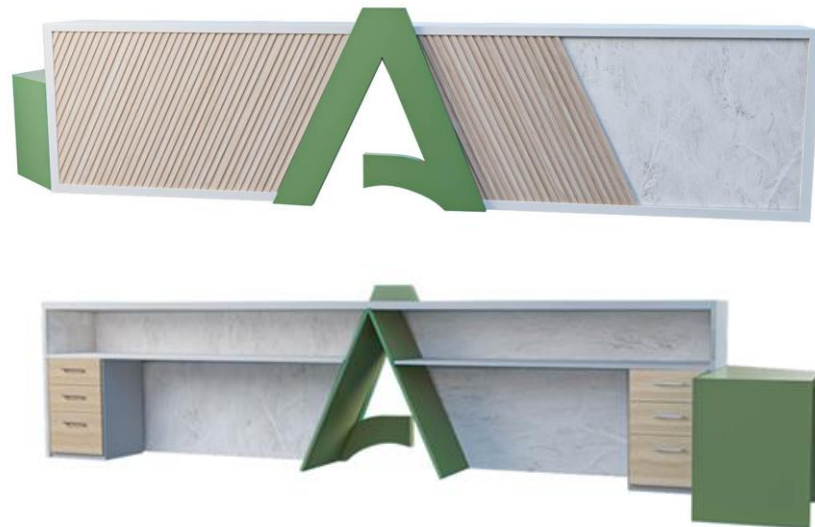

Descripción

Mueble contra mostrador, fabricado en tablero aglomerado acabado INNOVUS Artisan en ambas caras, dotado de 2 módulos de cajoneras con guías de corredera y cierre amortiguado con tiradores de aluminio mate. Módulo central de armario bajo con puertas de corredera con guías de corredera de cierre amortiguado en aluminio mate y tiradores del mismo material, con estante intermedio.

Dim: 300 x 50 x 75 cm.

REF:DA002

MUEBLE BAJO CONTRA-MOSTRADOR



Junta de Andalucía

Descripción

Suministro e instalación de silla operativa: Respaldo: flexible, de formas aristadas, con esquinas y cantos redondeados, ligeramente fugado en su vertical. Realizado en polipropileno con carga de fibra de vidrio. Tapizado con malla técnica transpirable color negro.

Asiento formado por una carcasa estructural de polipropileno, texturizada por la parte exterior, que sirve de soporte para la espuma de poliuretano inyectada de 62kg/m3, y tapizada con platabanda. Dicha platabanda es personalizada y tapizada con el mismo tejido que el asiento. El asiento dispone un sistema que permite regular la profundidad del mismo entre 4 y 5 cm. Dotado con regulación lumbar formada por una sola pieza de polipropileno que cruza el respaldo, transversalmente, con un sistema regulable en altura de lamas flexibles que aportan una sujeción sostenida (tipo muelle) evitando la presión lumbar de los sistemas rígidos. Tapicería 100% Poliéster, ignífuga EN 1021, color gris/marrón, textura textil, mínimo 100.000 ciclos martindale.

Mecanismo que permite 20 a 24° de inclinación del respaldo y de 8 a 10° en el asiento. Inclinación del respaldo y giro del asiento según una relación fija de 2,4:1. Regulación de la tensión o dureza de la inclinación del respaldo. Fácil ajuste con sólo dos vueltas. La resistencia que opone el pomo es constante, independientemente de que se esté reduciendo o incrementando la tensión. Infinitas posiciones de tensión del respaldo para un ajuste óptimo para usuarios entre 45 y 120 kg. Eje de rotación adelantado que evita presiones en las piernas del usuario. Ajuste de 4 a 6 posiciones de bloqueo del respaldo con protección anti retorno. Ajuste de la profundidad de asiento y estética discreta que favorece la de la silla.

Brazos con estructura soporte de polipropileno y reposabrazos de poliuretano inyectado color negro, con regulación 1D.

Base piramidal de aluminio pulido. Diámetro entre 64/67 cm. 5 brazos con cara superior en "T". dotada de ruedas con doble rodadura de goma.



Descripción

Suministro e instalación de panelado en paramento lateral frente mostrador, fabricado a medida y adaptado in situ; formado por paneles verticales con acabados diseño INNOVUS, Artisan, textura Flow. Colocacion sobre rastrelado previo si fuese necesario. Con tapas y elementos de remate para extremos verticales y zócalo de 10 cm. del mismo material. Con caja central de 120 x 80 cm., con marco en listón de madera de roble macizo de 30 x 60 en el mismo acabado. Trasera de la caja en dm hidrófugo de 7 mm. Dim: 250 x 270 x 2 cm.



PANELADO TRASERO MOSTRADOR

Descripción

Suministro e instalación de panelado en paramento trasero frente mostrador, fabricado a medida y adaptado in situ; formado por 5 paneles verticales con combinación de acabados según diseño; INNOVUS, Artisan, Signal Green y Yang Marble. Colocacion escalonada sobrepuesta entre elementos y rastrelado previo de pared. Con tapas y elementos de remate para extremos verticales y zócalo de 10 cm. del mismo material. Con insercion de 4 uds. de perfil de aluminio vertical con difusor traslúcido para tiras de leds de 4 x 1,5 m. de 15 W /m. 3000 k, drivers y elementos de conexión / accionamiento. Incluye línea de texto en relieve con tipografía y color oficial "Junta de Andalucía" altura 15 cm. e inserción de texto "Centro de Participación Activa de (Hasta 32 Caracteres)" Dim: 3 x (70 x 270 x 5) cm. 2 x (150 x 270 x 5) cm.




Junta de Andalucía

Descripción

Suministro e instalación de conjunto de lámparas colgantes (4 Ud.) , fabricadas con cilindro de sección poliédrica de aluminio lacado blanco de 30 x 5,6 cm. de diámetro. Con florón en el mismo material y color. Porta conexiones con omega en pletina de anclaje a techo. Conectores manuales a presión. Portalámpara con casquillo GU10 1 x 8 W. luz neutra. Protección eléctrica IP20. Cableado blanco de 120 cm. Peso 610 grs.

REF:DA005

LÁMPARA COLGANTE MOSTRADOR RECEPCION

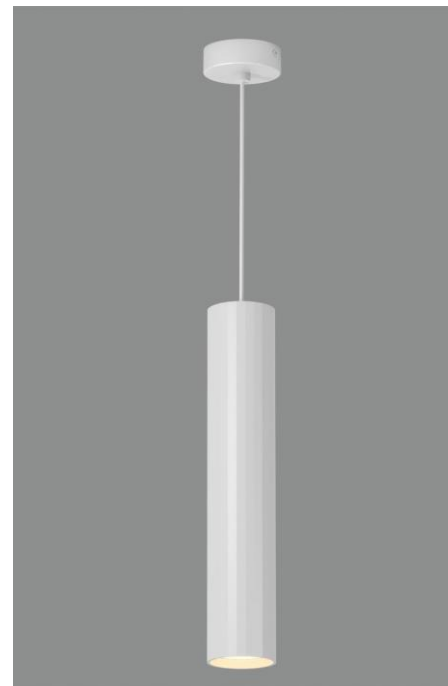

Descripción

Composición mural de musgo verde biofilizado, sin mantenimiento, con combinación de 3 variedades de liquen estabilizado con coloración natural. Montaje mural sobre lecho de lana de roca o espuma en caja enmarcada existente de 120 x 80 cm. Antiestático , ignífugo y antibacteriano.



Descripción

Suministro e instalación de plafón blanco texturado de diseño sutil, ligero y decorativo. Compuesta por aro exterior fabricado en aluminio lacado blanco texturado de 3,5 cm de grosor dotado de LED 1x75W, 3000K 5800lm.

REF:DA008
PLAFÓN



Descripción

Perchero de pie fabricado en acero fundido de estilo contemporáneo, formado por columna de acero en dos piezas machihembrada. Placa superior troquelada y plegada 90° para perchas, aros en 180° fabricados con pletina vertical para sujeción de paraguas, base redonda en plaza de acero de 65 cm. Totalmente acabado en pintura epoxi-poliéster color a elegir. Topes aislantes del piso.

REF: GN001
PERCHERO



Descripción

Suministro e instalación de jardinera circular, con sección cóncava, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 73453 + 85599.




REF:GN002 HIDROJARDINERA



Descripción

Fabricada con viga de acero sobre pedestales de aluminio pulido. Carcasa monocasco de asientos en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, respaldo perforado. Pies de nivelación.

dim.: 82x45x175 cm

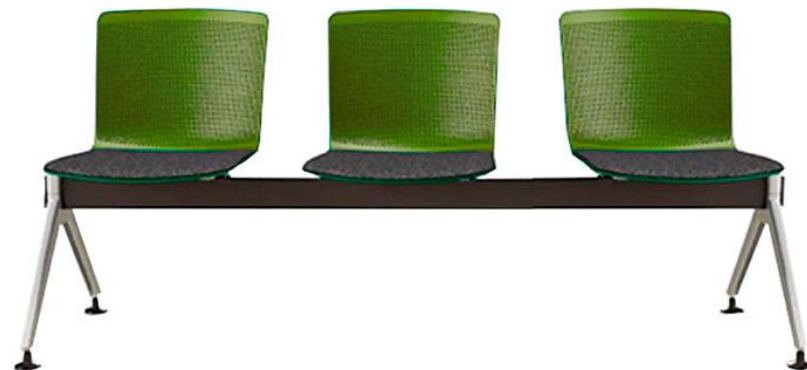

Descripción

Suministro e instalación de composición de cuadros decorativos con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp.. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: entre 85/95 x 70/75 x 3/6 cm.

REF: ZT002 – ZT002(2) CONJUNTO CUADROS DECORATIVO




Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 0300N, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de 12 m².

REF:GN023

PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL

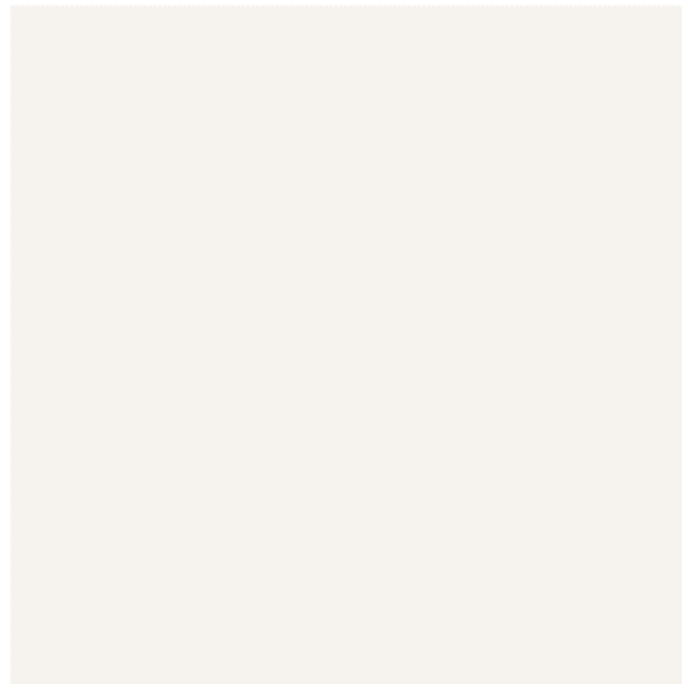


Junta de Andalucía

Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco NCS S 1000, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de 62 m².

REF:GN024

PINTURA PARAMENTO VERTICAL





Junta de Andalucía



Junta de Andalucía

TALLER DE MOVILIDAD / SALÓN DE ACTOS

PLANO DE EQUIPAMIENTO. TALLER DE MOVILIDAD/SALON DE ACTOS

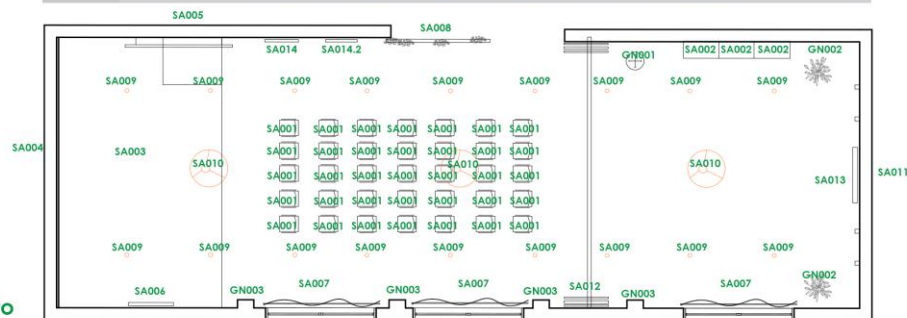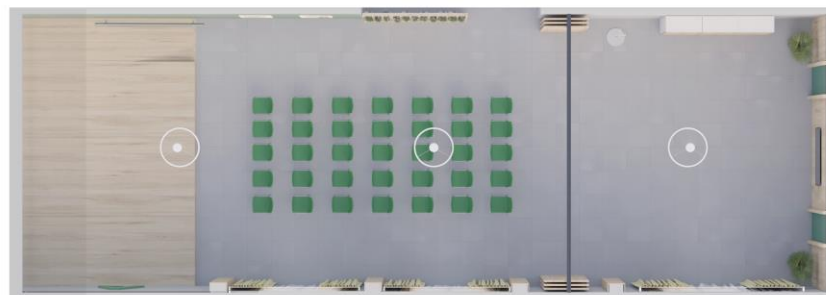

Legenda de equipamiento

GN001	GN002	GN003	SA001	SA002	SA003	SA004	SA005	SA006	SA007
SA008	SA009	SA010	SA011	SA012	SA013	SA014	SA014 (2)		

SILLA SIN BRAZOS APILABLE

Descripción

Estructura realizada en varilla calibrada de 12 mm. soldada mediante soldadura al arco en atmósfera inerte. Asiento y respaldo en polipropileno con forma anatómica color verde. Asiento con carenado en parte inferior para cubrir estructura y elementos de fijación. Respaldo con diseño rejilla para mejorar la transpirabilidad y doble vástago para facilitar la oscilación del respaldo. La unión entre la estructura y la carcasa se realiza mediante tornillería zincada. La base patín está dotada de cuatro soportes en polietileno para facilitar y mejorar el apoyo a suelo. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color gris claro satinado texturado y termoendurecida al horno. Apilable min. 5 udes.

Dim: entre 84/86 x 53/56 x 50/52 cm. Altura asiento 45/46 cm. Peso 7/8 kg



Descripción

Suministro e instalación de armario alto 3 estantes y todo puertas . Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado en todo el perímetro en el mismo acabado. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio . Dotado con 3 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: entre 88/92 ancho x 40/44 cm. de fondo x 194/198 cm. de altura.



Descripción

Forrado de pared existente mediante luna de espejo plata de mínimo 5 mm. , con cantos pulidos y recibidas directamente sobre paramento vertical. En paños verticales de ancho entre 100/150 cm. para una superficie mínima de 10 m2.



Descripción

Suministro e instalación de sistema modular para escenario compuesto de 28 módulos fabricados con pedestales en tubo redondo de acero de 32x1,5 mm. dotados de cabezal de polipropileno circular con 4 anclajes y niveladores de polipropileno. Largueros en tubo de acero de 40x20x1,5 mm. de 90/75 cm. de largo. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color negro satinado y endurecida al horno. Faldones laterales en textil ignífugo de confección plisada provistos de velcro para sujección. Superficie con tablero contrachapado multicapas de 18 mm en madera de abedul barnizado a la carta antideslizante. Rampa de acceso con barandilla mural fijada a pared, fabricada en tubo de acero inox. AISI 304 de 30 mm., con 3 soportes Dim: 200 x 120 x 25 cm. Dim: Totales mínimas: 630 x 300 x 25 cm.



Descripción

Suministro e instalación de entelado de revestimiento decorativo vinílico modelo albert 1103.03, textura textil natural color verde, con coordinación del diseño fijado con adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuosa, sobre paramento vertical . Incluido preparación del soporte y terminado con perfil lateral de 10/10 mm. en Pvc para esquinas exteriores. Para una superficie de: 22 m2





Descripción

Suministro e instalación de logotipo formado por letra corpórea J.A.; fabricada mediante pantografiado en relieve con Dm o espuma de poliuretano, lacada bitono según indicaciones del manual de uso corporativo. Recibido sobre paramento con masilla de fijación.
Dim: 160 x 110 x 3 cm.



Junta de Andalucía

REF:SA006 LETRA CORPÓREA



Descripción

Suministro e instalación de 3 hueco cortina compuesto de : Barra con soportes murales/horizontales fabricada en acero satinado con tapones lisos , anillas y ganchos del mismo material. Confección fruncida al 180% en dos paños para hueco de 3,20 m de tejido doble satén Dim Out Textil color amarillo. Fácil mantenimiento, lavable a máquina y muy resistente. Color liso . Peso 258 gr./m2. Ancho 300 cm. Solidez a la luz 4. Resistencia al Pilling 4/5. 100 % Poliéster Fire Retardant. Confección fruncida en dos paños para hueco de 3,20 m de visillo al 180 % de textil textura lino, color beige. Fácil mantenimiento, lavable a máquina y muy resistente. Color liso. Peso 160 gr./m2. Ancho 280 cm. (Para huecos de altura máxima 270 cm. Solidez a la luz 7. Resistencia al Pilling 3/5. 100 % Poliéster Fire Retardant. Soundproof





Descripción

Suministro e instalación de elemento de carpintería a medida, con anclaje a pavimento y forjado superior. Fabricado completamente en tablero MDF chapado ambas caras en melamina INNOVUS acabado Artisan; compuesto de : Base de 24 x 12 cm de alto, con sellado perimetral contra el pavimento, viga superior y listones verticales de 8x8 cm. en el mismo acabado. Formación de 11 uds. De jardineras de diseño vertical en tablero de 19 mm. de dimensiones 24/24 a diferentes alturas 48/96 cm. y 6 cajones 24/24x18 cm; provistas de caja interior y lecho de espuma para inserción de planta decorativa, incluso relleno de arena de sílice. Incluye plantas EUROFLOR 17 x 81852 de diferentes colores de flor.



Descripción

Suministro e instalación plafón de superficie, fabricado con corpo en cilíndrico de aluminio esmaltado branco. Fonte de luz led 1x12W 3000K 1118lm, CL.I, integrado, cristal acrílico con difusor translúcido. Omega de anclaxe con ficha de conexión , protección IP20. Fotometría según esquema adjunto. Dim: 115 Ø x 64 mm. Peso 440 grs.



Descripción

Suministro e instalación de lámpara de suspensión de diseño sutil, ligero y decorativo. Compuesta por aro exterior fabricado en aluminio lacado blanco texturado de 3,5 cm de grosor dotado de led en todo el contorno interior para una distribución óptima de la luz. Florón con tapa circular o en idéntico acabado. Difusor de luz en acrílico translúcido. Cables de suspensión ultrafinos y transparentes. Regulable en altura 50/200 cm. Fuente de luz SMD Led 1 x 100W 4000K, 8150 lúmenes. Diámetro 98 cm.

Color de luz blanco cálido (3000k).



Descripción

Suministro e instalación de panelado en paramento, fabricado a medida y adaptado in situ; formado por 3 paneles verticales en tablero MFC aglomerado de 19 mm.; INNOVUS, Artisan, rastrelado previo (20 mm.) de pared. Con 2 paneles con revestimiento vinílico albert 1103.03 con vuelta en contracara. Con tapas y elementos de remate para extremos verticales y zócalo de 10 cm. del mismo material. Con 4 listones de 8/8 cm., en idéntico acabado, mecanizados para inserción de costados y 4 uds. de perfil de aluminio vertical con difusor traslúcido para tiras de leds de 4 x 2,5 m. de 15 W /m. 3000 k, drivers, elementos de conexión accionamiento. Mecanizado central para recibir caja doble empotrable Con ajuste si fuese necesario, nivelado y aplomado, sellado perimetral entre juntas/obra. Altura máxima 278 + 10 cm. Dim: Ancho 100 + 70 + 338 + 70 + 100 cm.



TABIQUE ACÚSTICO MÓVIL

Descripción

Tabique móvil unidireccional, acústico, de suspensión simple, compuesto por módulos ciegos independientes ensamblados entre sí, de hasta 3500 mm de altura y entre 1000 y 1200 mm de anchura máxima, con sistema corredero con raíl superior, sin guía inferior, formados a su vez por: paneles exteriores de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, acabado melamina INNOVUS Artisan en ambas caras, de 16 mm de espesor y aislante interior con panel semirrígido de lana mineral, de 50 mm de espesor, densidad 40 kg/m³, resistencia al fuego B-s2, d0, según UNE-EN 13501-1; y por una estructura interna doble formada por un bastidor autoportante de aluminio anodizado, de 70 mm de espesor, como soporte de mecanismos interiores y guías de rodadura, y un bastidor perimetral telescópico de aluminio, como soporte de juntas acústicas verticales con bandas magnéticas. Incluso puertas embebidas en el panel; mecanismo con guías superiores; deslizamiento mediante poleas de cuatro rodamientos poliméricos axiales; guía de aluminio lacado suspendida del forjado; soporte a pared; herraje; freno y tope, pernos de 80 mm, de acero inoxidable y tiradores de acero inoxidable, colocados a ambos lados. Con puerta embebida en panel. Totalmente montado y terminado según planos del proyecto. Dim: 680 x 275 cm.



Descripción

Suministro e instalación de TV LED (55") con Procesador UHD 4K y Smart TV.

Procesador UHD. Diseño ultrafino. Asistentes de voz integrados. Altura sin peana 70/72 cm. Peso sin peana entre 15/16 kg. Montaje sobre soporte fijo VESA200 x 200 mm. Formato de la pantalla Plano. Eficiencia energética Nueva G. Mando a distancia incluido. Incluido , manual y cable de alimentación. Sonido Adaptativo; Sonido Ambiente. Diagonal de la pantalla entre 139/140 cm. Distancia mínima de visualización 1.68. Tipo de pantalla LCD-LED. Resolución mínima 4K Ultra HD. Formatos admisibles HDR ; HDR10+. Modos de imagen: cine / natural.Tecnología de optimización de imagen. Posibilidad de conexión con múltiples dispositivos. Compatible con Google Assistant / Alexa. Reconocimiento de voz. Potencia de sonido min 20 W. Altavoces integrados. Tecnología Dolby Digital Plus. Posibilidad de conexión Bluetooth. 3 entradas HDMI. 2 puertos USB. Salida óptica de audio. Conexión Ethernet.



CONJUNTO CUADROS DECORATIVOS

Descripción

Suministro e instalación de composición de cuadros decorativos con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp.. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: entre 85/95 x 70/75 x 3/6 cm.



Descripción

Perchero de pie fabricado en acero fundido de estilo contemporáneo, formado por columna de acero en dos piezas machihembrada. Placa superior troquelada y plegada 90° para perchas, aros en 180° fabricados con pletina vertical para sujeción de paraguas, base redonda en plaza de acero de 65 cm. Totalmente acabado en pintura epoxi-poliéster color a elegir. Topes aislantes del piso.

REF: GN001
PERCHERO



Descripción

Suministro e instalación de jardinera circular, con sección cóncava, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 73453 + 85599.



REF:GN002

HIDROJARDINERA



Descripción

Suministro e instalación de forrado pilares con encaje a 3 caras; fabricado en tablero MFC aglomerado de 19 mm. chapado en melamina INNOVUS Artisan, previo rastrelado y ajuste si fuese necesario, nivelado y aplomado, sellado perimetral entre juntas/obra. Rodapié perimetral sobrepuesto con esquinas a inglete del mismo acabado (100 x 19 mm.). Dim: 30 + 50 +30 x 280 x 4 cm.

REF:GN003

REVESTIMIENTO MADERA




Junta de Andalucía

Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 0300N, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de 20 m².

REF:GN023

PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL

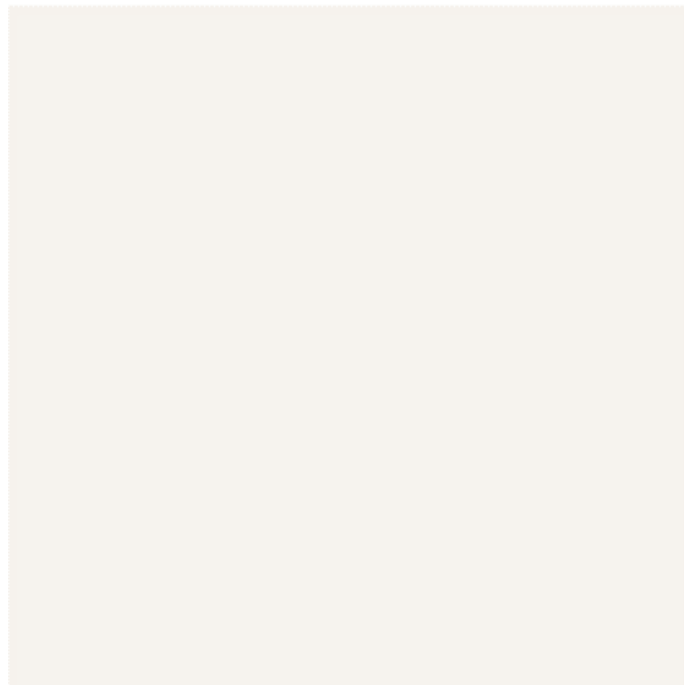


Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco NCS S 1000, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de 38 m².

REF:GN024

PINTURA PARAMENTO VERTICAL




Junta de Andalucía



Junta de Andalucía

TALLER DE HABILIDADES MANUALES

PLANO DE EQUIPAMIENTO: TALLER DE HABILIDADES MANUALES

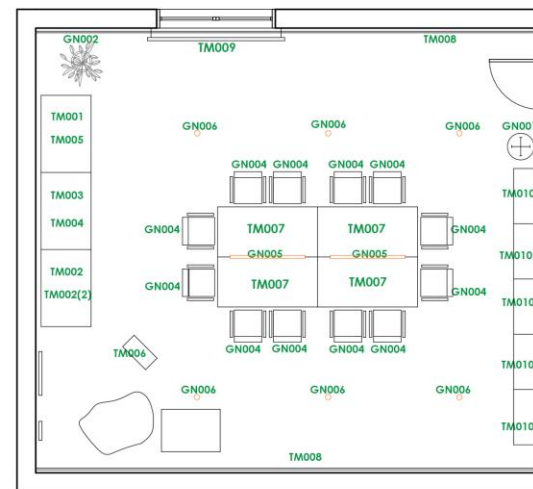

Leyenda de equipamiento

GN001 	GN002 	GN004 	GN005 	GN006 	TM001 	TM002 	TM002(2) 	TM003 	TM004 
TM005 	TM006 	TM007 	TM008 	TM009 	TM010 	TM011 			

Descripción

Suministro e instalación de armario, formado por 3 block de medida 124 x 84 x 260 cm., para alojamiento de material y maquinaria específica de taller de cerámica y pintura. Fabricado íntegramente en tablero MFC, laminado en ambas caras de 19 mm., roble natural INNOVUS Artisan con textura Flow. Frente de 3 puertas correderas de medidas 124 x 260 cms cada una con riel a techo y corredera en suelo en aluminio satinado con sistema de cierre amortiguado, tirador longitudinal vertical integrado. Con costados estructurales verticales y trasera mecanizada para recibir elementos de acometida eléctrica, agua y desagüe. Dim: 372x84x260 cms.

REF: TM001

ARMARIO UTILLAJE TALLER



Junta de Andalucía

Descripción

Suministro e instalación de mesa fregadero fabricada completamente en acero AISI304, con fregadero 1C (mínimo 40/40/20), peto trasero y laterales, grifo monomando (Codo) caño alto giratorio o similar incorporado, escurridor con bordón perimetral y estante bajo. Patas de 40/40 o 50/50 mm. con topes de nivelación en polietileno o inox. Dim: 120 x 60 x 85 cm. Dotada de 2 estantes superiores fabricados en chapa de acero de 1 mm. con bastidor soporte integrado. Dim: 120 x 30 cm.de fondo.



HORNO COCCIÓN CERÁMICA + MESA

Descripción

Suministro e instalación de horno para taller de cerámica. Con estructura en acero inoxidable indeformable. Resistencias en espiral con hilo Kanthal. Resistencias en las paredes laterales y suelo del horno. Incluida placa de solera. Cámara de calefacción montada con ladrillo refractario de muy baja densidad y grosor entre 100 y 125 mm.. Puerta estanca, con 2 dispositivos de cierre de fácil manejo (1 cierre en B1 y B2). Cuadro de control con microprocesador con mínimo 15 Programas en memoria y retardo de inicio y fin. Paro automático al final de la cocción. Visualización del consumo total de la cocción. Facilidad de uso. Incluye mesa soporte del mismo fabricante/proveedor. Potencia: 5,00 kw. Capacidad mínima 75 lts. Temperatura max. 1100°. Incluye o mesa soporte inox. de 120 x 80 x 60 cm. con estante base. Dim: entre 67 / 80 ancho, 80/84 fondo, 80/84 de altura en cm.



Descripción

Suministro e instalación de estantería fabricada en varilla de cinc galvanizado, con 4 estantes ajustables en altura, montaje sin tornillería, pies de nivelación. Gran capacidad de carga: 360 Kg. en baldas hasta 122 cm. y 275 Kg. hasta 152 cm. Capacidad de carga total: 910 Kg.
Dim: 76 x 45,7 x 190 cm.

REF: TM005

ESTANTERÍA INOX. 4 NIVELES



Junta de Andalucía

Descripción

Suministro de trípode de estudio estable en madera maciza de pino. Con porta lienzos de altura regulable para un óptimo ajuste al trabajar. Provisto de tope para una buena estabilidad del lienzo. Apto para bastidores 3D. Fácil de plegar.

- Ancho suelo: entre 55/57 cm
- Altura máxima del lienzo: entre 130/135 cm
- Altura total: entre 175/180 cm
- Peso máximo 4,5 kg

REF: TM006 CABALLETE PINTURA



Descripción

Suministro e instalación de mesa con estructura en tubo de acero con dos pedestales de doble “T” invertida y patas Ø30x1,2 y 50x25x1,5 , soldadura al arco en atmosfera inerte. Pintada en epoxypoliéster color gris claro satinado texturado. Tapa en MDF mínimo 19 mm. laminado superior en HPL mínimo 0,7 mm. INNOVUS Acabado Artisan textura Flow, contracara en melamina, con cantos y esquinas redondeados y barnizados en poliuretano. Largueros de refuerzo en tupo de acero de 30x30x1,5 mm. idéntico acabado a la estructura. Mecanismo de plegado oculto con cubierta metálica y sistema de pletinas dentadas y pinza metálica de seguridad de accionamiento manual. Topes de apilado en polipropileno dotados de amortiguador de goma. Patas dotadas de topes de polipropileno con varilla para ajuste de nivelación. . Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color negro satinado y endurecida al horno. Dim: entre 160/164 de ancho x 80/84 de fondo x 74/76 cm. de altura.



Descripción

Suministro y colocación sobre paramento existente de: composición geométrica formada por piezas circulares (8 Ud. x 30 Ø cm 4 Ud. x 50 Ø cm; 7 ud. X 70 Ø cm.) de diferente diámetro y color, Fabricadas de ecopanel de 3 cm., compuesto de panel acústico reciclado PET en un 75% . Acabado con textura textil. Certificado resistencia al fuego B-s1. Libre de formaldehidos. Superficie 2,8 m2.

REF: TM008

GEOMETRÍA PARED FONOABSORBENTE



Descripción

Suministro e instalación de cortina screen de uso profesional, fabricada con tejido screen color mostaza con un grado de apertura del 3 % , composición 42% fibra de vidrio / 58% PVC. Con escuadras soporte vertical/horizontal de acero esmaltado, con cubiertas de PVC, rodamiento con bolas de acero, sistema de accionamiento mediante cadena con plomada recubierta. Barra terminal slim y elementos metálicos lacados color blanco. Dim: 230 x 180 cm.




Descripción

Suministro e instalación de armario alto 3 estantes y todo puertas . Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado en todo el perímetro en el mismo acabado. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio . Dotado con 3 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: entre 88/92 ancho x 40/44 cm. de fondo x 194/198 cm. de altura.

REF: TM010

ARMARIO DE DOS PUERTAS

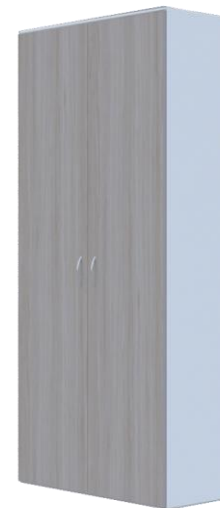


Junta de Andalucía

Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 2050-Y20R, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m2: 2,20 m2

REF: TM011

PINTURA PLASTICA PARAMENTO VERTICAL (PILAR)

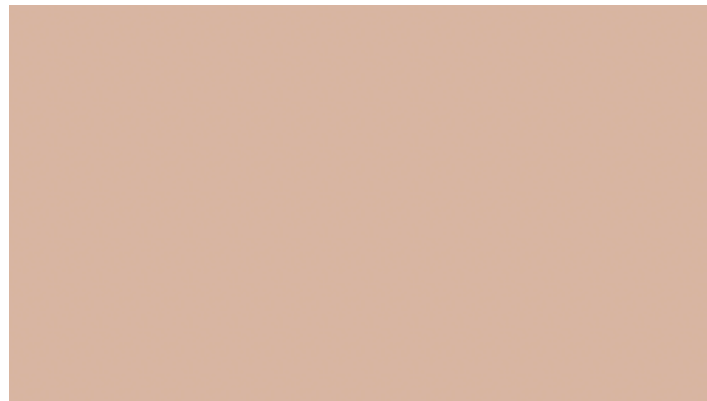

Descripción

Perchero de pie fabricado en acero fundido de estilo contemporáneo, formado por columna de acero en dos piezas machihembrada. Placa superior troquelada y plegada 90° para perchas, aros en 180° fabricados con pletina vertical para sujeción de paraguas, base redonda en plaza de acero de 65 cm. Totalmente acabado en pintura epoxi-poliéster color a elegir. Topes aislantes del piso.

REF: GN001
PERCHERO



Descripción

Suministro e instalación de jardinera circular, con sección convexa, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 73453 .



REF: GN002 HIDROJARDINERA



Descripción

Sillón con brazos apilable de diseño ergonómico indicado para uso intensivo. Fabricado en acero combinado con juego de asiento y respaldo contrachapado de haya. Fijación del tablero mediante tornillos de roscamadera zincados. Asiento fabricado con láminas de madera de haya 100% de 1,2 mm. con medidas mínimas de: ancho 45 cms. y fondo 43 cms. y un grosor 15 mm. Respaldo con láminas de madera de haya 100% de mínimo 1,2 mm. con medidas mínimas de: ancho 41 cms. , alto 30 cms y grosor 15 mm. Estructura de tubo acero al carbono 30x15x1.5 ó 30x15x2 mm insertada con un sistema mediante varilla de acero laminada, fijaciones entre tubo y varilla con soldadura y doble remache. Base del asiento fabricada en varilla de acero macizo de diámetro 12 mm. unida por tubo redondo prensado de acero al carbono de diámetro 16x1,5 ó 20x1.5 mm. Unión en zona de respaldo, fabricadas en chapa calibrada de acero laminado en frío de 3 o 4 mm. corte láser. Bases de patas con topes aislantes de polietilenos. Topes especiales en la parte inferior del asiento que permite la apilabilidad del mismo sin posibilidad de daño en la superficie del asiento. Barnizado en roble natural a elegir. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color gris claro satinado texturado y endurecida al horno.

Medidas total silla : Ancho:55/57 cms. Fondo: 57/59 cms. Altura de Asiento: 45/46 cms. Altura Brazos: 65/66 cms. Altura Total: 78/83 cms. Peso:8/9 kg



Descripción

Suministro e instalación de luminaria de diseño longitudinal, ligero y decorativo, con iluminación inferior y superior. Compuesta por perfil horizontal sección interior “H” con tapas laterales micro perforadas, fabricado en aluminio lacado blanco texturado de 3,5 x 9 cm. dotado 4 x 6 células de fuente de luz para una distribución óptima de la luz. Florón con tapa circular en idéntico acabado. Cables de suspensión ultrafinos y transparentes. Regulable en altura hasta 135 cm. Fuente de luz led 1x40W 3000K 3320 lm + 1 x 18W 3000K 1883 lm. Dim: 111,5 x 9 x 3,5 cm.



Descripción

Suministro e instalación plafón de superficie, fabricado con cuerpo en cilíndrico de aluminio esmaltado blanco texturado. Con foco orientable 30°. Fuente de luz led GU10 1x8W, CL.I, integrado, cristal acrílico. Omega de anclaje con ficha de conexión rápida, protección IP20. . Dim: 125 Ø x 96 mm. Peso 480 grs.




Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 0300N, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m2: 16

REF:GN023

PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL

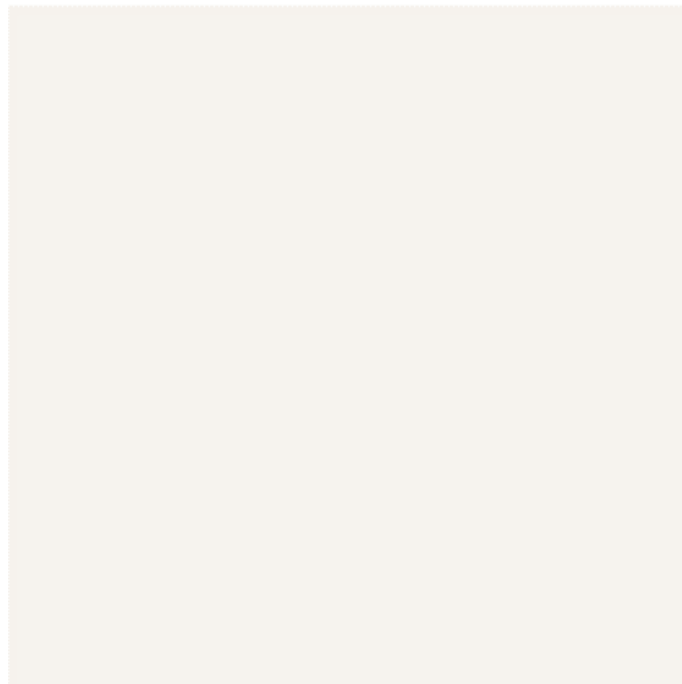


Junta de Andalucía

Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco NCS S 1000, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m²: 32.

REF:GN024

PINTURA PARAMENTO VERTICAL




Junta de Andalucía



Junta de Andalucía

TALLER DE ACTIVIDADES E. COGNITIVA

PLANO DE EQUIPAMIENTO: TALLER DE ACTIVIDADES DE E. COGNITIVA

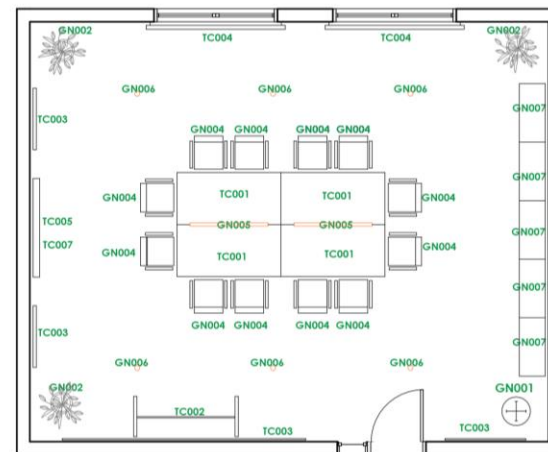

Leyenda de equipamiento

GN001	GN002	GN004	GN005	GN006	GN007	TC001	TC002	TC003	TC004
TC005	TC006	TC007							

Descripción

Suministro e instalación de mesa de alta resistencia y estabilidad indicado para usos intensivo. Bastidor en tubo de acero de 40x15 x 1,5 mm. o 10x20 x 2 mm, con patas en tubo de acero de diámetro 50x1.5 mm., dotado de escuadras soldadas para fijación de la tapa. Tapa en MDF mínimo de 19 mm., laminado superior en HPL mínimo 0,7 mm. INNOVUS Acabado Artisan textura Flow, contracara en melamina, con cantos y esquinas redondeados y barnizados en poliuretano. Bases de patas con topes de polietileno para protección de suelos y anti ruidos. Nivelador de altura en una de las patas para garantizar la estabilidad del conjunto. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color gris claro satinado texturado y termoendurecida al horno. Dim: entre 160/164 cm. de ancho x 78/84 cm. de fondo y altura mínima de 74 cm.



Descripción


Suministro e instalación de pizarra móvil blanca, fabricada en acero vitrificado de alta calidad para escritura y borrado en seco, con cajetín. Enmarcada con perfil aluminio anodizado de mínimo 2 cm, con uniones de polipropileno. La superficie de escritura es una chapa de acero esmaltada y con una cocción a alta temperatura. Superficie de la pizarra rotulable con rotuladores de borrado en seco, de fácil limpieza. Por la parte posterior dispone de un compensador de papel de aluminio, montado sobre un aglomerado de madera de alta densidad de 10 mm. Superficie de escritura en blanco, acero vitrificado alto brillo. Perfiles de aluminio anodizado color blanco. El tablero es M-3. Materiales reciclables en más de un 80%.. Bastidor mediante 2 largueros de sección semicircular de aluminio laminado esmaltado blanco insertados en pedestales de fundición de aluminio lacado en forma de “Y” invertida. Dotada de 4 elementos de rodadura doble (mínimo 2 con freno) . Dim: entre 150/160 de ancho x 100/120 de alto. Altura máxima total de 180 cm.



GEOMETRÍA PARED FONOABSORBENTE

Descripción

Suministro y colocación sobre paramento existente de: composición geométrica formada por piezas triangulares (26 ud. X 59/59 cm.) de diferente color, Fabricadas de ecopanel de 3 cm., compuesto de panel acústico reciclado PET en un 75% . Acabado con textura textil. Certificado resistencia al fuego B-s1. Libre de formaldehidos. Superficie 4,8 m2.

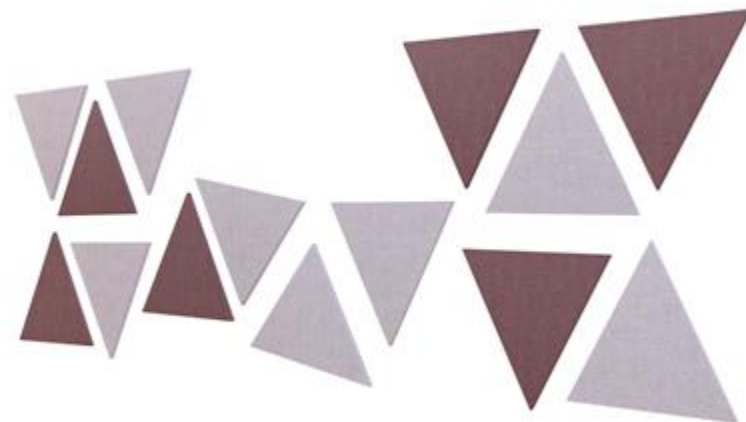

Descripción

Suministro e instalación de cortina screen de uso profesional, fabricada con tejido screen color rojo con un grado de apertura del 3 % , composición 42% fibra de vidrio / 58% PVC. Con escuadras soporte vertical/horizontal de acero esmaltado, con cubiertas de PVC, rodamiento con bolas de acero, sistema de accionamiento mediante cadena con plomada recubierta. Barra terminal slim y elementos metálicos lacados color blanco. Dim: 240 x 180 cm.



Descripción

Suministro e instalación de caja para enmarcado SMART TV, prevista para ocultación de elementos y cableado; fabricada íntegramente en tablero de 10 mm., acabado en melamina INNOVUS Artisan en cara y contracara y canteado en idéntico acabado. Con hueco cajeadado interior de 10 x 40 cm.. Recibida directamente contra pared con 4 tornillos y tacos de fijación. Dim: 130 x 80 x 10 cm.

REF: TC005

MARCO MADERA TV




Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 1515-R10B, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m2: 2,80 m2

REF: TC006

PINTURA PLASTICA PARAMENTO VERTICAL (PILAR)



Descripción

Suministro e instalación de TV LED (55") con Procesador UHD 4K y Smart TV.

Procesador UHD. Diseño ultrafino. Asistentes de voz integrados. Altura sin peana 70/72 cm. Peso sin peana entre 15/16 kg. Montaje sobre soporte fijo VESA200 x 200 mm. Formato de la pantalla Plano. Eficiencia energética Nueva G. Mando a distancia incluido. Incluido , manual y cable de alimentación. Sonido Adaptativo; Sonido Ambiente. Diagonal de la pantalla entre 139/140 cm. Distancia mínima de visualización 1.68. Tipo de pantalla LCD-LED. Resolución mínima 4K Ultra HD. Formatos admisibles HDR ; HDR10+. Modos de imagen: cine / natural.Tecnología de optimización de imagen. Posibilidad de conexión con múltiples dispositivos. Compatible con Google Assistant / Alexa. Reconocimiento de voz. Potencia de sonido min 20 W. Altavoces integrados. Tecnología Dolby Digital Plus. Posibilidad de conexión Bluetooth. 3 entradas HDMI. 2 puertos USB. Salida óptica de audio. Conexión Ethernet.



Descripción

Perchero de pie fabricado en acero fundido de estilo contemporáneo, formado por columna de acero en dos piezas machihembrada. Placa superior troquelada y plegada 90° para perchas, aros en 180° fabricados con pletina vertical para sujeción de paraguas, base redonda en plaza de acero de 65 cm. Totalmente acabado en pintura epoxi-poliéster color a elegir. Topes aislantes del piso.

REF: GN001
PERCHERO



Descripción

Suministro e instalación de jardinera circular, con sección cóncava, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 73453 + 85599.



REF: GN002 HIDROJARDINERA



Descripción

Sillón con brazos apilable de diseño ergonómico indicado para uso intensivo. Fabricado en acero combinado con juego de asiento y respaldo contrachapado de haya. Fijación del tablero mediante tornillos de roscamadera zincados. Asiento fabricado con láminas de madera de haya 100% de 1,2 mm. con medidas mínimas de: ancho 45 cms. y fondo 43 cms. y un grosor 15 mm. Respaldo con láminas de madera de haya 100% de mínimo 1,2 mm. con medidas mínimas de: ancho 41 cms. , alto 30 cms y grosor 15 mm. Estructura de tubo acero al carbono 30x15x1.5 ó 30x15x2 mm insertada con un sistema mediante varilla de acero laminada, fijaciones entre tubo y varilla con soldadura y doble remache. Base del asiento fabricada en varilla de acero macizo de diámetro 12 mm. unida por tubo redondo prensado de acero al carbono de diámetro 16x1,5 ó 20x1.5 mm. Unión en zona de respaldo, fabricadas en chapa calibrada de acero laminado en frío de 3 o 4 mm. corte láser. Bases de patas con topes aislantes de polietilenos. Topes especiales en la parte inferior del asiento que permite la apilabilidad del mismo sin posibilidad de daño en la superficie del asiento. Barnizado en roble natural a elegir. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color gris claro satinado texturado y endurecida al horno.

Medidas total silla : Ancho:55/57 cms. Fondo: 57/59 cms. Altura de Asiento: 45/46 cms. Altura Brazos: 65/66 cms. Altura Total: 78/83 cms. Peso:8/9 kg



Descripción

Suministro e instalación plafón de superficie, fabricado con cuerpo en cilíndrico de aluminio esmaltado blanco texturado. Con foco orientable 30°. Fuente de luz led GU10 1x8W, CL.I, integrado, cristal acrílico. Omega de anclaje con ficha de conexión rápida, protección IP20. . Dim: 125 Ø x 96 mm. Peso 480 grs.



Descripción

Suministro e instalación de luminaria de diseño longitudinal, ligero y decorativo, con iluminación inferior y superior. Compuesta por perfil horizontal sección interior “H” con tapas laterales micro perforadas, fabricado en aluminio lacado blanco texturado de 3,5 x 9 cm. dotado 4 x 6 células de fuente de luz para una distribución óptima . Florón con tapa circular en idéntico acabado. Cables de suspensión ultrafinos y transparentes. Regulable en altura hasta 135 cm. Fuente de luz led 1x40W 3000K 3320 lm + 1 x 18W 3000K 1883 lm. Dim: 111,5 x 9 x 3,5 cm.



Descripción

Suministro e instalación de armario alto 3 estantes, hueco superior (3/5) y puertas (2/5). Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas de densidad 630 kg/m3, con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Dotado con 3 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: entre 88/92 x 42/44 x 194/198 cm cm.

REF: GN007

ARMARIO PUERTAS BAJAS/ESTANTERÍA




Junta de Andalucía

Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 0300N, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m2: 22

REF:GN023

PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL

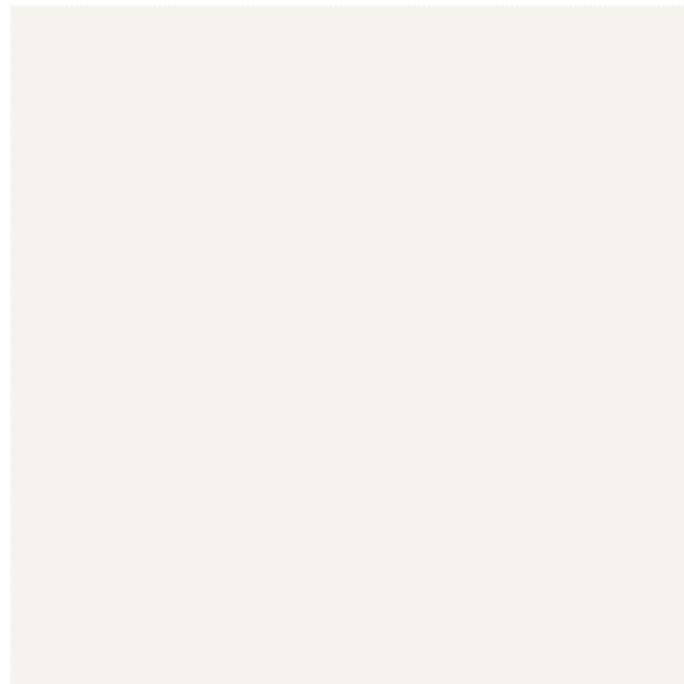


Junta de Andalucía

Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco NCS S 1000, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m²: 58.

REF:GN024

PINTURA PARAMENTO VERTICAL







Junta de Andalucía

TALLER DE TECNOLOGÍA

PLANO DE EQUIPAMIENTO: TALLER DE TECNOLOGÍA

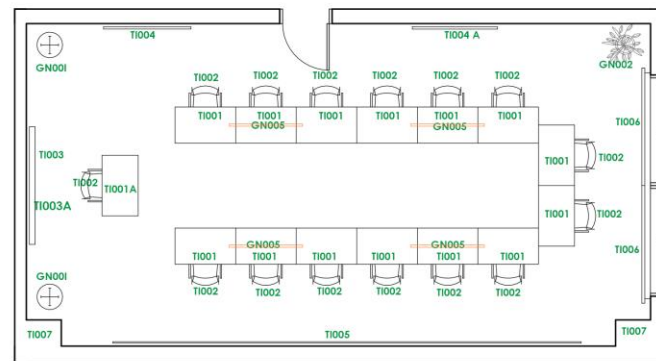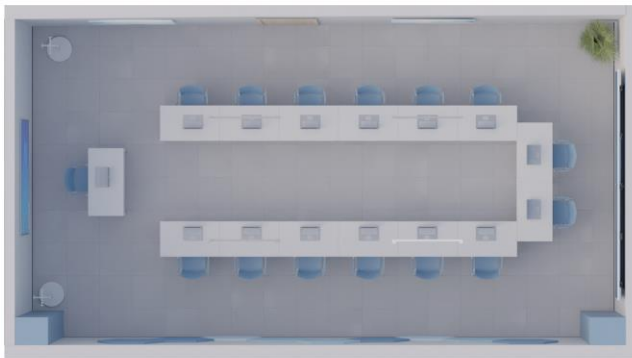

Leyenda de equipamiento

GN001	GN002	GN005	TI001	TI001A	TI002	TI003	TI003A	TI004	TI004 A
TI005	TI006	TI007							

Descripción

Suministro e instalación de mesa para puesto en aula de informática, con tapa en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm y densidad media de 630 kg/m³, con esquinas rectas o redondeadas. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Estructura con pórticos y viga central. Patas fabricadas en tubo cuadrado de acero 40 x 40 x 1,5 mm de espesor y travesaño de 50 x 30 x 2 mm laminado y decapado. Superficie recubierta con pintura epoxi de 100 micras. Viga: viga soporte 70 x 20 x 1,5 mm laminada y decapada con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras. Apoyo a suelo mediante contera y nivelador de polipropileno acabado negro +/- 25 mm. Dotada de pasables cuadrado con tapeta de ABS de 94 x 94 mm y acabado pulido. Dim: entre 100/104 x 60/64 x 74 cm.de altura máxima.

REF: TI001

MESA PARA ORDENADOR



Junta de Andalucía

Descripción

Suministro e instalación de mesa para puesto en aula de informática, con tapa en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm y densidad media de 630 kg/m³, con esquinas rectas o redondeadas. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Estructura con pórticos y viga central. Patas fabricadas en tubo cuadrado de acero 40 x 40 x 1,5 mm de espesor y travesaño de 50 x 30 x 2 mm laminado y decapado. Superficie recubierta con pintura epoxi de 100 micras. Viga: viga soporte 70 x 20 x 1,5 mm laminada y decapada con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras. Apoyo a suelo mediante contera y nivelador de polipropileno acabado negro +/- 25 mm. Dotada de pasables cuadrado con tapeta de ABS de 94 x 94 mm y acabado pulido. Dim: entre 120/124 x 60/64 x 74 cm.de altura máxima.



Descripción

Suministro e instalación de silla fabricada con asiento y respaldo monocasco de polipropileno color azul medio con fibra de vidrio y espesor variable mínimo de 6 mm. Respaldo perforado. Estructura 4 patas realizada en tubo de acero de mínimo $\varnothing 18 \times 2$ mm., pintura epoxi en blanco, texturizado en epoxi 100 micras. Conteras redondas. Reposabrazos de polipropileno de mínimo 15 cm de longitud por 18 mm de anchura sobre tubo de 2,5 mm. de espesor lacado en idéntico acabado. Estructura apilable en mínimo 5 unidades. Dim: entre 80/84 cm de altura x 42/44 cm altura asiento x 52/56 cm ancho x 54/56 cm fondo.

REF: TI002

SILLA CON BRAZOS



Junta de Andalucía

Descripción

Suministro e instalación de pantalla plana interactiva táctil: Con luz de fondo LED, 75", resolución (UHD 4K), ratio de contraste 1.200:1, ángulo de visión 178°, tiempo de respuesta 8ms, altavoces 2 x 16 W, dureza de la superficie 7H Mhos, cristal antideslumbrante / anti huellas, dureza del lápiz 9H, resolución táctil 32768 x 32768, cable HDMI5 m., control remoto, 2 lápices . Conexiones: 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-B interactivo, 1 x RS232, 1 x RJ45. Sistemas operativo: Windows10 / Windows8 / Windows7 / Windows XP / Linux / Mac. Punto de contacto 10 puntos de escritura y 20 puntos táctiles. System version Android 8.0. RAM 4GB. Storage 32GB. Incluido soporte VESA 800x400. Dim: 171 x 8,6 x 102 cm.



Descripción

Cuadro de aluminio fabricado con: imagen sobre placa de 3 mm de aluminio Dibond® y polietileno con una impresión en alta resolución en papel Fujicolor Crystal Archive de 249 g/m². Formato moderno y materiales de primera calidad. Esquinas con acabado redondeado. Aspecto satinado. Diseño cuadrado 80 x 80 . Soporte para colgar con bastidor metálico.

REF: TI004 – TI004A CONJUNTO CUADRO DE ALUMINIO




Descripción

Suministro y colocación sobre paramento existente de: composición geométrica formada por piezas hexagonales de 54 triángulos (59 x 59 cm.) de diferente color, Fabricadas de ecopanel de 3 cm., compuesto de panel acústico reciclado PET en un 75% . Acabado con textura textil. Certificado resistencia al fuego B-s1. Libre de formaldehidos. Superficie 4 m2.

REF: TI005

GEOMETRÍA PARED FONOABSORBENTE

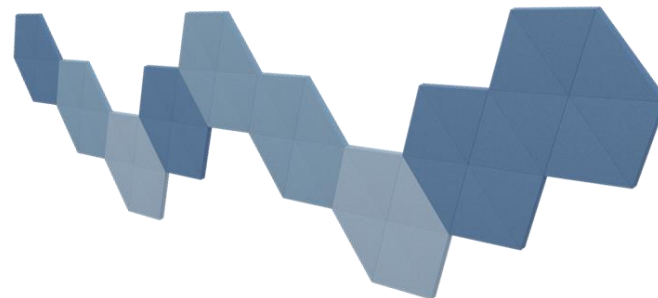

Descripción

Suministro e instalación de cortina screen de uso profesional, fabricada con tejido screen color azul con un grado de apertura del 3 % , composición 42% fibra de vidrio / 58% PVC. Con escuadras soporte vertical/horizontal de acero esmaltado, con cubiertas de PVC, rodamiento con bolas de acero, sistema de accionamiento mediante cadena con plomada recubierta. Barra terminal slim y elementos metálicos lacados color blanco. Dim: 200 x 180 cm.



PINTURA PARAMENTO COLUMNAS AZUL

Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 1550-R80B, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m²: 2,20 m²



Descripción

Perchero de pie fabricado en acero fundido de estilo contemporáneo, formado por columna de acero en dos piezas machihembrada. Placa superior troquelada y plegada 90° para perchas, aros en 180° fabricados con pletina vertical para sujeción de paraguas, base redonda en plaza de acero de 65 cm. Totalmente acabado en pintura epoxi-poliéster color a elegir. Topes aislantes del piso.

REF: GN001
PERCHERO



Descripción

Suministro e instalación de jardinera circular, con sección cóncava, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 73453 + 85599.



REF: GN002 HIDROJARDINERA



Descripción

Suministro e instalación de luminaria de diseño longitudinal, ligero y decorativo, con iluminación inferior y superior. Compuesta por perfil horizontal sección interior “H” con tapas laterales micro perforadas, fabricado en aluminio lacado blanco texturado de 3,5 x 9 cm. dotado 4 x 6 células de fuente de luz para una distribución optima . Florón con tapa circular en idéntico acabado. Cables de suspensión ultrafinos y transparentes. Regulable en altura hasta 135 cm. Fuente de luz led 1x40W 3000K 3320 lm + 1 x 18W 3000K 1883 lm. Dim: 111,5 x 9 x 3,5 cm.




Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 0300N, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m2: 29

REF:GN023

PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL

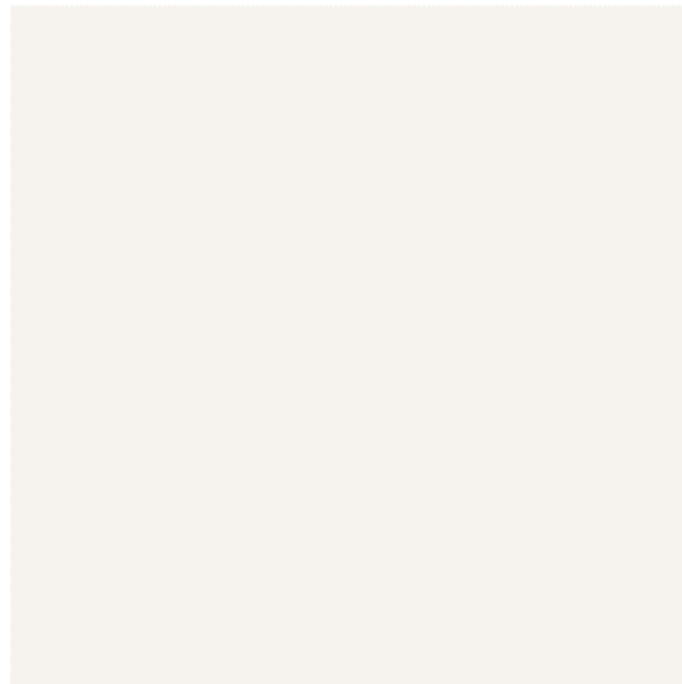


Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco NCS S 1000, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m²: 58.

REF:GN024

PINTURA PARAMENTO VERTICAL




Junta de Andalucía



Junta de Andalucía

DESPACHO DE DIRECCIÓN

PLANO DE EQUIPAMIENTO: DESPACHO DE DIRECCIÓN

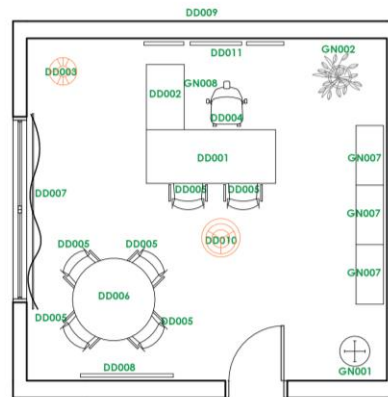

Leyenda de equipamiento

DD001 	DD002 	DD003 	DD004 	DD005 	DD006 	DD007 	DD008 	DD009 	DD010 
DD011 	GN001 	GN002 	GN007 	GN008 					

Descripción

Suministro e instalación de mesa de dirección de medidas entre 180/190 cm. de ancho x 80/84 cm. de fondo x 74/76 cm de altura. Fabricada mediante tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor y 610kg/m³ de densidad, color blanco polar. Canto termofusionado de mínimo 2 mm de espesor diseño contrachapado. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Pórtico con estructura mixta compuesta por vigas y travesaño de acero y patas de madera. Vigas en tubo de acero E220 rectangular 70 x 40 x 1,5 mm laminada y decapada con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras. Mecanizado láser. Travesaño en tubo de acero E220 cuadrado mínimo 50 mm. y 2 de espesor, laminado y decapado con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras., mecanizado con láser, plegado, soldado y repasado. Patas de madera maciza de haya barnizada acabado roble, compuesta de dos piezas, ensambladas mediante machihembrado encolado. La fijación con la estructura es mecánica mediante tornillos. Patas con geometría variable mínimo 35x35mm hasta máximo de 50x50 mm. en madera de haya de densidad superior a 700 kg/m. Pasacables con tapeta de ABS de 94 x 94 mm y acabado pulido. Faldón frontal en tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos ocultos bajo la mesa. Con ala auxiliar de idéntica calidad, acabados y patas de dimensiones mínimas 100 x 56 x 74 cm.



Descripción

Lámpara de pie, realizada con trípode de acero esmaltado color blanco con anilla del mismo material, con pantalla cilíndrica de diámetro medio entre 40/50 y altura mínima de 28 cm. Placa troquelada con porta bombilla E27 Led 14 W. 2700K incluida. Longitud mínima del cable 3 m. e interruptor de pedal. Dim Altura entre 180/190 cm y diámetro entre 54/58 cm.



Descripción

Suministro e instalación de sillón de Dirección con:

Respaldo: de formas aristadas, con esquinas y cantos redondeados, realizado en polipropileno con de fibra de vidrio. Tapizado con malla técnica transpirable color negro. Cabezal tapizado a juego, regulable en altura mínimo 7 posiciones e inclinación mínima con 4 posiciones. Con soporte o mástil y marco estructural ambos de poliamida reforzada y malla. Asiento formado por carcasa de polipropileno, texturizada por la parte exterior, con espuma de poliuretano inyectada de densidad mínima 62kg/m³, y tapizada con platabanda. Asiento con profundidad regulable +/-5 cm. Dotado con regulación lumbar con elemento de polipropileno de lamas flexibles transversales. Tapicería 100% Poliéster, ignífuga EN 1021, color mostaza, textura textil, mínimo 100.000 ciclos martindale. Mecanismo de inclinación del respaldo mínimo 25° y 10° en el asiento. Inclinación del respaldo y giro del asiento según una relación fija de 2,4:1. Regulación de la dureza de la inclinación del respaldo. Infinitas posiciones de tensión del respaldo entre 45 y 120 kg. Eje de rotación adelantado con mínimo de 5 posiciones de bloqueo del respaldo y antiretorno. Brazos con estructura soporte de aluminio pulido y reposabrazos de poliuretano inyectado color negro, con regulación 3D. Base piramidal de aluminio pulido. Diámetro entre 65/68 cm. 5 brazos con cara superior en "T". Dotada de ruedas con doble rodadura de goma. Dimensiones: entre 102/115 cm altura x 41/ 53 cm altura asiento x 60/63 cm ancho x 46/48 cm fondo (cm)



Descripción

Suministro e instalación de silla fabricada con asiento y respaldo monocasco de polipropileno color mostaza con fibra de vidrio y espesor variable mínimo de 6 mm. Respaldo perforado. Estructura 4 patas realizada en tubo de acero de mínimo $\varnothing 18 \times 2$ mm., pintura epoxi en blanco, texturizado en epoxi 100 micras. Conteras redondas. Reposabrazos de polipropileno de mínimo 15 cm de longitud por 18 mm de anchura sobre tubo de 2,5 mm. de espesor lacado en idéntico acabado. Estructura apilable en mínimo 5 unidades. Dim: entre 80/84 cm de altura x 42/44 cm altura asiento x 52/56 cm ancho x 54/56 cm fondo.



Descripción

Suministro e instalación de mesa circular de reuniones formada por: Pedestal de tubo de acero laminado en frío mínimo Ø 120 mm. Acabado con pintura epoxi de 100 micras. Chapón de acero de mínimo 5 mm situado en la parte superior del tubo para fijar la tapa. Base de apoyo circular de Ø 600 mm. conteras de apoyo. Tapa circular con tablero de partículas de 610 kg/m³ de densidad mínima, acabado roble con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Superficie mate antirreflectante. Dim: entre 120/124 Ø x 73/76 cm.



Descripción

Suministro e instalación de hueco cortina compuesto de : Barra con soportes murales/horizontales fabricada en acero satinado con tapones lisos, anillas y ganchos del mismo material. Confección fruncida en dos paños para hueco de 2,8 m de tejido doble satén Dim Out Textil color verde. Fácil mantenimiento, lavable a máquina y muy resistente. Color liso . Peso 258 gr./m2. Ancho 300 cm. Solidez a la luz 4. Resistencia al Pilling 4/5. 100 % Poliéster Fire Retardant. Confección fruncida en dos paños para hueco de 2,8m de visillo al 180 % de textil textura lino, color beige. Fácil mantenimiento, lavable a máquina y muy resistente. Color liso. Peso 160 gr./m2. Ancho 280 cm. (Para huecos de altura máxima 270 cm. Solidez a la luz 7. Resistencia al Pilling 3/5. 100 % Poliéster Fire Retardant. Soundproof.




Descripción

Suministro e instalación de cuadro decorativo con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: entre 145/150 x 70/75 x 3/6 cm.



Descripción

Suministro e instalación de entelado de revestimiento decorativo vinílico modelo albert 1103.03, textura textil natural color verde, con coordinación del diseño fijado con adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuosa, sobre paramento vertical . Incluido preparación del soporte y terminado con perfil lateral de 10/10 mm. en Pvc para verticales exteriores si fuese necesario. Para una superficie de: 14 m2

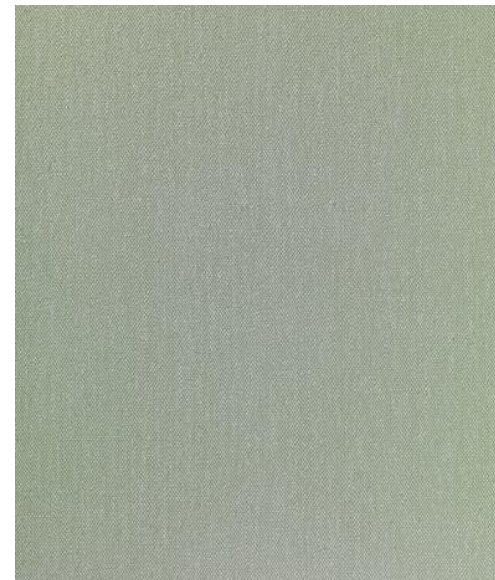

Descripción

Suministro e instalación de lámparas colgantes, fabricadas con triple tulipa (27/52/60 Ø cm.) textil bicolor de cono inverso, con estructura de varilla de acero plastificado. Con florón de 8 Ø cm. aluminio extampado del mismo color. Porta conexiones con omega en pletina de anclaje a techo. Conectores manuales a presión. Portalámpara con casquillo y lámpara LED E27 1x15W, CL.I. Luz neutra. Protección eléctrica IP20. Cableado negro de 240 cm. Peso 2380 grs.




Descripción

Suministro e instalación de composición de 3 cuadros decorativos con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp.. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: 1 x (80/100 cm.) + 2 x (60/80 cm.)

REF: DD011

TRIPTICO DECORATIVO

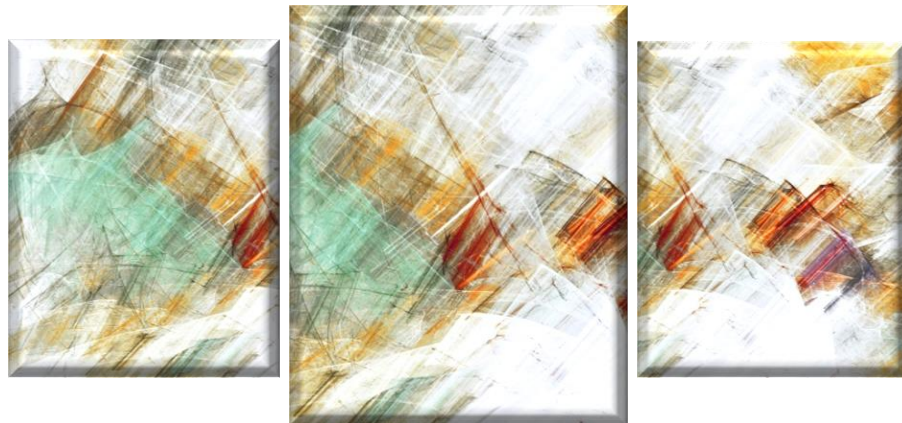

Descripción

Perchero de pie fabricado en acero fundido de estilo contemporáneo, formado por columna de acero en dos piezas machihembrada. Placa superior troquelada y plegada 90° para perchas, aros en 180° fabricados con pletina vertical para sujeción de paraguas, base redonda en plaza de acero de 65 cm. Totalmente acabado en pintura epoxi-poliéster color a elegir. Topes aislantes del piso.

REF: GN001
PERCHERO



Descripción

Suministro e instalación de jardinera circular, con sección cóncava, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 73453 + 85599.

REF:GN002 / GN002A
HIDROJARDINERA



ARMARIOS PUERTAS BAJAS/ESTANTERIAS

Descripción

Suministro e instalación de armario alto 3 estantes, hueco superior (3/5) y puertas (2/5). Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas de densidad 630 kg/m3, con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Dotado con 3 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: entre 88/92 x 42/44 x 194/198 cm cm.



Descripción

Suministro e instalación de buc para mesa de despacho fabricado en tablero de partículas color blanco con recubrimiento melamínico densidad 630 kg/m³ de 19 mm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizados para su correcto montaje. Apoyo en cuatro ruedas de mínimo Ø 50 mm ocultas. Quinta rueda bajo el cajón archivo. Cajones termoplásticos ancho de 43 cm. con guías metálicas semivistas con rodamientos de bolas para facilitar el desplazamiento. Las guías van atornilladas sobre las omegas soldadas a los laterales. Cerradura con guía interior. Frente de cajón de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor en todo el perímetro color roble. Tiradores de aluminio. Dim: entre 42/44 x 52/54 x 58/60 cm

REF: GN008

BUC RODANTE 3 CAJONES CON CERRADURA




Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 0300N, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m2: 22

REF:GN023

PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL

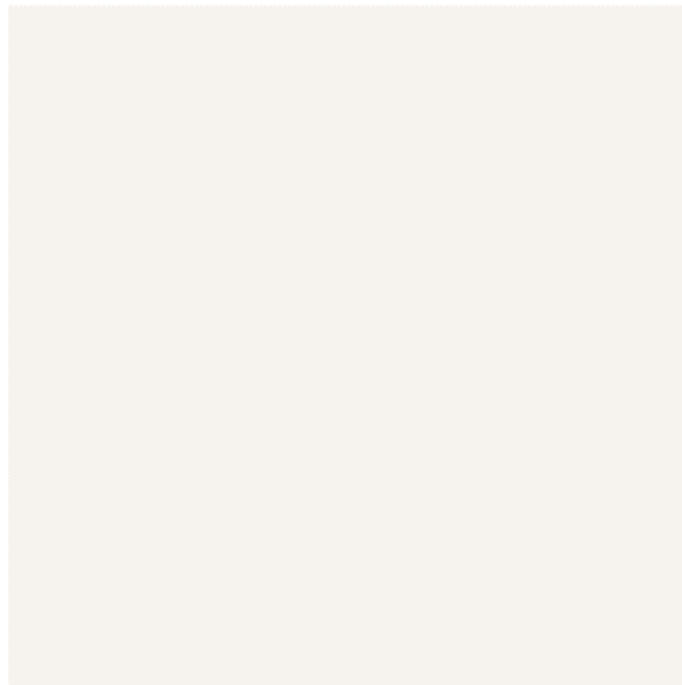


Junta de Andalucía

Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco NCS S 1000, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m²: 48.

REF:GN024

PINTURA PARAMENTO VERTICAL




Junta de Andalucía



Junta de Andalucía

SALA DE JUNTA DE PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO

PLANO DE EQUIPAMIENTO: SALA DE JUNTA, PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO

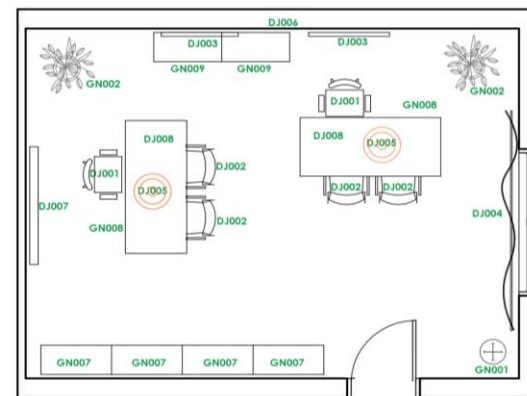

Leyenda de equipamiento

DJ001 	DJ002 	DJ003 	DJ003(2) 	DJ004 	DJ005 	DJ006 	DJ007 	DJ008 	GN001 
GN002 	GN007 	GN008 	GN009 						

Descripción

Suministro e instalación de sillón de dirección con:

Respaldo: de formas aristas, con esquinas y cantos redondeados, realizado en polipropileno con de fibra de vidrio. Tapizado con malla técnica transpirable color negro. Asiento formado por carcasa de polipropileno, texturizada por la parte exterior, con espuma de poliuretano inyectada de densidad mínima 62kg/m3, y tapizada con platabanda. Asiento con profundidad regulable +/-5 cm. Dotado con regulación lumbar con elemento de polipropileno de lamas flexibles transversales. Tapicería 100% Poliéster, ignífuga EN 1021, color mostaza, textura textil, mínimo 100.000 ciclos martindale. Mecanismo de inclinación del respaldo mínimo 25° y 10° en el asiento. Inclinación del respaldo y giro del asiento según una relación fija de 2,4:1. Regulación de la dureza de la inclinación del respaldo. Infinitas posiciones de tensión del respaldo entre 45 y 120 kg. Eje de rotación adelantado con mínimo de 5 posiciones de bloqueo del respaldo y antiretorno. Brazos con estructura soporte de aluminio pulido y reposabrazos de poliuretano inyectado color negro, con regulación 1 D. Base piramidal de aluminio pulido. Diámetro entre 65/68 cm. 5 brazos con cara superior en "T". Dotada de ruedas con doble rodadura de goma. Dimensiones: entre 102/115 cm altura x 41/ 53 cm altura asiento x 60/63 cm ancho x 46/48 cm fondo.



Descripción

Suministro e instalación de silla fabricada con asiento y respaldo monocasco de polipropileno color terracota con fibra de vidrio y espesor variable mínimo de 6 mm. Respaldo perforado. Estructura 4 patas realizada en tubo de acero de mínimo $\varnothing 18 \times 2$ mm., pintura epoxi en blanco, texturizado en epoxi 100 micras. Conteras redondas. Reposabrazos de polipropileno de mínimo 15 cm de longitud por 18 mm de anchura sobre tubo de 2,5 mm. de espesor lacado en idéntico acabado. Estructura apilable en mínimo 5 unidades. Dim: entre 80/84 cm de altura x 42/44 cm altura asiento x 52/56 cm ancho x 54/56 cm fondo.

REF: DJ002
SILLA CON BRAZOS



Descripción

Suministro e instalación de cuadro decorativo con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: entre 85/95 x 70/75 x 3/6 cm.

REF: DJ003

CONJUNTO CUADROS DECORATIVOS



Descripción

Suministro e instalación de hueco 260 cm cortina compuesto de : Barra con soportes murales/horizontales fabricada en acero satinado con tapones lisos, anillas y ganchos del mismo material. Confección fruncida en dos paños para hueco de 2,5 m de tejido doble satén Dim Out Textil color mostaza. Fácil mantenimiento, lavable a máquina y muy resistente. Color liso . Peso 258 gr./m2. Ancho 300 cm. Solidez a la luz 4. Resistencia al Pilling 4/5. 100 % Poliéster Fire Retardant. Confección fruncida en dos paños para hueco de 2,5 m de visillo al 180 % de textil textura lino, color beige. Fácil mantenimiento, lavable a máquina y muy resistente. Color liso. Peso 160 gr./m2. Ancho 280 cm. (Para huecos de altura máxima 270 cm. Solidez a la luz 7. Resistencia al Pilling 3/5. 100 % Poliéster Fire Retardant. Soundproof.



Descripción

Suministro e instalación de lámparas colgantes, fabricadas con tulipa semielíptica de cintas acrílicas verticales color beige de 60 cm. ø, con estructura de varilla de acero plastificado. Con florón de 8 Ø cm. aluminio cromado . Porta conexiones con omega en pletina de anclaje a techo. Conectores manuales a presión. Portalámpara con 3 casquillos y lámparas LED E27 3x15W, CL.I. Luz neutra. Protección eléctrica IP20. Cable soporte de acero con pasador de 130cm., cable de alimentación transparente ultrafino. Peso 1240 grs.



Descripción

Suministro e instalación de entelado de revestimiento decorativo vinílico modelo millwood 1077.29, textura textil natural color verde, con coordinación del diseño fijado con adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuosa, sobre paramento vertical . Incluido preparación del soporte y terminado con perfil lateral de 10/10 mm. en Pvc para verticales exteriores si fuese necesario. Para una superficie de: 16,40 m2



Descripción

Suministro e instalación de cuadro decorativo con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: entre 160/165 x 80/85 x 3/6 cm.



Descripción

Suministro e instalación de mesa de despacho de dimensiones entre 140/150 x 80/84 x 73/76 cm., fabricada mediante tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor color blanco polar. Canto termofusionado de 2 mm de espesor diseño contrachapado. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Pórtico con estructura mixta compuesta por vigas y travesaño de acero y patas de madera. Vigas en tubo de acero rectangular 70 x 40 x 1,5 mm laminada y decapada con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras. Mecanizado laser. Travesaño en tubo de acero E220 cuadrado mínimo 50 x 50 x 2 mm laminado y decapado con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras., mecanizado con láser, plegado, soldado y repasado. Patas de madera maciza de haya de densidad mínima de 700 kg/m3, barnizada acabado roble, compuesta de dos piezas, ensambladas mediante machihembrado y encolado. Patas con geometría variable entre 35x35mm y 50x50mm.00 kg/m. Pasacables con tapeta de ABS de 94 x 94 mm y acabado pulido.



Descripción

Perchero de pie fabricado en acero fundido de estilo contemporáneo, formado por columna de acero en dos piezas machihembrada. Placa superior troquelada y plegada 90° para perchas, aros en 180° fabricados con pletina vertical para sujeción de paraguas, base redonda en plaza de acero de 65 cm. Totalmente acabado en pintura epoxi-poliéster color a elegir. Topes aislantes del piso.

REF:GN 001
PERCHERO



Descripción

Suministro e instalación de jardinera circular, con sección cóncava, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 73453 + 85599.

REF:GN002 / GN002A
HIDROJARDINERA



Descripción

Suministro e instalación de armario alto 3 estantes, hueco superior (3/5) y puertas (2/5). Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas de densidad 630 kg/m3, con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Dotado con 3 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: entre 88/92 x 42/44 x 194/198 cm cm.

REF: GN007

ARMARIO PUERTAS BAJAS/ESTANTERÍA



Junta de Andalucía

Descripción

Suministro e instalación de buc para mesa de despacho fabricado en tablero de partículas color blanco con recubrimiento melamínico densidad 630 kg/m³ de 19 mm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizados para su correcto montaje. Apoyo en cuatro ruedas de mínimo Ø 50 mm ocultas. Quinta rueda bajo el cajón archivo. Cajones termoplásticos ancho de 43 cm. con guías metálicas semi-vistas con rodamientos de bolas para facilitar el desplazamiento. Las guías van atornilladas sobre las omegas soldadas a los laterales. Cerradura con guía interior. Frente de cajón de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor en todo el perímetro color roble. Tiradores de aluminio. Dim: entre 42/44 x 52/54 x 58/60 cm

REF: GN008

BUC RODANTE 3 CAJONES CON CERRADURA



Junta de Andalucía

Descripción

Suministro e instalación de armario bajo con 2 estantes y todo puertas . Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m3. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Dotado con 3 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: 90 x 42,5 x 74 cm.




Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 0300N, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m2: 26

REF:GN023

PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL

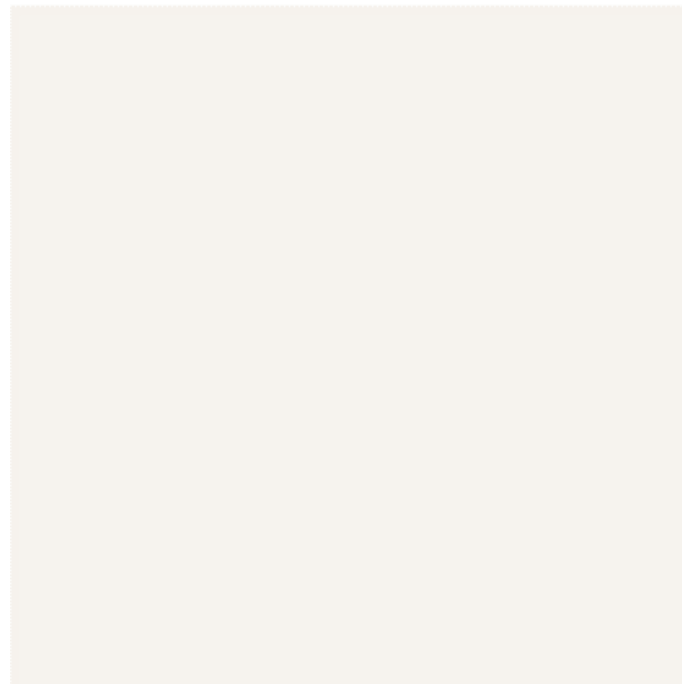


Junta de Andalucía

Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco NCS S 1000, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m²: 58.

REF:GN024

PINTURA PARAMENTO VERTICAL




Junta de Andalucía



Junta de Andalucía

SALA DE PODOLOGÍA

PLANO DE EQUIPAMIENTO: SALA DE PODOLOGÍA

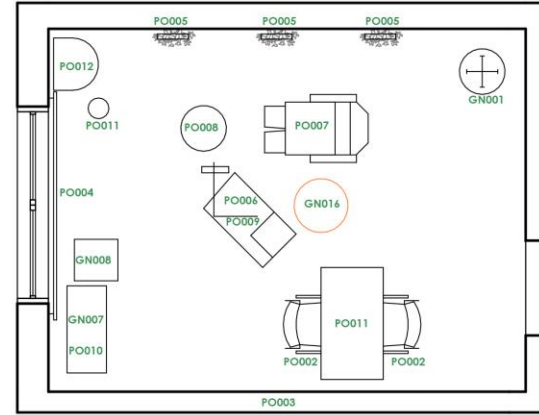

Leyenda de equipamiento

PO001	PO002	PO003	PO004	PO005	PO006	PO007	PO008	PO009	PO010
PO011	PO012	GN001	GN007	GN008	GN016				

Descripción

Suministro e instalación de mesa escritorio, fabricada con tapa en tablero MDF lacado blanco con esquinas redondeadas, patas conificadas e inclinadas, de sección cuadrangular en madera maciza de roble barnizado, insertadas en bastidor rectangular de 4 vigas del mismo material. Topes aislantes del piso. Dim: entre 120/124 x 74/76 x 73/76 cm.



Descripción

Suministro e instalación de silla fabricada con asiento y respaldo monocasco de polipropileno color blanco con fibra de vidrio y espesor variable mínimo de 6 mm. Respaldo perforado. Estructura 4 patas realizada en tubo de acero de mínimo $\varnothing$ 18 x 2 mm., pintura epoxi en blanco, texturizado en epoxi 100 micras. Conteras redondas. Reposabrazos de polipropileno de mínimo 15 cm de longitud por 18 mm de anchura sobre tubo de 2,5 mm. de espesor lacado en idéntico acabado. Estructura apilable en mínimo 5 unidades. Dim: entre 80/84 cm de altura x 42/44 cm altura asiento x 52/56 cm ancho x 54/56 cm fondo.

REF: PO002

SILLA CON BRAZOS




Descripción

Suministro e instalación de entelado de revestimiento decorativo vinílico modelo calobra, textura textil natural multicolor, con coordinación del diseño fijado con adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuosa, sobre paramento vertical . Incluido preparación del soporte y terminado con perfil lateral de 10/10 mm. en Pvc para verticales exteriores si fuese necesario. Para una superficie de: 11 m2



Descripción

Suministro e instalación de cortina screen de uso profesional, fabricada con tejido screen color morado con un grado de apertura del 3 % , composición 42% fibra de vidrio / 58% PVC. Con escuadras soporte vertical/horizontal de acero esmaltado, con cubiertas de PVC, rodamiento con bolas de acero, sistema de accionamiento mediante cadena con plomada recubierta. Barra terminal slim y elementos metálicos lacados color blanco. Dim: 180 x 180 cm.

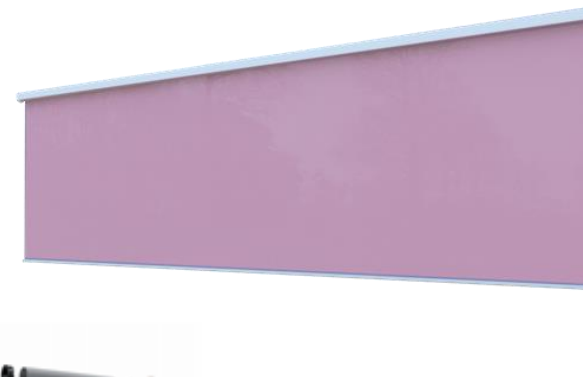

Descripción

Jardinera circular, fabricada en cerámica esmaltada color negro mate. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 79435. Dim: 7 x 19 cm ø.

REF: PO005

CONJUNTO MACETEROS COLGANTES



Descripción

Sillón de doble pernera mecánica, 2 motores, memoria 0. Silla giratoria acolchada y tapizada. Cubo con tapa y pedal, acero inox. brillo, 20 L.



Descripción

Equipo Polar, estructura con instrumentos colgantes, panel led, cajones (1 x M1 y M2) y armario M5, Compresor kit easy para jeringa. Predisposición turbina aspiración + turbina aspiración interna. Jeringa equipo + botella. Cánula aspiración coaxial, micro motor Intra, brazos compensados, pieza de mano. Pedal para equipos "S", on/off. Bandeja M1 para cajones sin particiones, sin ángulos , bandeja para cajones M1 con particiones, sin ángulos. Lámpara lupa led 3 dioptrías, punto focal de 5 con pie rodable. Maletín de reanimación naranja. Autoclave 7 litros. Mini Incubadora 4 huecos + 8 viales.



Descripción

Lavabo suspendido con rebosadero, tapón cerámico tipo clicker y fijaciones. Incluye vaciador tipo clicker con tapón, sifón y fijaciones. 45X46X15 CMS

REF: PO012
LAVABO



Descripción

Perchero de pie fabricado en acero fundido de estilo contemporáneo, formado por columna de acero en dos piezas machihembrada. Placa superior troquelada y plegada 90° para perchas, aros en 180° fabricados con pletina vertical para sujeción de paraguas, base redonda en plaza de acero de 65 cm. Totalmente acabado en pintura epoxi-poliéster color a elegir. Topes aislantes del piso.

REF: GN001
PERCHERO



Descripción

Suministro e instalación de armario alto 3 estantes, hueco superior (3/5) y puertas (2/5). Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas de densidad 630 kg/m3, con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Dotado con 3 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: entre 88/92 x 42/44 x 194/198 cm cm.

REF: GN007

ARMARIO PUERTAS BAJAS



Junta de Andalucía

Descripción

Suministro e instalación de buc para mesa de despacho fabricado en tablero de partículas color blanco con recubrimiento melamínico densidad 630 kg/m³ de 19 mm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizados para su correcto montaje. Apoyo en cuatro ruedas de mínimo Ø 50 mm ocultas. Quinta rueda bajo el cajón archivo. Cajones termoplásticos ancho de 43 cm. con guías metálicas semi-vistas con rodamientos de bolas para facilitar el desplazamiento. Las guías van atornilladas sobre las omegas soldadas a los laterales. Cerradura con guía interior. Frente de cajón de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor en todo el perímetro color roble. Tiradores de aluminio . Dim: entre 42/44 x 52/54 x 58/60 cm

REF: GN008

BUC RODANTE P. MESA DESPACHO



Descripción


Luminaria de techo. Compuesta por aro exterior fabricado en aluminio lacado blanco texturado de 8 x 3,5 cm de grosor dotado de led en todo el contorno interior para una distribución óptima de la luz. Difusor de luz en acrílico translúcido. Protección IP20 Fuente de luz LED 1x42W 4000K. 3208lm. Dim: 8 x 60 Ø cm.



Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 0300N, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m2: 13

PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL

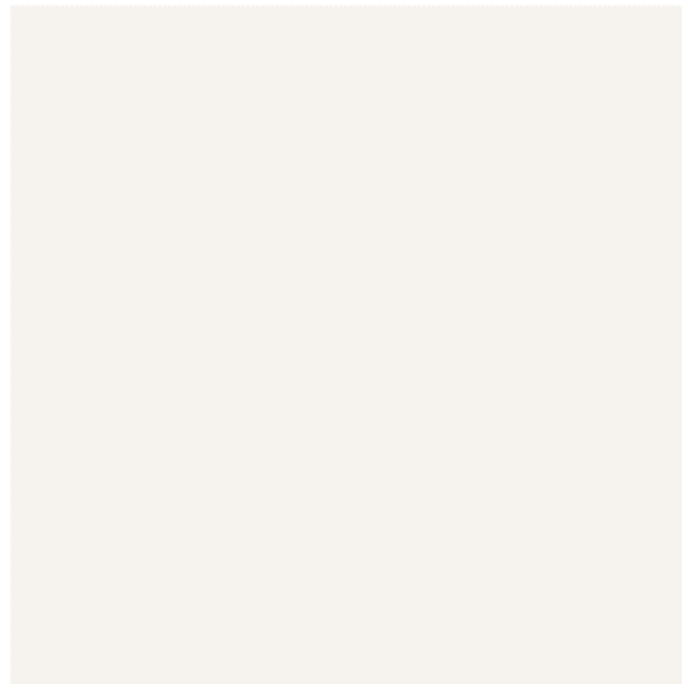


Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco NCS S 1000, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m²: 18.

REF:GN024

PINTURA PARAMENTO VERTICAL






Junta de Andalucía

PELUQUERÍA

PLANO DE EQUIPAMIENTO: PELUQUERÍA

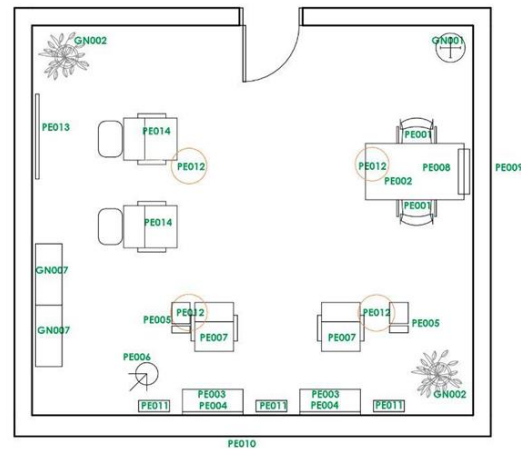

Leyenda de equipamiento

GN001	GN002	GN007	PE001	PE002	PE003	PE004	PE005	PE006	PE007
PE008	PE009	PE010	PE011	PE012	PE013	PE014			

Descripción

Suministro e instalación de silla fabricada con asiento y respaldo monocasco de polipropileno color verde oliva con fibra de vidrio y espesor variable mínimo de 6 mm. Respaldo perforado. Estructura 4 patas realizada en tubo de acero de mínimo $\varnothing 18 \times 2$ mm., pintura epoxi en blanco, texturizado en epoxi 100 micras. Conteras redondas. Reposabrazos de polipropileno de mínimo 15 cm de longitud por 18 mm de anchura sobre tubo de 2,5 mm. de espesor lacado en idéntico acabado. Estructura apilable en mínimo 5 unidades. Dim: entre 80/84 cm de altura x 42/44 cm altura asiento x 52/56 cm ancho x 54/56 cm fondo.



Descripción

Mesa de dimensiones entre 140/150 x 80/84 x 73/76 cm., fabricada mediante tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor color blanco polar. Canto termofusionado de 2 mm de espesor diseño contrachapado. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Pórtico con estructura mixta compuesta por vigas y travesaño de acero y patas de madera. Vigas en tubo de acero rectangular 70 x 40 x 1,5 mm laminada y decapada con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras. Mecanizado laser. Travesaño en tubo de acero E220 cuadrado mínimo 50 x 50 x 2 mm laminado y decapado con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras., mecanizado con láser, plegado, soldado y repasado. Patas de madera maciza de haya de densidad mínima de 700 kg/m³, barnizada acabado roble, compuesta de dos piezas, ensambladas mediante machihembrado y encolado. Patas con geometría variable entre 35x35mm y 50x50mm kg/m. Pasacables con tapeta de ABS de 94 x 94 mm y acabado pulido.



PELUQUERÍA

Descripción

Tocador para peluquería, fabricado con tablero de partículas MFC INNOVUS Artisan, con marco trasero de 20 mm. para regrueso perimetral con canto de 38/40 mm. Marco en perímetro frontal de tubo de acero lacado negro mate de 15/15 mm. Provisto de 2 listones horizontales de barra/inglete para anclaje a pared. Con encaje de espejo (72x52 cm) de luna plata de 5 mm. con franjas de retroiluminación con difusor; fuente de led 2x11.5W 3000K 1618lm. Dotado de módulo repisa horizontal de 1 cajon1 (90x26x14 cm) acabado blanco con guías de corredera con freno. Frente cajones acabado Artisan con tiradores integrados de aluminio satinado. Dim: 160 x 90 x 26+4 cm.



Junta de Andalucía

REF: PE003- PE004
TOCADORES



Descripción

Carro de peluquería negro compuesto por seis ranuras incorporadas para depositar los utensilios de peluquería, una anilla para secador extraíble, cuatro bandejas desmontables y dos ranuras abiertas para el almacenamiento de productos.

Acceso rápido a las bandejas abiertas por delante y por detrás, ruedas giratorias de polipropileno para fácil movimiento. Fabricado en ABS.



Descripción

Secador de pie automático con temporizador, termostato, testigo de funcionamiento y testigo de control de la temperatura. Velocidades con temporizador, termostato, testigo de control de la temperatura y motor regulable para realizar de la mejor manera servicios técnicos de peinado y secado.



Descripción

Sillón para peluquería fabricada con bastidor de acero. Placa base de acero inox. pulido, columna con bomba hidráulica con regulación de altura y accionamiento a pedal. Asiento y respaldo con carcasa de madera y espuma de alta densidad con brazos en tubo de acero cromado.. Tapizada en vinilo textil ignífugo color a elegir. Peso máximo 150 kg. Posapiés en tubo de acero cromado con revestimiento de goma (Opcional). Dim: 68 x 70 x 94-107 cm.

REF: PE007
SILLÓN PELUQUERÍA



Descripción

Lámpara flexo de sobremesa, fabricada con cuerpo con dos articulaciones y base de ABS esmaltado blanco mate. Fuente de luz LED 8W 4000K , 530 lm., regulable sistema touch. Interruptor táctil. Dim: 135 x 350 x 400 mm.

REF: PE008

LÁMPARA FLEXO MANICURA



Descripción

Estantería mural para manicura, fabricada con tablero de partículas MFC INNOVUS Artisan de 19 mm., con respaldo trasero de 10 mm. Provisto de 5 estantes con tope frontal de 70 mm., Con herrajes de nivelación y anclaje a pared. Dim: 60 x 70 x 18 cm.

REF: PE009

MUEBLE MANICURA



Descripción

Suministro e instalación de entelado de revestimiento decorativo vinílico modelo, textura textil natural color verde, con coordinación del diseño fijado con adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuosa, sobre paramento vertical . Incluido preparación del soporte y terminado con perfil lateral de 10/10 mm. en Pvc para verticales exteriores si fuese necesario. Para una superficie de: 17 m2

REF: PE010

VINILO DECORATIVO



Descripción

Repisa mural de 3 estantes, fabricada con dos pórticos en tubo de acero de 15/15 mm. esmaltados negro mate, con 3 estantes y respaldo trasero, en tablero INNOVUS Artisan de 10 mm., provista de anclajes para nivelación y anclaje a pared. Dim: 48 x 22 x 62 cm.

REF: PE011
ESTANTES PARED



Descripción

Lámparas colgantes, fabricadas con tulipa en pámela encintada con cordura de nylon color verde alga de 70 cm. Ø, con estructura de varilla de acero plastificado. Con florón de 8 Ø cm. aluminio lacado negro. Porta conexiones con omega en pletina de anclaje a techo. Conectores manuales a presión. Portalámpara con casquillo y lámpara LED E27 1x18W, CL.I Luz neutra. Protección eléctrica IP20. Cable soporte con pasador de 240 cm., cable de alimentación negro. Peso 1900 grs.



Descripción

Suministro e instalación de cuadro decorativo con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: entre 150/155 x 100/105 x 3/6 cm.

REF: PE013

CUADRO DECORATIVO



Descripción

Sillón lavacabezas para peluquería compacto, fabricado con pedestal carrozado en color negro mate, asiento y respaldo integrado con carcasa de madera, revestidos con espuma inyectada y tapizados en vinilo textil ignífugo color a elegir. Brazos en tubo de acero cromado. Lavabo basculante con grifería y desagüe incluidos. Grifería monomando y ducha extensible. Entradas para agua caliente y fría. Dim: Largo: 102 - 128 cm. Ancho: 65 cm. Alto: 98-110 cm.



Descripción

Perchero de pie fabricado en acero fundido de estilo contemporáneo, formado por columna de acero en dos piezas machihembrada. Placa superior troquelada y plegada 90° para perchas, aros en 180° fabricados con pletina vertical para sujeción de paraguas, base redonda en plaza de acero de 65 cm. Totalmente acabado en pintura epoxi-poliéster color a elegir. Topes aislantes del piso.

REF: GN001
PERCHERO



Descripción

Suministro e instalación de jardinera circular, con sección cóncava, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 73453 + 85599.



HIDROJARDINERA



Descripción

Suministro e instalación de armario alto 3 estantes, hueco superior (3/5) y puertas (2/5). Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas de densidad 630 kg/m3, con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Dotado con 3 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: entre 88/92 x 42/44 x 194/198 cm cm.

REF: GN007

ARMARIO PUERTAS BAJAS




Junta de Andalucía

Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 0300N, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m2: 11


PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL

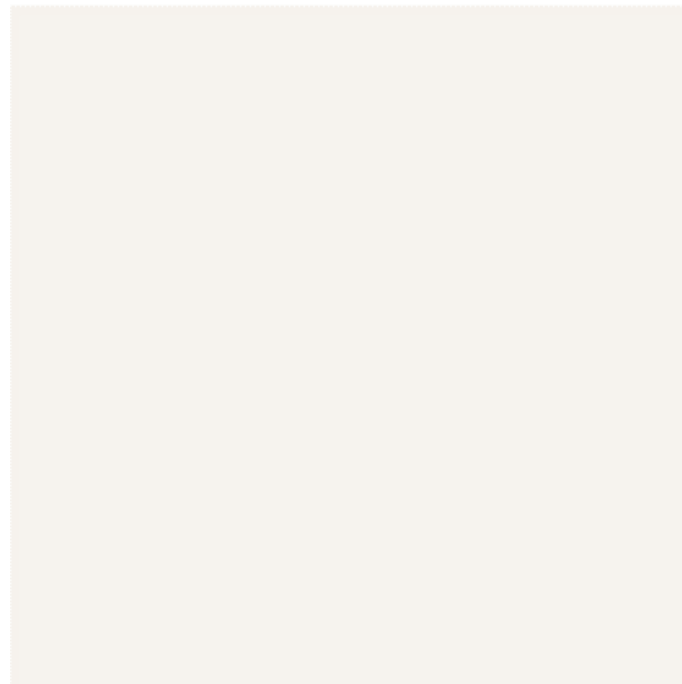

Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco NCS S 1000, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m²: 25

PINTURA PARAMENTO VERTICAL






Junta de Andalucía

SALA DE LECTURA/TV

PLANO DE EQUIPAMIENTO: SALA DE LECTURA/TV

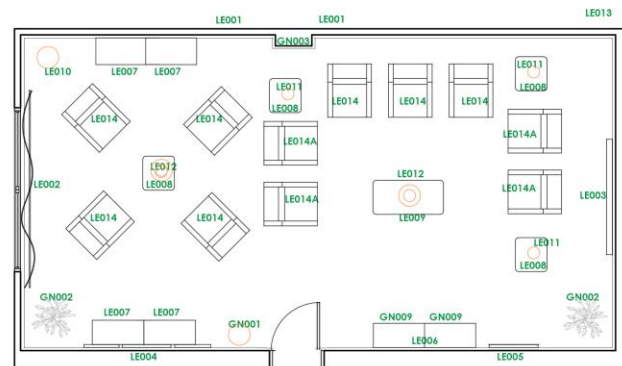

Leyenda de equipamiento

LE001 	LE002 	LE003 	LE004 	LE005 	LE006 	LE007 	LE008 	LE009 	LE010
LE011 	LE012 	LE013 	LE014 	LE014A 	GN001 	GN002 	GN003 	GN009 	

Descripción

Suministro e instalación de entelado de revestimiento decorativo vinílico diseño Boabad, textura textil natural color verde, con coordinación del dibujo, fijado con adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuosa, sobre paramento vertical. Incluido preparación del soporte y terminado con perfil lateral de 10/10mm. en PVC para esquinas exteriores. Para una superficie de 15 m2. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación grafica de proyecto.



Descripción

Suministro e instalación 2,50 m. de hueco cortina compuesto de: Barra con soporte murales/horizontales fabricadas en acero satinado con tapones lisos, anillas y ganchos del mismo material. Confección fruncida en dos paños para hueco de 2,50 m. de visillo al 180% de textil textura lino color beige. Fácil mantenimiento, lavable a maquina y muy resistente. Color liso. Peso 160 gr./m2. Ancho 280 cm. (para huecos de altura máxima 270 cm.). Solidad a la luz 7. Resistencia al pilling 3/5. 100% poliéster. Fire Retardant. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Composición mural de musgo verde biofilizado, sin mantenimiento, con combinación de tres variedades de liquen estabilizado con coloración natural. Montaje mural sobre lecho de lana de roca o espuma en caja enmarcada existente de 120x80 cm. Antiestático, ignífugo y antibacterias.




Descripción

Suministro e instalación de composición de tres cuadros decorativos con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: 1x (100/80) + 2x (80/60)

REF: LE004

TRIPTICO DECORATIVO

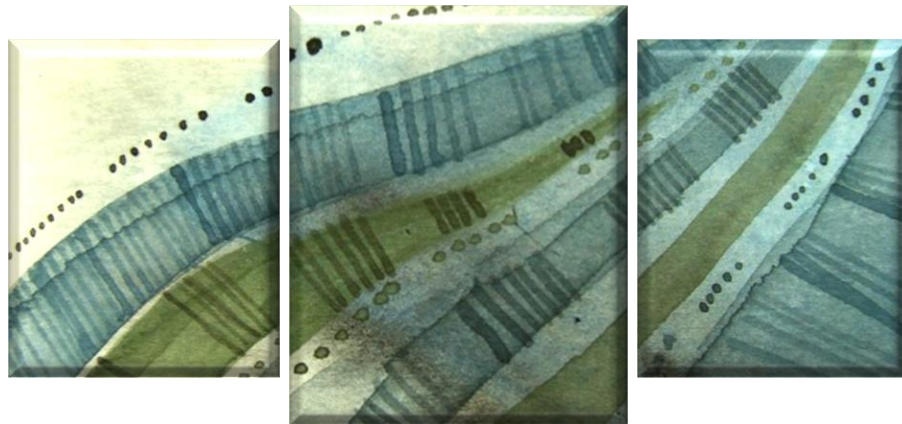

Descripción

Suministro e instalación de cuadro decorativo con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: entre 130/135 x 80/85 x 3/6 cm.

REF: LE005

CUADRO DECORATIVO



Descripción

Suministro e instalación de TV LED (55") con Procesador UHD 4K y Smart TV.

Procesador UHD. Diseño ultrafino. Asistentes de voz integrados. Altura sin peana 70/72 cm. Peso sin peana entre 15/16 kg. Montaje sobre soporte fijo VESA200 x 200 mm. Formato de la pantalla Plano. Eficiencia energética Nueva G. Mando a distancia incluido. Incluido , manual y cable de alimentación. Sonido Adaptativo; Sonido Ambiente. Diagonal de la pantalla entre 139/140 cm. Distancia mínima de visualización 1.68. Tipo de pantalla LCD-LED. Resolución mínima 4K Ultra HD. Formatos admisibles HDR ; HDR10+. Modos de imagen: cine / natural.Tecnología de optimización de imagen. Posibilidad de conexión con múltiples dispositivos. Compatible con Google Assistant / Alexa. Reconocimiento de voz. Potencia de sonido min 20 W. Altavoces integrados. Tecnología Dolby Digital Plus. Posibilidad de conexión Bluetooth. 3 entradas HDMI. 2 puertos USB. Salida óptica de audio. Conexión Ethernet.



Descripción

Suministro e instalación de armario con estante. Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1.2 mm frontal y de 0.5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes a diferente altura a elección del usuario. Incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Dotado de estante fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga máxima de 47 kg. Canto frontal de 1.2 mm, cantos en laterales y trasera de 0.5 mm, acabado roble natural. Dim: 90x42.5x74 cm.



Descripción

Mesa auxiliar de centro rectangular, fabricada con tapa acabado roble en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero esta en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m³. Estructura fija entrelazada de doble crucero, realizada en varilla de acero de Ø 11 mm recubierta con pintura epoxi de 100 micras de espesor color negro. Conteras de apoyo. Dim: 120X60X42,4 cm.



Descripción


Mesa auxiliar de rincón, fabricada con tapa acabado roble en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero esta en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m3. Estructura fija entrelazada de doble crucero, realizada en varilla de acero de Ø 11 mm recubierta con pintura epoxi de 100 micras de espesor color negro. Conteras de apoyo. Dim: 60X60X42,4 cm.



Descripción

Suministro e instalación de lámpara de pie, fabricada con placa base de acero esmaltado negro con canto biselado, columna y cono con porta bombillas E27 del mismo acabado. Bombilla E27 14 W. 3000 k. incluida. Pantalla circular encintada en textil mostaza de 38 cm. de diámetro medio. Con estructura interna de varilla metálica plastificada. Cable de mínimo 1,8 m. con interruptor integrado en columna. Conteras de fieltro. Dim: entre 38/42 Ø x 154/160 cm. de altura.

REF: LE010
LÁMPARA DE PIE

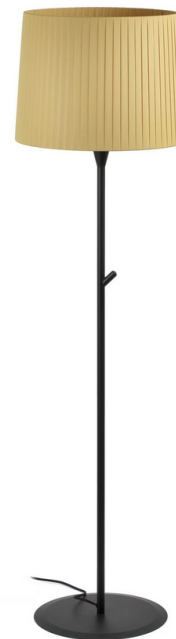

Descripción

Suministro e instalación de lámpara de sobre mesa, fabricada con placa base de acero esmaltado negro con canto biselado de 22 cm. de diámetro mínimo, columna y cono con porta bombillas E27 del mismo acabado. Bombilla E27 11 W. 3000 k. incluida. Pantalla circular encintada en textil mostaza de 22,5 cm. de diámetro medior. Con estructura interna de varilla metálica plastificada. Cable de mínimo 1,5 m. con interruptor de paso. Conteras de fieltro. Dim: entre 23/26 Ø x 48/50 cm.

REF: LE011

LÁMPARA SOBREMESA



Descripción

Suministro e instalación de lámparas colgantes fabricadas con triple tulipa (9/33/40 Ø cm.) textil bicolor beige/mostaza de cono inverso, con estructura de varilla de acero plastificado. Con florón de 8 Ø cm. Aluminio estampado del mismo color. Porta conexiones con omega en pletina de anclaje a techo. Conectores manuales a presión. Portalámparas con casquillo y lámpara LED E27 1X15W, CL.I. Luz neutra. Protección eléctrica IP20. Cableado negro de 240 cm. Peso 1070 grs.



Descripción

Instalación de zócalo fabricado mediante listones verticales de 16 cm, friso superior y rodapié. Fabricado íntegramente en tablero aglomerado. Acabado INNOVUS Artisan, canteado a dos caras. Con elementos de remate lateral y superior, rodapié, ajuste, nivelado y aplomado, sellado perimetralmente entre juntas/obra. Altura 95 cm. Dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.

REF: LE013

REVESTIMIENTO ALISTONADO



Descripción

Sillón de respaldo alto fijo, de una plaza, totalmente tapizado. Estructura con armazón en madera o mixta madera-metálica. Patas de madera de haya barnizadas en poliuretano de alta resistencia. Brazos totalmente tapizados sobre goma espuma y fibras acrílicas de primera calidad (no tendrán hueco, el apoyabrazos será continuo desde la superficie de reposo del brazo hasta la unión con el asiento).

Asiento: Bastidor con cinchas elásticas de alta calidad. Bloque independiente de espuma inyectada RH 30 kg. recuperable.

Respaldo: Alto con orejeras incluidas de espuma inyectada RH 30 kg. Ignifuga M1, con bastidor metálico y suspensión. Totalmente tapizado en vinilo verde a elegir por la propiedad, sobre soporte y textura textil, con protección antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica, alta resistencia a la abrasión (>100.000 ciclos martindale), resistencia a la transpiración y saliva humana, resistencia a la orina, a la sangre, a las manchas, etc.

Dimensiones: Alto 107 a 109 cm. Ancho 66 a 68 cm. Fondo asiento: 70 a 72 cm. Ancho asiento: 50 a 52 cm. Altura de apoya brazos: 65 a 67 cm. Altura asiento: 48 a 50 cm. Tapicería color verde.



Descripción

Sillón de respaldo alto fijo, de una plaza, totalmente tapizado. Estructura con armazón en madera o mixta madera-metálica. Patas de madera de haya barnizadas en poliuretano de alta resistencia. Brazos totalmente tapizados sobre goma espuma y fibras acrílicas de primera calidad (no tendrán hueco, el apoyabrazos será continuo desde la superficie de reposo del brazo hasta la unión con el asiento).

Asiento: Bastidor con cinchas elásticas de alta calidad. Bloque independiente de espuma inyectada RH 30 kg. recuperable.

Respaldo: Alto con orejeras incluidas de espuma inyectada RH 30 kg. Ignífuga M1, con bastidor metálico y suspensión. Totalmente tapizado en vinilo beige a elegir por la propiedad, sobre soporte y textura textil, con protección antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica, alta resistencia a la abrasión (>100.000 ciclos martindale), resistencia a la transpiración y saliva humana, resistencia a la orina, a la sangre, a las manchas, etc.

Dimensiones: Alto 107 a 109 cm. Ancho 66 a 68 cm. Fondo asiento: 70 a 72 cm. Ancho asiento: 50 a 52 cm. Altura de apoya brazos: 65 a 67 cm. Altura asiento: 48 a 50 cm. Tapicería color beige.



Descripción

Perchero de pie fabricado en acero fundido de estilo contemporáneo, formado por columna de acero en dos piezas machihembrada. Placa superior troquelada y plegada 90° para perchas, aros en 180° fabricados con pletina vertical para sujeción de paraguas, base redonda en plaza de acero de 65 cm. Totalmente acabado en pintura epoxi-poliéster color a elegir. Topes aislantes del piso.

REF: GN001
PERCHERO



Descripción

Suministro e instalación de jardinera circular, con sección cóncava, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 73453 .



REF: GN002

HIDROJARDINERA



Descripción

Suministro e instalación de forrado pilares con encaje a 3 caras; fabricado en tablero MFC aglomerado de 19 mm. chapado en melamina INNOVUS Artisan, previo rastrelado y ajuste si fuese necesario, nivelado y aplomado, sellado perimetral entre juntas/obra. Rodapié perimetral sobrepuesto con esquinas a inglete del mismo acabado (100 x 19 mm.). Dim: 30 + 50 +30 x 280 x 4 cm.

REF:GN003 REVESTIMIENTO MADERA



Descripción

Suministro e instalación de armario bajo con 2 estantes y todo puertas . Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN 312, y se corresponde con el tipo de tablero P2. La densidad media para tableros de 19 mm de espesor es de 630 kg/m3. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Dotado con 3 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: 90 x 42,5 x 74 cm.




Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 0300N, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m2: 21

REF:GN023

PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL

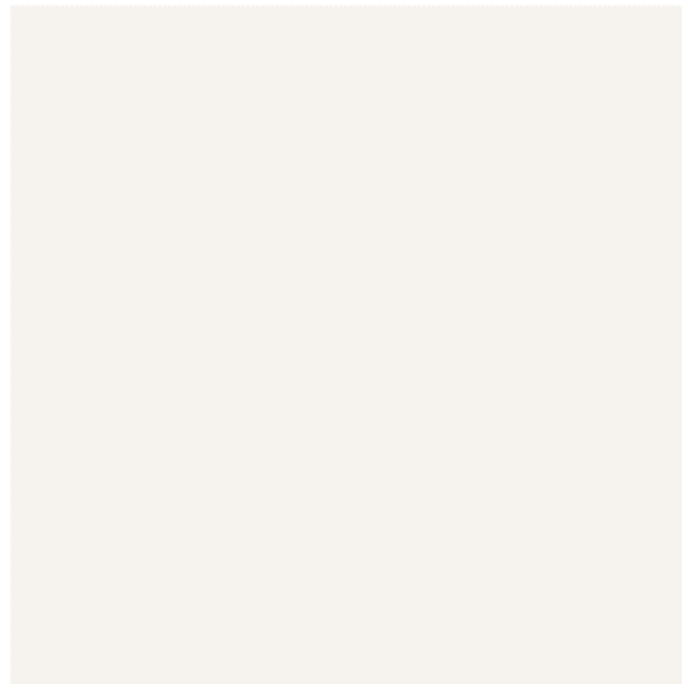


Junta de Andalucía

Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco NCS S 1000, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m²: 25

REF:GN024

PINTURA PARAMENTO VERTICAL






Junta de Andalucía

CAFETERÍA / SALA DE OCIO

PLANO DE EQUIPAMIENTO: CAFETERÍA/SALA DE OCIO



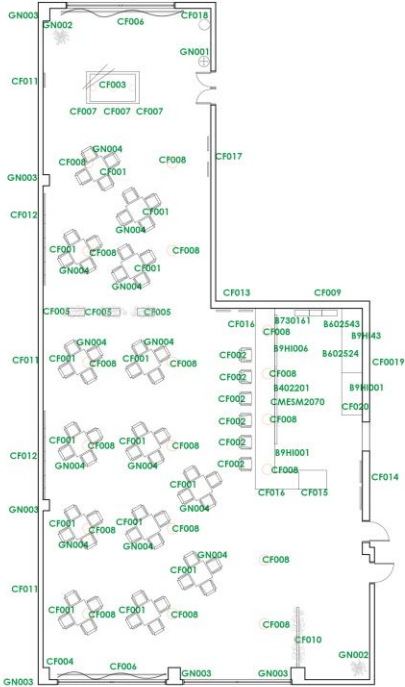

Legenda de equipamiento

B9HI001 	B9HI006 	B9HI43 	B402201
B402524 	B402543 	CF001 	CF002
CF003 	CF004 	CF005 	CF006
CF007 	CF008 	CF009 	CF010
CF011 	CF012 	CF013 	CF014

CF015 	CF016 	CF017 	CF018 	CF019 	CF020 	CMESM2070 	B730161 	GN001 	GN002 	GN003 	GN004
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Descripción

Mesa con pata desmontable de alta resistencia y estabilidad indicado para uso intensivo. Bastidor en tubo de acero de 40x15 x 1,5 mm., pintado en epoxy-poliéster gris claro satinado endurecido al horno, con patas en tubo de acero de diámetro 50x1.5 mm., dotado de escuadras soldadas para fijación de la tapa. Tapa en tablero min. 19 mm. aglomerado de partículas MFC melaminado en contracara y estratificado de alta presión HPL INNOVUS- Artisan con textura Flow de mínimo 0,7 mm. en la capa de uso. Cantos regresados a 38/40 mm. en listón de madera de haya maciza mecanizado de sección curva y esquinas redondeadas, barnizado. Bases de patas con topes de polietileno para protección de suelos y anti ruidos. Nivelador de altura en una de las patas para garantizar la estabilidad del conjunto con una base en PE de 17 mm. de altura y un espárrago de 35 x 10 mm. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color gris claro satinado texturado y termoendurecida al horno. Dim: 80 x 80 x 74 cm. (Opcional para juegos en 90x90 cm.).



Descripción

Sillón con brazos apilable de diseño ergonómico indicado para uso intensivo. Fabricado en acero combinado con juego de asiento y respaldo contrachapado de haya. Fijación del tablero mediante tornillos de rosca-madera zincados. Asiento fabricado con láminas de madera de haya 100% de 1,2 mm. con medidas mínimas de: ancho 45 cms. y fondo 43 cms. y un grosor 15 mm. Respaldo con láminas de madera de haya 100% de mínimo 1,2 mm. con medidas mínimas de: ancho 41 cms. , alto 30 cms y grosor 15 mm. Estructura de tubo acero al carbono 30x15x1.5 ó 30x15x2 mm insertada con un sistema mediante varilla de acero laminada, fijaciones entre tubo y varilla con soldadura y doble remache. Base del asiento fabricada en varilla de acero macizo de diámetro 12 mm. unida por tubo redondo prensado de acero al carbono de diámetro 16x1,5 ó 20x1.5 mm. Unión en zona de respaldo, fabricadas en chapa calibrada de acero laminado en frío de 3 o 4 mm. corte láser. Bases de patas con topes aislantes de polietilenos. Topes especiales en la parte inferior del asiento que permite la apilabilidad del mismo sin posibilidad de daño en la superficie del asiento. Barnizado en roble natural a elegir. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color gris claro satinado texturado y endurecida al horno.

Medidas total silla : Ancho:55/57 cms. Fondo: 57/59 cms. Altura de Asiento: 45/46 cms. Altura Brazos: 65/66 cms. Altura Total: 78/83 cms. Peso:8/9 kg



Descripción

Taburete alto de diseño ergonómico de alta resistencia indicado para usos intensivos. Fabricado en acero combinado con juego de asiento y respaldo contrachapado de haya. Reposapiés en todo el perímetro en varilla de acero macizo frío de diámetro 12 mm. La unión de estructura con asiento y respaldo se realizará mediante tornillos de rosca-madera zincados. Asiento fabricado con láminas de madera de haya 100% de 1,2 mm. con medida entre 41/37x42 y 42/38x43 cms y un grosor entre 11,4 y 13,8 mm. Respaldo con láminas de madera de haya 100% de 1,2 mm. con medidas mínimas 48x30 cms y grosor 12 mm. Estructura fabricada en tubo redondo de acero al carbono en frío de diámetro y espesor mínimo 22x1.5 mm. Todas las uniones del taburete se realizan mediante soldadura al arco en atmósfera inerte. Acabado en cromado trivalente. Bases de patas con topes aislantes de polietileno. Los extremos superiores del tubo estarán cerrados por tapa metálica. Madera barnizada roble natural a elegir. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color gris claro satinado texturado y termoendurecida al horno. Medidas: Ancho: 49/55 cms. Fondo: 48/55 cms. Altura de Asiento: 75 cms. Altura Total: 109/113 cms. Peso:9/10 kg.



Descripción

Billar fabricado en madera maciza de haya en línea funcional. Tablero contrachapado con estratificado de fórmica. Con 4 patas rectas de madera maciza. Con medidas de campo de juego: 220 × 110 cm. Base de juego de pizarra natural calibrada de 3 cm en 3 piezas. Convertible en carambola y americano. Bandas de goma cuadrangular o triangular tipo kleber de alta densidad. Paño tipo granito (mezcla poliéster-lana natural) de perfecto deslizamiento. Diámetro bolas de billar 61.5 mm. Con 4 tacos, juego de bolas, fichero o triángulo, cepillo, tizas y taquera de anclaje mural.

REF:CF003
MESA DE BILLAR



Descripción

Suministro e instalación de TV LED (55") con Procesador UHD 4K y Smart TV.

Procesador UHD. Diseño ultrafino. Asistentes de voz integrados. Altura sin peana 70/72 cm. Peso sin peana entre 15/16 kg. Montaje sobre soporte orientable VESA 200 x 200 mm. Formato de la pantalla Plano. Eficiencia energética Nueva G. Mando a distancia incluido. Incluido , manual y cable de alimentación. Sonido Adaptativo; Sonido Ambiente. Diagonal de la pantalla entre 139/140 cm. Distancia mínima de visualización 1.68. Tipo de pantalla LCD-LED. Resolución mínima 4K Ultra HD. Formatos admisibles HDR ; HDR10+. Modos de imagen: cine / natural.Tecnología de optimización de imagen. Posibilidad de conexión con múltiples dispositivos. Compatible con Google Assistant / Alexa. Reconocimiento de voz. Potencia de sonido min 20 W. Altavoces integrados. Tecnología Dolby Digital Plus. Posibilidad de conexión Bluetooth. 3 entradas HDMI. 2 puertos USB. Salida óptica de audio. Conexión Ethernet.



Descripción

Jardinera vertical para separación de ambientes, fabricada con estructura enrejada en tubo de acero galvanizado de 25/25 mm. con cubos jardinera en chapa de acero del mismo material (20 x 40 x 40 cm.), esmaltada con pintura al horno color negro mate. Incluida arena de relleno. y plantas artificiales EUROFLOR (2 x 79302 / 2 x 87793).
Dim: 80 x 40 x 160 cm. (Dotada de ruedas opcional).

REF: CF005

JARDINERA SEPARADOR



Descripción

Perchero de pie fabricado en acero fundido de estilo contemporáneo, formado por columna de acero en dos piezas machihembrada. Placa superior troquelada y plegada 90° para perchas, aros en 180° fabricados con pletina vertical para sujeción de paraguas, base redonda en plaza de acero de 65 cm. Totalmente acabado en pintura epoxi-poliéster color a elegir. Topes aislantes del piso.

REF: GN001
PERCHERO



Descripción

Suministro e instalación de jardinera circular, con sección cóncava, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 73453 + 85599.



HIDROJARDINERA



Descripción


Suministro e instalación de forrado pilares con encaje a 3 caras; fabricado en tablero MFC aglomerado de 19 mm. chapado en melamina INNOVUS Artisan, previo rastrelado y ajuste si fuese necesario, nivelado y aplomado, sellado perimetral entre juntas/obra. Rodapié perimetral sobrepuesto con esquinas a inglete del mismo acabado (100 x 19 mm.). Dim: 30 + 50 +30 x 280 x 4 cm.

REF :GN003 REVESTIMIENTO MADERA



Descripción

Suministro e instalación 2,50 m. de hueco cortina compuesto de : Barra con soportes murales/horizontales fabricada en acero satinado con tapones lisos , anillas y ganchos del mismo material. Confección fruncida en dos paños para hueco de 2,5 m de visillo al 180 % de textil textura lino, color beige. Fácil mantenimiento, lavable a máquina y muy resistente. Color liso. Peso 160 gr./m2. Ancho 280 cm. (Para huecos de altura máxima 270 cm. Solidez a la luz 7. Resistencia al Pilling 3/5. 100 % Poliéster Fire Retardant. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.

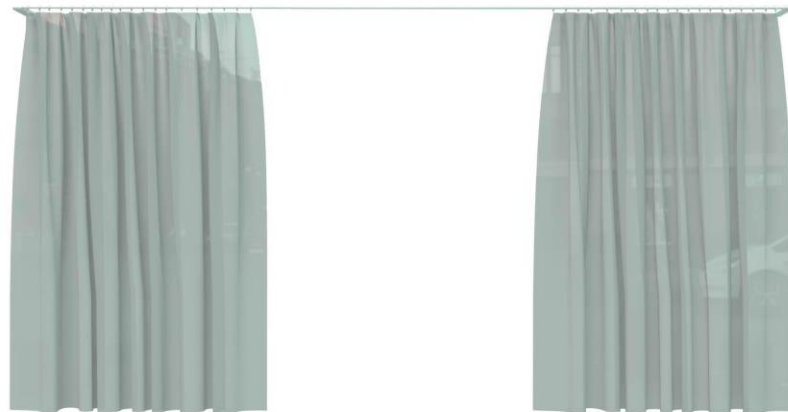

Descripción

Suministro e instalación de conjunto de lámparas de suspensión, fabricadas con pantalla cilíndrica tipo campana de 25 Ø x 22 cm., de metal esmaltado blanco interior y gris tráfico exterior. Con florón de 8 Ø x 2,5 en el mismo material y color. Porta conexiones con omega en pletina de anclaje a techo. Conectores manuales a presión. Portalámpara con casquillo E27 y lámpara led 1 x 15 W. luz neutra. Protección eléctrica IP20. Cableado negro de 240 cm. Peso 600 grs.

REF: CF0087

LÁMPARA SUSPENSIÓN P. MESA BILLAR



Descripción

Suministro e instalación de conjunto de lámparas de suspensión, fabricadas con pantalla cilíndrica tipo campana industrial de 435 Ø x 176 mm., de metal esmaltado blanco interior y gris tráfico exterior. Con florón de 8 Ø x 2,5 mm en el mismo material y color. Porta conexiones con omega en pletina de anclaje a techo. Conectores manuales a presión. Portalámpara con casquillo E27 y lámpara led 1 x 15 W. luz neutra. Protección eléctrica IP20. Cableado negro de 240 cm. Peso 1190 grs.

REF: CF008B

LAMPARA SUSPENSIÓN P. CAFETERIA



REVESTIMIENTO CONTRABARRA

Descripción

Suministro y colocación de alicatado porcelánico pasta blanca, en zonas de interiores de barra en todo el perímetro interior hasta una altura de 100 cm., de dimensiones aprox. 45x125 cm., colocado con cemento cola porcelánica elástico incluso pp de fraguado y separadores de 1/1,5 mm. . Medida la unidad colocada. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Suministro e instalación de elemento de carpintería a medida, con anclaje a pavimento y forjado superior. Fabricado completamente en tablero MDF chapado ambas caras en melamina INNOVUS acabado Artisan; compuesto de : Base de 24 x 12 cm de alto, con sellado perimetral contra el pavimento, viga superior y listones verticales de 8x8 cm. en el mismo acabado. Formación de 11 uds. De jardineras de diseño vertical en tablero de 19 mm. de dimensiones 24/24 a diferentes alturas 48/96 cm. y 6 cajones 24/24x18 cm; provistas de caja interior y lecho de espuma para inserción de planta decorativa, incluso relleno de arena de sílice. Incluye plantas EUROFLOR 17 x 81852 de diferentes colores de flor.



Descripción

Suministro e instalación de entelado de revestimiento decorativo vinílico modelo inkiostro, con coordinación del diseño fijado con adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuosa, sobre paramento vertical . Terminado para una superficie de: 35 m2. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Suministro e instalación de panelado en paramento , fabricado a medida y adaptado in situ; formado por combinación de paneles verticales en tablero MFC aglomerado de 19 mm. acabado INNOVUS Artisan/Fresh, rastrelado previo (20 mm.) de pared. Con tapas y elementos de remate para extremos verticales y zócalo de 10 cm. del mismo material. Con 8 listones de 8/2 cm., en idéntico acabado. Inserción de 7 perfiles de aluminio horizontal según medidas, con difusor traslúcido (15 W /m. 3000 k), drivers, elementos de conexión accionamiento. Con ajuste si fuese necesario, nivelado y aplomado, sellado perimetral entre juntas/obra. Dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.

REF: CF012

REVESTIMIENTO MADERA/LED



Descripción

Suministro e instalación de composición de cuadros decorativos con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: entre 100/105 x 80/85 x 3/6 cm.

REF: CF013

CONJUNTO CUADROS DECORATIVOS COMEDOR



Descripción

Suministro e instalación de composición de cuadros decorativos con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: entre 100/105 x 80/85 x 3/6 cm.

REF: CF014

CONJUNTO CUADROS DECORATIVOS COMEDOR



Descripción

Formación de estructura de barra formada por tabica de ladrillo hueco doble 24x11.5x7 cm tomada con mortero de cemento hasta una altura de 1,05m aprox. Revestida a dos caras por capa de mortero de cemento de 2 cm, acabado liso. Ancho total 11 cm. Incluido revestimiento de alicatado interior de barra con azulejo cerámico blanco 20x20cm, exterior. Acabado encimera de SILESTONE de 60 cm. con enmarcado perimetral diagonal del mismo material y posapié. Dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.

REF: CF015

FORMACIÓN / REVESTIMIENTO BARRA CAFETERÍA



Descripción

Suministro y colocación de alicatado porcelánico pasta blanca, de dimensiones aprox. 45x120 cm., colocado con cemento cola porcelánica elástico incluso pp de fraguado y separadores de 1/1,5 mm. Medida la unidad colocada. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.

REF: CF016

REVESTIMIENTO BARRA



Descripción

Suministro e instalación de composición de cuadros decorativos con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp.. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: entre 100/105 x 80/85 x 3/6 cm.

REF: CF017

CONJUNTO CUADROS DECORATIVOS COMEDOR



Descripción

Lámpara de pie, realizada con trípode de acero esmaltado color blanco o negro a elegir con anilla del mismo material, con pantalla de textil aterciopelado color verde liquen, cilíndrica de diámetro medio entre 40/50 y altura mínima de 28 cm. Placa troquelada con porta bombilla E27 Led 14 W. 2700K incluida. Longitud mínima del cable 3 m. e interruptor de pedal y color blanco/negro a elegir. Dim: Altura entre 180/190 cm y diámetro entre 54/58 cm.

REF: CF018

LÁMPARA DE PIE P.CAFETERÍA



Descripción

Estantería mural decorativa según diseño, fabricada con estructura en tubo de acero 25/25 mm. esmaltado negro mate. Con elementos de anclaje a pared. Con formación de repisas con estante base de luna de cristal traslúcido de 6 mm.. Dim: 180 x 180 x 35 cm.





Junta de Andalucía

MAQUINARIA BARRA

Descripción

- Volumen cámara: 265 litros
- Régimen temperatura: +3°C/+6°C
- Refrigerante: R600a
- Exterior: ▪ Acero Inoxidable AISI 304
- Respaldos en chapa galvanizada.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Interior: Acero Inoxidable AISI 304
- Fondo embutido con amplios radios para limpieza.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3.
- Zero ODP and Low GWP.
- Puertas correderas con tirador integrado e inyectadas con poliuretano.
- Refrigeración: Temperatura regulada por un controlador digital.
- Desescarche manual.
- Sistema de Condensación Ventilada.
- Sistema de Evaporación por Gravedad.
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 1004x550x887
- Potencia eléctrica (kW) 0,1

REF:B9HI001

BOTELLERO FRIGORÍFICO 2 PUERTAS



Junta de Andalucía

LAVAVASOS (P) DOBLE PARED, 30 C/H

Descripción

- Dispensador de abrillantador integrado con inicio automático y ciclo continuo para unos perfectos.
- Tanque de lavado embutido prensado con los ángulos completamente redondeados, inclinado hacia la zona de descarga para prevenir que la suciedad se acumule y drene rápidamente en pocos minutos. El tanque prensado elimina puntos de soldadura garantizando una solución sin filtraciones.
- Bajo nivel de ruido.
- Ciclo de 120 segundos.
- Boiler a presión integrado para incrementar la temperatura del agua del aclarado, garantizando una temperatura mínima de 82°C para su
- sanitización. No necesita bomba adicional.
- Capacidad máxima de 30 cestos por hora.
- Sencillo panel de control de fácil uso.
- Equipado con cable eléctrico monofásico y enchufe Schuko para una fácil y rápida instalación.
- Sistema de lavado dotado de brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores giratorios, bomba de lavado potenciada y gran capacidad del tanque de lavado para garantizar un lavado profesional.
- Fácil acceso a los principales componentes desde el frontal.
- La bomba reforzadora de aclarado disponible debe instalarse en el lugar de trabajo.
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 460x565x715
- Potencia eléctrica (kW) 3,3



Descripción

- Producción 46 KG/24 horas.
- Tapa de plástico en el frontal, paneles superior y laterales en ABS. El método de fabricación de hielo (sistema de estratificación) garantiza cubitos de hielo de 42g compactos e higiénicamente puros, resistentes al derretimiento. Rociadores de metal fácilmente desmontables, previenen la formación de cal. Refrigerante R452A. Contenedor de 25kg.
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 500x580x800
- Potencia eléctrica (kW) 0,5

REF:B730161

FABRIC.CUBIT.AIRE(42GR)46KG/24H+CAB.25KG



FRENTE MOSTRADOR FRIGORIFICO 3 PUERTAS

Descripción

- Volumen cámara: 520 litros
- Régimen temperatura: -2°C/+8°C
- Refrigerante: R134a
- Exterior: Acero Inoxidable AISI 304, respaldo en chapa galvanizada.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Patas regulables hasta 200 mm.
- Encimera con peto sanitario de 100 mm y 50 mm de espesor.
- Interior: Acero Inoxidable AISI 304
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Puertas con tirador integrado de doble agarre y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Contrapuerta embutida con burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente sustituible.
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.
- Claro de puerta de 375x726 mm.
- Aislamiento de poliuretano de espesor 70 mm., inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3,
- Zero ODP and Low GWP.
- Refrigeración: Temperatura y desescarche regulada por el controlador digital táctil IP65.
- Sistema de frío ventilado.
- Bandeja de plástico con serpentín embutido.
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
- Mejora de la extracción del nuevo sistema de refrigeración monoblock.
- Clase climática 5 (40°C, 40%HR).
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 1960x600x1050
- Potencia eléctrica (kW) 0,43



Descripción

- Dosificador de llenado automático.
- Uso práctico gracias a la función automática de rellenado del compartimento dosificador, que distribuye una cantidad regular y controlada volumétricamente en cada uso.

REF:B602543

MOLINILLO DE CAFÉ DOSIFICADOR



Junta de Andalucía

Descripción

- Agua y vapor programables.
- Ciclo de limpieza automática.
- Diseño moderno en acero inoxidable y cromo y luces LED dispuestas en la rejilla y alrededor de los paneles de control electrónicos, con interfaz en pantalla táctil para una programación intuitiva.
- Los grupos de café termorregulados MAESTRO están equipados con el sistema EASYLOCK, que ayuda a cerrar y sellar el portafiltro con un esfuerzo mínimo.
- 2 grupos Maestro.
- 2 paneles de control independientes con 4 selecciones de dosificación programables con reconocimiento automático Dosamat[®] del portafiltro, inicio/parada, pantalla de tiempo de dosis.
- Preinfusión electrónica.
- Calienta tazas con panel doble de gran capacidad.
- Interfaz con USB para actualizaciones.



Descripción

- Construido en acero inoxidable AISI 304
- Encimera con peto sanitario de 100 mm. de alto y 50 mm. De espesor.
- Cajones, puertas y tolva para posos con tirador integrado.
- Separación entre estantes de 330, 225 y 200 mm.
- Patas regulables en altura hasta 200 mm.



Descripción

- Construida en acero inoxidable.
- Con peto trasero.
- Con seno de 450x450 mm., y hueco para desbarasado.
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 2000x700x850






Junta de Andalucía

COCINA / ALMACÉN

PLANO DE EQUIPAMIENTO: COCINA-ALMACEN

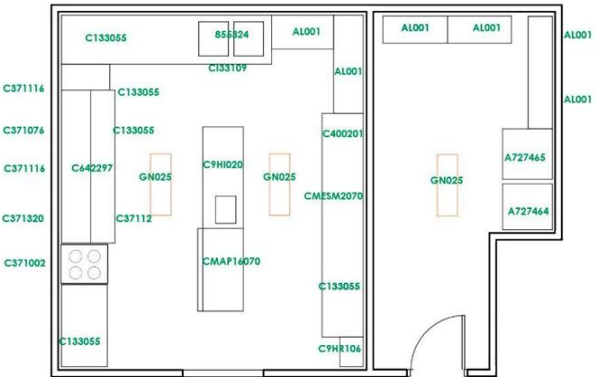

Leyenda de equipamiento

A727464	A727465	AL001	855324	C133109	C9HR106	CMESM2070	C400201	C133055	C371116
C9HI020	C371076	C371002	C371320	C37112	C642297	CMAP16070	GN025		

CMAP16070

FRIG.670L 1PTA, DIG,-2/+10, DIG. (R290)

Descripción

Refrigerador de puerta completa con estructura interna y externa en acero inoxidable AISI 304; Panel posterior externo en acero galvanizado y panel inferior en material anticorrosivo.

Control digital con visualización y configuración de la temperatura del gabinete y activación manual del ciclo de descongelación. Los controles digitales HACCP totalmente compatibles incluyen alarmas visibles. El flujo de aire forzado optimizado de regreso al frente proporciona una distribución uniforme de la temperatura y un enfriamiento rápido en cualquier condición. Equipados con espuma aislante de ciclopentano de 75 mm de espesor. La puerta reversible en el lugar cuenta con cerradura y micro-interruptor para apagar el ventilador cuando se abre la puerta. Evaporador oculto para garantizar una mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión. Unidad de refrigeración incorporada;+ operación ventilada; Deshielo automático y evaporación del agua de deshielo. Temperatura de funcionamiento: -2 / + 10 ° C. Para temperaturas ambiente de hasta 43 ° C. Libre de CFC y HCFC. Gas R290a en circuito de refrigeración. Se suministra con el n. 3x2 / 1GN rejillas recubiertas con Rilsan y n. 3 sets de 2 corretores de rejilla de acero inoxidable.

Dimensiones (LxPxA) (mm) 710x835x2050

Potencia eléctrica (kW) 0,2



CONGELADOR 1PTA,DIG,670L -22/-15 (R290)**Descripción**

Congelador de 1 puerta con estructura interna y externa en acero inoxidable 304 AISI; panel trasero externo en acero galvanizado y panel inferior en material anticorrosivo. Control digital con visualización y configuración de la temperatura del armario y activación manual del ciclo de descongelación. Los controles digitales que cumplen con el sistema HACCP incluyen alarmas visibles. El flujo de aire forzado optimizado de atrás hacia adelante proporciona una distribución uniforme de la temperatura y un enfriamiento rápido en cualquier condición. Equipado con espuma aislante de ciclopentano de 75 mm de espesor. La puerta reversible en el lugar cuenta con bloqueo y microinterruptor de puerta para apagar el ventilador cuando se abre la puerta. Evaporador oculto para garantizar una mayor capacidad de almacenamiento y menos problemas de corrosión. Unidad de refrigeración incorporada; funcionamiento ventilado; deshielo automático y evaporación del agua de deshielo. Temperatura de funcionamiento: -22/-15 °C. Para temperaturas ambiente de hasta 43 °C. Sin CFC ni HCFC. GasR290a en el circuito de refrigeración. Suministrado con n. 3x2/1GN rejillas recubiertas de Rilsan y n. 3 juegos de 2 guías de rejillas de acero inoxidable. Dimensiones (LxPxA) (mm) 710x835x2050 Potencia 0,51



Descripción

- 4 estantes perforados de polietileno (fondo= 475mm.).
- Montante lateral de aluminio (altura= 1700mm.).
- Patas ajustables.
- Dimensiones (LxPxA) (mm) Diferentes medidas de largo.

REF: AL001 ESTANTERIA LINEAL ALUM-POLIET.



Descripción

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304, 18/10.
- Cubeta estampada con reborde perimétrico.
- Caño giratorio cromado.
- Panel frontal inferior extraíble.
- Latiguillos de conexión incluidos.
- Accionamiento mediante doble pedal.
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 450x450x850

REF: C9HR106 LAVAMANOS DE PIE DOBLE PEDAL



Descripción

- Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304 1,5mm de espesor.
- Bordes antigoteo y esquinas soldadas .
- Estructura interna de refuerzo en acero inoxidable AISI 304.
- Alzatina de 100mm de altura, con radio de 10mm.
- Patas de forma redonda y pies de 50 mm de diámetro en acero inoxidable AISI 304.
- Regulables en altura (+0-50mm).
- Entrepañó inferior.

REF: C133055

MESA DE TRABAJO CON ALZATINA, 1200 MM



Descripción

- Construida en acero inoxidable.
- Con peto trasero.
- Con seno de 450x450 mm., y hueco para desbarasado.
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 2000x700x850



LAVAVAJILLAS BAJO MOSTRADOR

Descripción

El boiler a presión garantiza la calidad del aclarado suministrando el agua de aclarado a una temperatura superior de 82°C (suministro de agua a 2 bar y a 50°C), siendo un aclarado sanitizado.

No se requiere de bomba externa. "Arranque suave" incorporada, Sistema de lavado dotado de brazos de lavado giratorios, bomba de lavado altamente potenciada y gran capacidad del boiler para un lavado profesional. Una pausa de 4 segundos (variable) después del lavado y antes del aclarado asegura que no caigan gotas de agua sucia sobre los artículos limpios al final del ciclo de aclarado. Ciclo completo de auto-limpieza que evita el riesgo de proliferación bacteriana. Panel de control simple con display digital que permite personalizar in situ los tiempos y temperaturas de los ciclos de lavado y aclarado así como, dosificar la cantidad de abrillantador y detergente dependiente de las necesidades del cliente. Accesibilidad para el servicio desde el frontal. Protección contra el agua IPX 4. Predispuesto para dispensadores externos.

Se le puede implementar el sistema HACCP y el dispositivo de optimización del consumo energético (KillerWatt).

Sistema efectivo de aclarado que utiliza sólo 3 litros de agua limpia caliente por cesto reduciendo los costes rutinarios.

Dispensador de abrillantador integrado con inicio automático y ciclo continuo para unos perfectos resultados, minimizando las necesidades de mantenimiento y servicio. Las temperaturas mostradas en el display mantienen informado al operador del estatus de las temperaturas.

Control electrónico actualizable en todo momento, con programación integrada, autodiagnos para el servicio y autolimpieza interior automática.

El control de la temperatura del agua garantiza que las temperaturas son las requeridas tanto para el lavado como para el aclarado final.

Capacidad de lavado de 30 cestas o 540 platos por hora.

Dimensiones (LxPxX) (mm) 600x648x820

Potencia eléctrica (kW) 3,65



Descripción

- Dimensiones: 800x465x1400 mm.
- Grifo ducha con caño, termostatado.
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 800x465x1400

REF: C855324

GRIFO CODO CON BRAZO DUCHA+CAÑO



Descripción

- Fregadero con 2 senos, 1200 mm - Plano de trabajo de 50 mm en acero inoxidable AISI 304, 1,2mm de espesor, insonorizado,
- Bordes antigoteo y esquinas soldadas - Alzatina de 100mm de altura, con radio de 10mm - Senos cubiertos por paneles laterales, frontal y trasero en acero inoxidable AISI 304 -
- Patas de forma redonda y pies de 50 mm de diámetro en acero inoxidable AISI 304, regulables en altura (+0-50mm)
- Cuba de 600x500x300h insonorizada, con tubo de rebosadero y agujero de desagüe (2").
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 1200x700x900

REF:CI33109

MESA DE TRABAJO CON ALZATINA, 1200 MM



Descripción

- Volumen cámara: 295 litros
- Rango de temperatura: -2°C / +8°C
- Exterior: Acero inoxidable AISI 304.
- Estructura compacta totalmente inyectada.
- Patas regulables en altura hasta 200 mm.
- Encimera con peto sanitario de 100 mm. y 50 mm. de espesor.
- Fregadero integrado en la encimera de 400x400x200 mm.
- Interior: Acero inoxidable AISI 304.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Nº de puertas: 2
- Con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible.
- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m3
- Refrigeración: Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital.
- Sistema de condensación ventilada INFRICOOL.
- Sistema de evaporación forzada.
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable.
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 1468x700x850
- Potencia eléctrica (kW) 0,55

REF:C9HI020 MESA REFRIGERADA 700 MM. 2 PUERTAS CON SENO



MESA DE APOYO A COCINA CENTRAL

Descripción

- Construida en acero inoxidable.
- Entrepañó inferior.
- Diferentes medidas,



Descripción

- Construido en acero inox. 304 AISI. Equipado con filtros
- Laberinto en acero inox. 304 AISI.,
- Paneles ciegos en acero inox. 304 AISI, recoge grasa y recoge bandeja condensado.
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 2800x900x500

REF:C642297

CAMPANA MURAL INOX 304+FILT.2800X900MM



Junta de Andalucía

Descripción

- Superficie de trabajo prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5mm con ángulos redondeados.
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades.
- Rejillas soporte en hierro fundido.
- Quemadores “flower flame” de Alta Eficiencia (60% de rendimiento)
- 4 quemadores de 5,5 kW
- Dispositivo de fallo de llama
- Protección de piloto
- Protección IPX 4
- Características del Horno
- Puerta embutida de doble pared y aislada con panel interno prensado para un cierre hermético y una mayor higiene.
- Cámara del horno en acero inoxidable con la base ranurada (2mm de acero negro esmaltado).
- Cámara del horno con 3 niveles para albergar bandejas GN 2/1
- Horno a gas estático de alta eficiencia, quemador central atmosférico con combustión optimizada posicionado bajo la placa base, dispositivo de fallo de llama y encendido piezoeléctrico.
- Termostato regulable: de 110°C a 270°C.
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 800x730x850
- Potencia gas (kW) 28



Descripción

- Superficie de cocción de cromo cepillado suave.
- Adecuado para ser utilizado con gas natural o GLP.
- Rango de temperatura de 100°C a 280°C.
- Cajón extraíble debajo de la superficie de cocción para la recolección de grasas.
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite.
- Encimera de una pieza prensada en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor.
- Bordos laterales en ángulo recto para permitir una unión empotrada entre las unidades.
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 400x730x250
- Potencia gas (kW) 7



Descripción

- Construida en acero inoxidable.
- Diferentes medidas según mueble superior.

REF:C37112

BASES ARMARIO ABIERTA 400 MM



ELEM.TOP NEUTRO C/FRENTE CERRADO 400MM

Descripción

- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad con frontal cerrado
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 400x730x250



FREIDORA TOP ELÉCTRICA 2X7 LT 800 MM

Descripción

- Superficie de cocción prensada en una sola pieza en acero inoxidable de 1,5 mm con ángulos redondeados.
- Paneles exteriores en acero inoxidable con acabado Scotch-Brite
- Paneles laterales y trasero en una sola pieza para una mayor durabilidad y estabilidad.
- Cortes láser en los laterales para un ajuste perfecto entre unidades
- Grifo para descarga del aceite
- Control termostático de la temperatura con termostato de seguridad para proteger contra sobrecalentamientos.
- Rango de temperatura de 105°C a 185°C
- Doble cuba en forma de V con calentamiento indirecto, resistencias por infrarrojos externas de alta eficiencia
- Dimensiones (LxPxA) (mm) 800x730x250
- Potencia eléctrica (kW) 10,8



Descripción

Luminaria de techo compuesta por marco exterior fabricado en aluminio lacado blanco texturado de 4 cms de grosor, dotado de led en todo su contorno interior para una distribución óptima de la luz. Difusor central en acrílico translúcido. Fuente luz LED 1×52.8W 4000K 4480lm, CL.I.
Dim: 120 x 30 x 4 cm.

REF:GN025
PLAFÓN



Descripción calidades

Revestimiento para cocina, con baldosas cerámicas de gres porcelánico (URBAN SILVER SF 29X90/C/R), colocado al hilo, recibida con adhesivo cementoso C1/R1 específico según UNE-EN 12004, dispuesto con juntas < 3mm. Rejuntado con material específico al modelo de plaqueta y comportamiento elástico de la llaga, sobre capa rayada extendida previamente en el paramento. Incluso corte, p.p. de piezas romas o ingleses, cenefas, rejuntado, limpieza. Construido según NTE/RPA, incluso aportación de DIT, certificados de idoneidad técnica de cada material y marcado CE de los mismos. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción de huecos según proyecto.






Junta de Andalucía

ASEO CABALLERO

PLANO DE EQUIPAMIENTO: ASEO CABALLERO

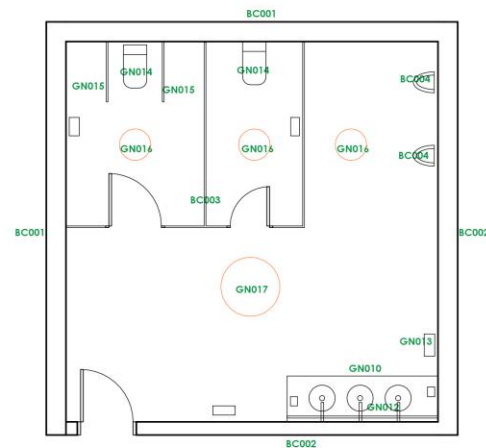

Leyenda de equipamiento

BC001	BC002	BC003	BC004	GN010	GN012	GN013	GN014	GN015	GN016
GN017									

Descripción calidades

Revestimiento para cocina, con baldosas cerámicas de gres porcelánico (DOWNTOWN WHITE SP/33,3X100/R), colocado al hilo, recibida con adhesivo cementoso C1/R1 específico según UNE-EN 12004, dispuesto con juntas < 3mm. Rejuntado con material específico al modelo de plaqueta y comportamiento elástico de la llaga, sobre capa rayada extendida previamente en el paramento. Incluso corte, p.p. de piezas romas o ingletes, cenefas, rejuntado, limpieza. Construido según NTE/RPA, incluso aportación de DIT, certificados de idoneidad técnica de cada material y marcado CE de los mismos. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción de huecos según proyecto.



Descripción

Revestimiento para cocina, con baldosas cerámicas de gres porcelánico (DOWNTOWN WHITE MATERIAL SP/33,3X100/R), colocado al hilo, recibida con adhesivo cementoso C1/R1 específico según UNE-EN 12004, dispuesto con juntas < 3mm. Rejuntado con material específico al modelo de plaqueta y comportamiento elástico de la llaga, sobre capa rayada extendida previamente en el paramento. Incluso corte, p.p. de piezas romas o ingletes, cenefas, rejuntado, limpieza. Construido según NTE/RPA, incluso aportación de DIT, certificados de idoneidad técnica de cada material y marcado CE de los mismos. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción de huecos según proyecto.



Descripción

Cabina para aseos, de 100 x 150 cm. y 200 cm. de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, acabado INNOVUS Artisan; compuesta de: puertas de 85 x 200 cm y lateral de 2000 mm de altura; estructura soporte de acero inox. satinado. Formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras, tirador con condensa e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Urinario de porcelana color blanco brillante, con mecanismo de descarga de agua en la parte trasera. Indicado para colocar en la pared, incluye grifo temporizador de agua para evitar el derroche de agua. De tamaño reducido. Compuesto por Urinario Mini, fluxor Instant, tubo exterior Sprint de alta resistencia, kit fijación urinario y sifón. Medidas: 30 x 42 x 25 cm (ancho x alto x fondo). Cantidad definitiva según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Encimera lavabos fabricada a inglete con tablero de porcelanato ultracompacto. Con encastres canto pulido, copete a pared, faldón frontal y costados laterales de 30 cm de altura. Incluye grifería, senos, válvulas y sifones en acabado cromado. Las características técnicas, higiénicas y bacteriostáticas serán las recogidas en la documentación técnica y las Declaraciones de Prestaciones según el fabricante. A colocar según proyecto específico de decoración. Incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Aportación de DIT, certificados de idoneidad técnica de cada material, y marcado CE de los mismos. Medida la unidad instalada y probada. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Espejo de luna incolora de al menos 5 mm. de espesor empotrado en paramento , con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento y se incluye mortero de regulación en paramento posterior para enrasar con acabados. Incluso p.p. de accesorios de fijación y colocación. Medida unidad ejecutada. Estimado en 1,8 m2. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Conjunto de accesorios de baño compuesto por:

Secamanos tipo Jet: Fabricado en ABS Antibacteriano. Secado con temporizador regulable. Filtro HEPA. Panel luminoso informativo. Baja rumorosidad (65,6 dB a 2 mts). Desconexión de la resistencia a temperatura ambiente >25°C.. Salida del aire tipo cortina. Color blanco. Dim: 32 x 18 x 54 cm.

Dispensador de papel higiénico. Para rollo tipo bobina 250/300m. Fabricado en ABS blanco. Con visor de contenido y cierre de seguridad. Dim: 28,5 x 27,3 x 12,2 cm.

Dosificador de jabón líquido con depósito rellenable. Depósito transparente en SAN de 0,900 Lts. Soporte, carcasa y válvula en ABS blanco de alta calidad y resistencia. Cerradura con llave y carcasa blanca. Pulsador con válvula anticorrosión y antigoteo. Visor de carga.

Dispensador de toallas formato zig-zag. Fabricado en ABS blanco. Cerradura con llave, visor de carga de toallas y frontal abatible. Dim: 36,5 x 27,5 x 13 cm.

Incluso elementos necesarios y fijación a pared. Cantidad según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. Cantidades según documentación gráfica del proyecto.



Descripción


Conjunto de barras de apoyo para aseo discapacitados compuesto por:

Barra abatible de giro vertical con portarrollos, fabricada con tubo de acero inox. satinado, de diámetro 32 mm. , curvado (reforzado con doble tubo en su punto giratorio), travesaño intermedio con portarrollos incorporado. Pletina de fijación a la pared de 3 mm. Sistema de bloqueo en posición vertical.

Barra recta de dos puntos de apoyo con embellecedores para instalación horizontal. Fabricada con tubo de acero inox. satinado, de diámetro 32 mm. Con embellecedores para ocultar tornillería.

Fabricadas según las directrices de la normativa española SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad).

Incluso elementos necesarios y fijación a pared. Cantidad según documentación gráfica del proyecto.

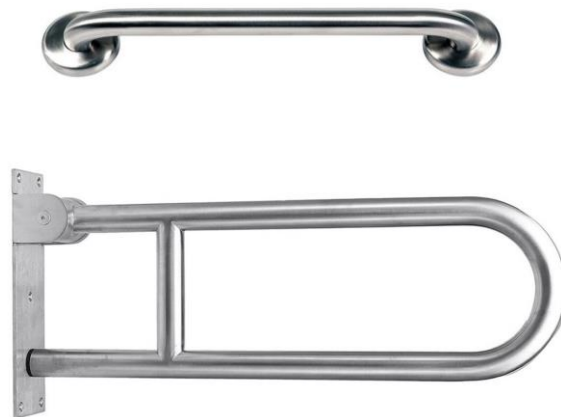

Descripción

Luminaria de techo. Compuesta por aro exterior fabricado en aluminio lacado blanco texturado de 8 x 3,5 cm de grosor dotado de led en todo el contorno interior para una distribución óptima de la luz. Difusor de luz en acrílico translúcido. Protección IP20 Fuente de luz LED 1x42W 4000K. 3208lm. Dim: 8 x 60 ø cm.

REF: GN016

LÁMPARA DE TECHO CENTRAL



Descripción


Luminaria de techo. Compuesta por aro exterior fabricado en aluminio lacado blanco texturado de 8 x 3,5 cm de grosor dotado de led en todo el contorno interior para una distribución óptima de la luz. Difusor de luz en acrílico translúcido. Protección IP20 Fuente de luz LED 1x42W 4000K. 3208lm. Dim: 8 x 80 ø cm.



Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 0300N, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m2: 21

PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL

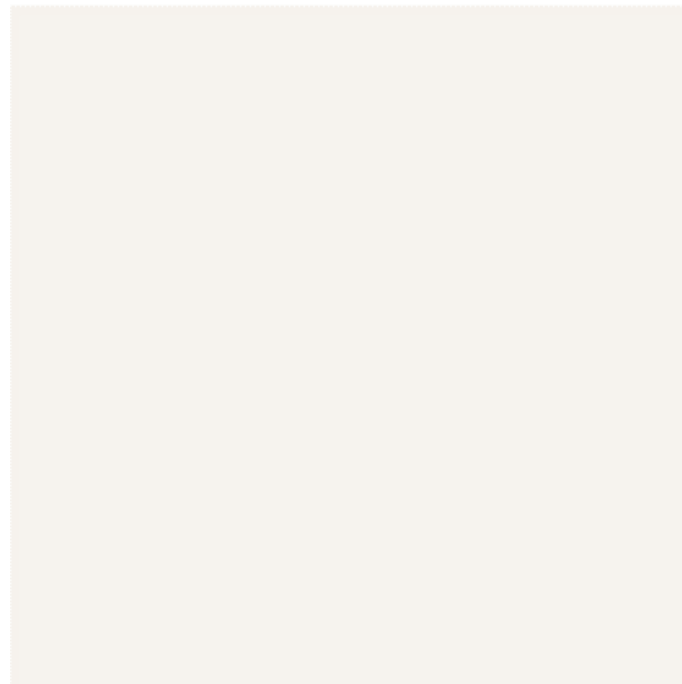




Junta de Andalucía

ASEO SEÑORA

PLANO DE EQUIPAMIENTO: ASEO SEÑORA

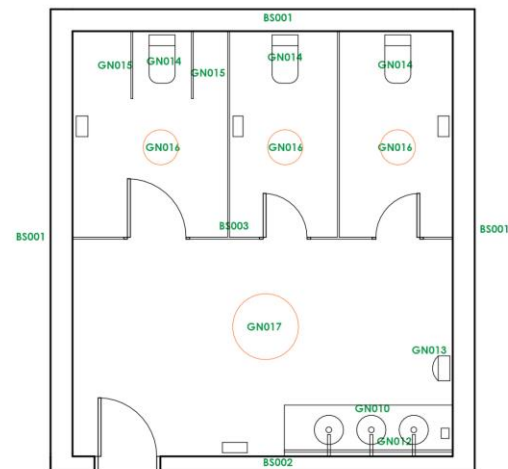

Leyenda de equipamiento

BS001	BS002	BS003	GN010	GN012	GN013	GN014	GN015	GN016	GN017

Descripción

Suministro y colocación de alicatado porcelánico pasta blanca de dimensiones aprox. 90X29 cm., colocado con cemento cola porcelánica elástico incluso pp de fraguado y separadores de 1/1,5 mm.. Medida la unidad colocada. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Revestimiento para cocina, con baldosas cerámicas de gres porcelánico (DOWNTOWN WHITE TRIANGLE SP/33,3X100/R), colocado al hilo, recibida con adhesivo cementoso C1/R1 específico según UNE-EN 12004, dispuesto con juntas < 3mm. Rejuntado con material específico al modelo de plaqueta y comportamiento elástico de la llaga, sobre capa rayada extendida previamente en el paramento. Incluso corte, p.p. de piezas romas o ingletes, cenefas, rejuntado, limpieza. Construido según NTE/RPA, incluso aportación de DIT, certificados de idoneidad técnica de cada material y marcado CE de los mismos. Medida la superficie ejecutada a cinta corrida sin deducción de huecos según proyecto.



Descripción

Cabina para aseos, de 100 x 150 cm. y 200 cm. de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, terminado INNOVUS Artisan; compuesta de: puertas de 85 x 200 cm y lateral de 2000 mm de altura; estructura soporte de acero inox. satinado. Formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Encimera lavabos fabricada a inglete con tablero de porcelanato ultracompacto. Con encastres canto pulido, copete a pared, faldón frontal y costados laterales de 30 cm de altura. Incluye grifería, senos, válvulas y sifones en acabado cromado. Las características técnicas, higiénicas y bacteriostáticas serán las recogidas en la documentación técnica y las Declaraciones de Prestaciones según el fabricante. A colocar según proyecto específico de decoración. Incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Aportación de DIT, certificados de idoneidad técnica de cada material, y marcado CE de los mismos. Medida la unidad instalada y probada. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Espejo de luna incolora de al menos 5 mm. de espesor empotrado en paramento , con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento y se incluye mortero de reguración en paramento posterior para enrasar con acabados. Incluso p.p. de accesorios de fijación y colocación. Medida unidad ejecutada. Estimado en 1,8m2. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Conjunto de accesorios de baño compuesto por:

Secamanos tipo Jet: Fabricado en ABS Antibacteriano. Secado con temporizador regulable. Filtro HEPA. Panel luminoso informativo. Baja rumorosidad (65,6 dB a 2 mts). Desconexión de la resistencia a temperatura ambiente >25°C.. Salida del aire tipo cortina. Color blanco. Dim: 32 x 18 x 54 cm.

Dispensador de papel higiénico. Para rollo tipo bobina 250/300m. Fabricado en ABS blanco. Con visor de contenido y cierre de seguridad. Dim: 28,5 x 27,3 x 12,2 cm.

Dosificador de jabón líquido con depósito rellenable. Depósito transparente en SAN de 0,900 Lts. Soporte, carcasa y válvula en ABS blanco de alta calidad y resistencia. Cerradura con llave y carcasa blanca. Pulsador con válvula anticorrosión y antigoteo. Visor de carga.

Dispensador de toallas formato zig-zag. Fabricado en ABS blanco. Cerradura con llave, visor de carga de toallas y frontal abatible. Dim: 36,5 x 27,5 x 13 cm.

Incluso elementos necesarios y fijación a pared. Cantidad según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. Cantidades según documentación gráfica del proyecto.



Descripción

Conjunto de barras de apoyo para aseo discapacitados compuesto por:


Barra abatible de giro vertical con portarrollos, fabricada con tubo de acero inox. satinado, de diámetro 32 mm. , curvado (reforzado con doble tubo en su punto giratorio), travesaño intermedio con portarrollos incorporado. Pletina de fijación a la pared de 3 mm. Sistema de bloqueo en posición vertical.

Barra recta de dos puntos de apoyo con embellecedores para instalación horizontal. Fabricada con tubo de acero inox. satinado, de diámetro 32 mm. Con embellecedores para ocultar tornillería.

Fabricadas según las directrices de la normativa española SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad).

Incluso elementos necesarios y fijación a pared. Cantidad según documentación gráfica del proyecto.

REF: GN015 BARRA DE DISCAPACITADOS

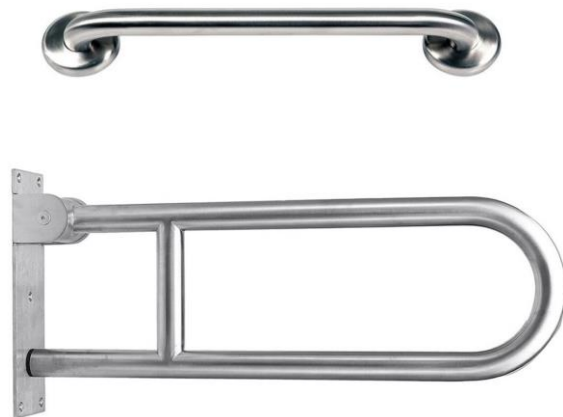

Descripción

Luminaria de techo. Compuesta por aro exterior fabricado en aluminio lacado blanco texturado de 8 x 3,5 cm de grosor dotado de led en todo el contorno interior para una distribución óptima de la luz. Difusor de luz en acrílico translúcido. Protección IP20 Fuente de luz LED 1x42W 4000K. 3208lm. Dim: 8 x 60 ø cm.

REF: GN016

LÁMPARA DE TECHO CENTRAL



Descripción


Luminaria de techo. Compuesta por aro exterior fabricado en aluminio lacado blanco texturado de 8 x 3,5 cm de grosor dotado de led en todo el contorno interior para una distribución óptima de la luz. Difusor de luz en acrílico translúcido. Protección IP20 Fuente de luz LED 1x42W 4000K. 3208lm. Dim: 8 x 80 ø cm.



Descripción

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color NCS S 0300N, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano) previa preparación del soporte e imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Para una superficie de m2: 21

PINTURA PARAMENTO HORIZONTAL

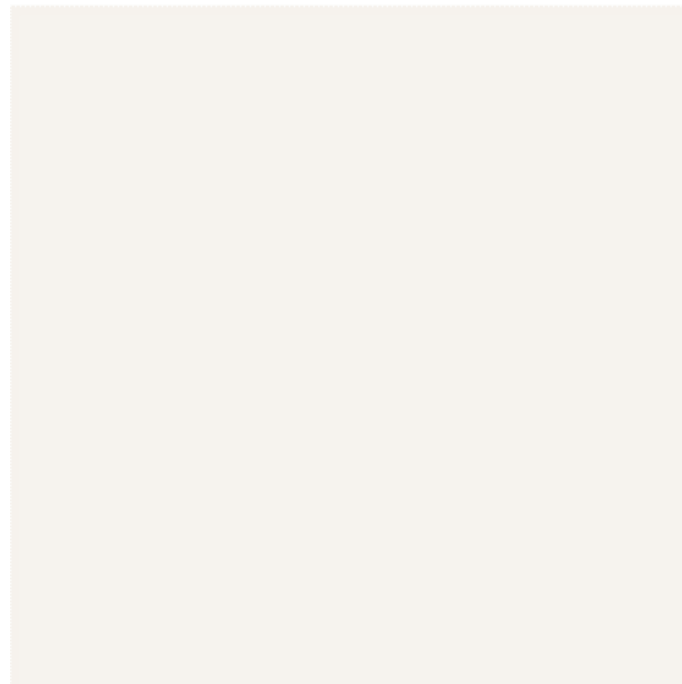



Junta de Andalucía

ZONAS DE TRÁNSITO

Descripción

Suministro e instalación de jardinera, fabricada con tablero MDF de 19 mm., melaminado ambas caras, acabado incluso canto en Roble Natural texturado INNOVUS Artisan, con uniones verticales a inglete, con fondo a media altura, bastidor perimetral de 20 mm., topes aislantes del piso. Dim: 80 x 40 x 42 m. Incluso arena de relleno y chino lavado para inserción de planta artificial incluida (EUROFLOR 2 x 77687).



Descripción

Suministro e instalación de conjunto de cuadros decorativos con bastidor de madera maciza de pino de 3x3 cm., con lienzo en tela impresa resolución mínima de 2300 ppp.. Trasera en DM provista de orificios para colgar. Dim: entre 85/95 x 70/75 x 3/6 cm.


REF: ZT002

CUADROS DECORATIVOS



Descripción

Suministro e instalación de bancada de 3 plazas; con: asiento y respaldo en carcasa monocasco de polipropileno color verde oliva, con 30% de fibra de vidrio y espesor variable de 6 a 8 mm. Incorpora una matriz de perforaciones redondeadas en la zona del respaldo que consigue una estructura más ligera y transpirable. Viga transversal con forma rectangular de tubo de acero de 80 x 40 x 2 mm de espesor que sirve como soporte al asiento y al respaldo. Acabado negro epoxi 100 micras. Pie fabricado en inyección de aluminio con forma de caballete. Acabado aluminio pintado en negro. Apoyos cilíndricos de polipropileno que permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares. Dim: 175,5 x 58 x 82 cm. Altura asiento 45 cm.

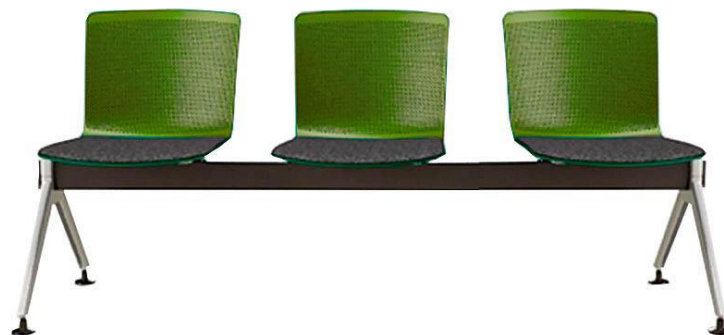

Descripción

Aplique de pared, con forma ovalada, compuesto capa doble de cristal opal. Placa de anclaje en acero esmaltado blanco con regleta de conexiones a presión. Portabombilla E27 con fuente de luz LED 1 x 15 W. 4000 K. Protección IP20. Dim: 14 x 10 x 42 cm.

REF: ZT004

APLIQUE PARED



Descripción

Luminaria de techo. Compuesta por aro exterior fabricado en aluminio lacado blanco texturado de 8 x 3,5 cm de grosor dotado de led en todo el contorno interior para una distribución optima de la luz. Difusor central en acrílico traslúcido. Protección IP20 Fuente de luz LED 1x48W 3000K, 3730lm, CL.I, LED integrado. Dim: 138 x 60 ø mm.

REF: ZT005

LAMPARA TECHO





Junta de Andalucía

ACABADOS

Descripción calidades

Pavimento general de interiores, talleres, salones, vestíbulos, aseos, escaleras y pasillo de baldosas cerámicas de gres porcelánico, (URBAN SMOKE SF/60X60/C/R); incluso rodapié perimetral del mismo material recibido con mortero M-4 (1:6). Se atenderá a su localización y uso para el cumplimiento de la resbaladidad mínima exigida (según CTE SUA1). Limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Incluso aportación DIT, certificados de idoneidad técnica de cada material y marcado CE de los mismos. Construido según código CTE-DB-SU. Medida superficie teórica ejecutada según planos del proyecto.



ACABADOS

Descripción

Suministro y colocación de puerta de paso lisa EI-30, abatible, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto con laminado de alta presión (HPL) INNOVUS Artisan, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bisagras de acero inoxidable (5 ud por hoja, mínimo) según diseño de planos y memoria de carpintería del proyecto, con galce tipo batex, para hoja de 925. Totalmente montado. Hoja/s de 92 x 203 y 40 mm de espesor, tapajuntas a dos caras de 100 mm. de ancho, revestimiento del premarco mediante jambas y tapetas sin clavetear. Se incluye todo el material necesario por su correcta colocación y ajuste a obra, recibido, premarco, cerco, tope manilla modelo H329 Serie RB Novantacinque ASSA BLOY en acabado Inox., según detalles del proyecto, planillas, especificaciones del fabricante y criterios de la d.f. Medida de fuera a fuera del precerco. Con visor ojo de buey de 32 cm. mínimo, vidrio y marco inox.. Cantidad y dimensiones definitivas según documentación gráfica del proyecto.



Junta de Andalucía

REF: GN022A PUERTA DE PASO INTERIOR



Descripción

Carpintería, exterior de ventanas / balconeras abatible y/o oscilobatiente, abisagrada, de Canal Cortizo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5, y herrajes y accesorios exclusivos de Canal Cortizo para garantizar el buen funcionamiento y los resultados obtenidos en los ensayos. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 69 mm. respectivamente tanto en ventanas como en puertas y un galce de vidrio de hasta 16 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. en ventana. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35 mm. en marco y de 18 mm. en hoja de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Con limitador Jackloc MK2 en el caso de la ventanas. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Categorías alcanzadas en banco de ensayos*: Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 1026:2000 CLASE 4 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 1027:2000 CLASE E900 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12211:2000 CLASE C5 Acabado Superficial: Perfil exterior: -Lacado, color a elegir por la DF de Cortizo, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Perfil interior: Lacado, color a elegir por la DF de Cortizo, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.



El Equipo del Modelo Centrado En La Persona:

Este trabajo es el resultado de un análisis realizado por un equipo multidisciplinar de técnicos, especialistas y expertos, donde cada cual, desde su ámbito; la gerontología, la ergonomía, el interiorismo, la psicología aplicada y la producción industrial; después de una etapa de observación, han sumado las aportaciones necesarias para dar forma a un modelo que responda al objetivo común.

Tarea que, por otra parte, ha resultado enormemente grata por cuanto no solamente ha intentado dar respuesta a las cuestiones planteadas, si no que, al margen de consideraciones técnicas y científicas ha supuesto una mayor implicación y sensibilidad; realizada con enorme satisfacción como gesto de gratitud hacia nuestros mayores y hacia las personas que los atienden; (conscientes todas y todos) de la inmensa deuda que nuestra sociedad tiene con ellos.

Bibliografía:

“The interaction of noise stress and personal project stress on subjective health” Marjut Wallenius. Journal of environmental psychology 2004.

“Psychology and Industrial Efficiency” Hugo Münsterberg 1913.

“Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Manual para la formación del especialista”. Llanea Álvarez F.J.. 2008.

“Las dimensiones humanas en los espacios interiores”. Panero J.; Zelnik M. 1983.

“The measure of man and woman. Human factors in design”. Alvin R. 2002.

“Pedagogía de la Esperanza”. Paulo Freire. 1992.

