CONTRATOS MENONES. CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

EXPEDIENTE: 20OBHU09003 (CONTR/2020/477898)
TÍTULO: OBRAS DE INSTALACIÓN DE ZONA CROSSFIT AL AIRE LIBRE EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE HUELVA.
SITUACIÓN: Avenida Manuel Siurot, s/n, CP 21005
LOCALIDAD: HUELVA (HUELVA)

Situación y Entorno

C./ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana
41092 Sevilla

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	FRANCISCO JAVIER BARRANCO MORENO	26/06/2020 13:08:54	PÁGINA 1/6
VERIFICACIÓN	tFc2eTHDSDW52KGPJWD8SXED4D2ZUQ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

OBJETO DEL CONTRATO

La Ciudad Deportiva de Huelva cuenta con campos y pistas para la práctica de diversas modalidades deportivas, así como un pabellón cubierto para uso administrativo y salas con diferentes actividades deportivas.

Se desea potenciar la oferta de estas actividades con la incorporación de modalidades con gran demanda por parte de los usuarios. Concretamente la actividad de Crossfit, la cual puede realizarse en espacios al aire libre.

Actualmente, una de las salas fittnes de planta baja del pabellón dispone de acceso directo a una superficie exterior abierta, diáfana y sin uso definido en estos momentos. Para poner en valor este espacio para la práctica deportiva de Crossfit al aire libre, se debe dotar de un pavimento con el revestimiento adecuado y un conjunto de estructuras metálicas especiales, además de un contenedor de gran porte. Estos elementos deben instalarse mediante anclajes y sujeciones de alta resistencia y durabilidad a las inclemencias meteorológicas.

Por ello, se propone la ejecución de obras de acondicionamiento con materiales idóneos, que mejoren la calidad del servicio de las instalaciones, adaptándose a las nuevas tendencias del sector y dando respuesta a las demandas deportivas de los usuarios de forma atractiva y segura.

Atendiendo al art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en base al importe previsto para la realización de estos trabajos y en base a lo recogido en la legislación aplicable, se propone la contratación de los trabajos a través de un CONTRATO MENOR DE OBRAS.

Zona de actuación

C./ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana
41092 Sevilla

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	FRANCISCO JAVIER BARRANCO MORENO	26/06/2020 13:08:54	PÁGINA 2/6
VERIFICACIÓN	tFc2eTHDSDW52KGPJWD8SXED4D2ZUQ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

El área Crossfit se sitúa al aire libre, siendo necesaria para su instalación las siguientes actuaciones:

-**Pavimento de caucho granulado** color negro tipo Solflex o similar, debe ser apto para exteriores con gran absorción de impactos y ruidos, con una densidad 1000kg/m3 monocapa maciza de 2mm de espesor, realizado mediante losetas de dimensiones 100x100cm, con una alteración de envejecimiento inferior al 10%.

-**Pavimento de césped artificial** en rollo, formado por hilos de tipo fibrilado en color verde, de 12mm de altura, con 50000 puntadas/m2 (+/-10%), sobre soporte de tejido reforzado de poliuretano con permeabilidad superior a 60 l/min/m2, relleno de estabilización con arena de sílice redondeada, lavada y seca con un peso de 15kg/m2 y una granulometría de 0,5-0,8mm.

-**Estructura modular metálica** de dimensiones finales 7,35 x 4,39m y altura 3,49m, fabricada con perfilería tubular en acero estructural con uniones mediante soldadura, con acabado de pintura en polvo lacada al horno de color negro, dicha estructura obtiene su rigidez tras el montaje, cuyas piezas horizontales irán atornilladas y con posibilidad de instalarse a diferentes alturas, dependiendo de las necesidades, los pilares deben anclarse al suelo mediante sujeciones de alta resistencia. La estructura debe ser desmontable y reutilizable.
Está formada por las unidades siguientes y montada conforme al gráfico aportado:

6ud pilar de 348cm / 6ud pilar de 270cm
3ud barra doble de 180cm
4 ud barra V2 de 180cm
6ud barra simple de 109cm
3ud arcada de 180cm
6ud extensión lateral de 121cm
9ud par Ring hooks para anillas y cuerda
6ud par J-Cup para jaula
6ud diana para jaula

-**Contenedor metálico** de 3,50 m de longitud, con doble puertas abatibles de acceso, armazón y refuerzos ejecutados con perfiles tubulares de acero estructural mediante soldadura y paneles de chapa ondulada, con exterior zincado y terminación con pintura en polvo de Oxidón en color negro, acabado interior con pintura en polvo texturizada blanca, pavimento antideslizante de alta resistencia, elementos de sujeción y almacenamiento de material Crossfit en el interior de contenedor. En sus paramentos exteriores se situarán refuerzos para posibilitar el anclaje de estructuras exteriores modulares. El contenedor irá anclado a suelo con fijaciones de alta resistencia.
El contenedor incluye el **equipamiento** para la práctica de crossfit, ejecutados con materiales de primera calidad, elementos de alta resistencia a golpes y elevada durabilidad, formado por el listado siguiente:

Barra Olímpica: 3ud de 220cm / 2ud de 201cm
Collarines Barra Olímpica: 7 pares
Disco Bumper: 6ud de 5kg
Disco Bumper Competición: 8ud de 10kg / 4ud de 15kg / 4ud de 20kg / 2ud de 25kg
Disco Olímpico Fraccional: 2ud de 0,5kg / 4ud de 1,5kg / 4ud de 2,5kg
Balón funcional: 1ud de 3kg / 1ud de 5kg / 1ud de 7kg / 1ud de 9kg / 1ud de 12kg / 1ud de 15kg
Saco funcional: 1ud de 5kg / 1ud de 10kg / 1ud de 15kg / 1ud de 20kg / 1ud de 25kg
Cuerda funcional con protector: 1ud de 12m

C./ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana
41092 Sevilla

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	FRANCISCO JAVIER BARRANCO MORENO	26/06/2020 13:08:54	PÁGINA 3/6
VERIFICACIÓN	tFc2eTHDSDW52KGPJWD8SXED4D2ZUQ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Juego Valla Ajustable: 5ud
Escalera de agilidad: 1ud
Kettlebell Competición: 2ud de 8kg / 2ud de 12kg / 2ud de 16kg / 1 ud de 20kg / 1ud de 24kg
Pliométrica de madera: 1ud
Pica de madera de haya: 2ud de 150cm
Bandas suspensión: 2ud
Bandas elásticas diversas intensidades: 2 ud Extra ligera / 2ud Ligera / 2ud Media / 2 ud Fuerte / 2ud Extrafuerte
Juego anillas madera: 1ud
Combas: 3ud

El replanteo y distribución de los elementos se realiza in situ, conforme las indicaciones de los técnicos de la instalación deportiva.

Todo el material sobrante será cargado y transportado al punto de gestión de residuos.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de los trabajos previsto es de 2 meses.

PRESUPUESTO

Precio total estimado del contrato (IVA no incluido): 39.950,84 euros
El importe de la gestión y pago de la pertinente licencia de obra, así como cualquier otro impuesto o autorización derivada de la ejecución de la obra, forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica, debiendo ser abonados por la persona contratista en los plazos voluntarios establecidos para ello.

Es copia auténtica de documento electrónico

C./ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana
41092 Sevilla

FIRMADO POR	FRANCISCO JAVIER BARRANCO MORENO	26/06/2020 13:08:54	PÁGINA 4/6
VERIFICACIÓN	tFc2eTHDSDW52KGPJWD8SXED4D2ZUQ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

ESTRUCTURA METÁLICA CROSSFIT:

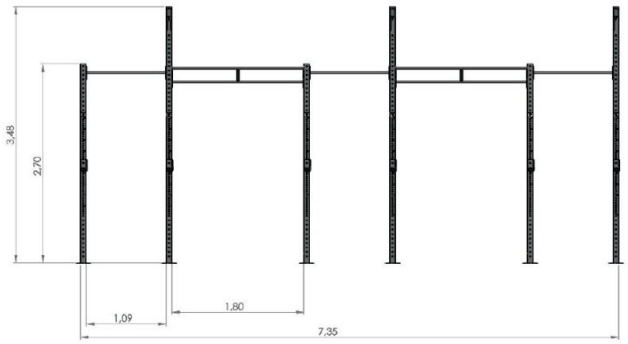

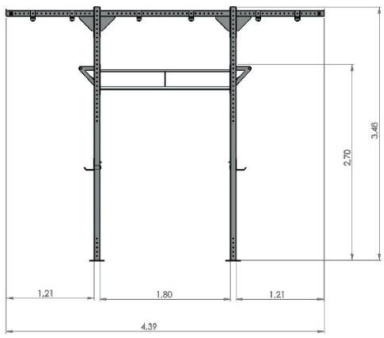

C./ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana
41092 Sevilla

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	FRANCISCO JAVIER BARRANCO MORENO	26/06/2020 13:08:54	PÁGINA 5/6
VERIFICACIÓN	tFc2eTHDSDW52KGPJWD8SXED4D2ZUQ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

CONTENEDOR METÁLICO CROSSFIT:

Nota: Las dimensiones y distribución de estructuras exteriores de estas imágenes tan sólo tienen una finalidad ilustrativa.

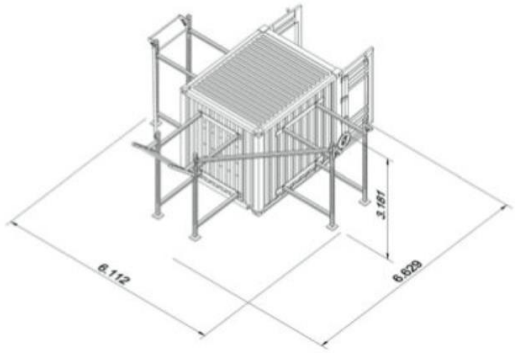

EL JEFE DEL SERVICIO DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, PROYECTOS Y OBRAS

F. Javier Barranco Moreno

C./ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio Torretriana
41092 Sevilla

Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	FRANCISCO JAVIER BARRANCO MORENO	26/06/2020 13:08:54	PÁGINA 6/6
VERIFICACIÓN	tFc2eTHDSDW52KGPJWD8SXED4D2ZUQ	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	