

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




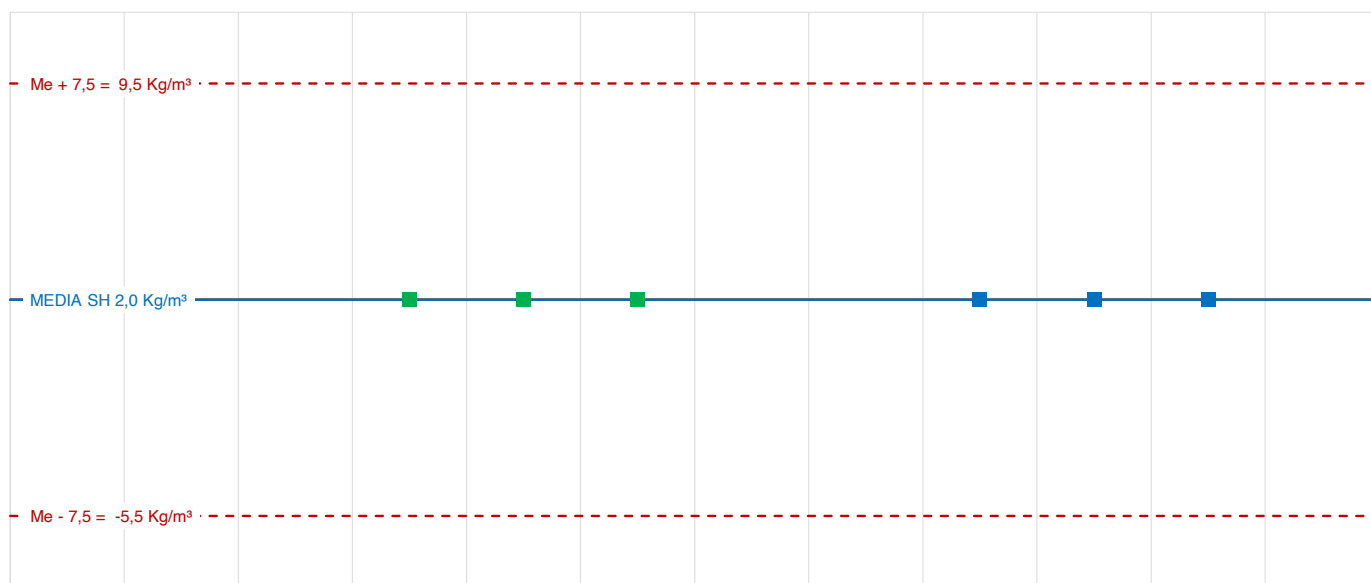


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

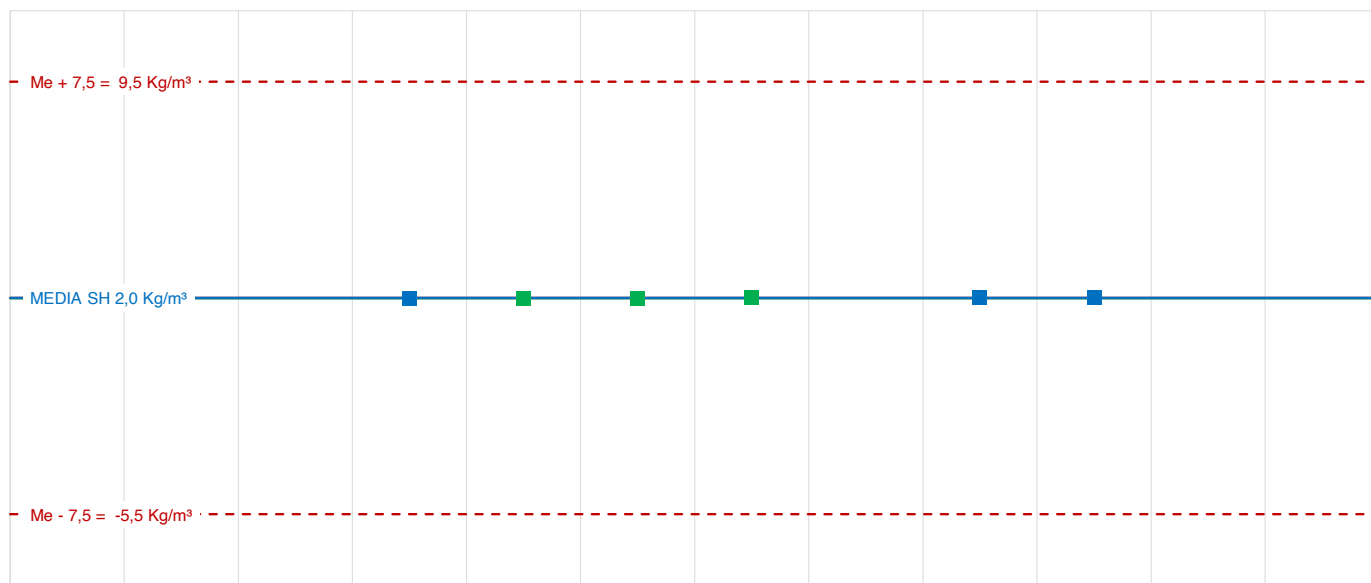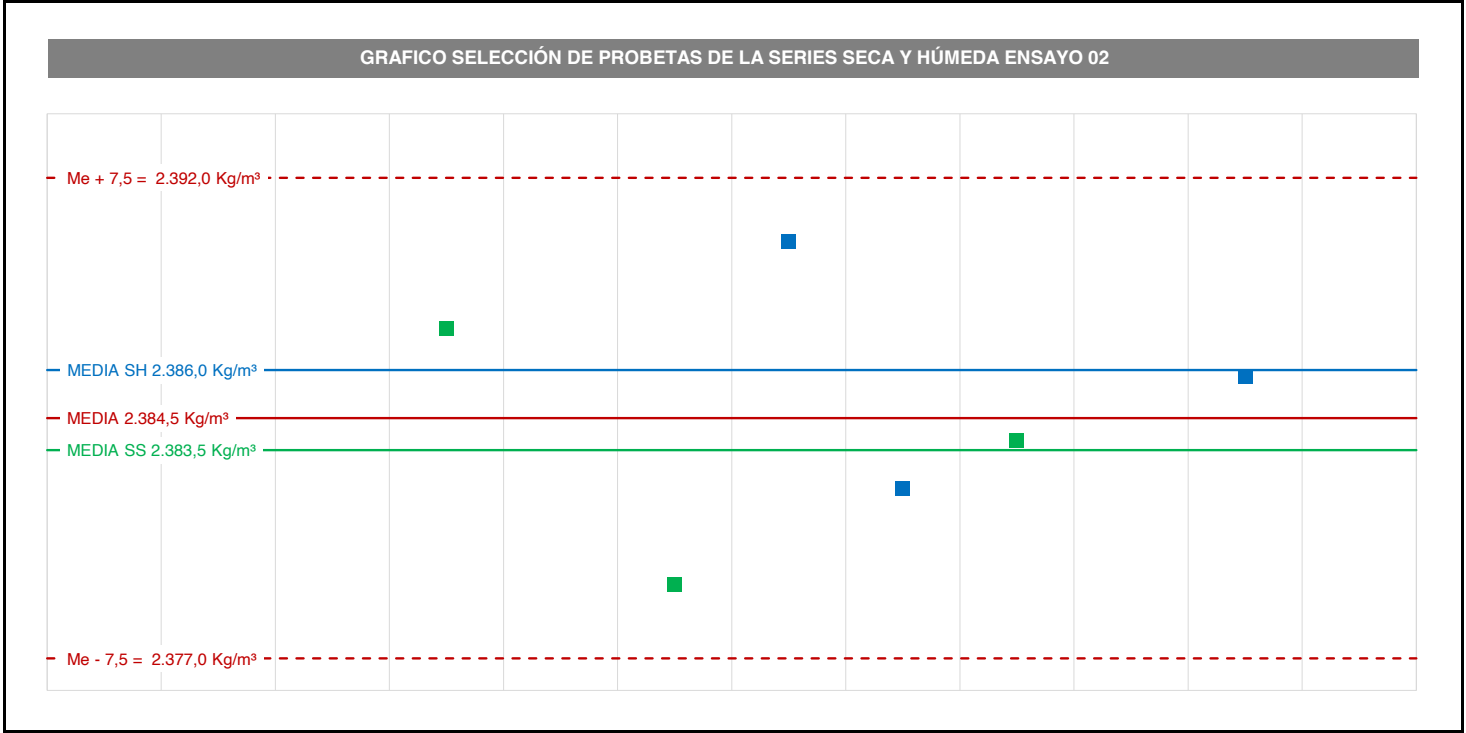



NOTAS:

- 01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

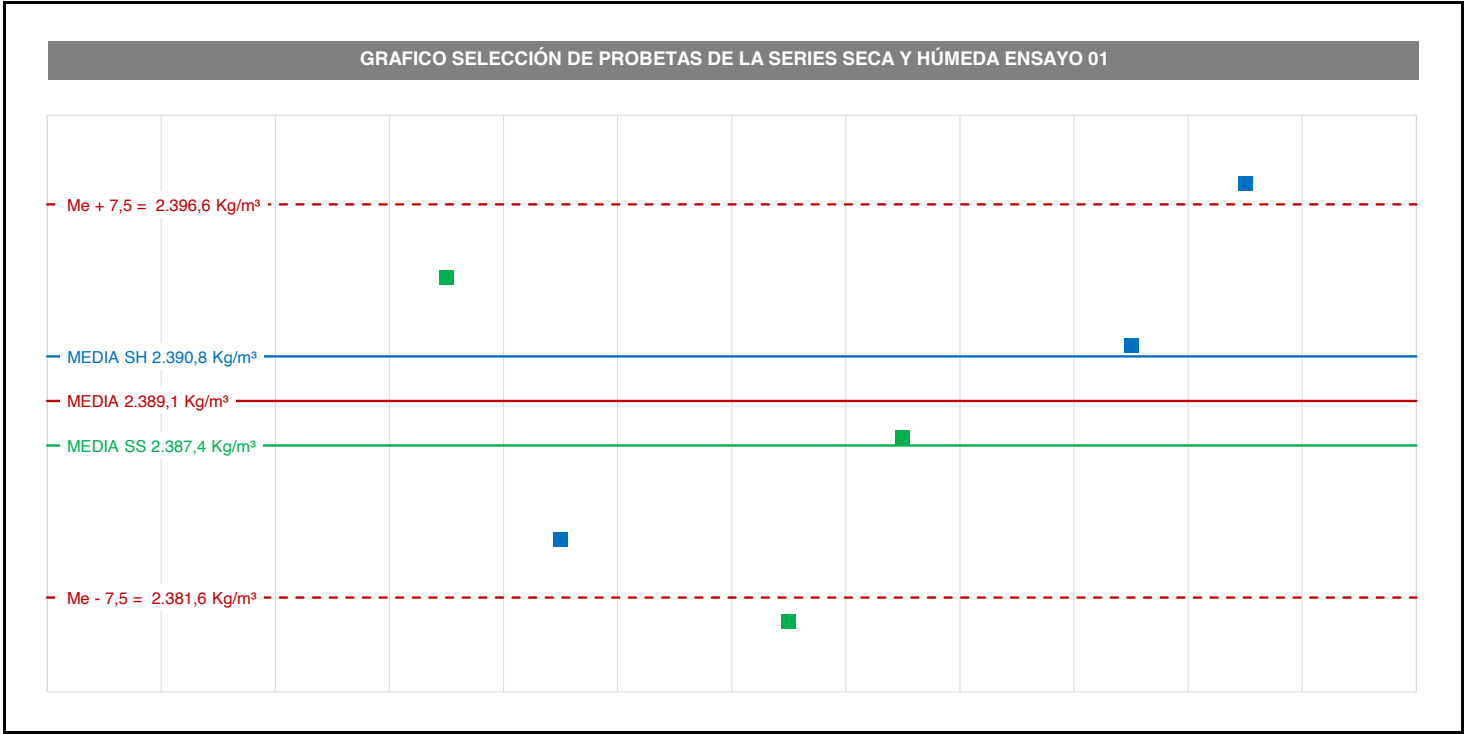

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

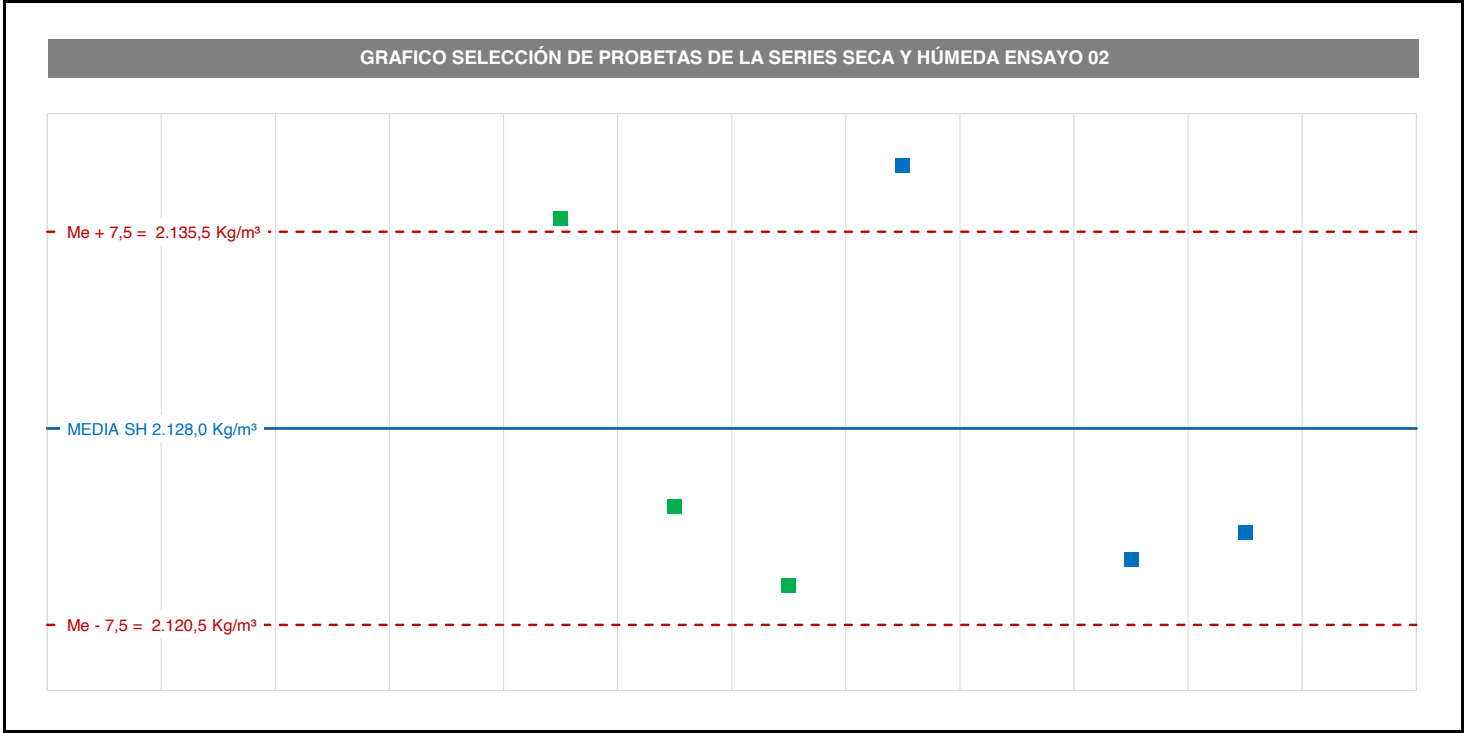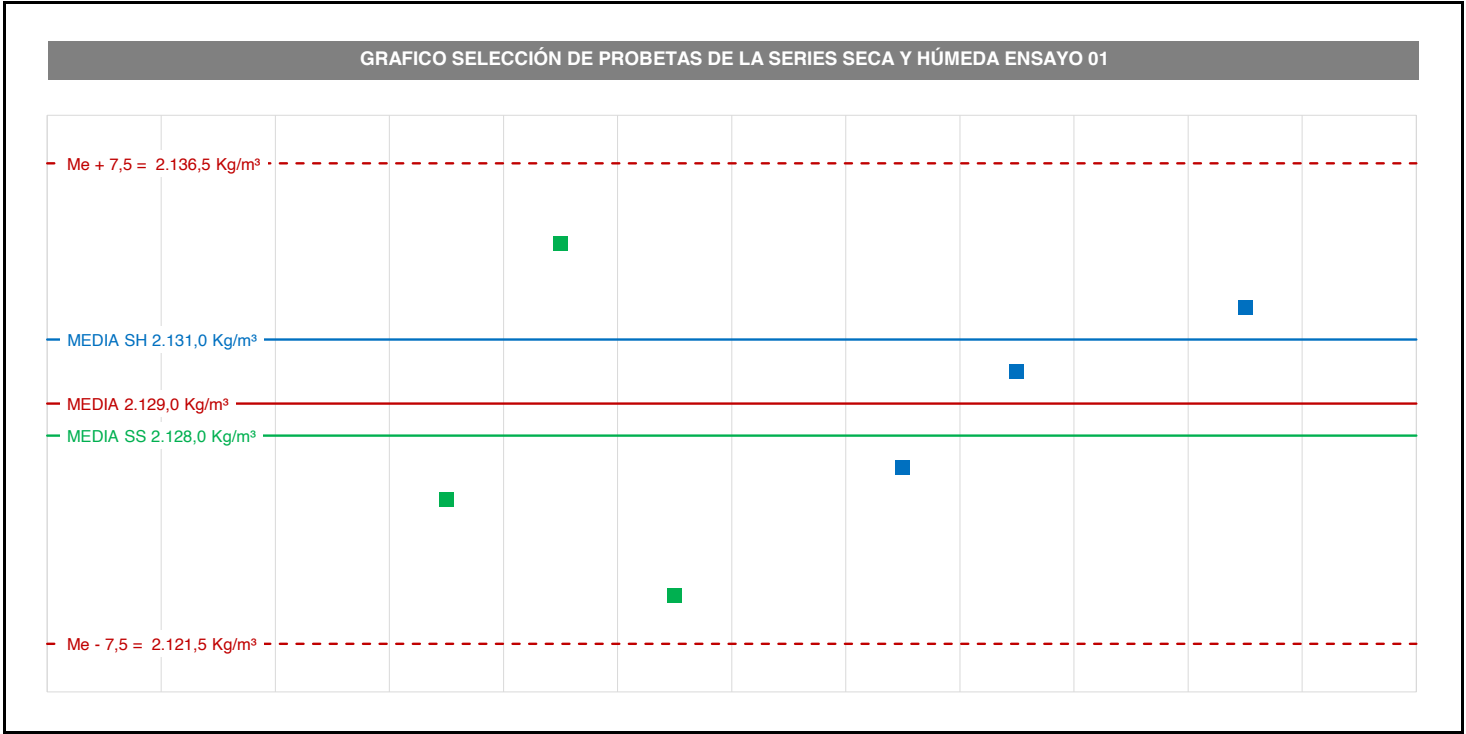

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


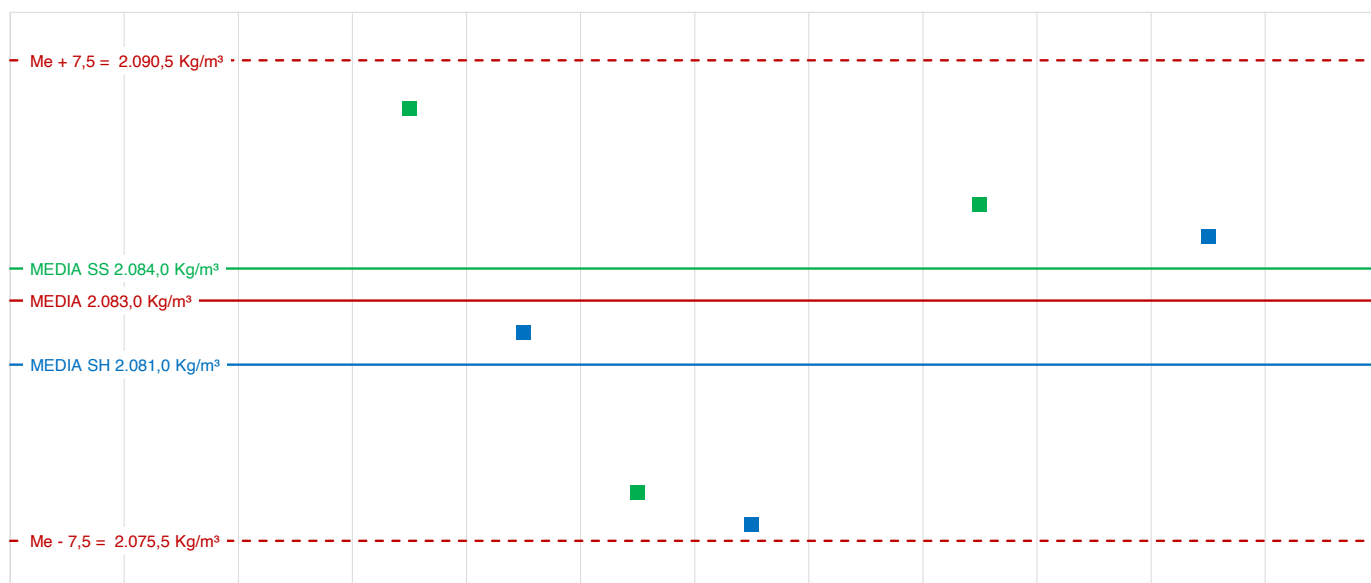


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

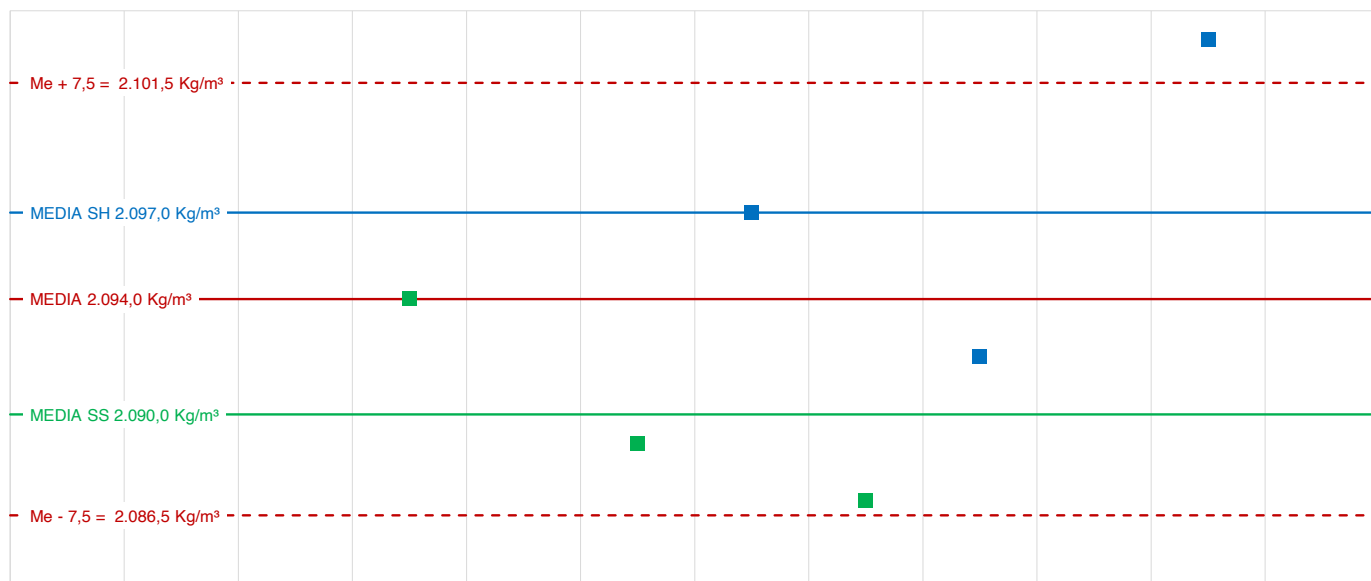

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


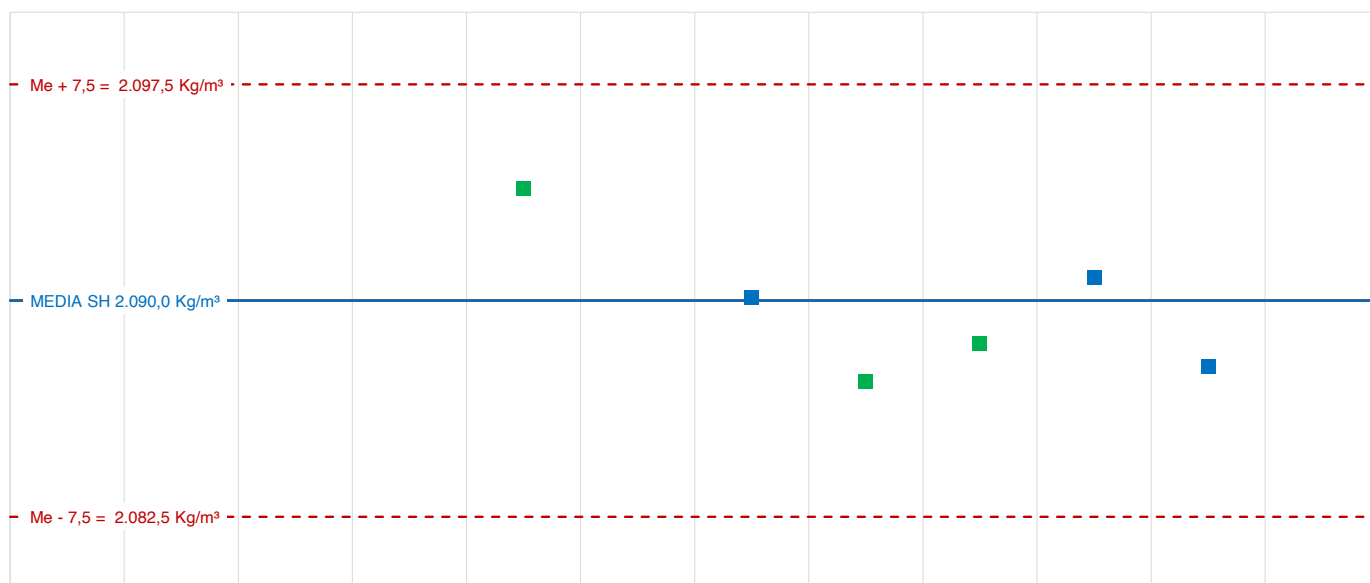


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

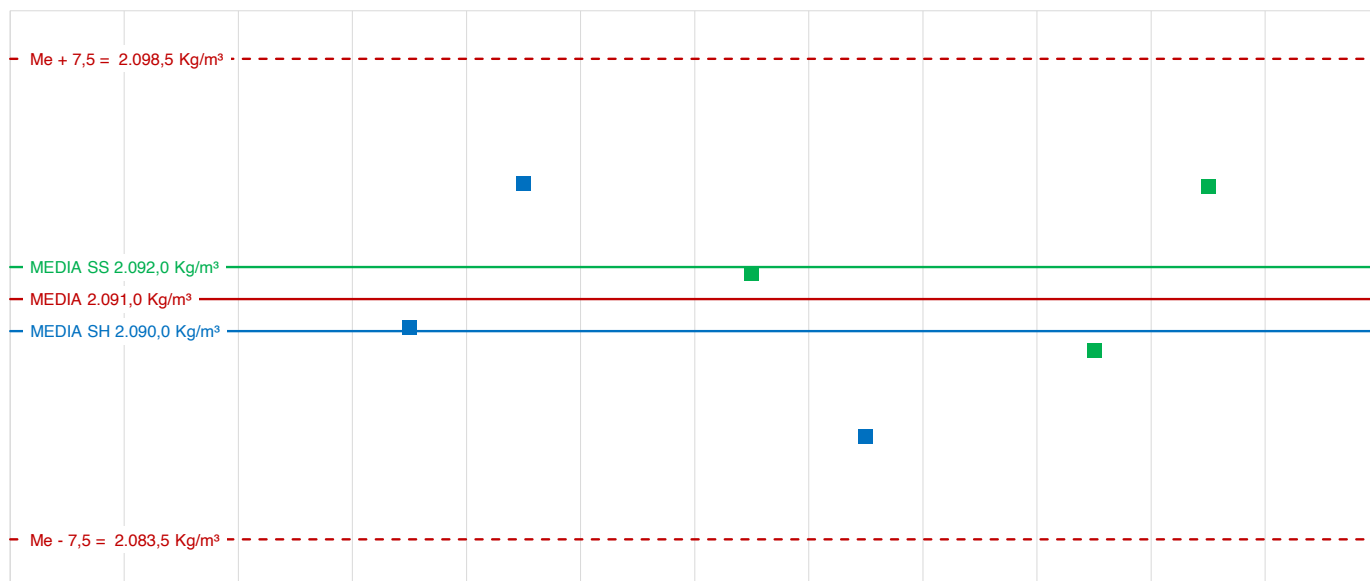

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


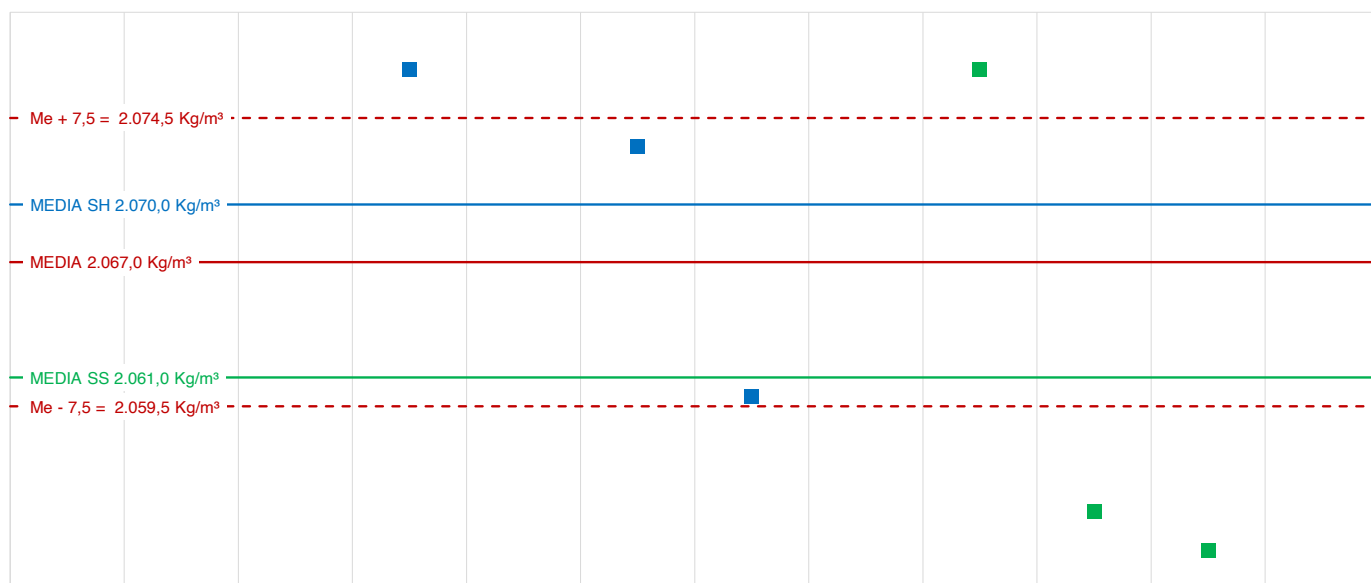


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

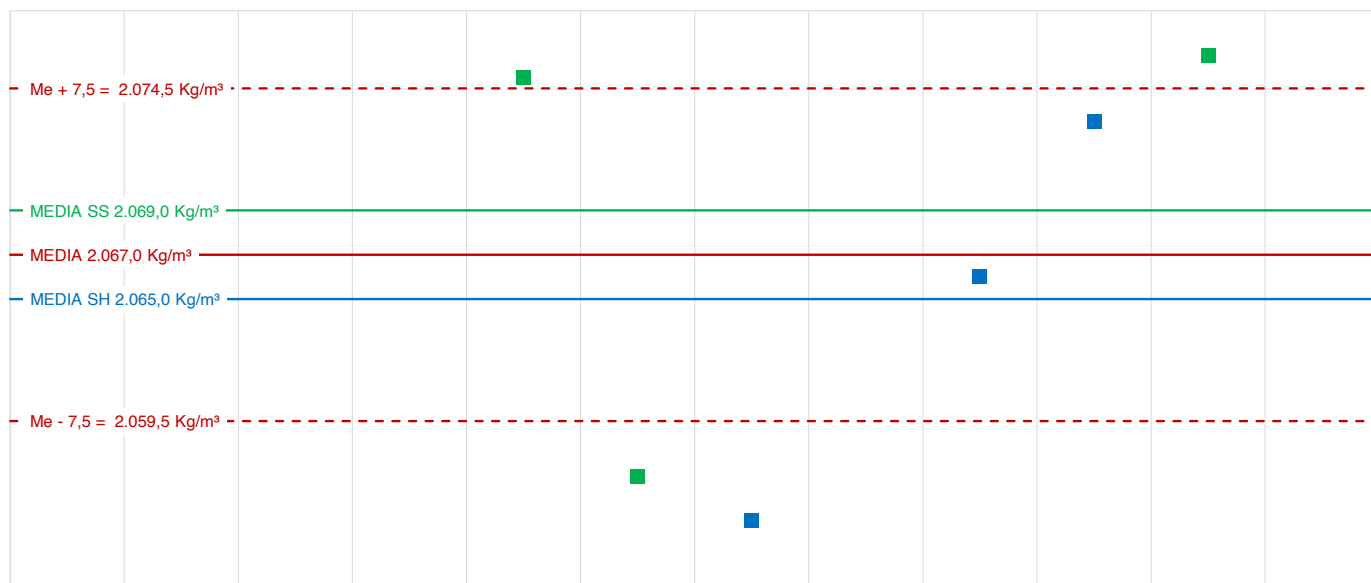

NOTAS:

- 01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




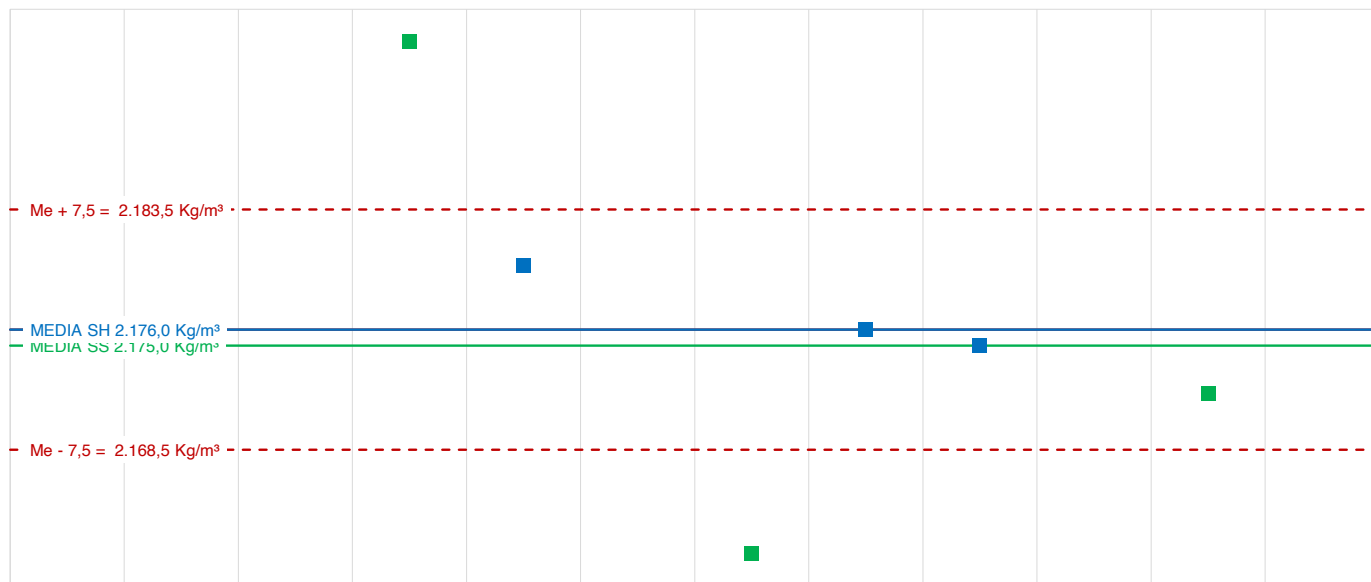


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

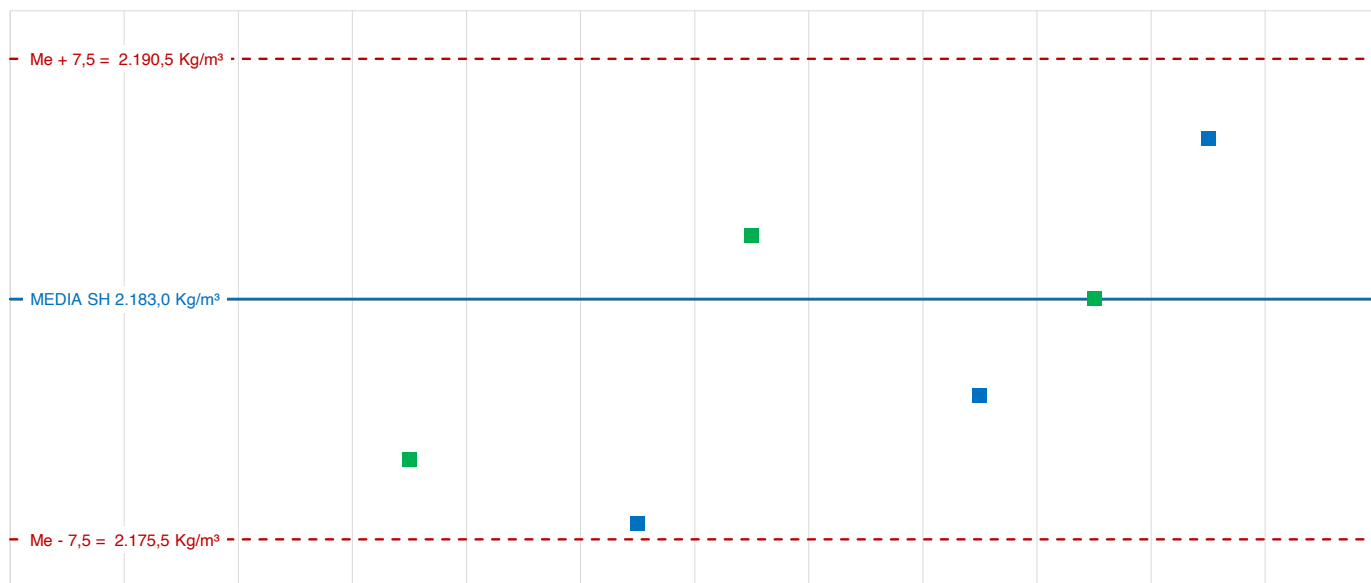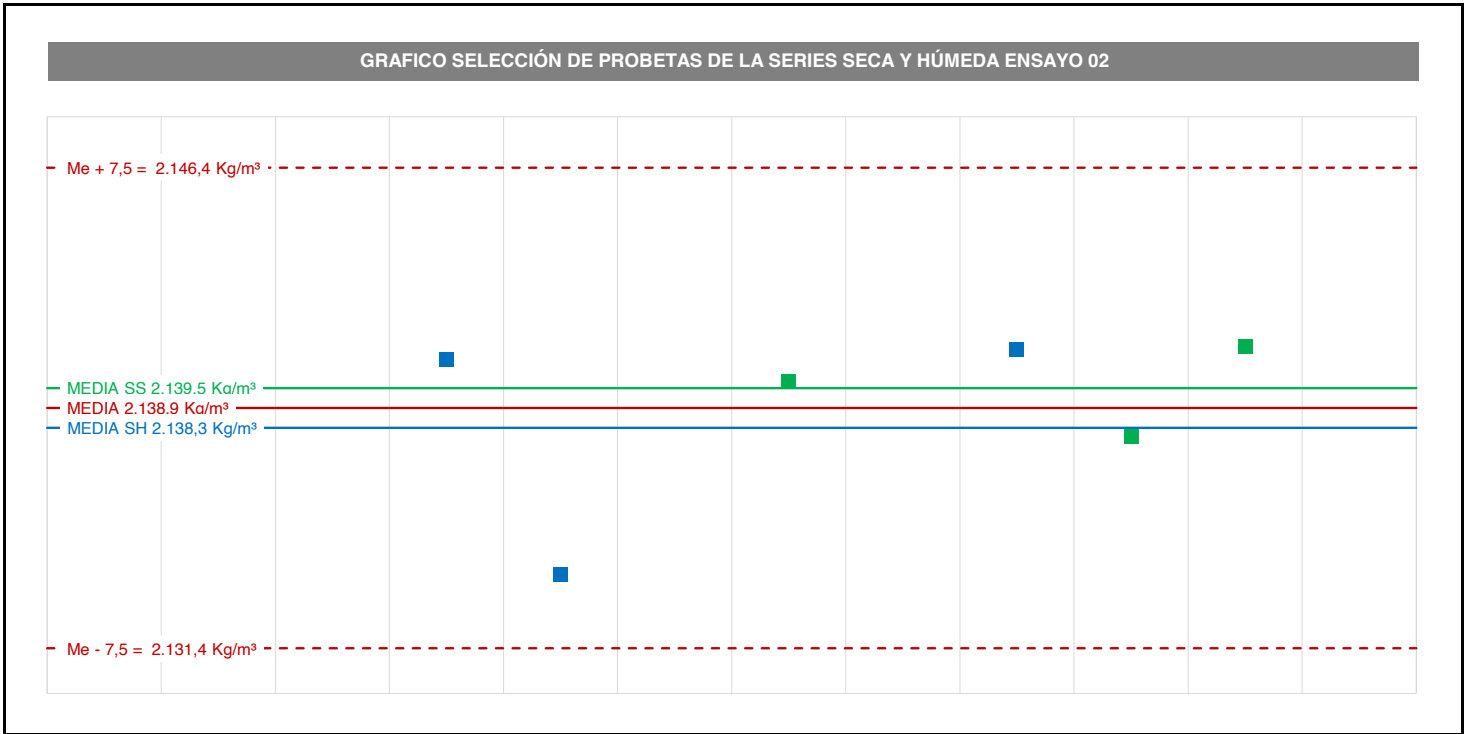



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

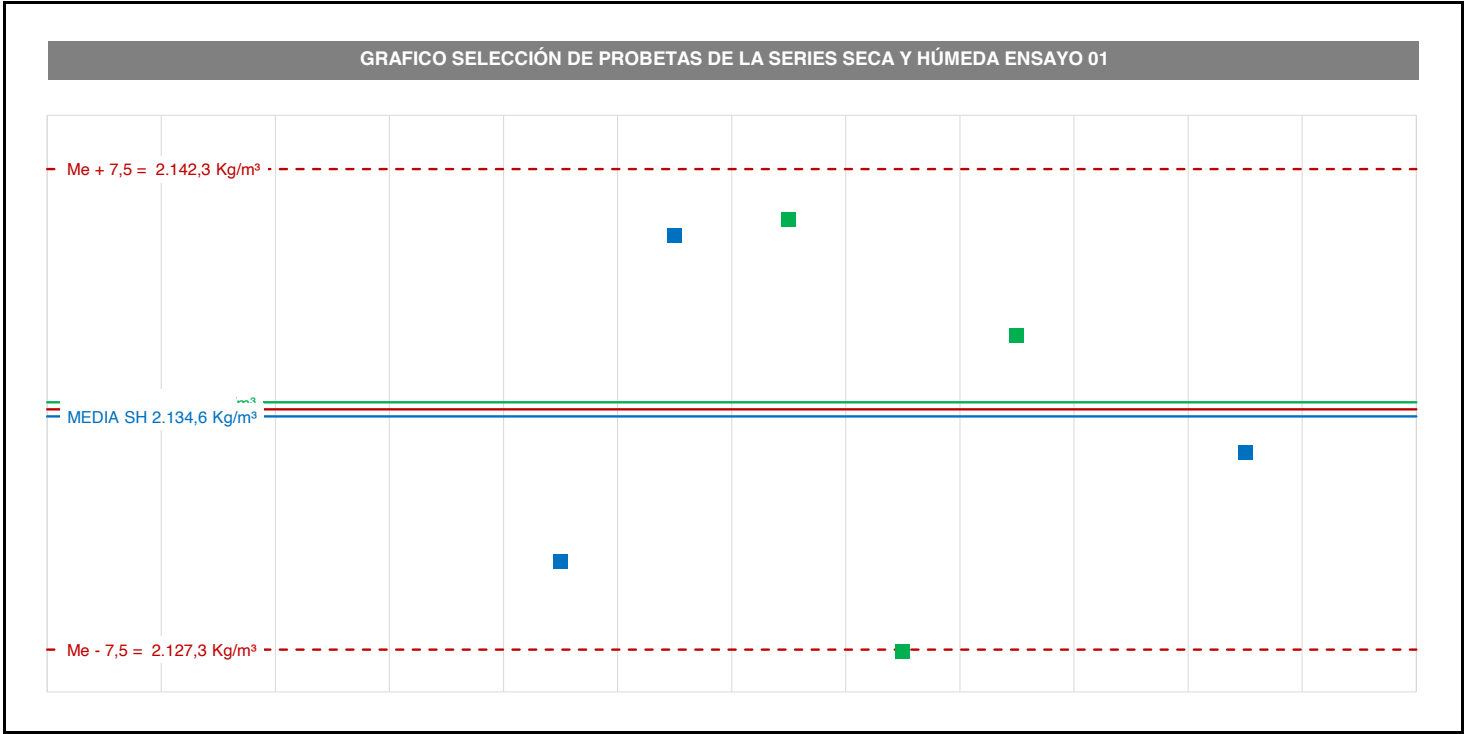

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m^3 .

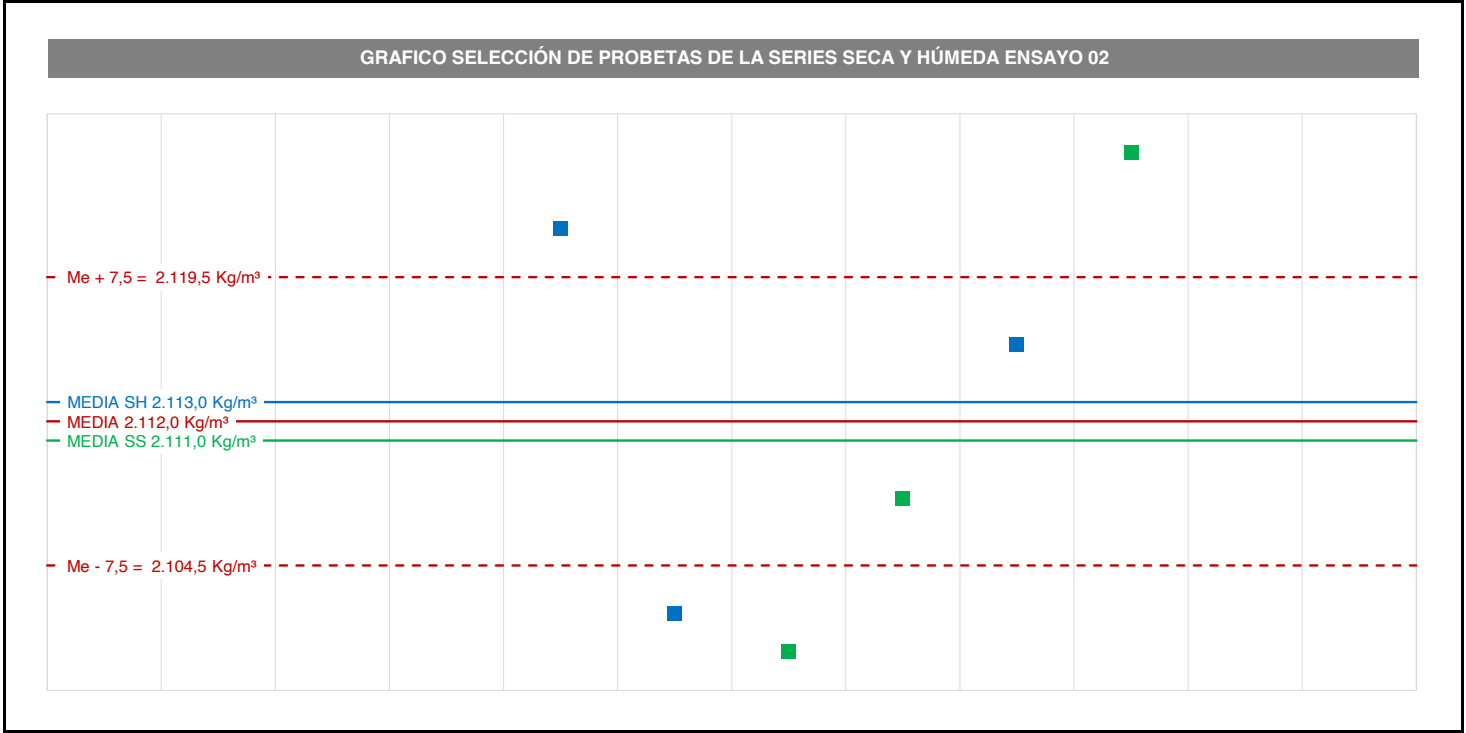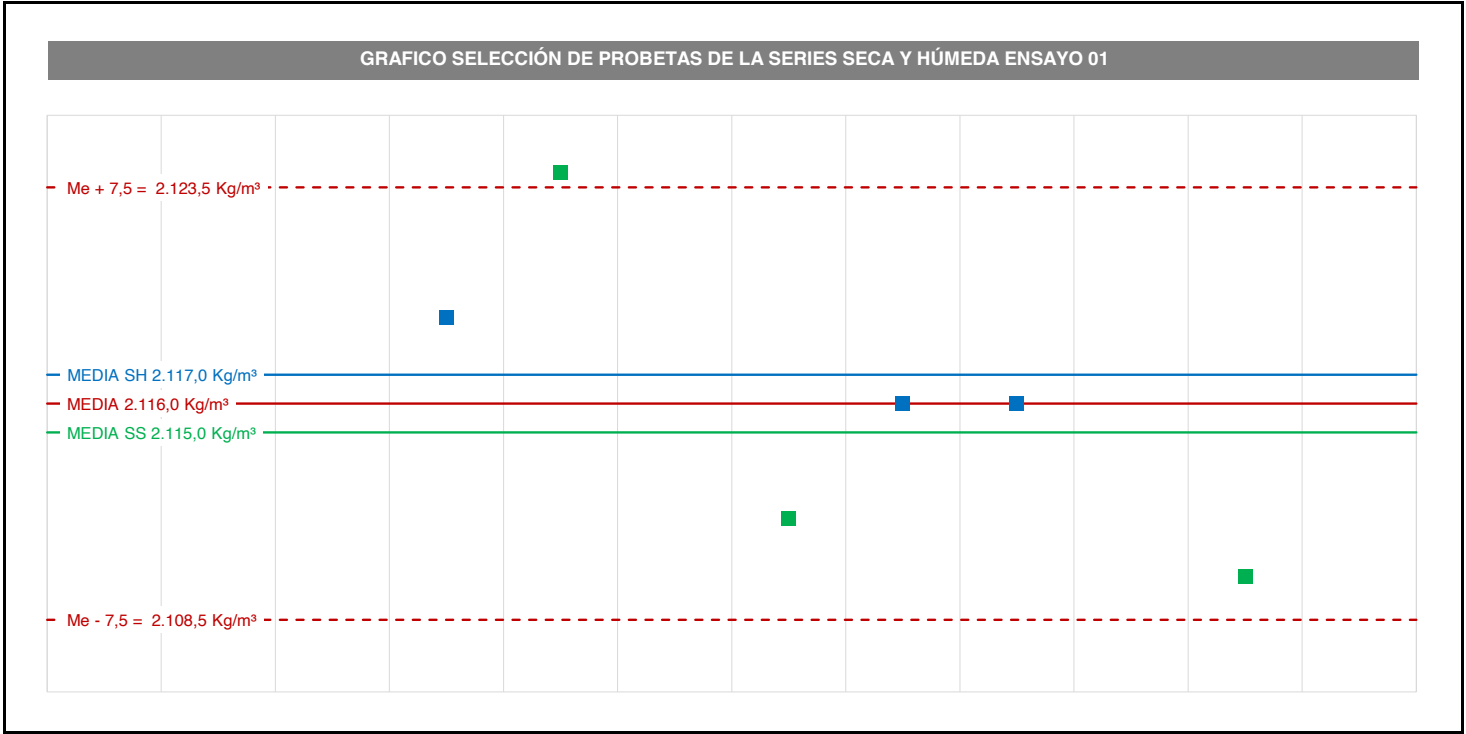

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




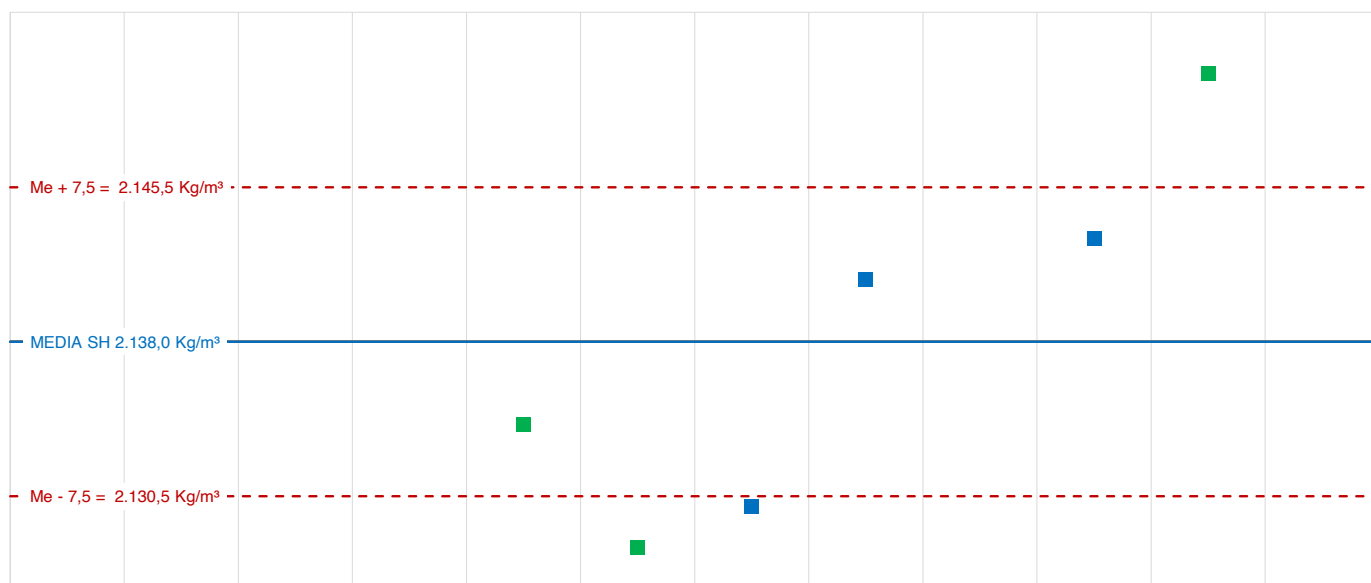


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

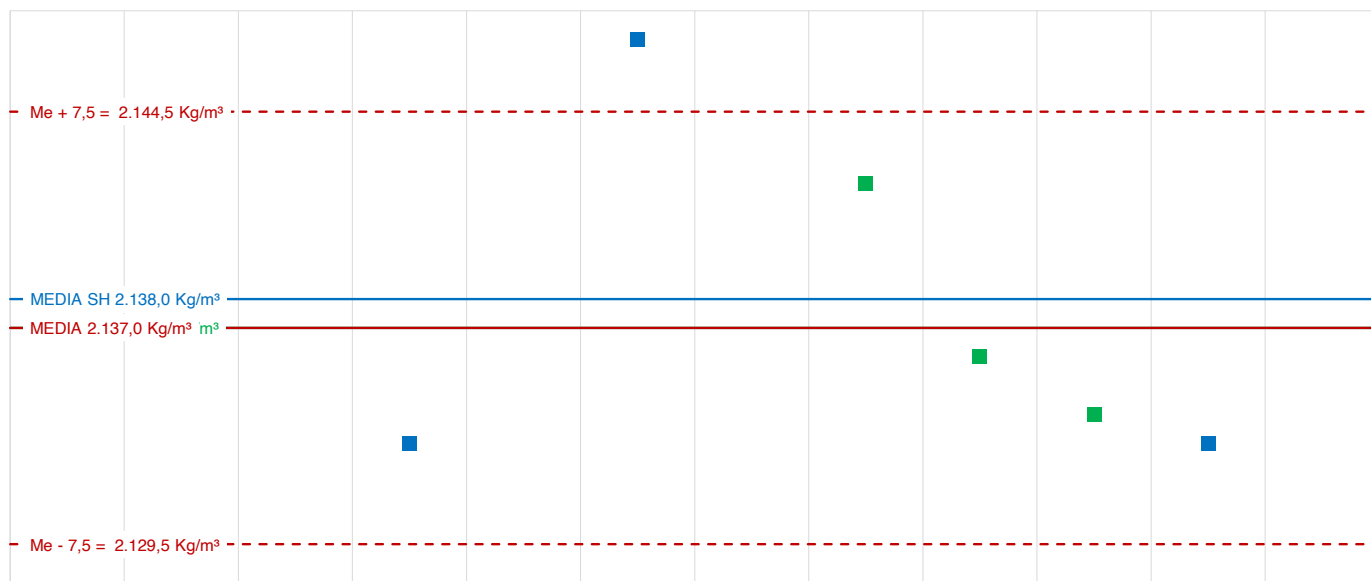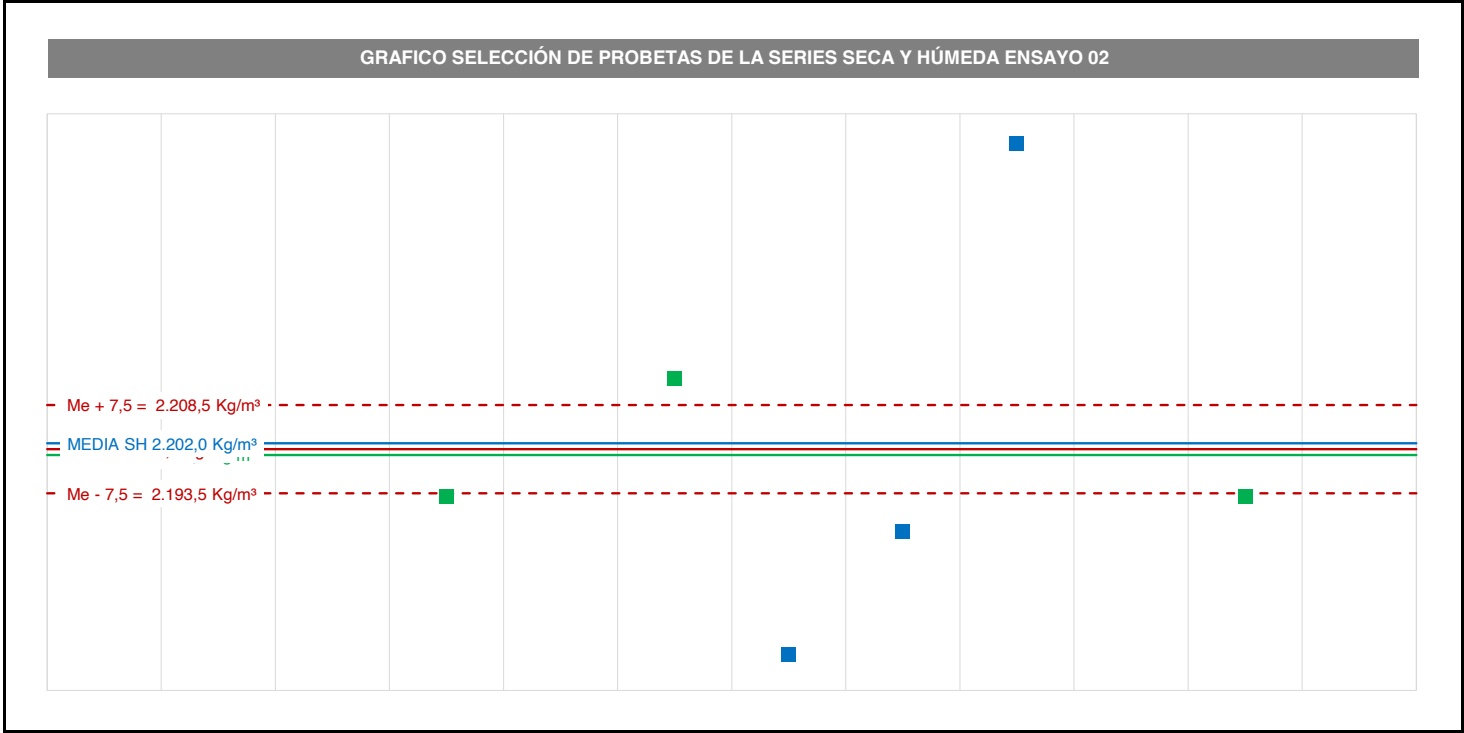

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

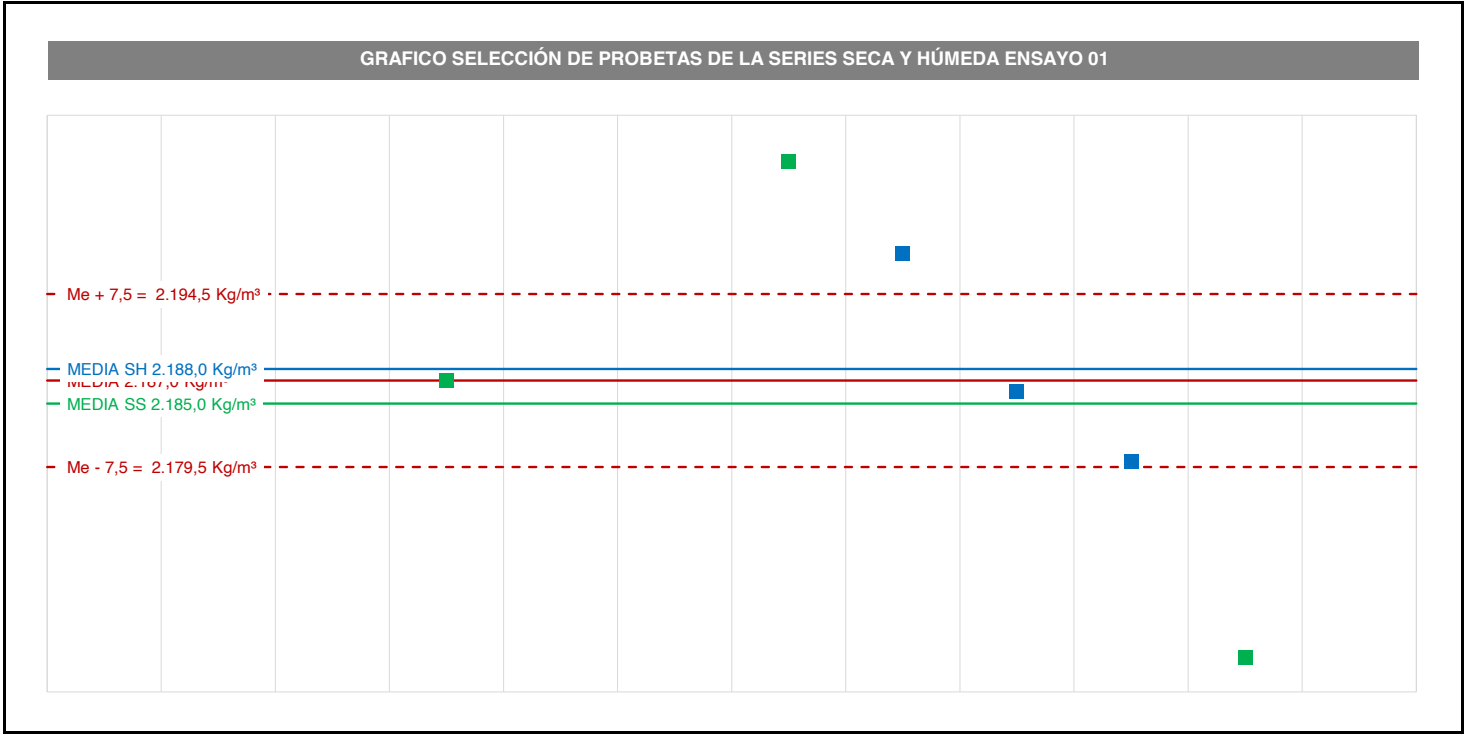

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


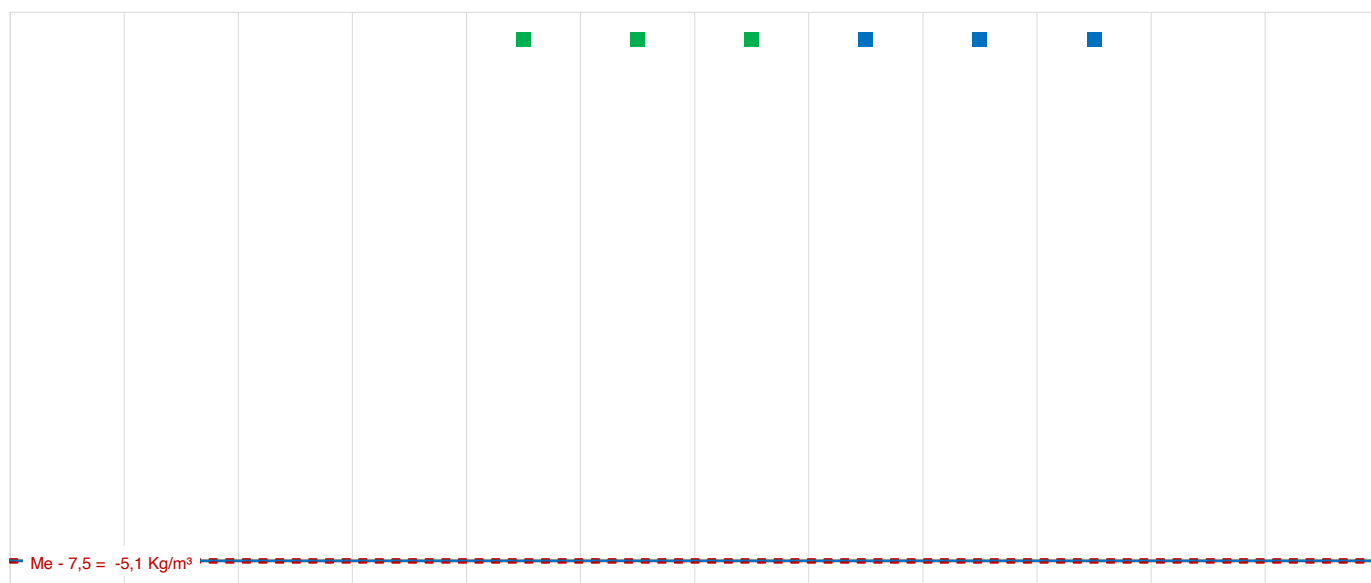


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

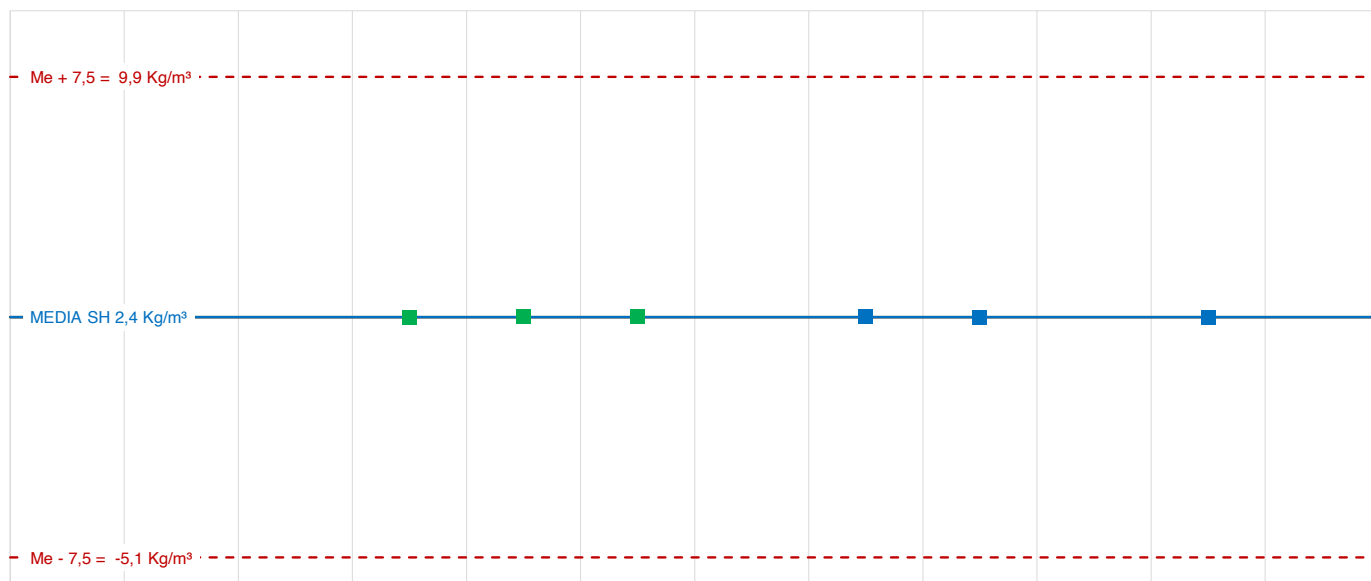

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




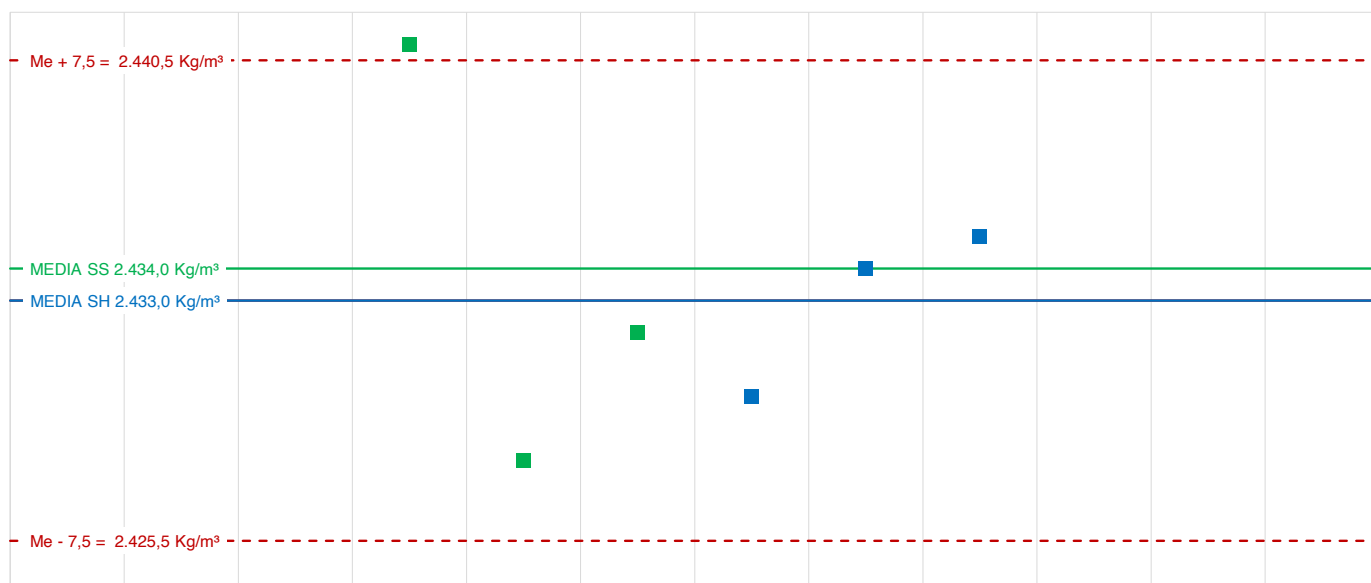


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

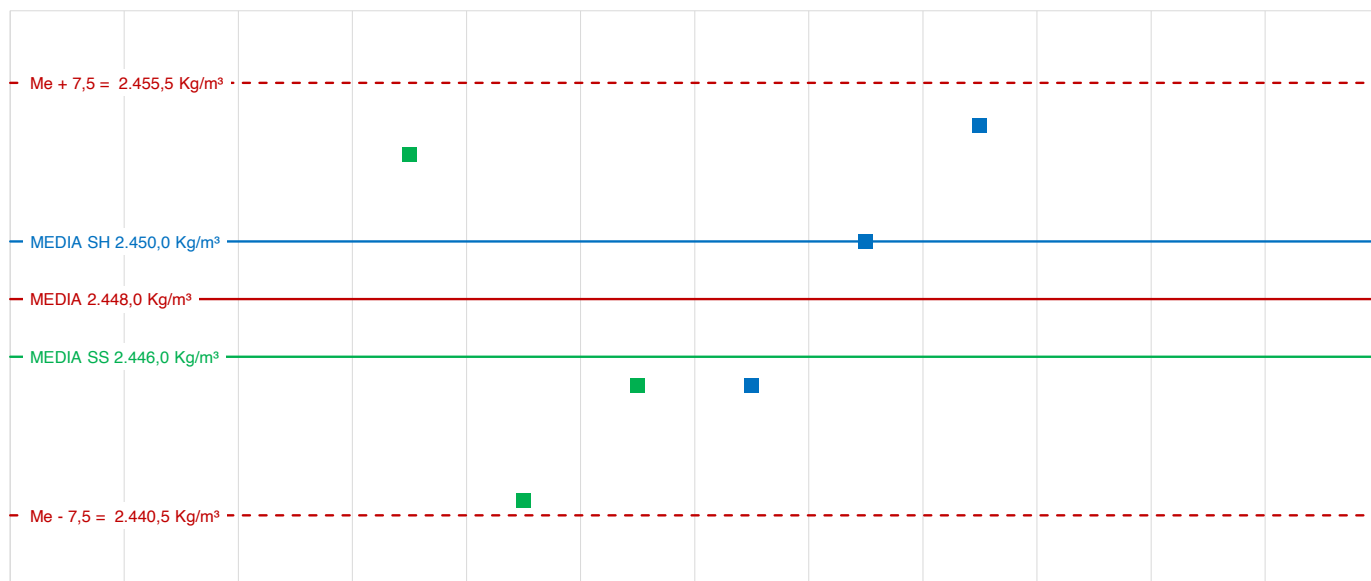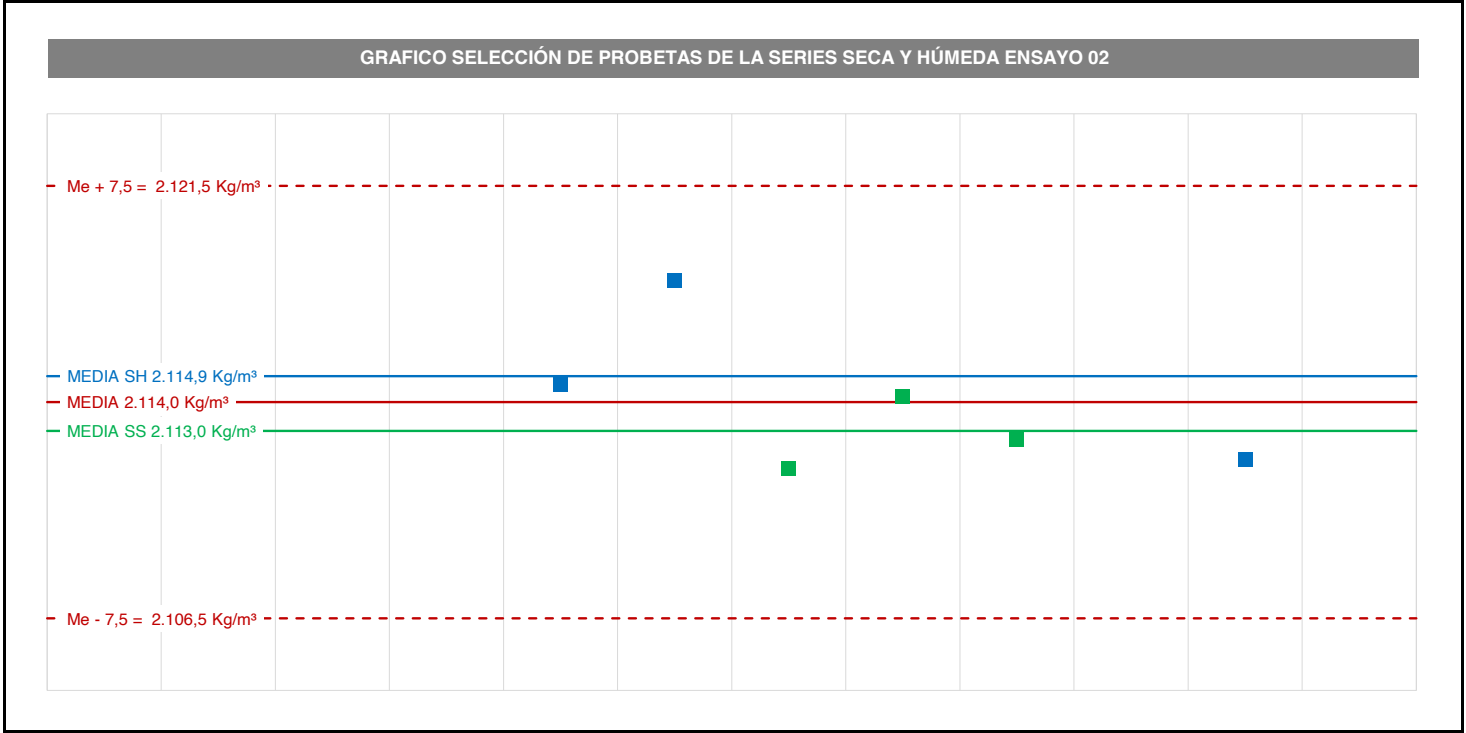

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

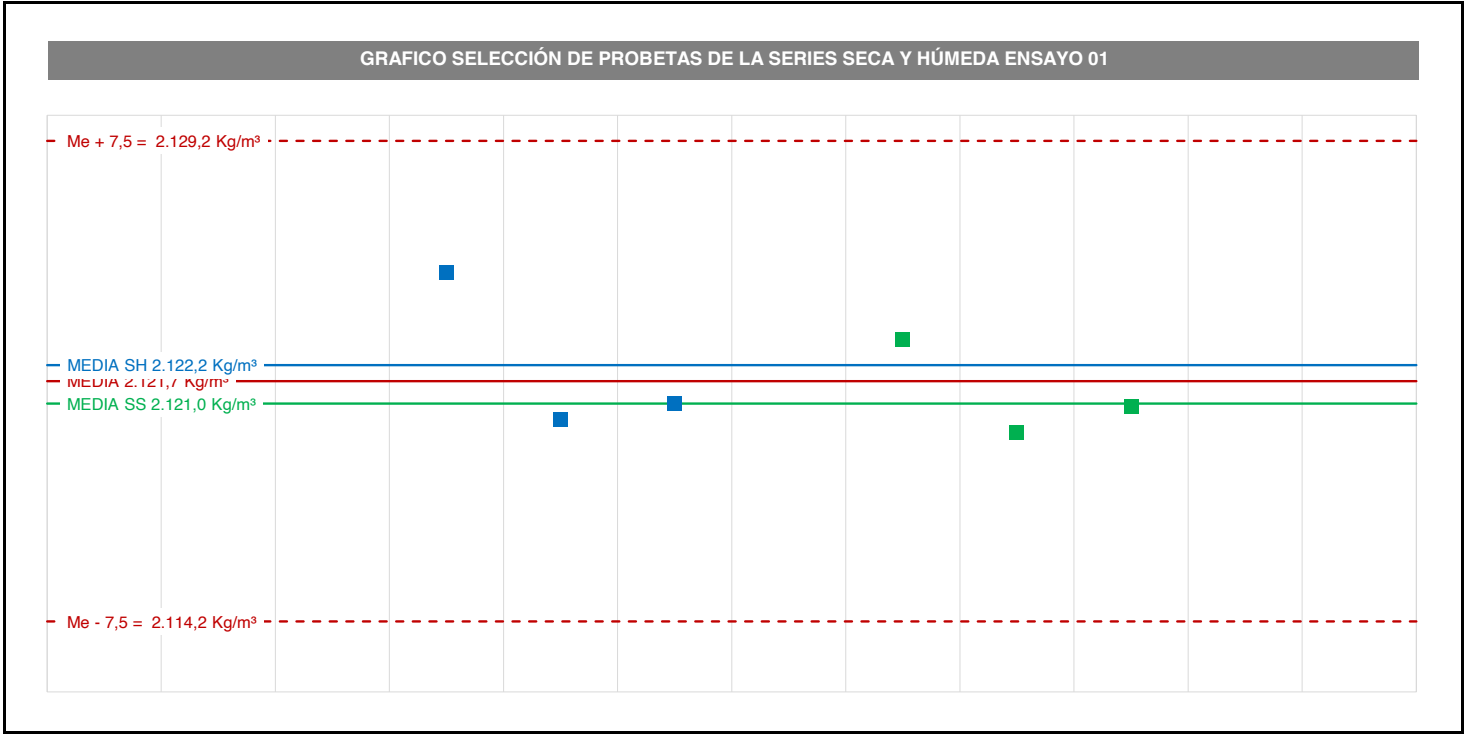

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




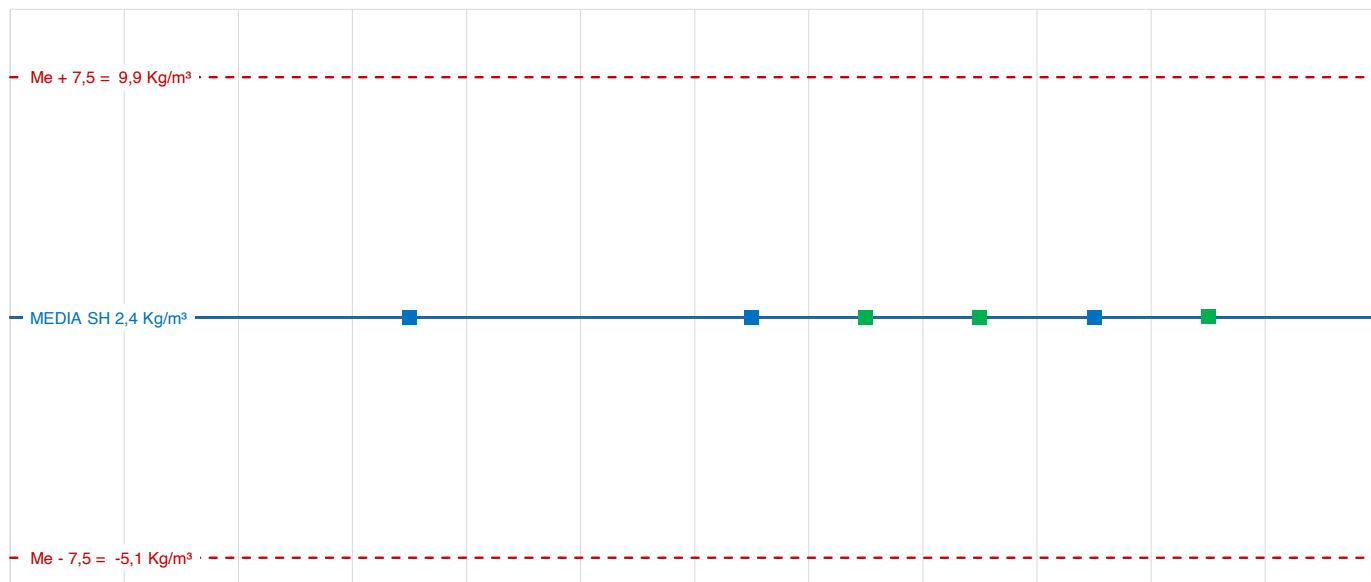


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

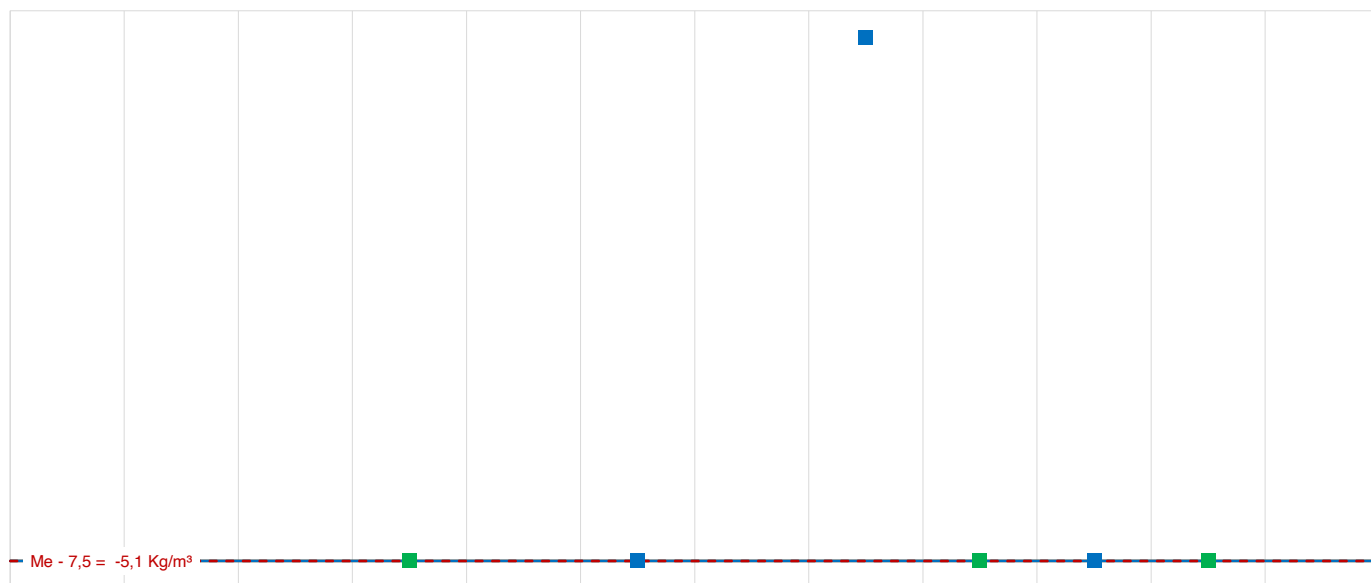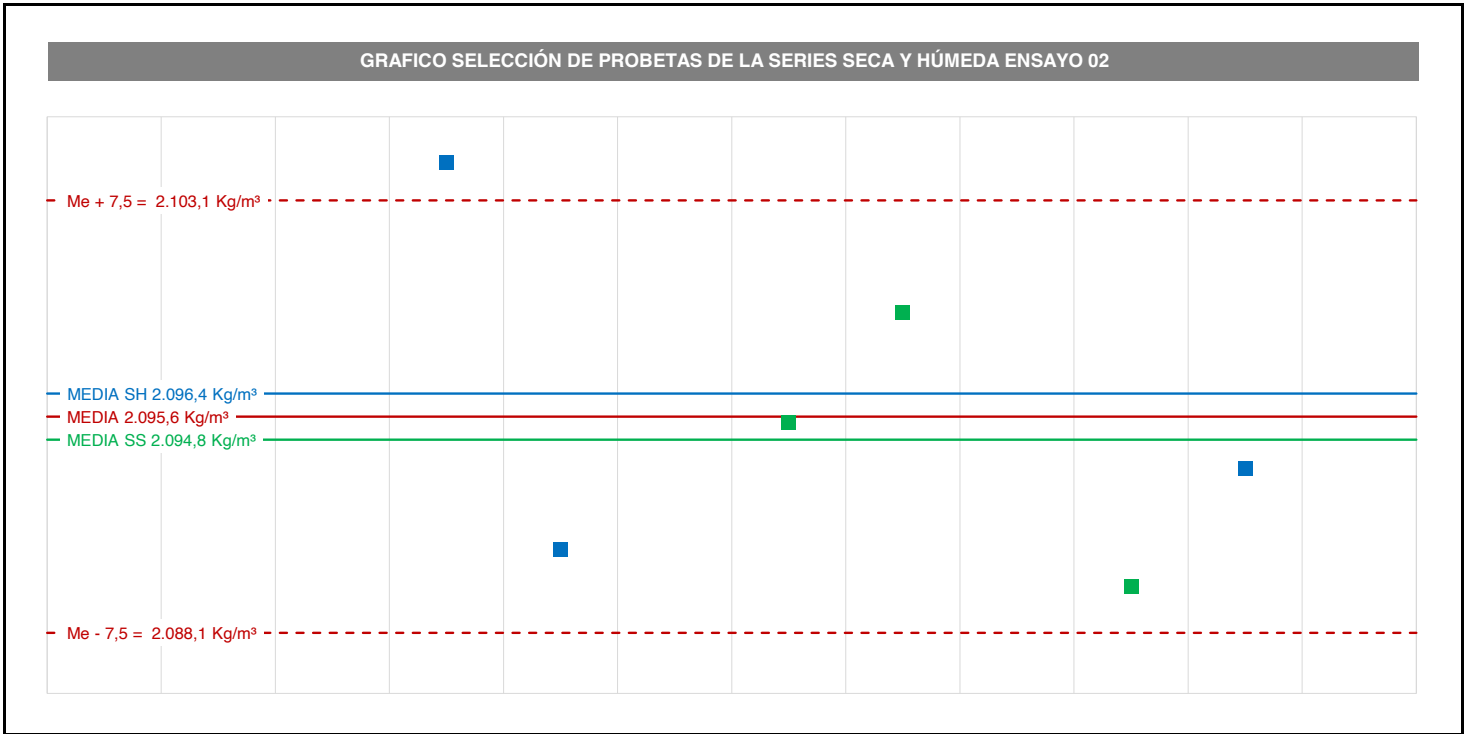

NOTAS:

- 01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

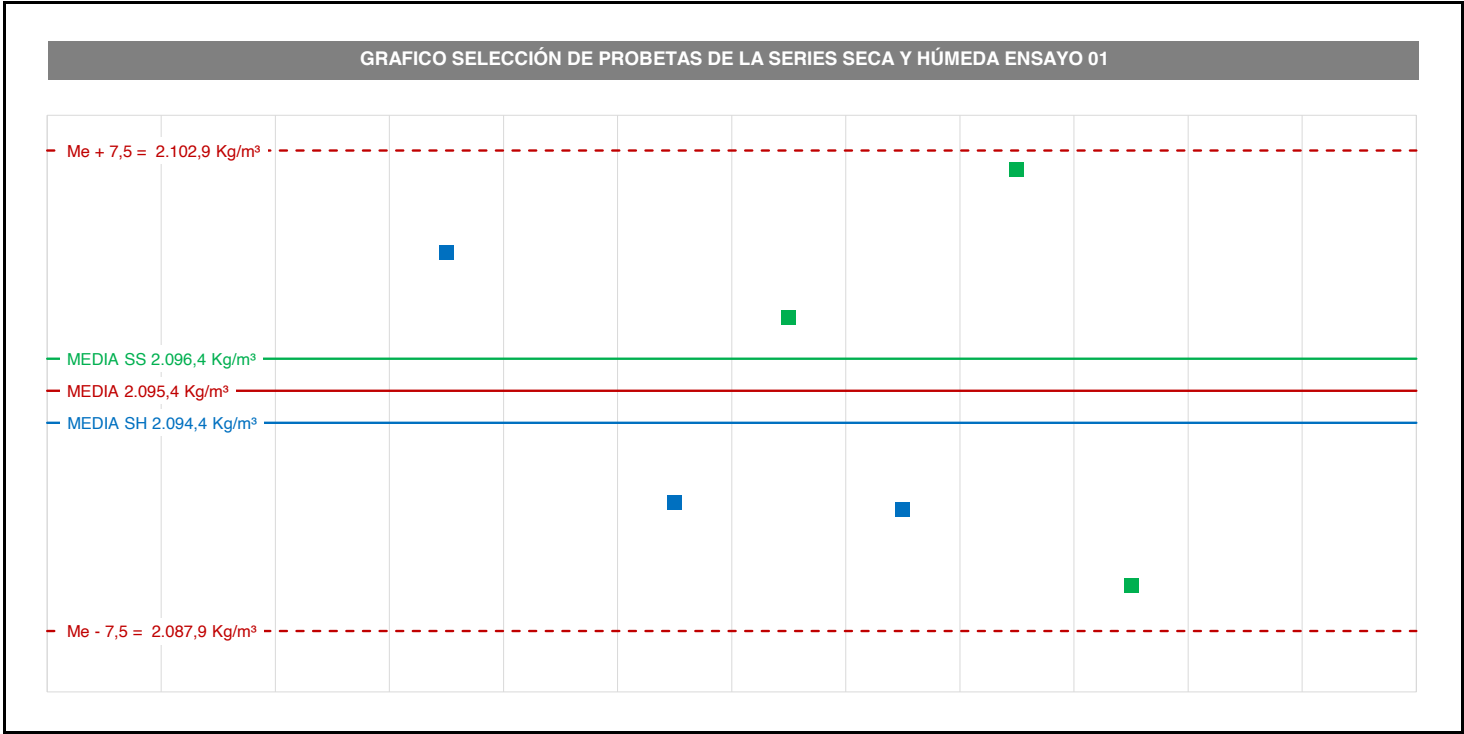

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


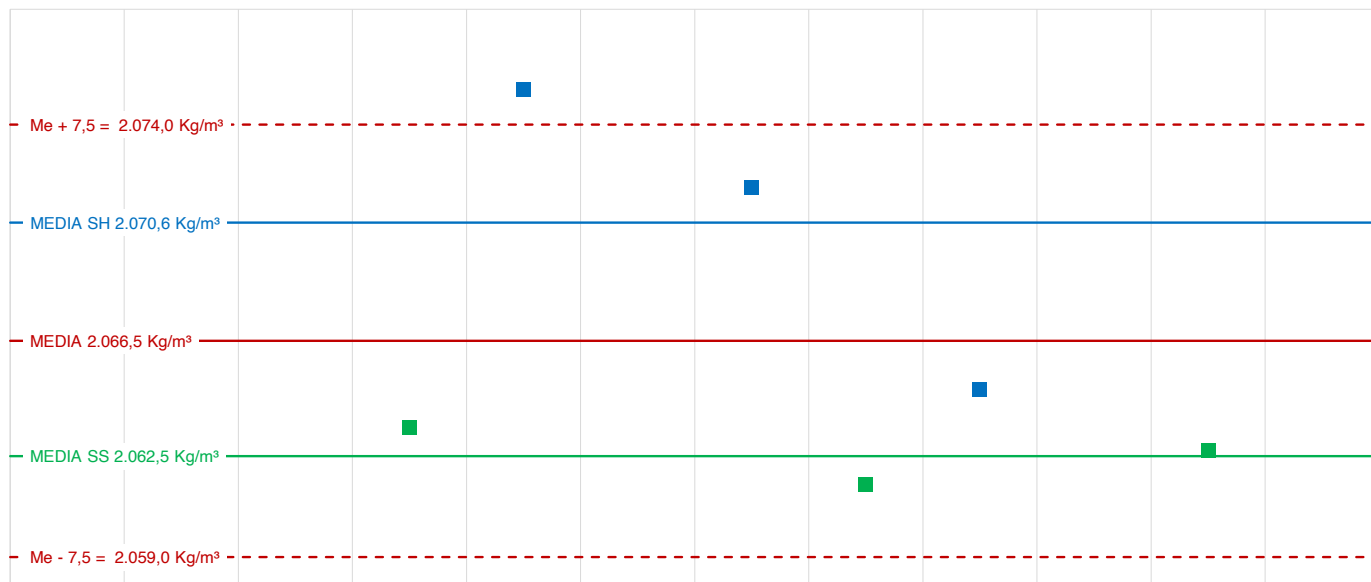


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

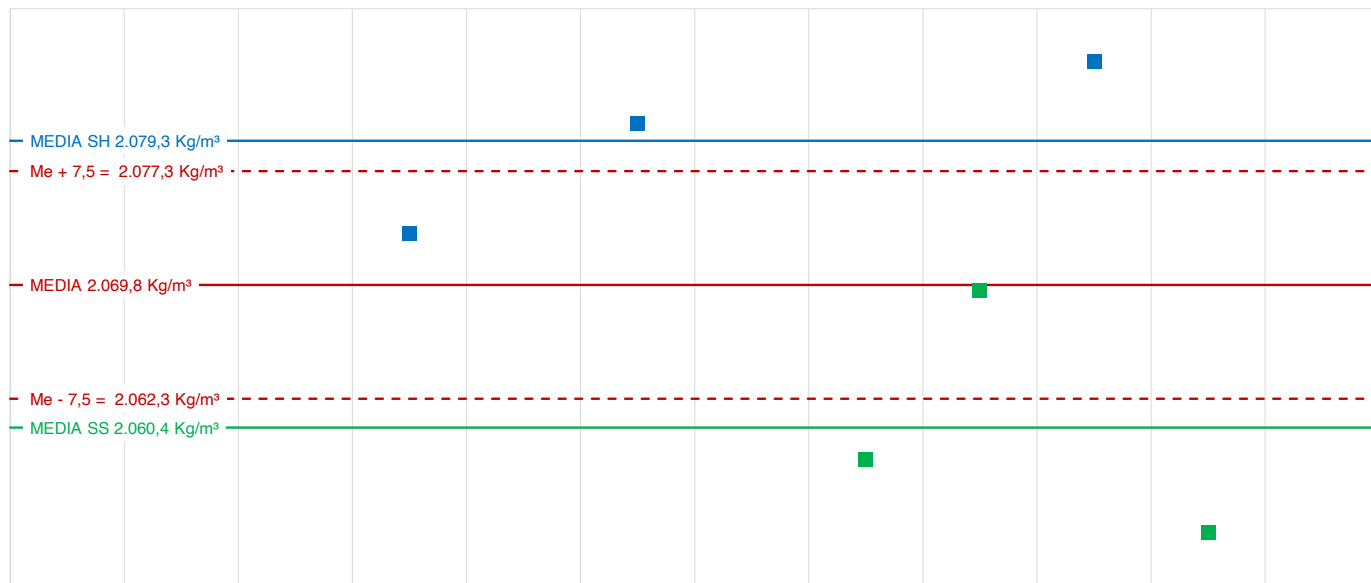

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




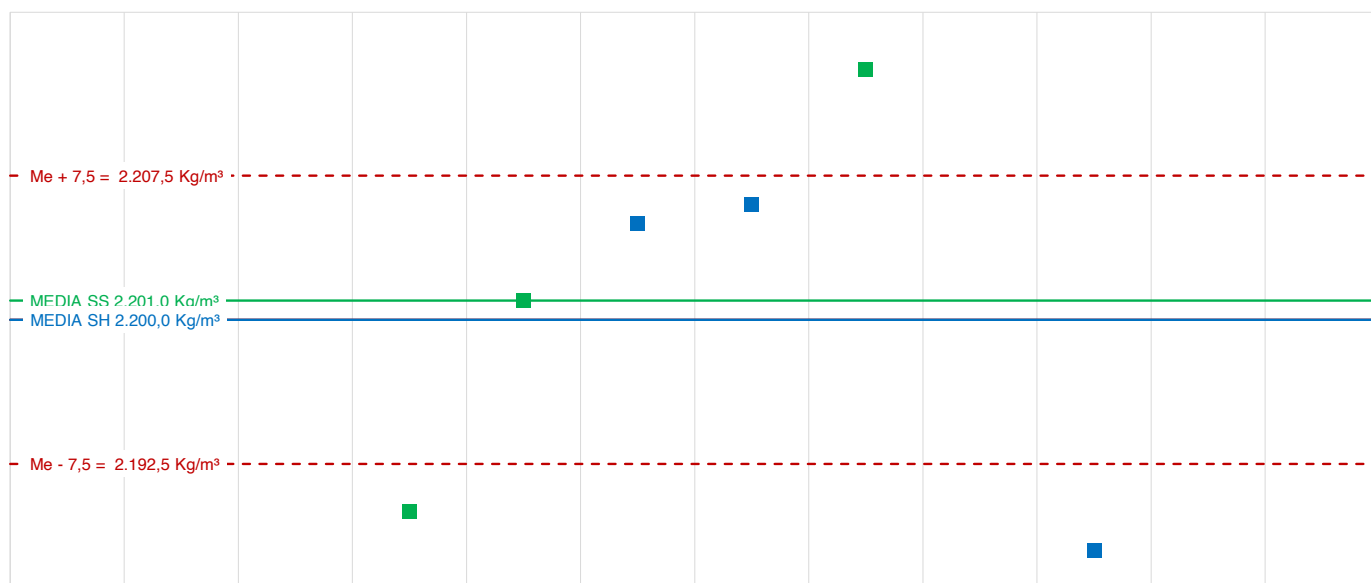


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

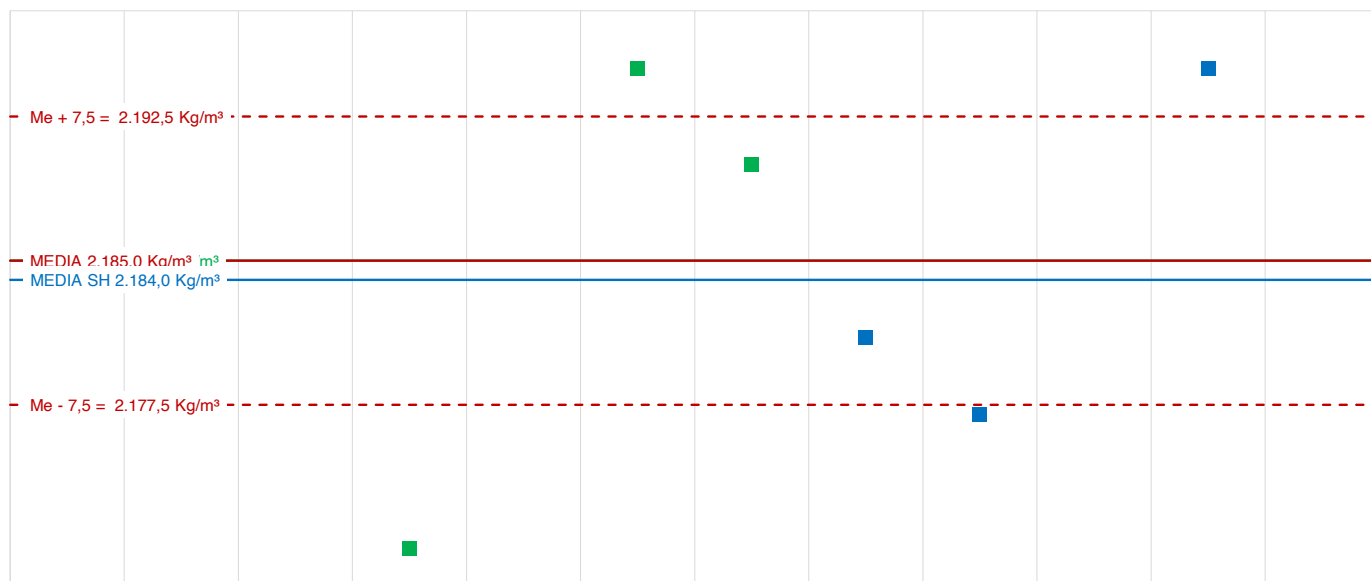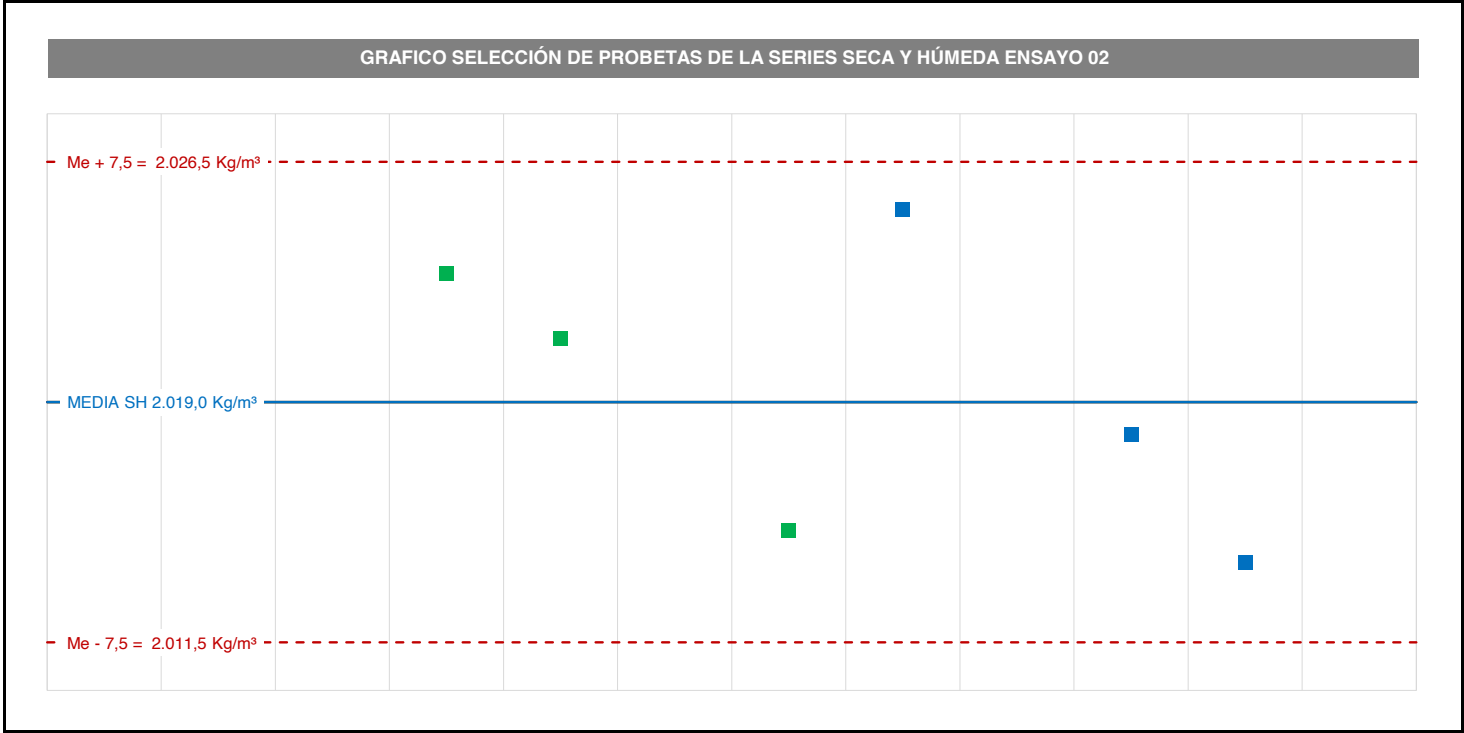



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

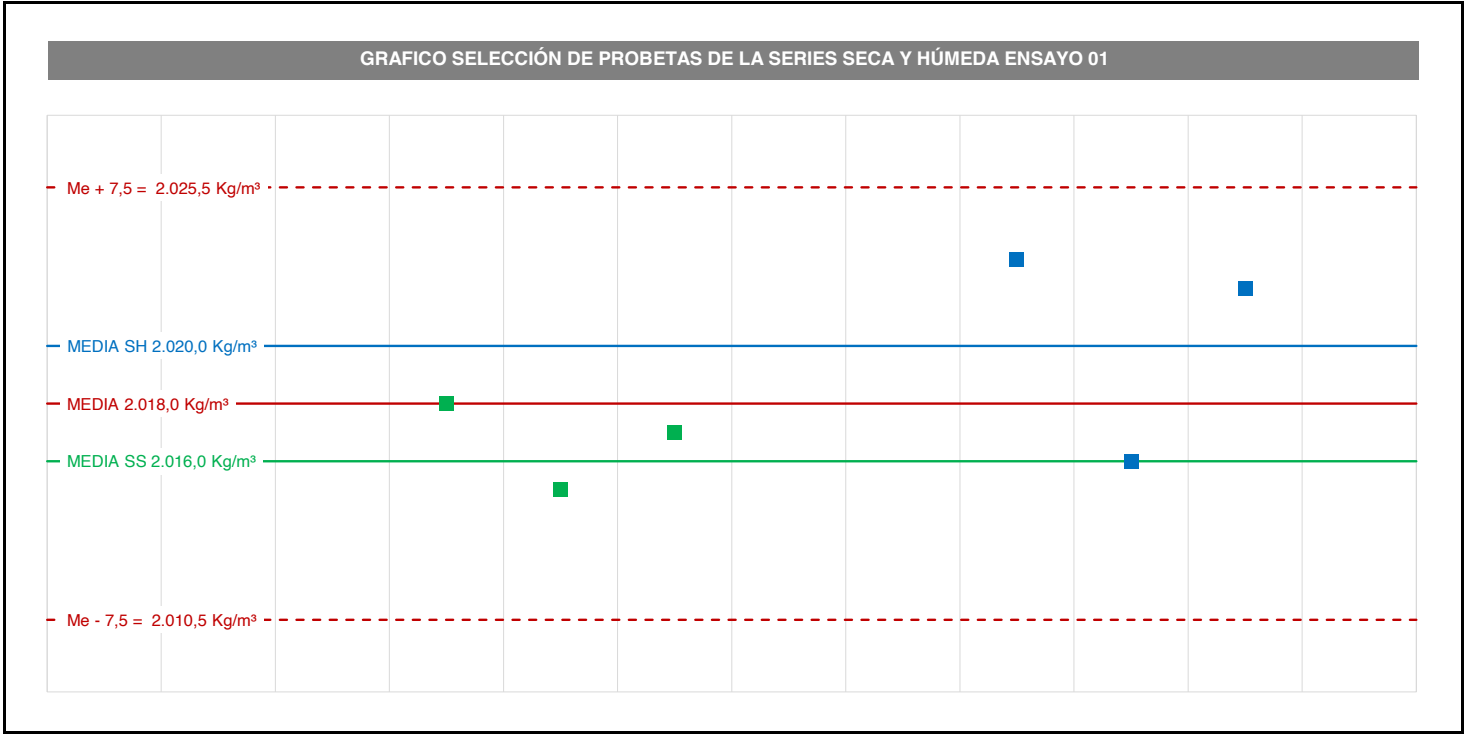

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

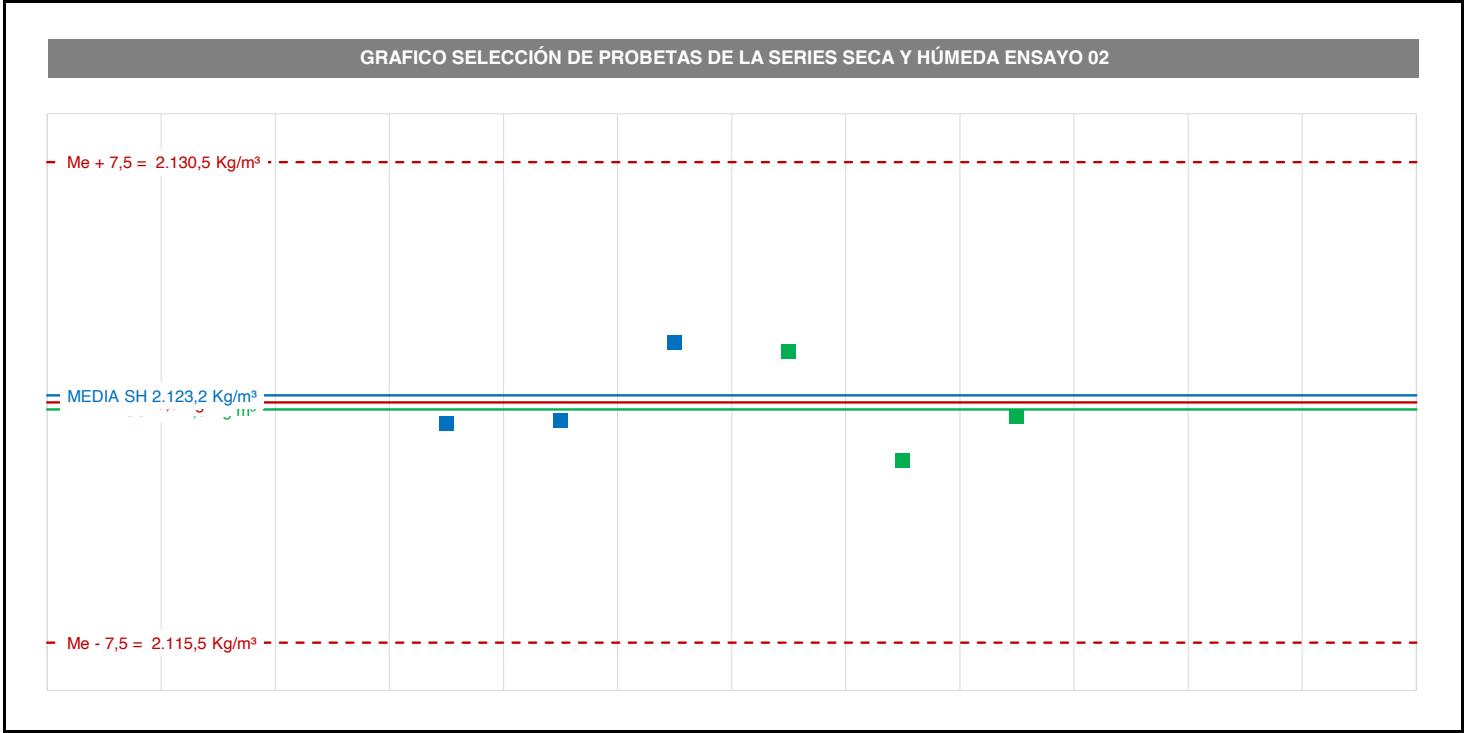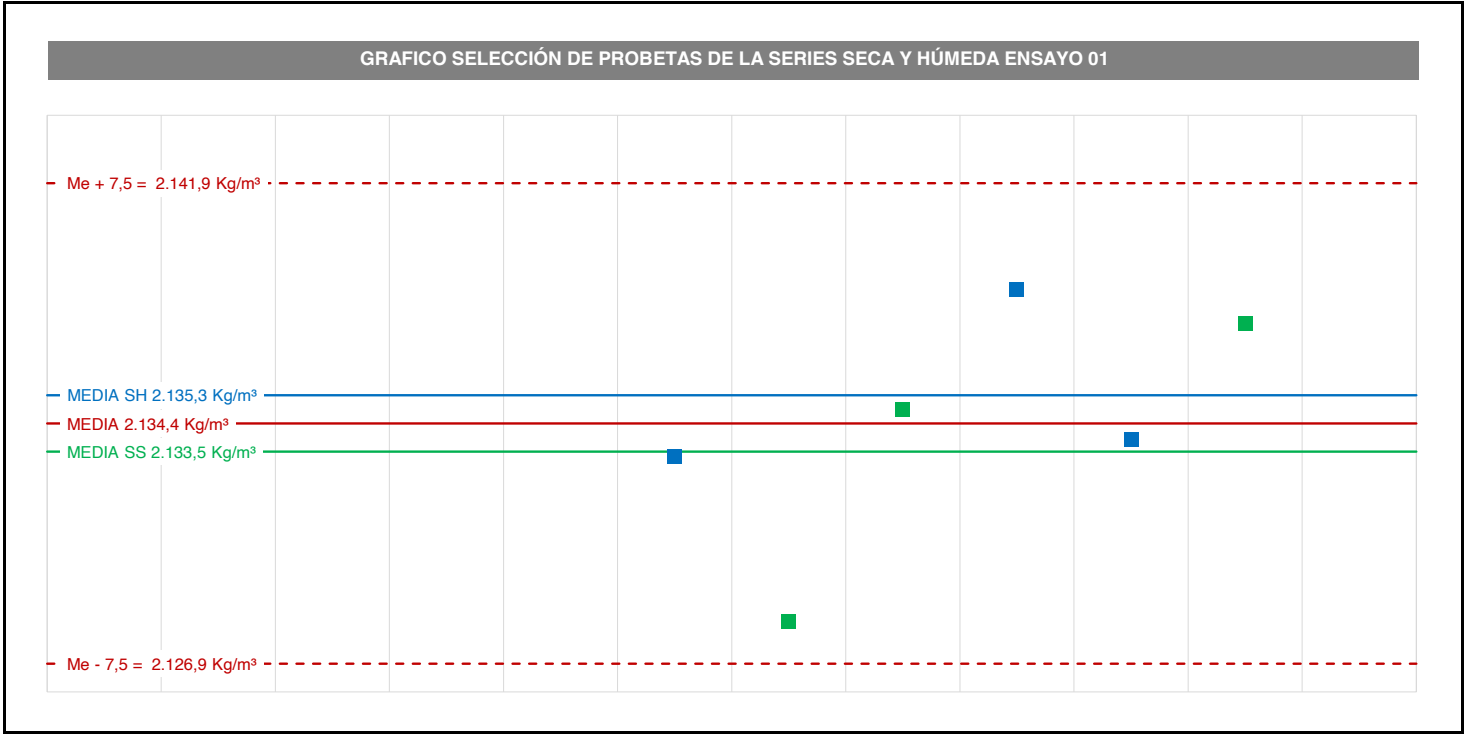

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


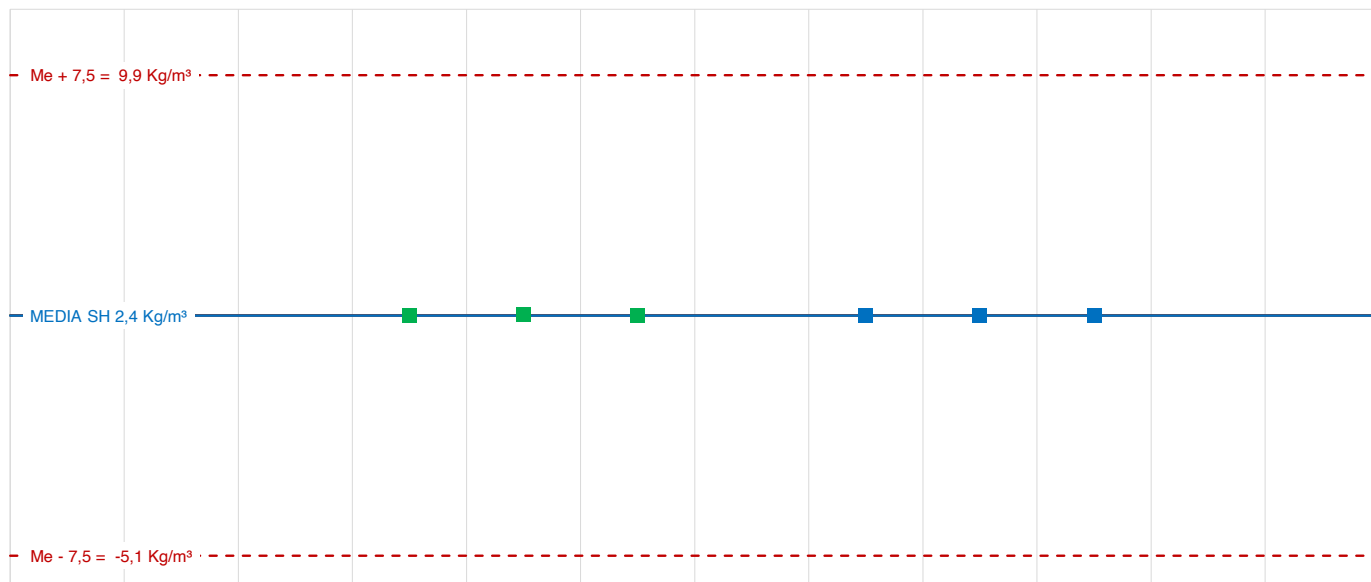


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

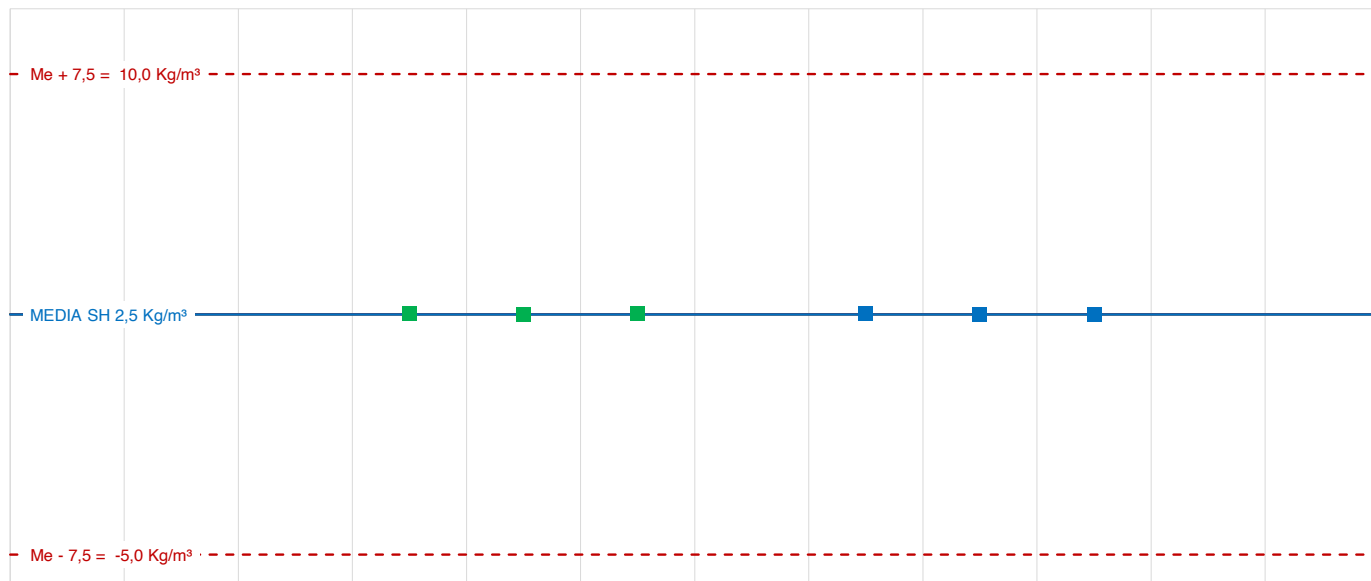

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


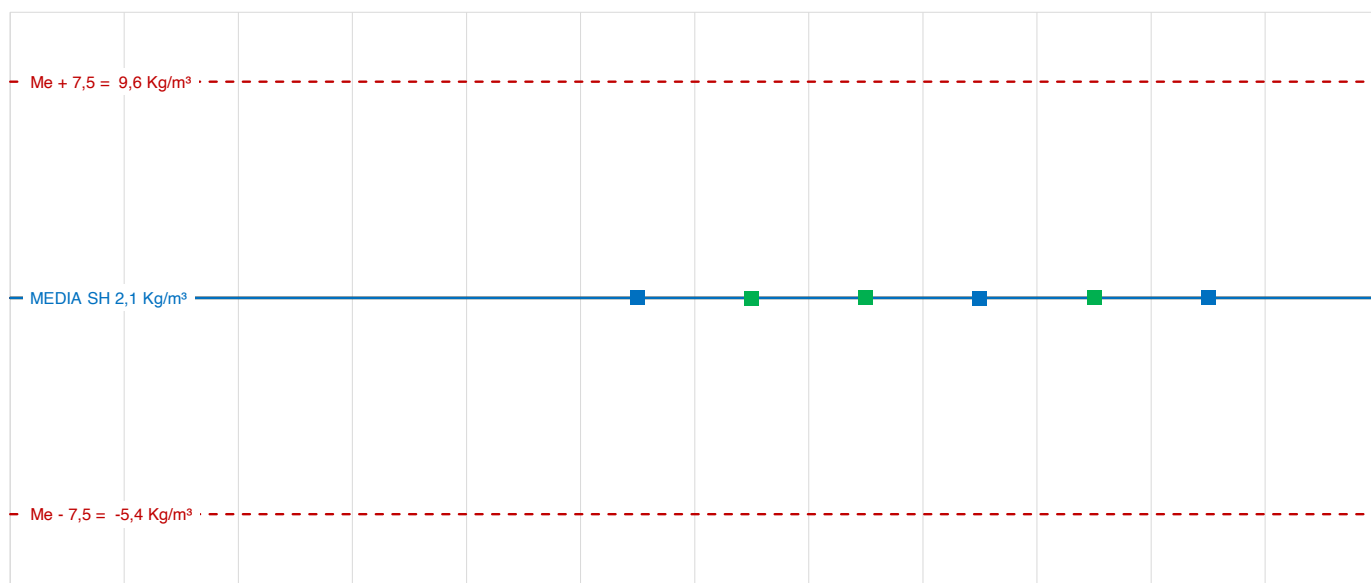


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

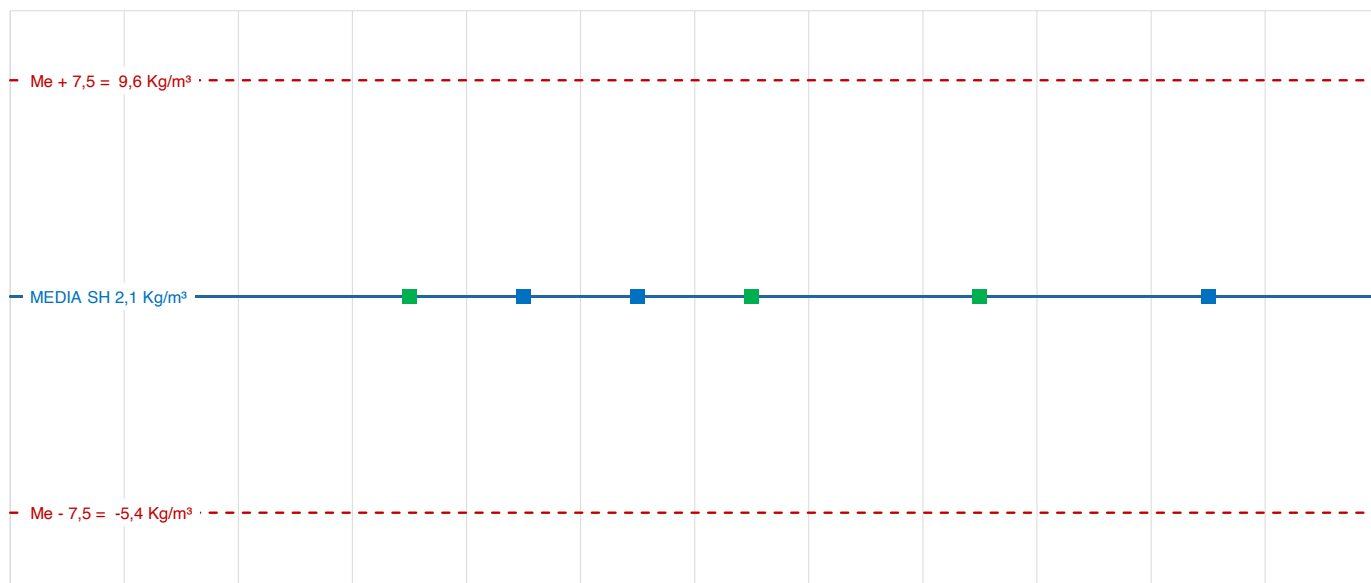

NOTAS:

- ⁰¹ Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


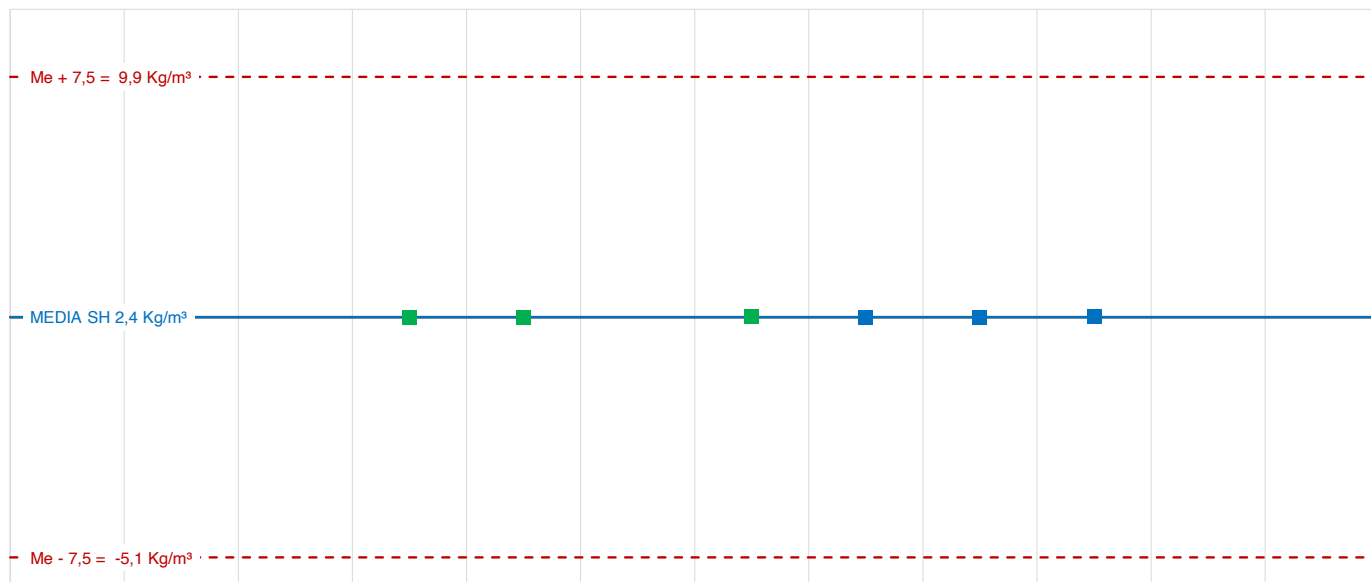


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

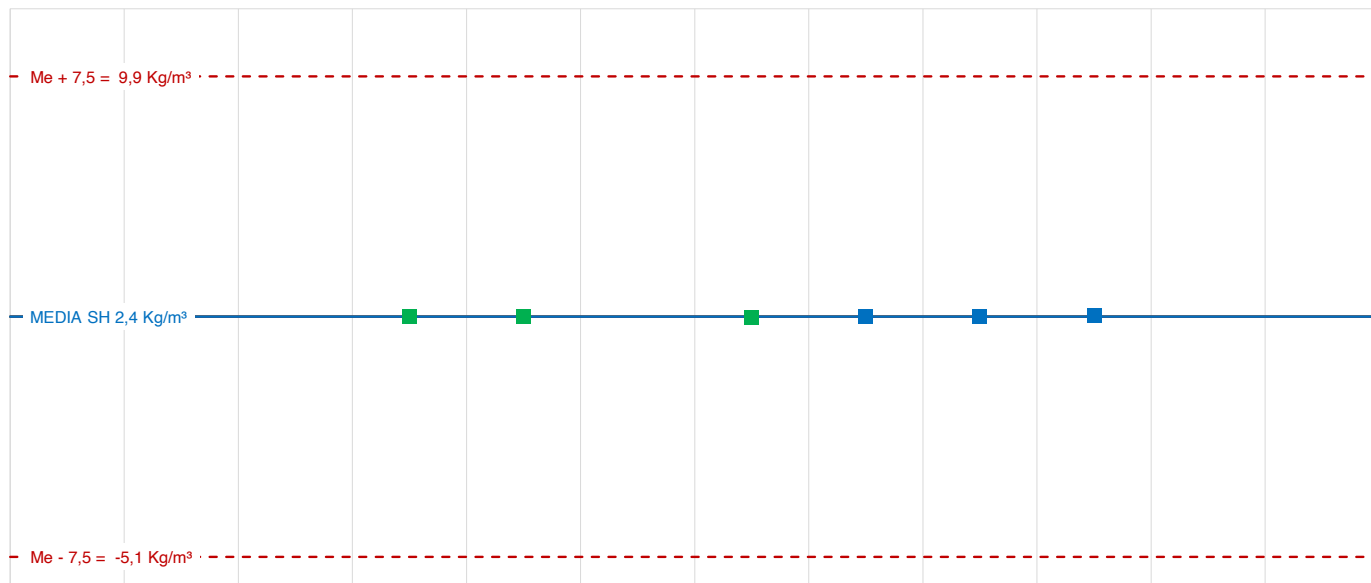

NOTAS:

⁰¹ Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


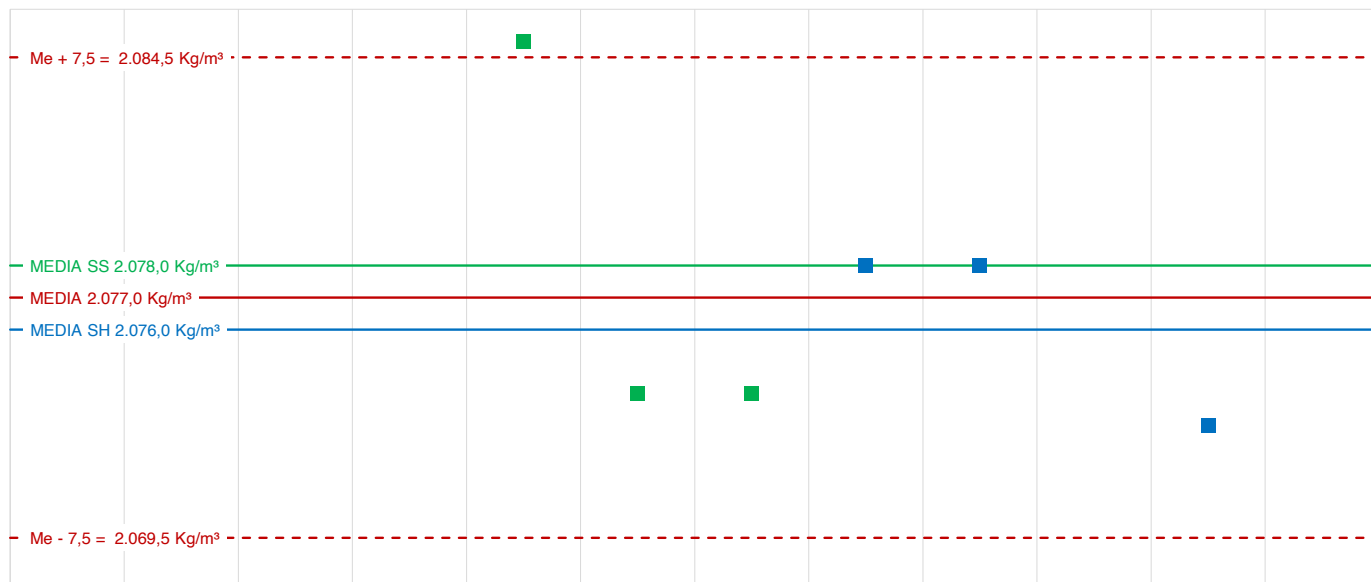


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

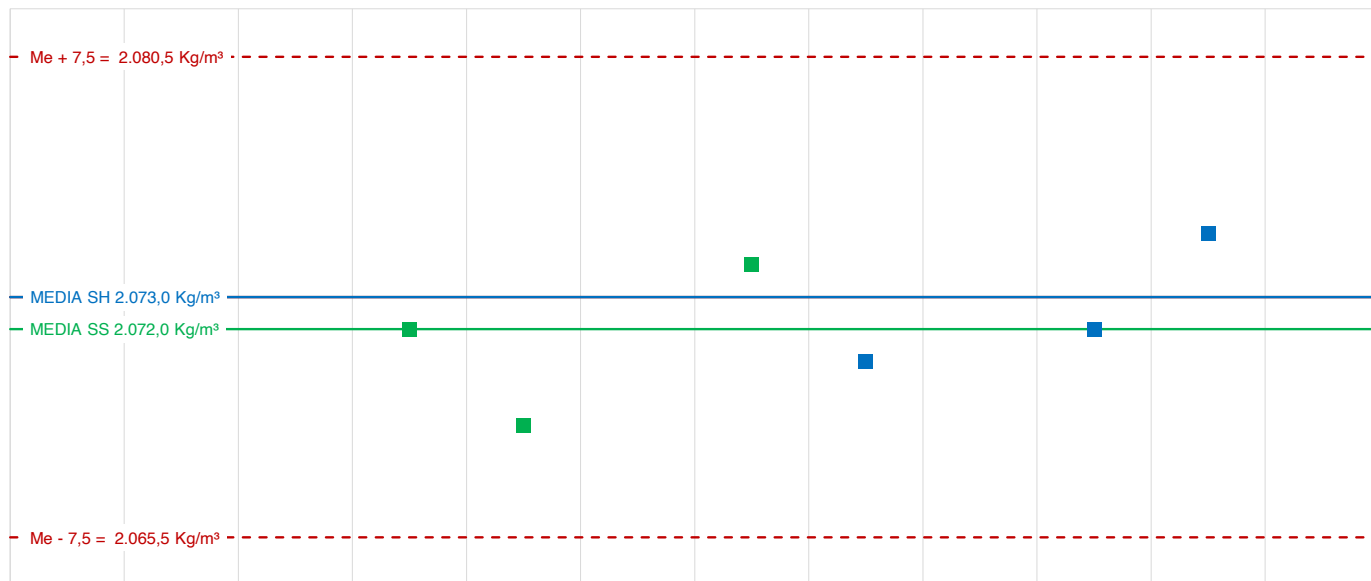

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


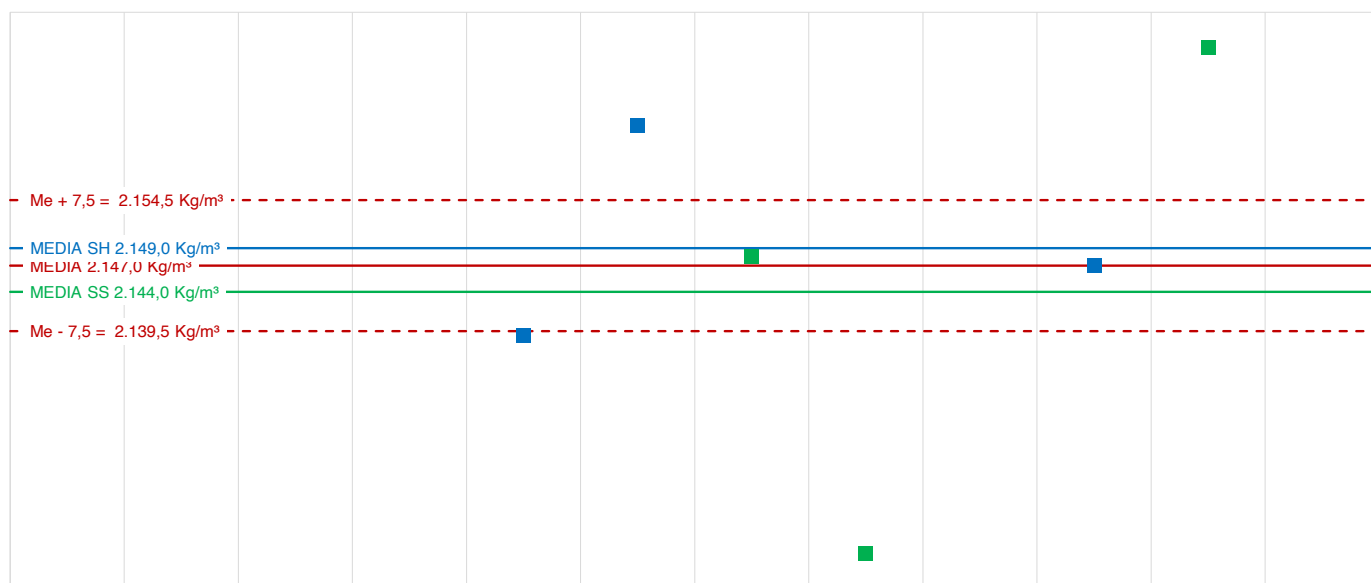


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

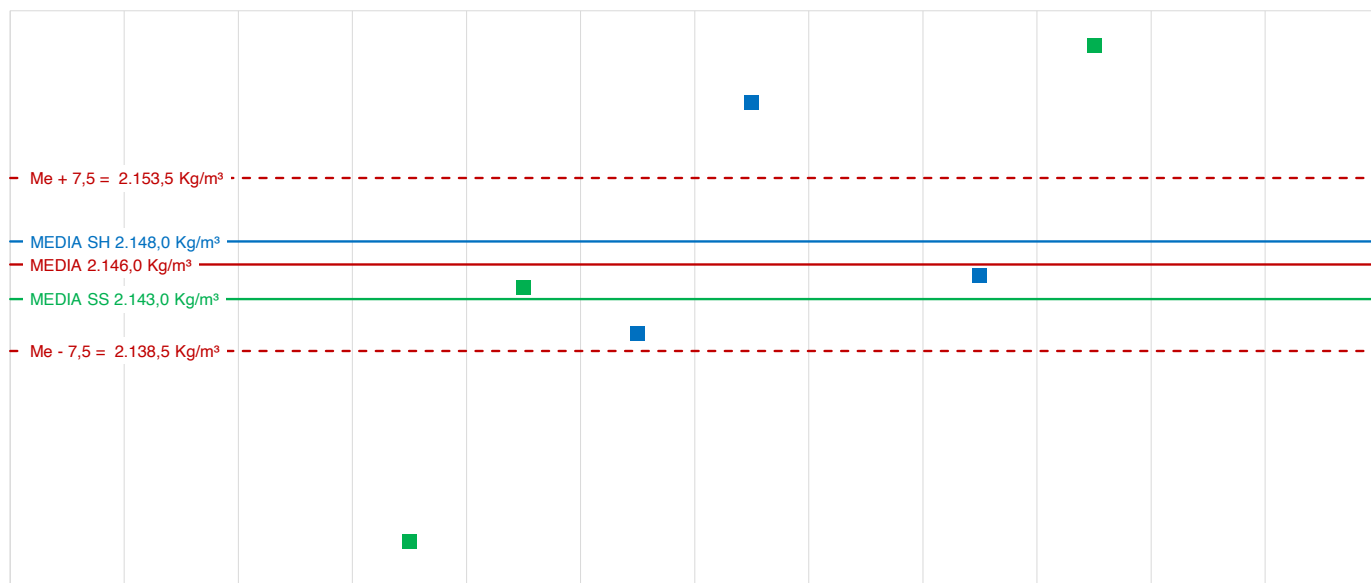

NOTAS:

⁰¹ Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


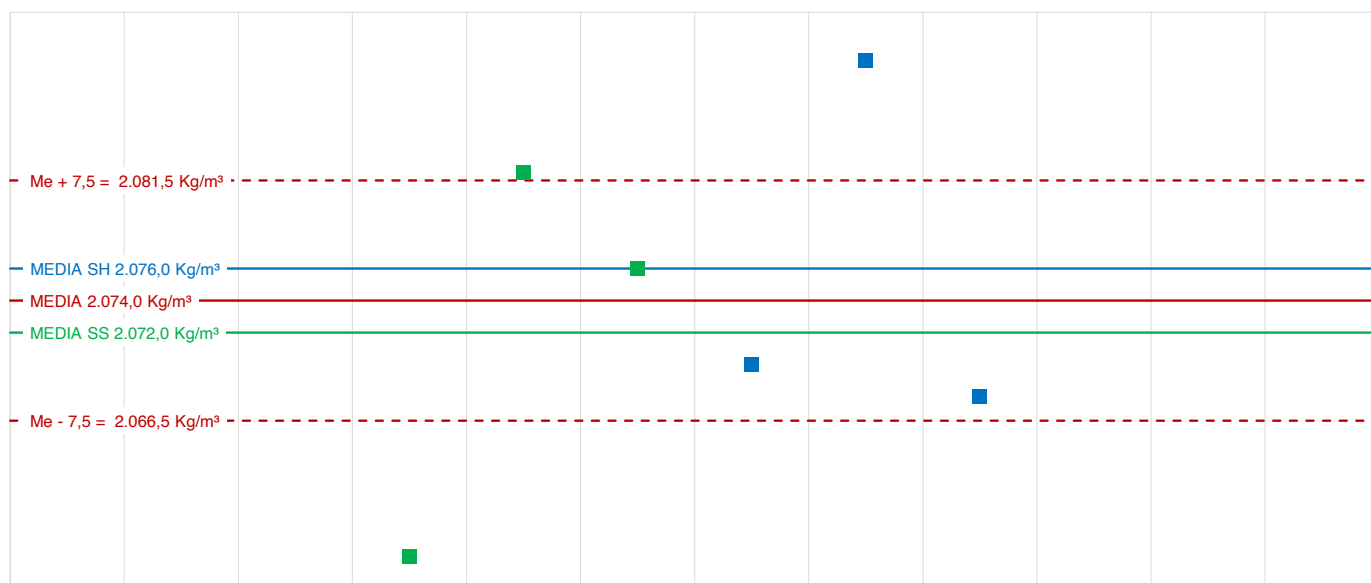


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

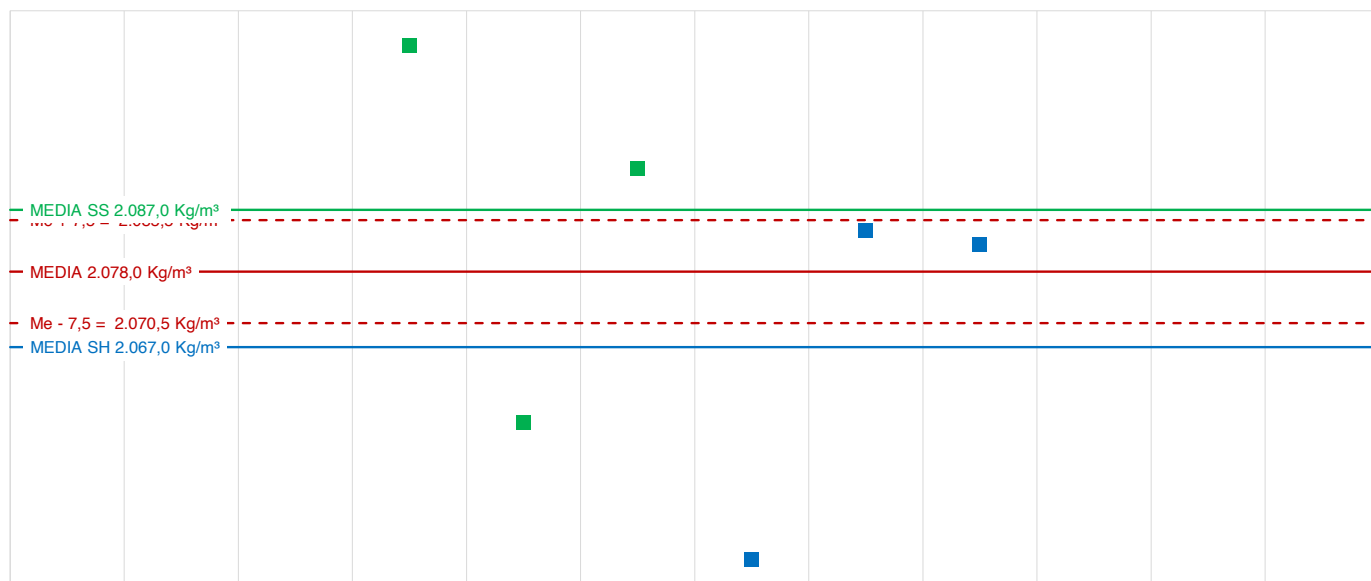

NOTAS:

⁰¹ Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excederá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




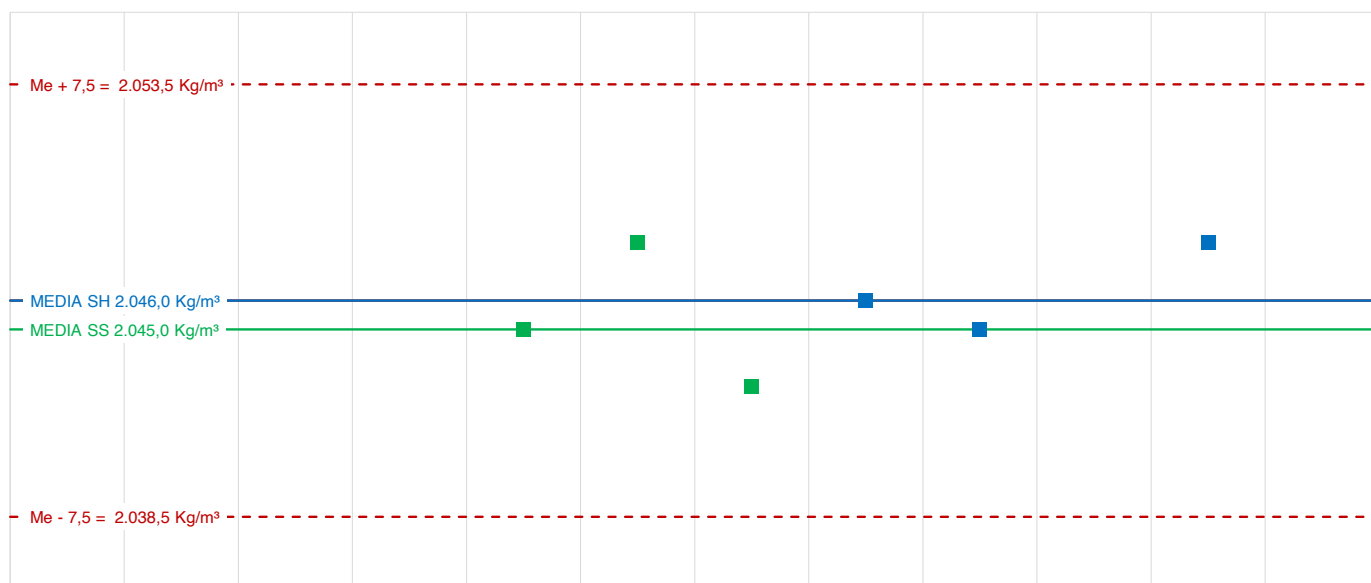


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

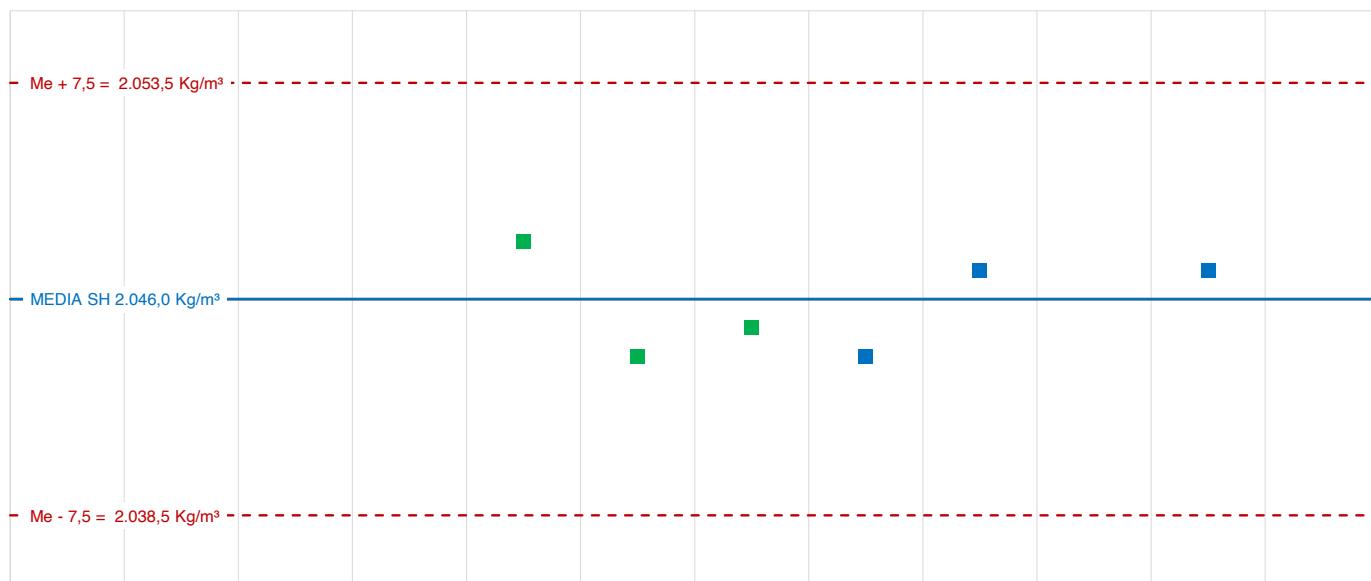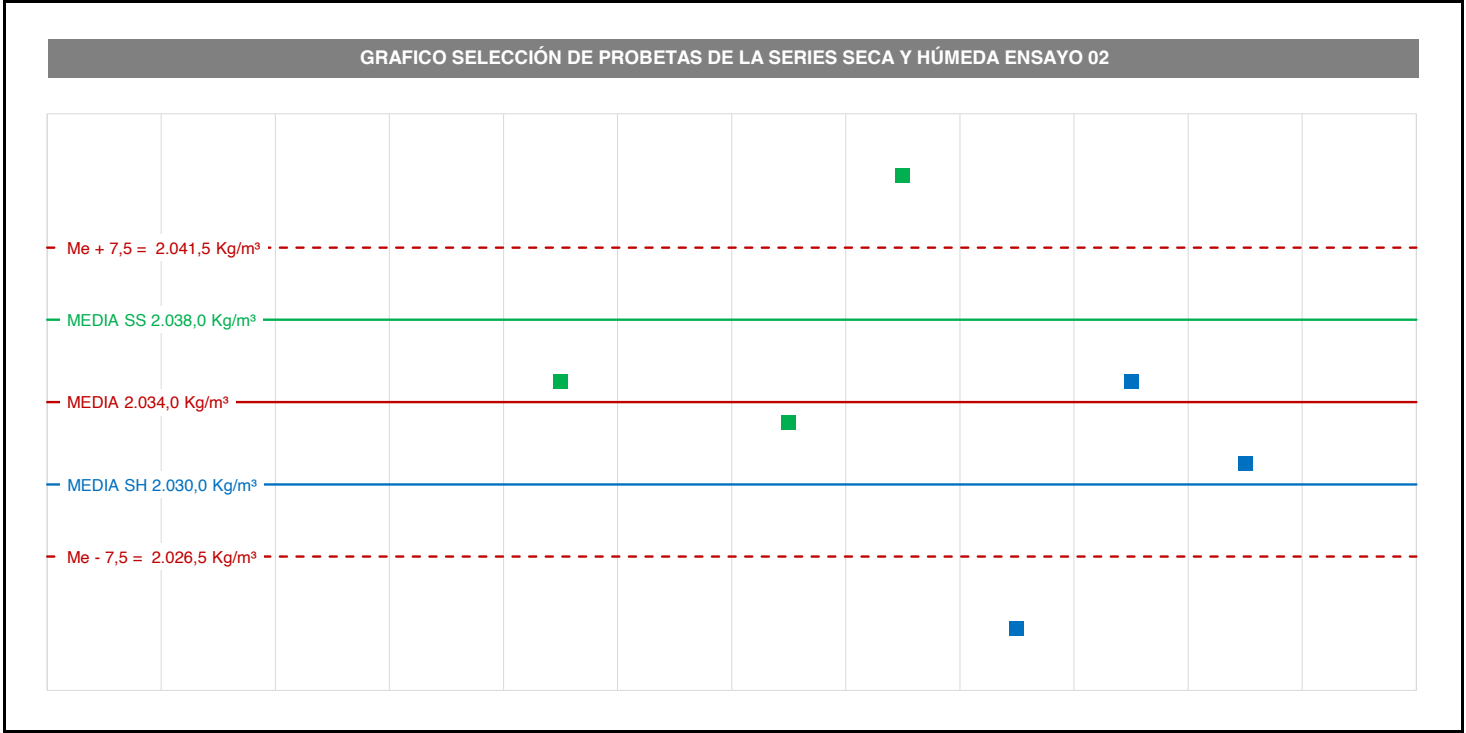

NOTAS:

- ⁰¹ Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

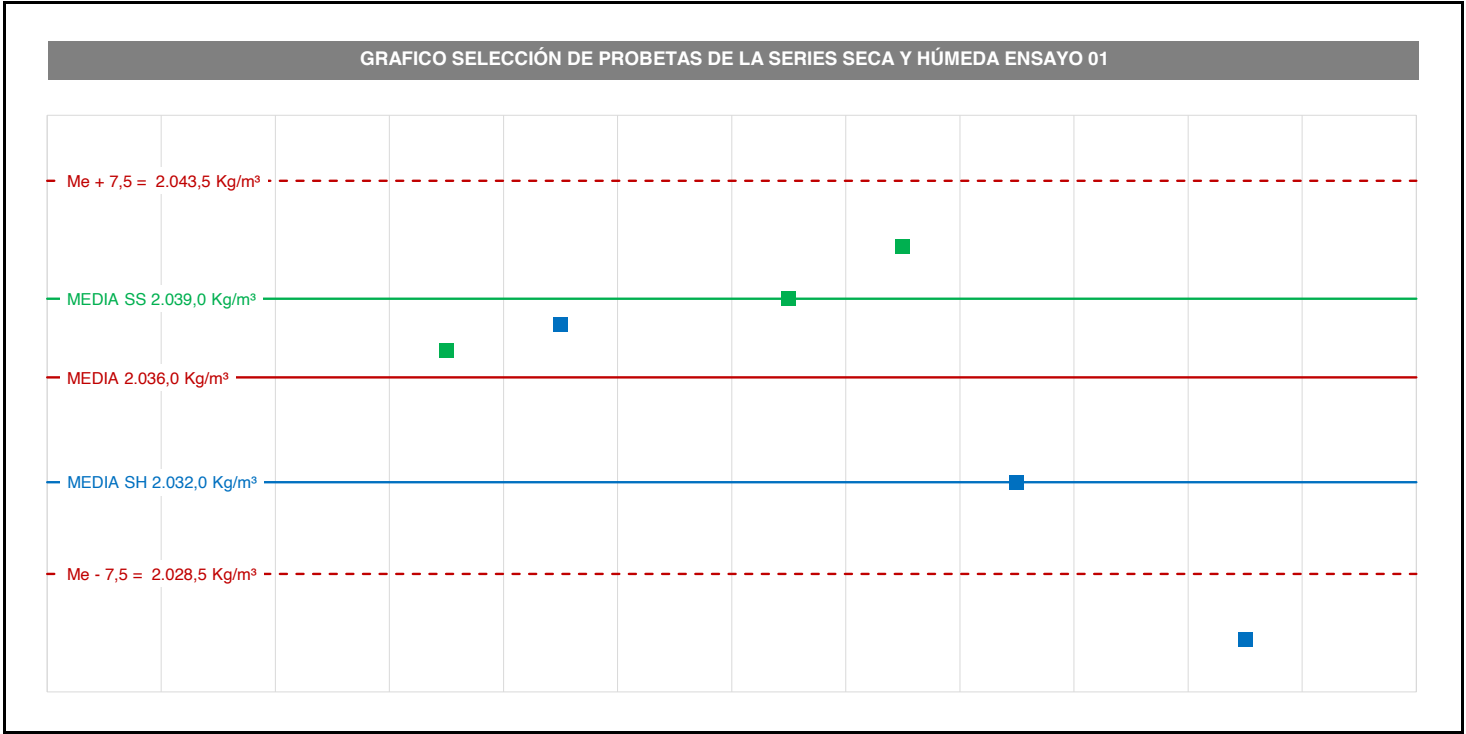

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




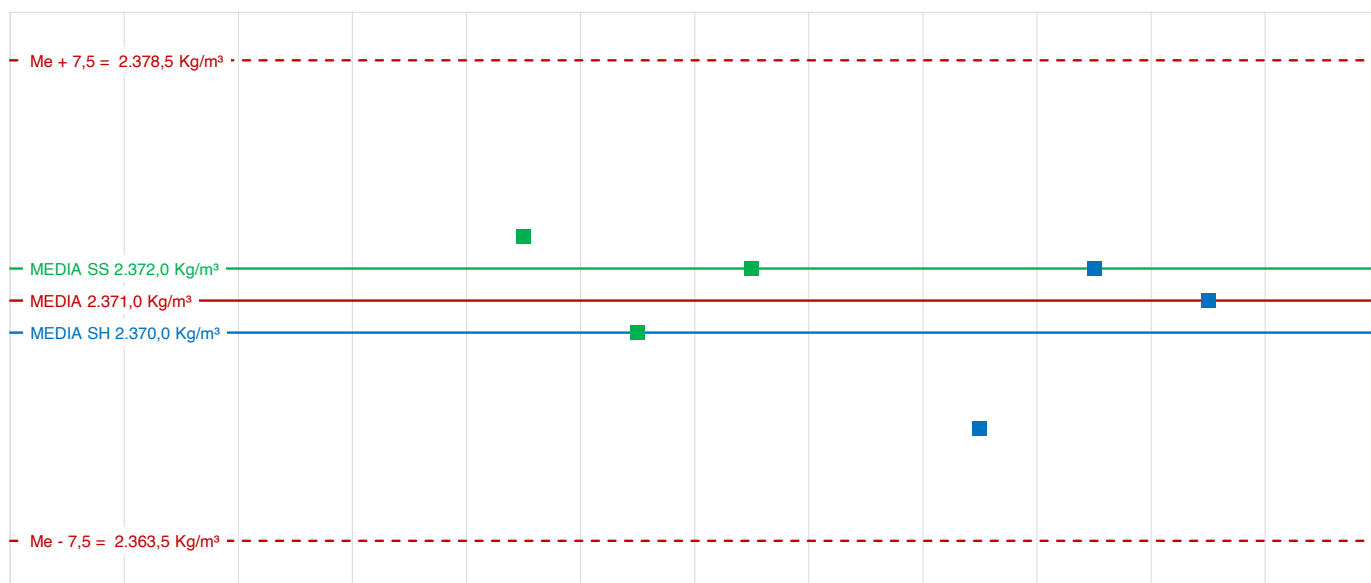


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

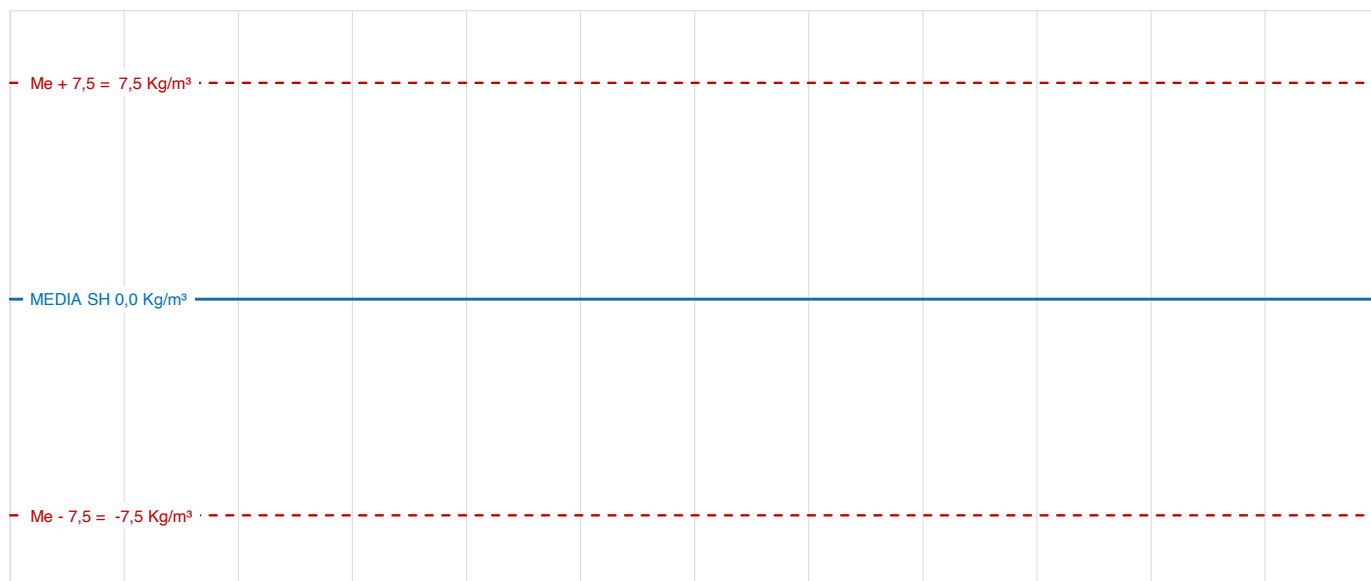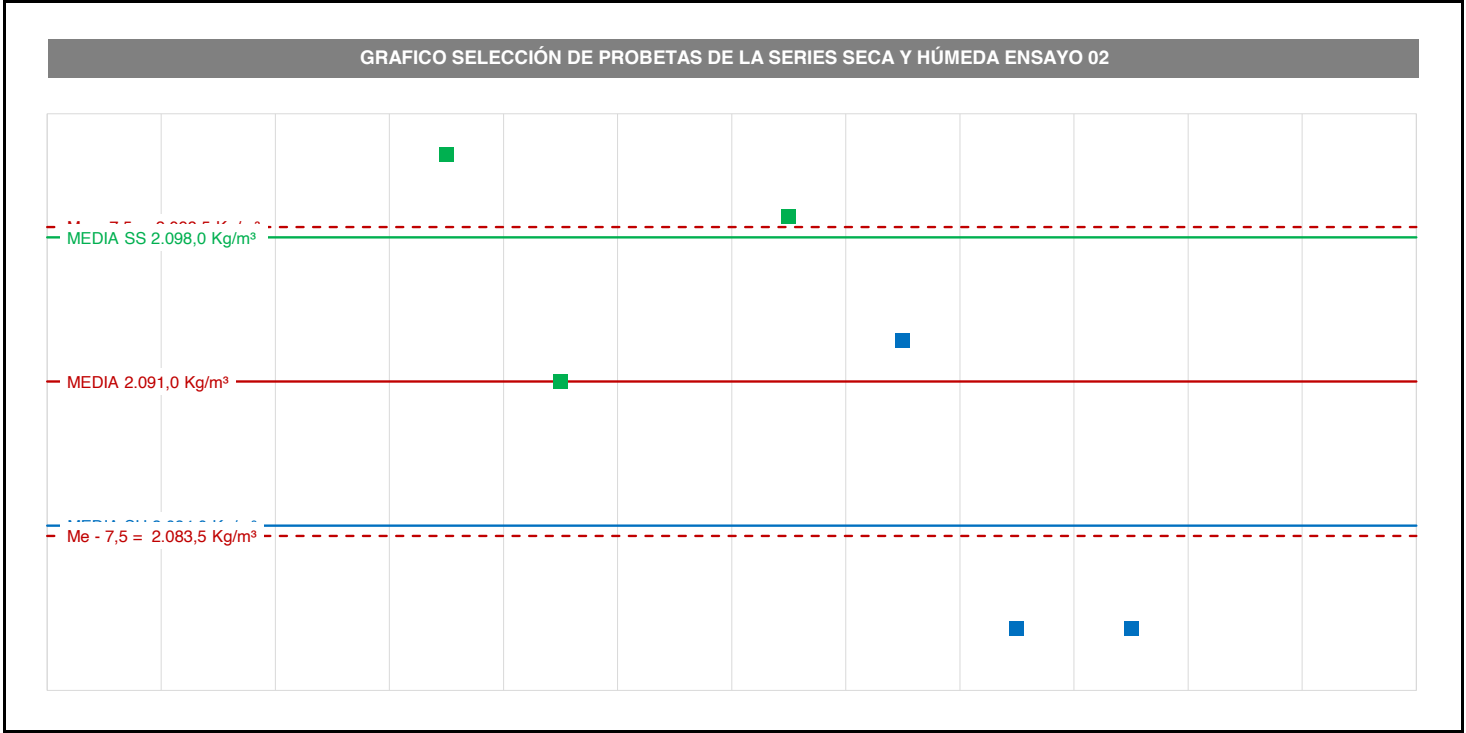



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m^3 .

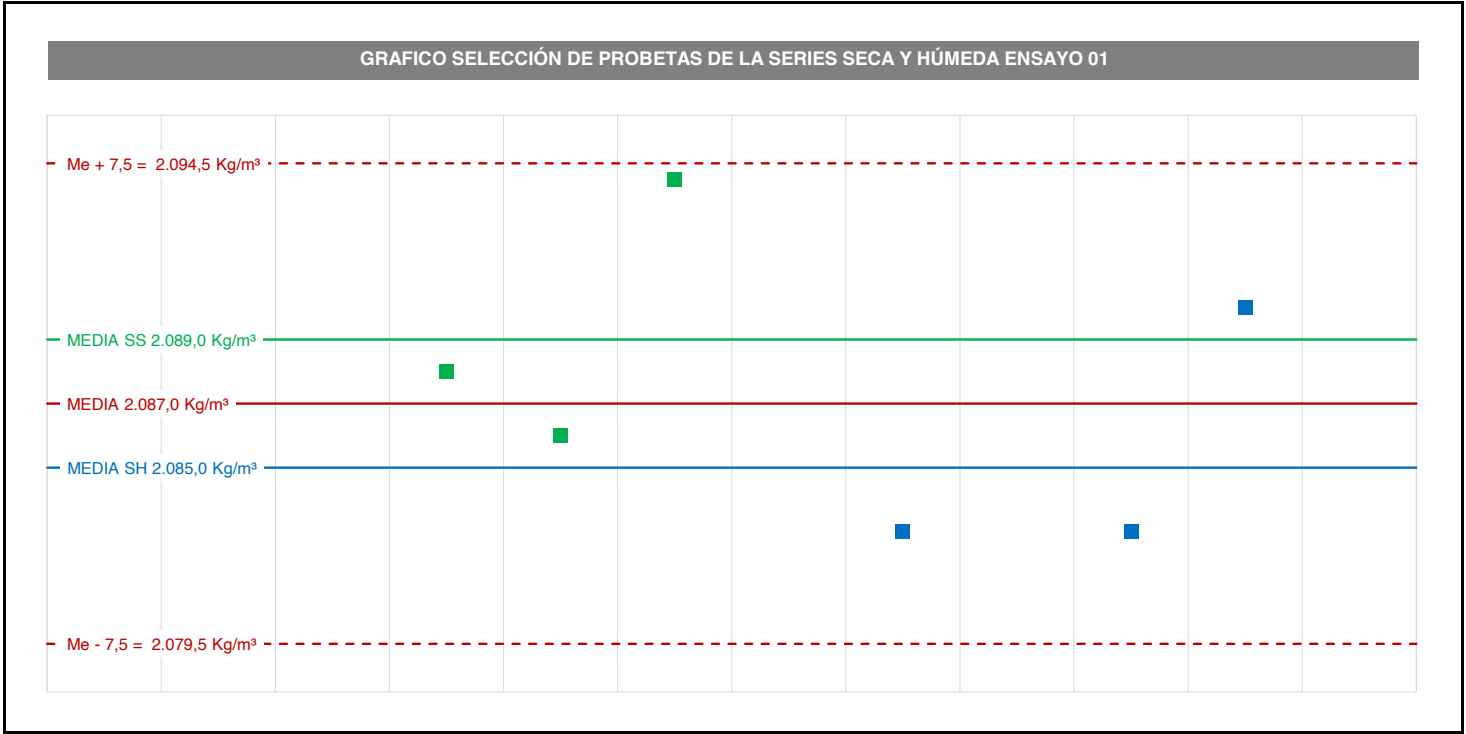



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

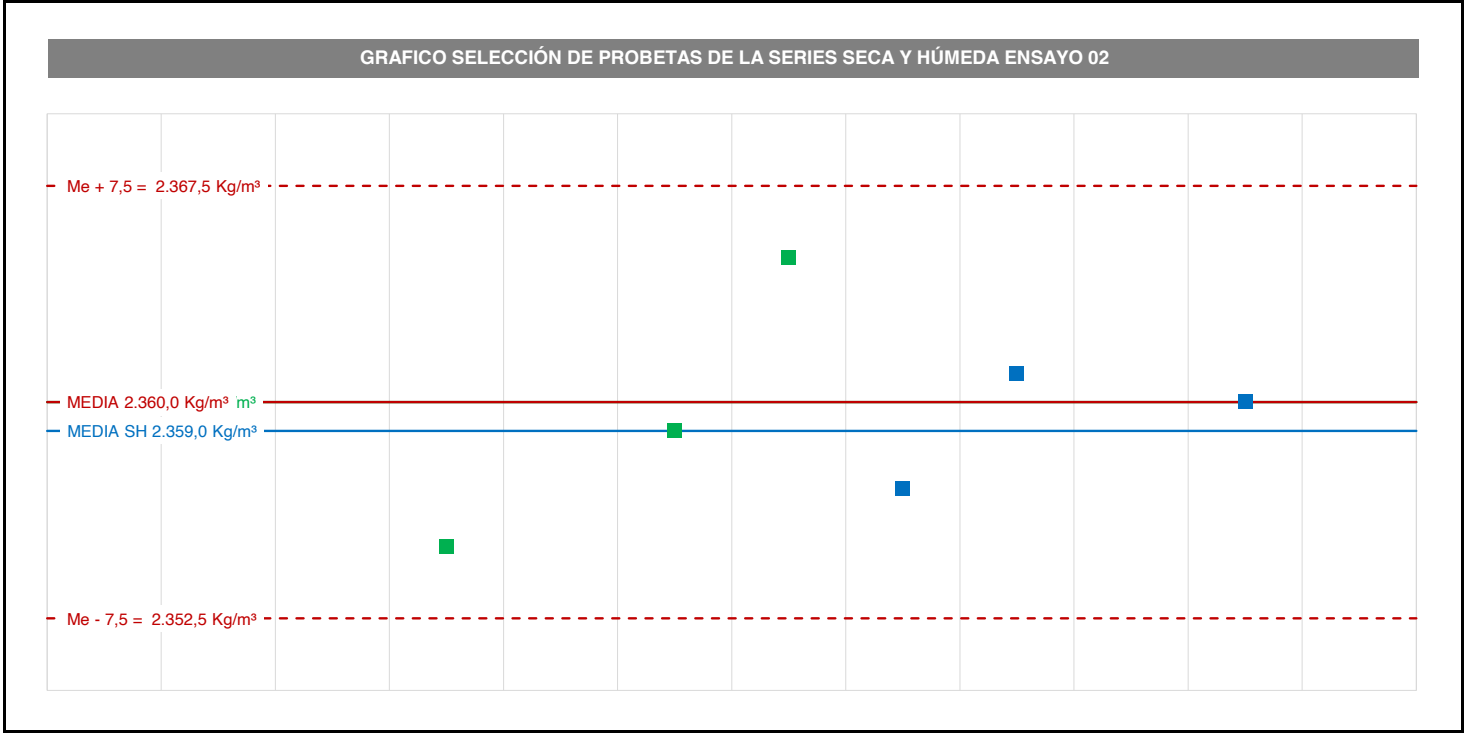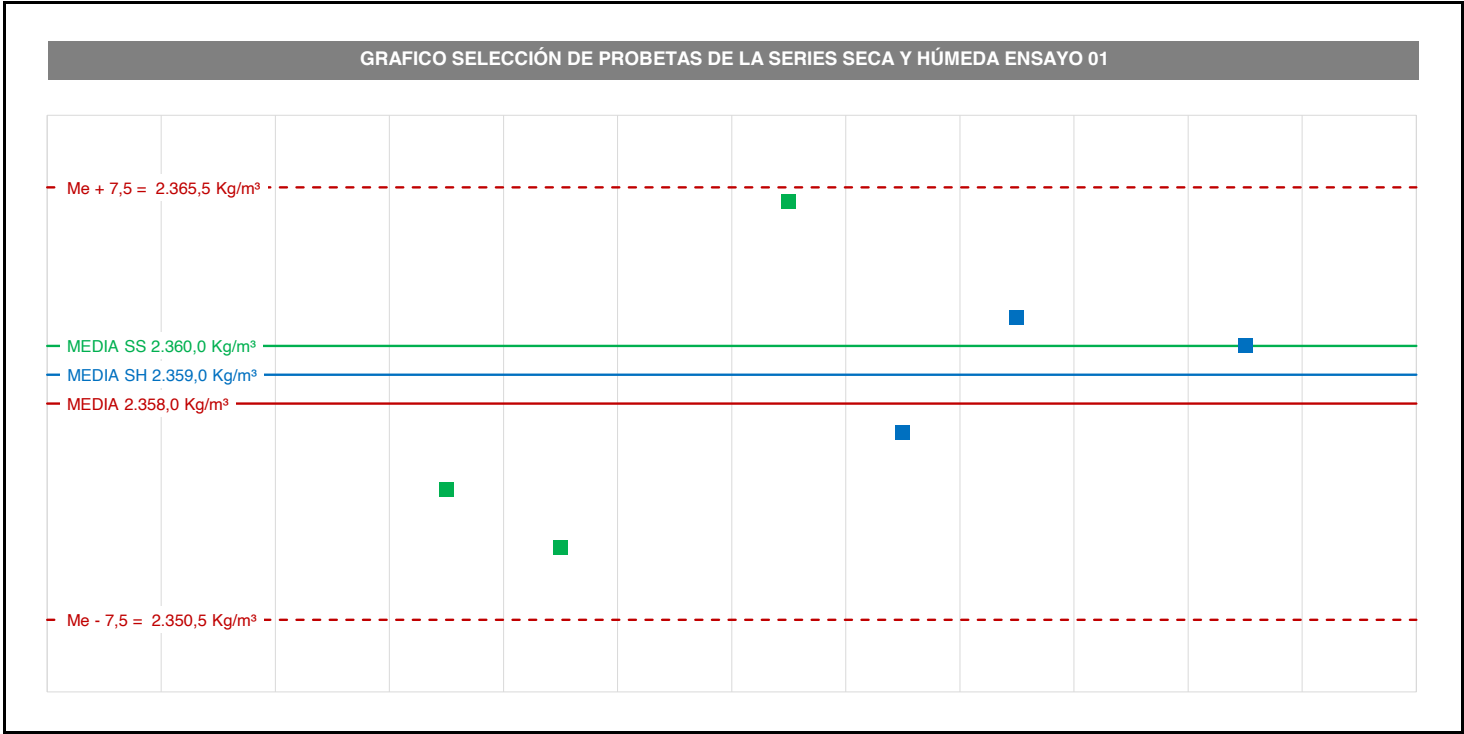

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

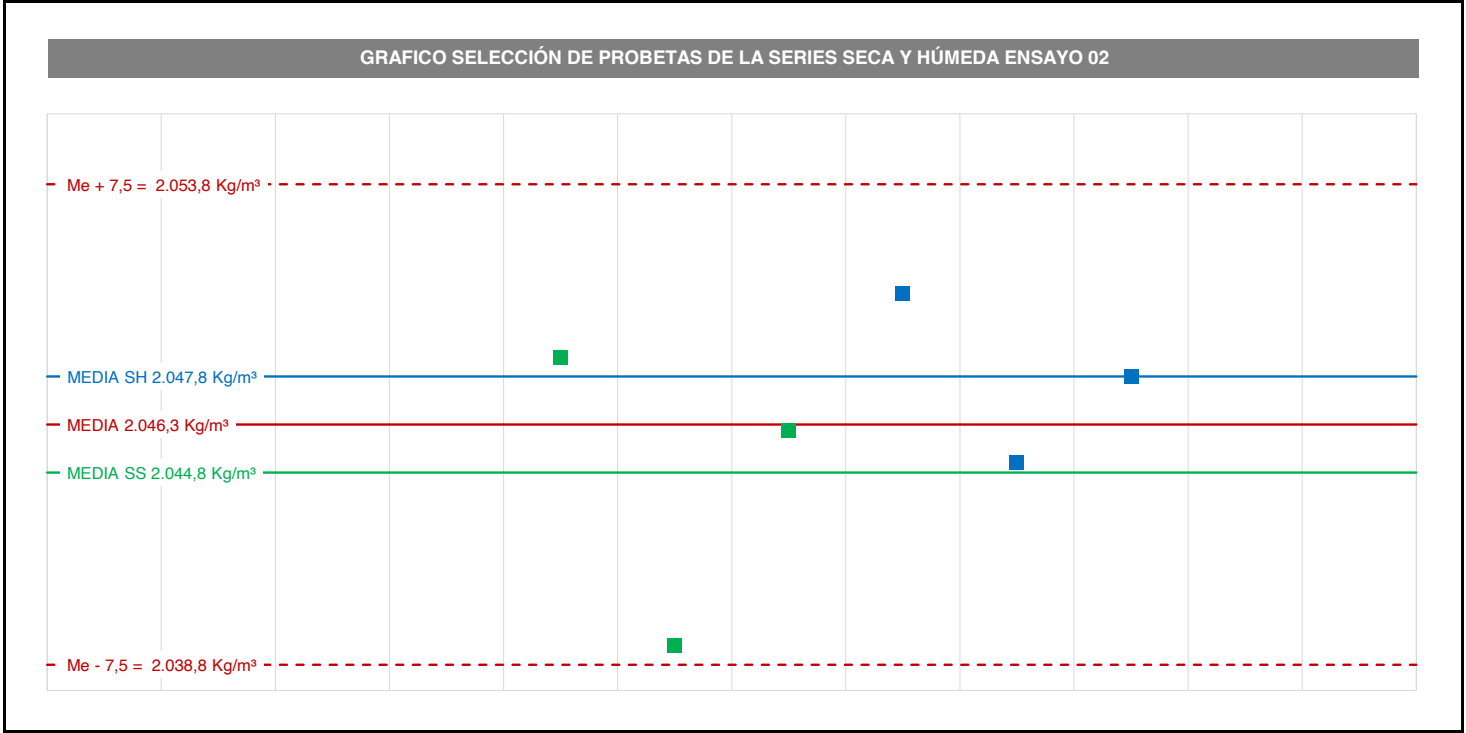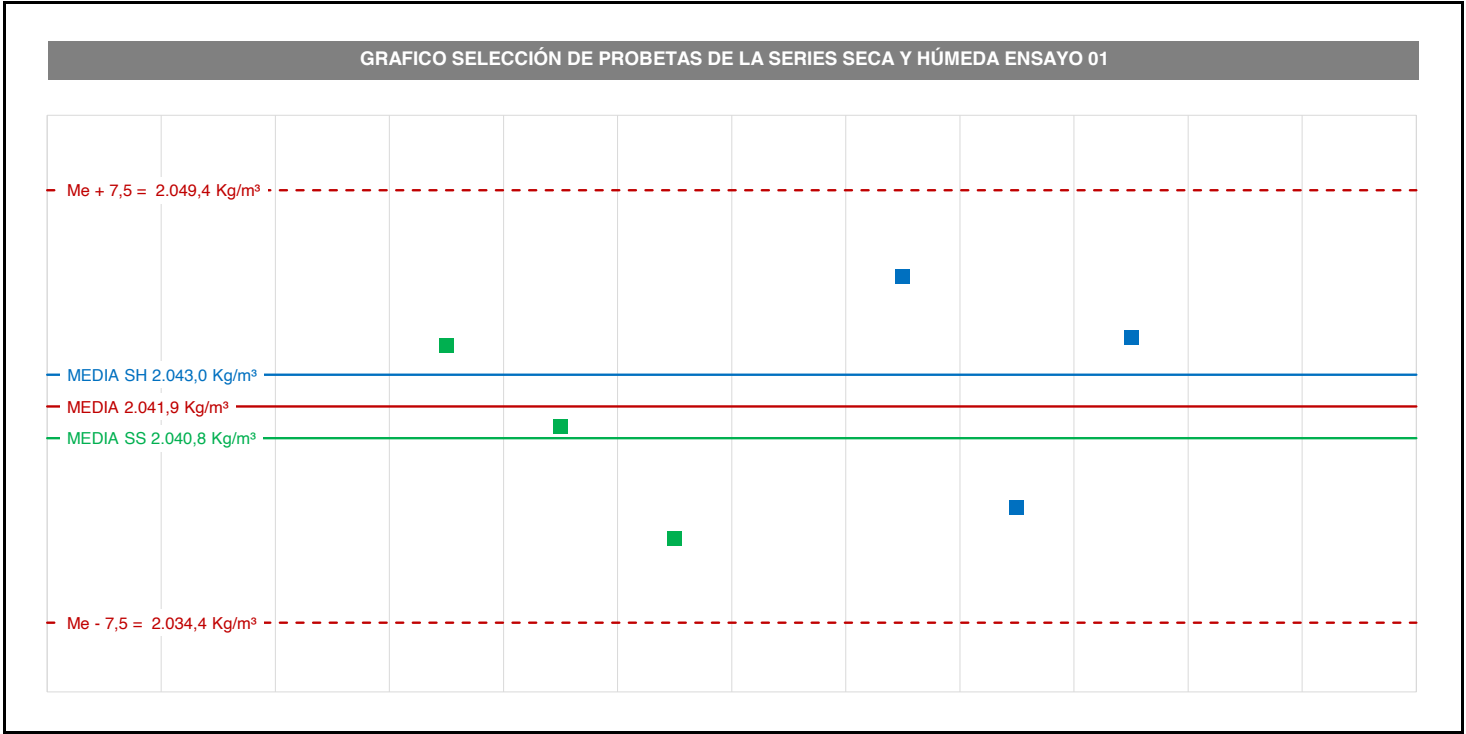

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


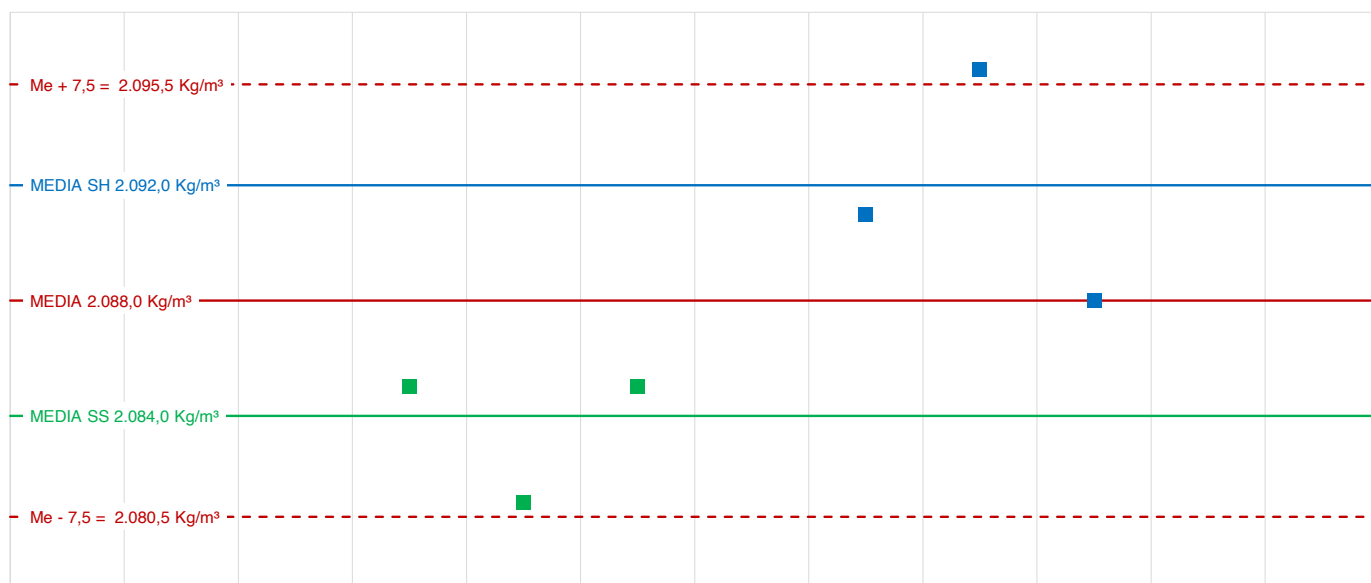


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

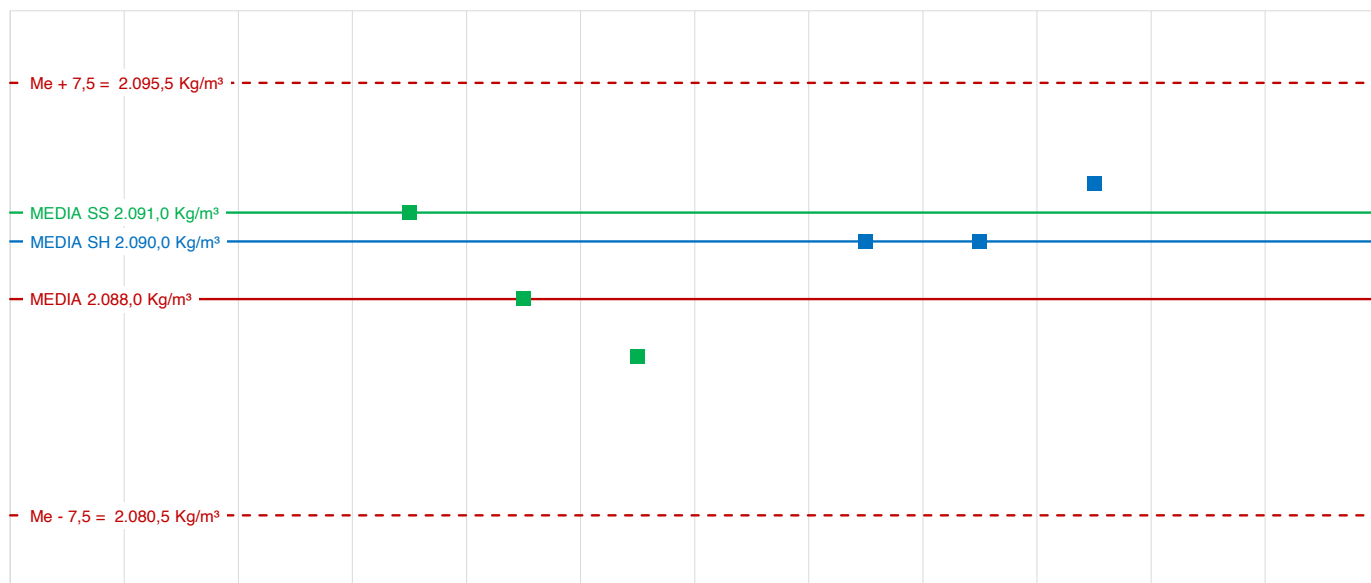

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

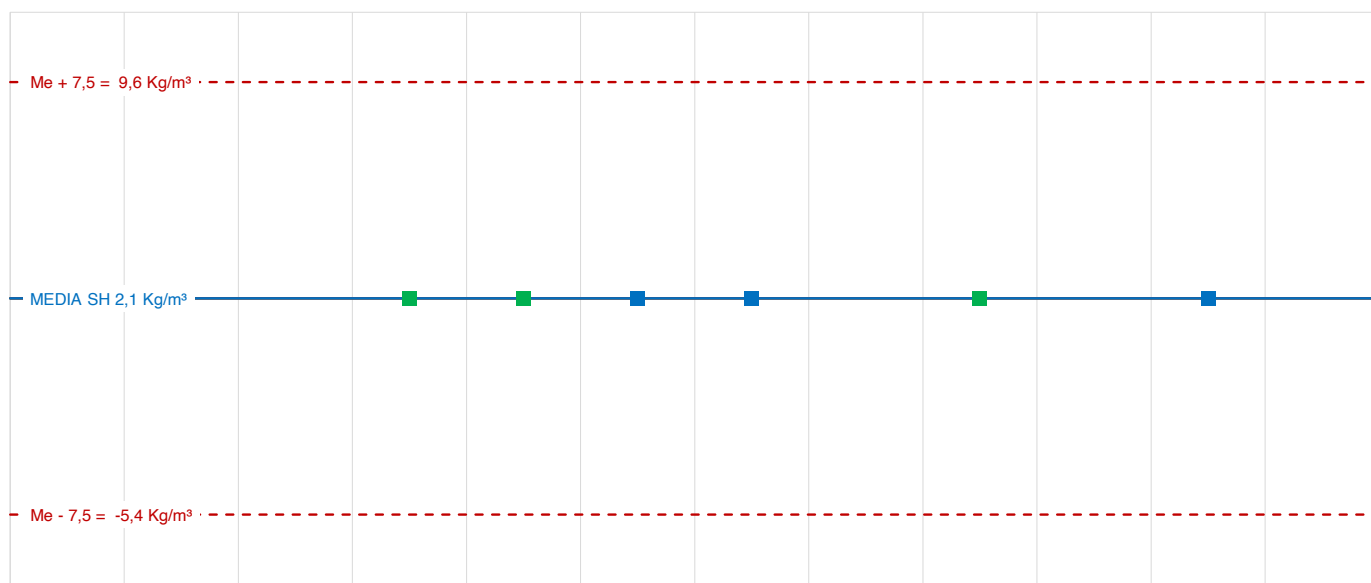


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


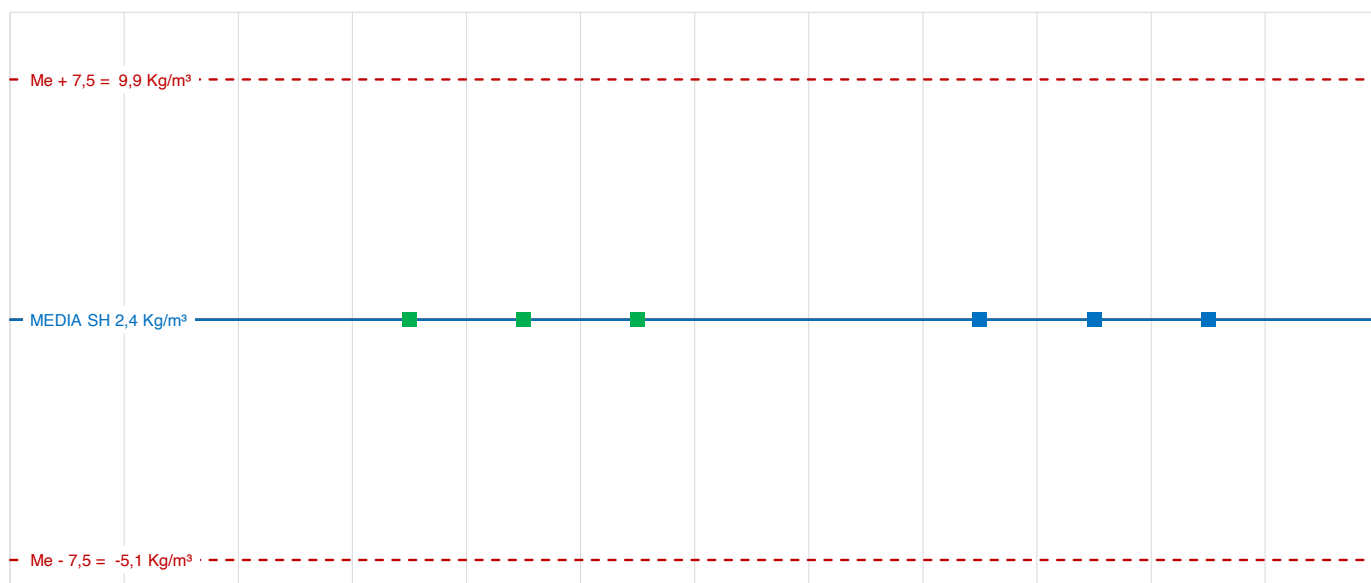


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

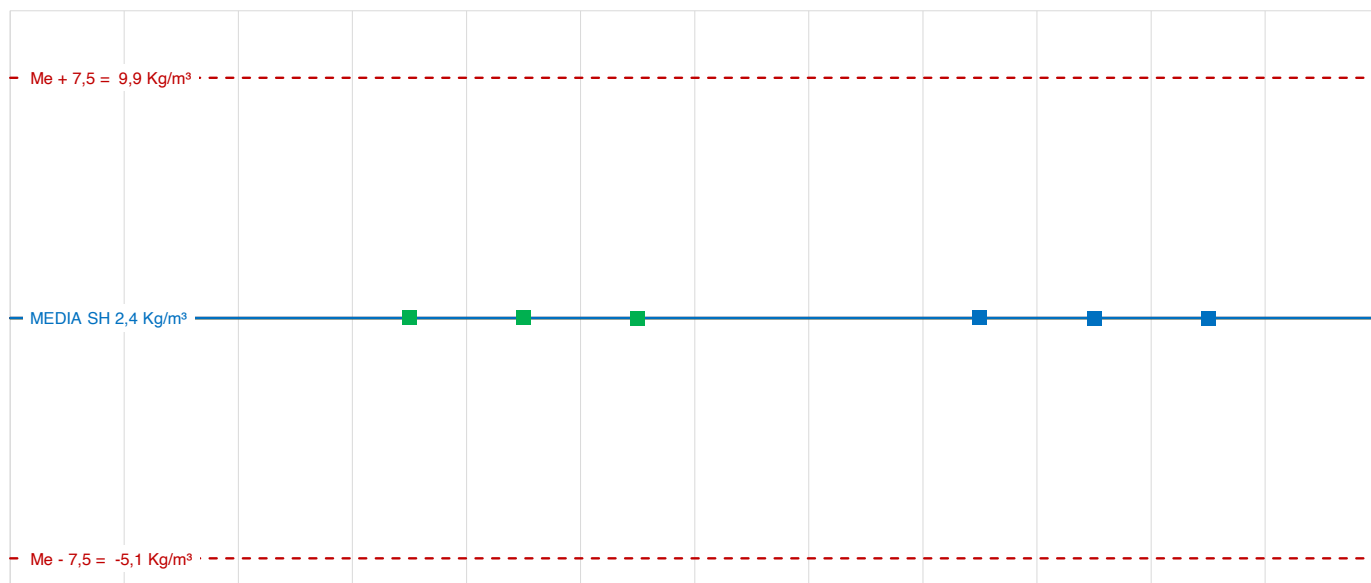

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




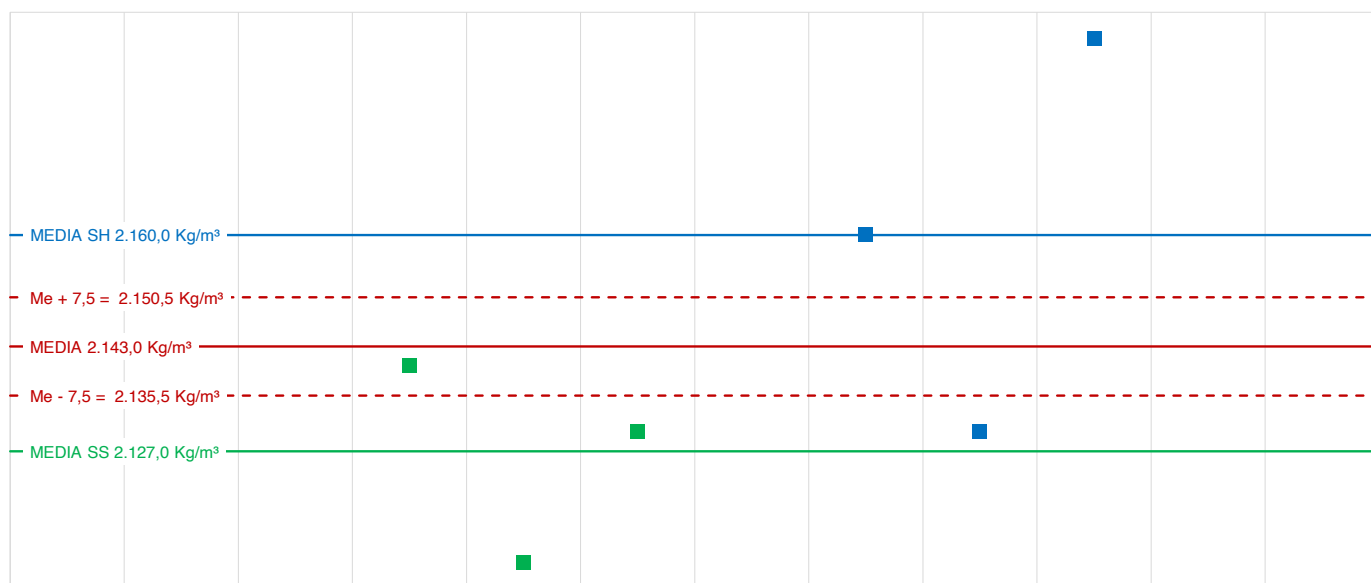


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

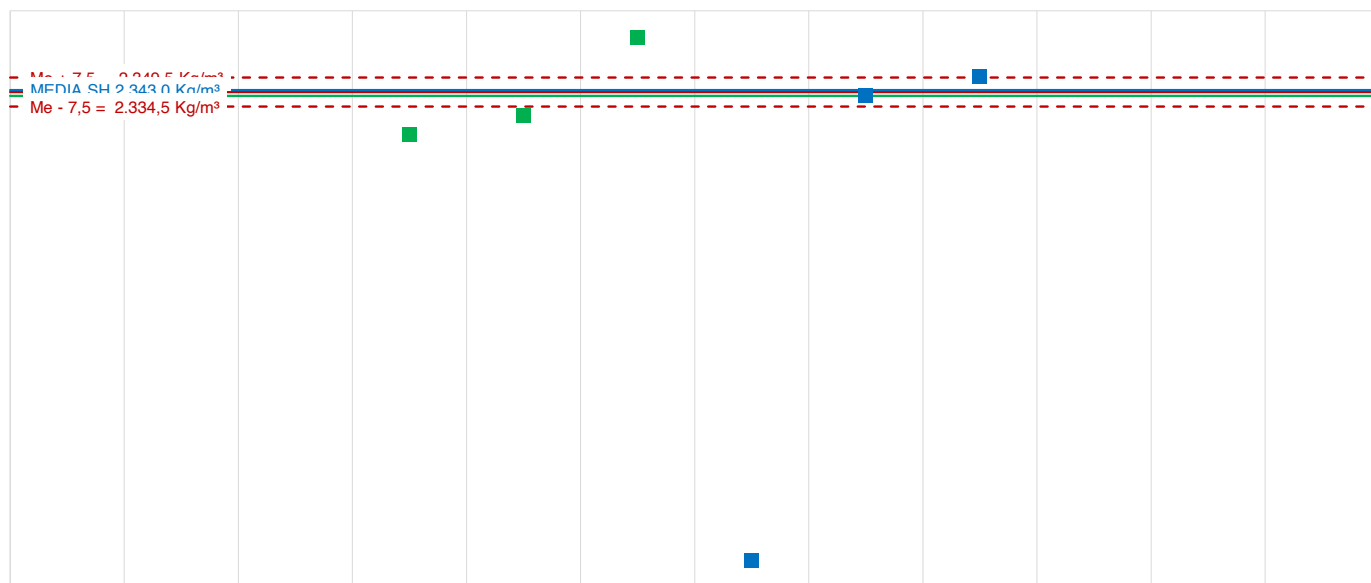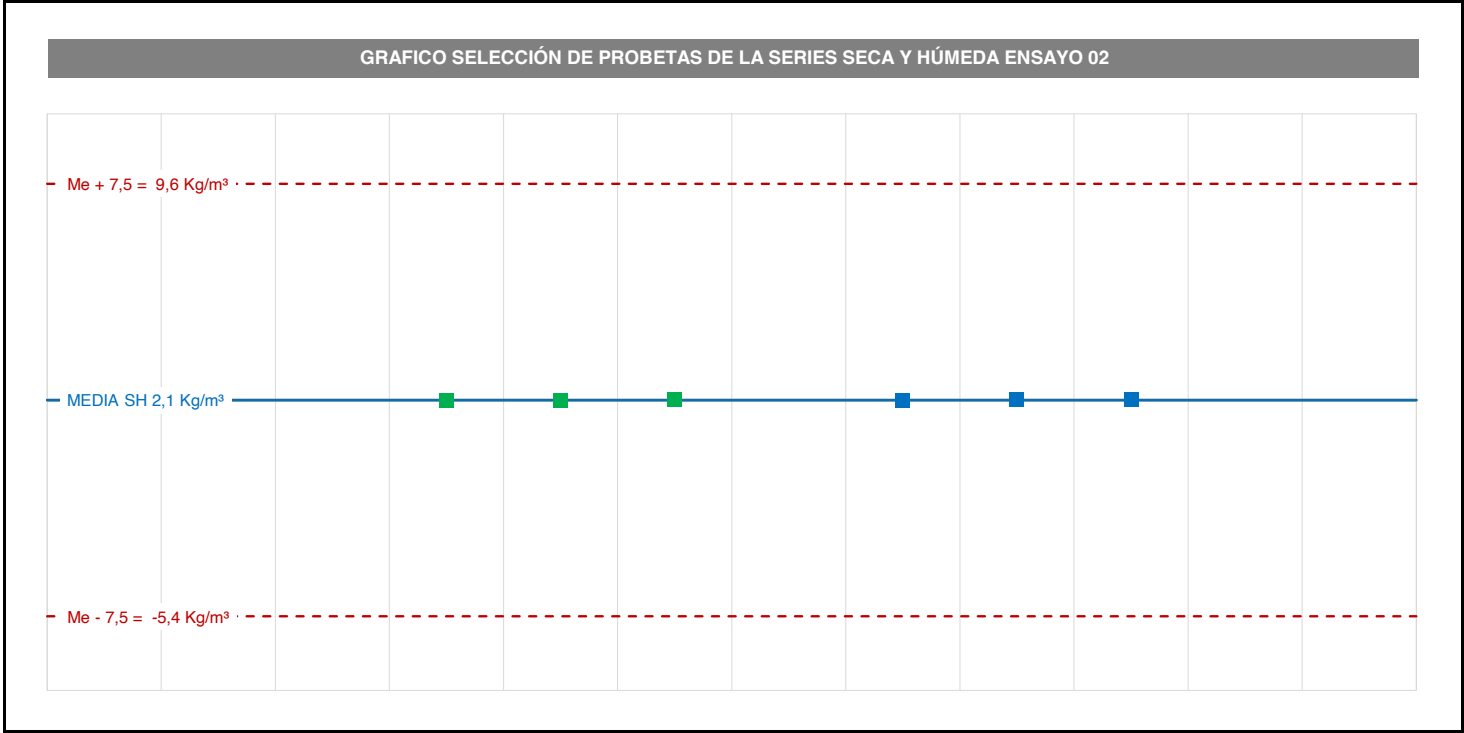

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

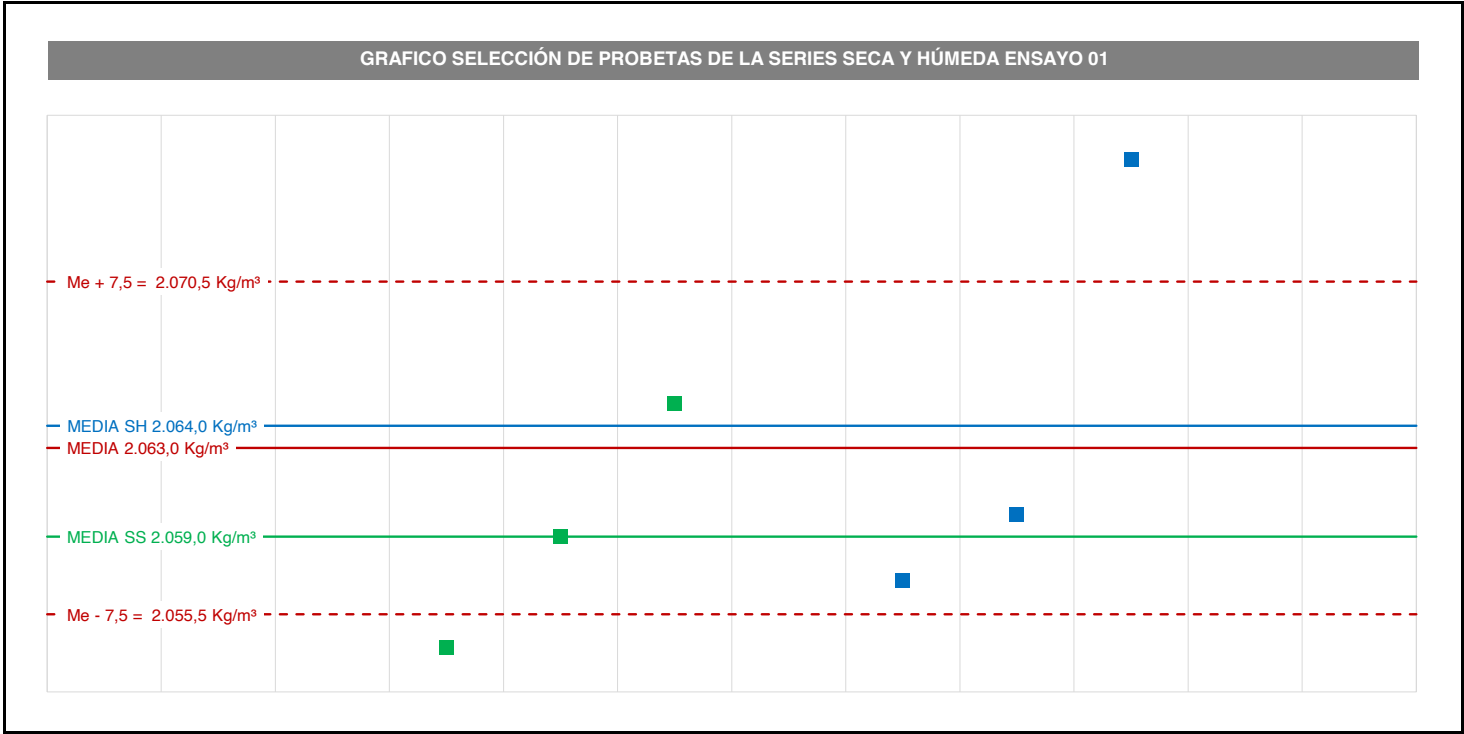

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


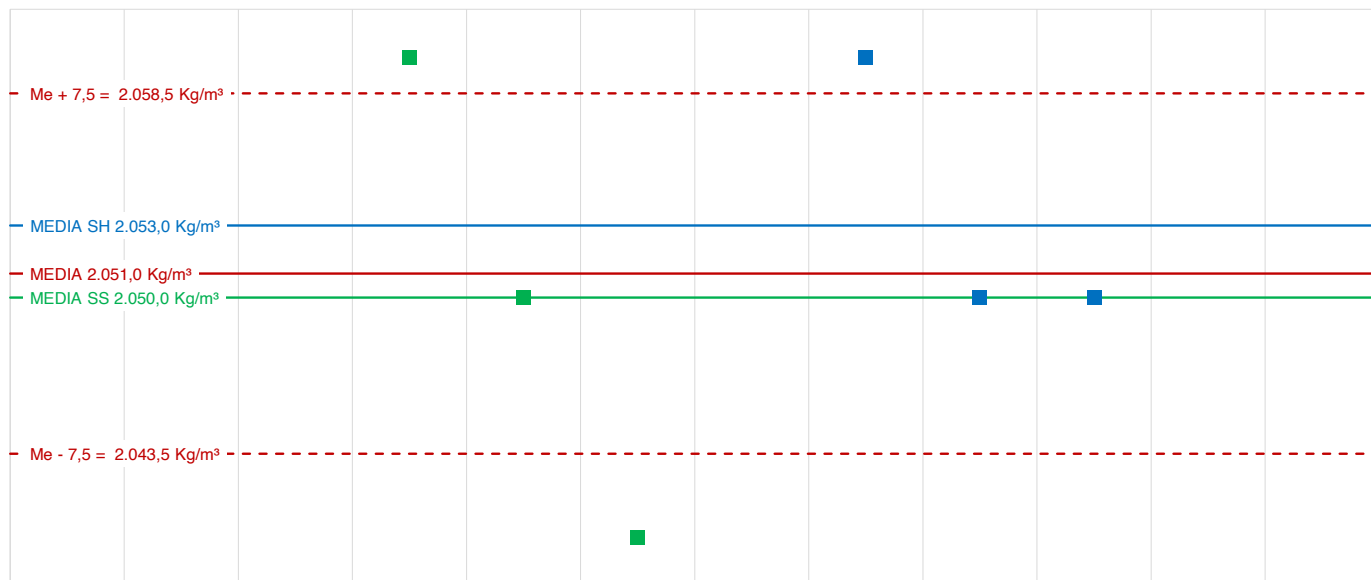


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

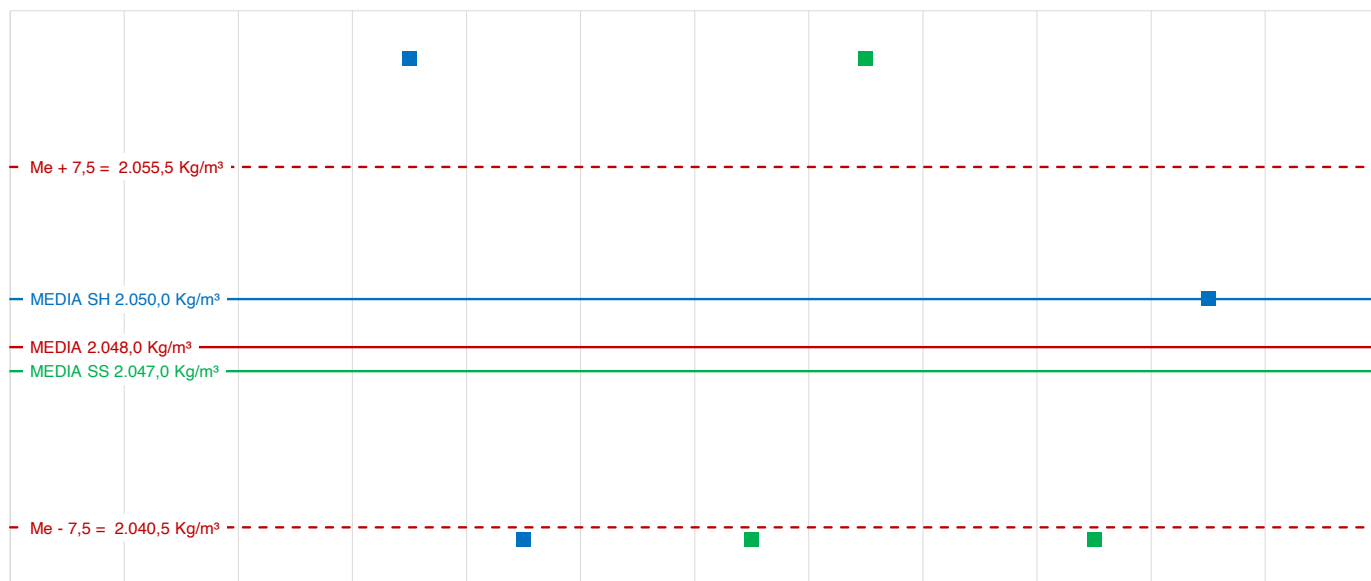

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




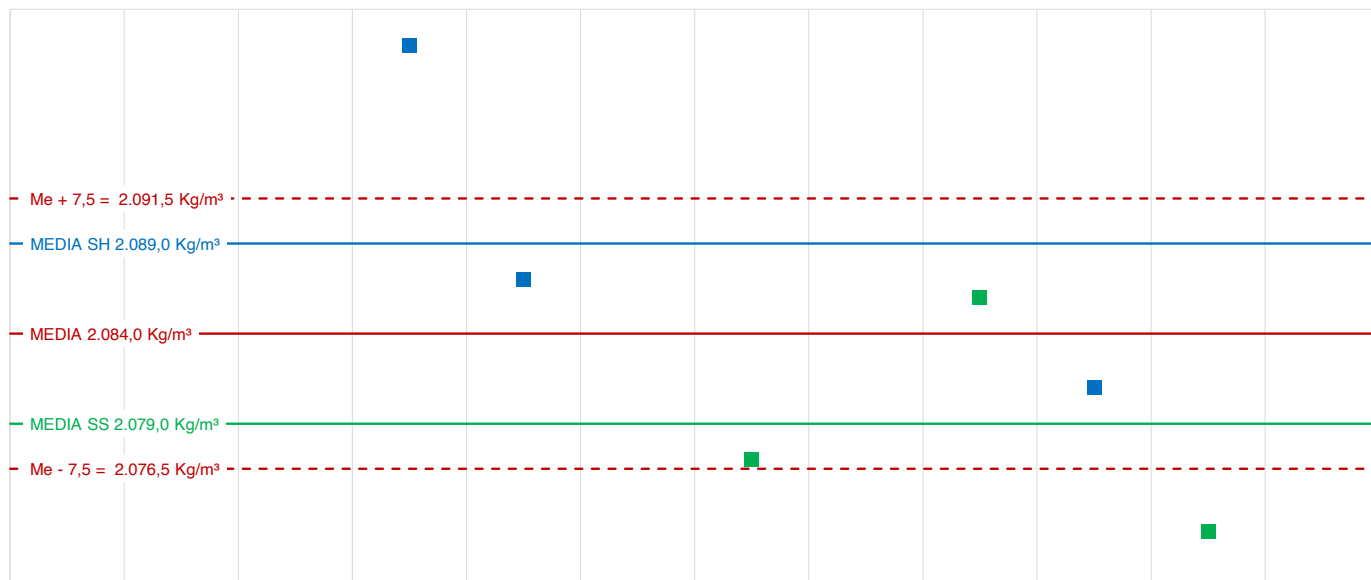


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

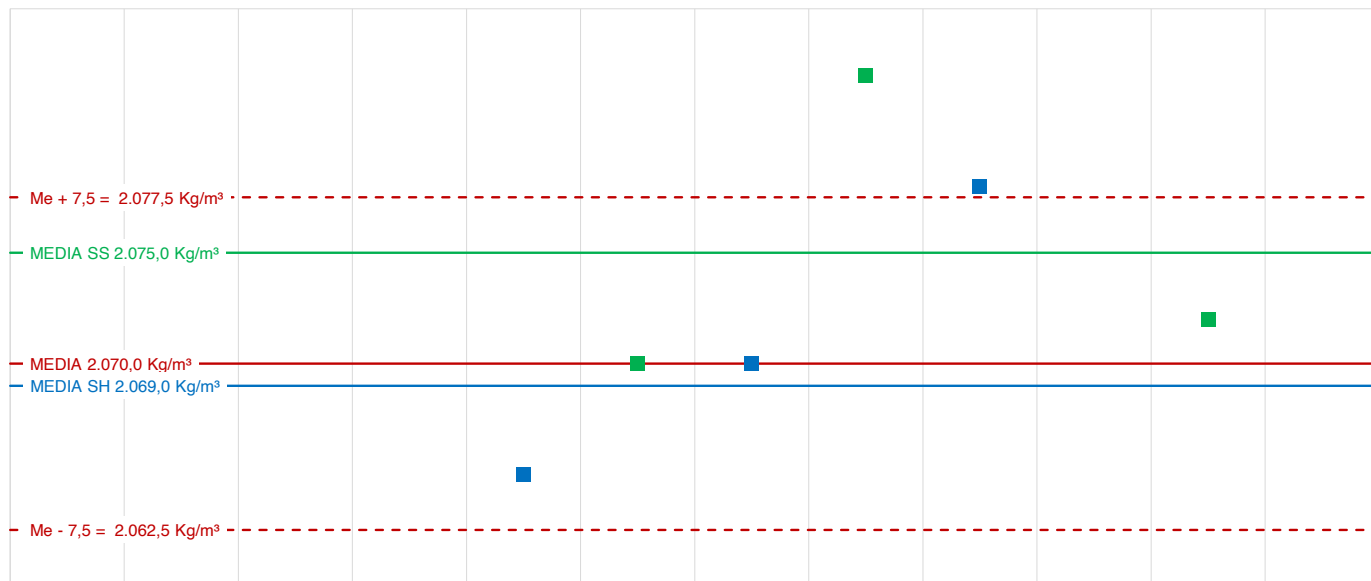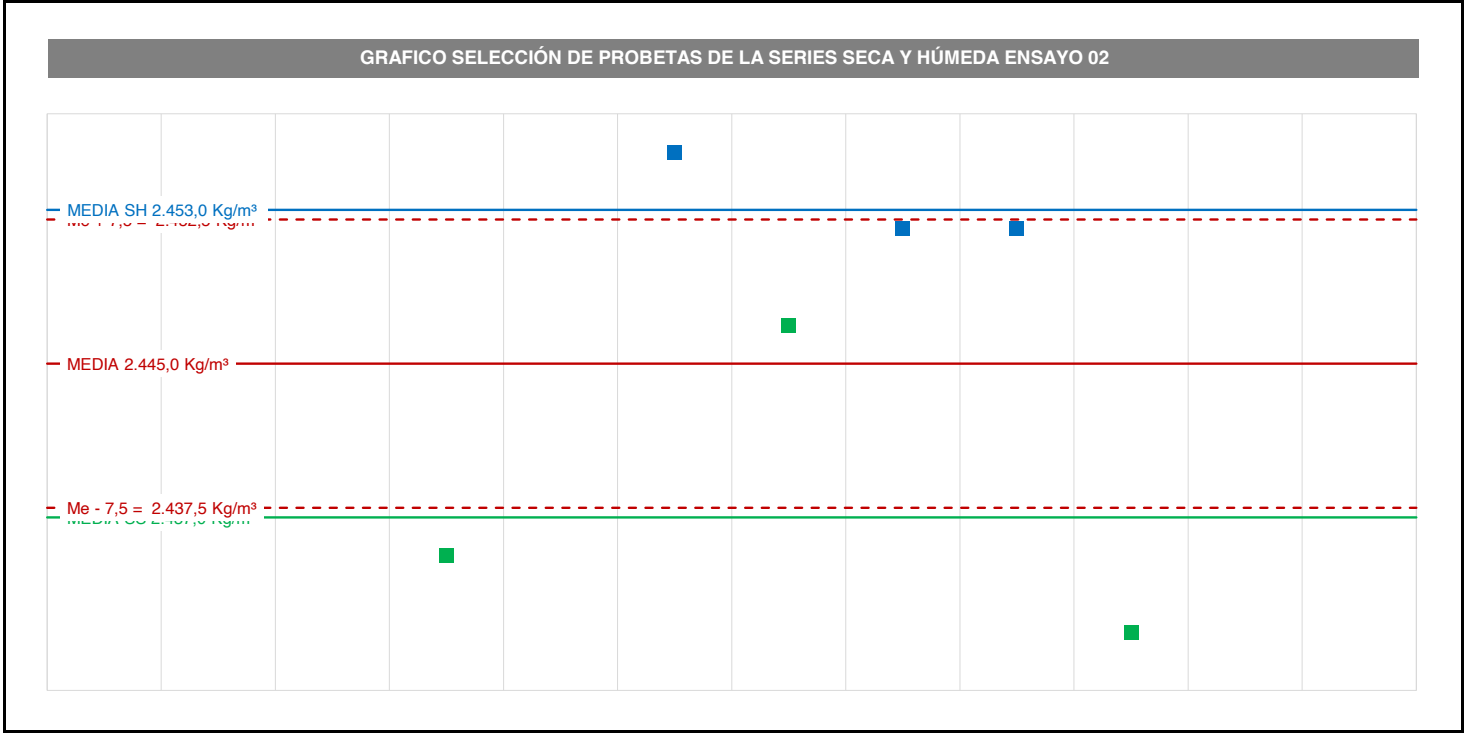

NOTAS:

⁰¹ Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

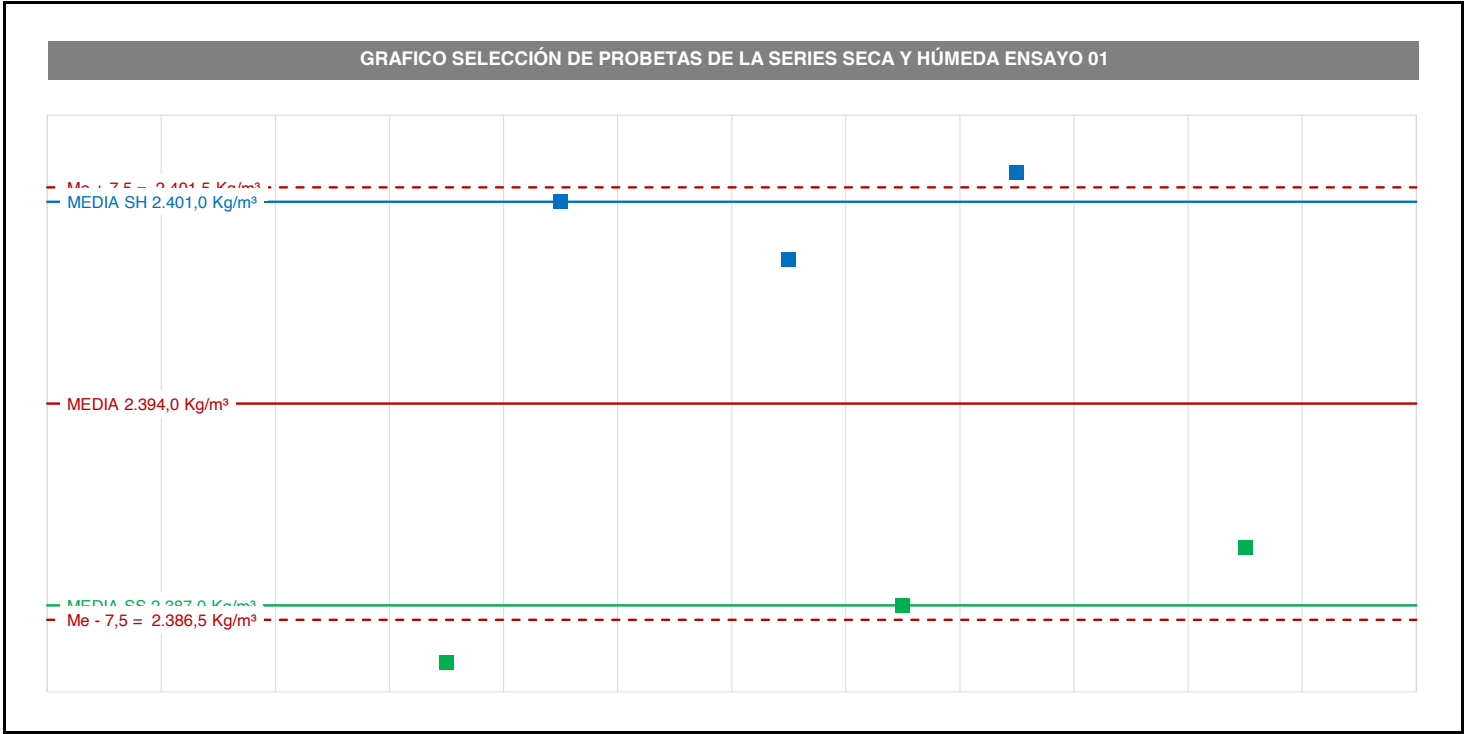

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




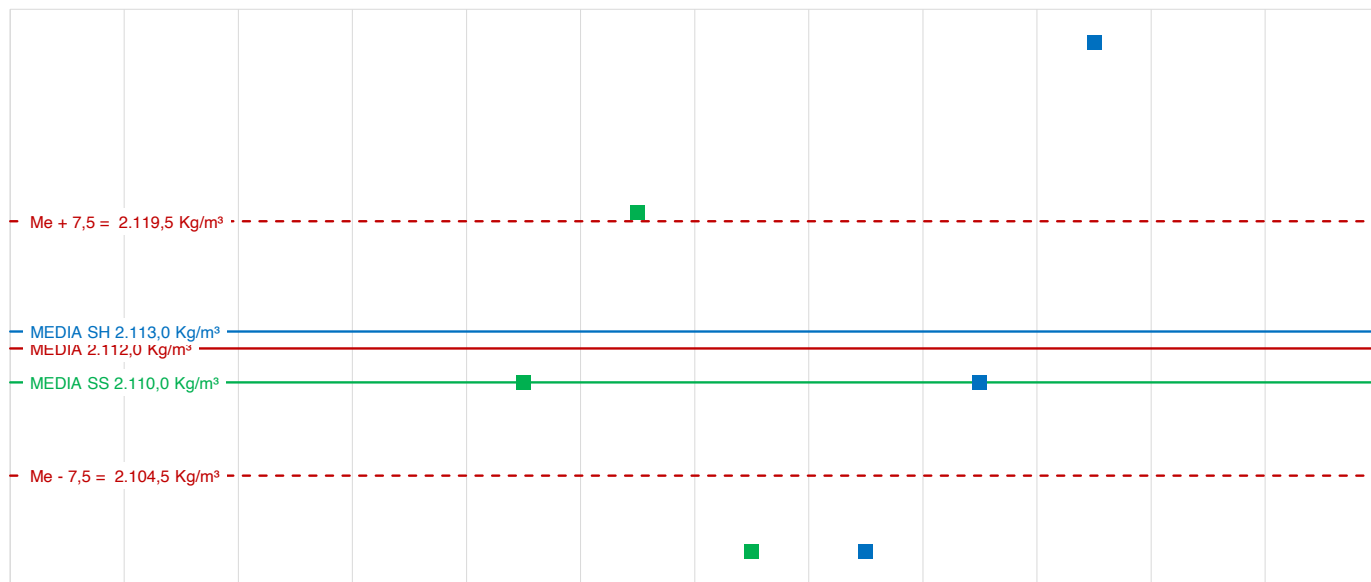


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

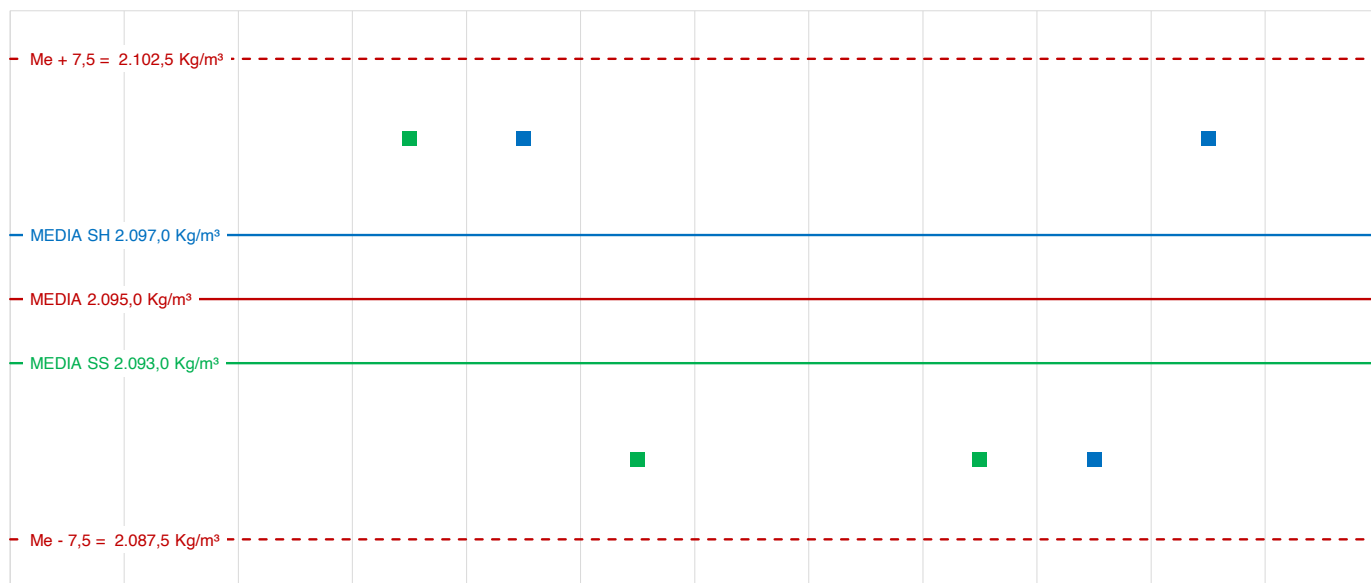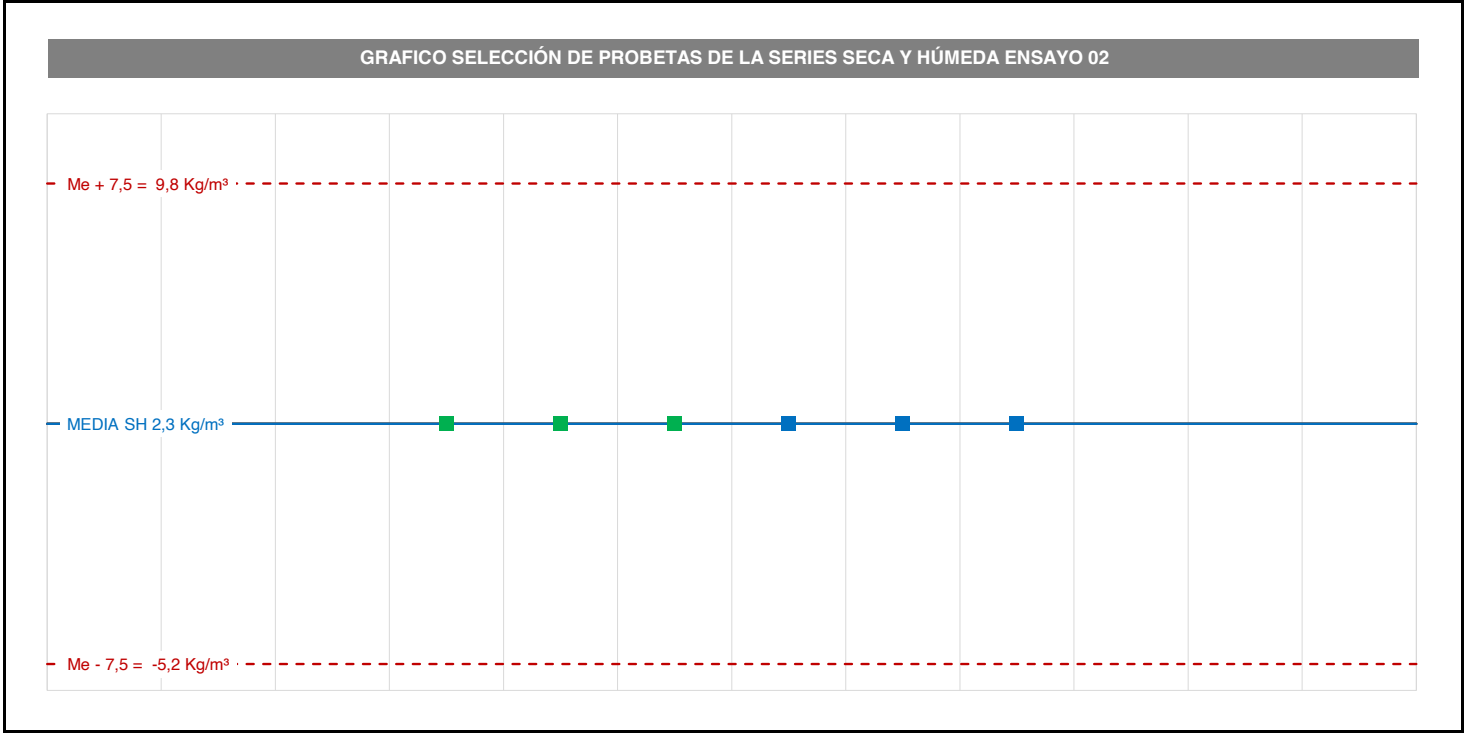

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

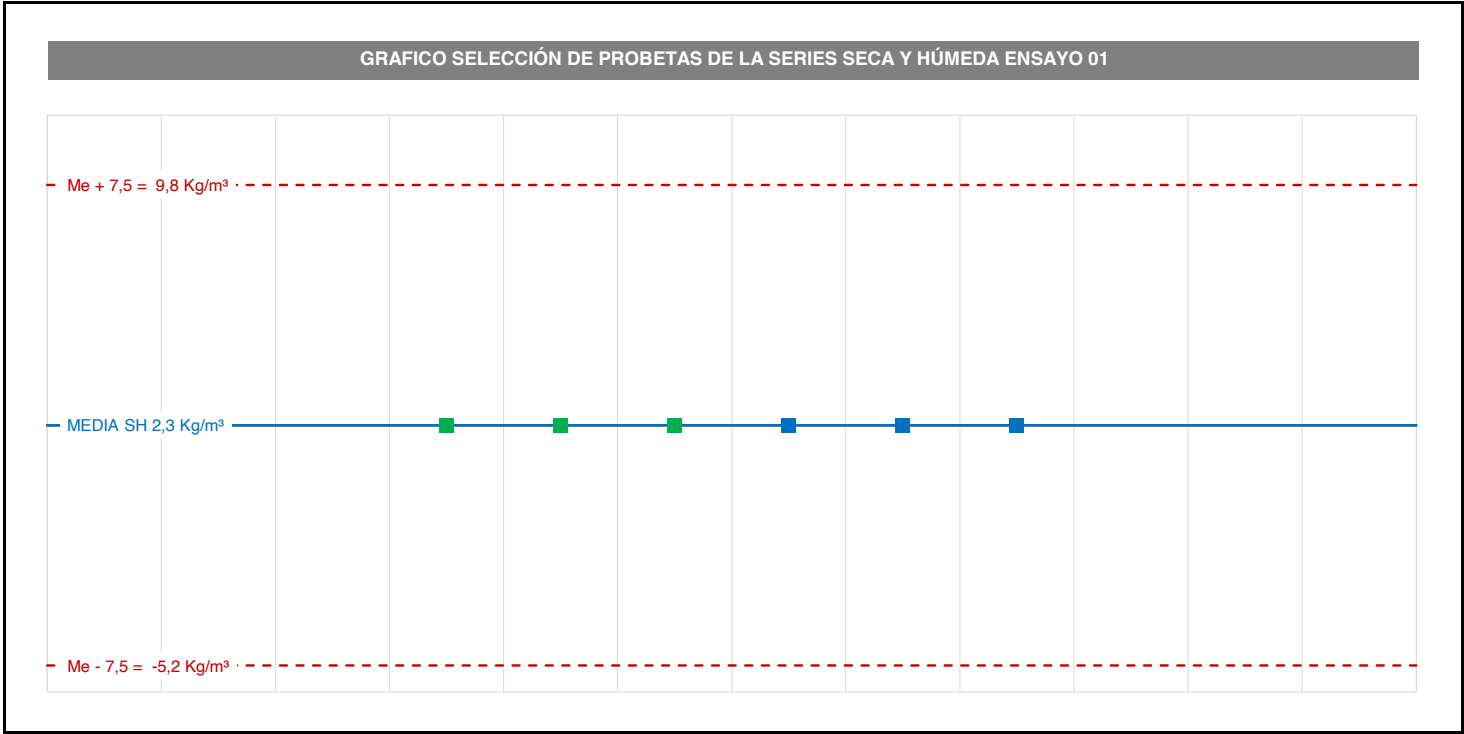

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


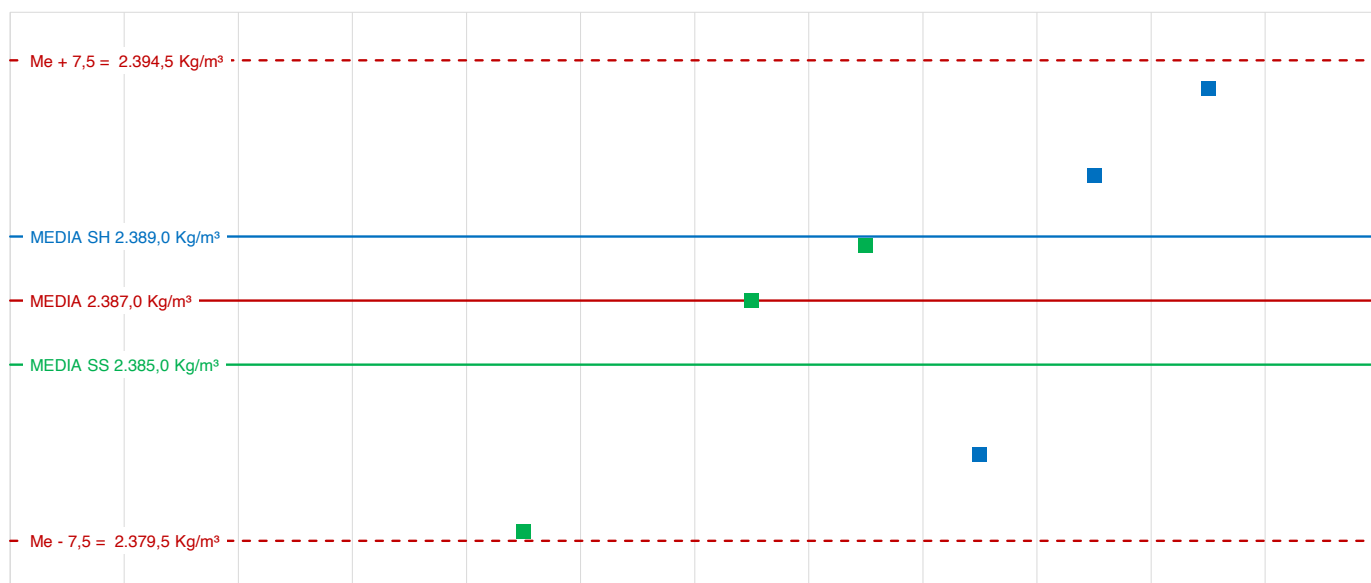


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

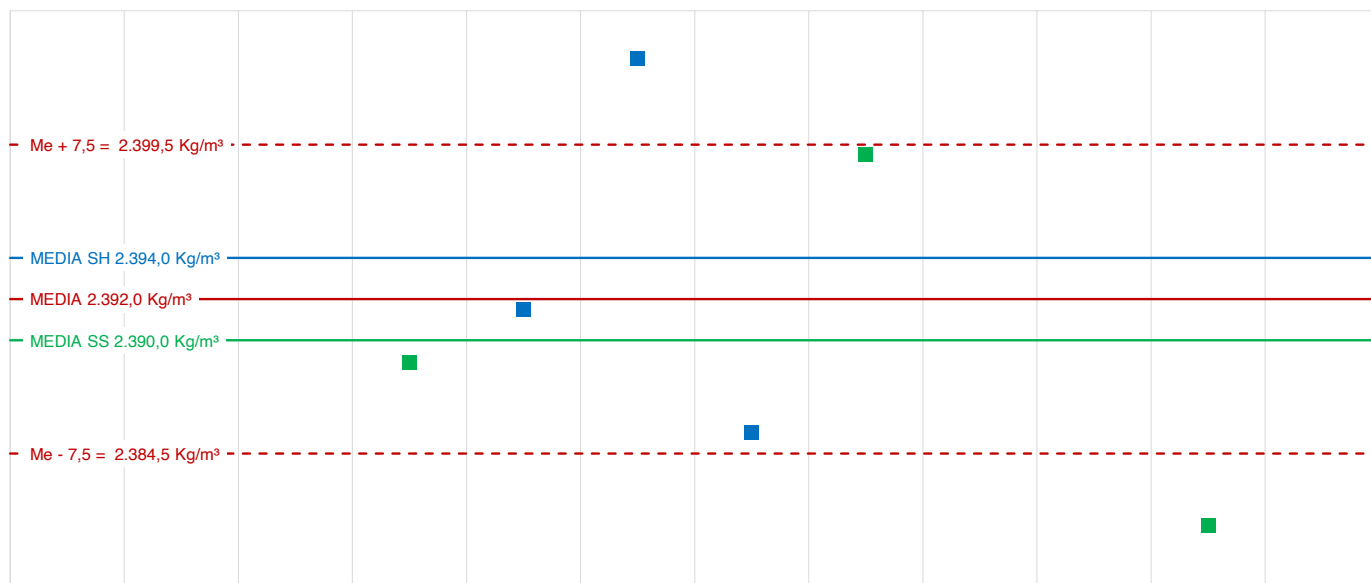

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




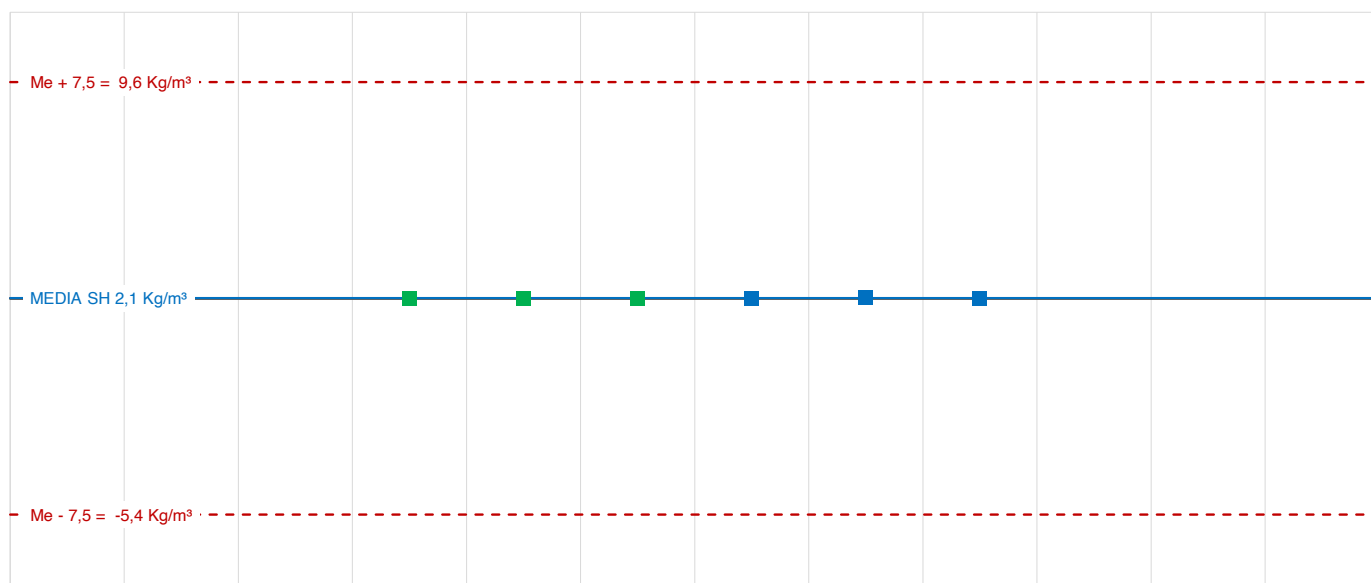


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

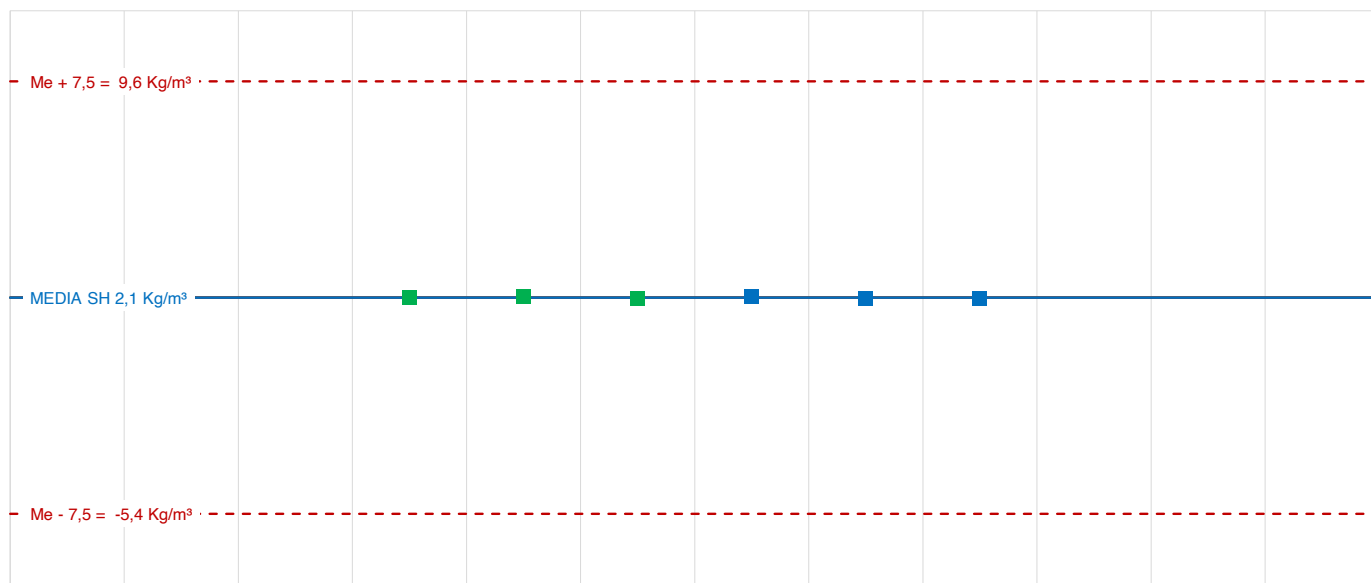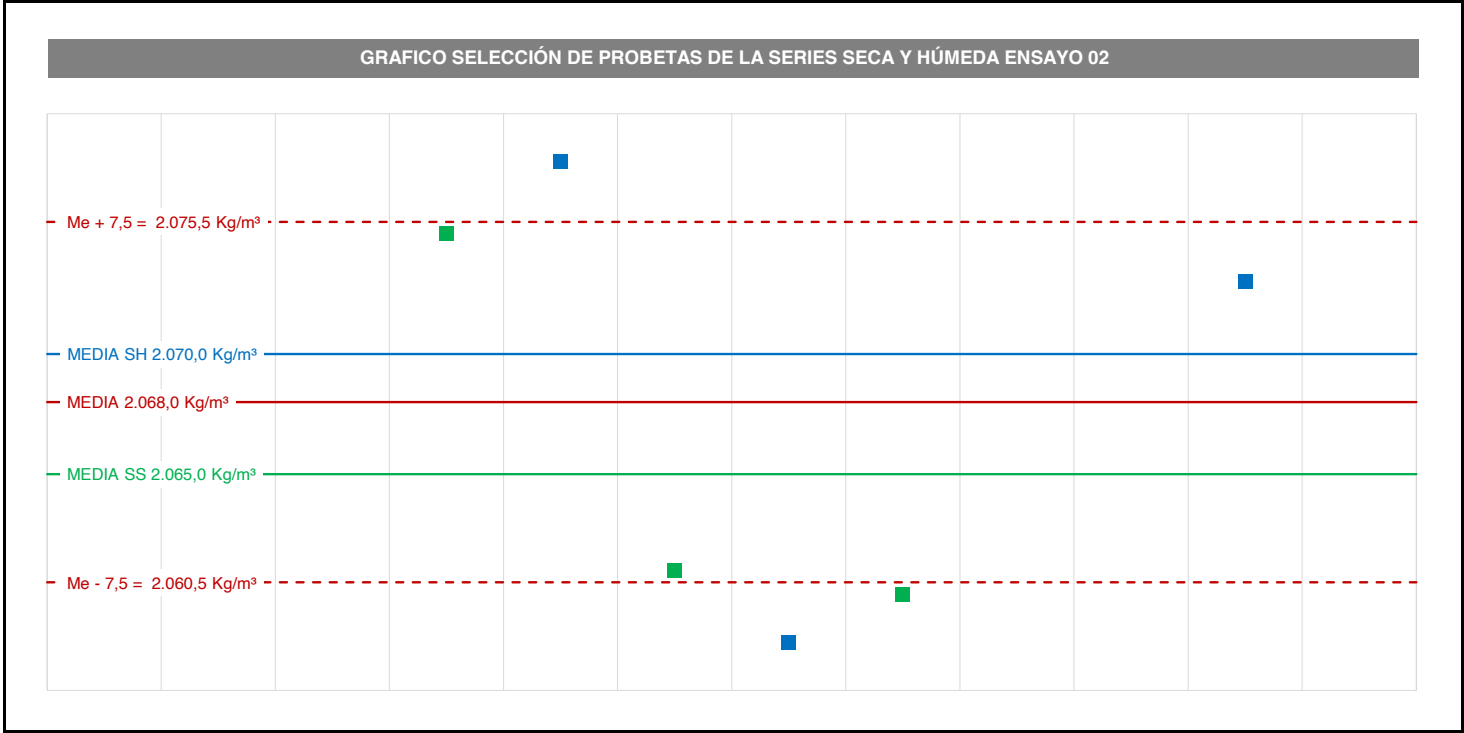



NOTAS:

- 01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

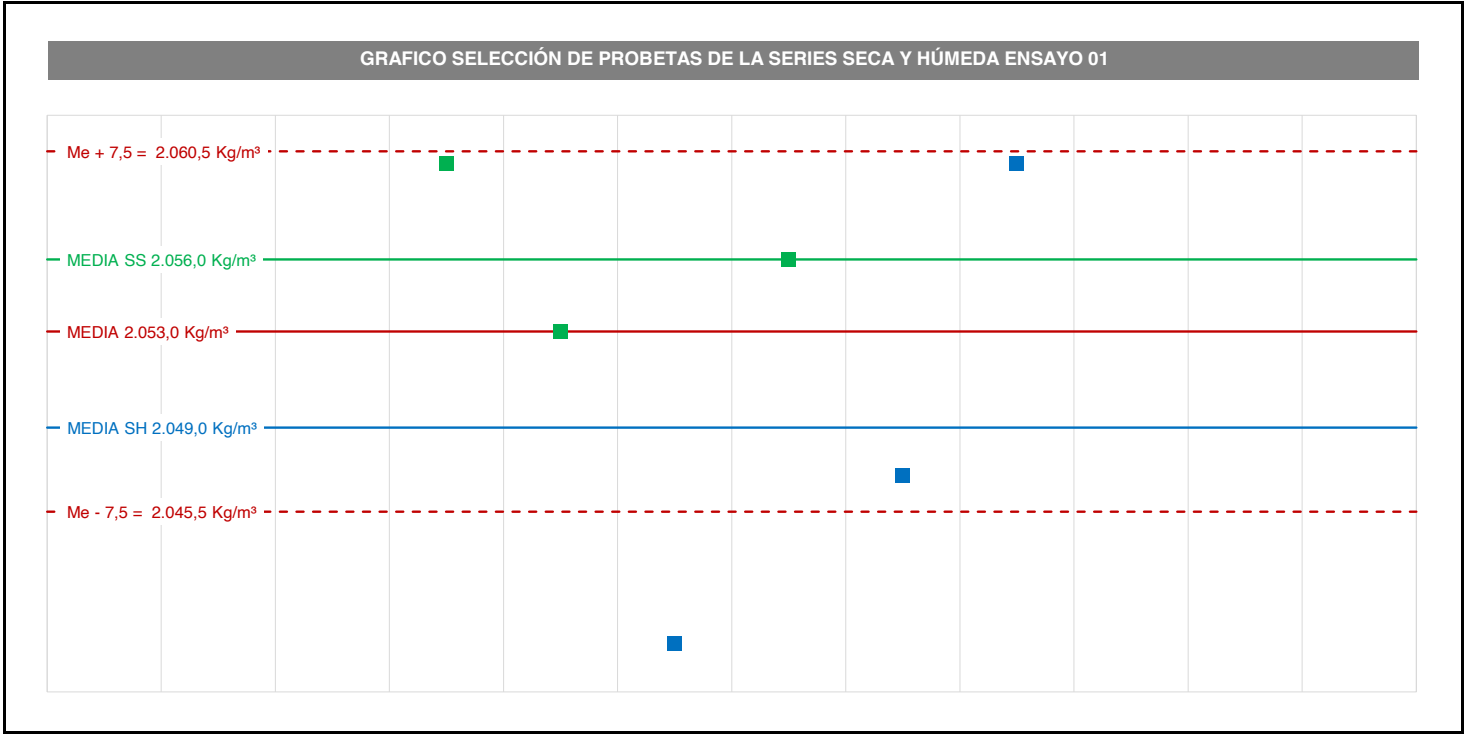



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

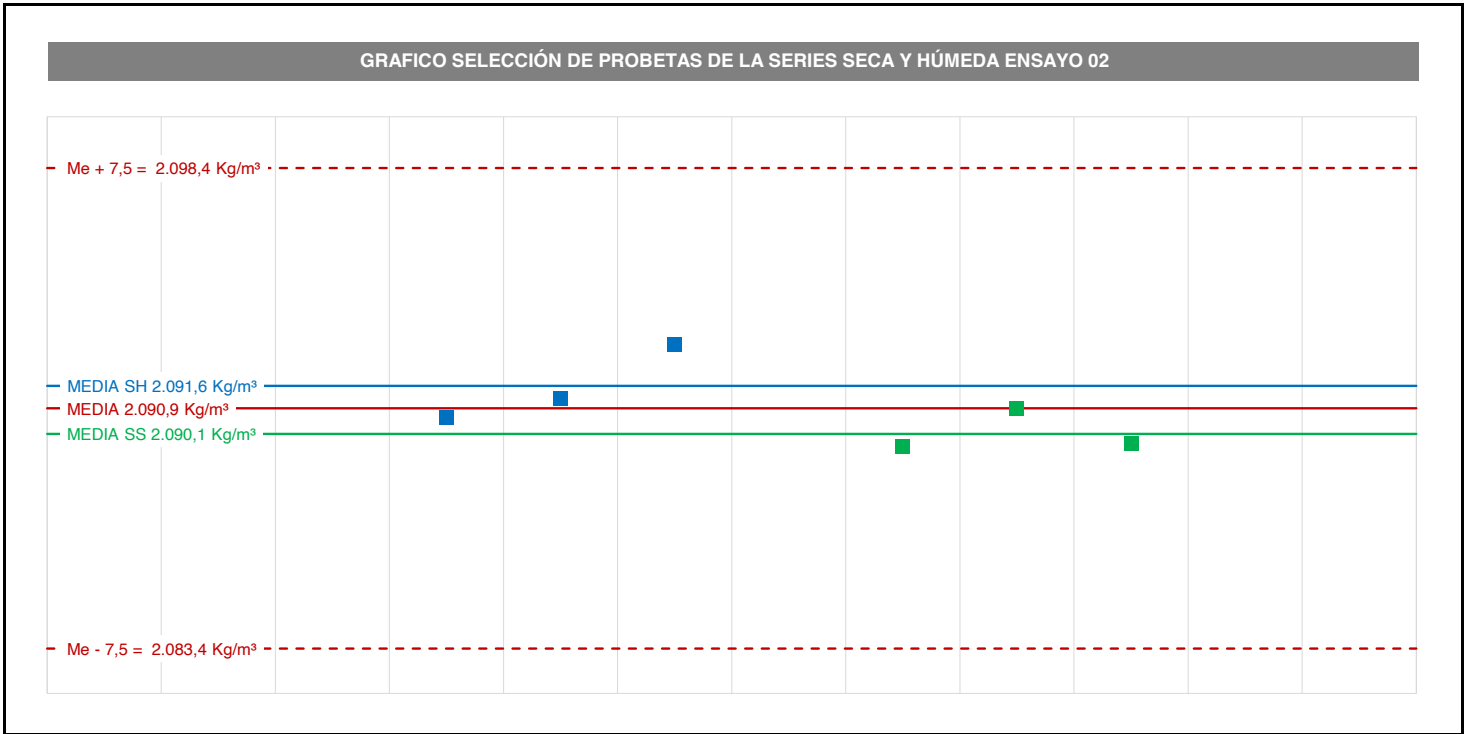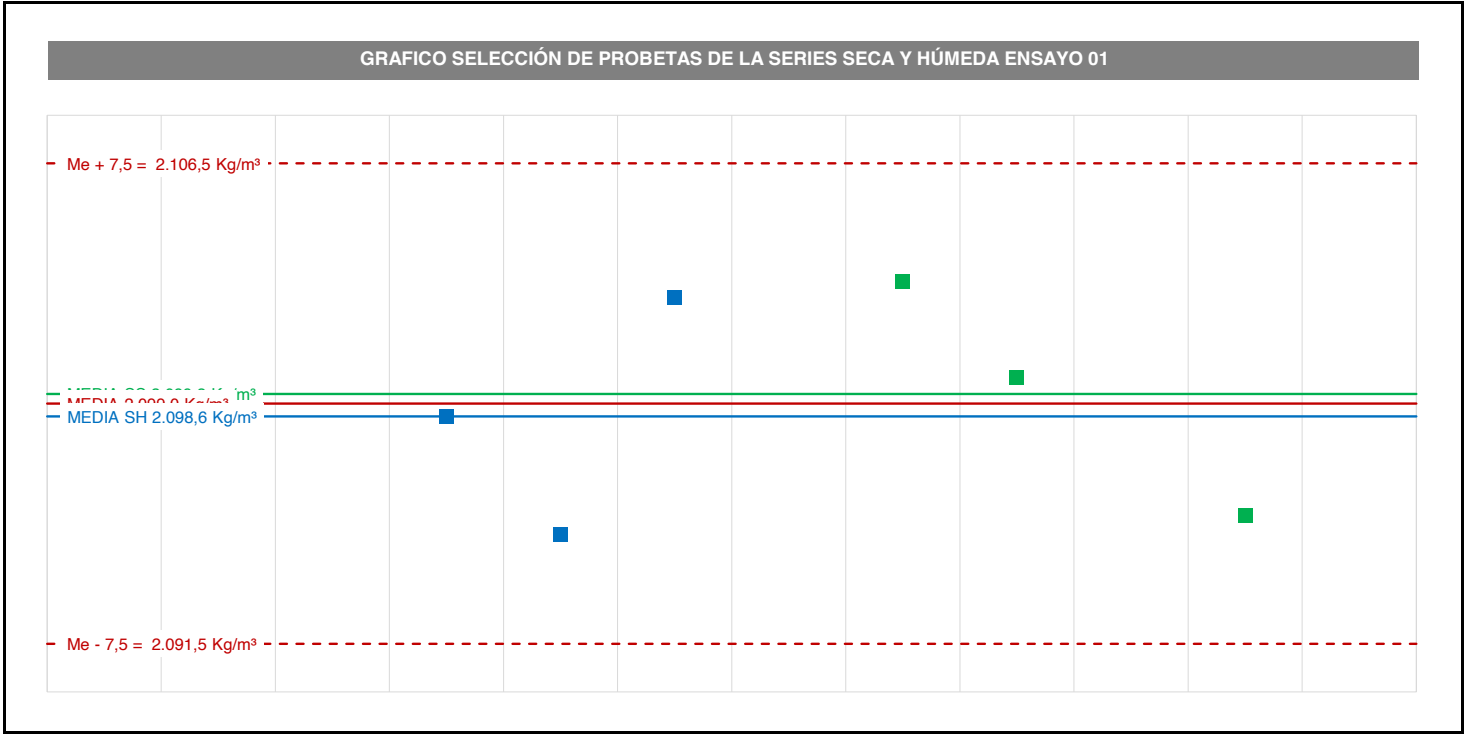



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

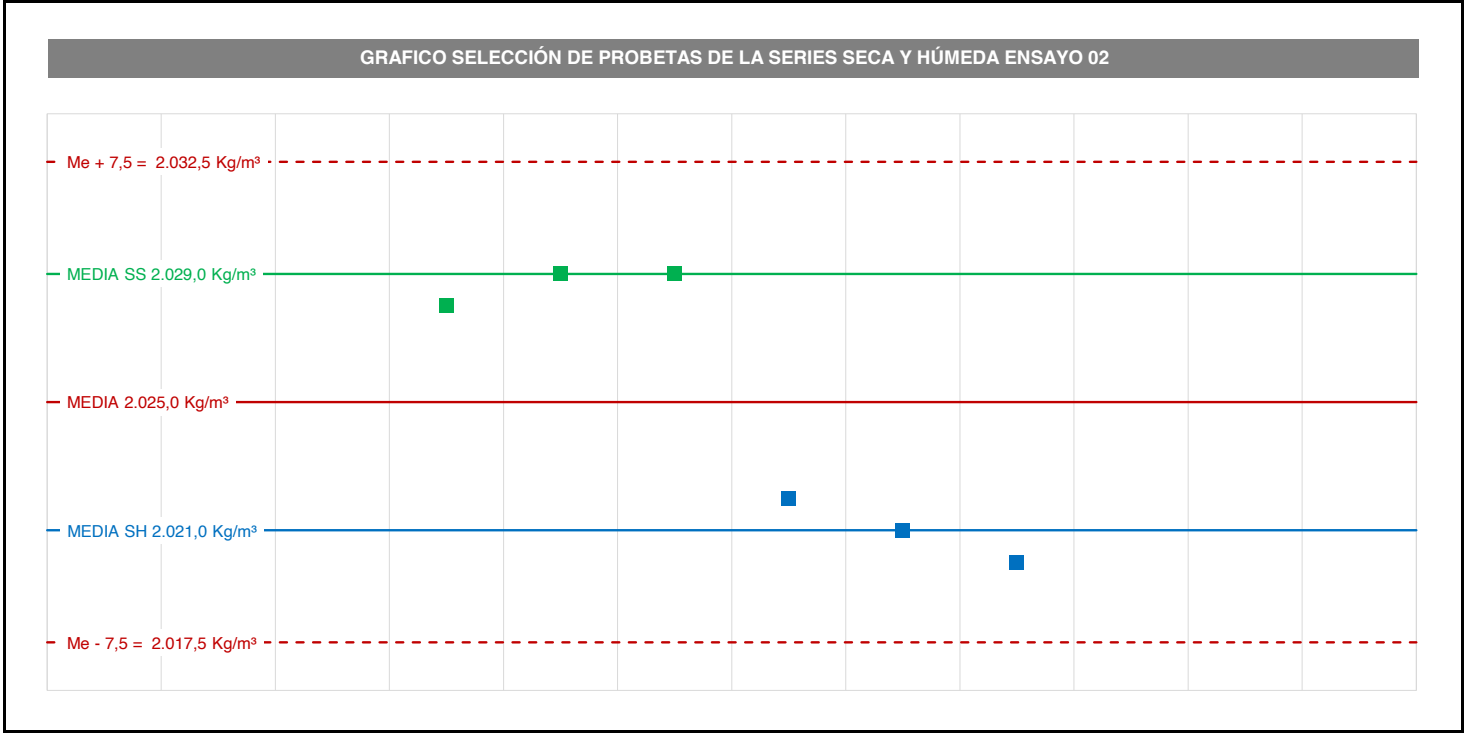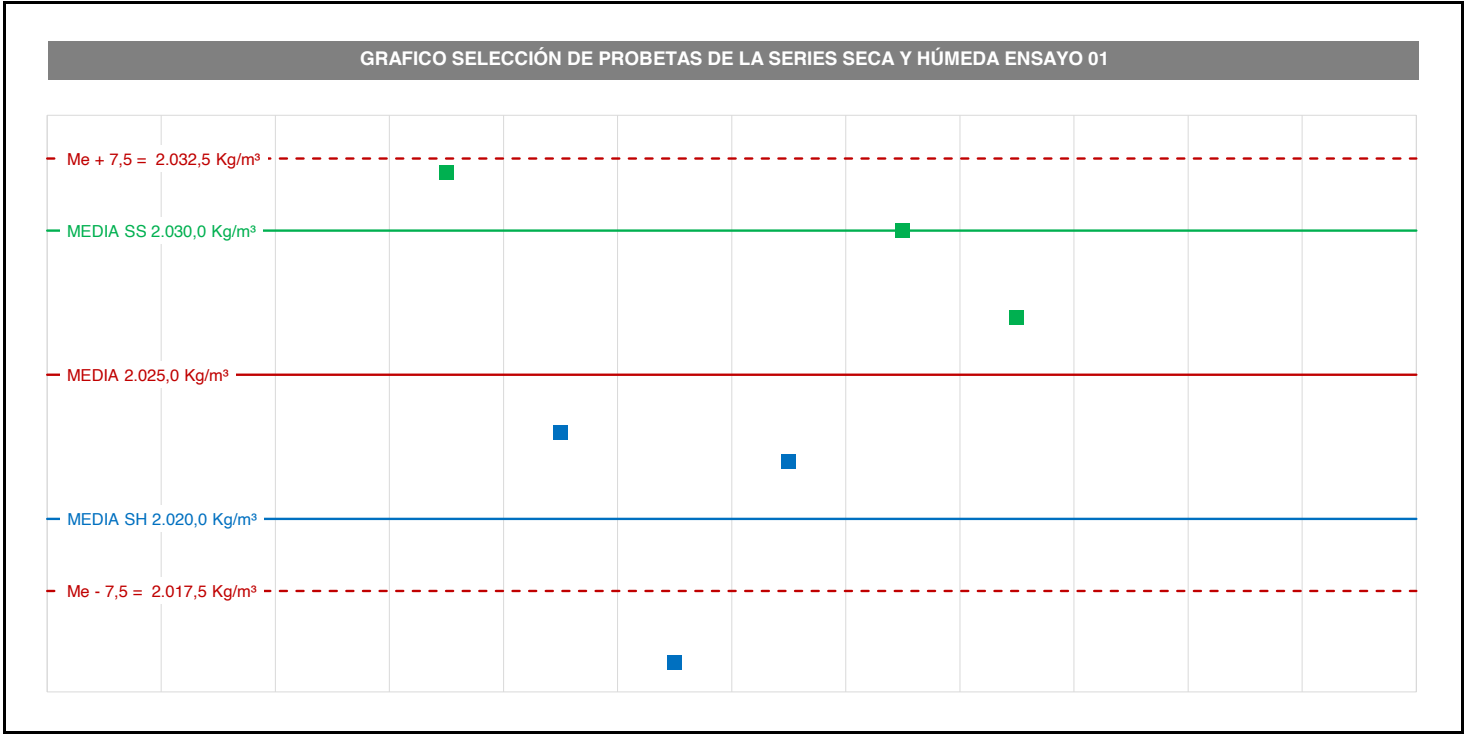

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

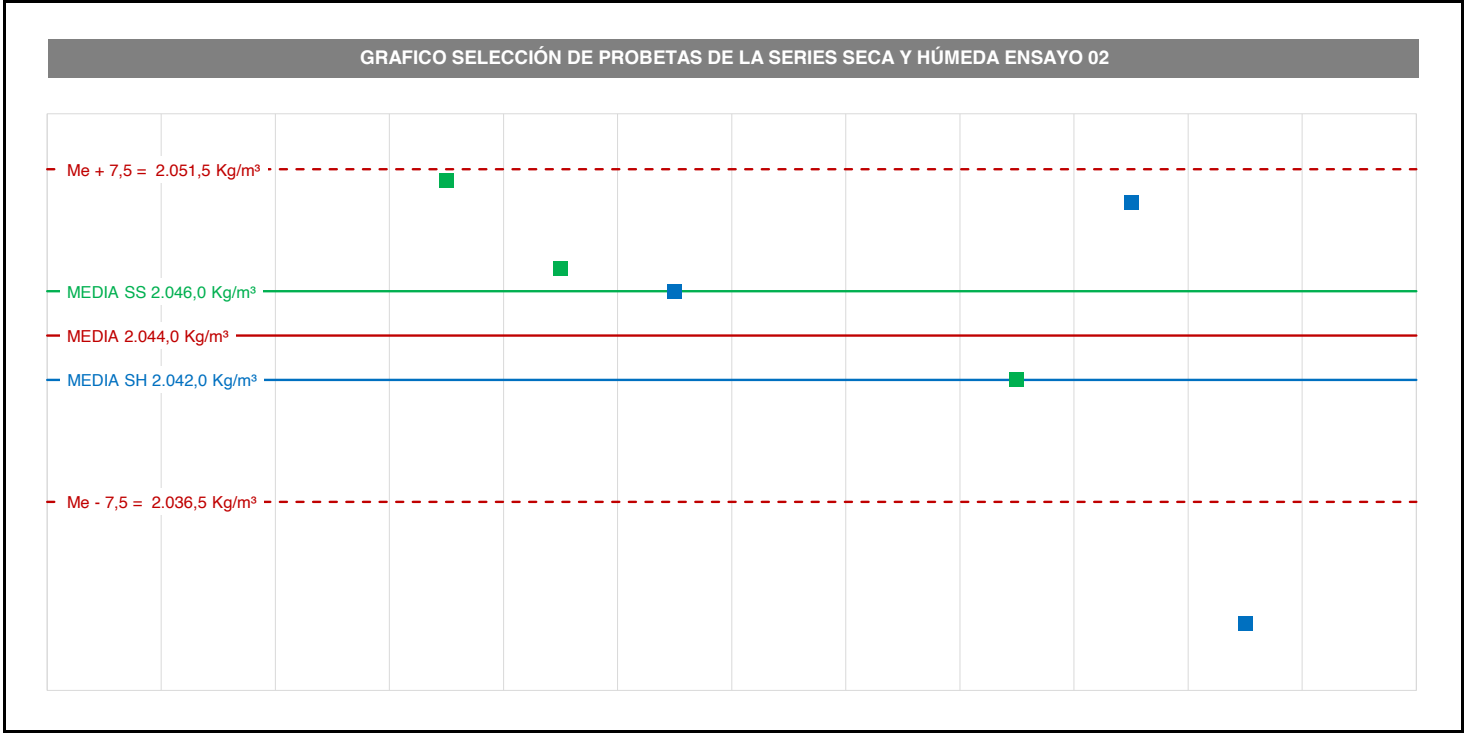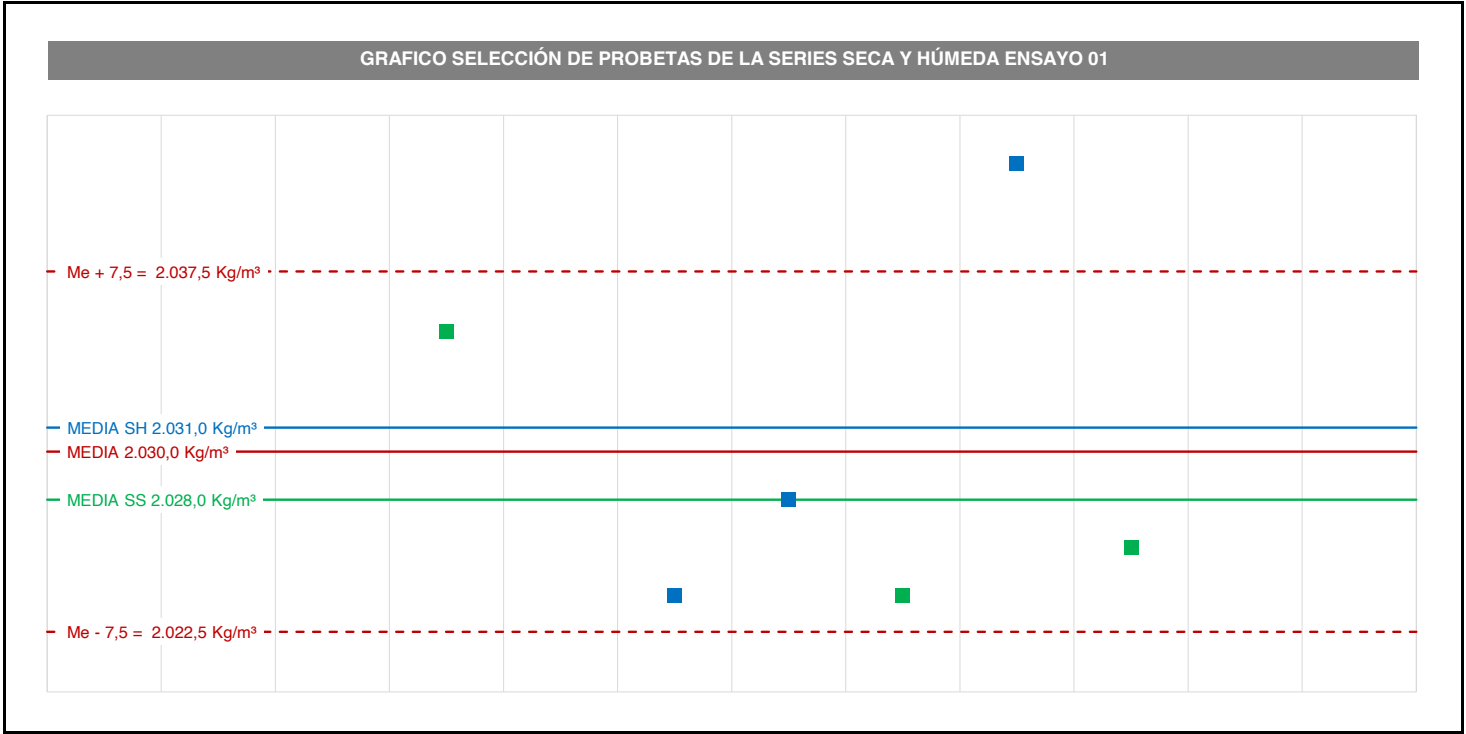

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




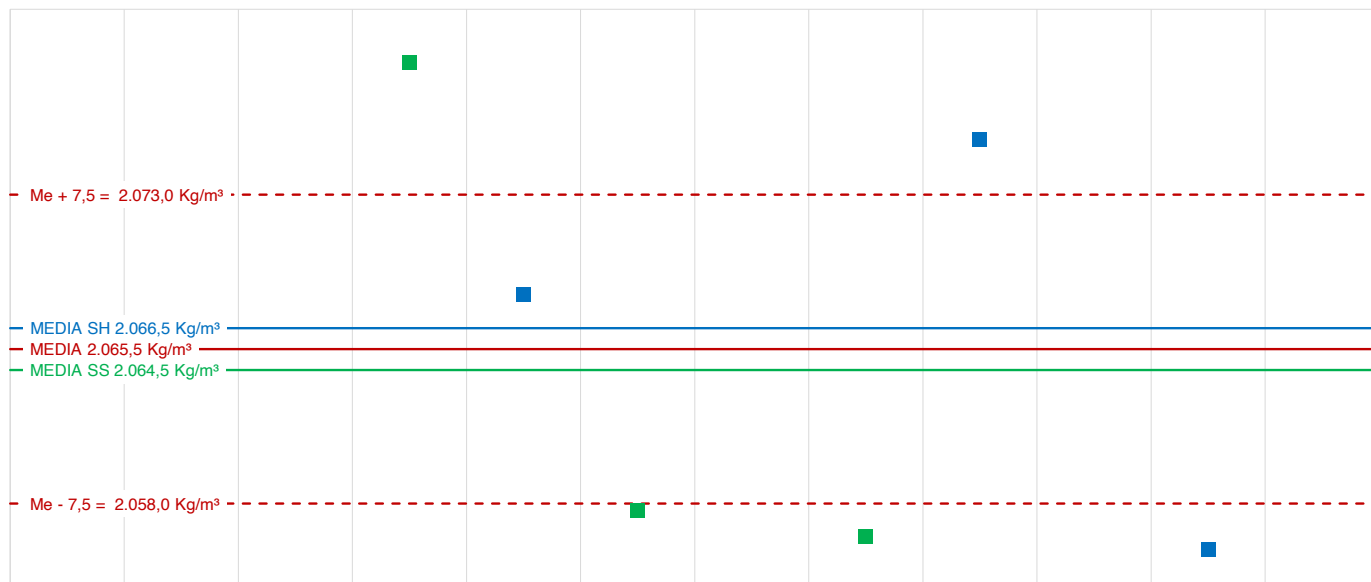


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

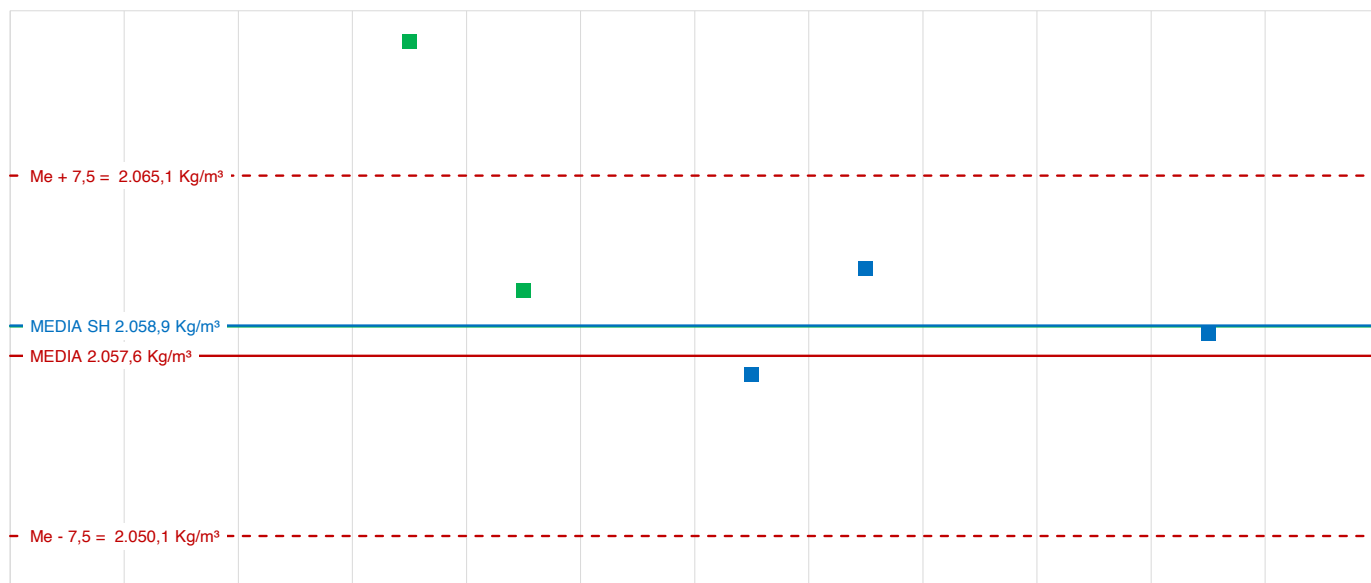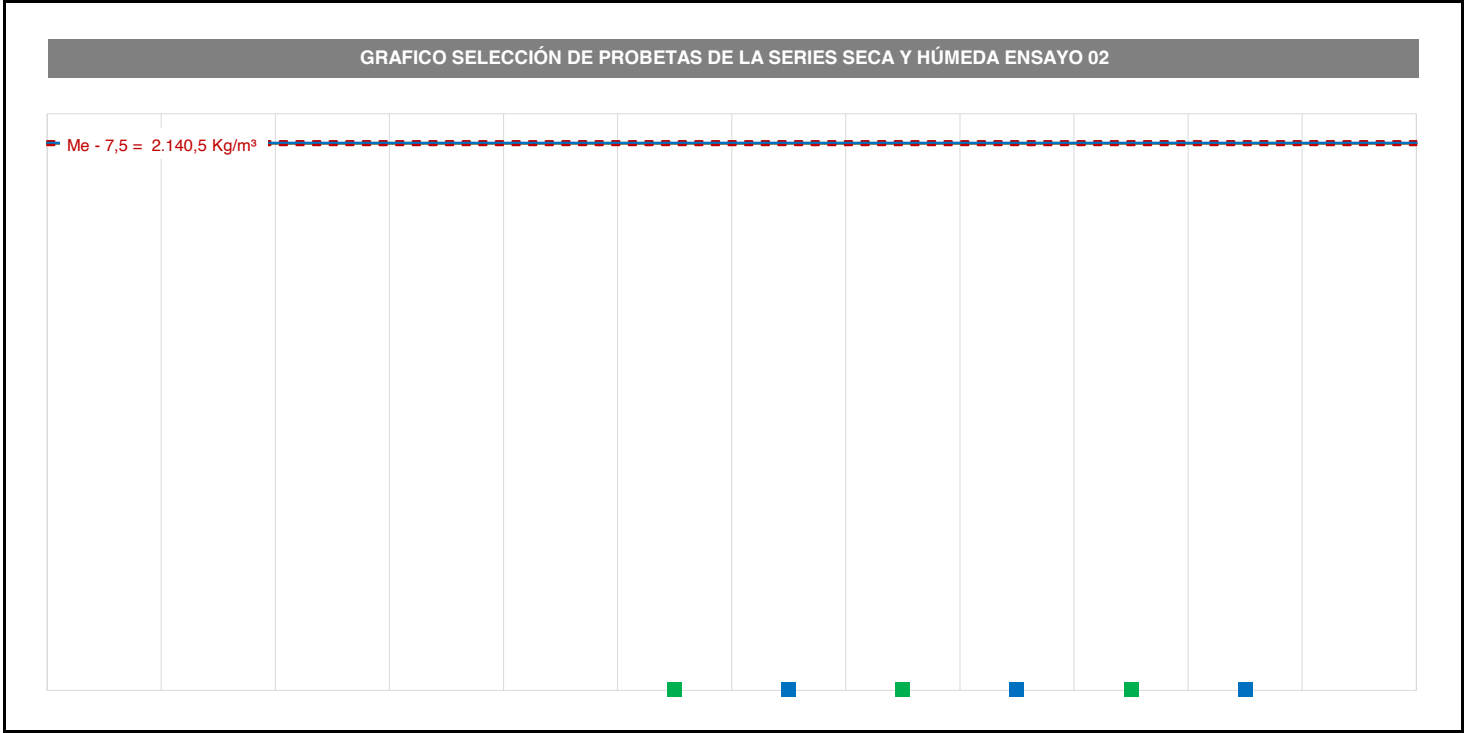

NOTAS:

⁰¹ Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

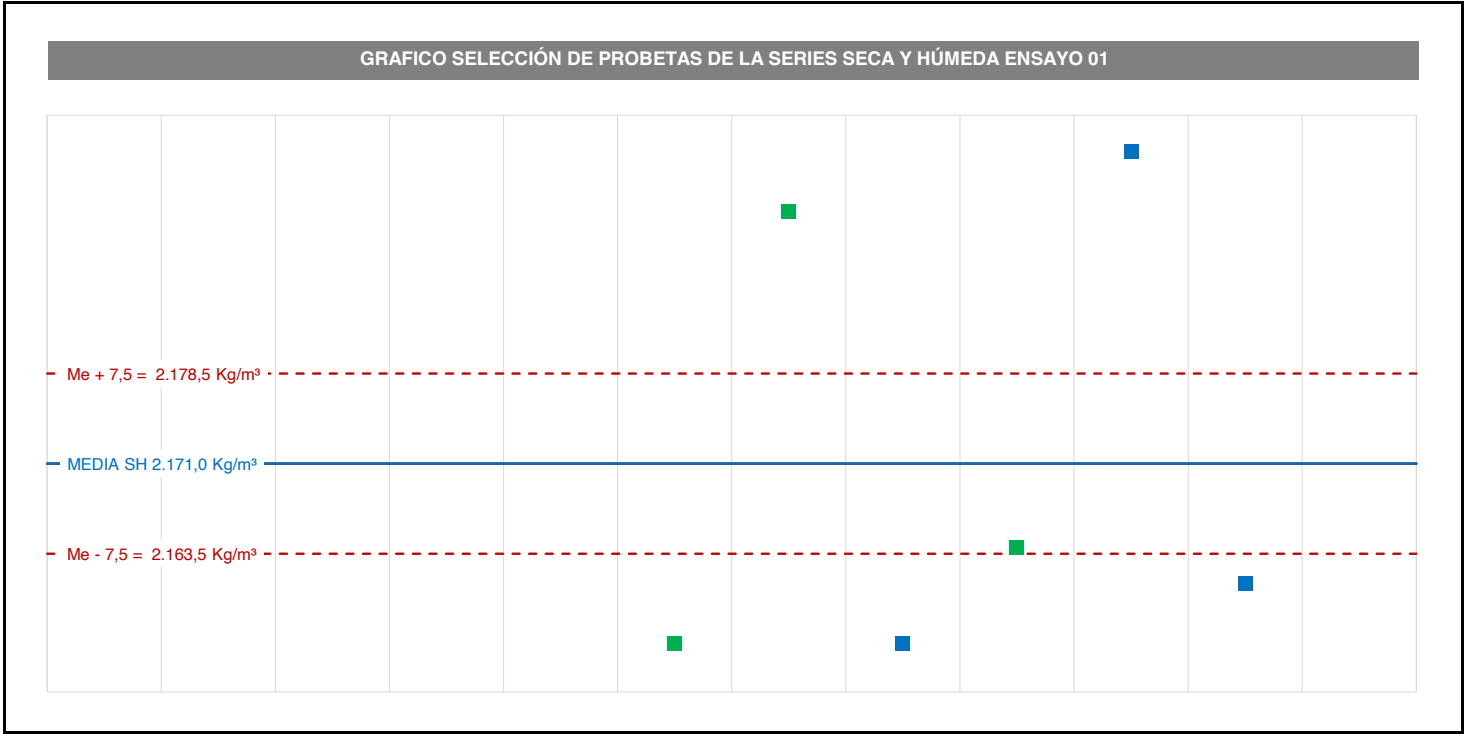

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


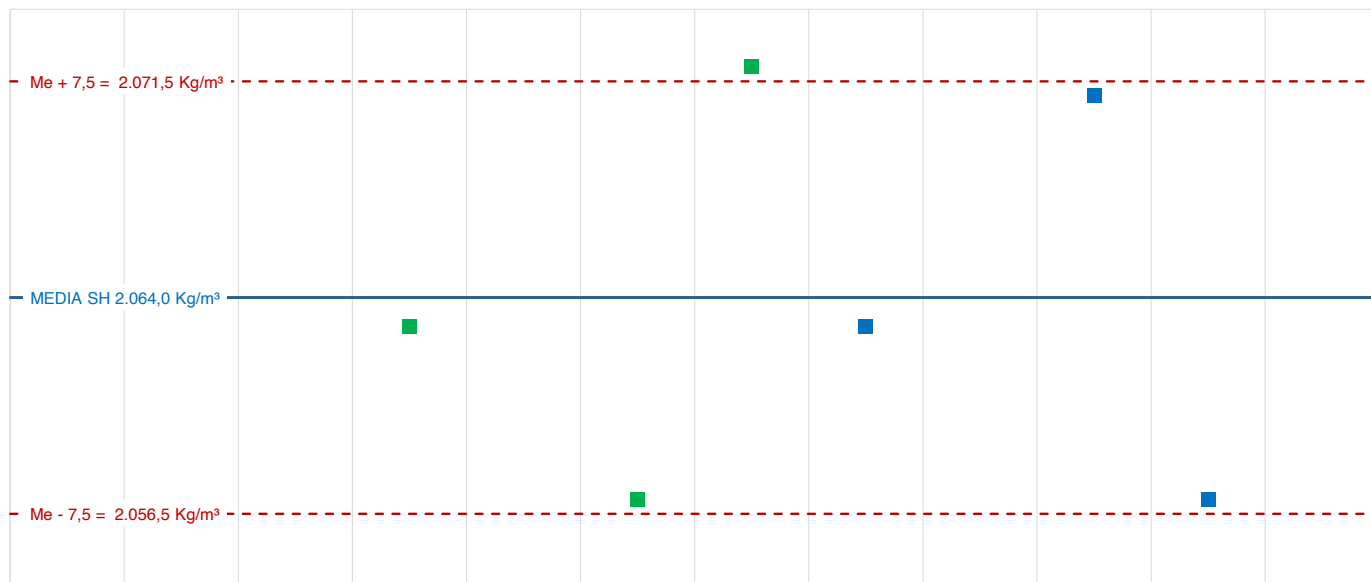


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

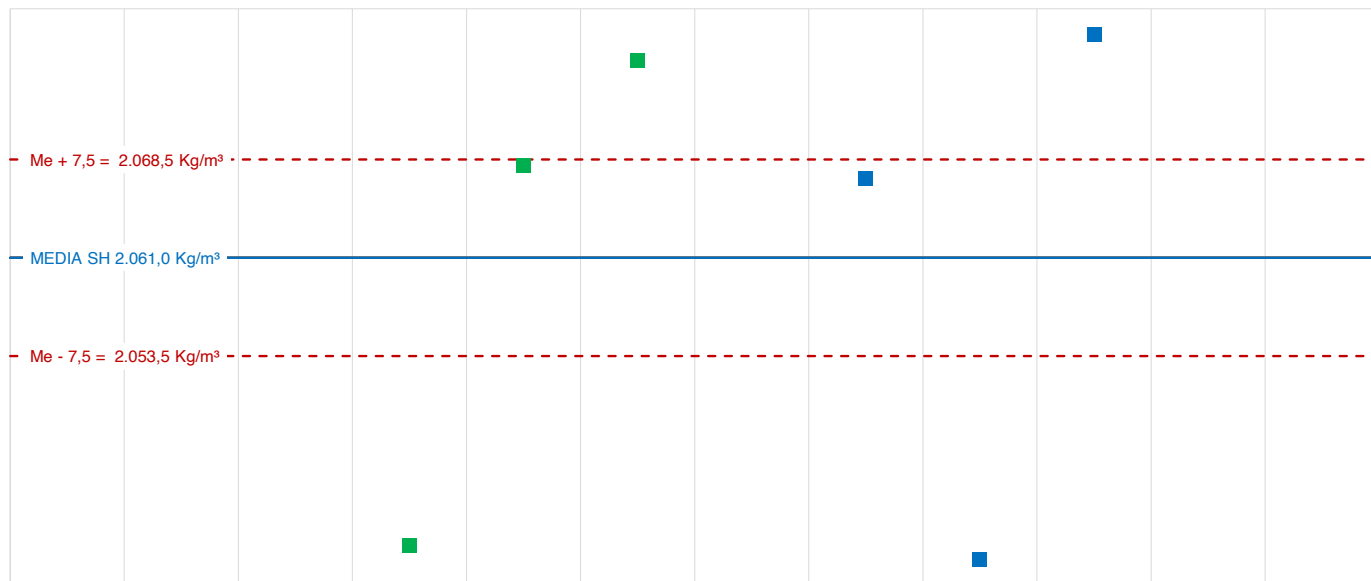

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


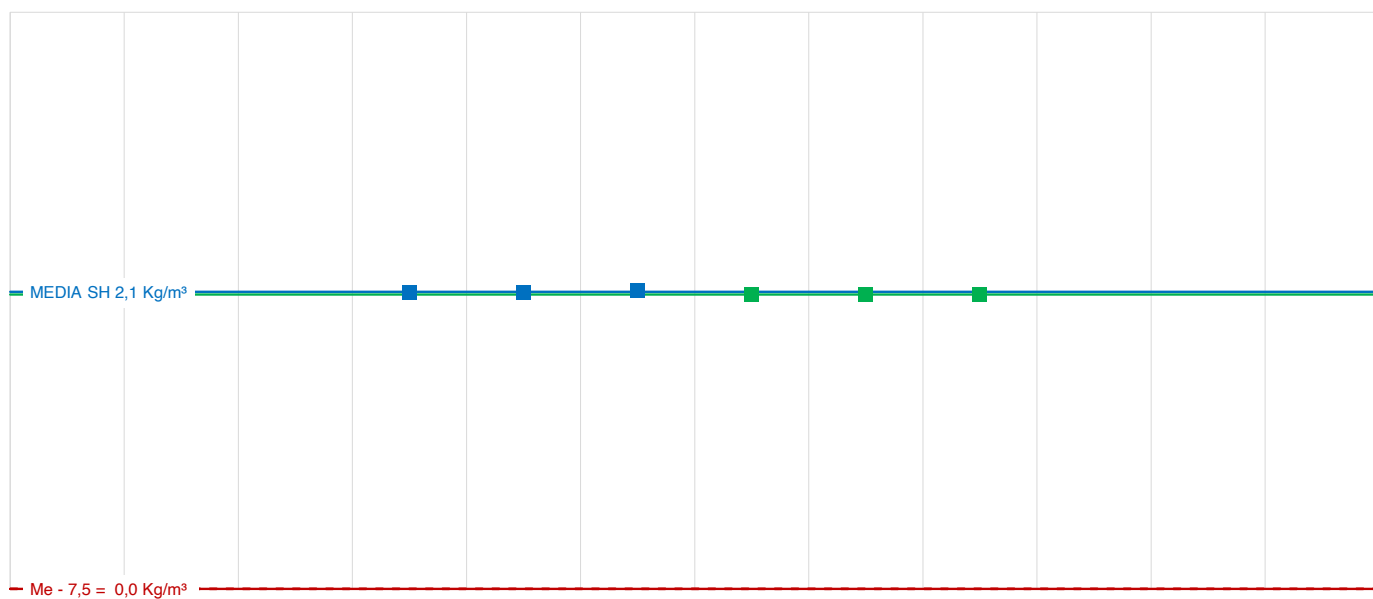


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

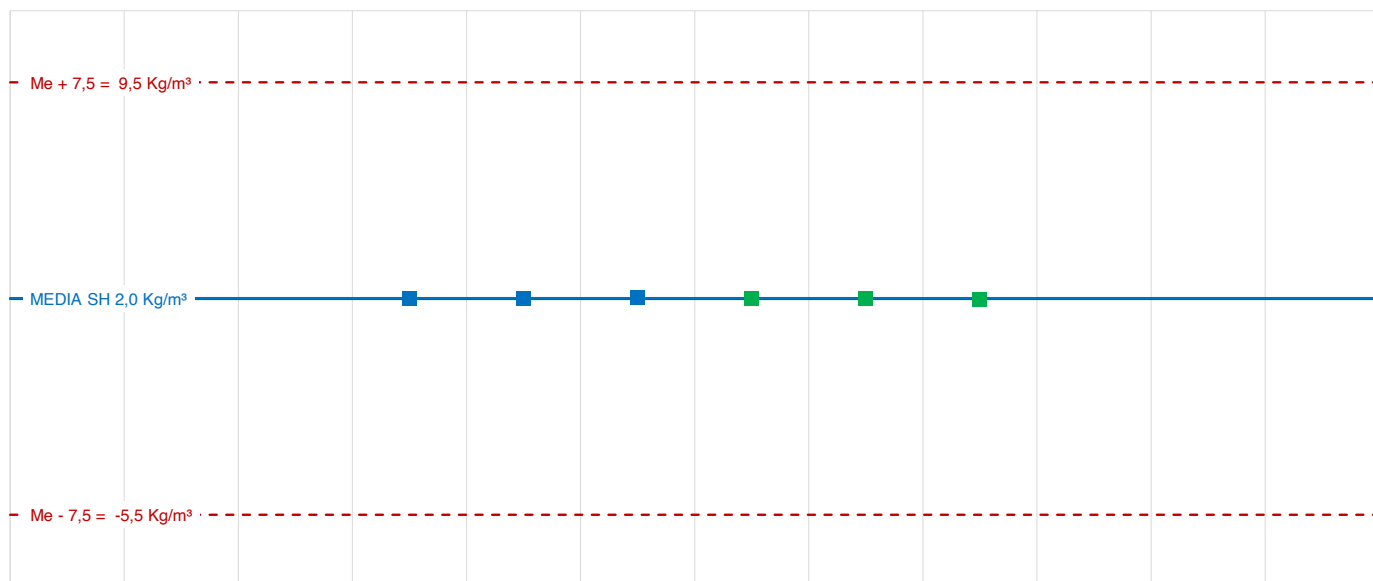

NOTAS:

- 01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


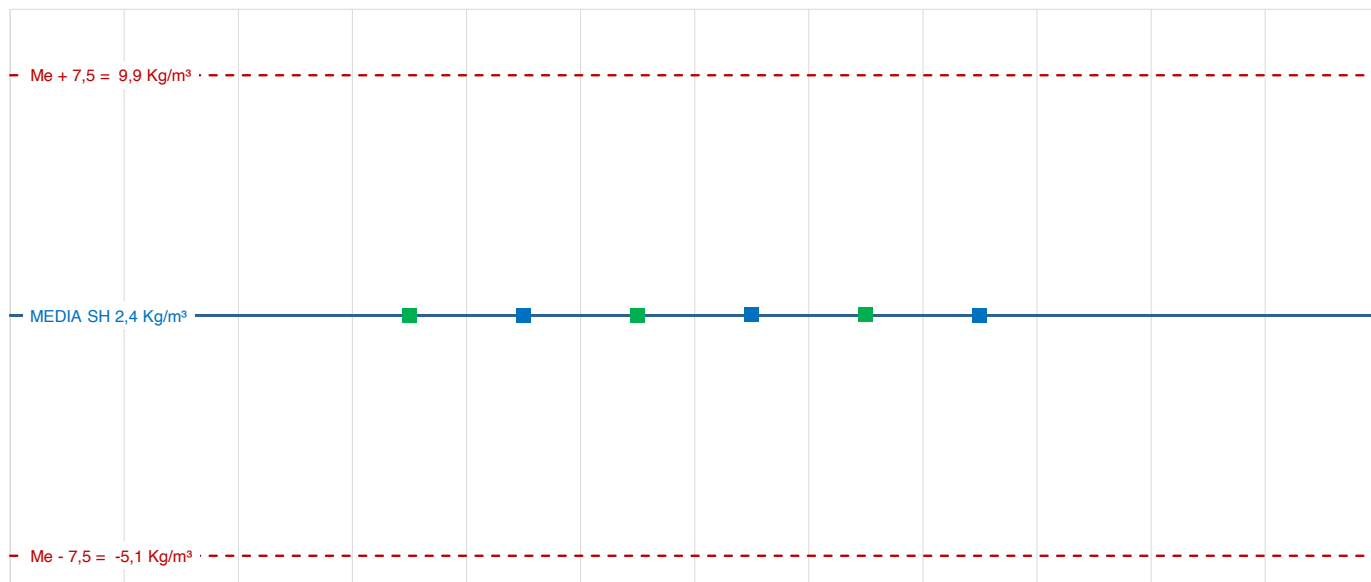


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

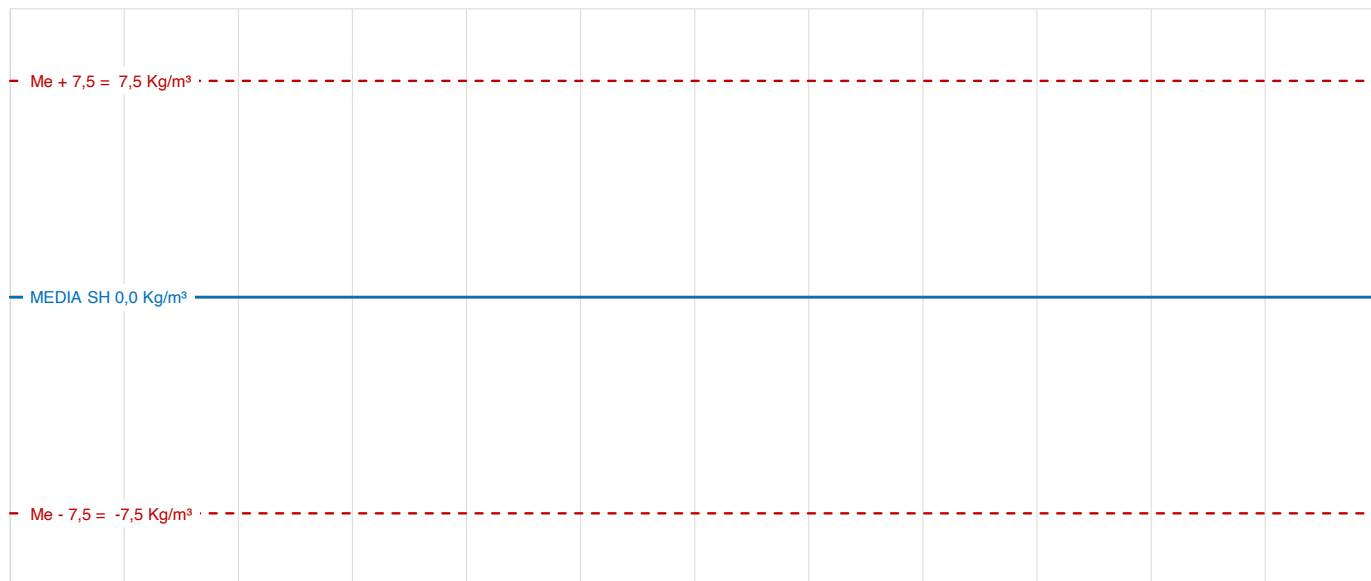

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


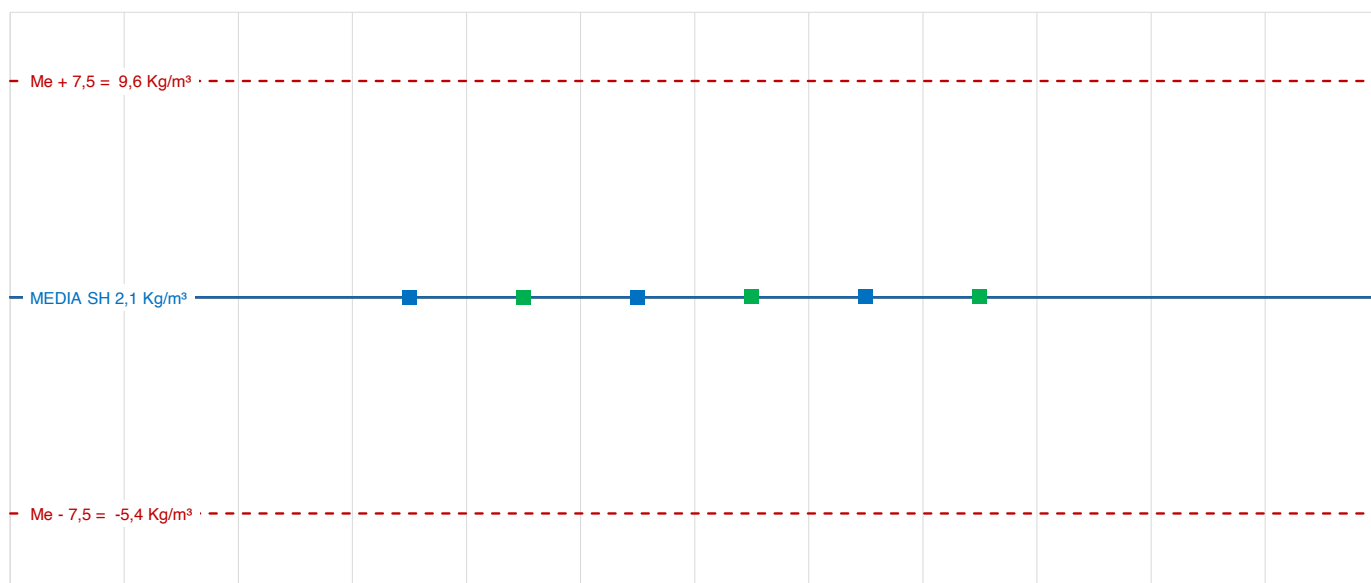


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

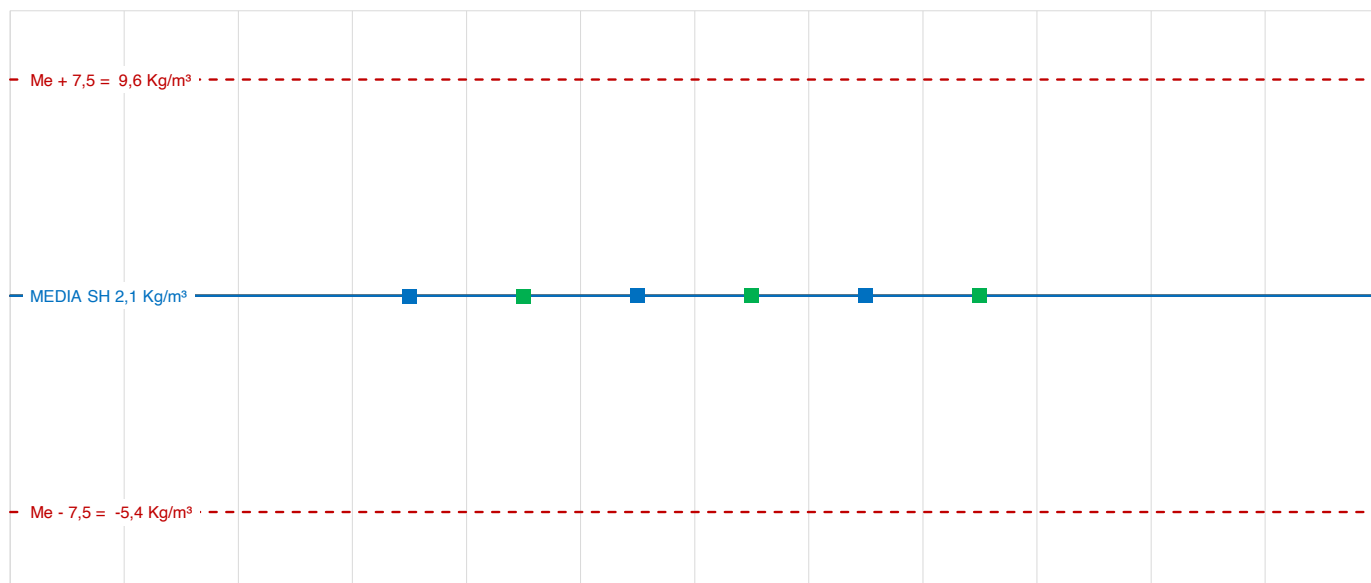

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




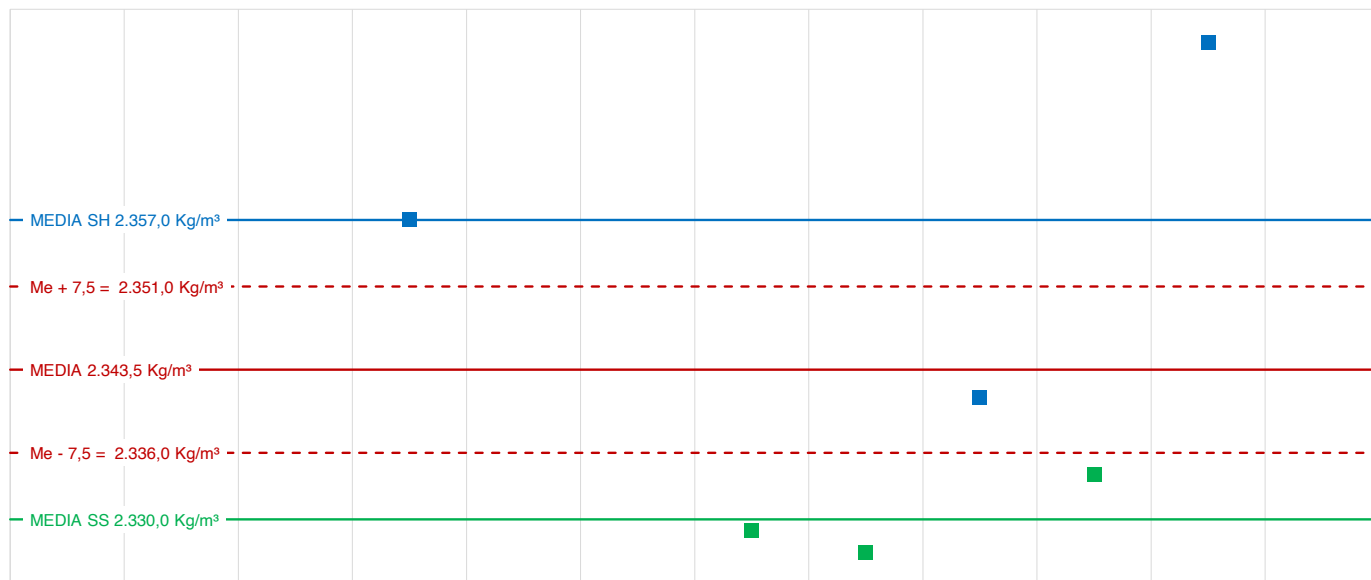


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

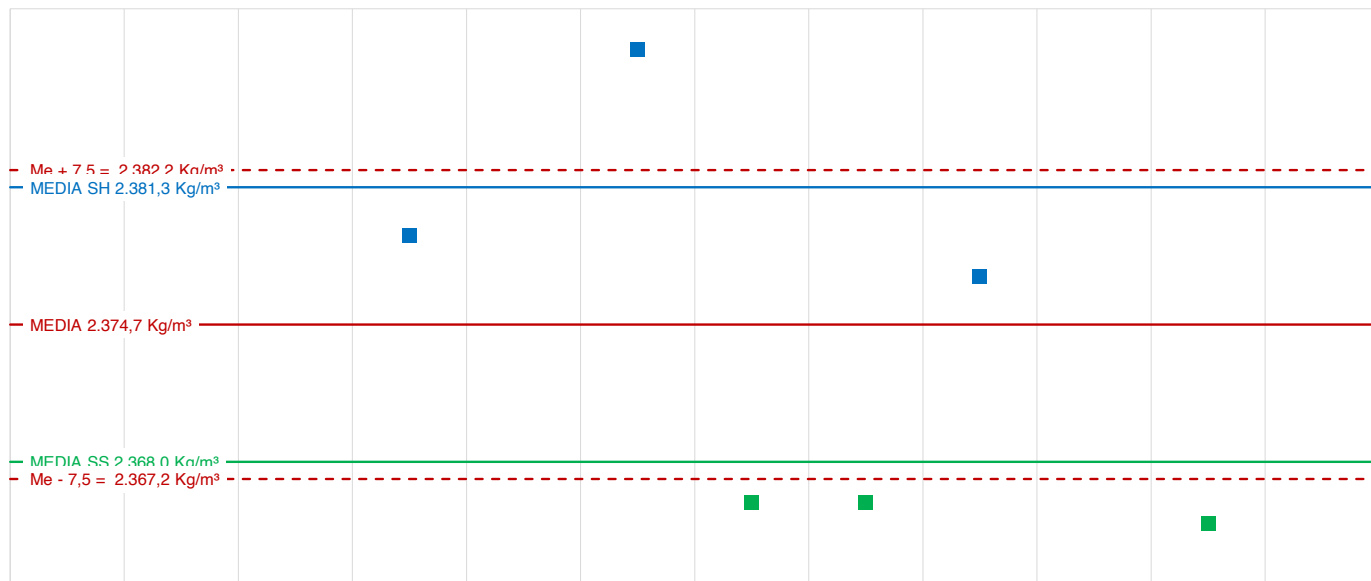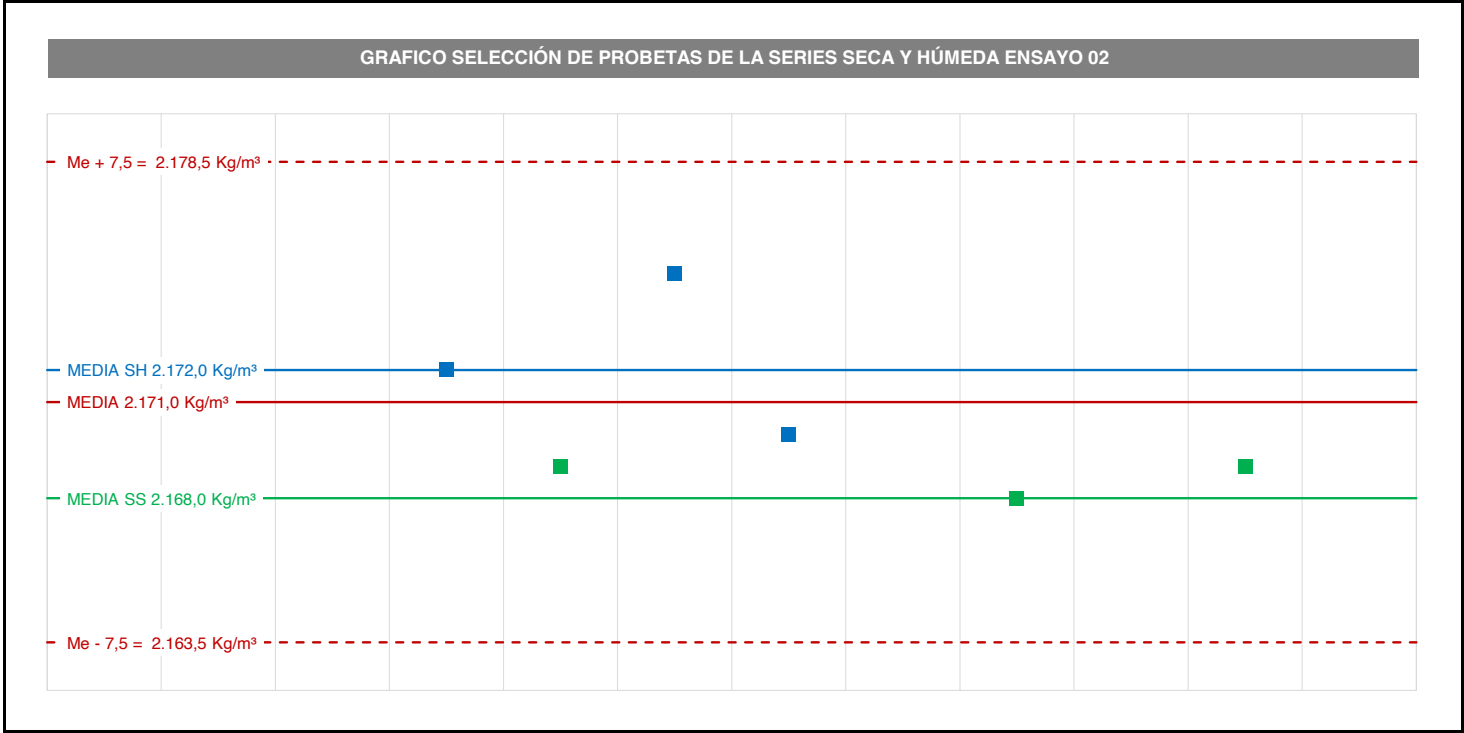



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

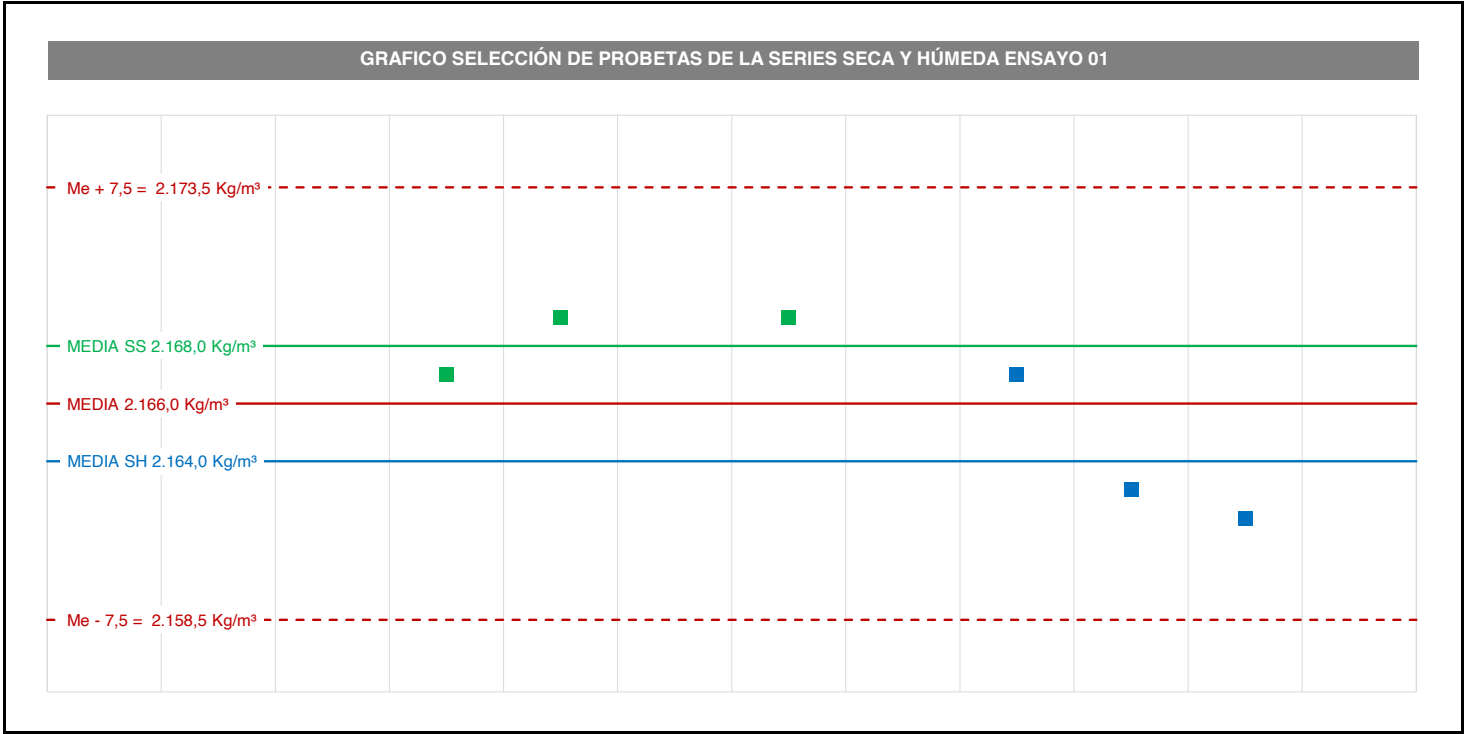

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

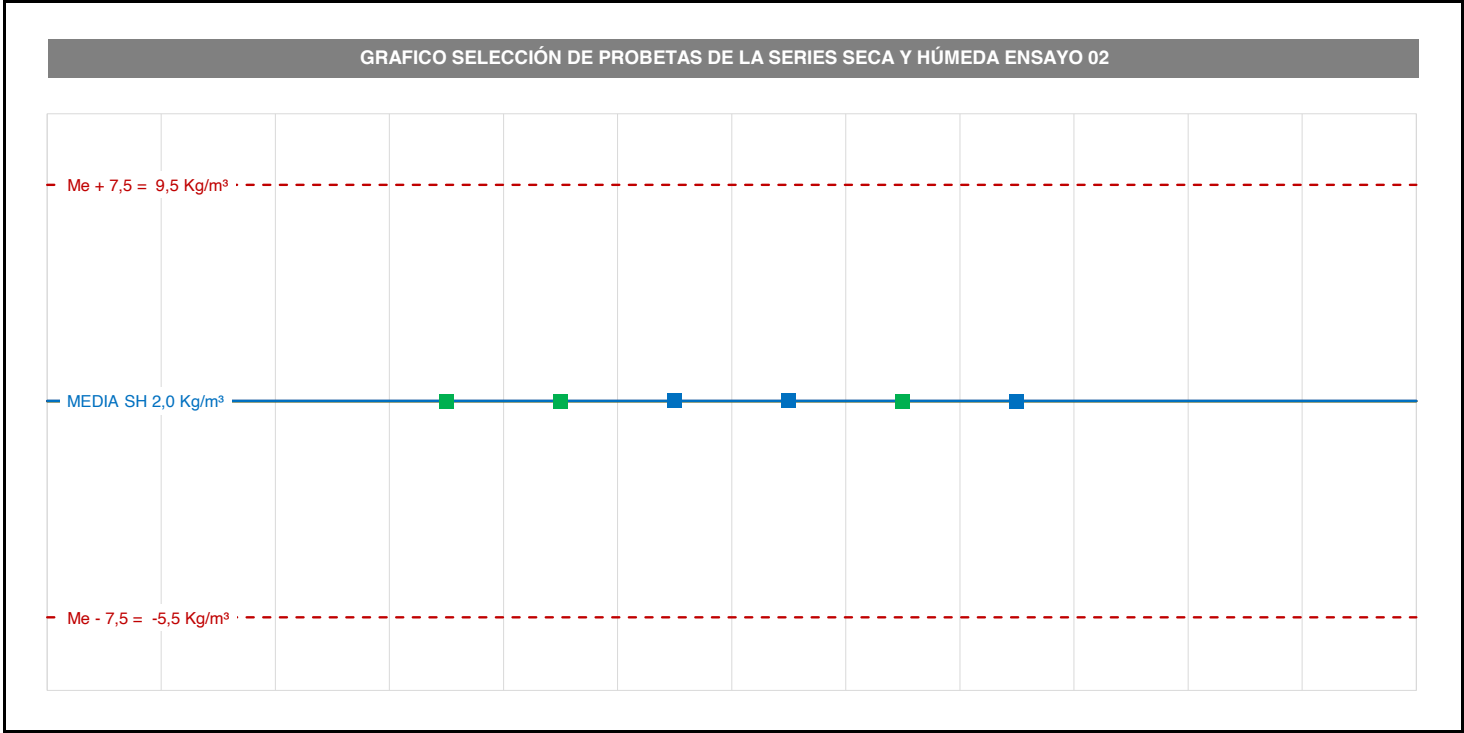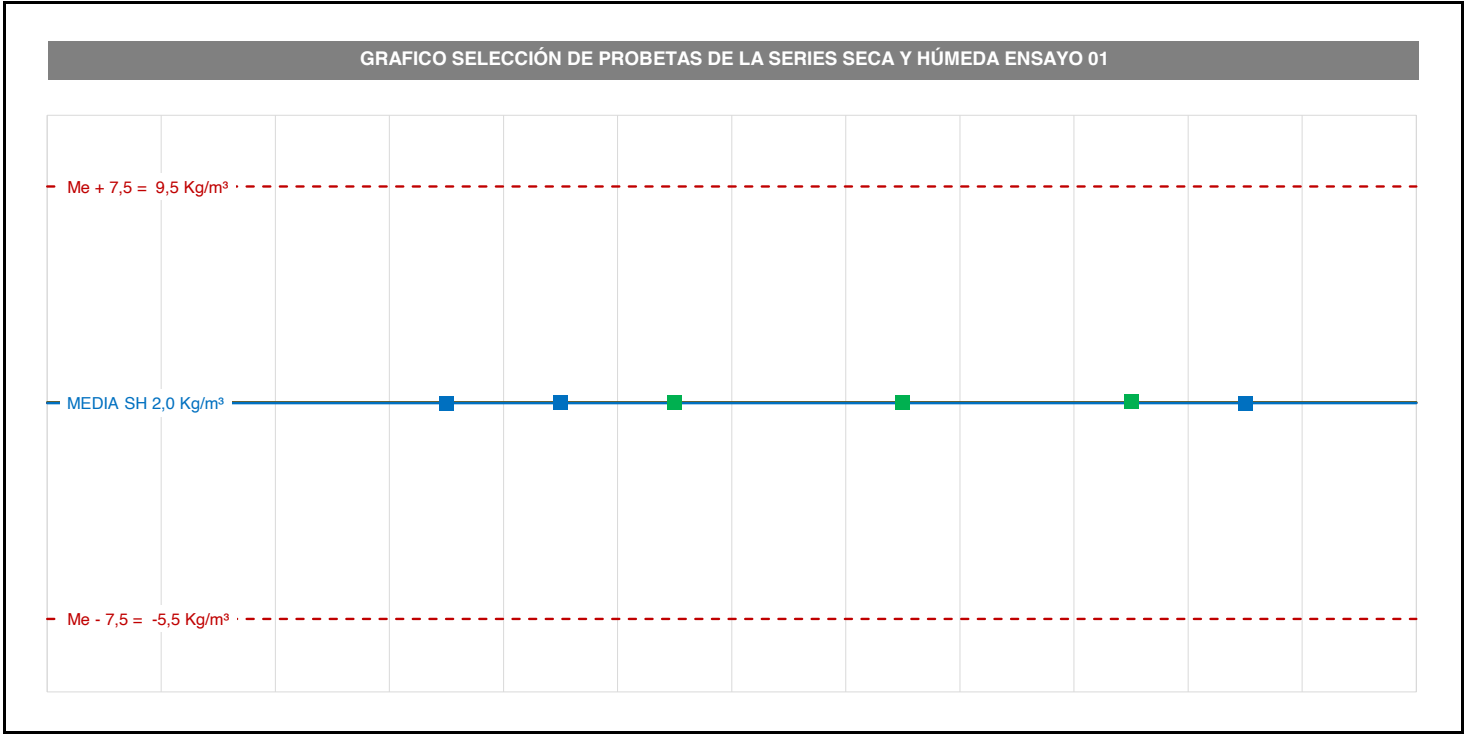

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




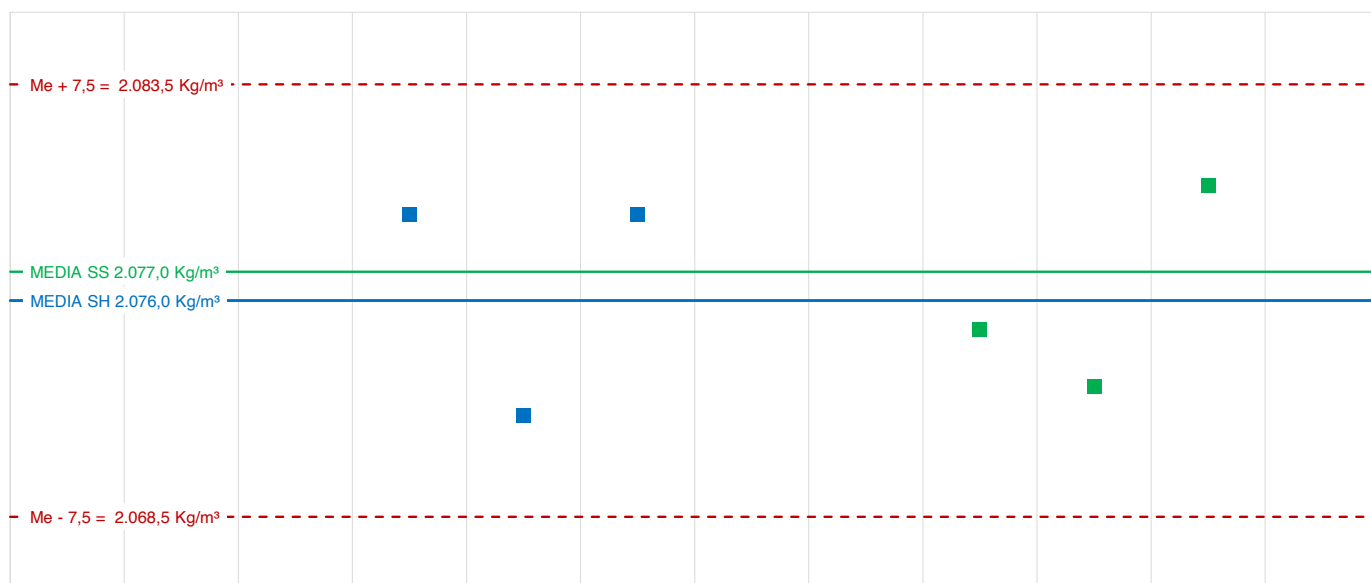


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

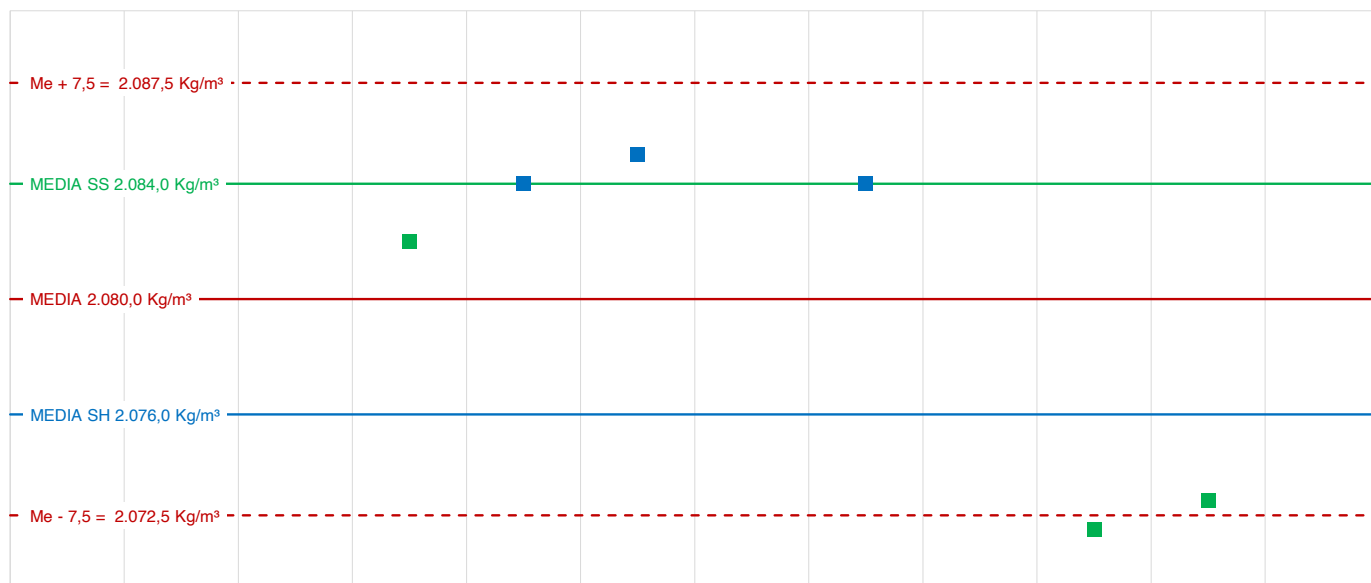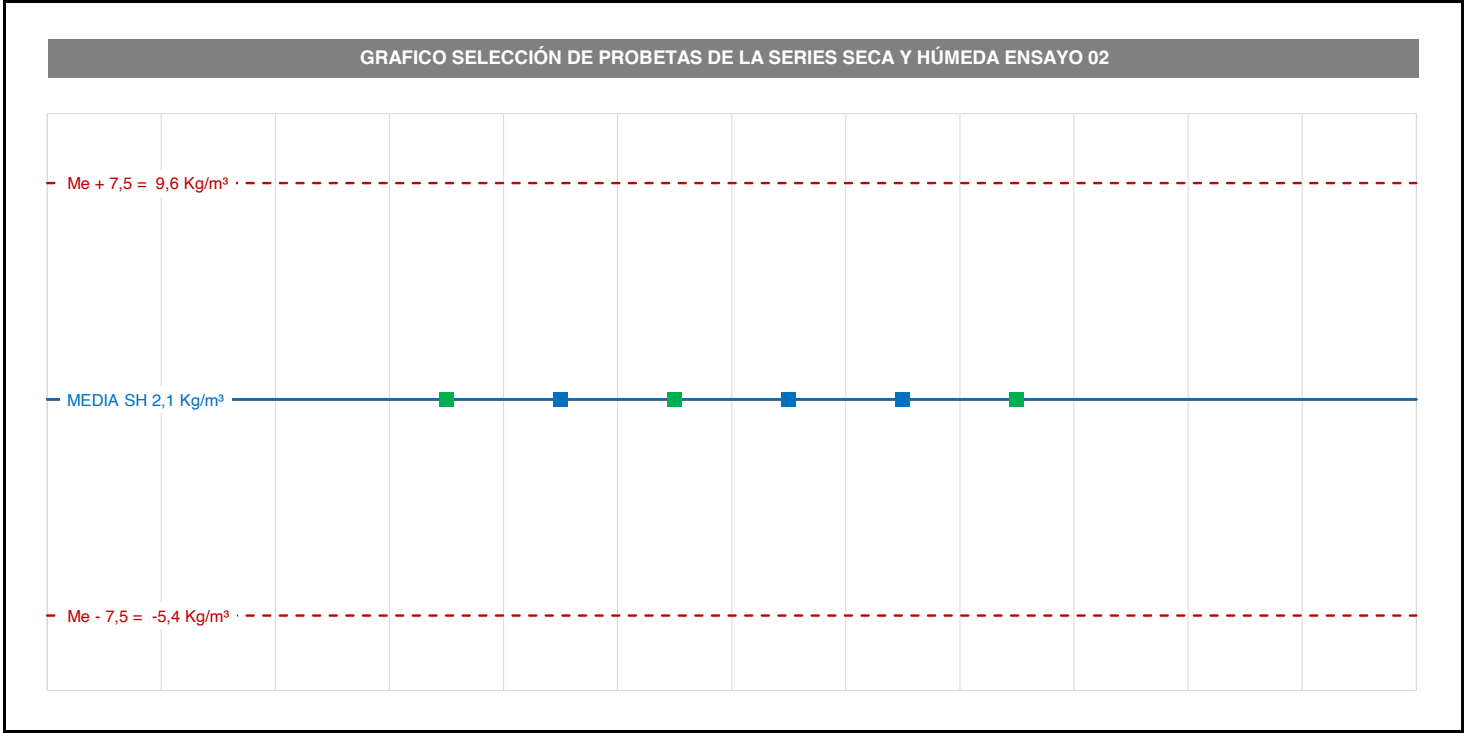

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

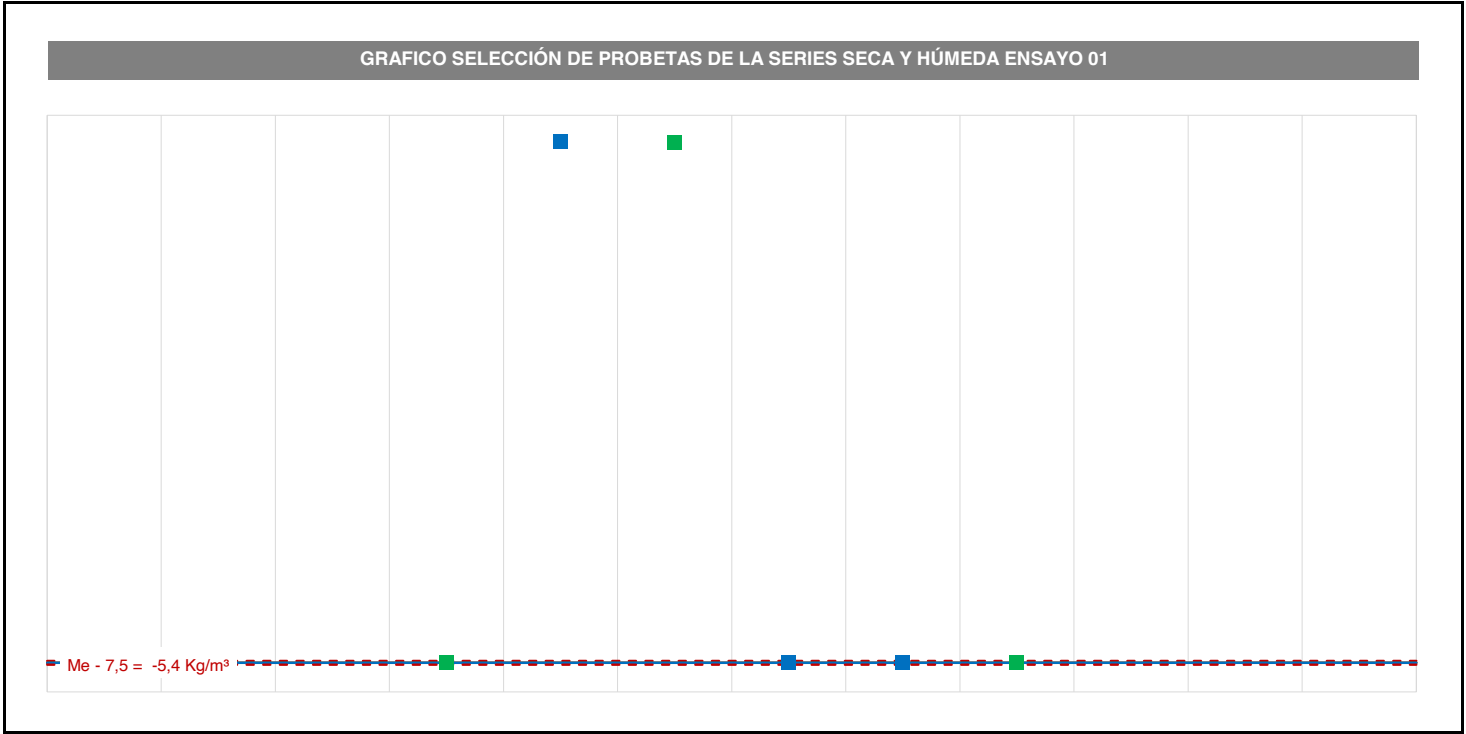

NOTAS:
 01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


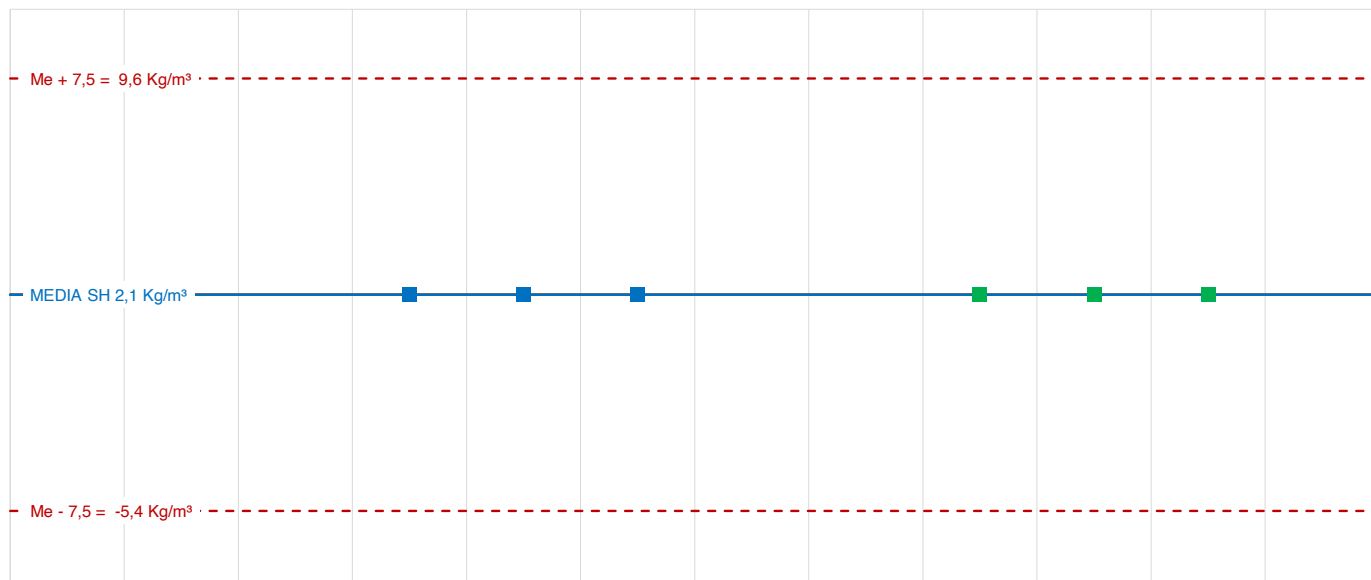


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

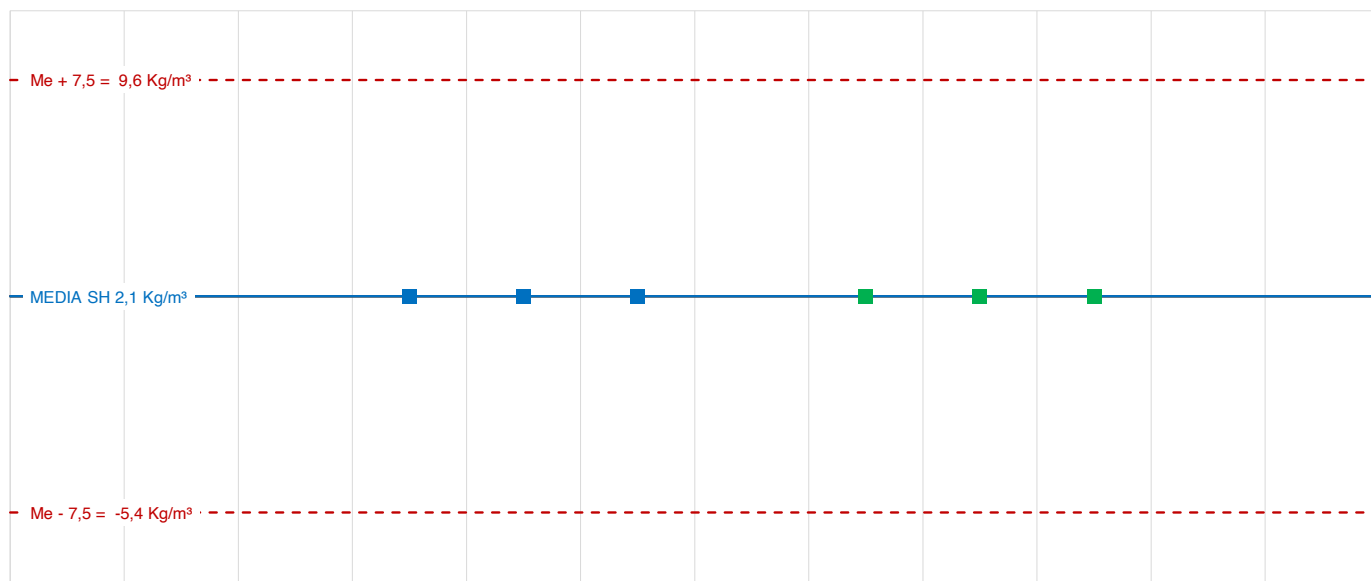

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


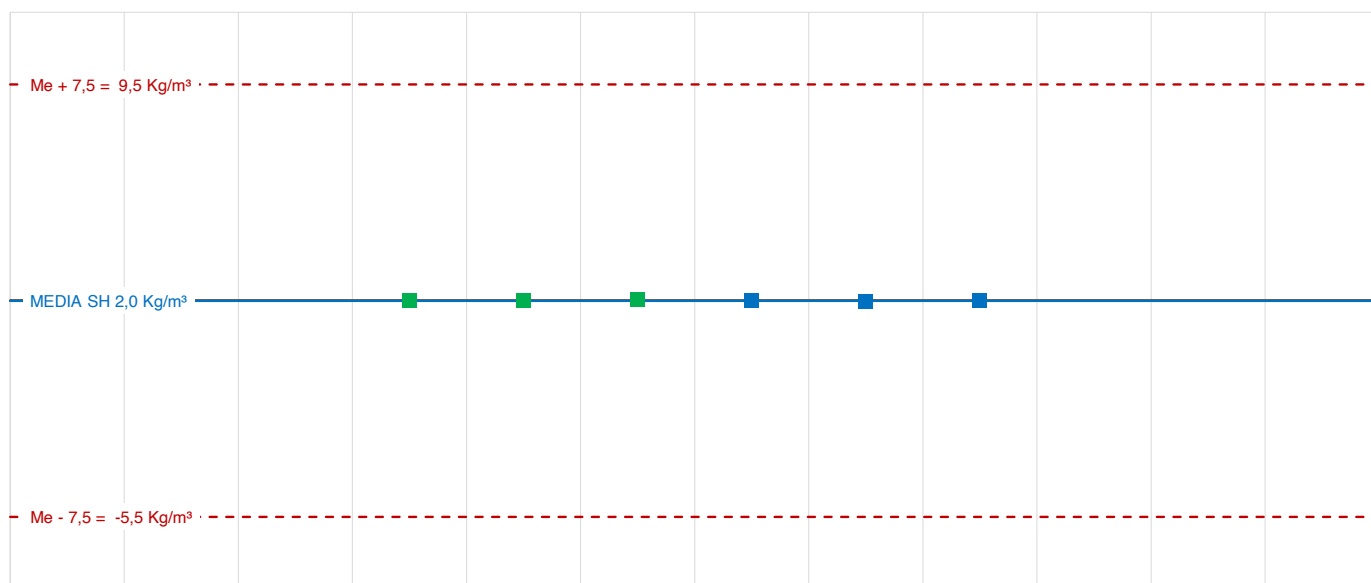


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

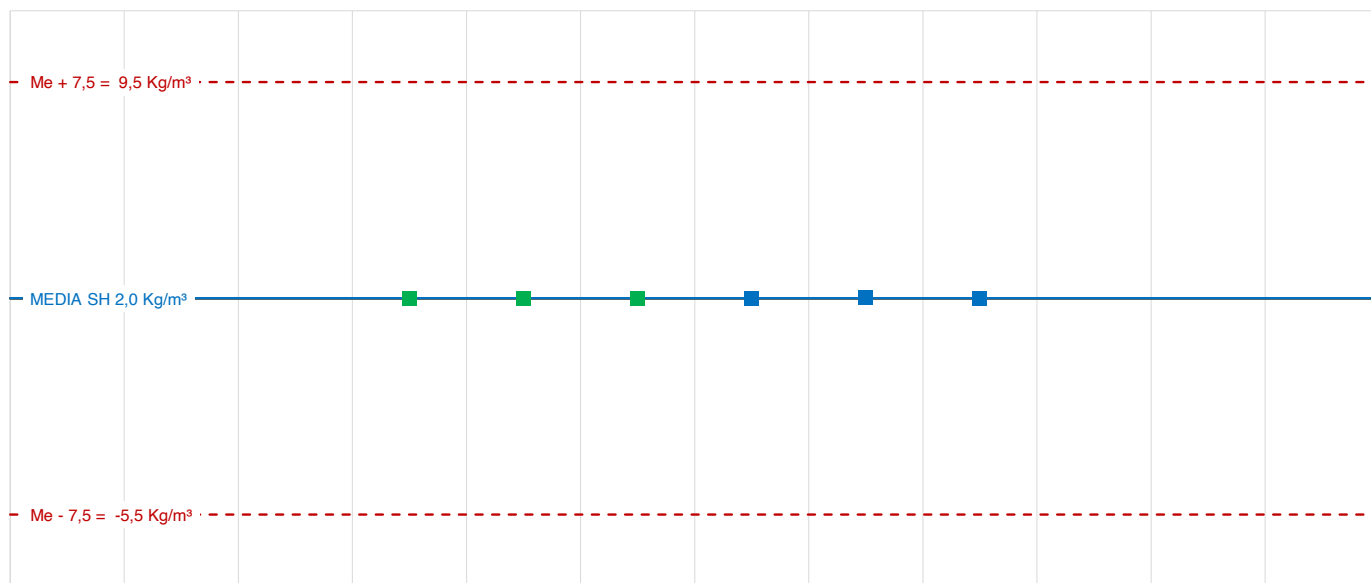

NOTAS:

- 01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


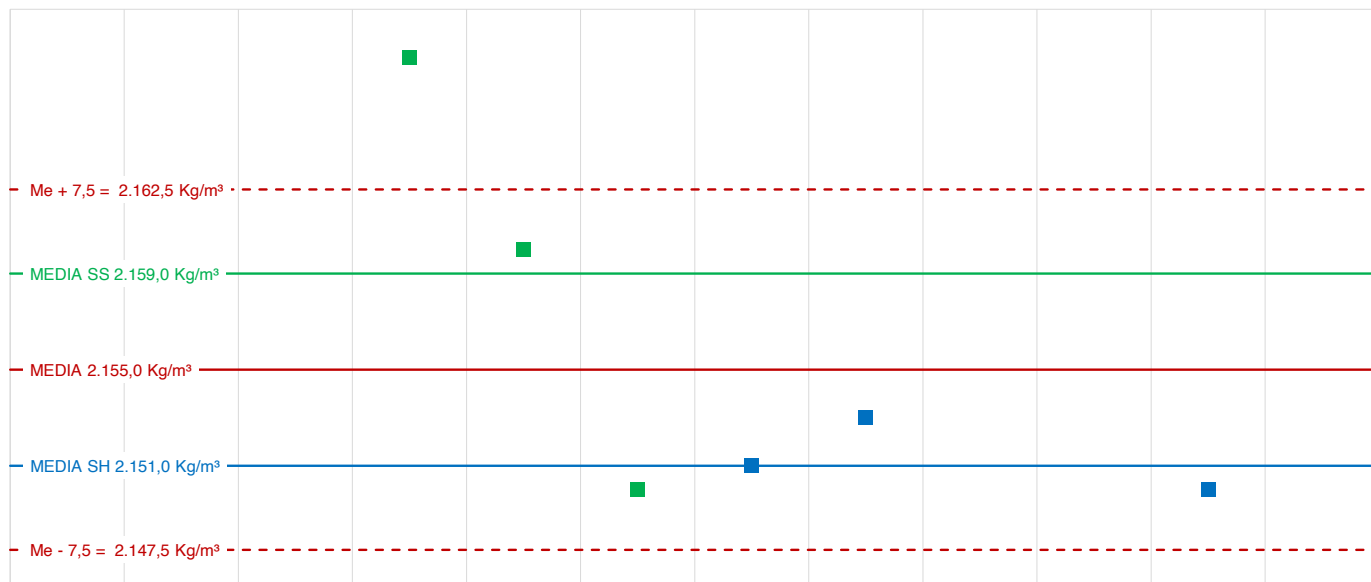


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

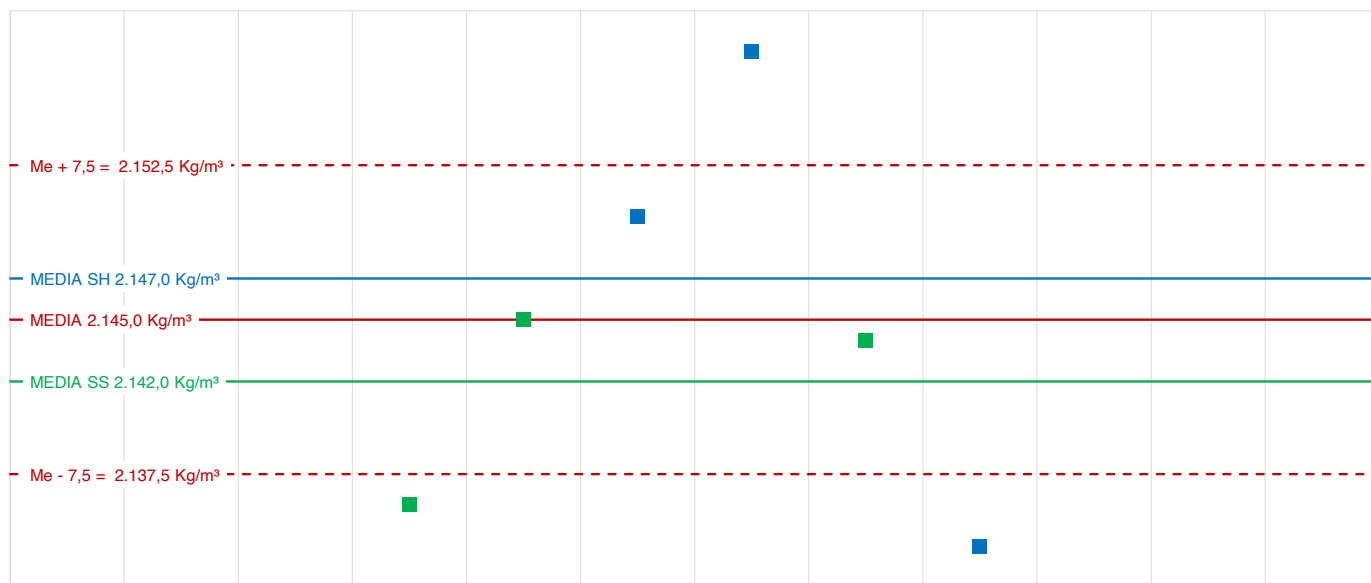

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


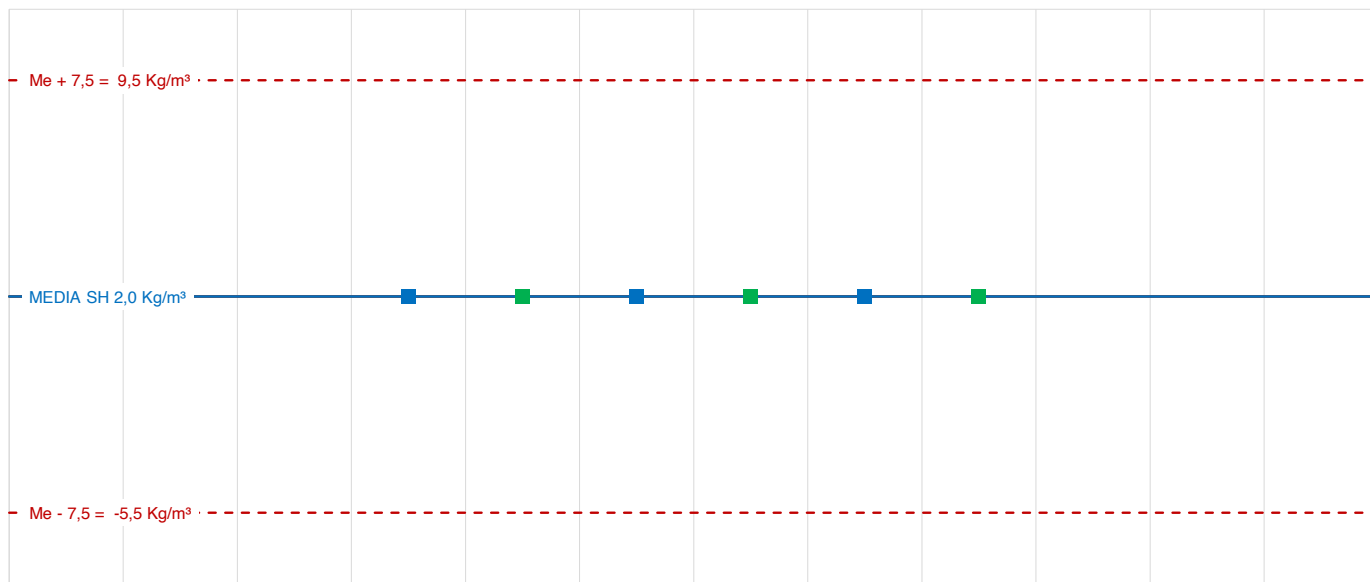


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

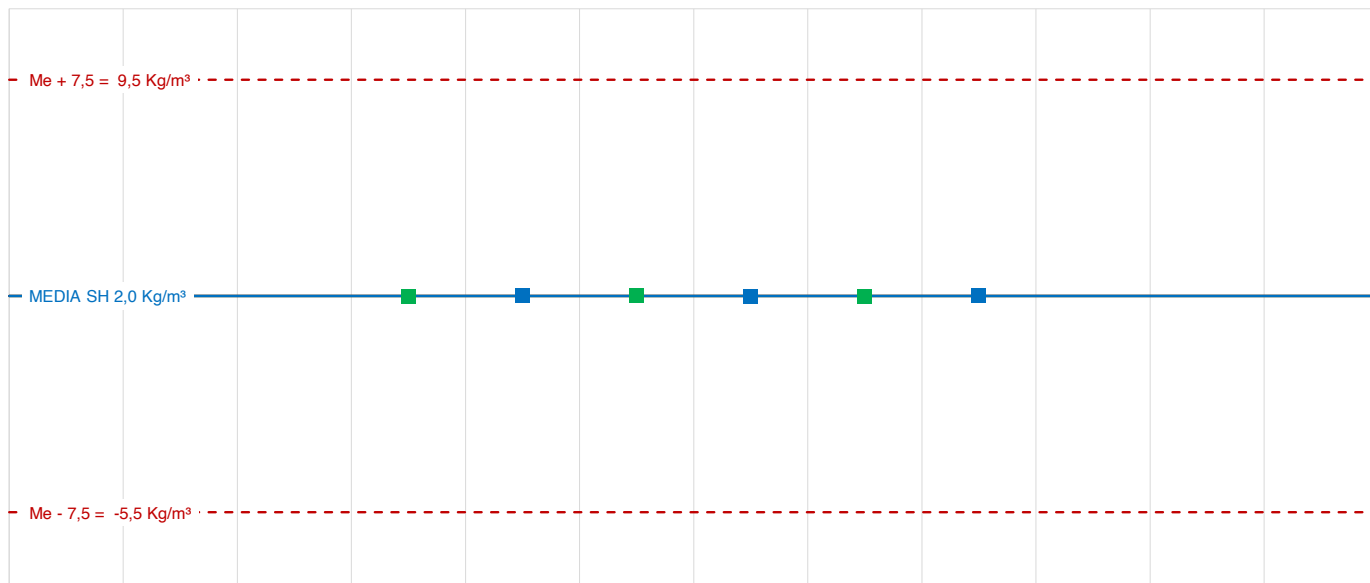

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


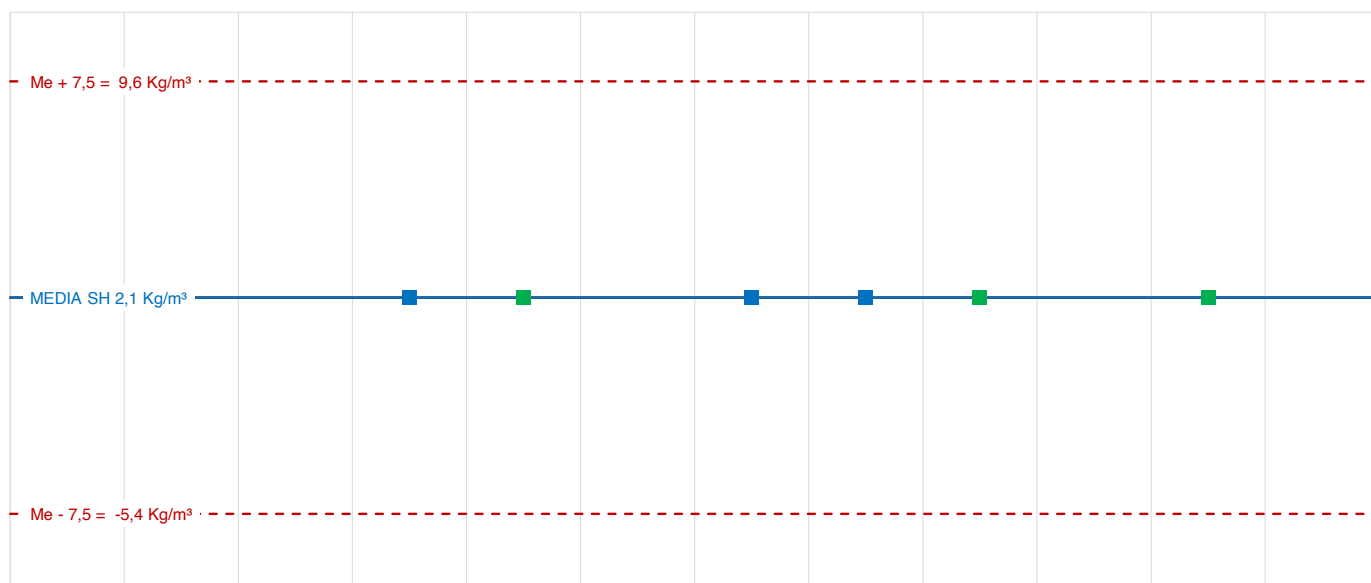


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

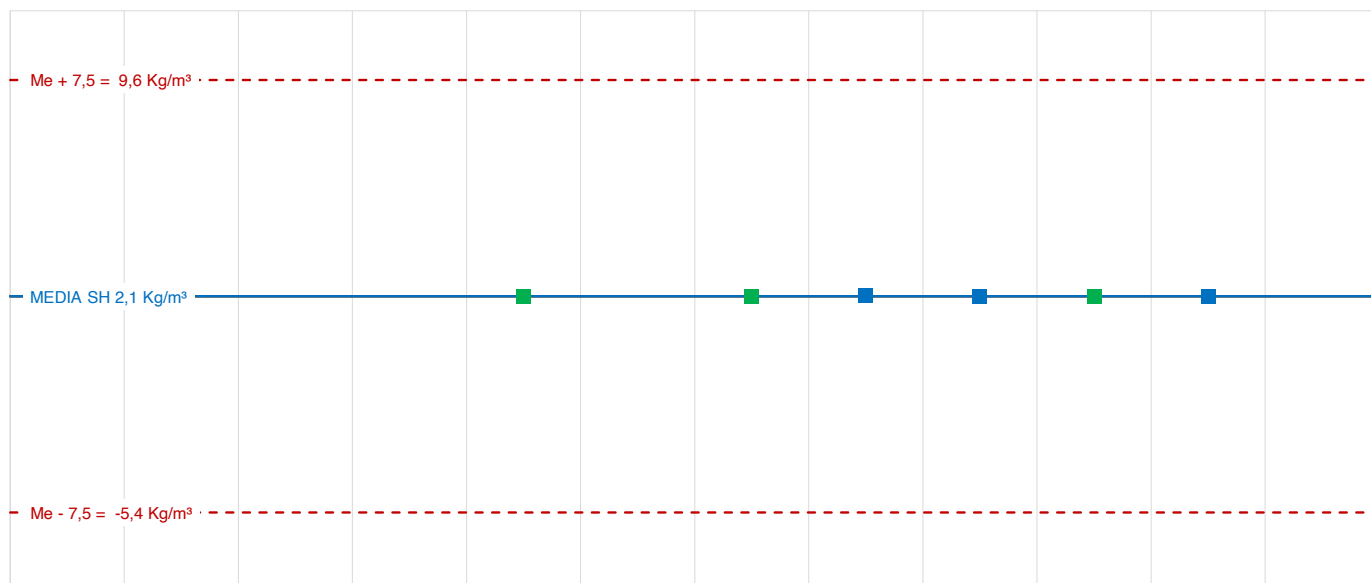

NOTAS:

- 01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m^3 .

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




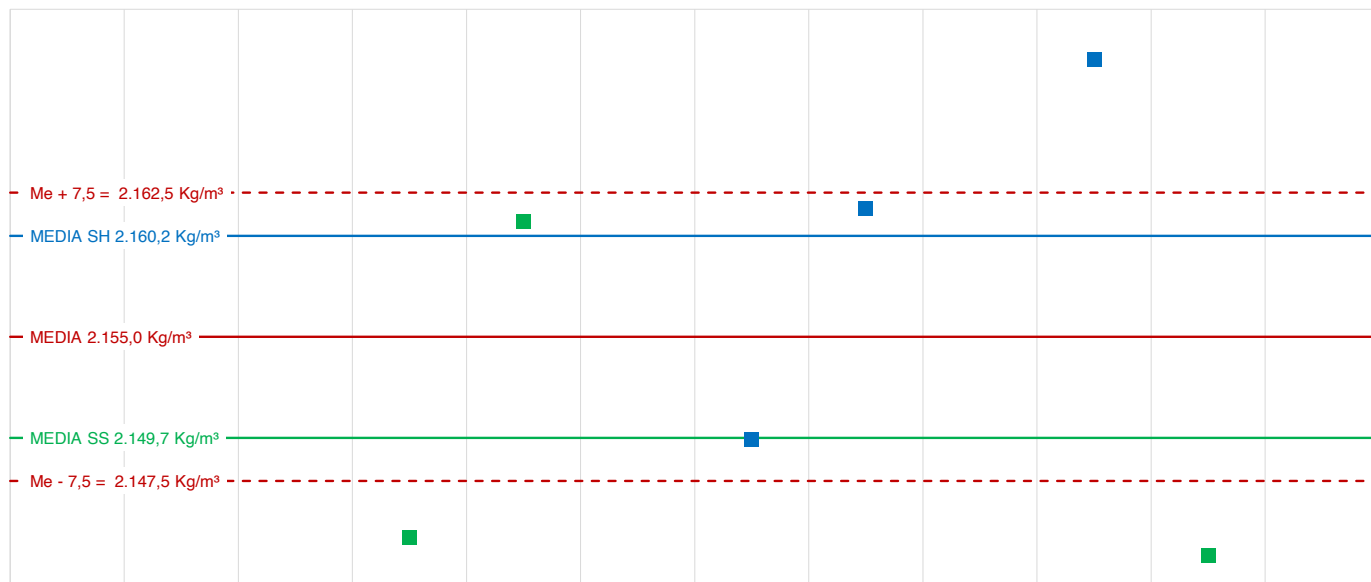


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01

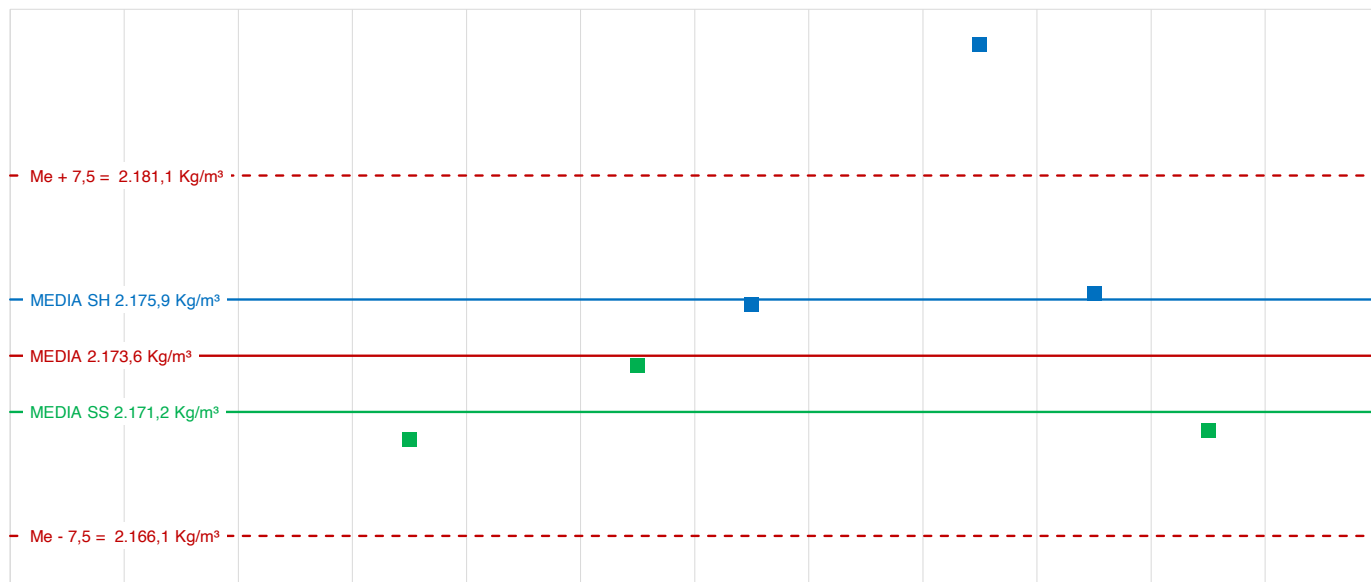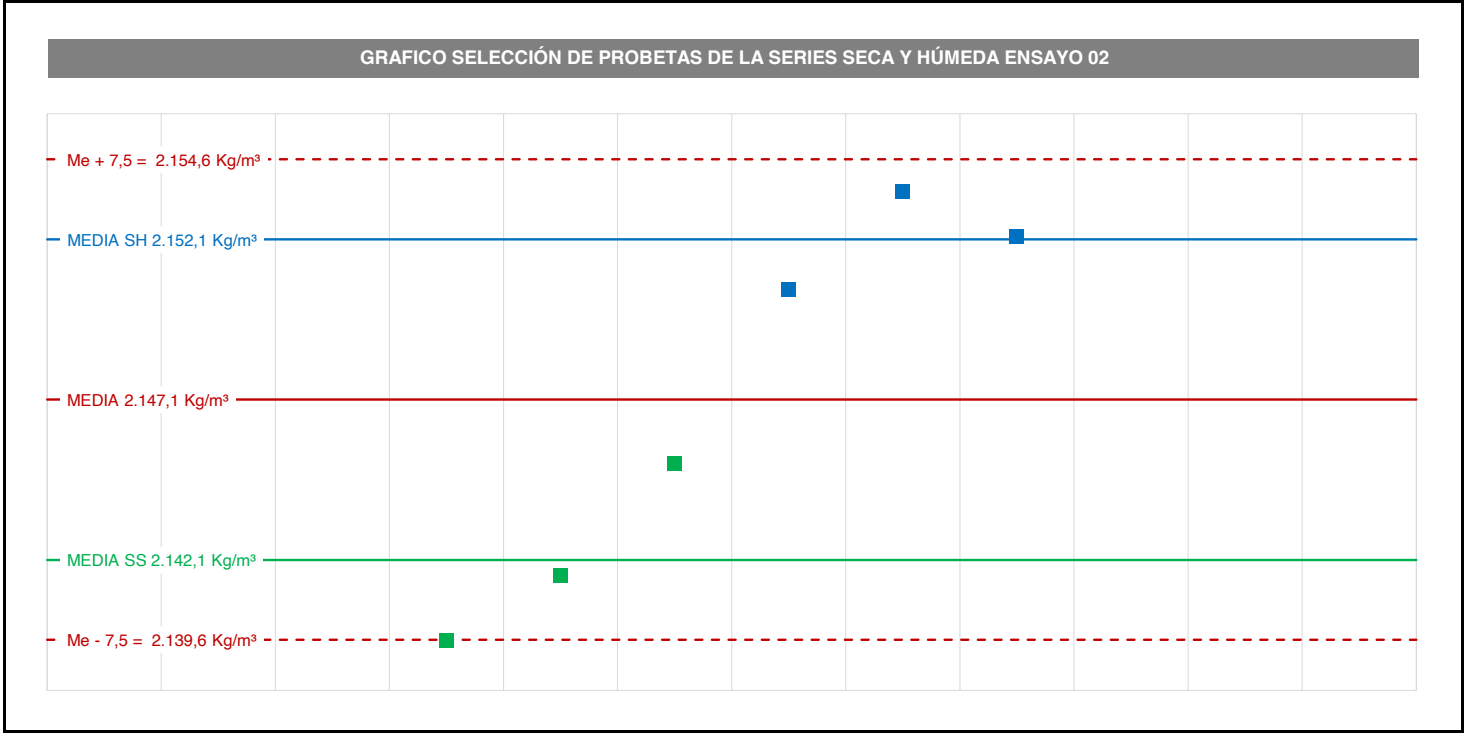

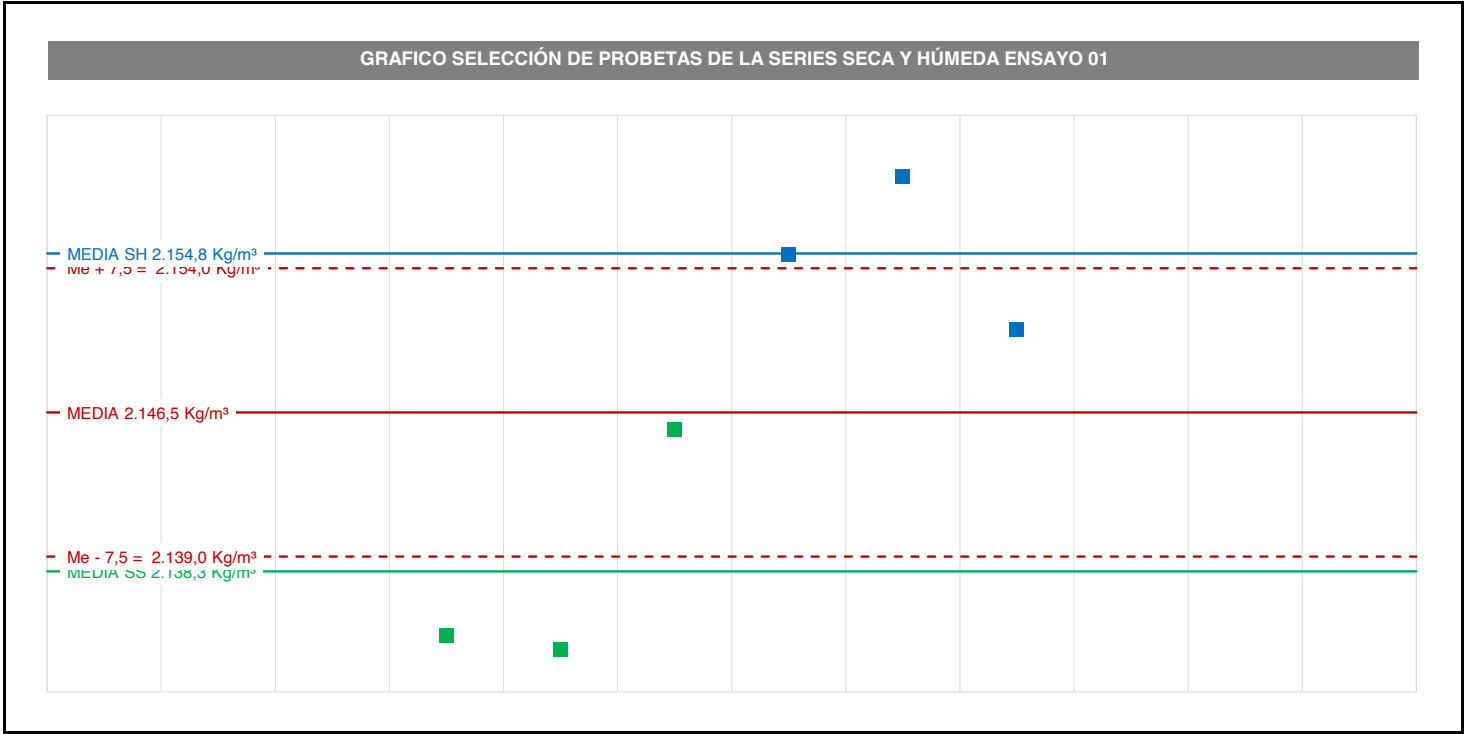

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


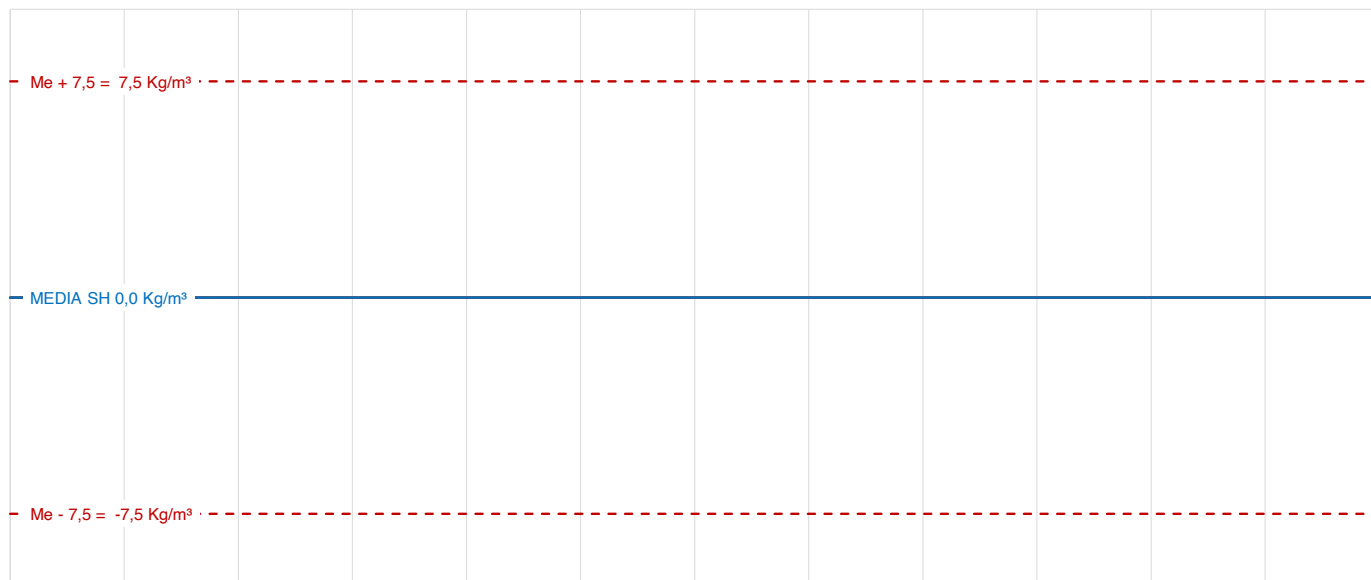


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

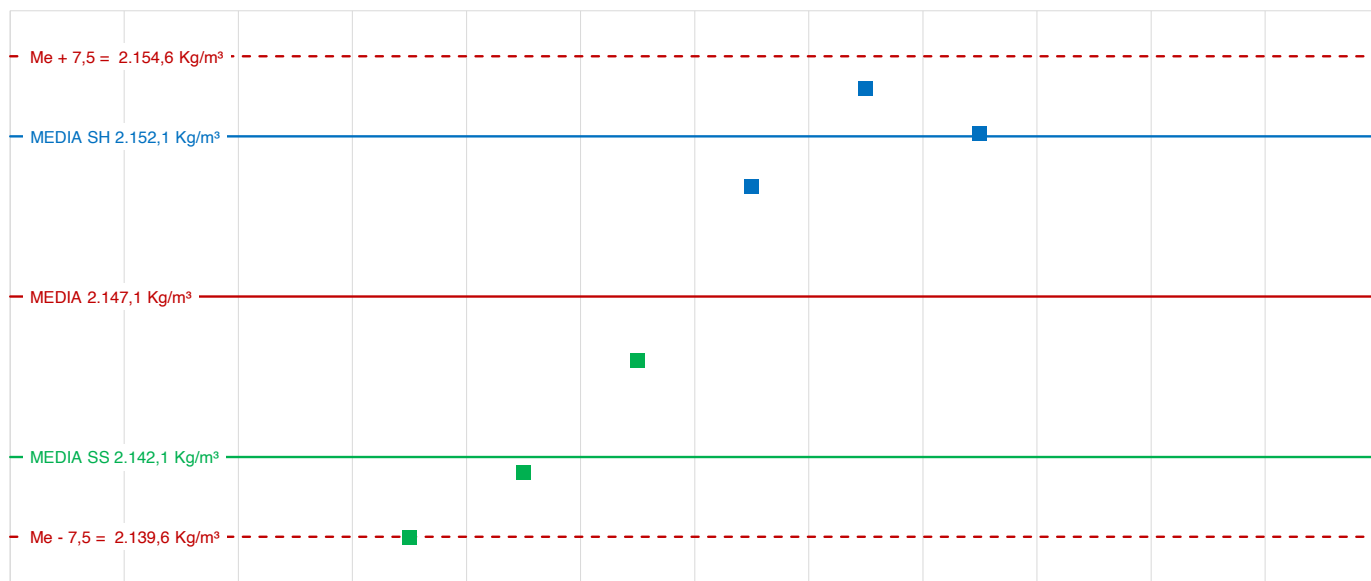

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




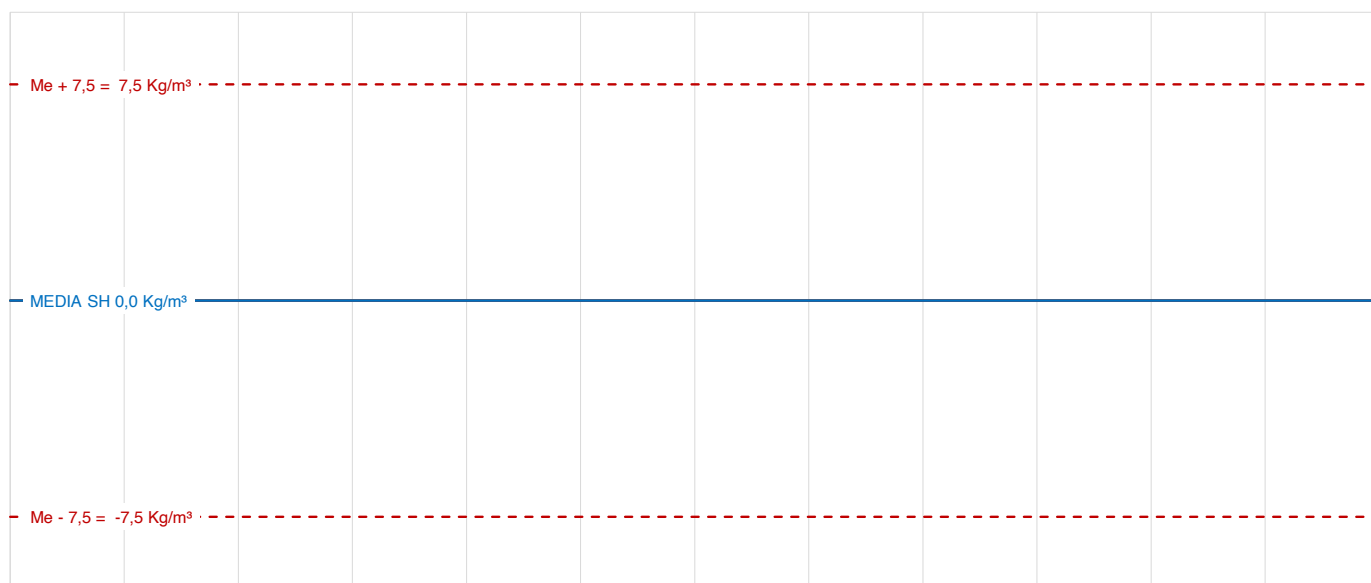


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

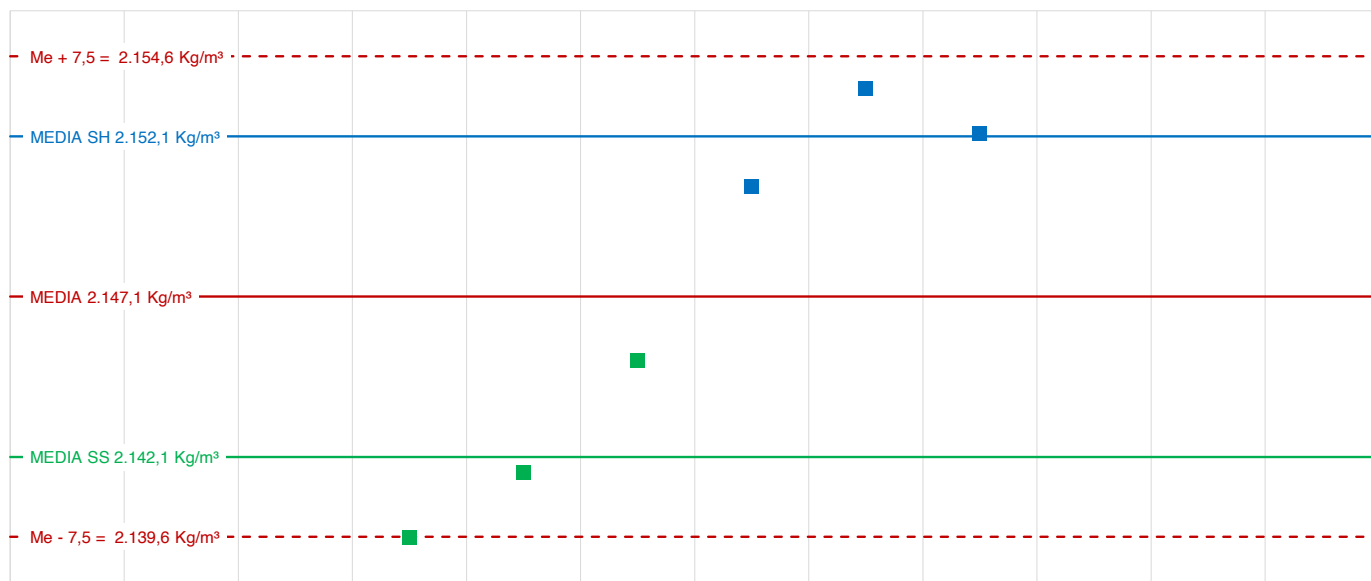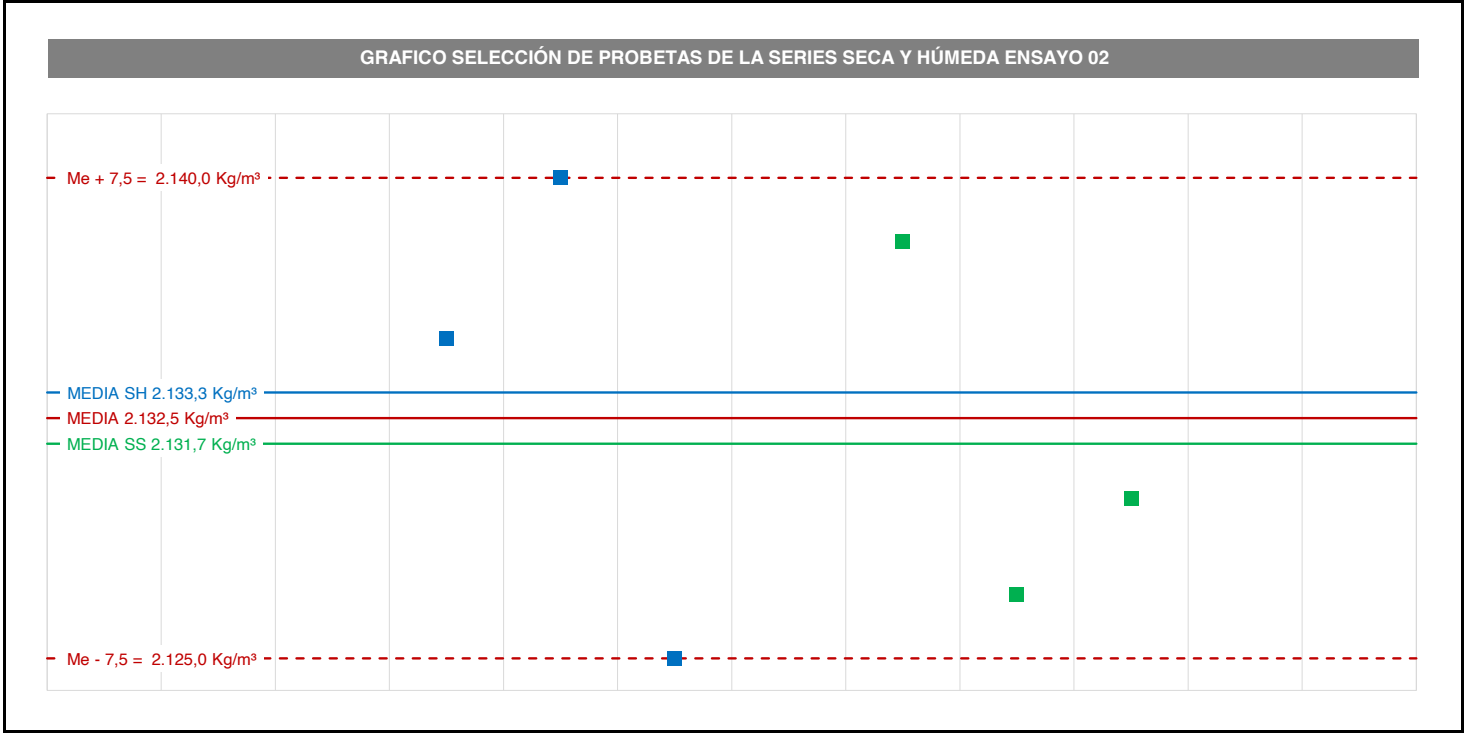

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

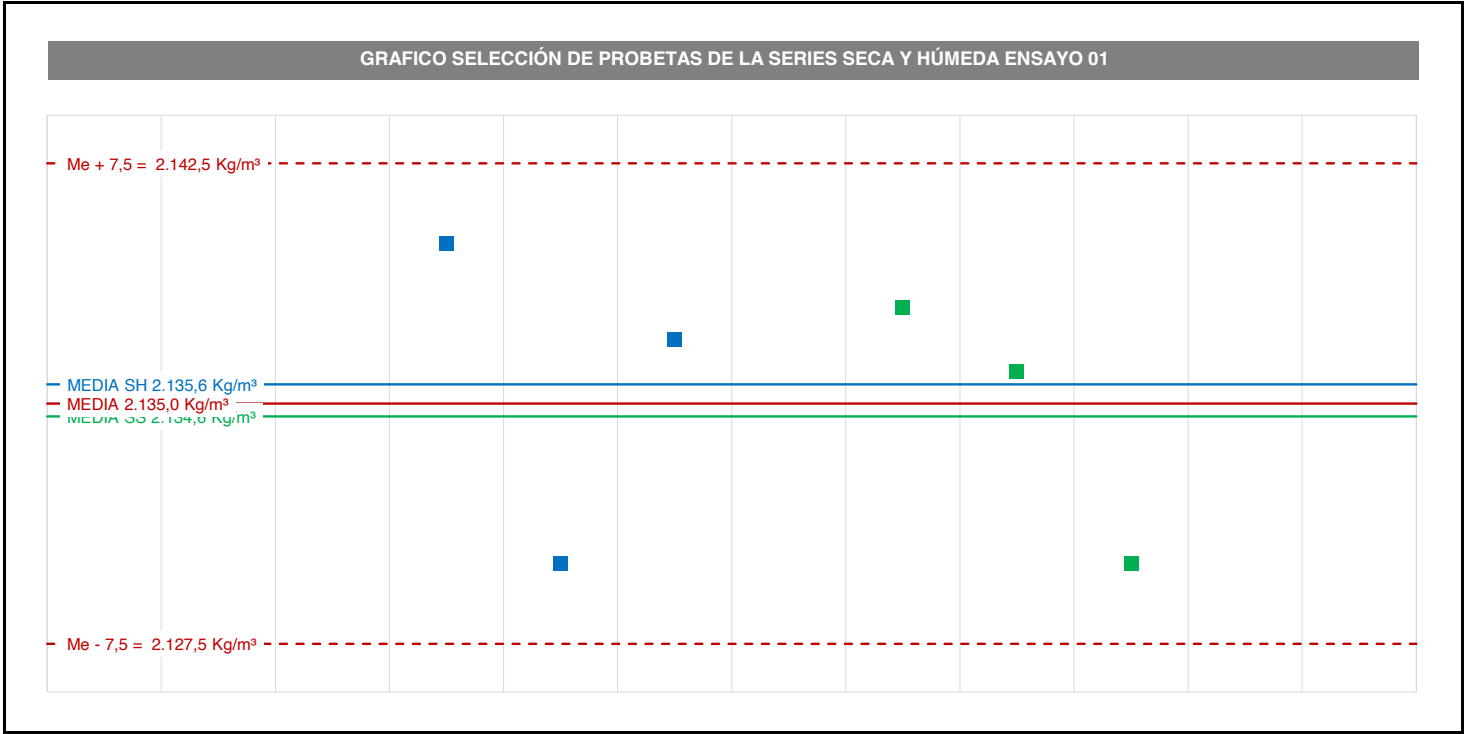

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




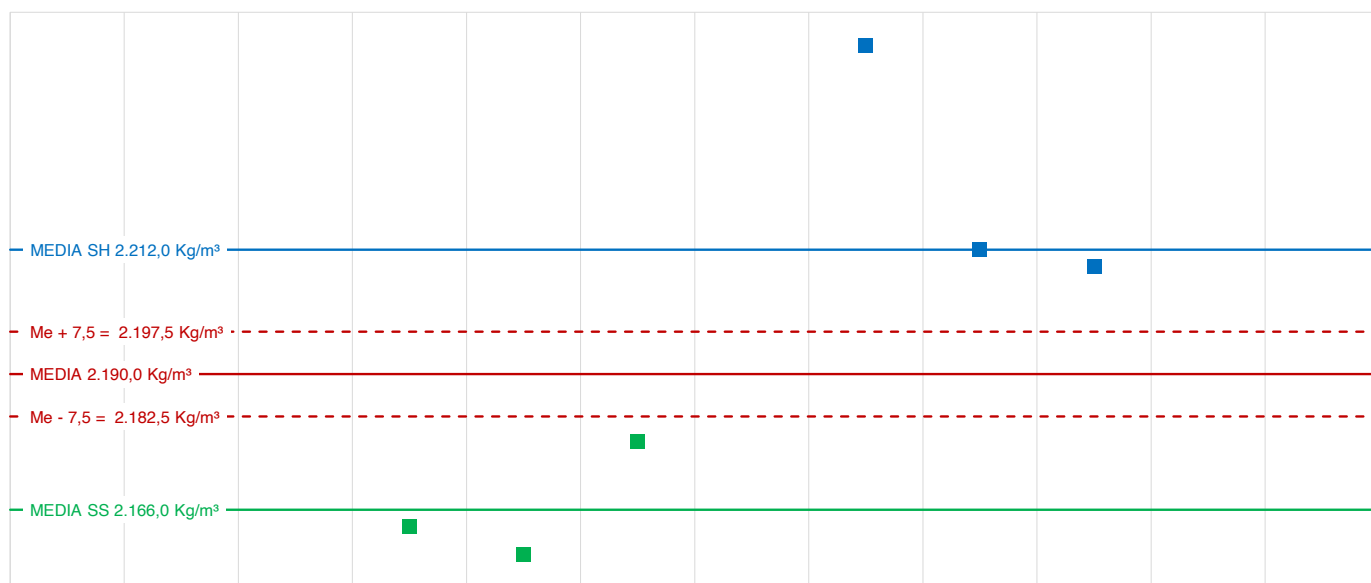


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

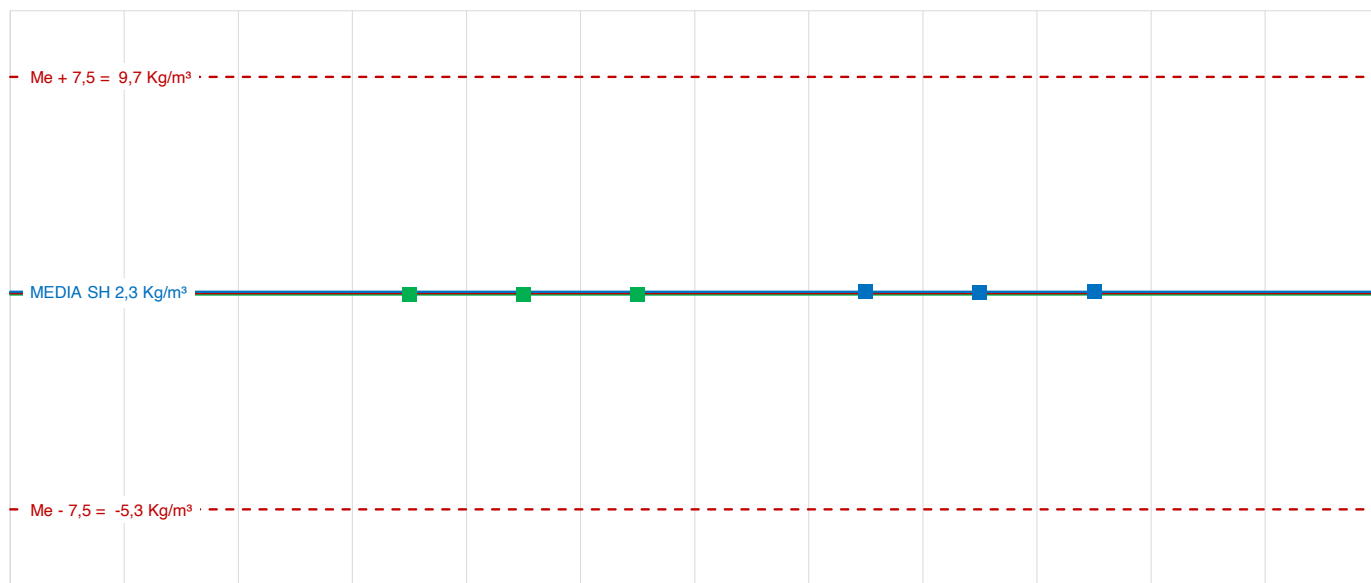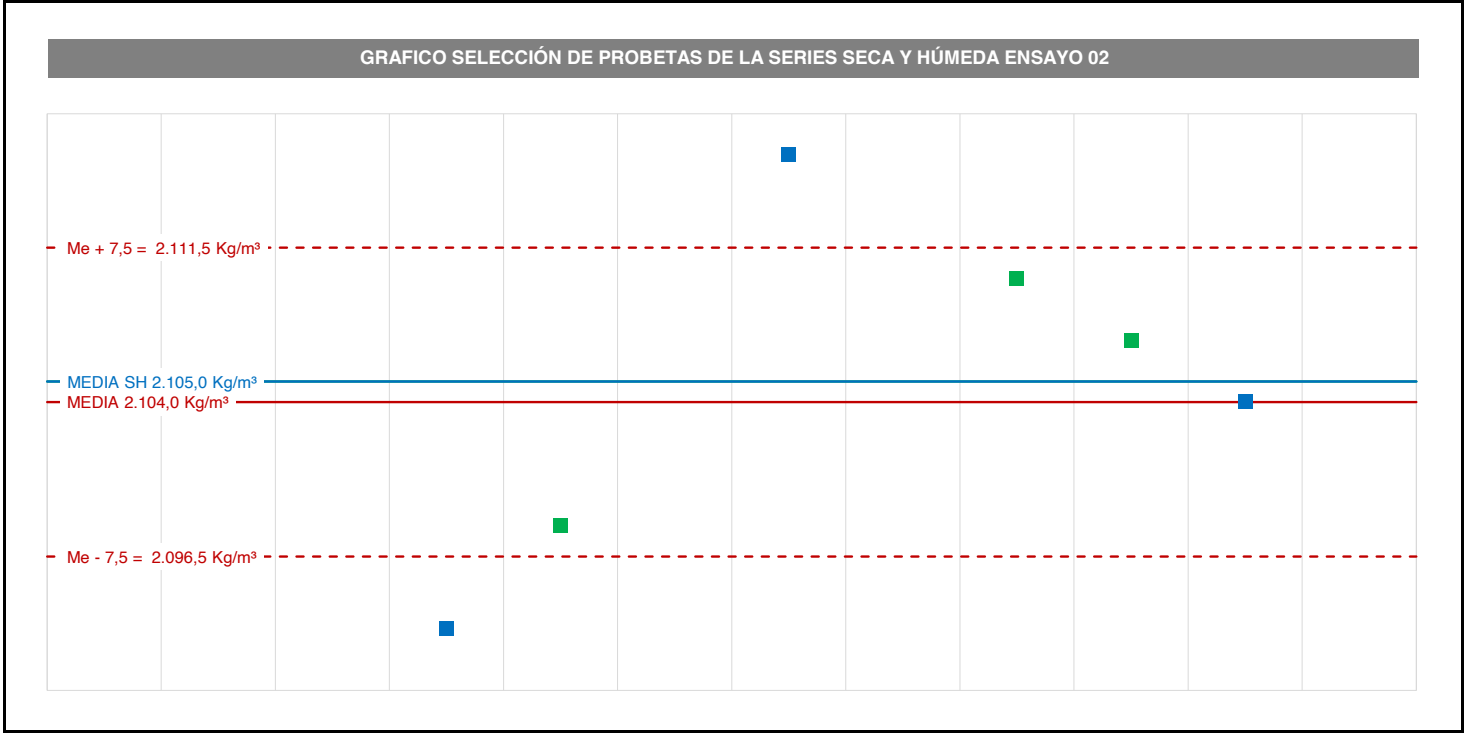

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

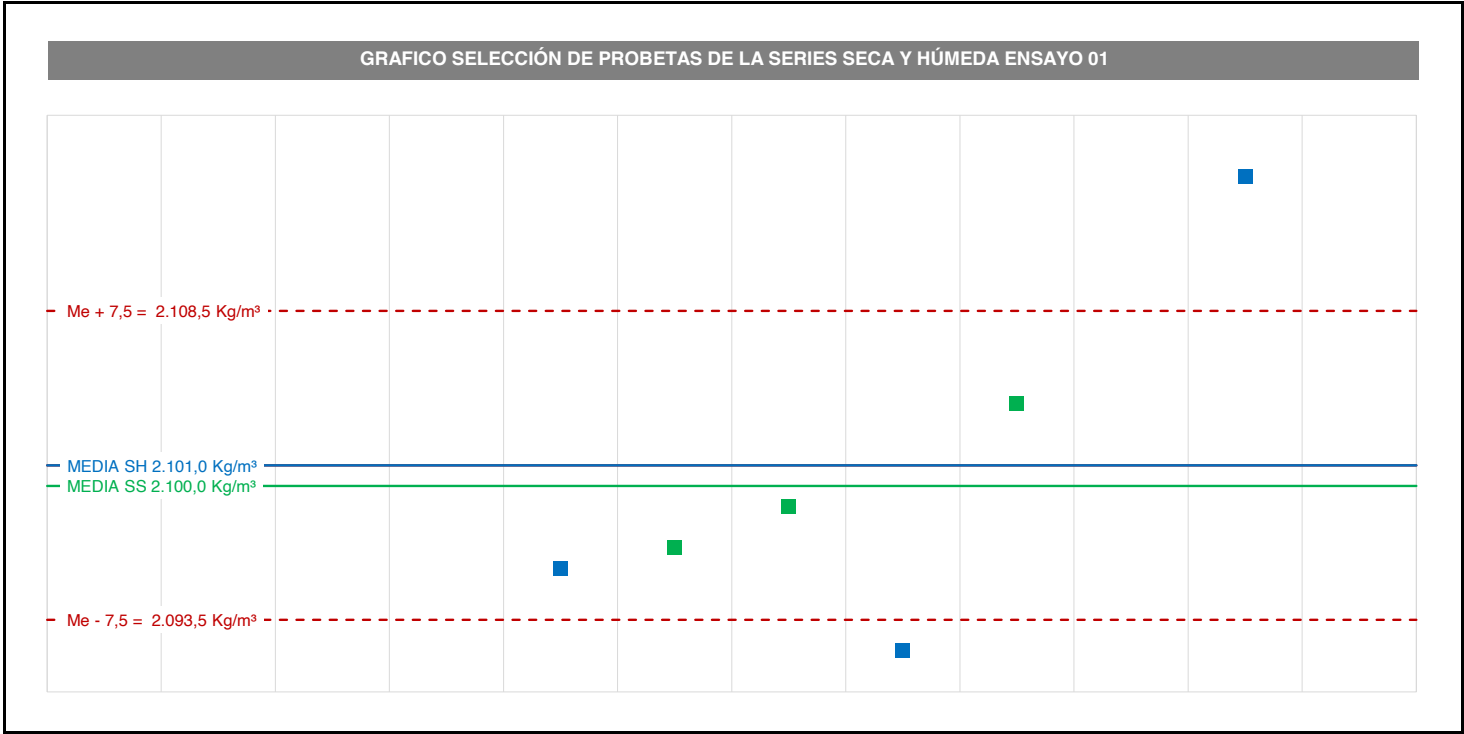

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




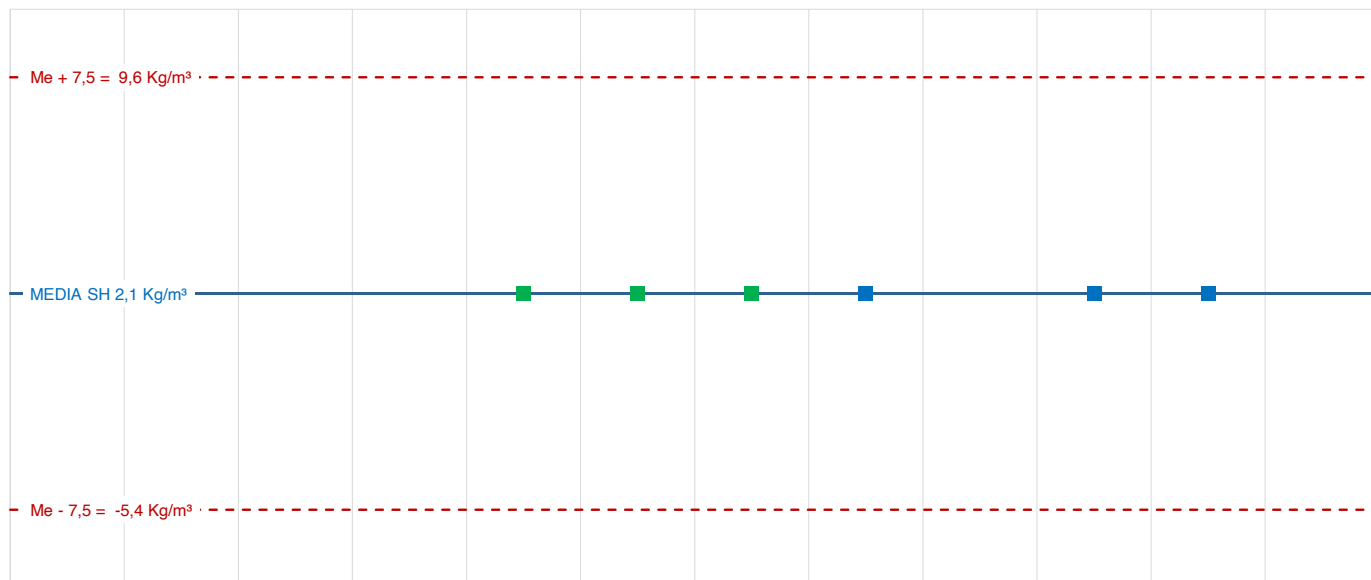


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

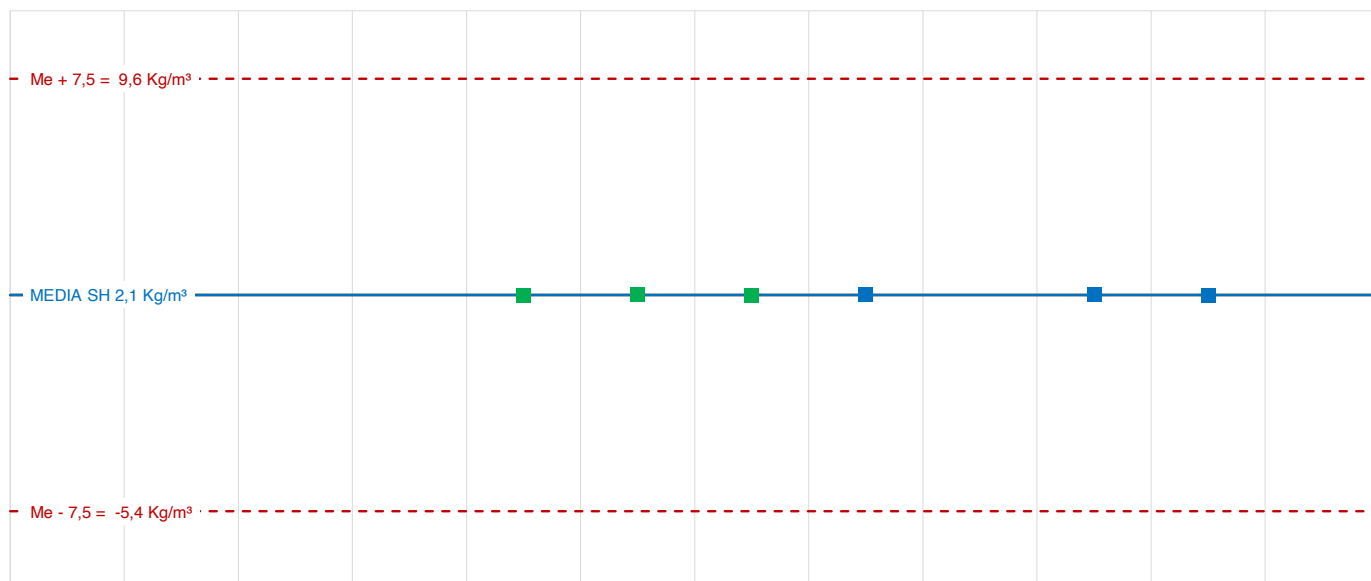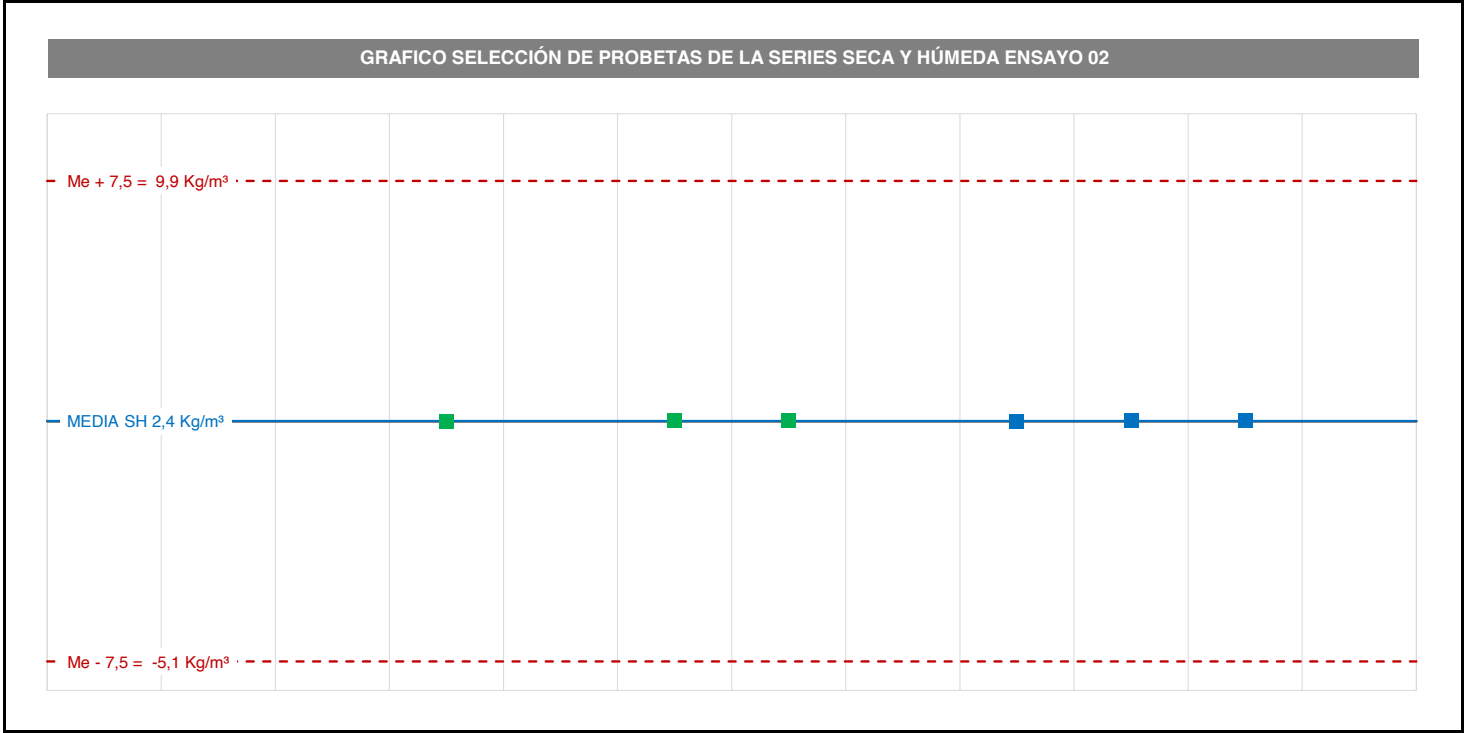



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

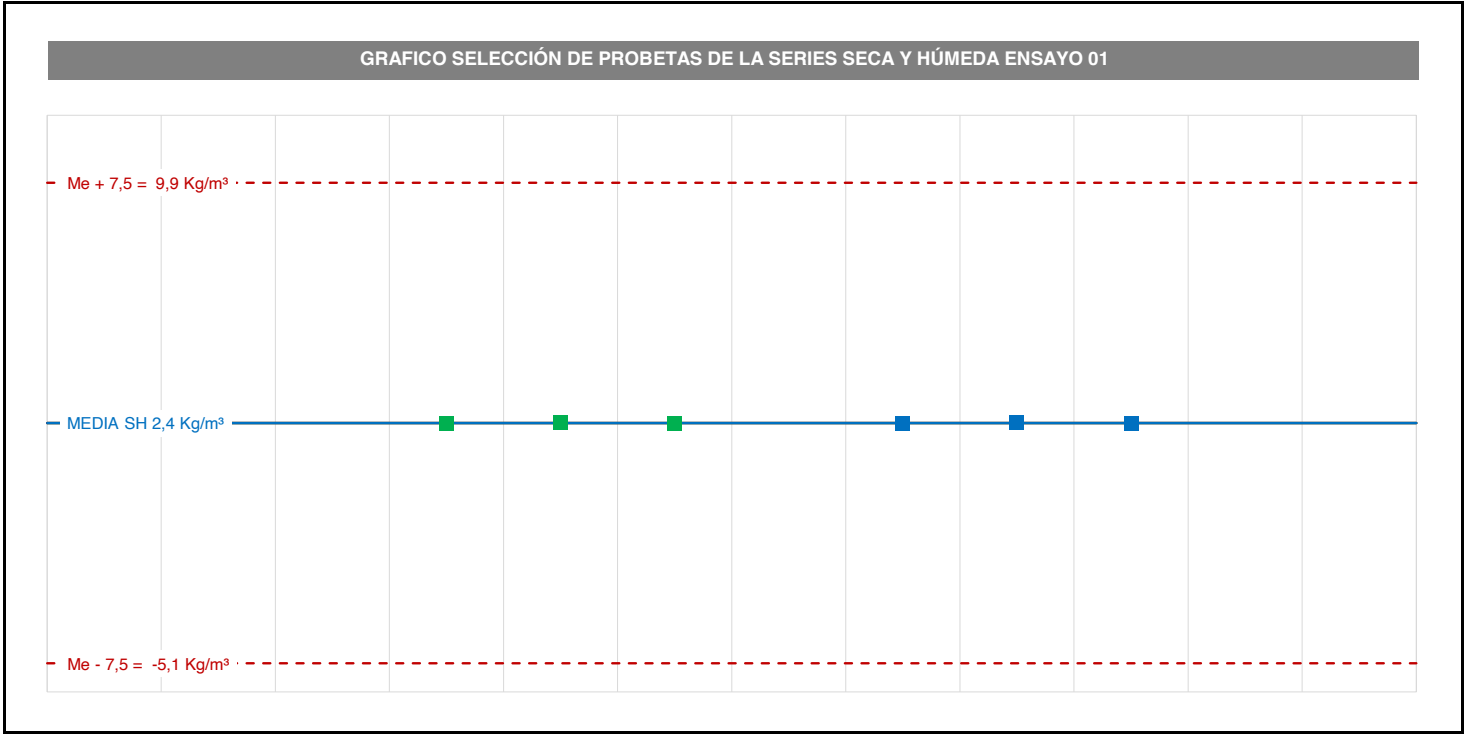

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

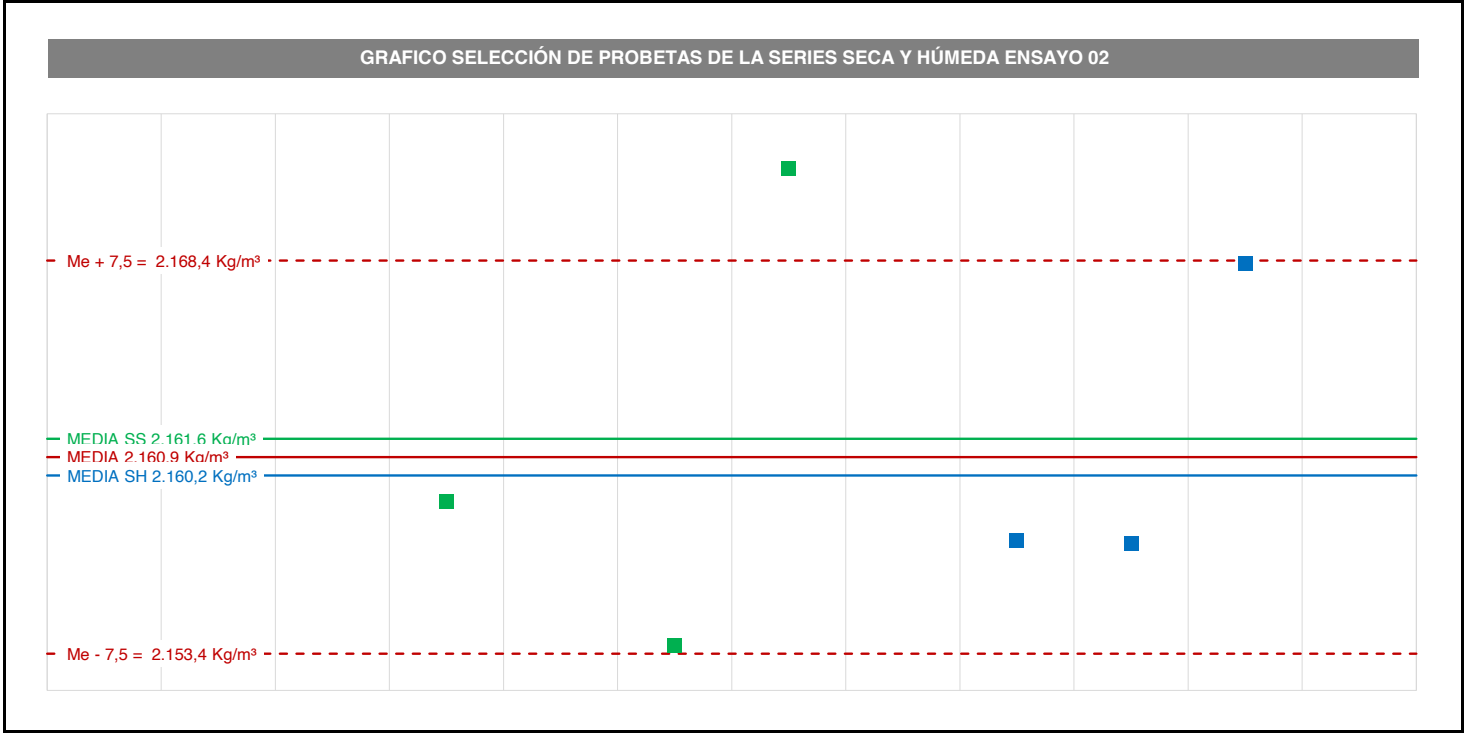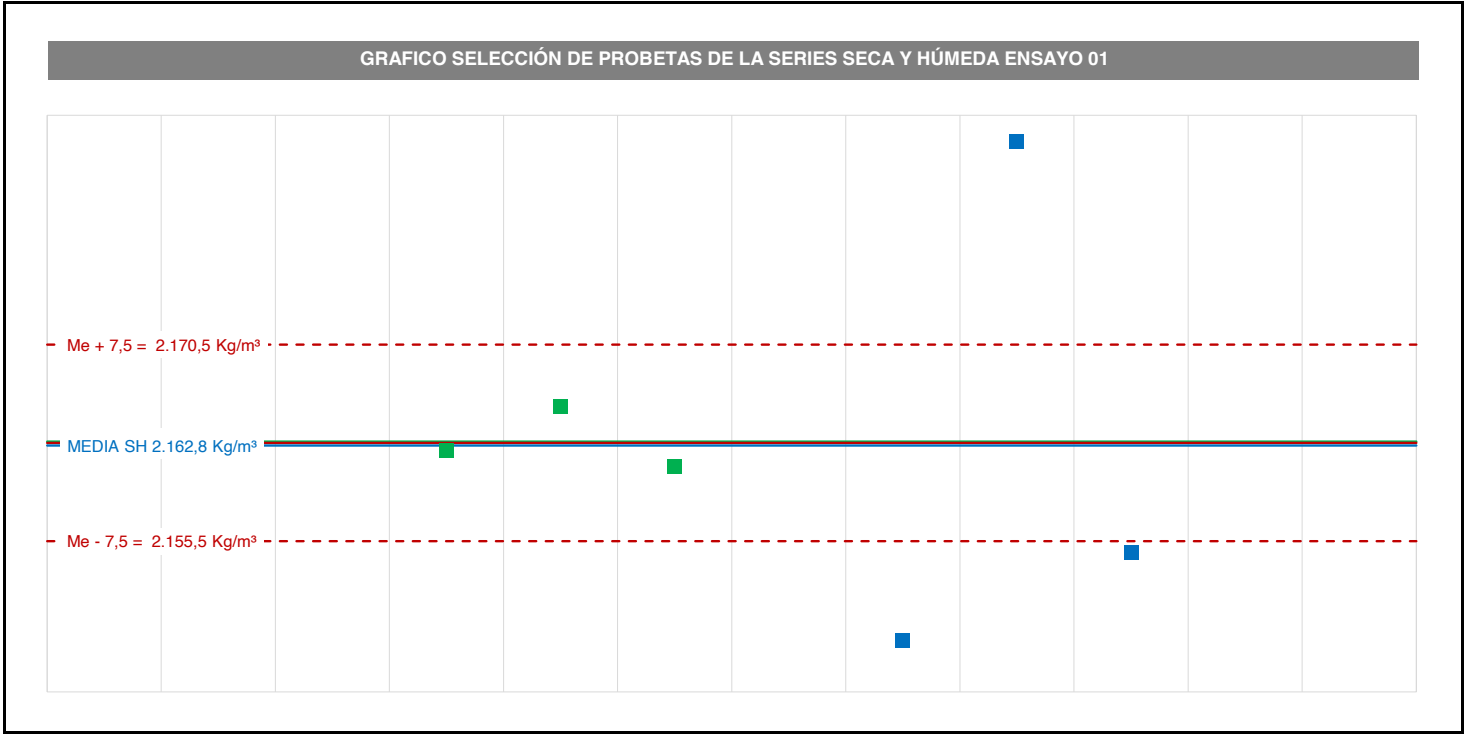

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


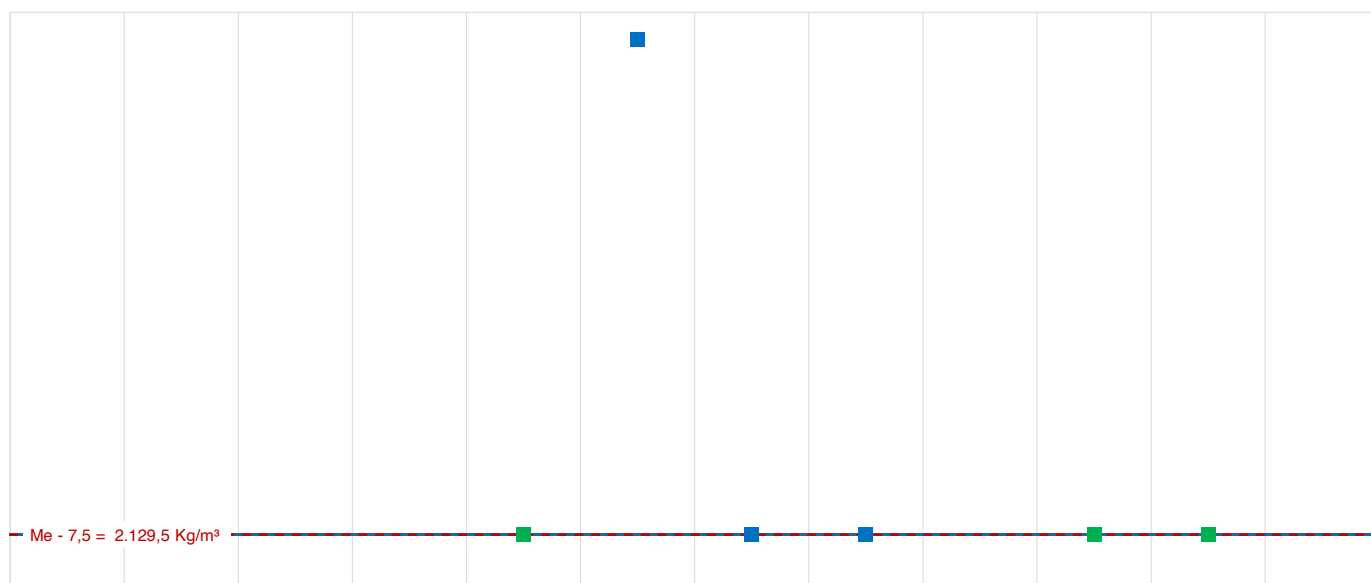


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

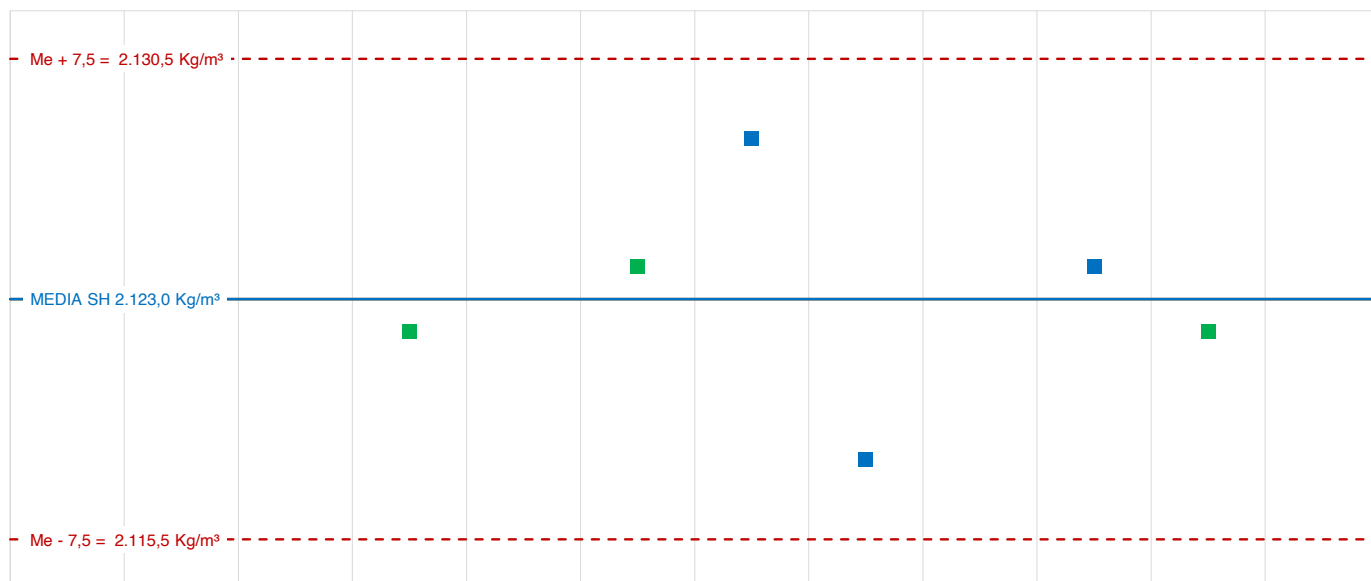

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


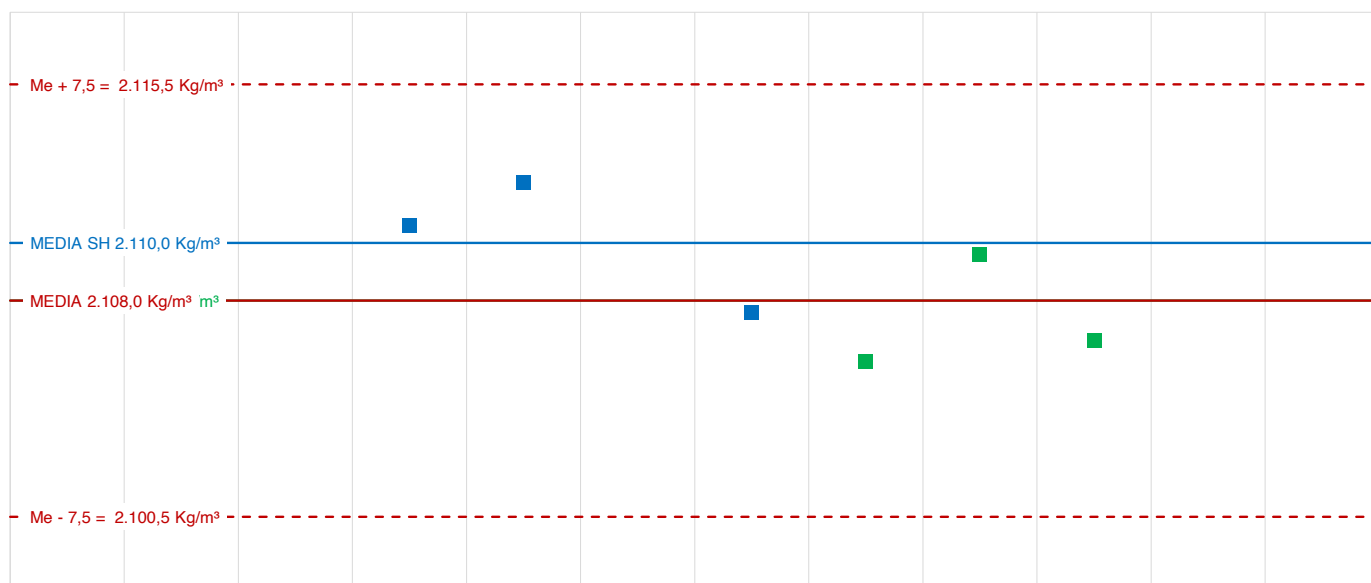


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

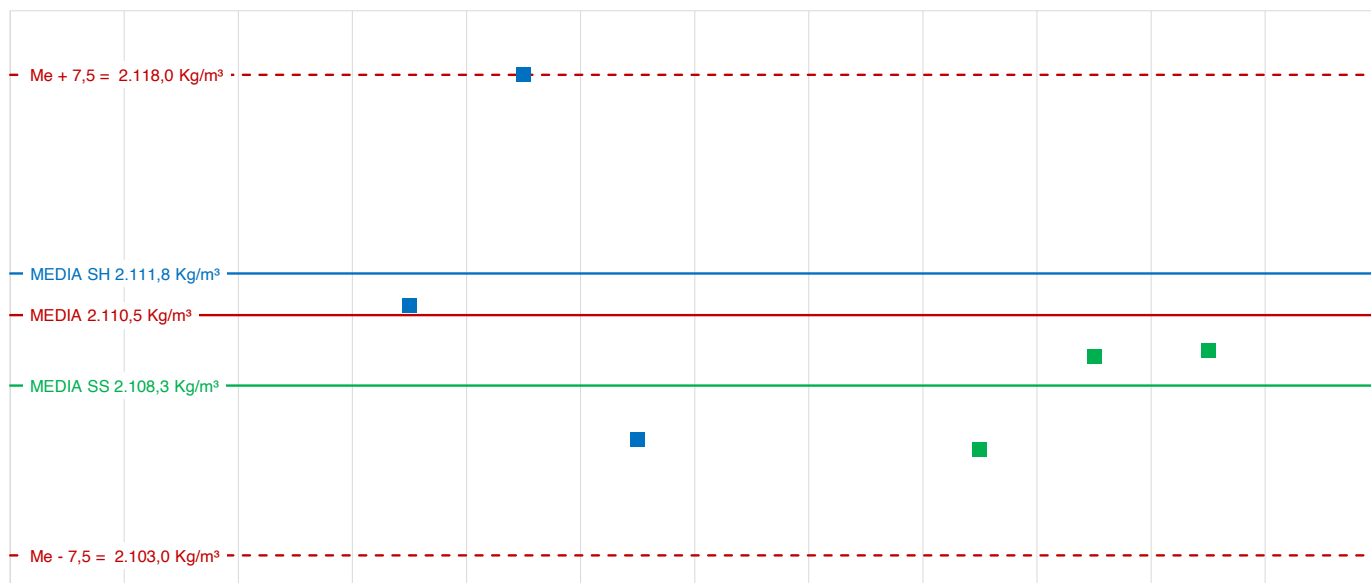

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




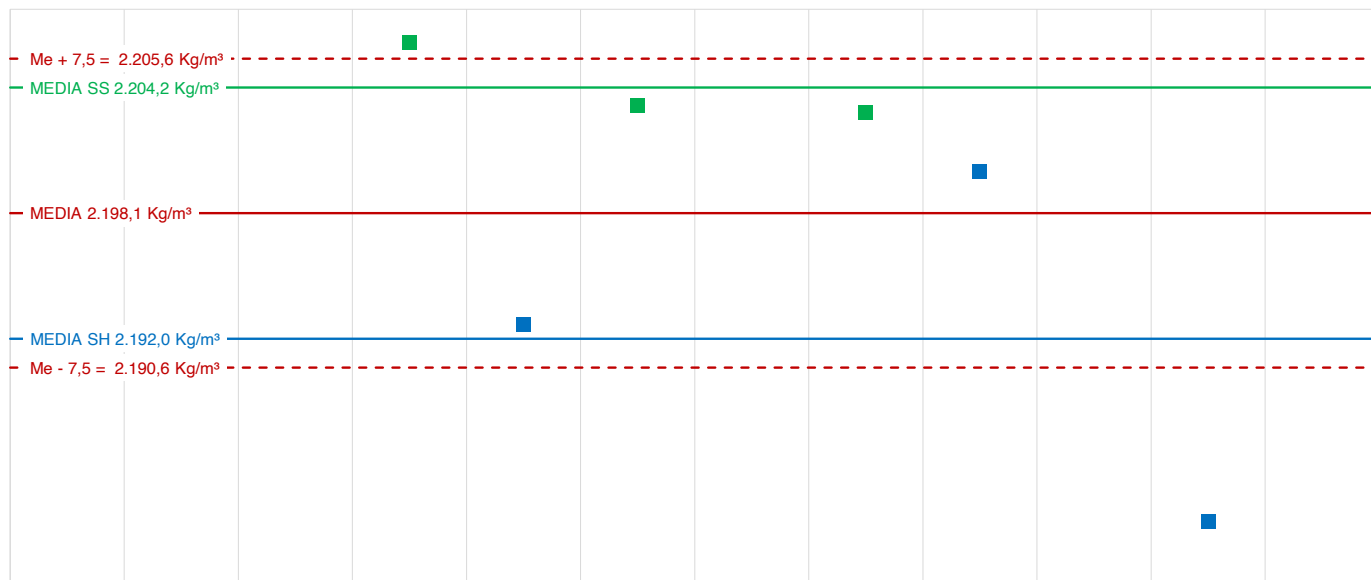


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

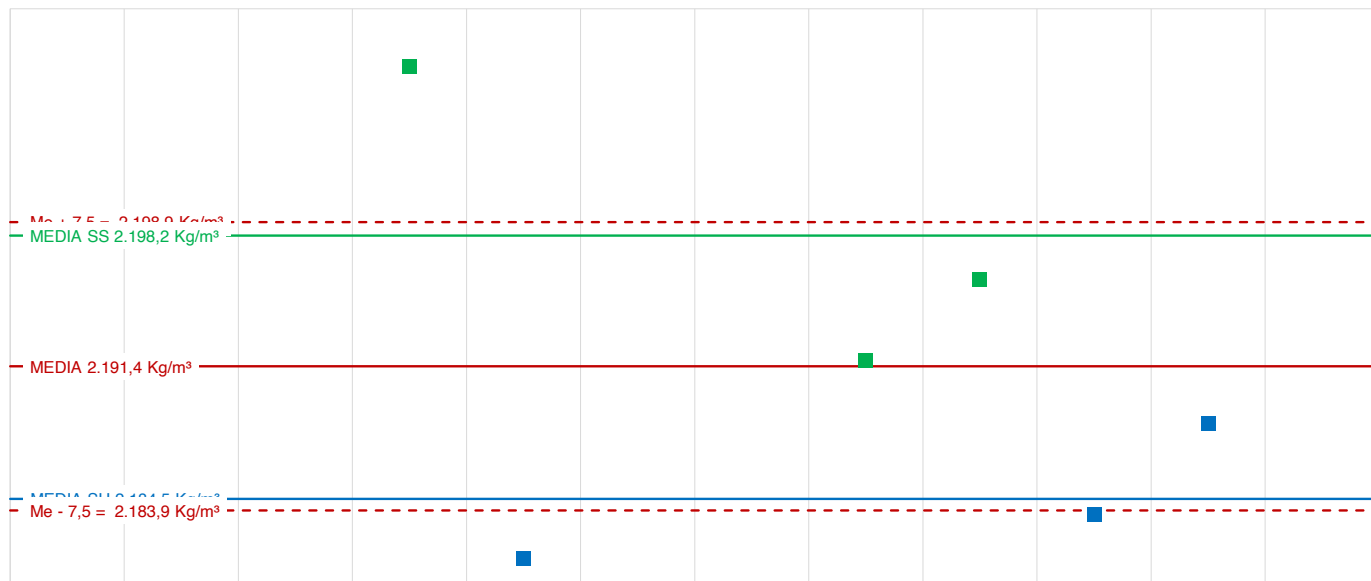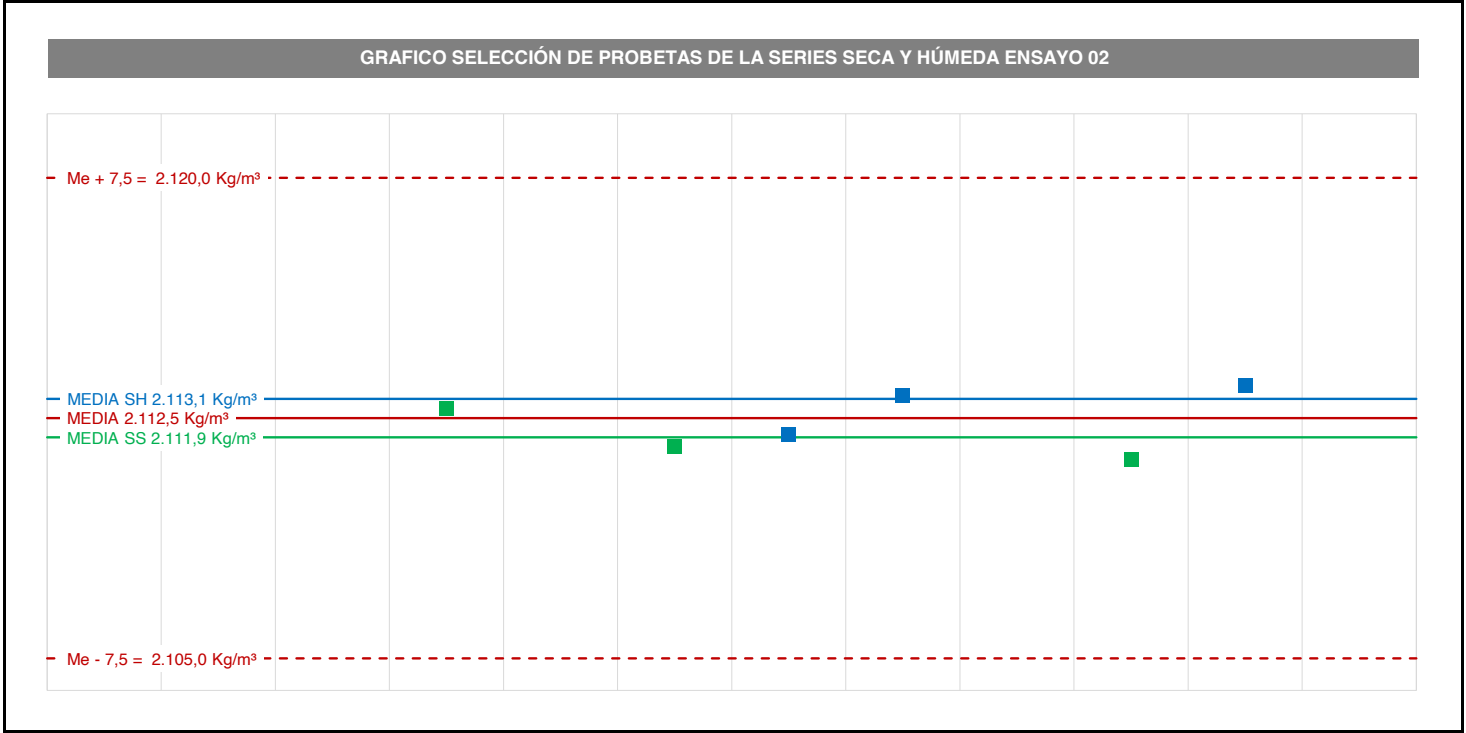

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

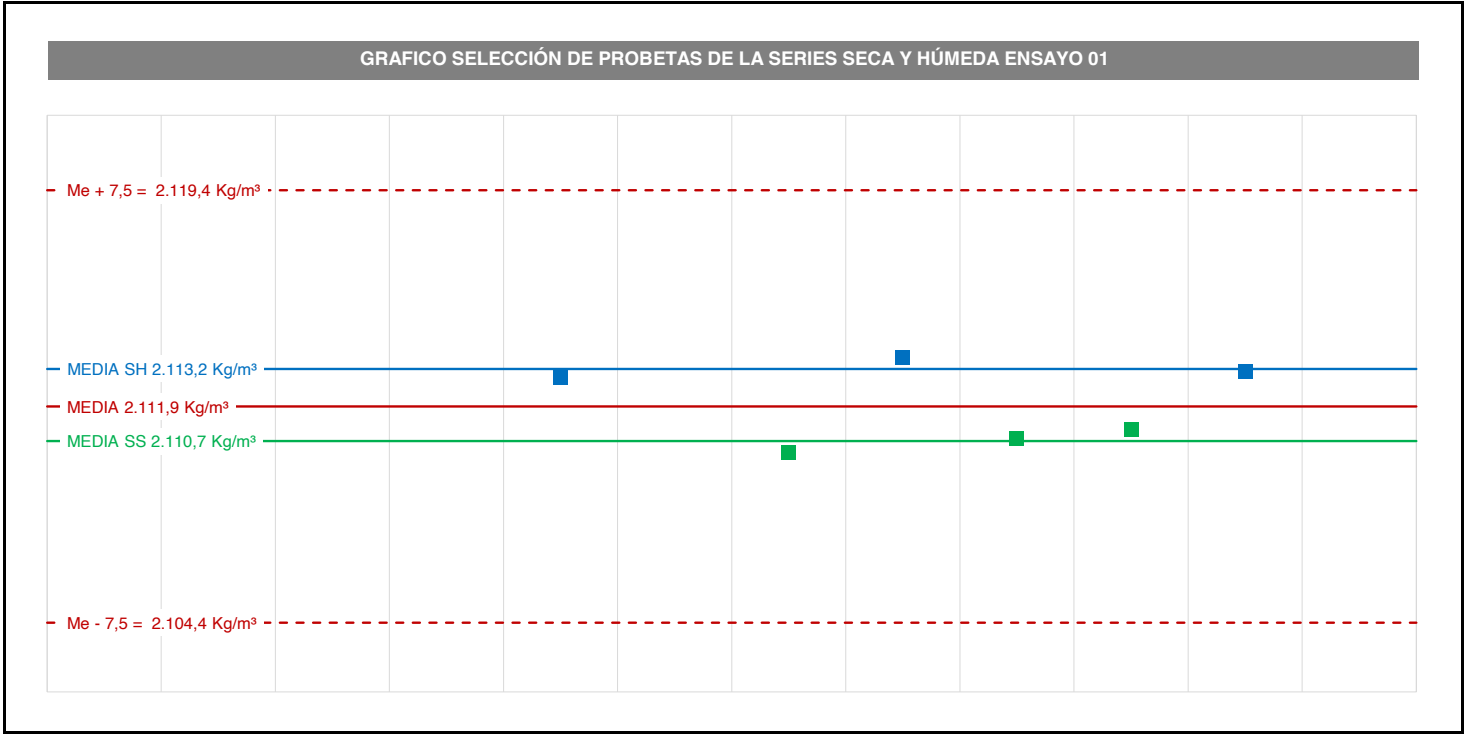

NOTAS:
 01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


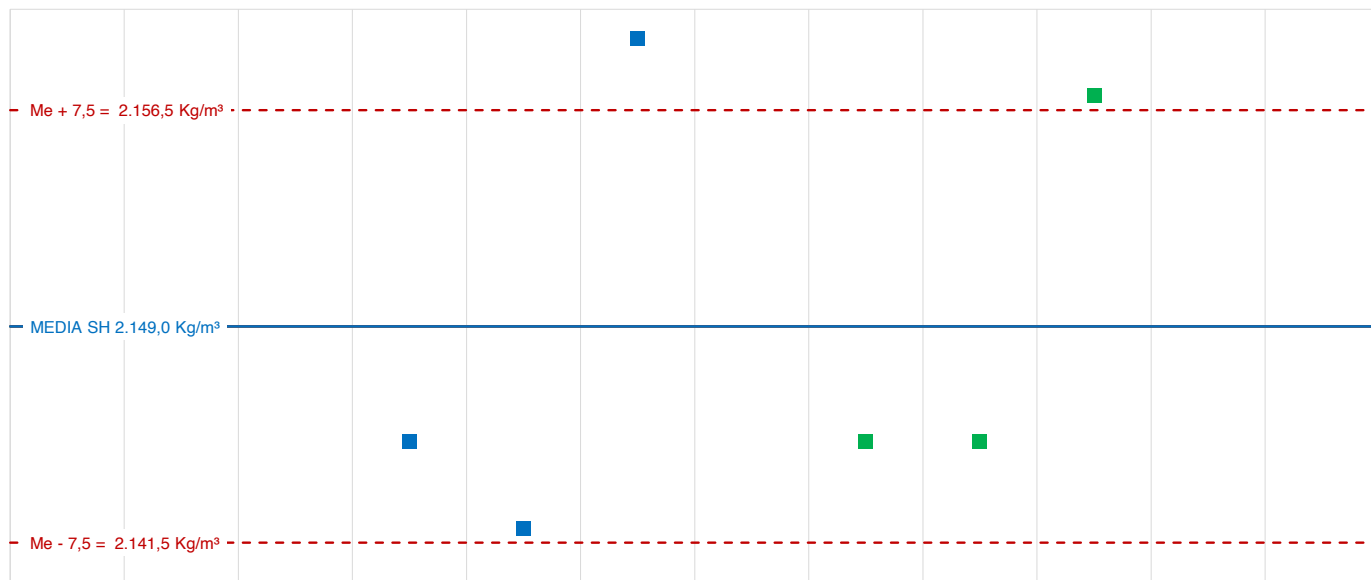


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

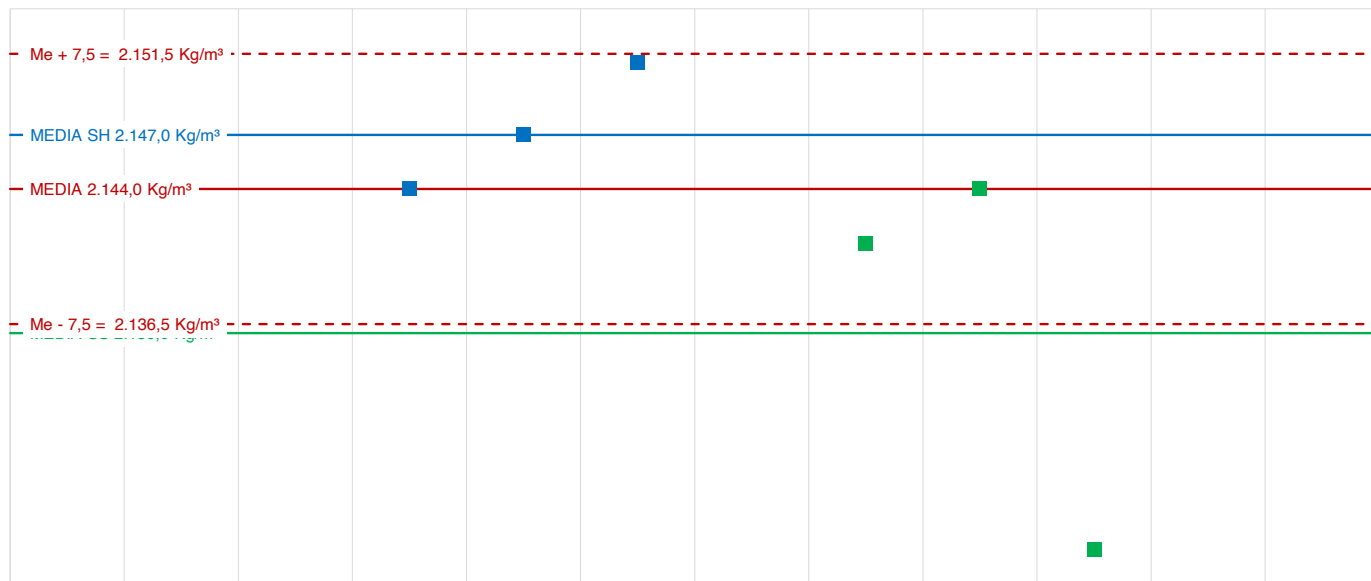

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




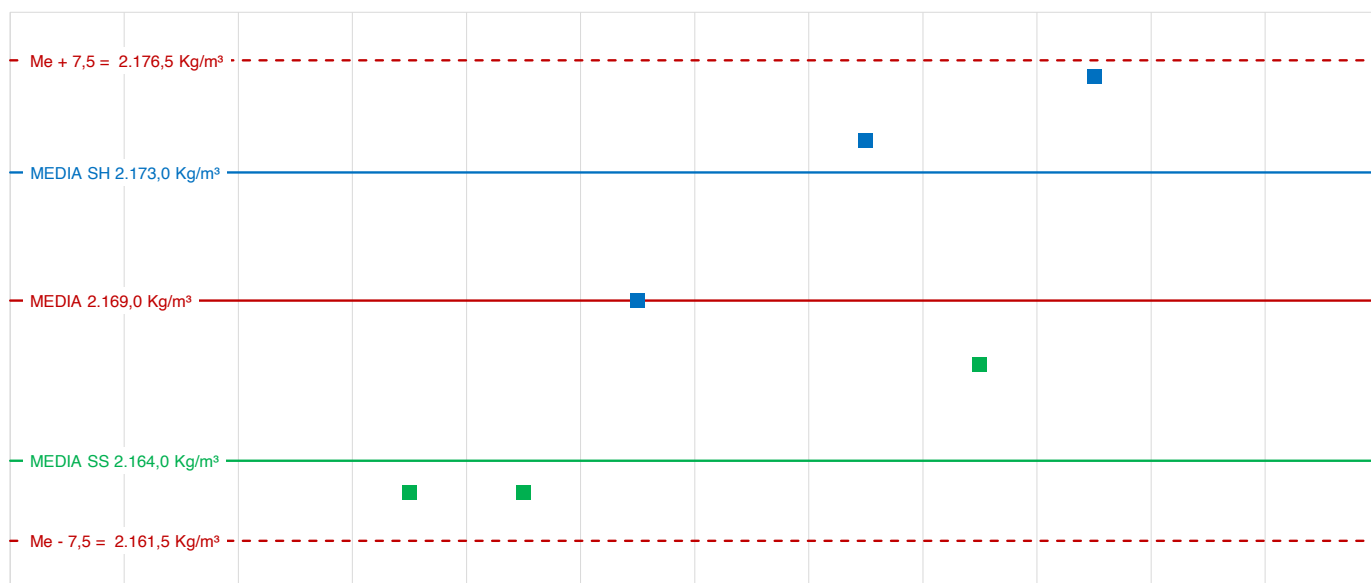


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

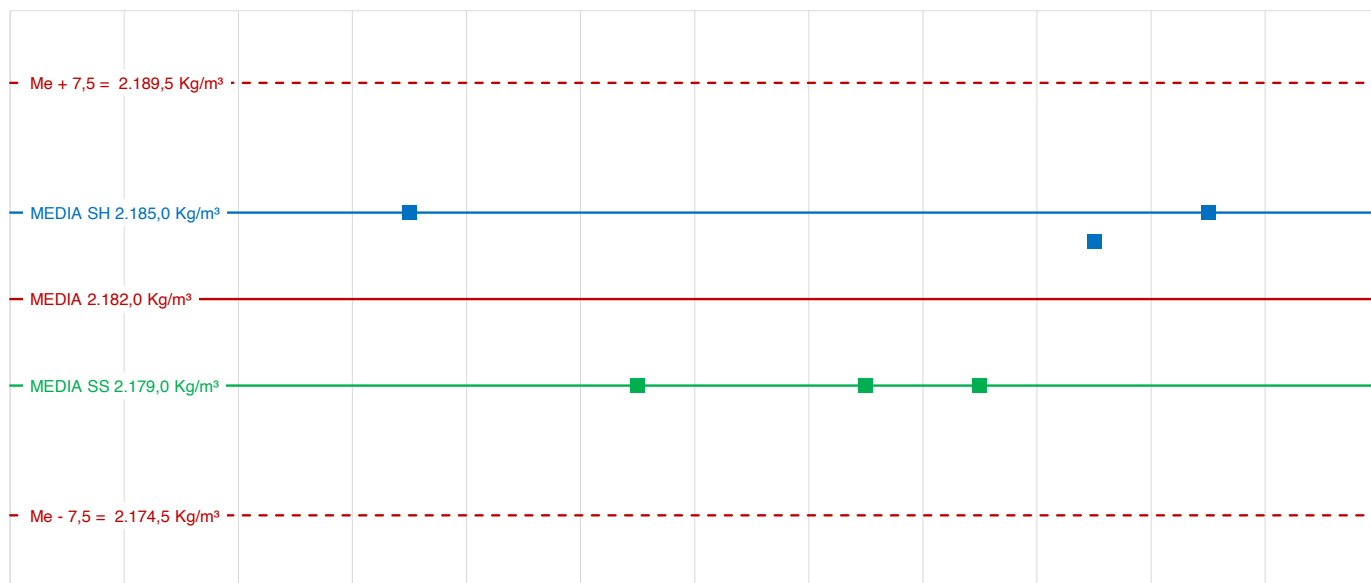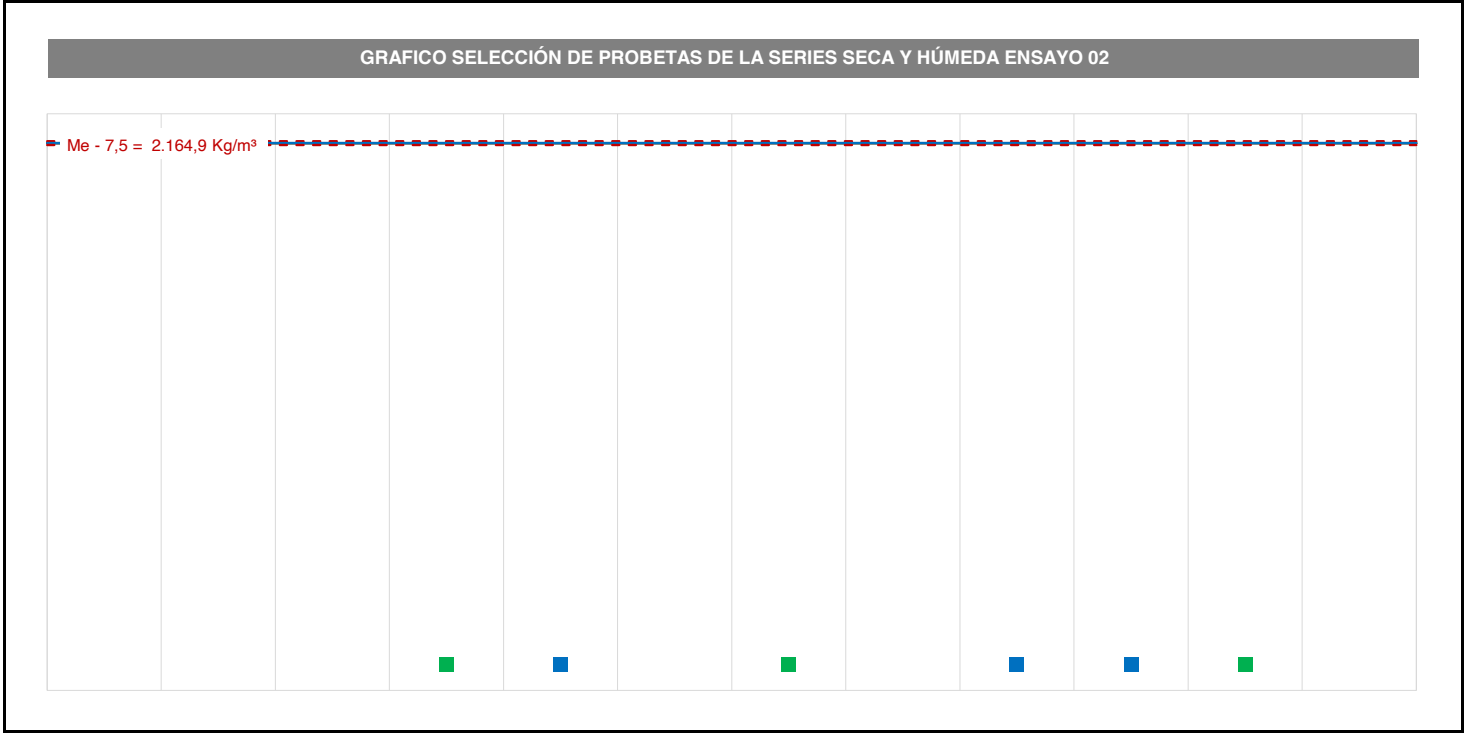



NOTAS:

⁰¹ Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.


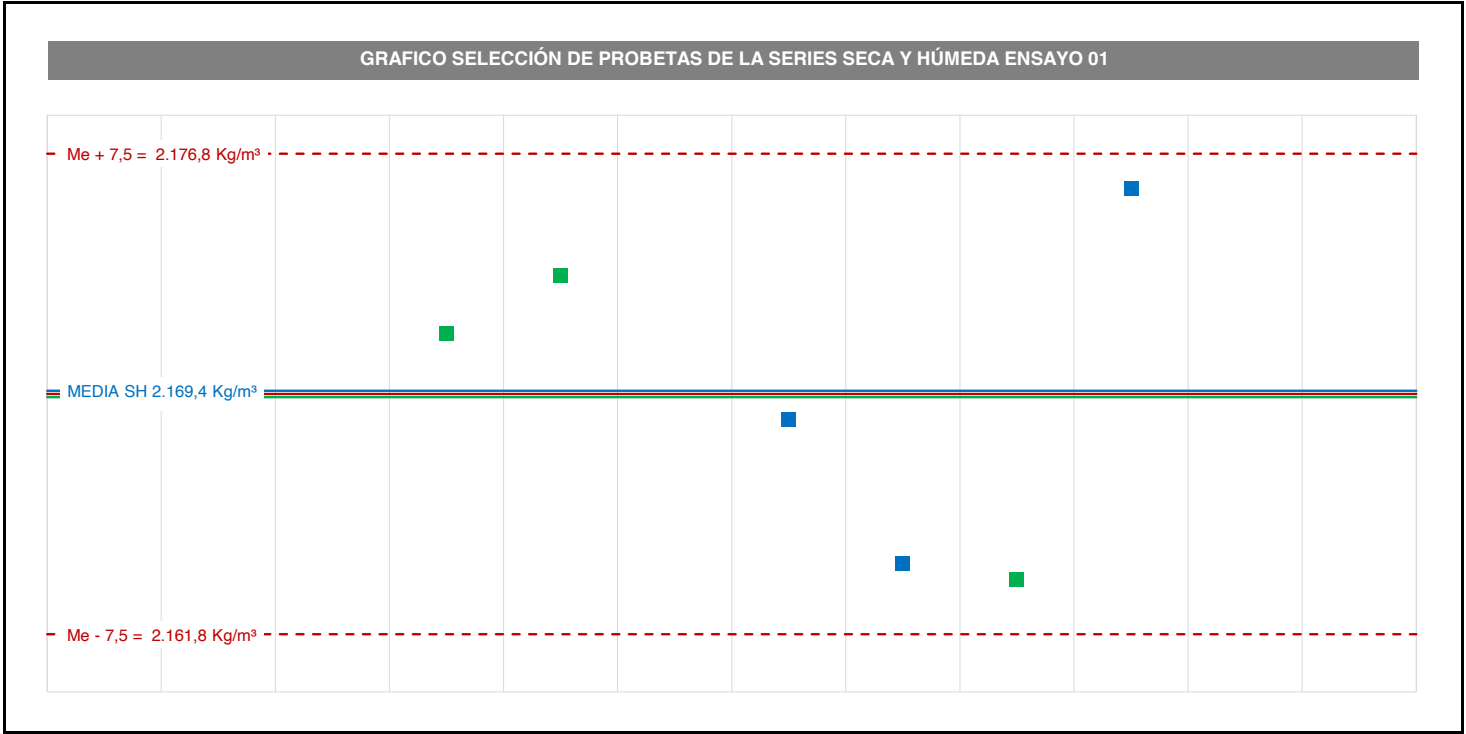


NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

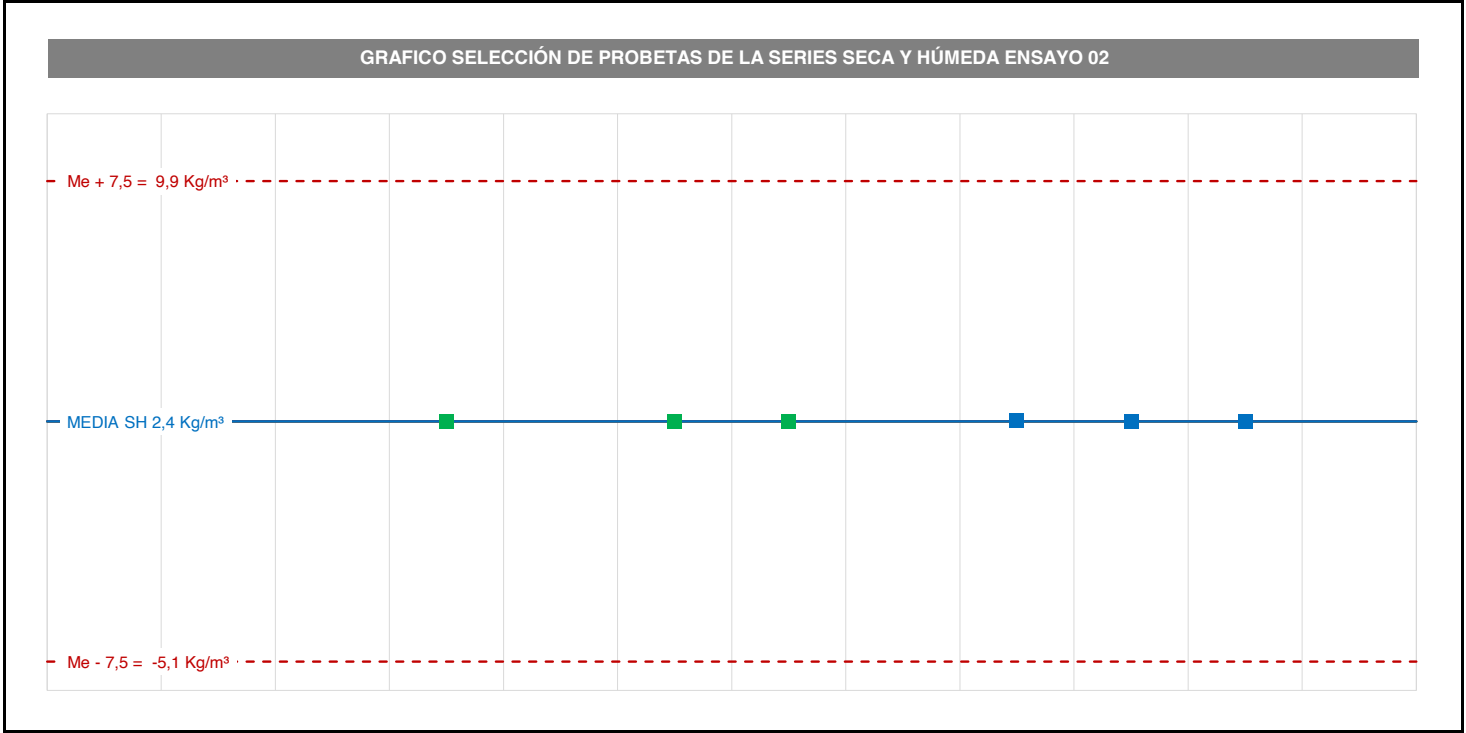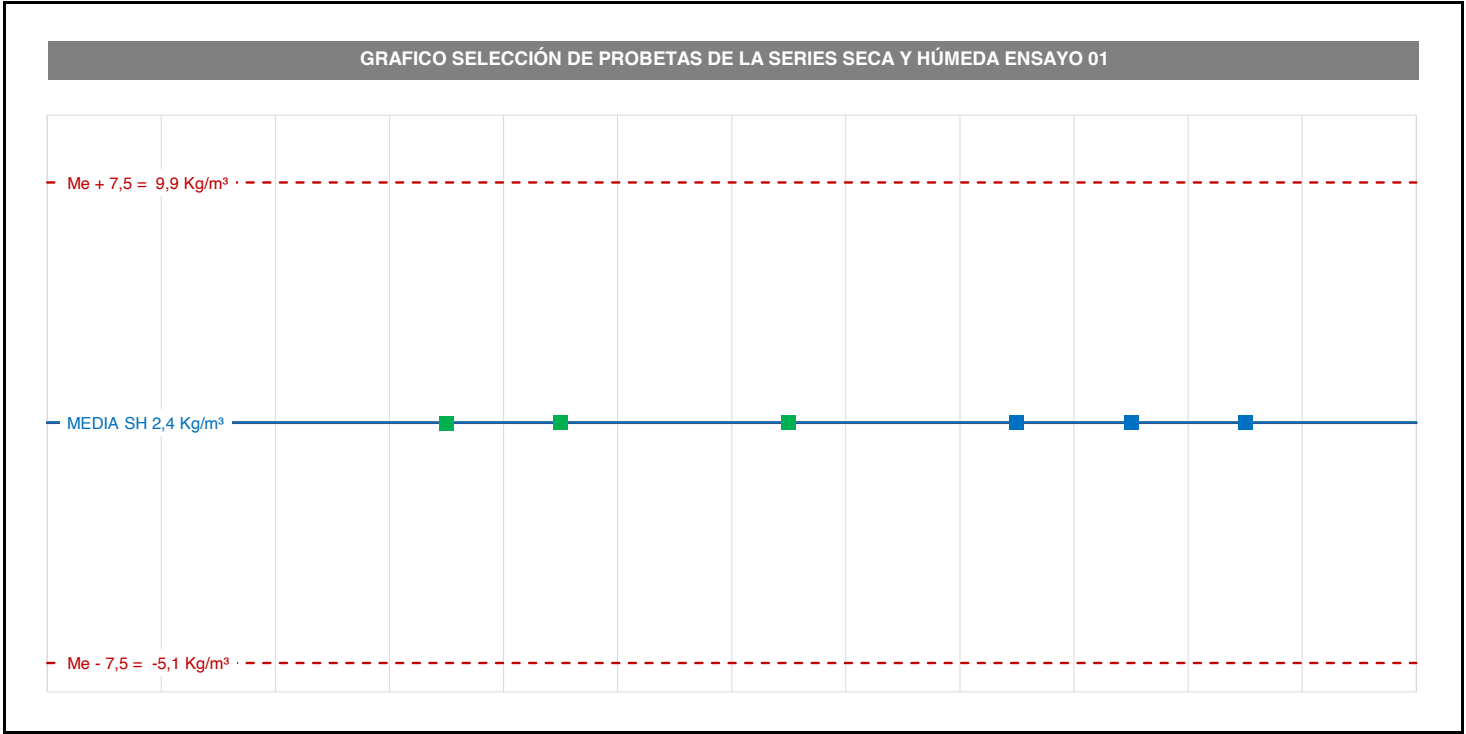

NOTAS:
 01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

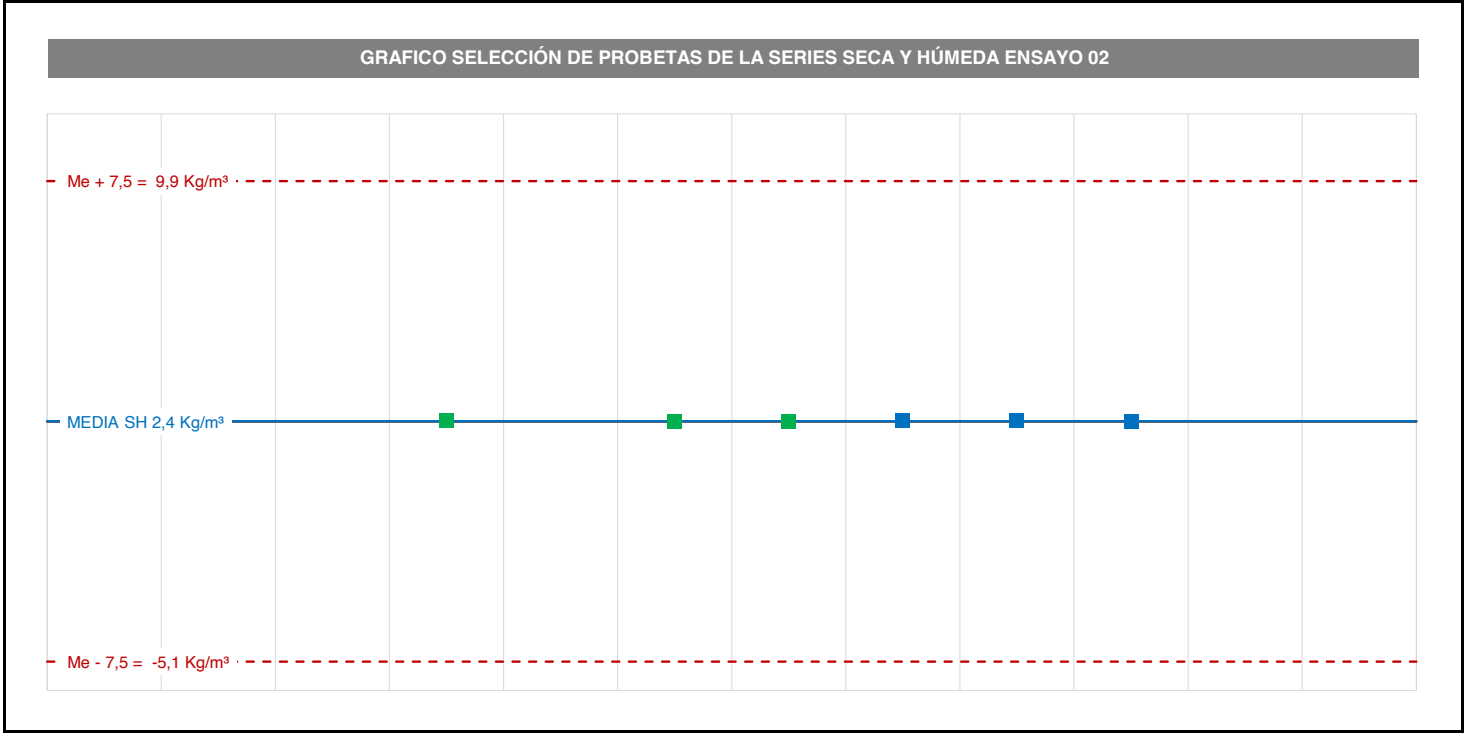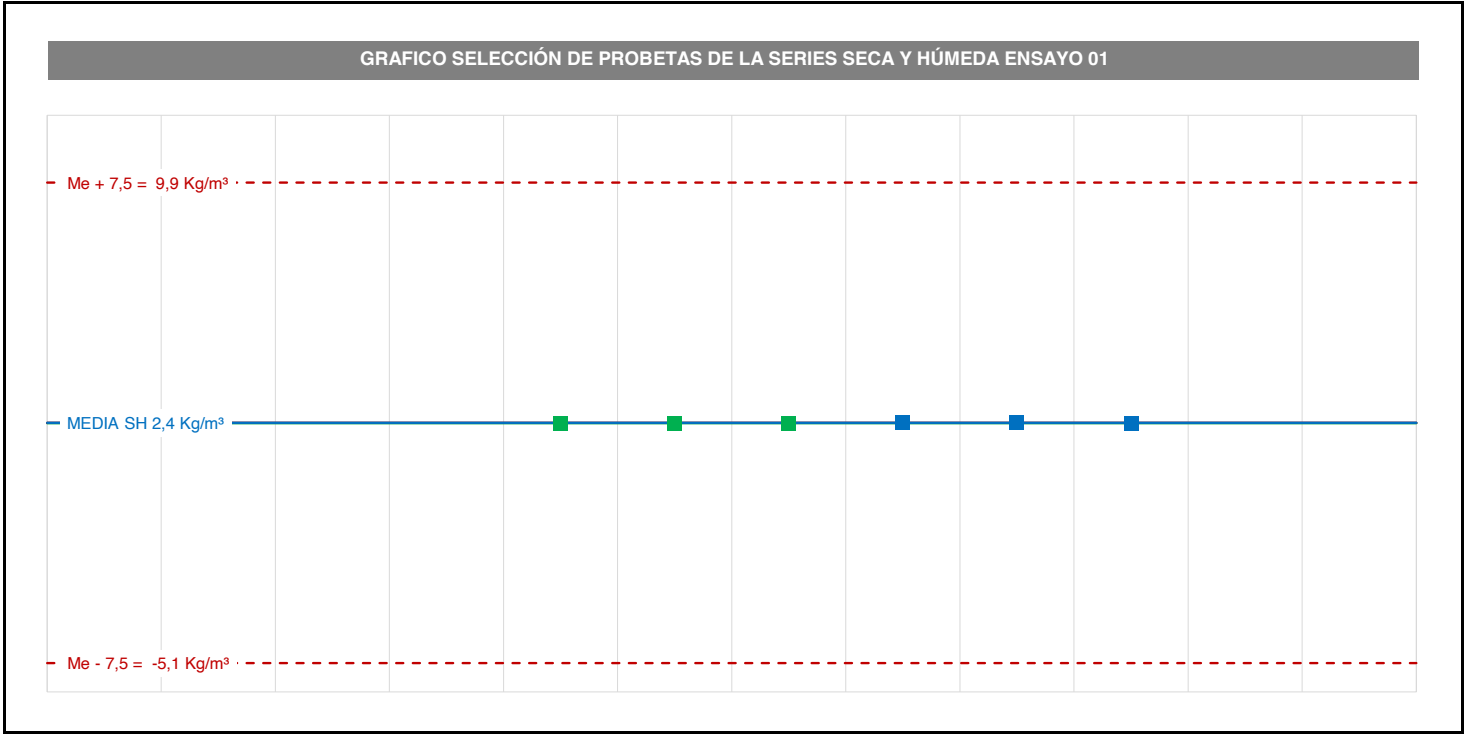

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


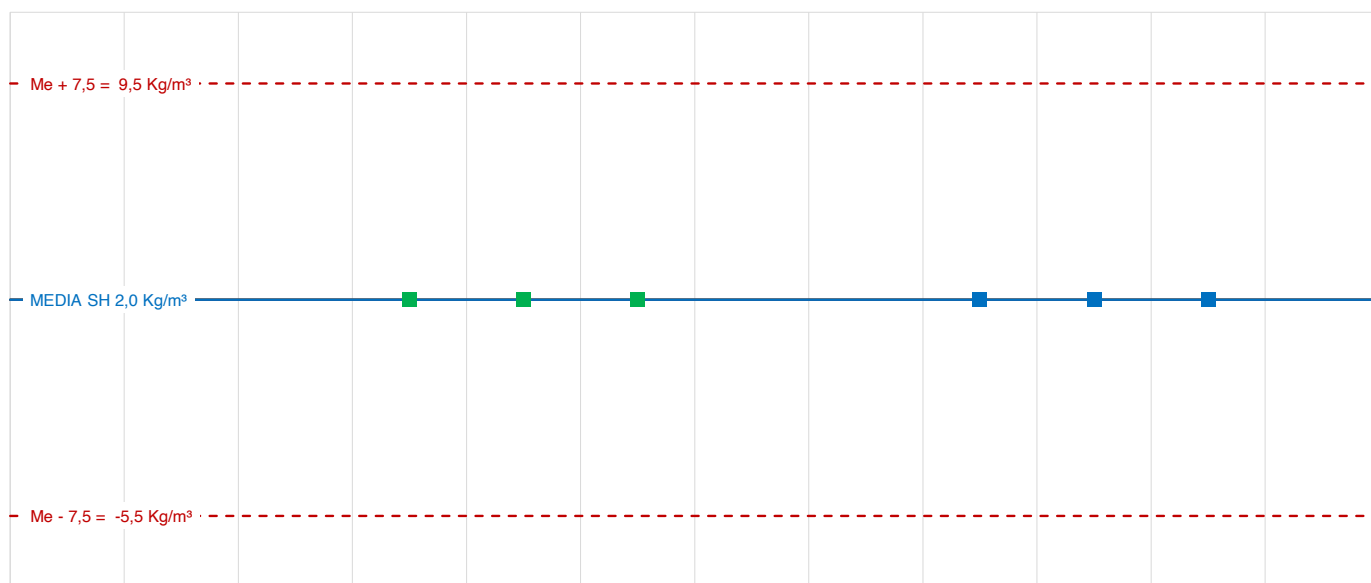


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

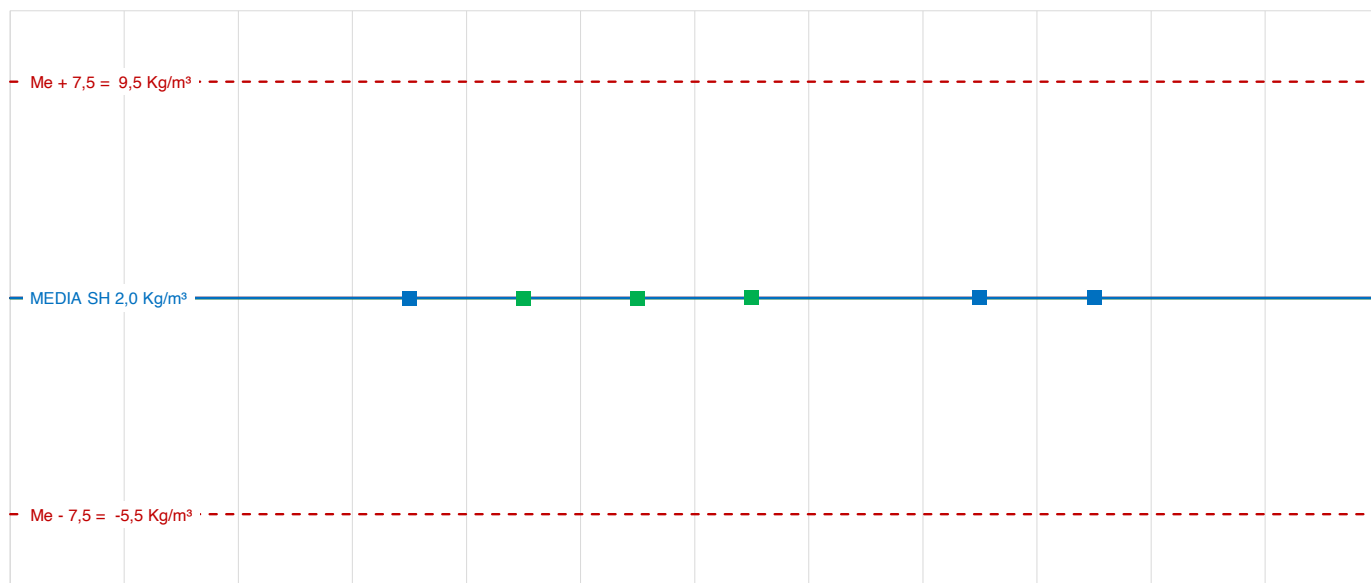

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


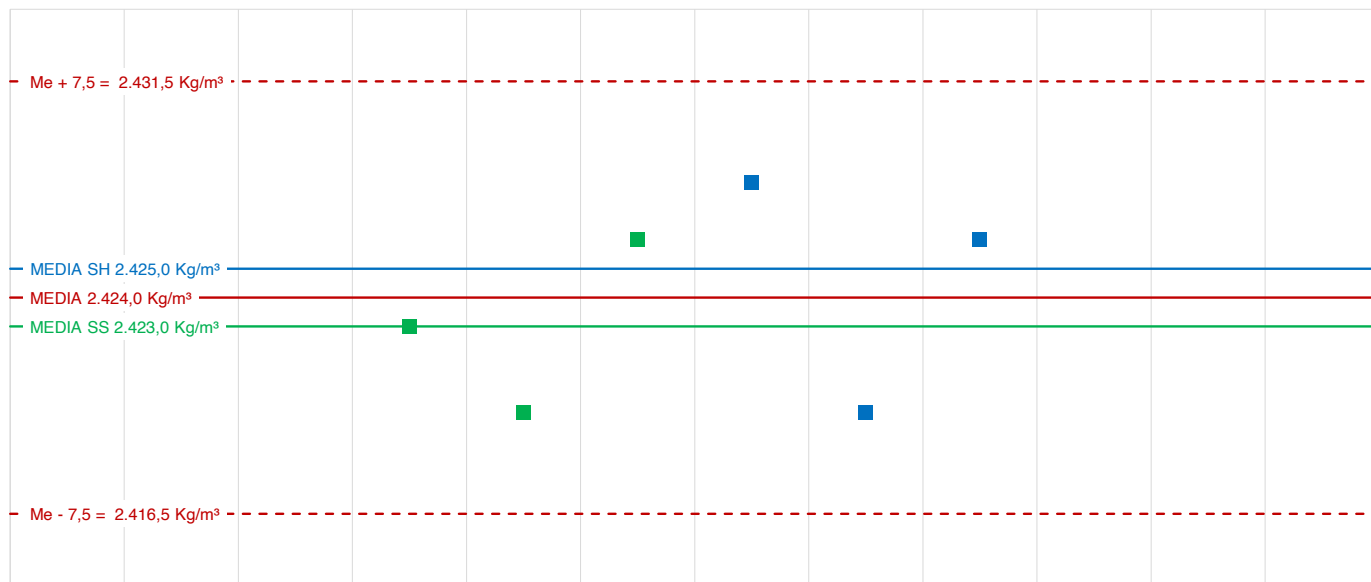


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

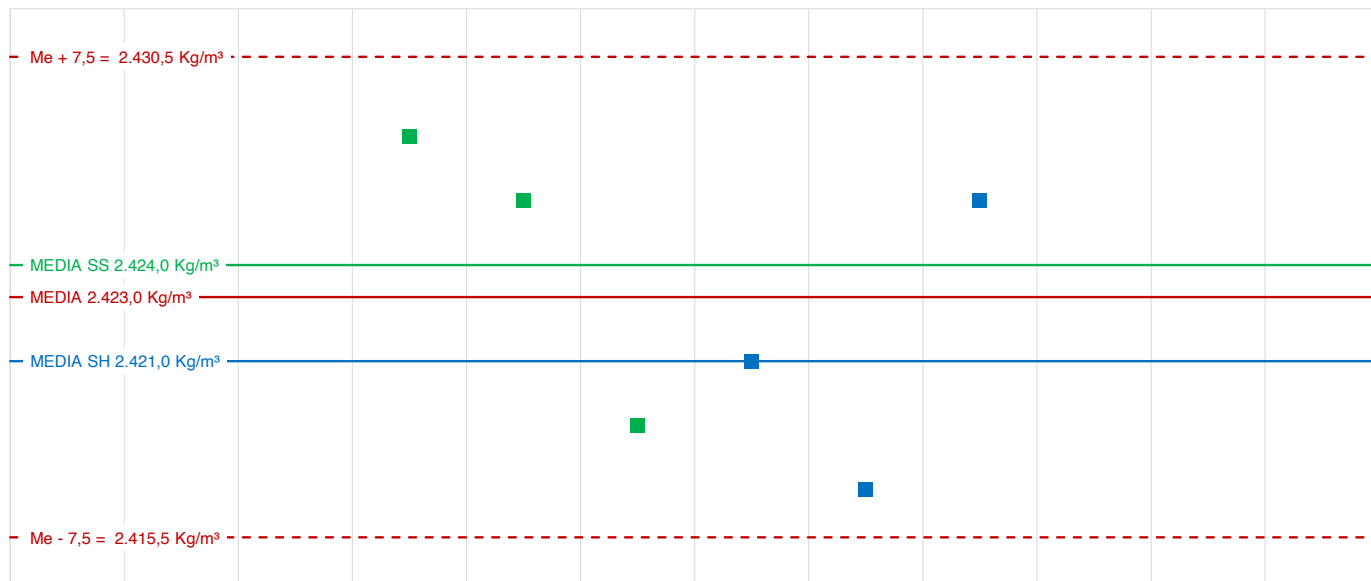

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


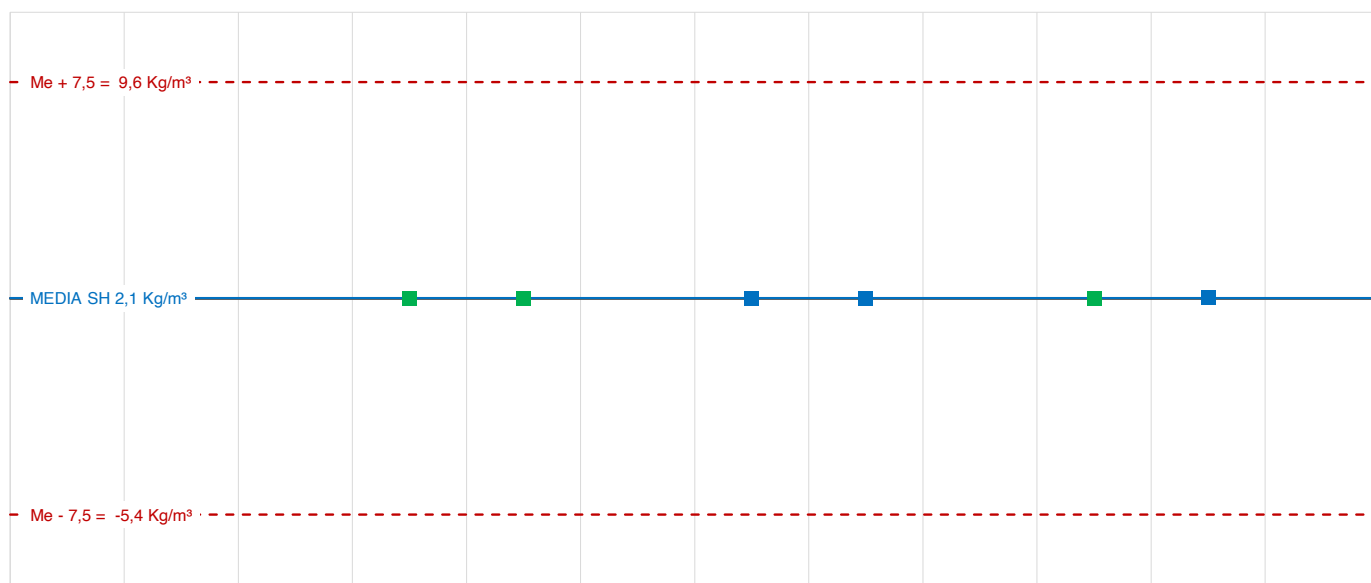


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

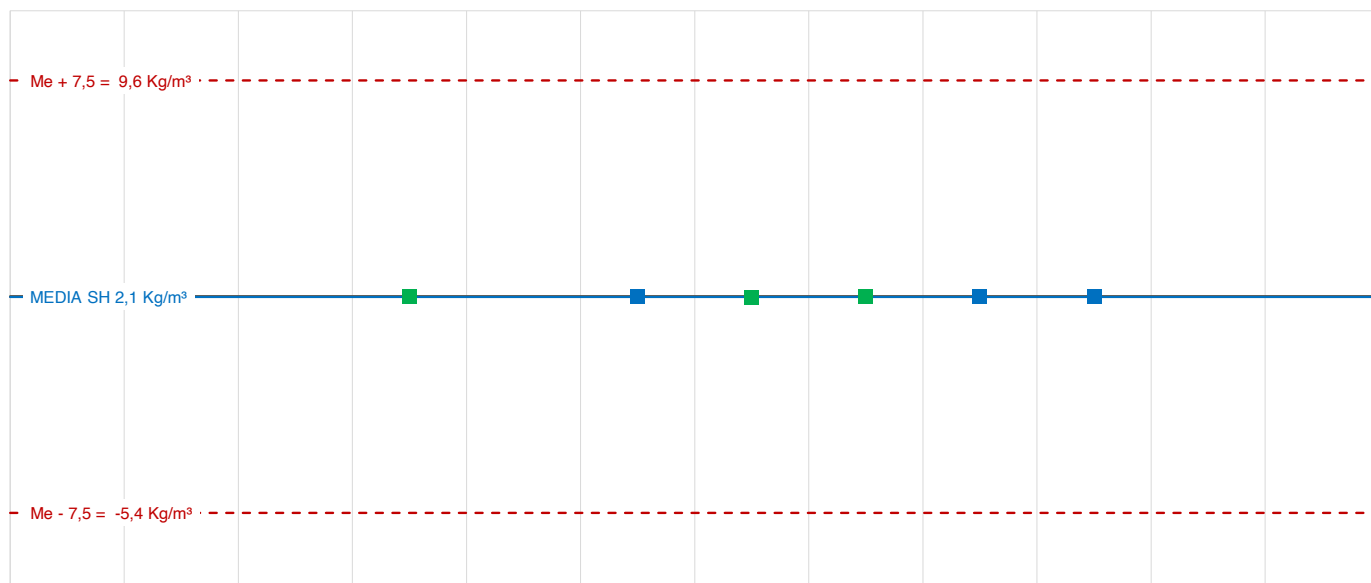

NOTAS:

- ⁰¹ Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




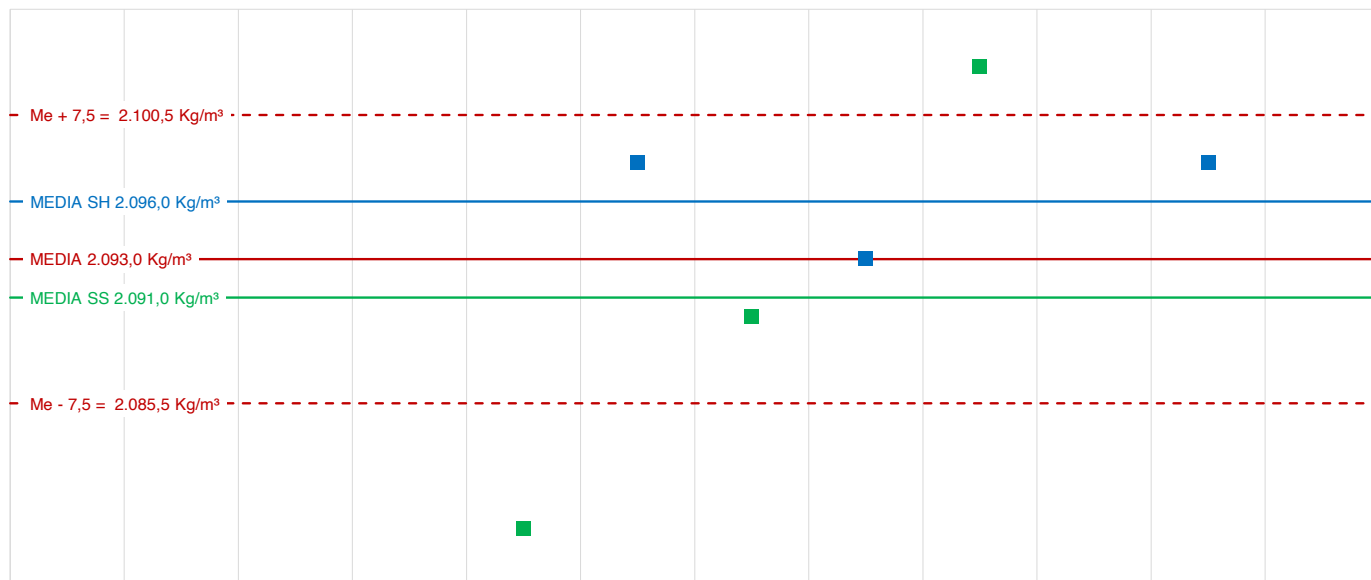


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

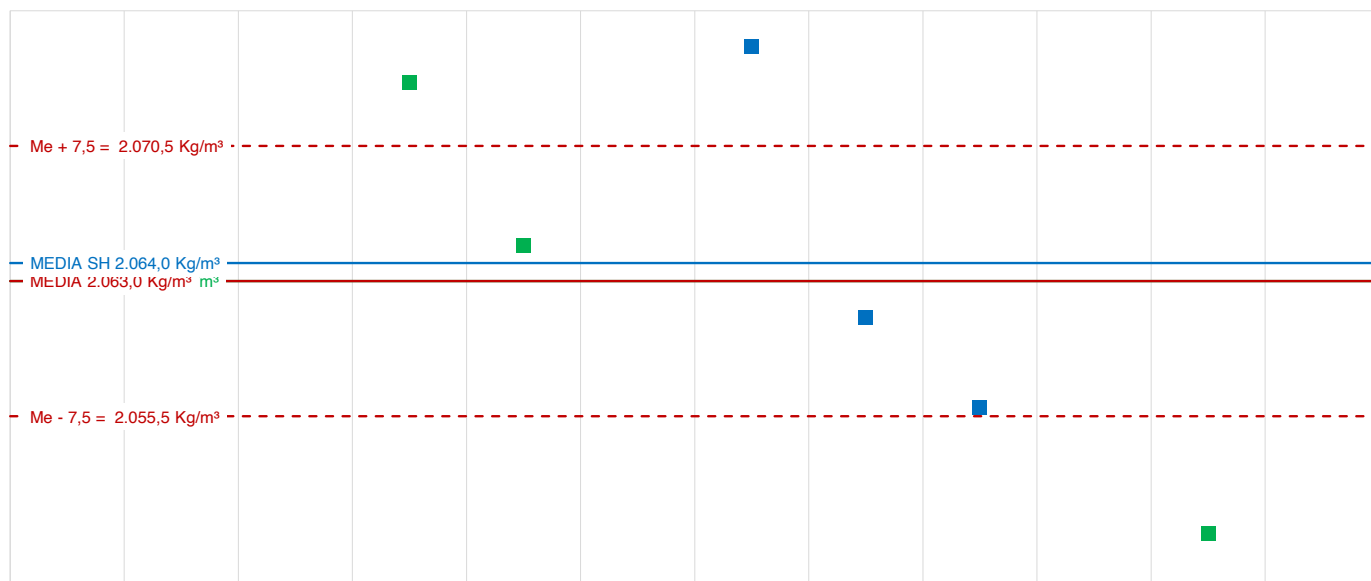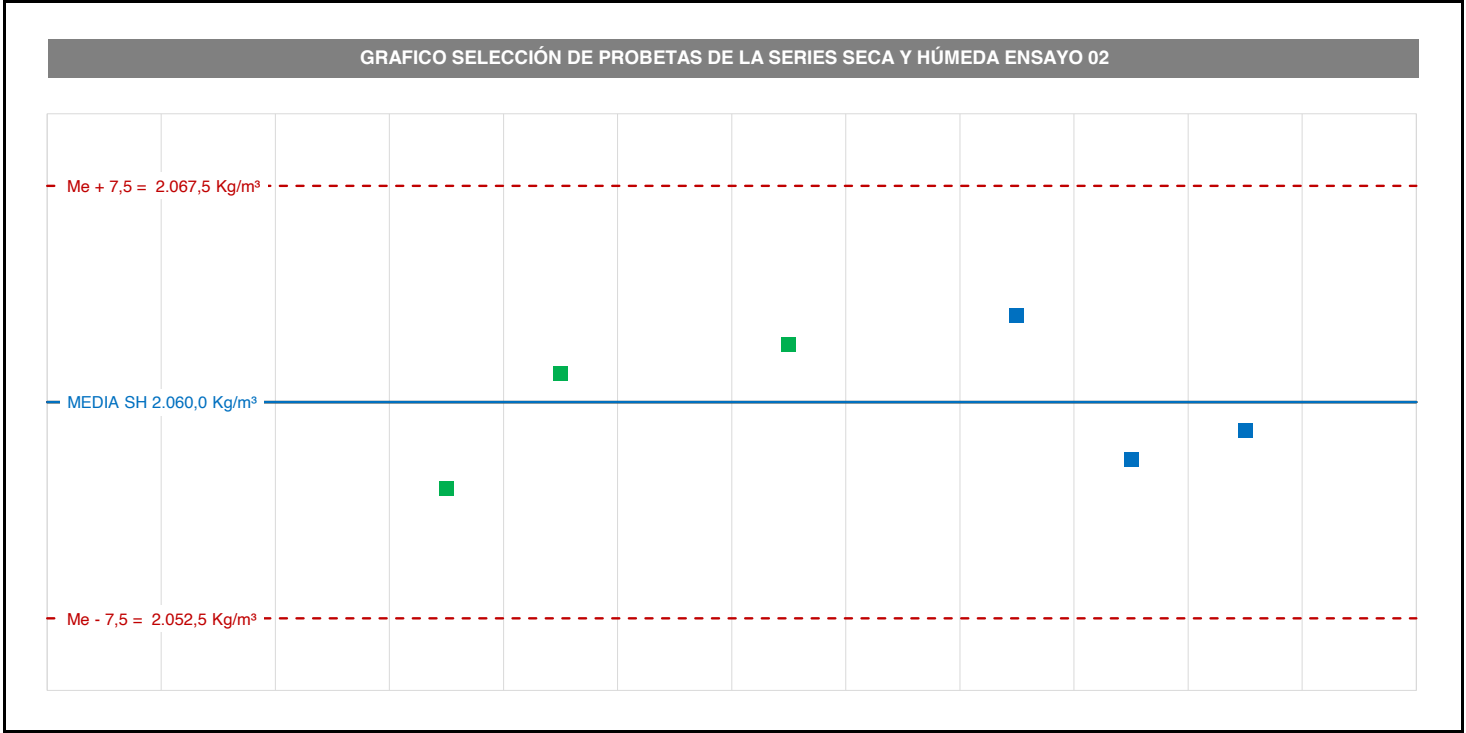

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

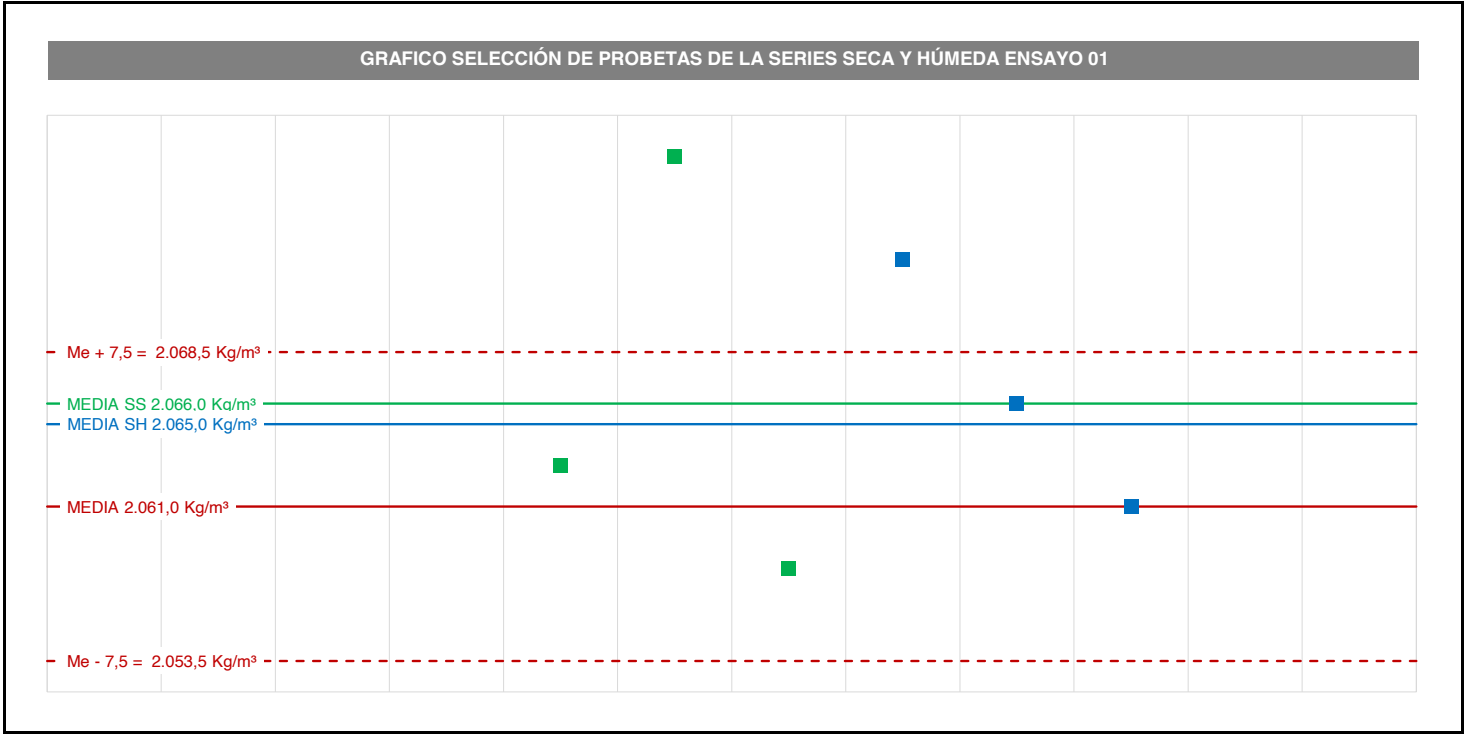

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m^3 .

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


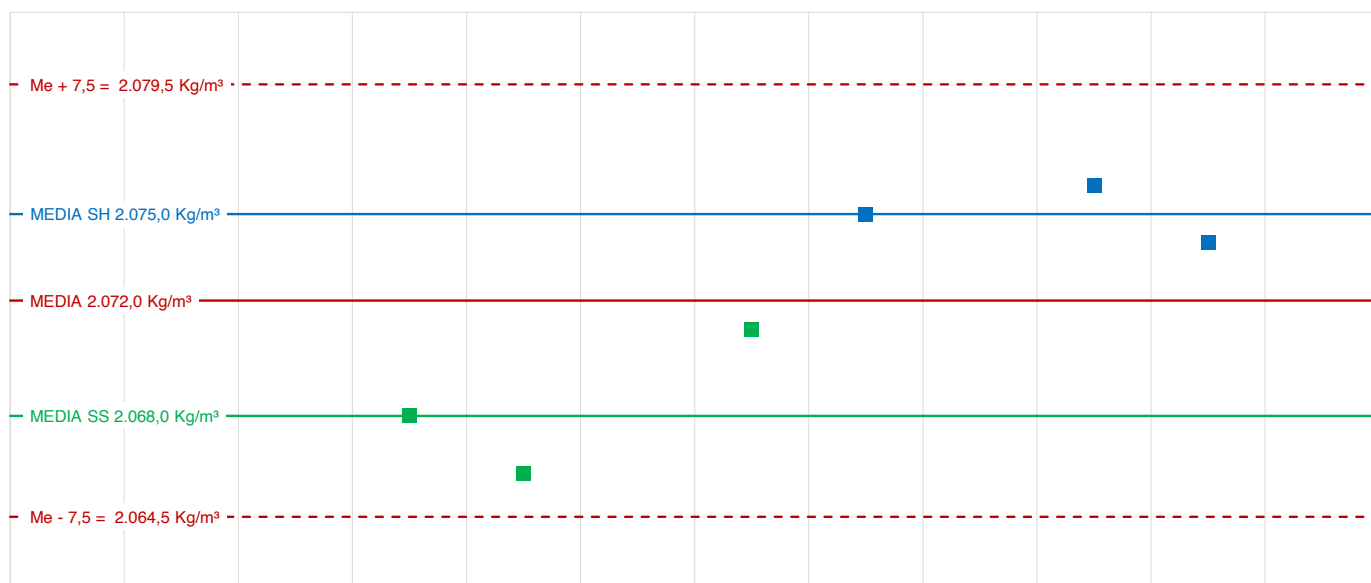


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

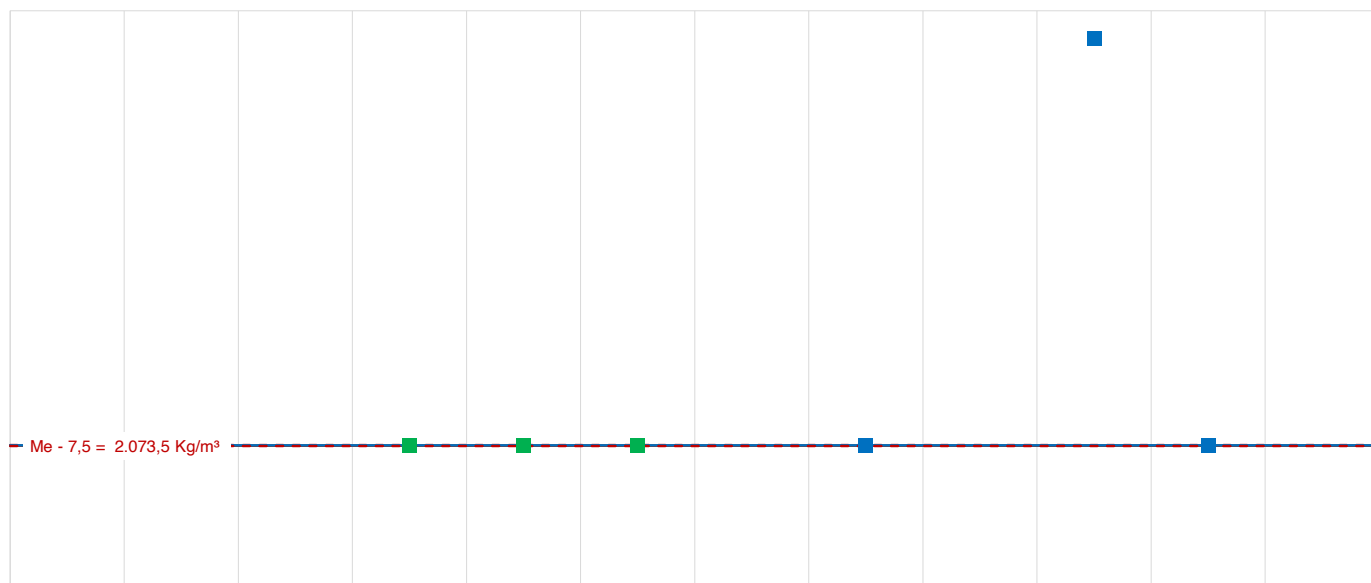

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




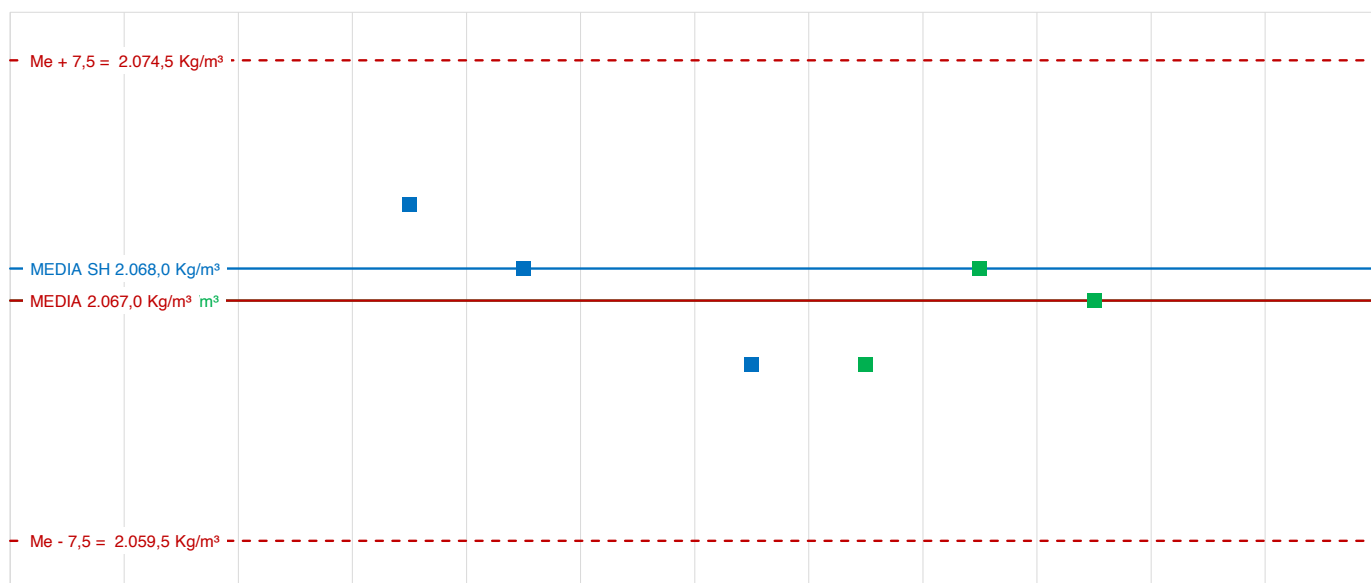


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

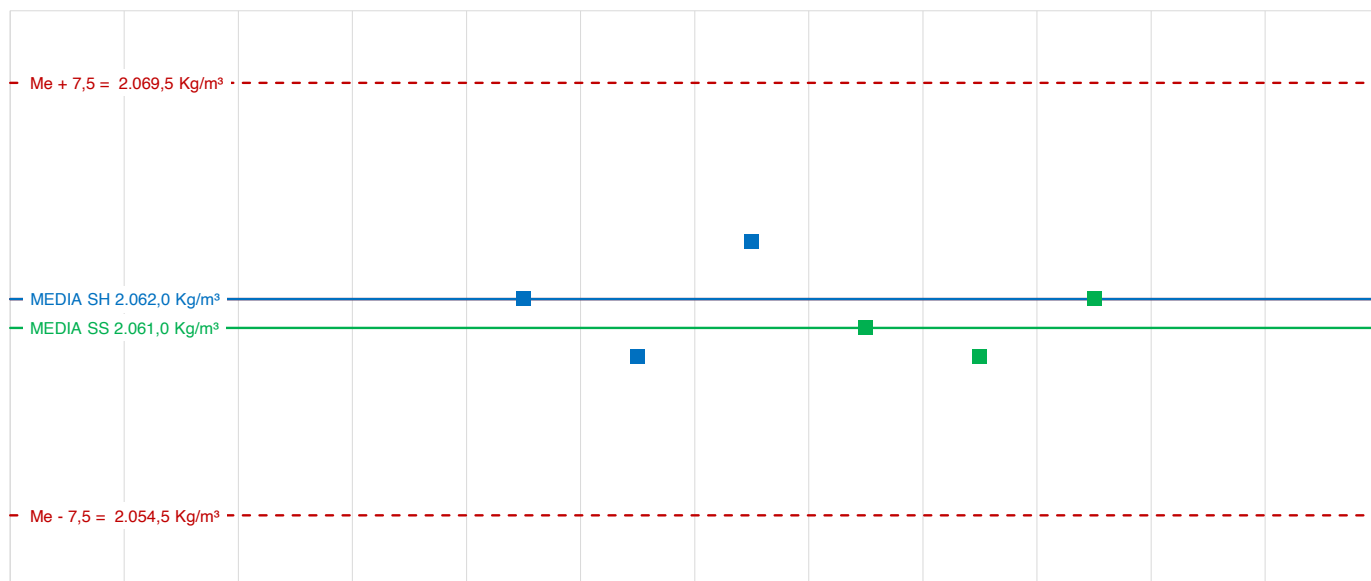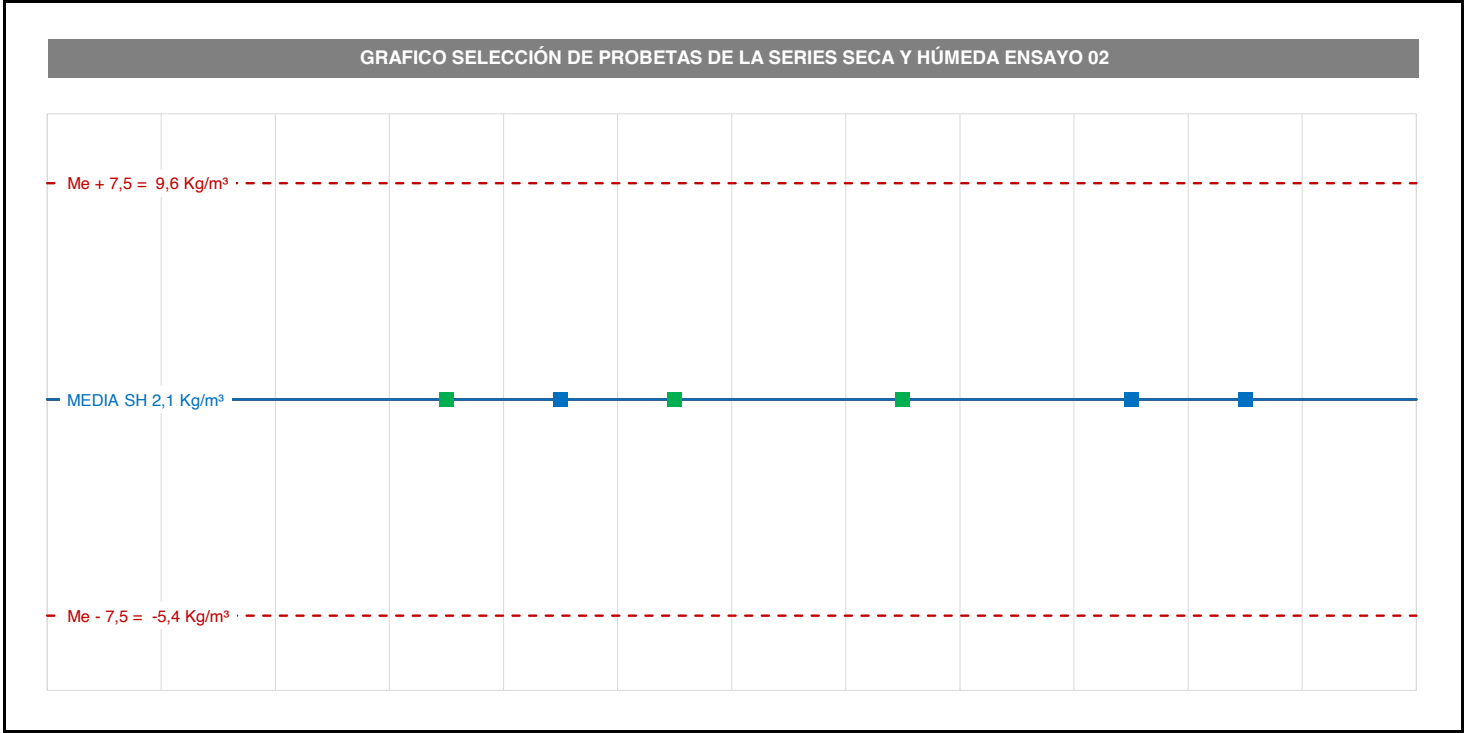



NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

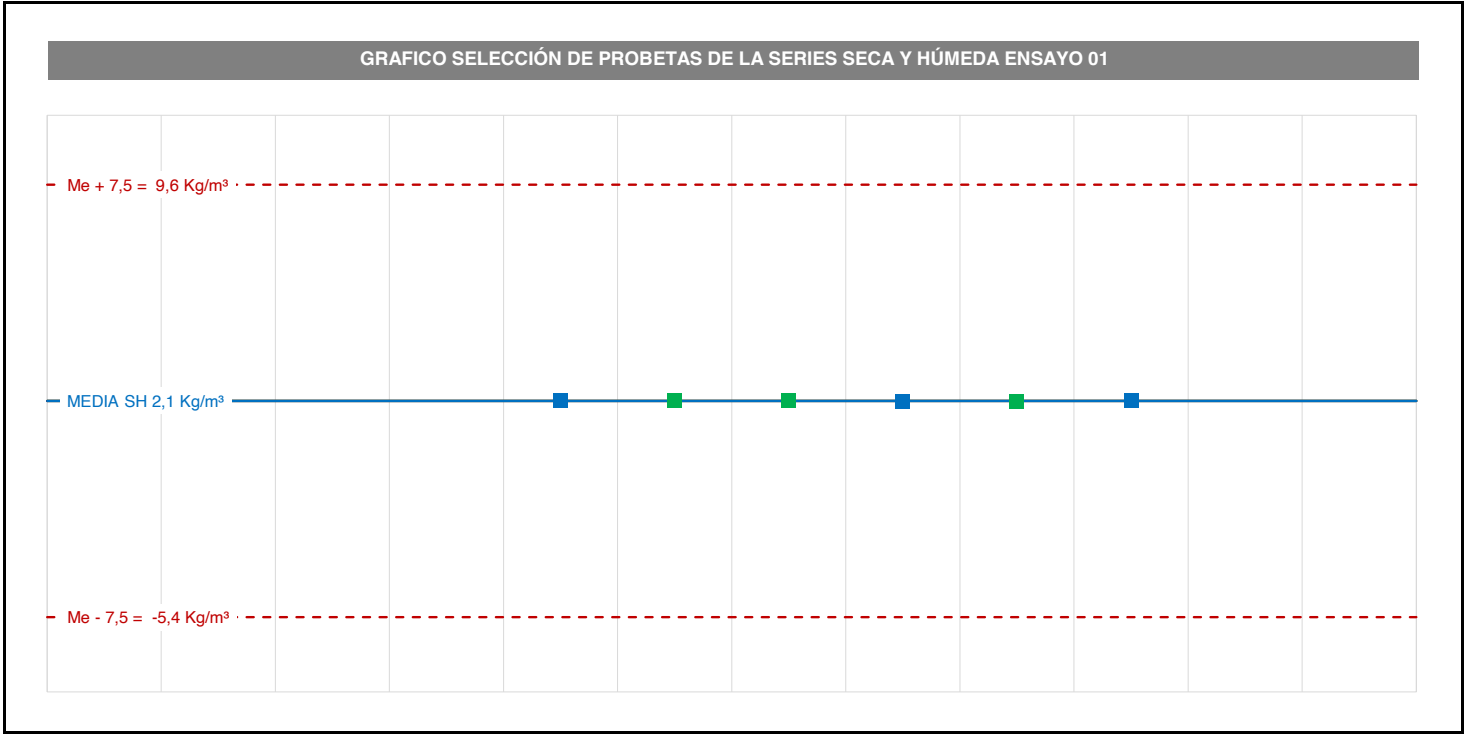

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

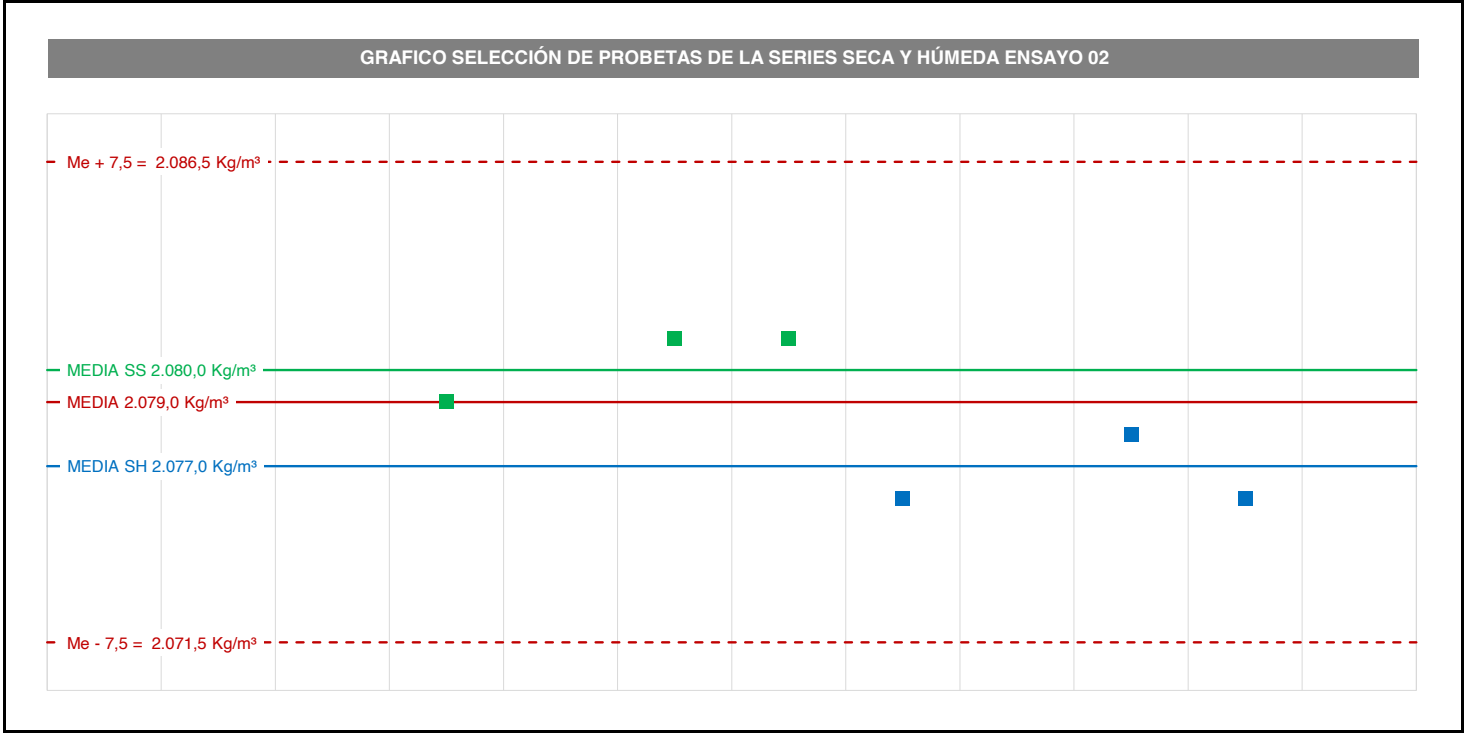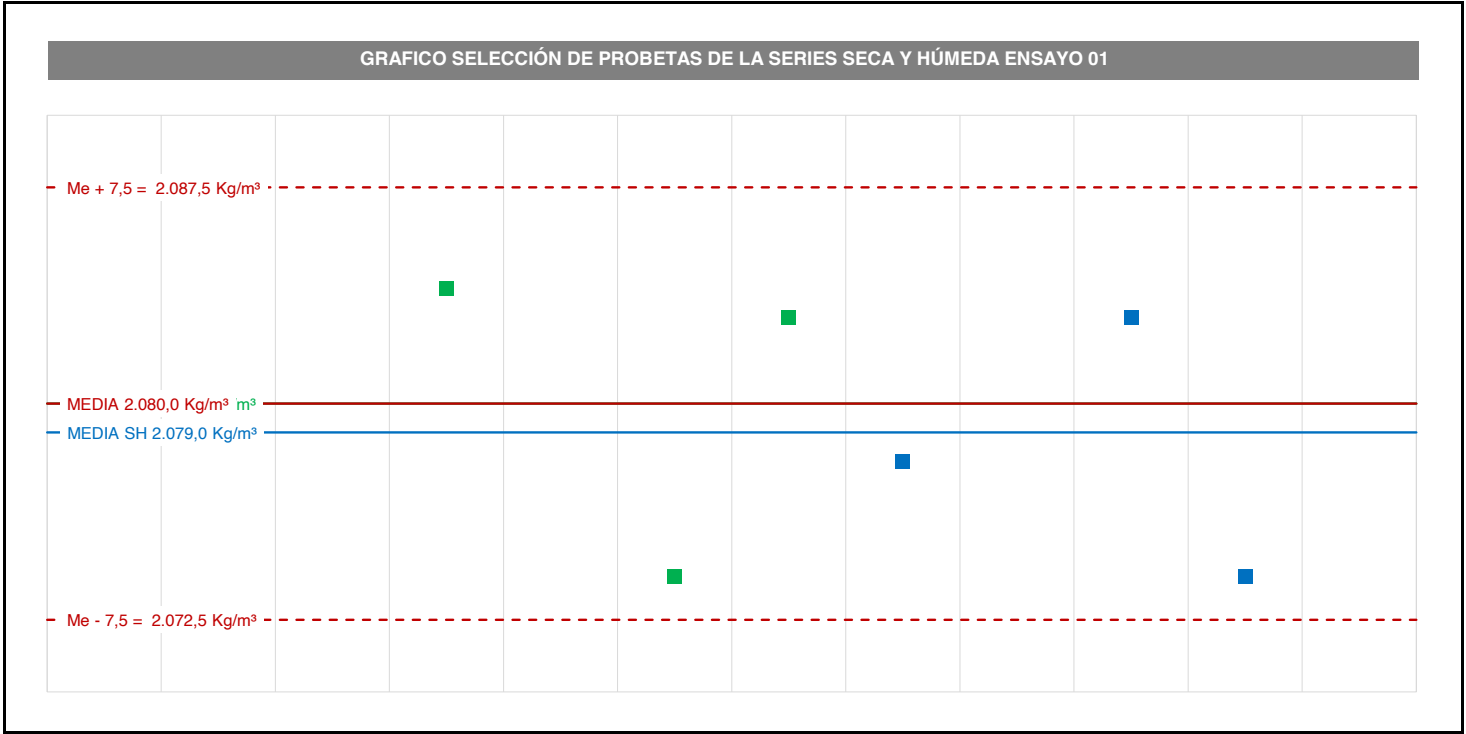

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01


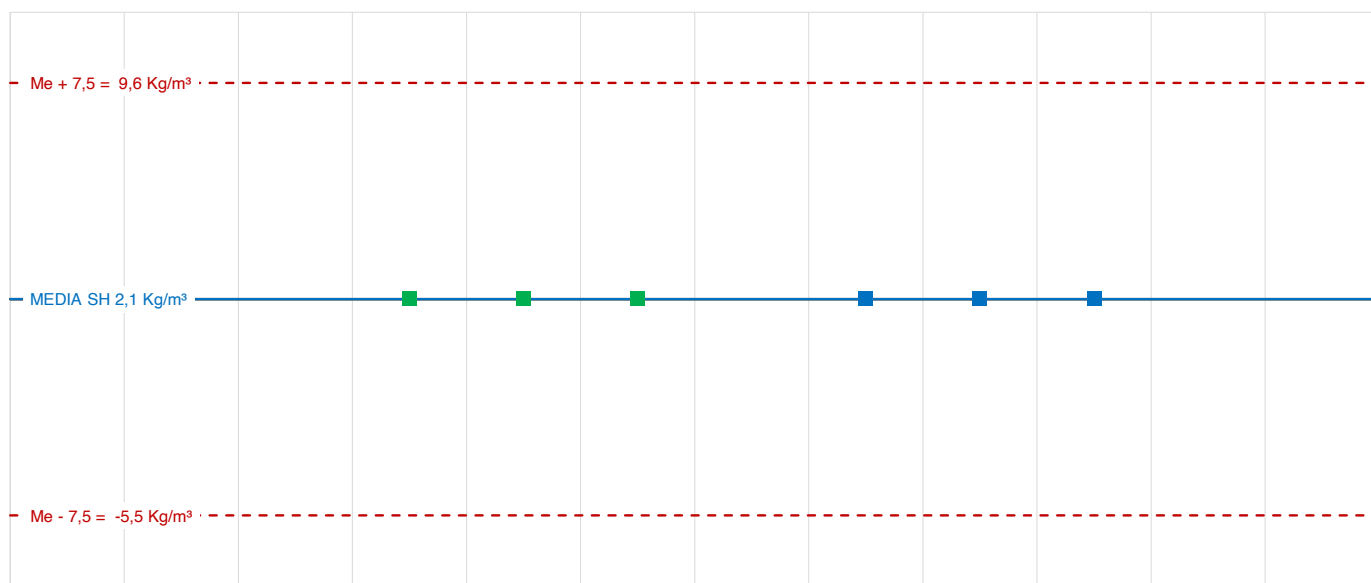


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

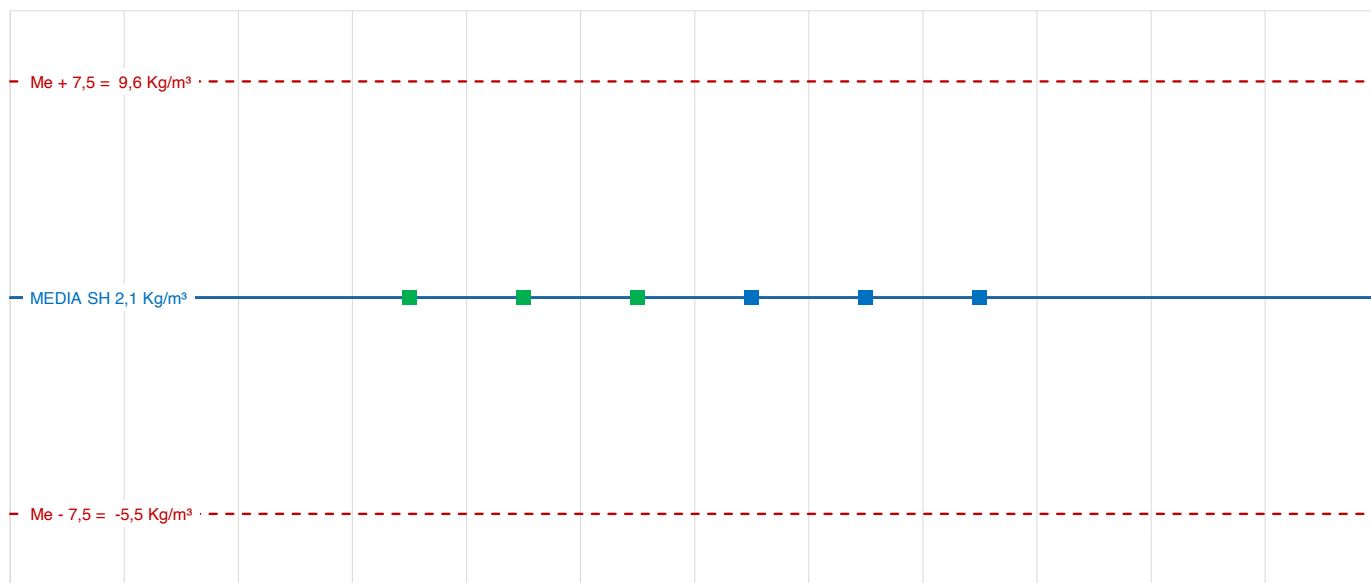

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 01




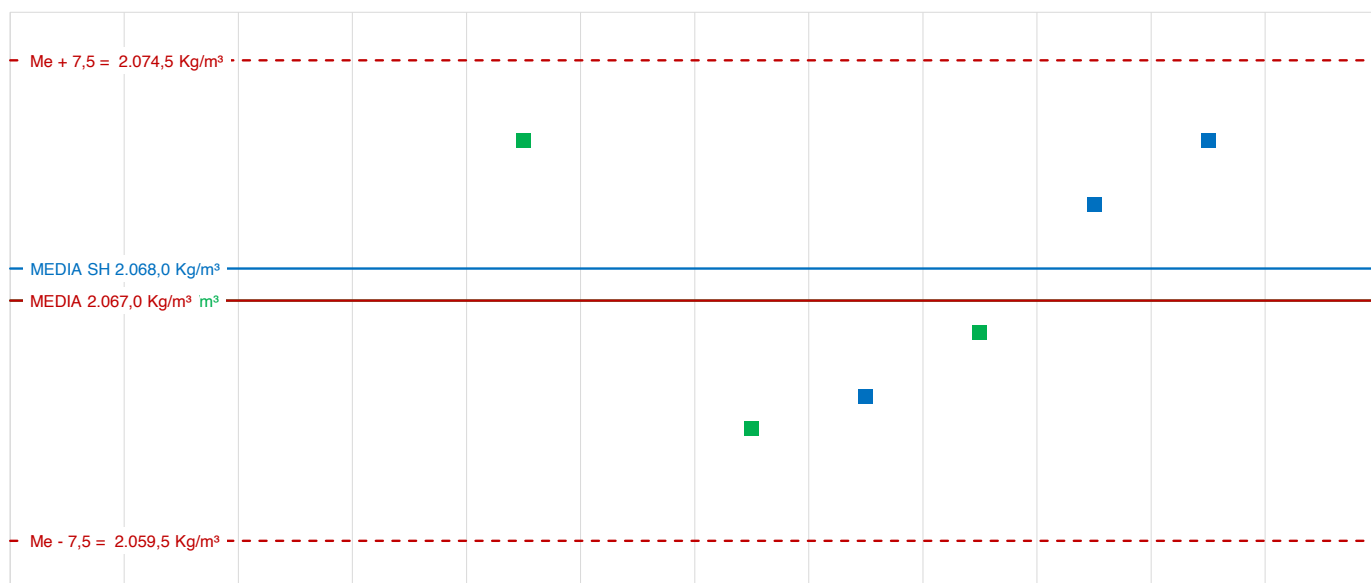


GRAFICO SELECCIÓN DE PROBETAS DE LA SERIES SECA Y HÚMEDA ENSAYO 02

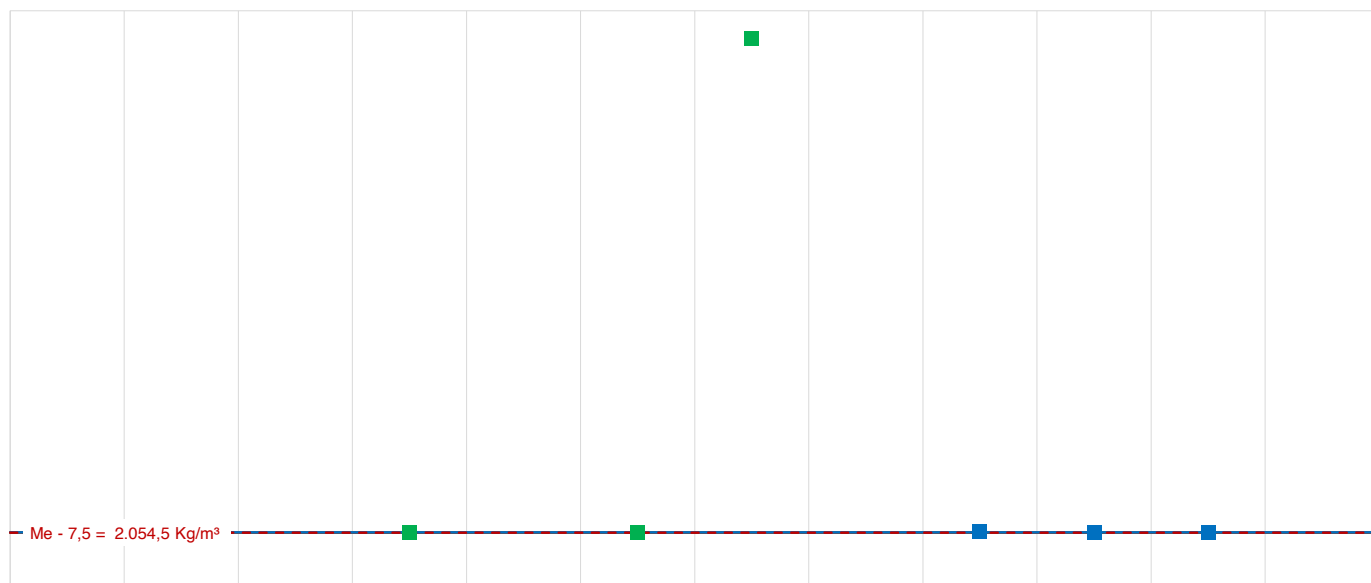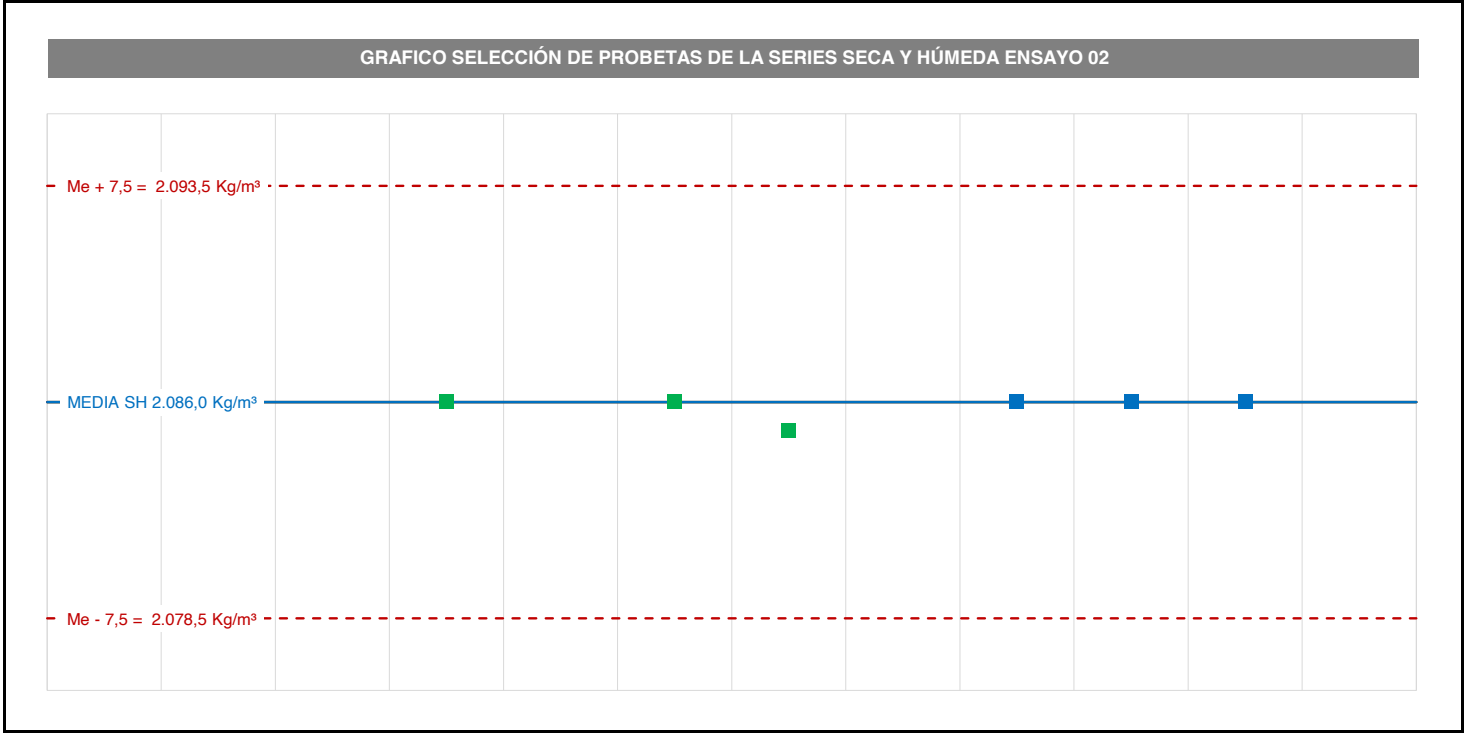

NOTAS:

- 01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.

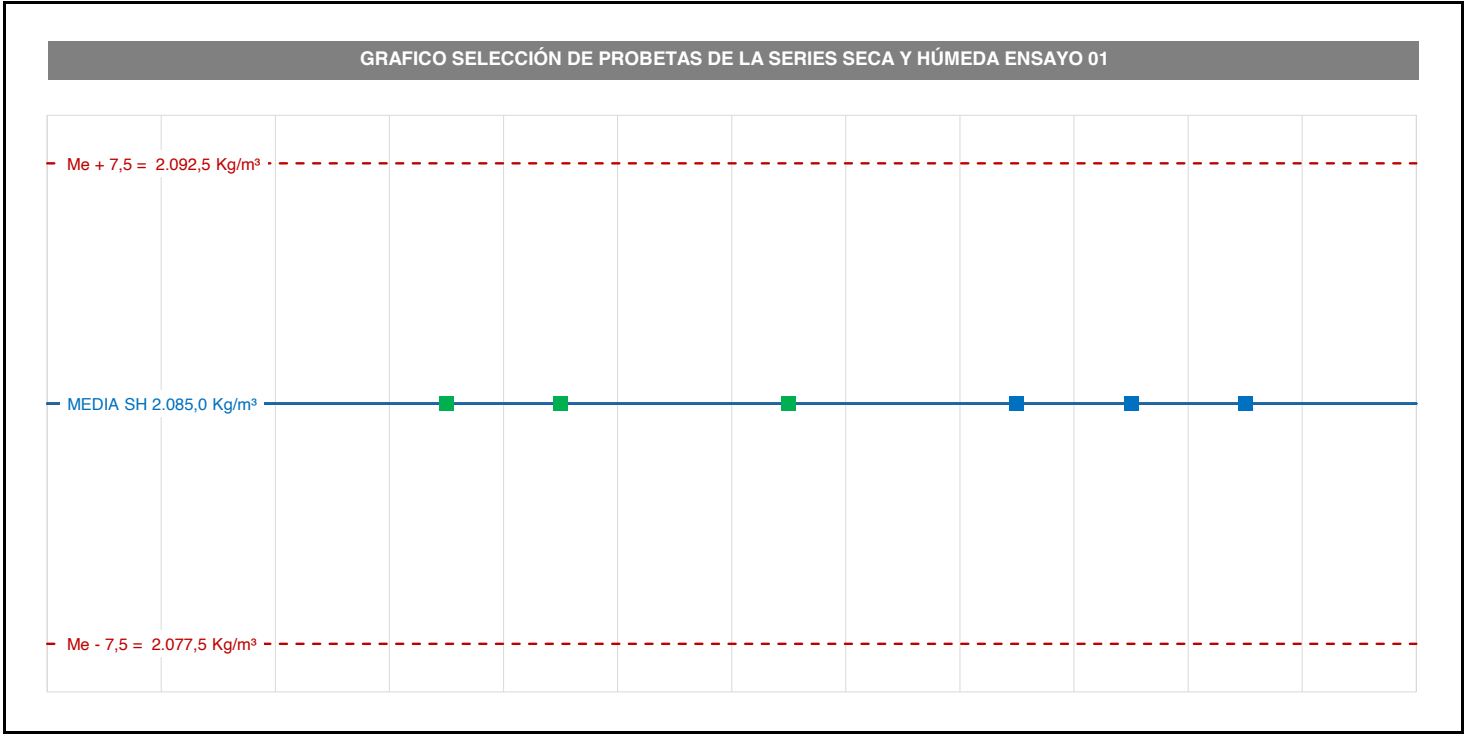

NOTAS:

01 Representación gráfica para determinar el cumplimiento del criterio de validación especificado en el punto 6.1.1.6 de la norma UNE-EN 12697-12, en el que se especifica que la diferencia de la densidad media de la serie seca y la serie húmeda no excedrá en 15 kg/m³.