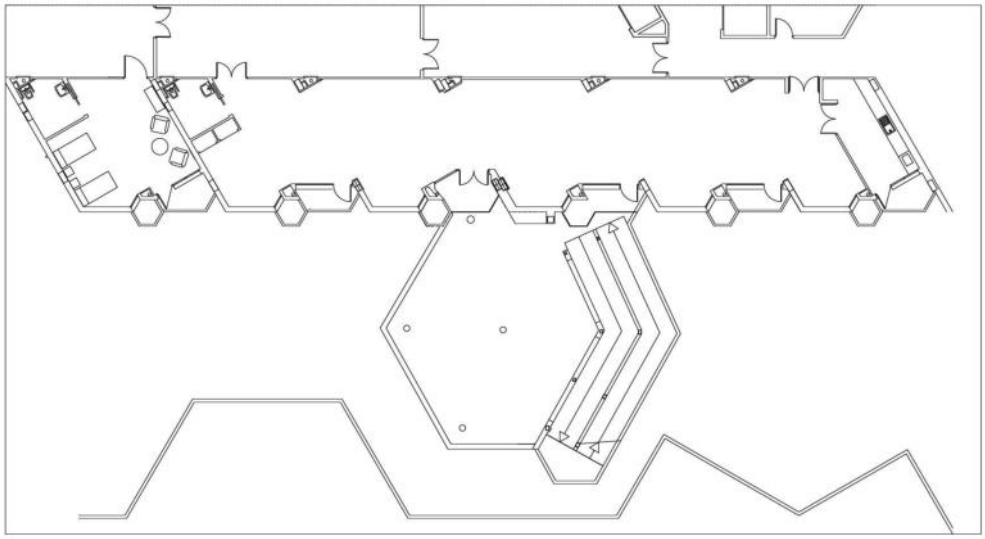


**MEDICIONES Y PRESUPUESTO**

**PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES EN ARMILLA**

**AVENIDA DE SAN MIGUEL Nº 112 ARMILLA 18100 (GRANADA)**

**PROPIEDAD: DELEGACIÓN TERRITORIAL EN GRANADA CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD. JUNTA DE ANDALUCIA.**

Arquitecta: Belén Gómez de Terreros Roche
Colegiada nº 3891 COAS

Sevilla, Marzo de 2026

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

| CAPITULO | RESUMEN | EUROS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PREVIOS | 5.366,31 | 3,07 |
| 2 | ESTRUCTURA | 53.468,82 | 30,57 |
| 3 | CUBIERTA | 17.018,59 | 9,73 |
| 4 | ALBAÑILERÍA | 7.439,25 | 4,25 |
| 5 | PROTECCION CONTRA INCENDIO | 1.484,14 | 0,85 |
| 6 | ELECTRICIDAD | 4.564,79 | 2,61 |
| 7 | AISLAMIENTO | 987,75 | 0,56 |
| 8 | REVESTIMIENTO | 35.176,69 | 20,11 |
| 9 | CARPINTERIA | 34.624,66 | 19,80 |
| 10 | VIDRIOS | 5.074,26 | 2,90 |
| 11 | PINTURA | 6.436,40 | 3,68 |
| 12 | SEGURIDAD Y SALUD | 1.686,01 | 0,96 |
| 13 | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1.588,32 | 0,91 |
| 14 | CONTROL DE CALIDAD | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL** | **174.915,99** | |
| | 19,00% GG + BI | 33.234,04 | |
| | 21,00% I.V.A. | 43.711,51 | |
| | **TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA** | **208.150,03** | |
| | **TOTAL PRESUPUESTO GENERAL** | **251.861,54** | |

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Sevilla, Marzo de 2026

Belén Gómez de Terreros Roche.
Arquitecta

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PREVIOS** | | | | | | | | |
| 01.01 | **m DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA PARA REUTILIZAR** | | | | | | | | |
| | DE DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA Y CUSTODIA PARA SU REUTILIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA. | | | | | | | | |
| | P. 1ª | 1 | 2,20 | | | 2,20 | | | |
| | | 1 | 0,95 | | | 0,95 | | | |
| | | 2 | 2,35 | | | 4,70 | | | |
| | P. 2ª/3ª | 2 | 1,85 | | | 3,70 | | | |
| | | 2 | 0,92 | | | 1,84 | | | |
| | | 2 | 2,07 | | | 4,14 | | | |
| | | 2 | 0,94 | | | 1,88 | | | |
| | | | | | | | 19,41 | 6,73 | 130,63 |
| 01.02 | **m2 DESMONTADO DE CARPINTERÍA CON PERFILES DE ALUMINIO** | | | | | | | | |
| | DE DESMONTADO DE CARPINTERÍA CON PERFILES DE ALUMINIO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | P. 1ª | 2 | 1,00 | 2,35 | | 4,70 | | | |
| | | 2 | 1,75 | 1,35 | | 4,73 | | | |
| | | | | | | | 9,43 | 7,46 | 70,35 |
| 01.03 | **m3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, CARGA MANUAL** | | | | | | | | |
| | Demolición con medios manuales de hormigón armado, en elementos de estructura, incluso limpieza de armaduras. Medido el volumen inicial. | | | | | | | | |
| | PILARES CUBIERTA P. 1ª | 5 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 284,17 | 284,17 |
| 01.04 | **m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CARPINTERIA PARA REUTILIZAR** | | | | | | | | |
| | Demolición selectiva con medios manuales de puerta con perfiles de aluminio, así como custodia para su reutilización. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco. | | | | | | | | |
| | P. 2ª/3ª | 4 | 1,00 | 2,35 | | 9,40 | | | |
| | | 4 | 1,75 | 1,35 | | 9,45 | | | |
| | | | | | | | 18,85 | 32,33 | 609,42 |
| 01.05 | **m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA** | | | | | | | | |
| | Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola. Medida la superficie inicial. | | | | | | | | |
| | P. 1ª | 1 | 2,50 | 0,50 | | 1,25 | | | |
| | P. 2ª/3ª | 2 | 3,14 | 0,80 | 0,50 | 2,51 | | | |
| | | 2 | 1,40 | 0,50 | | 1,40 | | | |
| | | 2 | 1,80 | 0,50 | | 1,80 | | | |
| | | 2 | 2,80 | 0,50 | | 2,80 | | | |
| | | | | | | | 9,76 | 4,47 | 43,63 |
| 01.06 | **m LEVANTADO DE ALFEIZAR/MBRAL DE PIEDRA ARTIFICIAL** | | | | | | | | |
| | DE LEVANTADO DE ALFEIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL. MEDIDA LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO. | | | | | | | | |
| | P. 1ª/2ª/3ª terrazas | 6 | 2,40 | | | 14,40 | | | |
| | Rampa p. 1ª | 1 | 1,50 | | | 1,50 | | | |
| | P. 2ª Petos | 1 | 5,70 | | | 5,70 | | | |
| | | 1 | 6,75 | | | 6,75 | | | |
| | | 1 | 4,40 | | | 4,40 | | | |
| | | 2 | 6,26 | | | 12,52 | | | |
| | | | | | | | 45,27 | 2,73 | 123,59 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07 | **m2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE BALDOSAS CERAMICAS** | | | | | | | | |
| | DE LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE BALDOSAS CERAMICAS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL. | | | | | | | | |
| | p. 1ª terraza | 1 | 1,56 | | | 1,56 | | | |
| | | 1 | 3,06 | | | 3,06 | | | |
| | Contorno jardinera | 1 | 24,40 | | | 24,40 | | | |
| | p. 2ª/3ª | 2 | 2,42 | | | 4,84 | | | |
| | | 2 | 2,60 | | | 5,20 | | | |
| | | 2 | 1,22 | | | 2,44 | | | |
| | | | | | | | 41,50 | 7,83 | 324,95 |
| 01.08 | **m2 DEMOLICION DE CITARA DE L/H CON M.ANUALES** | | | | | | | | |
| | DE DEMOLICION DE CITARA DE LADRILLO HUECO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS. | | | | | | | | |
| | Cerramiento p. 1ª | 2 | 1,50 | 1,00 | | 3,00 | | | |
| | Pretil cubierta | 2 | 2,40 | 0,70 | | 3,36 | | | |
| | p. 2ª Y 3ª Pretiles terrazas | 2 | 0,80 | 1,20 | | 1,92 | | | |
| | | 2 | 1,85 | 1,20 | | 4,44 | | | |
| | | 2 | 0,90 | 1,20 | | 2,16 | | | |
| | | 6 | 0,80 | 1,20 | | 5,76 | | | |
| | | 2 | 0,65 | 1,20 | | 1,56 | | | |
| | | 2 | 2,05 | 1,20 | | 4,92 | | | |
| | | 2 | 1,00 | 1,20 | | 2,40 | | | |
| | | | | | | | 29,52 | 23,09 | 681,62 |
| 01.09 | **m2 DEMOLICION DE TABIQUE DE L/ HUECO SENCILLO,C.MANUAL,T.VERTED** | | | | | | | | |
| | DE DEMOLICION DE TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS. | | | | | | | | |
| | Cerramiento p. 1ª | 2 | 1,50 | 1,00 | | 3,00 | | | |
| | Emparchado forjado-pilar | 5 | 0,50 | 0,30 | | 0,75 | | | |
| | Emparchado pilares p. 2ª | 8 | 0,25 | 1,20 | | 2,40 | | | |
| | | 4 | 0,35 | 1,20 | | 1,68 | | | |
| | | 3 | 0,25 | 1,20 | | 0,90 | | | |
| | | 15 | 0,50 | 1,20 | | 9,00 | | | |
| | | | | | | | 17,73 | 6,71 | 118,97 |
| 01.10 | **m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M MEDIOS MANUALES T. CONTENEDOR** | | | | | | | | |
| | Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales. Medido el volumen inicial deduciendo huecos. | | | | | | | | |
| | PRETIL TERRAZA | 1 | 1,06 | | | 1,06 | | | |
| | | 1 | 0,81 | 1,25 | | 1,01 | | | |
| | | 1 | 0,65 | 1,25 | | 0,81 | | | |
| | | 1 | 0,80 | 1,25 | | 1,00 | | | |
| | | 1 | 2,10 | 1,25 | | 2,63 | | | |
| | | 1 | 0,95 | 1,25 | | 1,19 | | | |
| | | | | | | | 7,70 | 148,02 | 1.139,75 |
| 01.11 | **ML DESMONTADO DE JARDINERA** | | | | | | | | |
| | DE DESMONTADO TOTAL DE FALSA JARDINERA CON MEDIOS MANUALES INCLUSO DEMOLICION DEL RELLENO DE LA MISMA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 2 | 6,30 | | | 12,60 | | | |
| | | | | | | | 12,60 | 59,90 | 754,74 |
| 01.12 | **m3 DEMOLICION DE BANCADA DE HORMIGÓN** | | | | | | | | |
| | DE DEMOLICION DE BANCADA DE HORMIGÓN ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE COMPRESOR O MARTILLO PERCUTOR. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL. | | | | | | | | |
| | Rampa planta 1ª | 1 | 4,60 | 0,20 | | 0,92 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,92 | 84,00 | 77,28 |
| **01.13** | **U DESMOTADO DE TOLDOS** | | | | | | | | |
| | DESMONTADO DE TOLDOS DE FACHADA, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES,ACOPIO Y CUSTODIA PARA SU REUTILIZACIÓN. MEDIDA LA UD EJECUTADA | | | | | | | | |
| | 1ª | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | 2ª/3ª | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 49,74 | 248,70 |
| **01.14** | **U DEMOLICION DE RESPIRADERO DE CUBIERTA** | | | | | | | | |
| | UD. DEMOLICIÓN DE RESPIRADERO DE CUBIERTA EN TERRAZA P. 2ª. MEDIDA LA UD EJECUTADA | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 102,11 | 102,11 |
| **01.15** | **U DESMONTAJE INSTALACION SANEAMIENTO** | | | | | | | | |
| | Ud Desmontaje de instalación de saneamiento en cubierta de planta 2ª. Medida la ud. ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 49,74 | 49,74 |
| **01.16** | **m2 EXTRACCION DE GRAVA DE CUBIERTA Y CUSTODIA PARA REUTILIZACIÓN** | | | | | | | | |
| | DE EXTRACCION CON MEDIOS MANUALES DE GRAVA DE AZOTEA EXISTENTE EN AZOTEA NO TRANSITABLE CON APROVECHAMIENTO PARA SU POSTERIOR COLOCACION. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCION HORIZONTAL. | | | | | | | | |
| | | 1 | 95,00 | | | 95,00 | | | |
| | | | | | | | 95,00 | 5,47 | 519,65 |
| **01.17** | **u DESMONTADO DE INSTALACIÓN ELECTRICA** | | | | | | | | |
| | Desmontado de instalación eléctrica comprendiendo puntos de luz y tomas de corriente, incluso p.p.de circuito y ayudas de albañilería y posterior recolocación. Medida la unidad terminada. | | | | | | | | |
| | terrazas P. 1ª 2ª y 3ª | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 15,36 | 46,08 |
| **01.18** | **m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. GUARNECIDO Y ENLUC. DE YESO TECHOS** | | | | | | | | |
| | Demolición selectiva con medios manuales de guarnecido y enlucido de yeso en techos. Medida la superficie inicial deduciendo huecos. | | | | | | | | |
| | P.1ª | 1 | 1,40 | 0,50 | | 0,70 | | | |
| | P. 2ª Y 3ª | 4 | 2,70 | 0,50 | | 5,40 | | | |
| | | | | | | | 6,10 | 6,71 | 40,93 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PREVIOS** | | | | | | | | **5.366,31** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA** | | | | | | | | |
| **02.01** | **kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES CAJÓN** | | | | | | | | |
| | Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes-cajón unidos por los extremos de sus alas, incluso corte, elaboración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, chapas de cabeza y base, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal. | | | | | | | | |
| | | 1 | 1.076,29 | | | 1.076,29 | | | |
| | | 1 | 687,15 | | | 687,15 | | | |
| | | 1 | 562,95 | | | 562,95 | | | |
| | | 1 | 624,02 | | | 624,02 | | | |
| | | 1 | 428,01 | | | 428,01 | | | |
| | | 1 | 529,78 | | | 529,78 | | | |
| | Placas de anclaje | 40 | 38,00 | | | 1.520,00 | | | |
| | Pernos | 64 | 0,70 | | 2,47 | 110,66 | | | |
| | cartelas | 80 | 23,55 | | | 1.884,00 | | | |
| | | | | | | | 7.422,86 | 2,45 | 18.186,01 |
| **02.02** | **kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA** | | | | | | | | |
| | Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal. | | | | | | | | |
| | | 1 | 3.915,24 | | | 3.915,24 | | | |
| | Refuerzos rampas pilares | | | | | | | | |
| | pletinas 50 10 mm | 20 | 1,50 | | 3,93 | 117,90 | | | |
| | Refuerzos pilares P.7 | 0,68 | 1,00 | | 3,93 | 2,67 | | | |
| | P.8 | 3 | 1,00 | | 3,93 | 11,79 | | | |
| | P.12 | 1,58 | 1,00 | | 3,93 | 6,21 | | | |
| | P. 2ª. IPN 300 | 1 | 21,50 | | 55,56 | 1.194,54 | | | |
| | | | | | | | 5.248,35 | 2,45 | 12.858,46 |
| **02.03** | **m3 HORM. ARM. HA-25/P/15/XC2 EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIR** | | | | | | | | |
| | Hormigón armado HA-25/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 15 mm, en vigas planas, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 166 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según Código Estructural y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. | | | | | | | | |
| | P. 3ª y cubierta | 2 | 6,25 | | | 12,50 | | | |
| | P- 2ª | 1 | 3,70 | 0,20 | 0,30 | 0,22 | | | |
| | | | | | | | 12,72 | 660,64 | 8.403,34 |
| **02.04** | **m3 HORM. ARM. HA-25/P/15/XC2 EN LOSAS I/ENC. MADERA VISTO** | | | | | | | | |
| | Hormigón armado HA-25/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 15 mm, en losas inclinadas, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según Código Estructural y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. | | | | | | | | |
| | | 1 | 8,97 | | 0,20 | 1,79 | | | |
| | | 1 | 6,26 | | 0,20 | 1,25 | | | |
| | P.2ª | 1 | 11,40 | | 0,28 | 3,19 | | | |
| | | | | | | | 6,23 | 487,32 | 3.036,00 |
| **02.05** | **m2 FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS RÍGIDAS BOV. HOR. (HA-25)** | | | | | | | | |
| | Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/15/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 15 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, Código Estructural y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2. | | | | | | | | |
| | P.2ª | 1 | 11,40 | | | 11,40 | | | |
| | P. 3ª | 1 | 70,78 | | | 70,78 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUBIERTA | 1 | 68,07 | | | 68,07 | | | |
| | | | | | | | 150,25 | 46,24 | 6.947,56 |
| **02.06** | **m3 HORM. ARM. HA-25/P/15/XC2 EN PILARES I/ENC. MAD. VISTO** | | | | | | | | |
| | Hormigón armado HA-25/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 15 mm, en pilares, para quedar vistos, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 586.21 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según Código Estructural y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. | | | | | | | | |
| | | 1 | 0,29 | | | 0,29 | | | |
| | | 1 | 0,24 | | | 0,24 | | | |
| | | | | | | | 0,53 | 1.485,39 | 787,26 |
| **02.07** | **m3 HORM. ARM. HA-25/P/15/XC2 EN PILARES CIRCUL. I/ENC. CARTÓN VISTO** | | | | | | | | |
| | Hormigón armado HA-25/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 15 mm, en pilares circulares, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 511.22 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de cartón, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según Código Estructural y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. | | | | | | | | |
| | | 1 | 1,47 | | | 1,47 | | | |
| | | -1 | 0,29 | | | -0,29 | | | |
| | | 1 | 1,41 | | | 1,41 | | | |
| | | -1 | 0,24 | | | -0,24 | | | |
| | | | | | | | 2,35 | 1.383,06 | 3.250,19 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA.....** | | | | | | | | **53.468,82** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 03 CUBIERTA** | | | | | | | | |
| 03.01 | **m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 125 mm** | | | | | | | | |
| | Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo,pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 3 | 3,50 | | | 10,50 | | | |
| | | | | | | | 10,50 | 30,66 | 321,93 |
| 03.02 | **m BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 125 mm, ESPESOR 3 mm** | | | | | | | | |
| | Bajante de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y de 125 mm de diámetro nominal, incluso uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | 9,50 | | | 9,50 | | | |
| | | | | | | | 9,50 | 54,79 | 520,51 |
| 03.03 | **u SUMIDERO SIFÓNICO PVC SALIDA DE DIÁM. 110 mm** | | | | | | | | |
| | Sumidero sifónico de PVC con salida de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC, incluso pequeño material de recibido y colocación; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 12,77 | 38,31 |
| 03.04 | **m2 IMPERMEAB. SUELOS, POLIUREA** | | | | | | | | |
| | M² de impermeabilización continua de suelos mediante poliurea proyectada en caliente, aplicada in situ sobre soporte previamente preparado, limpia y seca, con los siguientes trabajos incluidos: preparación del soporte mediante limpieza mecánica, eliminación de polvo, grasas o partes mal adheridas,reparación puntual de fisuras, coqueras o irregularidades del soporte, si fuera necesario, aplicación de imprimación específica compatible con el soporte (hormigón, mortero, metal u otro), según prescripciones del fabricante, proyección de poliurea pura o híbrida bicomponente, aplicada en caliente mediante equipo de alta presión, formando una membrana continua, elástica y sin juntas, con espesor medio aproximado de 3,0 mm s/ especificaciones de planos, refuerzos en encuentros, aristas, juntas, sumideros y puntos singulares, según detalle de proyecto.Curado inmediato y puesta en servicio según especificaciones técnicas del material, incluso medios auxiliares, protección de elementos colindantes, control de espesores y limpieza final de la zona de trabajo. Medida la superficie realmente ejecutada, conforme a documentación técnica, normativa vigente y especificaciones del fabricante. | | | | | | | | |
| | P.2ª,3ª y Cubierta | 2 | 95,00 | | | 190,00 | | | |
| | Rampas | 2 | 41,40 | | | 82,80 | | | |
| | | | | | | | 272,80 | 38,82 | 10.590,10 |
| 03.05 | **m2 FALDÓN DE AZOTEA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON GRAVA** | | | | | | | | |
| | DE FALDON DE AZOTEA INVERTIDA NO TRANSITABLE FORMADA POR: FORMACION DE PENDIENTE CON HORMIGÓN CELULAR 1,5% , CAPA DE REGULARIZACION DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO DE ALTA RESISTNCIA, CAPA DIFUSORA DE VAPOR 70 GR/M2, IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA PURA POLIAMIDA + ISOCIANATO EN ESPESOR DE 3 MM DE 2.5 KG7M2 CAPA DIFUSORA DE VAPOR 70 GR/M2, TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO DE GEOTEXTIL DE 150 GR/M2 TERMINACION CON CAPA DE GRAVA DE 5 CM DE ESPESOR MINIMO, INCLUSO P.P. FORMACION Y RELLENO DE ROZA DE 5X5 CM, ASI COMO JUNTA PERIMETRAL EN ENCUENTRO CON ZABALETA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO, ENCUENTROS Y P.P. DE SOLAPES; SEGÚN CTE. MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 M2. | | | | | | | | |
| | | 1 | 85,60 | | | 85,60 | | | |
| | | | | | | | 85,60 | 64,81 | 5.547,74 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTA.....** | | | | | | | | **17.018,59** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA** | | | | | | | | |
| **04.01** | **m2 TABIQUE DE L. HUECO SENCILLO CON MORTERO M-40 (1:6)** | | | | | | | | |
| | DE TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO DE 5 cm. DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE, CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTL. MEDIDO A CINTA CORRIDA. | | | | | | | | |
| | Cerramiento M1 | | | | | | | | |
| | P. 2ª/3ª | 2 | 0,25 | | 2,66 | 1,33 | | | |
| | | 4 | 0,25 | | | 1,00 | | | |
| | | 2 | 0,50 | | 2,66 | 2,66 | | | |
| | | 2 | 0,25 | | 2,66 | 1,33 | | | |
| | | | | | | | 6,32 | 17,48 | 110,47 |
| **04.02** | **m2 RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA >3 m PTE 12%** | | | | | | | | |
| | RAMPA ANTIDESLIZANTE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1,20 M DE ANCHURA MÍNIMA, Y RECORRIDO MÁXIMO DE 3 M PARA PENDIENTE DE 12% , DE 0,18 M DE ALTURA MEDIA FORMADA POR: CITARA DE LADRILLO PERFORADO SEPARADOS 1,10 M A EJE Y TABLERO DE RASILLÓN, RECIBIDOS CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO REGULACIÓN Y RECRECIDO DE SUELO DE 5 CM Y PAVIMENTACIÓN CON BALDOSA SALONI SERIE PETRALAVA COLOR GRIS ANTIDESLIZANTE C3 O EQUIVALENTE Y P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD. | | | | | | | | |
| | | 1 | 3,00 | 2,05 | | 6,15 | | | |
| | | | | | | | 6,15 | 142,35 | 875,45 |
| **04.03** | **m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO** | | | | | | | | |
| | Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos. | | | | | | | | |
| | Pretiles plantas 2ª/3ª | 4 | 6,45 | | 1,10 | 28,38 | | | |
| | | 2 | 4,00 | | 1,10 | 8,80 | | | |
| | | 2 | 4,65 | | 1,10 | 10,23 | | | |
| | | 2 | 3,35 | | 1,10 | 7,37 | | | |
| | pretiles cubierta | 1 | 1,45 | | 0,60 | 0,87 | | | |
| | | 1 | 5,09 | | 0,60 | 3,05 | | | |
| | | 1 | 6,75 | | 0,60 | 4,05 | | | |
| | | 1 | 4,39 | | 0,60 | 2,63 | | | |
| | | 1 | 6,61 | | 0,60 | 3,97 | | | |
| | | 1 | 6,22 | | 0,60 | 3,73 | | | |
| | | 1 | 1,86 | | 0,60 | 1,12 | | | |
| | | 1 | 0,92 | | 0,60 | 0,55 | | | |
| | | 1 | 0,90 | | 0,60 | 0,54 | | | |
| | | 1 | 3,27 | | 0,60 | 1,96 | | | |
| | | | | | | | 77,25 | 46,41 | 3.585,17 |
| **04.04** | **m2 CITARA LADRILLO H/D 9 cm** | | | | | | | | |
| | Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos. | | | | | | | | |
| | Cerramiento M1 | | | | | | | | |
| | P. 2ª/3ª | 2 | 0,25 | | 2,66 | 1,33 | | | |
| | | 4 | 0,25 | | | 1,00 | | | |
| | | 2 | 0,50 | | 2,66 | 2,66 | | | |
| | | 2 | 0,25 | | 2,66 | 1,33 | | | |
| | Cerramiento M5 | 2 | 0,25 | | 2,66 | 1,33 | | | |
| | | 4 | 0,50 | | 2,66 | 5,32 | | | |
| | | 2 | 0,52 | | 2,66 | 2,77 | | | |
| | | 2 | 0,46 | | 2,66 | 2,45 | | | |
| | | 4 | 0,38 | | 2,66 | 4,04 | | | |
| | | 4 | 1,64 | | 2,66 | 17,45 | | | |
| | | | | | | | 39,68 | 26,42 | 1.048,35 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY 2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05 | **m2 RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | |
| | DE RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN VENTANAS Y BALCONES CON MORTERO M-5 (1:6), INCLUSO APERTURA DE HUECOS PARA GARRAS. MEDIDO SEGUN LA MEDICION DE LA CARPINTERIA. | | | | | | | | |
| | VAL PAL 2 | 2 | 1,03 | | 2,10 | 4,33 | | | |
| | | 2 | 1,60 | | 2,10 | 6,72 | | | |
| | VAL 1 | 2 | 1,20 | | 2,10 | 5,04 | | | |
| | PAL1 | 2 | 1,45 | | 2,10 | 6,09 | | | |
| | VAL PAL 3 | 2 | 0,80 | | 2,10 | 3,36 | | | |
| | | 2 | 1,80 | | 2,10 | 7,56 | | | |
| | Preexistentes | 2 | 2,75 | | 2,10 | 11,55 | | | |
| | | | | | | | 44,65 | 21,67 | 967,57 |
| 04.06 | **m2 TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 13+13+46+13+13 (98 mm)** | | | | | | | | |
| | Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 13 mm de espesor por cada cara y espesor final de 98 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos. | | | | | | | | |
| | | 1 | 7,00 | | 2,66 | 18,62 | | | |
| | | | | | | | 18,62 | 45,77 | 852,24 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA.....** | | | | | | | | **7.439,25** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 05 PROTECCION CONTRA INCENDIO** | | | | | | | | |
| **05.01** | **u EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG** | | | | | | | | |
| | DE EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6kg. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,113-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION; VALVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION; MANOMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-38. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 58,36 | 175,08 |
| **05.02** | **u EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 60 LÚMENES** | | | | | | | | |
| | Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de 160 lúmenes en emergencia, Ip 65 Legrand o equivalente, incluso accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | P. 1ª | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | P. 2ª | 7 | | | | 7,00 | | | |
| | P. 3ª | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 16,00 | 74,08 | 1.185,28 |
| **05.03** | **u ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM** | | | | | | | | |
| | Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 14,66 | 43,98 |
| **05.04** | **u ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM** | | | | | | | | |
| | Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada. | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 13,30 | 79,80 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 05 PROTECCION CONTRA INCENDIO.....** | | | | | | | | **1.484,14** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD** | | | | | | | | |
| **06.01** | **u INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II,DE 10A. A 32A. EN CUADRO EXITENTE** | | | | | | | | |
| | UD INSTALACION DE MAGNETOTERMICO ADICIONAL PARA NUEVOS CIRCUITOS EN CUADRO EXISTENTE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXION, CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | | | | | | |
| | Planta 2ª | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | Planta 3ª | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 27,37 | 54,74 |
| **06.02** | **m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE** | | | | | | | | |
| | Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores RZ1-K (AS) 0,61Kv de 1,5 mm2 de sección nominal, apto para instalaciones exteriores y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendios, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. | | | | | | | | |
| | Alumbrado P. 2ª y 3ª | 2 | 25,00 | | | 50,00 | | | |
| | Rampa | 2 | 25,00 | | | 50,00 | | | |
| | Emergencia | 2 | 15,00 | | | 30,00 | | | |
| | | 6 | 15,00 | | | 90,00 | | | |
| | | | | | | | 220,00 | 6,27 | 1.379,40 |
| **06.03** | **u PUNTO DE LUZ DE CRUCE MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL** | | | | | | | | |
| | Punto de luz de cruce múltiple, en montaje superficial instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,61Kv de 1,5 mm2 de sección nominal, apto para instalaciones exteriores y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendios.Aislado con tubo rigido de PVC libre de halógenos de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formados por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 237,91 | 713,73 |
| **06.04** | **u PUNTO DE LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL** | | | | | | | | |
| | Punto de luz conmutado múltiple, en montaje superficial, instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,61Kv de 1,5 mm2 de sección nominal, apto para instalaciones exteriores y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendios.Aislado con tubo rigido de PVC libre de halógenos de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelle de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | 3,00 | 175,64 | 526,92 |
| **06.05** | **u PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL** | | | | | | | | |
| | Punto de luz múltiple, en montaje superficial, instalado con cable de cobreRZ1-K (AS) 0,61Kv de 1,5 mm2 de sección nominal, apto para instalaciones exteriores y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendios., aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 124,79 | 249,58 |
| **06.06** | **u LUMINARIA EXTERIOR DE TECHO IP 65 ECOLUX MOD. LUNE O EQUIVALENTE** | | | | | | | | |
| | LUMINARIA DE TECHO EXTERIOR MARCA ECOLUX, MODELO LUNE IP 65 20 W 3000 LMN O EQUIVALENTE, INCLUSO ACCESORIOS, MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD INSTALADA. | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | 75,89 | 607,12 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07 | **u APLIQUE EXTERIOR IP65 ECOLUX, MOD. LUXE O EQUIVALENTE** | | | | | | | | |
| | APLIQUE DE PARED O TECHO EXTERIOR, IP 65 MARCA ECOLUX, MODELO LUXE O EQUIVALENTE 15W 900 LMN , ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | p. 1ª | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | P.2ª | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | P.3ª | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 10,00 | 79,18 | 791,80 |
| 06.08 | **U TOMA CORRIENTE PARA PERSIANA** | | | | | | | | |
| | Toma de corriente para persiana instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,61Kv de 1,5 mm2 de sección nominal, apto para instalaciones exteriores y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendios. empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | 7,00 | | | |
| | | | | | | | 7,00 | 34,50 | 241,50 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD** ..... | | | | | | | | **4.564,79** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO** | | | | | | | | |
| **07.01** | **m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL LANA MINERAL 50 mm** | | | | | | | | |
| | Aislamiento de paredes con manta de lana mineral de 50 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de elementos de fijación, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | Cerramiento M1 | | | | | | | | |
| | P. 2ª/3ª | 2 | 0,25 | | 2,66 | 1,33 | | | |
| | | 4 | 0,25 | | | 1,00 | | | |
| | | 2 | 0,50 | | 2,66 | 2,66 | | | |
| | | 2 | 0,25 | | 2,66 | 1,33 | | | |
| | | | | | | | 6,32 | 14,75 | 93,22 |
| **07.02** | **m SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION** | | | | | | | | |
| | DE SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON MASILLA DE CAUCHO-SILICONA, INCLUSO LIMPIEZA, IMPRIMACION Y OBTURADOR PREFORMADO DE POLIESTIRENO DE 20 mm. DE DIAMETRO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 12 | 2,96 | | | 35,52 | | | |
| | | 4 | 0,60 | | | 2,40 | | | |
| | | | | | | | 37,92 | 23,59 | 894,53 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO.....** | | | | | | | | **987,75** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO** | | | | | | | | |
| **08.01** | **m2 SOLADO GRES PORCELÁNICO C/ ADHESIVO** | | | | | | | | |
| | SOLADO CON BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE SALONI, SERIE PETRALAVA ANTIDESLIZANTE C3 DE DIMENSONES 60.75 X 60.75 CM, O EQUIVALENTE, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO, PASTA DE ALISADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Rampas | 2 | 50,57 | | | 101,14 | | | |
| | ex agonos | 2 | 93,57 | | | 187,14 | | | |
| | | | | | | | 288,28 | 55,19 | 15.910,17 |
| **08.02** | **m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES** | | | | | | | | |
| | ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA. | | | | | | | | |
| | Cerramiento M1 | | | | | | | | |
| | P. 2ª/3ª | 2 | 0,25 | | 2,66 | 1,33 | | | |
| | | 4 | 0,25 | | | 1,00 | | | |
| | | 2 | 0,50 | | 2,66 | 2,66 | | | |
| | | 2 | 0,25 | | 2,66 | 1,33 | | | |
| | | | | | | | 6,32 | 7,01 | 44,30 |
| **08.03** | **m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS** | | | | | | | | |
| | ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS CON MORTERO DE CEMENTO TIPO WEBER BASIC FINO O EQUIVALENTE, MEDIDO A CINTA CORRIDA. | | | | | | | | |
| | Rampas | 2 | 50,57 | | | 101,14 | | | |
| | TECHOS | 2 | 93,57 | | | 187,14 | | | |
| | | | | | | | 288,28 | 22,32 | 6.434,41 |
| **08.04** | **m RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 40X7CM. GRANO FINO** | | | | | | | | |
| | DE RODAPIE REBAJADO DE MICROTERRAZO DE 40X7 cm. CON MARMOLINA DE GRANO FINO, RECIBIDO CON MORTERO (1:6),INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-26. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 2 | 3,40 | | | 6,80 | | | |
| | | | | | | | 6,80 | 5,99 | 40,73 |
| **08.05** | **m2 SOLADO B.TERRAZO 40X40CM. GRANO FINO, ABRILL** | | | | | | | | |
| | DE SOLADO CON BALDOSAS DE MICROTERRAZO DE 40X40 cm. CON MARMOLINA DE GRANO FINO, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 cm. DE ESPESOR MEDIO, EN LECHADO, PULIDO,ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 2 | 3,40 | 1,00 | | 6,80 | | | |
| | | | | | | | 6,80 | 28,56 | 194,21 |
| **08.06** | **m2 SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 14x28 cm** | | | | | | | | |
| | SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), CON P.P. DE PIEZA DE REMATE DE BORDE CON GOTERON, SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 4 | 1,20 | | | 4,80 | | | |
| | | | | | | | 4,80 | 25,72 | 123,46 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07 | **m ALBARDILLA PIEDRA ARTIF. C/ VIERTEAGUA DE 35 CM ULMA O EQUIVAL** | | | | | | | | |
| | ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL TIPO ULMA DE 35 CM DE ANCHURA CON VIERTEAGUAS O EQUIVALENTE, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4), SOBRE FÁBRICA DE MEDIO PIE DE ESPESOR, INCLUSO ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | Pretiles plantas 2ª/3ª | 4 | 6,45 | | | 25,80 | | | |
| | | 2 | 4,00 | | | 8,00 | | | |
| | | 2 | 4,65 | | | 9,30 | | | |
| | | 2 | 3,35 | | | 6,70 | | | |
| | pretiles cubierta | 1 | 1,45 | | | 1,45 | | | |
| | | 1 | 5,09 | | | 5,09 | | | |
| | | 1 | 6,75 | | | 6,75 | | | |
| | | 1 | 4,39 | | | 4,39 | | | |
| | | 1 | 6,61 | | | 6,61 | | | |
| | | 1 | 6,22 | | | 6,22 | | | |
| | | 1 | 1,86 | | | 1,86 | | | |
| | | 1 | 0,92 | | | 0,92 | | | |
| | | 1 | 0,90 | | | 0,90 | | | |
| | | 1 | 3,27 | | | 3,27 | | | |
| | | | | | | | 87,26 | 59,54 | 5.195,46 |
| 08.08 | **m ALFEIZAR DE MARMOL "BLANCO MACAEL" DE 35 CM** | | | | | | | | |
| | DE ALFEIZAR DE MARMOL BLANCO MACAEL DE 35 cm. DE ANCHURA Y 3 cm. DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M-4 (1:1:7), INCLUSO ENLECHADO, LIMPIEZA Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS Y GOTERON. MEDIDO SEGUN LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO. | | | | | | | | |
| | | 2 | 2,85 | | | 5,70 | | | |
| | | 4 | 1,37 | | | 5,48 | | | |
| | | 4 | 1,57 | | | 6,28 | | | |
| | | 4 | 0,94 | | | 3,76 | | | |
| | | | | | | | 21,22 | 47,41 | 1.006,04 |
| 08.09 | **m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, M.ESCAYOLA** | | | | | | | | |
| | DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, CON MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA, INCLUSO LIMPIEZA,HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS CADA 1.50 m MEDIDO A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIE. | | | | | | | | |
| | Cerramiento M1 | | | | | | | | |
| | P. 2ª/3ª | 2 | 0,25 | 2,66 | | 1,33 | | | |
| | | 4 | 0,25 | | | 1,00 | | | |
| | | 2 | 0,50 | 2,66 | | 2,66 | | | |
| | | 2 | 0,25 | 2,66 | | 1,33 | | | |
| | Cerramiento M5 | 1 | 0,25 | 2,66 | | 0,67 | | | |
| | | 2 | 0,50 | 2,66 | | 2,66 | | | |
| | | 1 | 0,52 | 2,66 | | 1,38 | | | |
| | | 1 | 0,46 | 2,66 | | 1,22 | | | |
| | | 2 | 0,38 | 2,66 | | 2,02 | | | |
| | | 2 | 1,64 | 2,66 | | 8,72 | | | |
| | | | | | | | 22,99 | 13,37 | 307,38 |
| 08.10 | **m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO S/MAESTREAR EN TECHOS,YESO** | | | | | | | | |
| | DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR CON ACABADO CON RINCON VIVO EN TECHOS, CON PASTA DE YESO YG E YF, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDO A CINTA CORRIDA, CON DESARROLLO DE VIGAS. | | | | | | | | |
| | | 2 | 3,40 | 0,60 | | 4,08 | | | |
| | | 2 | 3,60 | 0,60 | | 4,32 | | | |
| | | | | | | | 8,40 | 15,99 | 134,32 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
06 MAY 2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11 | **m2 ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES** | | | | | | | | |
| | DE ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO DE CEMENTO TIPO WEBER BASIC FINO O EQUIVALENTE, CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-5. MEDIDO A CINTA CORRIDA. | | | | | | | | |
| | Pretiles plantas 2ª/3ª | 8 | 6,45 | | 1,10 | 56,76 | | | |
| | | 4 | 4,00 | | 1,10 | 17,60 | | | |
| | | 4 | 4,65 | | 1,10 | 20,46 | | | |
| | | 4 | 3,35 | | 1,10 | 14,74 | | | |
| | pretiles cubierta | 2 | 1,45 | | 0,60 | 1,74 | | | |
| | | 2 | 5,09 | | 0,60 | 6,11 | | | |
| | | 2 | 6,75 | | 0,60 | 8,10 | | | |
| | | 2 | 4,39 | | 0,60 | 5,27 | | | |
| | | 2 | 6,61 | | 0,60 | 7,93 | | | |
| | | 2 | 6,22 | | 0,60 | 7,46 | | | |
| | | 2 | 1,86 | | 0,60 | 2,23 | | | |
| | | 2 | 0,92 | | 0,60 | 1,10 | | | |
| | | 2 | 0,90 | | 0,60 | 1,08 | | | |
| | | 2 | 3,27 | | 0,60 | 3,92 | | | |
| | Cerramiento M1 | | | | | | | | |
| | P. 2ª/3ª | 2 | 0,25 | | 2,66 | 1,33 | | | |
| | | 4 | 0,25 | | | 1,00 | | | |
| | | 2 | 0,50 | | 2,66 | 2,66 | | | |
| | | 2 | 0,25 | | 2,66 | 1,33 | | | |
| | Cerramiento M5 | 2 | 0,25 | | 2,66 | 1,33 | | | |
| | | 4 | 0,50 | | 2,66 | 5,32 | | | |
| | | 2 | 0,52 | | 2,66 | 2,77 | | | |
| | | 2 | 0,46 | | 2,66 | 2,45 | | | |
| | | 4 | 0,38 | | 2,66 | 4,04 | | | |
| | | 4 | 1,64 | | 2,66 | 17,45 | | | |
| | | | | | | | 194,18 | 14,67 | 2.848,62 |
| 08.12 | **m FOSEADO PLANCHA DE ESCAYOLA LISA 10x10 cm** | | | | | | | | |
| | Foseado de 10x10 cm de sección, de plancha de escayola lisa, incluso remate con paramentos y techo de escayola. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 2 | 3,40 | | | 6,80 | | | |
| | | 2 | 3,60 | | | 7,20 | | | |
| | | | | | | | 14,00 | 9,61 | 134,54 |
| 08.13 | **m GUARDAVIVO MARCA COVI DE ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE** | | | | | | | | |
| | DE GUARDAVIVO DE ACERO INOXIDABLE MARCA COVI MODELO DINAC COR ADH 50/50 1350 ALV NAT O EQUIVALENTE DE DIMENSIONES 50X50X1.5mm COLOCADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 6 | 1,50 | | | 9,00 | | | |
| | | | | | | | 9,00 | 8,81 | 79,29 |
| 08.14 | **m2 TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO** | | | | | | | | |
| | Techo de plancha de escayola desmontable de características similares a las existentes, suspendida de elementos metálicos vistos, incluso p.p. de remate con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 2 | 3,40 | 0,60 | | 4,08 | | | |
| | | 2 | 3,60 | 0,60 | | 4,32 | | | |
| | | | | | | | 8,40 | 17,41 | 146,24 |
| 08.15 | **m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO REVEST. FIBRA VIDRIO PARA EXT.** | | | | | | | | |
| | TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO REVESTIDAS CON FIBRA DE VIDRIO APTA PARA EXTERIORES TIPO PLACO GLASROCK O EQUIVALENTE, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA A CINTA CORRIDA. | | | | | | | | |
| | EXAGONOS 2ª Y 3ª | 2 | 32,00 | | | 64,00 | | | |
| | TERRAZAS 2ª Y 1ª | 4 | 4,20 | | | 16,80 | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 80,80 | 31,90 | 2.577,52 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO.....** | | | | | | | | **35.176,69** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 09 CARPINTERIA** | | | | | | | | |
| **09.01** | **ml DOBLE PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm** | | | | | | | | |
| | De doble pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de diámetro, fijado mediante soportes de acero inoxidable, atornillados al pasamanos y recibidos a la barandilla, incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud desarrollada. | | | | | | | | |
| | Pasamanos | 2 | 4,40 | | | 8,80 | | | |
| | | 2 | 5,80 | | | 11,60 | | | |
| | BA2 y BA3 | 2 | 1,95 | | | 3,90 | | | |
| | | 2 | 2,10 | | | 4,20 | | | |
| | | 2 | 8,35 | | | 16,70 | | | |
| | | 2 | 5,95 | | | 11,90 | | | |
| | | 2 | 1,45 | | | 2,90 | | | |
| | | 4 | 6,20 | | | 24,80 | | | |
| | | 4 | 6,15 | | | 24,60 | | | |
| | | | | | | | 109,40 | 152,93 | 16.730,54 |
| **09.02** | **UD CARPINTERIA VAL2 PAL 2 FORMADA POR PUERTA ABAT + FIJO C/PERSIANA** | | | | | | | | |
| | DE CARPINTERIA VAL2 PAL 2 FORMADA POR PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA Y PAÑO FIJO CON PERSIANA INCLUSO ESTA, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA Y EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8mm Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS;LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA Y CERRADURA EXTERIOR MAESTREADA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 819,40 | 819,40 |
| **09.03** | **UD CARPINTERIA VAL3 PAL 3 FORMADA POR PUERTA ABAT + FIJO C/PERSIANA** | | | | | | | | |
| | DE CARPINTERIA VAL3 PAL 3 FORMADA POR PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA Y PAÑO FIJO CON PERSIANA INCLUSO ESTA, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA Y EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8mm Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS;LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA Y CERRADURA EXTERIOR MAESTREADA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 819,40 | 1.638,80 |
| **09.04** | **ud VENTANA FIJA VAL 1 ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) CON PERSIANA** | | | | | | | | |
| | DE CARPINTERIA VAL1 PAÑO FIJO CON PERSIANA INCLUSO ESTA, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA Y EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8mm Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS;LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR,Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA.MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 243,87 | 487,74 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05 | **UD PUERTA ABATIBLE DE 2 HOJAS PAL 1 CON PERSIANA** | | | | | | | | |
| | DE CARPINTERIA PAL 1 FORMADA POR PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS CON PERSIANA INCLUSO ESTA, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA Y EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8mm Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS;LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA Y CERRADURA EXTERIOR MAESTREADA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 462,71 | 925,42 |
| 09.06 | **ml BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm** | | | | | | | | |
| | Colocación de barandilla de rampa accesible para personas con dicapacidad procedente de la demolición, anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 2 | 3,00 | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 32,67 | 196,02 |
| 09.07 | **ml BARANDILLA DE ACERO EN RAMPA DOBLE PASAMANOS** | | | | | | | | |
| | BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE ACERO CON PANEL DE CHAPA PERFORADA PARA COLOCACIÓN EN RAMPA DE PERSONAS DISCAPACITADAS CONFORME AL DISEÑO DEFINIDO EN LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO FORMADA POR: MONTANTES VERTICALES DE TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA 50X50X4, DISPUESTOS CADA 1,00 M, CON ALTURA TOTAL DE 1,10, SOLDADOS A PLACA BASE DE ACERO I/ ESTA, DE 120X120X10, LA CUAL SE SOLDARÁ AL ALA SUPERIOR DEL PERFIL ESTRUCTURAL UPN 200 DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, LA BARANDILLA SE COMPLETA CON PASAMANOS SUPERIOR TUBULAR RECTANGULAR 50X30X2 Y PERFIL INFERIOR DE CIERRE FORMADO POR ANGULAR L 50.50.3, A 10 CM. DEL SUELO. EL CERRAMIENTO ENTRE MONTANTES SE RESOLVERÁ CON PANEL DE CHAPA DE ACERO PERFORADA CON PERFORACIONES CIRCULARES DIAM. 20 Y 60% DE SUPERFICIE PERFORADA DE 3 MM. DE ESPESOR ( R20 T25 DE RECA O EQUIVALENTE), FIJADA MEDIANTE MARCO PERIMETRAL FORMADO POR ANGULAR L 30.30.2 SOLDADO A MONTANTES Y PERFIL INFERIOR, INCLUSO ANCLAJES A FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | | | | | | |
| | | 2 | 1,95 | | | 3,90 | | | |
| | | 2 | 2,10 | | | 4,20 | | | |
| | | 2 | 8,35 | | | 16,70 | | | |
| | | 2 | 5,95 | | | 11,90 | | | |
| | | 2 | 1,45 | | | 2,90 | | | |
| | | 4 | 6,20 | | | 24,80 | | | |
| | | 4 | 6,15 | | | 24,60 | | | |
| | | | | | | | 89,00 | 147,16 | 13.097,24 |
| 09.08 | **UD COLOCACION DE CARPINTERÍA ACOPIADA TRAS DEMOLICIONES** | | | | | | | | |
| | Colocación de carpintería acopiada procedente de la demolición de dimensiones 2,75 x 2,10, incluso cerradura maestreada y sellado de juntas con material elástico. Medida la ud ejecutada | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 166,35 | 332,70 |
| 09.09 | **UD COLOCACION DE TOLDOS ACOPIADOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN** | | | | | | | | |
| | Colocación de toldos acopiados procedentes de las demoliciones. Medida la ud instalada. | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 79,36 | 396,80 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA.....** | | | | | | | | **34.624,66** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 10 VIDRIOS** | | | | | | | | |
| **10.01** | **m2 ACRISTALAMIENTO LAMINAR TERMOACUSTICO3/3 +CAM+3/3** | | | | | | | | |
| | DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR TERMOACUSTICO, FORMADO POR LAMINAR DE 3/3 MM UNIDAS POR LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 mm Y LAMINAR DE 3/3 MM UNIDAS POR LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS;CONSTRUIDO SEGUN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 mm. | | | | | | | | |
| | VAL PAL 2 | 1 | 1,03 | 2,10 | | 2,16 | | | |
| | | 1 | 1,60 | 2,10 | | 3,36 | | | |
| | VAL 1 | 2 | 1,20 | 2,10 | | 5,04 | | | |
| | PAL1 | 2 | 1,45 | 2,10 | | 6,09 | | | |
| | VAL PAL 3 | 2 | 0,80 | 2,10 | | 3,36 | | | |
| | | 2 | 1,80 | 2,10 | | 7,56 | | | |
| | | | | | | | 27,57 | 184,05 | 5.074,26 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 10 VIDRIOS** | | | | | | | | **5.074,26** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 11 PINTURA** | | | | | | | | |
| **11.01** | **m2 PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA** | | | | | | | | |
| | Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | ENFOSCADO EN TECHOS | 1 | 288,28 | | | 288,28 | | | |
| | ENFOSCADO EN PARESDES | 1 | 275,68 | | | 275,68 | | | |
| | GUARNECIDO EN PAREDES | 1 | 22,99 | | | 22,99 | | | |
| | Guarnecido en techos | 1 | 8,40 | | | 8,40 | | | |
| | P. 1ª | 1 | 20,49 | | 2,81 | 57,58 | | | |
| | | | | | | | 652,93 | 5,07 | 3.310,36 |
| **11.02** | **m2 PINTURA IGNÍFUGA SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS** | | | | | | | | |
| | Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos, aplicada en varias capas hasta alcanzar una RF-90 según certificado emitido por organismo oficialmente autorizado, formada por: rascado y limpieza óxidos, mano de imprimación con minio de plomo y manos de acabado. Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 4 | 0,15 | 14,80 | | 8,88 | | | |
| | | 4 | 0,16 | 17,76 | | 11,37 | | | |
| | | 4 | 0,20 | 19,53 | | 15,62 | | | |
| | | 4 | 0,22 | 15,58 | | 13,71 | | | |
| | | 4 | 0,24 | 8,88 | | 8,52 | | | |
| | | | | | | | 58,10 | 26,40 | 1.533,84 |
| **11.03** | **m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA** | | | | | | | | |
| | Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas 2 caras. | | | | | | | | |
| | | 2 | 49,40 | | | 98,80 | | | |
| | | 2 | 6,00 | | | 12,00 | | | |
| | | 2 | 39,60 | | | 79,20 | | | |
| | | | | | | | 190,00 | 8,38 | 1.592,20 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 11 PINTURA.....** | | | | | | | | **6.436,40** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD** | | | | | | | | |
| 12.01 | **m2 PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA** | | | | | | | | |
| | DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA. | | | | | | | | |
| | | 6 | 0,50 | 0,50 | | 1,50 | | | |
| | | | | | | | 1,50 | 10,16 | 15,24 |
| 12.02 | **u EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG** | | | | | | | | |
| | DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 58,13 | 58,13 |
| 12.03 | **u EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 6 KG** | | | | | | | | |
| | DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 41,19 | 82,38 |
| 12.04 | **m2 INSTALACION PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO** | | | | | | | | |
| | DE INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD E ILUMINACION.TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. 9-MARZO-71) Y R.D. 1627/97 Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO. | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | 6,00 | 9,97 | 59,82 |
| 12.05 | **u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m** | | | | | | | | |
| | Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 27,89 | 55,78 |
| 12.06 | **u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE** | | | | | | | | |
| | Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | 5,00 | 4,83 | 24,15 |
| 12.07 | **m CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE** | | | | | | | | |
| | Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | 20,00 | | | 20,00 | | | |
| | | | | | | | 20,00 | 5,34 | 106,80 |
| 12.08 | **m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.** | | | | | | | | |
| | Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 1 | 20,00 | | | 20,00 | | | |
| | | | | | | | 20,00 | 12,19 | 243,80 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY 2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 | **m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC** | | | | | | | | |
| | Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normalizados de 1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 3 | 5,00 | | | 15,00 | | | |
| | | | | | | | 15,00 | 1,21 | 18,15 |
| 12.10 | **m CUERDA GUÍA DISPOSITIVO ANTICAÍDA NYLON 16 mm** | | | | | | | | |
| | Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante, en nylon de 16 mm de diám., montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 3 | 5,00 | | | 15,00 | | | |
| | | | | | | | 15,00 | 6,23 | 93,45 |
| 12.11 | **u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL** | | | | | | | | |
| | Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 3,96 | 15,84 |
| 12.12 | **u ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER** | | | | | | | | |
| | Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 37,29 | 149,16 |
| 12.13 | **u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA** | | | | | | | | |
| | Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 3,96 | 7,92 |
| 12.14 | **u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.** | | | | | | | | |
| | Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 28,25 | 113,00 |
| 12.15 | **u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO** | | | | | | | | |
| | Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | 4,00 | | | |
| | | | | | | | 4,00 | 2,81 | 11,24 |
| 12.16 | **u PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA** | | | | | | | | |
| | Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 6,88 | 13,76 |
| 12.17 | **u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA** | | | | | | | | |
| | Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | 8,00 | 2,83 | 22,64 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.18 | u PANTALLA SOLDADURA OXIACET. COMPATIBLE CON CASCO | | | | | | | | |
| | Pantalla de soldadura oxiacetilenica, abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza, compatible con el uso del casco, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 13,09 | 26,18 |
| 12.19 | u GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES | | | | | | | | |
| | Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, visores neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 16,74 | 33,48 |
| 12.20 | u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES | | | | | | | | |
| | Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite uso con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | | | | | | |
| | | 2 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | 2,00 | 21,80 | 43,60 |
| 12.21 | m PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO | | | | | | | | |
| | Protección de perimetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, vertical paramentada fijada a canto de forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado. | | | | | | | | |
| | | 1 | 30,00 | 0,50 | | 15,00 | | | |
| | | | | | | | 15,00 | 15,84 | 237,60 |
| 12.22 | m BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRE, BORDE | | | | | | | | |
| | Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema balaustre en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimineto, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada. | | | | | | | | |
| | | 3 | 30,00 | 0,30 | | 27,00 | | | |
| | | 2 | 20,00 | 0,30 | | 12,00 | | | |
| | | | | | | | 39,00 | 6,51 | 253,89 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD.....** | | | | | | | | **1.686,01** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS** | | | | | | | | |
| **13.01** | **ud RETIRADA DE RESIDUOS PLANTA DE VALORIZ. 30 km** | | | | | | | | |
| | Retirada de residuos de obra de reforma a planta de valorización situada a una distancia máxima de 30 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido la unidad. | | | | | | | | |
| | | 48 | | | | 48,000 | | | |
| | | | | | | | 48,00 | 33,09 | 1.588,32 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS** | | | | | | | | **1.588,32** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | RESUMEN | UDS | LONGITUD | ANCHURA | ALTURA | PARCIALES | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD** | | | | | | | | |
| **14.01** | **CONTROL DE CALIDAD** | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD.....** | | | | | | | | **0,00** |
| | **TOTAL.....** | | | | | | | | **174.915,99** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y TRABAJOS PREVIOS** | | | | | | |
| **01.01** | | **m** | **DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA PARA REUTILIZAR** | | | |
| | | | DE DESMONTADO DE BARANDILLA METALICA Y CUSTODIA PARA SU REUTILIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA. | | | |
| TO01600 | 0,020 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 23,17 | 0,46 | |
| TP00100 | 0,250 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 5,50 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,96 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 0,77 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,73** |
| **01.02** | | **m2** | **DESMONTADO DE CARPINTERÍA CON PERFILES DE ALUMINIO** | | | |
| | | | DE DESMONTADO DE CARPINTERÍA CON PERFILES DE ALUMINIO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | |
| TP00100 | 0,300 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 6,60 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,60 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 0,86 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,46** |
| **01.03** | | **m3** | **DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, CARGA MANUAL** | | | |
| | | | Demolición con medios manuales de hormigón armado, en elementos de estructura, incluso limpieza de armaduras. Medido el volumen inicial. | | | |
| TP00100 | 10,750 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 236,61 | |
| MK00100 | 0,390 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 38,12 | 14,87 | |
| | | | Suma la partida | | | 251,48 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 32,69 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **284,17** |
| **01.04** | | **m2** | **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CARPINTERIA PARA REUTILIZAR** | | | |
| | | | Demolición selectiva con medios manuales de puerta con perfiles de aluminio, así como custodia para su reutilización. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco. | | | |
| TP00100 | 1,300 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 28,61 | |
| | | | Suma la partida | | | 28,61 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 3,72 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **32,33** |
| **01.05** | | **m2** | **DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA** | | | |
| | | | Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola. Medida la superficie inicial. | | | |
| TP00100 | 0,180 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 3,96 | |
| | | | Suma la partida | | | 3,96 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 0,51 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **4,47** |
| **01.06** | | **m** | **LEVANTADO DE ALFEIZAR/MBRAL DE PIEDRA ARTIFICIAL** | | | |
| | | | DE LEVANTADO DE ALFEIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL. MEDIDA LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO. | | | |
| TP00100 | 0,110 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 2,42 | |
| | | | Suma la partida | | | 2,42 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 0,31 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,73** |
| **01.07** | | **m2** | **LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE BALDOSAS CERAMICAS** | | | |
| | | | DE LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIE DE BALDOSAS CERAMICAS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL. | | | |
| TP00100 | 0,315 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 6,93 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,93 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 0,90 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,83** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.08** | | **m2** | **DEMOLICION DE CITARA DE L/H CON M.ANUALES** | | | |
| | | | DE DEMOLICION DE CITARA DE LADRILLO HUECO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS. | | | |
| TP00100 | 0,850 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 18,71 | |
| MK00100 | 0,045 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 38,12 | 1,72 | |
| | | | Suma la partida | | | 20,43 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 2,66 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **23,09** |
| **01.09** | | **m2** | **DEMOLICION DE TABIQUE DE L/ HUECO SENCILLO,C.MANUAL,T.VERTED** | | | |
| | | | DE DEMOLICION DE TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS. | | | |
| TP00100 | 0,270 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 5,94 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,94 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 0,77 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,71** |
| **01.10** | | **m3** | **DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M MEDIOS MANUALES T. CONTENEDOR** | | | |
| | | | Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales. Medido el volumen inicial deduciendo huecos. | | | |
| TP00100 | 5,630 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 123,92 | |
| MK00300 | 1,300 | h | CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3 | 5,44 | 7,07 | |
| | | | Suma la partida | | | 130,99 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 17,03 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **148,02** |
| **01.11** | | **ML** | **DESMONTADO DE JARDINERA** | | | |
| | | | DE DESMONTADO TOTAL DE FALSA JARDINERA CON MEDIOS MANUALES INCLUSO DEMOLICION DEL RELLENO DE LA MISMA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. | | | |
| MK00100 | 0,005 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 38,12 | 0,19 | |
| TP00100 | 2,400 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 52,82 | |
| | | | Suma la partida | | | 53,01 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 6,89 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **59,90** |
| **01.12** | | **m3** | **DEMOLICION DE BANCADA DE HORMIGÓN** | | | |
| | | | DE DEMOLICION DE BANCADA DE HORMIGÓN ARMADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE COMPRESOR O MARTILLO PERCUTOR. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL. | | | |
| TP00100 | 2,625 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 57,78 | |
| MC00100 | 1,750 | h | COMPRESOR DOS MARTILLOS | 9,46 | 16,56 | |
| | | | Suma la partida | | | 74,34 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 9,66 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **84,00** |
| **01.13** | | **U** | **DESMOTADO DE TOLDOS** | | | |
| | | | DESMONTADO DE TOLDOS DE FACHADA, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES,ACOPIO Y CUSTODIA PARA SU REUTILIZACIÓN. MEDIDA LA UD EJECUTADA | | | |
| TP00100 | 2,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 44,02 | |
| | | | Suma la partida | | | 44,02 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 5,72 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **49,74** |
| **01.14** | | **U** | **DEMOLICION DE RESPIRADERO DE CUBIERTA** | | | |
| | | | UD. DEMOLICIÓN DE RESPIRADERO DE CUBIERTA EN TERRAZA P. 2ª. MEDIDA LA UD EJECUTADA | | | |
| TO02100 | 2,000 | h | OFICIAL 1ª | 23,17 | 46,34 | |
| TP00100 | 2,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 44,02 | |
| | | | Suma la partida | | | 90,36 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 11,75 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **102,11** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY 2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.15** | | **U** | **DESMONTAJE INSTALACION SANEAMIENTO** | | | |
| | | | Ud Desmontaje de instalación de saneamiento en cubierta de planta 2ª. Medida la ud. ejecutada. | | | |
| TP00100 | 2,000 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 44,02 | |
| | | | Suma la partida | | | 44,02 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 5,72 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **49,74** |
| **01.16** | | **m2** | **EXTRACCION DE GRAVA DE CUBIERTA Y CUSTODIA PARA REUTILIZACIÓN** | | | |
| | | | DE EXTRACCION CON MEDIOS MANUALES DE GRAVA DE AZOTEA EXISTENTE EN AZOTEA NO TRANSITABLE CON APROVECHAMIENTO PARA SU POSTERIOR COLOCACION. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCION HORIZONTAL. | | | |
| TP00200 | 0,395 | h | PEON ORDINARIO | 12,26 | 4,84 | |
| | | | Suma la partida | | | 4,84 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 0,63 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **5,47** |
| **01.17** | | **u** | **DESMONTADO DE INSTALACIÓN ELECTRICA** | | | |
| | | | Desmontado de instalación eléctrica comprendiendo puntos de luz y tomas de corriente, incluso p.p.de circuito y ayudas de albañilería y posterior recolocación. Medida la unidad terminada. | | | |
| TP00100 | 0,600 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 13,21 | |
| MK00100 | 0,010 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 38,12 | 0,38 | |
| | | | Suma la partida | | | 13,59 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 1,77 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,36** |
| **01.18** | | **m2** | **DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. GUARNECIDO Y ENLUC. DE YESO TECHOS** | | | |
| | | | Demolición selectiva con medios manuales de guarnecido y enlucido de yeso en techos. Medida la superficie inicial deduciendo huecos. | | | |
| TP00100 | 0,270 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 5,94 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,94 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 0,77 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,71** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA** | | | | | | |
| **02.01** | | **kg** | **ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES CAJÓN** | | | |
| | | | Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes-cajón unidos por los extremos de sus alas, incluso corte, elaboración, montaje, lijado, con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, chapas de cabeza y base, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal. | | | |
| TA00200 | 0,020 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 22,36 | 0,45 | |
| TO01600 | 0,020 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 23,17 | 0,46 | |
| CA01200 | 1,080 | kg | ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS | 1,10 | 1,19 | |
| 1 | 0,060 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 0,04 | |
| WW00400 | 0,080 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,03 | |
| | | | Suma la partida | | | 2,17 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,28 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,45** |
| **02.02** | | **kg** | **ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA** | | | |
| | | | Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal. | | | |
| TA00200 | 0,020 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 22,36 | 0,45 | |
| TO01600 | 0,020 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 23,17 | 0,46 | |
| CA01400 | 1,080 | kg | ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD. | 1,10 | 1,19 | |
| 1 | 0,060 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 0,04 | |
| WW00400 | 0,080 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,03 | |
| | | | Suma la partida | | | 2,17 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,28 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,45** |
| **02.03** | | **m3** | **HORM. ARM. HA-25/P/15/XC2 EN VIGAS PLANAS I/ENC. REVESTIR** | | | |
| | | | Hormigón armado HA-25/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 15 mm, en vigas planas, para revestir, suministrado y puesta en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 166 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según Código Estructural y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. | | | |
| 05HED00001 | 10,500 | m2 | DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADERA | 4,00 | 42,00 | |
| 05HEM00051 | 10,500 | m2 | ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN VIGAS PARA REVESTIR | 16,23 | 170,42 | |
| 05HAC00015 | 166,240 | kg | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S | 1,52 | 252,68 | |
| 05HJJ0000315 | 1,000 | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/15/XC2 EN VIGAS | 119,54 | 119,54 | |
| | | | Suma la partida | | | 584,64 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 76,00 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **660,64** |
| **02.04** | | **m3** | **HORM. ARM. HA-25/P/15/XC2 EN LOSAS I/ENC. MADERA VISTO** | | | |
| | | | Hormigón armado HA-25/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 15 mm, en losas inclinadas, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 90 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según Código Estructural y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. | | | |
| 05HED00101 | 7,000 | m2 | DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. CON MADERA | 5,56 | 38,92 | |
| 05HEM80010 | 7,000 | m2 | ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS HORMIGÓN VISTO | 31,29 | 219,03 | |
| 05HHL0000315 | 1,000 | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/15/XC2 EN LOSAS | 119,71 | 119,71 | |
| 05HAC00015 | 35,260 | kg | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S | 1,52 | 53,60 | |
| | | | Suma la partida | | | 431,26 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 56,06 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **487,32** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **02.05** | | **m2** | **FORJADO VIG. SEMIRR. ARMADURAS RÍGIDAS BOV. HOR. (HA-25)** | | | |
| | | | Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/15/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 15 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas semirresistentes de armaduras rígidas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, Código Estructural y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2. | | | |
| TO00600 | 0,030 | h | OF. 1ª FERRALLISTA | 23,17 | 0,70 | |
| TO02100 | 0,107 | h | OFICIAL 1ª | 23,17 | 2,48 | |
| TP00100 | 0,356 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 7,84 | |
| CH0292015 | 0,110 | m3 | HORMIGÓN HA-25/P/15/XC2, SUMINISTRADO | 98,20 | 10,80 | |
| CA00320 | 3,160 | kg | ACERO B 500 S | 0,95 | 3,00 | |
| CA00620 | 0,990 | kg | ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA | 1,20 | 1,19 | |
| CB00600 | 5,400 | u | BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO | 1,08 | 5,83 | |
| CE00200 | 0,005 | u | PUNTAL METÁLICO DE 3 m | 21,87 | 0,11 | |
| CM00300 | 0,001 | m3 | MADERA DE PINO EN TABLON | 443,12 | 0,44 | |
| CV00300 | 1,397 | m | VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA | 5,33 | 7,45 | |
| MV00100 | 0,080 | h | VIBRADOR | 1,82 | 0,15 | |
| 1 | 1,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 0,60 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| | | | Suma la partida | | | 40,92 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 5,32 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **46,24** |
| **02.06** | | **m3** | **HORM. ARM. HA-25/P/15/XC2 EN PILARES I/ENC. MAD. VISTO** | | | |
| | | | Hormigón armado HA-25/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 15 mm, en pilares, para quedar vistos, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 586.21 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según Código Estructural y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. | | | |
| 05HED00051 | 1,000 | m2 | DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON PANELES METÁLICOS | 2,20 | 2,20 | |
| 05HAC00015 | 586,210 | kg | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S | 1,52 | 891,04 | |
| 05HEM00201 | 12,620 | m2 | ENCOFRADO DE MADERA EN PILARES PARA HORMIGÓN VISTO | 24,29 | 306,54 | |
| 05HHP0000315 | 1,000 | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/15/XC2 EN PILARES | 114,72 | 114,72 | |
| | | | Suma la partida | | | 1.314,50 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 170,89 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1.485,39** |
| **02.07** | | **m3** | **HORM. ARM. HA-25/P/15/XC2 EN PILARES CIRCUL. I/ENC. CARTÓN VISTO** | | | |
| | | | Hormigón armado HA-25/P/20/XC2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 15 mm, en pilares circulares, para quedar visto, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 511.22 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de cartón, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado y curado; construido según Código Estructural y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado. | | | |
| 05HHP0000315 | 1,000 | m3 | HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/15/XC2 EN PILARES | 114,72 | 114,72 | |
| 05HED80060 | 1,000 | m2 | DESENCOFRADO ELEM. HORM. VISTO ENC. TUBO CARTÓN | 4,46 | 4,46 | |
| 05HAC00015 | 511,220 | kg | ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S | 1,52 | 777,05 | |
| 05HEW80200 | 12,000 | m | ENCOFRADO MOLDE CIRCULAR CARTÓN PILARES DIÁM. 35/40cm | 27,31 | 327,72 | |
| | | | Suma la partida | | | 1.223,95 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 159,11 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1.383,06** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 03 CUBIERTA** | | | | | | |
| **03.01** | | **m** | **COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 125 mm** | | | |
| | | | Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo,pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| TO01900 | 0,600 | h | OF. 1ª FONTANERO | 23,17 | 13,90 | |
| TO02100 | 0,250 | h | OFICIAL 1ª | 23,17 | 5,79 | |
| SC00600 | 1,010 | m | TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2 | 4,34 | 4,38 | |
| 1 | 4,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 2,40 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,66 | |
| | | | Suma la partida | | | 27,13 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 3,53 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **30,66** |
| **03.02** | | **m** | **BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIÁM. 125 mm, ESPESOR 3 mm** | | | |
| | | | Bajante de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y de 125 mm de diámetro nominal, incluso uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE Medida la longitud ejecutada. | | | |
| ATC00100 | 0,450 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 20,33 | |
| SB00200 | 1,000 | m | BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 125/3 mm | 25,23 | 25,23 | |
| 1 | 4,250 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 2,55 | |
| WW00400 | 1,150 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,38 | |
| | | | Suma la partida | | | 48,49 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 6,30 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **54,79** |
| **03.03** | | **u** | **SUMIDERO SIFÓNICO PVC SALIDA DE DIÁM. 110 mm** | | | |
| | | | Sumidero sifónico de PVC con salida de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC, incluso pequeño material de recibido y colocación; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada. | | | |
| ATC00100 | 0,250 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 11,30 | |
| | | | Suma la partida | | | 11,30 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,47 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **12,77** |
| **03.04** | | **m2** | **IMPERMEAB. SUELOS, POLIUREA** | | | |
| | | | M² de impermeabilización continua de suelos mediante poliurea proyectada en caliente, aplicada in situ sobre soporte previamente preparado, limpia y seca, con los siguientes trabajos incluidos: preparación del soporte mediante limpieza mecánica, eliminación de polvo, grasas o partes mal adheridas,reparación puntual de fisuras, coqueras o irregularidades del soporte, si fuera necesario, aplicación de imprimación específica compatible con el soporte (hormigón, mortero, metal u otro), según prescripciones del fabricante, proyección de poliurea pura o híbrida bicomponente, aplicada en caliente mediante equipo de alta presión, formando una membrana continua, elástica y sin juntas, con espesor medio aproximado de 3,0 mm s/ especificaciones de planos, refuerzos en encuentros, aristas, juntas, sumideros y puntos singulares, según detalle de proyecto.Curado inmediato y puesta en servicio según especificaciones técnicas del material, incluso medios auxiliares, protección de elementos colindantes, control de espesores y limpieza final de la zona de trabajo. Medida la superficie realmente ejecutada, conforme a documentación técnica, normativa vigente y especificaciones del fabricante. | | | |
| ATC00100 | 0,175 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 7,91 | |
| TO00700 | 0,200 | h | OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR | 23,17 | 4,63 | |
| AGM00800 | 0,021 | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. | 83,40 | 1,75 | |
| XI00300 | 1,111 | m2 | ARMADURA FIBRA DE VIDRIO | 7,49 | 8,32 | |
| XI02800 | 2,020 | kg | PINTURA RESINA ACRILICA UN COMPONENTE | 5,73 | 11,57 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,17 | |
| | | | Suma la partida | | | 34,35 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 4,47 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **38,82** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.05** | | **m2** | **FALDÓN DE AZOTEA INVERTIDA NO TRANSITABLE CON GRAVA** | | | |
| | | | DE FALDON DE AZOTEA INVERTIDA NO TRANSITABLE FORMADA POR: FORMACION DE PENDIENTE CON HORMIGÓN CELULAR 1,5%, CAPA DE REGULARIZACION DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO DE ALTA RESISTNCIA, CAPA DIFUSORA DE VAPOR 70 GR/M2, IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA PURA POLIAMIDA + ISOCIANATO EN ESPESOR DE 3 MM DE 2.5 KG7M2 CAPA DIFUSORA DE VAPOR 70 GR/M2, TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO DE GEOTEXTIL DE 150 GR/M2 TERMINACION CON CAPA DE GRAVA DE 5 CM DE ESPESOR MINIMO, INCLUSO P.P. FORMACION Y RELLENO DE ROZA DE 5X5 CM, ASI COMO JUNTA PERIMETRAL EN ENCUENTRO CON ZABALETA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO, ENCUENTROS Y P.P. DE SOLAPES; SEGÚN CTE. MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 M2. | | | |
| QW00800 | 1,100 | m2 | TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 GR/M2 | 1,00 | 1,10 | |
| QW00100 | 0,150 | m3 | HORMIGON CELULAR | 61,45 | 9,22 | |
| QW01000 | 1,100 | m2 | TEJIDO SEPARADOR 70 GR/M2 | 0,79 | 0,87 | |
| ATC00100 | 0,415 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 18,75 | |
| TO00700 | 0,150 | h | OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR | 23,17 | 3,48 | |
| AGM00500 | 0,030 | h | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32 5N | 79,90 | 2,40 | |
| QW002100ARM | 1,050 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN POLIUREA | 20,50 | 21,53 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 57,35 |
| | | | Costes indirectos..... | | 13,00% | 7,46 |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **64,81** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA** | | | | | | |
| **04.01** | | **m2** | **TABIQUE DE L. HUECO SENCILLO CON MORTERO M-40 (1:6)** | | | |
| | | | DE TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO DE 5 cm. DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE, CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTL. MEDIDO A CINTA CORRIDA. | | | |
| TO00100 | 0,266 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 23,17 | 6,16 | |
| TP00100 | 0,133 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 2,93 | |
| AGM00800 | 0,010 | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. | 83,40 | 0,83 | |
| FL00500AR | 0,037 | mu | LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x5 cm | 150,00 | 5,55 | |
| | | | Suma la partida | | | 15,47 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 2,01 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **17,48** |
| **04.02** | | **m2** | **RAMPA ANTIDESLIZANTE FÁBRICA >3 m PTE 12%** | | | |
| | | | RAMPA ANTIDESLIZANTE DE FÁBRICA DE LADRILLO DE 1,20 M DE ANCHURA MÍNIMA, Y RECORRIDO MÁXIMO DE 3 M PARA PENDIENTE DE 12%, DE 0,18 M DE ALTURA MEDIA FORMADA POR: CITARA DE LADRILLO PERFORADO SEPARADOS 1,10 M A EJE Y TABLERO DE RASILLÓN, RECIBIDOS CON MORTERO M5 (1:6) CON PLASTIFICANTE, INCLUSO REGULACIÓN Y RECRECIDO DE SUELO DE 5 CM Y PAVIMENTACIÓN CON BALDOSA SALONI SERIE PETRALAVA COLOR GRIS ANTIDESLIZANTE C3 O EQUIVALENTE Y P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN VERDADERA MAGNITUD. | | | |
| 06WWT00011 | 1,000 | m2 | TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDO CON MORTERO | 16,41 | 16,41 | |
| 10CEE00003 | 0,150 | m2 | ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES | 17,49 | 2,62 | |
| 10WRA00002 | 0,833 | m | ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm | 18,07 | 15,05 | |
| 11SBA90022 | 1,667 | ml | BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm | 28,91 | 48,19 | |
| 11SBA90032 | 1,667 | m | PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm | 14,15 | 23,59 | |
| 10SWW90009 | 0,833 | m2 | PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm | 16,01 | 13,34 | |
| 06LPC00001 | 0,300 | m2 | CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO | 22,56 | 6,77 | |
| | | | Suma la partida | | | 125,97 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 16,38 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **142,35** |
| **04.03** | | **m2** | **FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO** | | | |
| | | | Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos. | | | |
| TO00100 | 0,749 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 23,17 | 17,35 | |
| TP00100 | 0,375 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 8,25 | |
| AGM00800 | 0,052 | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. | 83,40 | 4,34 | |
| FL01300 | 0,141 | mu | LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm | 78,93 | 11,13 | |
| | | | Suma la partida | | | 41,07 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 5,34 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **46,41** |
| **04.04** | | **m2** | **CITARA LADRILLO H/D 9 cm** | | | |
| | | | Citara de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos. | | | |
| TO00100 | 0,400 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 23,17 | 9,27 | |
| TP00100 | 0,200 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 4,40 | |
| AGM00800 | 0,018 | m3 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. | 83,40 | 1,50 | |
| FL00300 | 0,045 | mu | LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm | 182,50 | 8,21 | |
| | | | Suma la partida | | | 23,38 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 3,04 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **26,42** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.05** | | **m2** | **RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA** | | | |
| | | | DE RECIBIDO DE CARPINTERIA METALICA EN VENTANAS Y BALCONES CON MORTERO M-5 (1:6), INCLUSO APERTURA DE HUECOS PARA GARRAS. MEDIDO SEGUN LA MEDICION DE LA CARPINTERIA. | | | |
| TA00100 | 0,350 | h | AYUDANTE | 22,36 | 7,83 | |
| TO02100 | 0,350 | h | OFICIAL 1ª | 23,17 | 8,11 | |
| AGM00500 | 0,030 | h | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32 5N | 79,90 | 2,40 | |
| WW80010 | 0,090 | kg | PUNTAS 20x100 cm | 9,34 | 0,84 | |
| | | | Suma la partida | | | 19,18 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 2,49 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **21,67** |
| **04.06** | | **m2** | **TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 13+13+46+13+13 (98 mm)** | | | |
| | | | Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 13 mm de espesor por cada cara y espesor final de 98 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos. | | | |
| TA00200 | 0,300 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA | 22,36 | 6,71 | |
| TO00900 | 0,300 | h | OF. 1ª MONTADOR | 23,17 | 6,95 | |
| FP00500 | 1,000 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm | 3,86 | 3,86 | |
| FP01200 | 4,200 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm | 4,70 | 19,74 | |
| FP01800AR | 1,600 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE EXTERIORES | 1,17 | 1,87 | |
| 1 | 2,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 1,20 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,17 | |
| | | | Suma la partida | | | 40,50 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 5,27 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **45,77** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 05 PROTECCION CONTRA INCENDIO** | | | | | | |
| **05.01** | | **u** | **EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6KG** | | | |
| | | | DE EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 6kg. DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,113-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, HOMOLOGADO POR MI. SEGUN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESION; VALVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCION; MANOMETRO,HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA,INSTALADO SEGUN NBE-CPI Y NTE/IPF-38. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | |
| IP07800 | 1,000 | u | EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B | 32,65 | 32,65 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| ATC00100 | 0,400 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 18,07 | |
| 1 | 1,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida | | | 51,65 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 6,71 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **58,36** |
| **05.02** | | **u** | **EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 60 LÚMENES** | | | |
| | | | Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de 160 lúmenes en emergencia, Ip 65 Legrand o equivalente, incluso accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada. | | | |
| TO01800 | 0,300 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 23,17 | 6,95 | |
| IP05100AR | 1,000 | u | EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 160 LUM. | 57,68 | 57,68 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| 1 | 1,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida | | | 65,56 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 8,52 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **74,08** |
| **05.03** | | **u** | **ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM** | | | |
| | | | Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada. | | | |
| ATC00400 | 0,100 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | 45,53 | 4,55 | |
| IP05212 | 1,000 | u | ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM | 6,29 | 6,29 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| 1 | 3,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 1,80 | |
| | | | Suma la partida | | | 12,97 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 1,69 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **14,66** |
| **05.04** | | **u** | **ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM** | | | |
| | | | Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada. | | | |
| IP05207 | 1,000 | u | ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM | 6,29 | 6,29 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| 1 | 1,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 0,60 | |
| ATC00400 | 0,100 | h | CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE | 45,53 | 4,55 | |
| | | | Suma la partida | | | 11,77 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 1,53 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,30** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD** | | | | | | |
| **06.01** | | **u** | **INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II,DE 10A. A 32A. EN CUADRO EXITENTE** | | | |
| | | | UD INSTALACION DE MAGNETOTERMICO ADICIONAL PARA NUEVOS CIRCUITOS EN CUADRO EXISTENTE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXION, CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | |
| IE10300 | 1,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II,DE 10A. A 32A. | 16,92 | 16,92 | |
| TO01800 | 0,300 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 23,17 | 6,95 | |
| 1 | 0,300 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 0,18 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,17 | |
| | | | Suma la partida | | | 24,22 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 3,15 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **27,37** |
| **06.02** | | **m** | **CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 SUPERFICIE** | | | |
| | | | Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores RZ1-K (AS) 0,61Kv de 1,5 mm2 de sección nominal, apto para instalaciones exteriores y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendios, aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado. | | | |
| IE01900AR | 3,030 | m | CABLE COBRE 1x1,5 mm2 RZ1-K (AS) 0,61Kv | 0,62 | 1,88 | |
| ATC00100 | 0,030 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 1,36 | |
| TO01800 | 0,046 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 23,17 | 1,07 | |
| IE12500 | 1,010 | m | TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm | 0,91 | 0,92 | |
| WW00300 | 0,300 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES | 0,51 | 0,15 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,17 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,55 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,72 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,27** |
| **06.03** | | **u** | **PUNTO DE LUZ DE CRUCE MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL** | | | |
| | | | Punto de luz de cruce múltiple, en montaje superficial instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,61Kv de 1,5 mm2 de sección nominal, apto para instalaciones exteriores y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendios.Aislado con tubo rigido de PVC libre de halógenos de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formados por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada. | | | |
| TO01800 | 3,800 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 23,17 | 88,05 | |
| TP00100 | 0,350 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 7,70 | |
| IE01900AR | 92,000 | m | CABLE COBRE 1x1,5 mm2 RZ1-K (AS) 0,61Kv | 0,62 | 57,04 | |
| IE07500 | 2,000 | u | INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA | 10,62 | 21,24 | |
| IE08400 | 1,000 | u | INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA | 5,25 | 5,25 | |
| IE12500 | 28,280 | m | TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm | 0,91 | 25,73 | |
| WW00300 | 10,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES | 0,51 | 5,10 | |
| WW00400 | 1,300 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,43 | |
| | | | Suma la partida | | | 210,54 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 27,37 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **237,91** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.04** | | **u** | **PUNTO DE LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL** | | | |
| | | | Punto de luz conmutado múltiple, en montaje superficial, instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,61Kv de 1,5 mm2 de sección nominal, apto para instalaciones exteriores y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendios.Aislado con tubo rigido de PVC libre de halógenos de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptores de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelle de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada. | | | |
| TO01800 | 3,000 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 23,17 | 69,51 | |
| TP00100 | 0,150 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 3,30 | |
| IE01900AR | 60,000 | m | CABLE COBRE 1x1,5 mm2 RZ1-K (AS) 0,61Kv | 0,62 | 37,20 | |
| IE07500 | 2,000 | u | INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA | 10,62 | 21,24 | |
| IE12500 | 20,200 | m | TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm | 0,91 | 18,38 | |
| 1 | 9,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 5,40 | |
| WW00400 | 1,200 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,40 | |
| | | | Suma la partida | | | 155,43 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 20,21 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **175,64** |
| **06.05** | | **u** | **PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL** | | | |
| | | | Punto de luz múltiple, en montaje superficial, instalado con cable de cobreRZ1-K (AS) 0,61Kv de 1,5 mm2 de sección nominal, apto para instalaciones exteriores y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendios., aislado con tubo de PVC rígido de 13 mm de diámetro y 1 mm de pared, interruptor de corte bipolar, formado por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada. | | | |
| TO01800 | 2,500 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 23,17 | 57,93 | |
| TP00100 | 0,100 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 2,20 | |
| IE01900AR | 32,000 | m | CABLE COBRE 1x1,5 mm2 RZ1-K (AS) 0,61Kv | 0,62 | 19,84 | |
| IE10900 | 1,000 | u | INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA | 10,62 | 10,62 | |
| IE12500 | 16,160 | m | TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm | 0,91 | 14,71 | |
| 1 | 8,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 4,80 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| | | | Suma la partida | | | 110,43 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 14,36 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **124,79** |
| **06.06** | | **u** | **LUMINARIA EXTERIOR DE TECHO IP 65 ECOLUX MOD. LUNE O EQUIVALENTE** | | | |
| | | | LUMINARIA DE TECHO EXTERIOR MARCA ECOLUX, MODELO LUNE IP 65 20 W 3000 LMN O EQUIVALENTE, INCLUSO ACCESORIOS, MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD INSTALADA. | | | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| 1 | 1,200 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 0,72 | |
| TO01800 | 0,350 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 23,17 | 8,11 | |
| LETELAR | 1,000 | u | LUMINARIA EXT. ECOLUX MOD. LUNE IP 65 O EQUIVALENTE I/ LAMPAR | 58,00 | 58,00 | |
| | | | Suma la partida | | | 67,16 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 8,73 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **75,89** |
| **06.07** | | **u** | **APLIQUE EXTERIOR IP65 ECOLUX, MOD. LUXE O EQUIVALENTE** | | | |
| | | | APLIQUE DE PARED O TECHO EXTERIOR, IP 65 MARCA ECOLUX, MODELO LUXE O EQUIVALENTE 15W 900 LMN , ACCESORIOS, INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA. | | | |
| 1 | 1,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 0,60 | |
| TO01800 | 0,400 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 23,17 | 9,27 | |
| AP01ELAR | 1,000 | ud | Aplique Ecolux mod. Luxe 15 W I LAMPARA | 60,20 | 60,20 | |
| | | | Suma la partida | | | 70,07 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 9,11 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **79,18** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.08** | | **U** | **TOMA CORRIENTE PARA PERSIANA** | | | |
| | | | Toma de corriente para persiana instalado con cable de cobre RZ1-K (AS) 0,61Kv de 1,5 mm2 de sección nominal, apto para instalaciones exteriores y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendios. empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada. | | | |
| IE01900AR | 15,000 | m | CABLE COBRE 1x1,5 mm2 RZ1-K (AS) 0,61Kv | 0,62 | 9,30 | |
| IE01400 | 1,000 | u | BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA T.T. LATERAL | 2,28 | 2,28 | |
| IE05200 | 1,000 | u | CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE | 0,29 | 0,29 | |
| IE11900 | 5,050 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm | 0,18 | 0,91 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,17 | |
| ATC00100 | 0,180 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 8,13 | |
| 1 | 0,300 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 0,18 | |
| TO01800 | 0,400 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 23,17 | 9,27 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 30,53 |
| | | | Costes indirectos..... | | 13,00% | 3,97 |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **34,50** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO** | | | | | | |
| **07.01** | | **m2** | **AISLAMIENTO PAREDES PANEL LANA MINERAL 50 mm** | | | |
| | | | Aislamiento de paredes con manta de lana mineral de 50 mm de espesor, colocada sobre superficies planas, incluso p.p. de elementos de fijación, corte y colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada. | | | |
| TP00100 | 0,300 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 6,60 | |
| XT11200AR | 1,010 | m2 | PANEL LANA MINERAL 50 mm | 6,06 | 6,12 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| | | | Suma la partida | | | 13,05 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,70 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **14,75** |
| **07.02** | | **m** | **SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION** | | | |
| | | | DE SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, CON MASILLA DE CAUCHO-SILICONA, INCLUSO LIMPIEZA, IMPRIMACION Y OBTURADOR PREFORMADO DE POLIESTIRENO DE 20 mm. DE DIAMETRO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | |
| TO00100 | 0,300 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 23,17 | 6,95 | |
| PW00210 | 0,919 | kg | MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO MÓD. ELASTICIDAD | 11,07 | 10,17 | |
| XI02505 | 2,020 | m | OBTURADOR DE ESPUMA POLIETILENO DIAM. 40 MM | 1,86 | 3,76 | |
| | | | Suma la partida | | | 20,88 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 2,71 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **23,59** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTO** | | | | | | |
| **08.01** | | **m2** | **SOLADO GRES PORCELÁNICO C/ ADHESIVO** | | | |
| | | | SOLADO CON BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO DE SALONI, SERIE PETRALAVA ANTIDESLIZANTE C3 DE DIMENSONES 60.75 X 60.75 CM, O EQUIVALENTE, RECIBIDAS CON ADHESIVO SOBRE CAPA DE MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO, PASTA DE ALISADO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | |
| TO01100 | 0,480 | h | OFICIAL 1ª SOLADOR | 23,17 | 11,12 | |
| TP00100 | 0,240 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 5,28 | |
| AA00200 | 0,020 | m3 | ARENA FINA | 17,85 | 0,36 | |
| AGL00100 | 0,001 | m3 | LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N | 163,42 | 0,16 | |
| GP00100 | 1,000 | kg | PASTA ADHESIVA | 0,23 | 0,23 | |
| GP00300 | 1,000 | m2 | PASTA NIVELADORA | 1,66 | 1,66 | |
| RS02560 | 1,100 | M2 | BALDOSA GRES PORCELÁNICO SALONI PETRLAVA ANTIDESL O EQUIVALENTE | 27,30 | 30,03 | |
| | | | Suma la partida | | | 48,84 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 6,35 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **55,19** |
| **08.02** | | **m2** | **ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES** | | | |
| | | | ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA. | | | |
| ATC00100 | 0,100 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 4,52 | |
| AGM00500 | 0,021 | h | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32 5N | 79,90 | 1,68 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,20 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,81 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **7,01** |
| **08.03** | | **m2** | **ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS** | | | |
| | | | ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS CON MORTERO DE CEMENTO TIPO WEBER BASIC FINO O EQUIVALENTE, MEDIDO A CINTA CORRIDA. | | | |
| ATC00100 | 0,400 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 18,07 | |
| AGM00500 | 0,021 | h | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32 5N | 79,90 | 1,68 | |
| | | | Suma la partida | | | 19,75 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 2,57 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **22,32** |
| **08.04** | | **m** | **RODAPIE REBAJADO DE TERRAZO DE 40X7CM. GRANO FINO** | | | |
| | | | DE RODAPIE REBAJADO DE MICROTERRAZO DE 40X7 cm. CON MARMOLINA DE GRANO FINO, RECIBIDO CON MORTERO (1:6),INCLUSO REPASO DEL PAVIMENTO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-26. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | |
| TO01100 | 0,085 | h | OFICIAL 1ª SOLADOR | 23,17 | 1,97 | |
| TP00100 | 0,040 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 0,88 | |
| AGM00500 | 0,001 | h | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32 5N | 79,90 | 0,08 | |
| RS06600 | 2,600 | u | RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 40x7 cm GRANO MEDIO | 0,91 | 2,37 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,30 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,69 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **5,99** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.05** | | **m2** | **SOLADO B.TERRAZO 40X40CM. GRANO FINO, ABRILL** | | | |
| | | | DE SOLADO CON BALDOSAS DE MICROTERRAZO DE 40X40 cm. CON MARMOLINA DE GRANO FINO, RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 cm. DE ESPESOR MEDIO, EN LECHADO, PULIDO,ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-6. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | |
| TO01100 | 0,245 | h | OFICIAL 1ª SOLADOR | 23,17 | 5,68 | |
| TP00100 | 0,125 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 2,75 | |
| AA00200 | 0,020 | m3 | ARENA FINA | 17,85 | 0,36 | |
| AGL00100 | 0,001 | m3 | LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N | 163,42 | 0,16 | |
| AGM00500 | 0,021 | h | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32 5N | 79,90 | 1,68 | |
| RS03200 | 1,040 | m2 | BALDOSA TERRAZO 40 X 40 cm GRANO FINO | 7,08 | 7,36 | |
| RS08400 | 1,000 | m2 | PULIDO SOLERÍA | 3,41 | 3,41 | |
| RS08200 | 1,000 | m2 | PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA | 3,87 | 3,87 | |
| | | | Suma la partida | | | 25,27 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 3,29 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **28,56** |
| **08.06** | | **m2** | **SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 14x28 cm** | | | |
| | | | SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), CON P.P. DE PIEZA DE REMATE DE BORDE CON GOTERON, SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. | | | |
| TO01100 | 0,420 | h | OFICIAL 1ª SOLADOR | 23,17 | 9,73 | |
| TP00100 | 0,210 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 4,62 | |
| AA00200 | 0,020 | m3 | ARENA FINA | 17,85 | 0,36 | |
| AGL00100 | 0,001 | m3 | LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N | 163,42 | 0,16 | |
| AGM00500 | 0,031 | h | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32 5N | 79,90 | 2,48 | |
| RS00600 | 27,030 | u | BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm | 0,20 | 5,41 | |
| | | | Suma la partida | | | 22,76 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 2,96 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **25,72** |
| **08.07** | | **m** | **ALBARDILLA PIEDRA ARTIF. C/ VIERTEAGUA DE 35 CM ULMA O EQUIVAL** | | | |
| | | | ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL TIPO ULMA DE 35 CM DE ANCHURA CON VIERTEAGUAS O EQUIVALENTE, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4), SOBRE FÁBRICA DE MEDIO PIE DE ESPESOR, INCLUSO ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | |
| RW01900 | 0,400 | m | JUNTA DE SELLADO | 6,90 | 2,76 | |
| AGM01600 | 0,007 | m3 | MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL | 174,79 | 1,22 | |
| ATC00100 | 0,300 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 13,55 | |
| AGL00100 | 0,001 | m3 | LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N | 163,42 | 0,16 | |
| ALB002AR | 1,000 | ML | ALBARDILLA TIPO ULMA 35 CM O EQUIVALENTE | 35,00 | 35,00 | |
| | | | Suma la partida | | | 52,69 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 6,85 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **59,54** |
| **08.08** | | **m** | **ALFEIZAR DE MARMOL "BLANCO MACAEL" DE 35 CM** | | | |
| | | | DE ALFEIZAR DE MARMOL BLANCO MACAEL DE 35 cm. DE ANCHURA Y 3 cm. DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M-4 (1:1:7), INCLUSO ENLECHADO, LIMPIEZA Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS Y GOTERON. MEDIDO SEGUN LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO. | | | |
| ATC00100 | 0,300 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 13,55 | |
| AGL00100 | 0,001 | m3 | LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N | 163,42 | 0,16 | |
| AGM01600 | 0,009 | m3 | MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL | 174,79 | 1,57 | |
| RW00400 | 1,081 | m | ALFÉIZAR MÁRMOL BLANCO MACAEL 35x3 cm | 22,13 | 23,92 | |
| RW01900 | 0,400 | m | JUNTA DE SELLADO | 6,90 | 2,76 | |
| | | | Suma la partida | | | 41,96 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 5,45 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **47,41** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY 2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.09** | | **m2** | **GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, M.ESCAYOLA** | | | |
| | | | DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, CON MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA, INCLUSO LIMPIEZA,HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS CADA 1.50 m MEDIDO A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIE. | | | |
| TO01200 | 0,300 | h | OF. 1ª YESERO | 23,17 | 6,95 | |
| AGY00100 | 0,015 | m3 | PASTA DE YESO NEGRO YG | 206,91 | 3,10 | |
| AGY00200 | 0,005 | m3 | PASTA DE YESO BLANCO YF | 355,83 | 1,78 | |
| | | | Suma la partida | | | 11,83 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,54 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,37** |
| **08.10** | | **m2** | **GUARNECIDO Y ENLUCIDO S/MAESTREAR EN TECHOS,YESO** | | | |
| | | | DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR CON ACABADO CON RINCON VIVO EN TECHOS, CON PASTA DE YESO YG E YF, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDO A CINTA CORRIDA, CON DESARROLLO DE VIGAS. | | | |
| TO01200 | 0,400 | h | OF. 1ª YESERO | 23,17 | 9,27 | |
| AGY00100 | 0,015 | m3 | PASTA DE YESO NEGRO YG | 206,91 | 3,10 | |
| AGY00200 | 0,005 | m3 | PASTA DE YESO BLANCO YF | 355,83 | 1,78 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,15 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,84 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,99** |
| **08.11** | | **m2** | **ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES** | | | |
| | | | DE ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO DE CEMENTO TIPO WEBER BASIC FINO O EQUIVALENTE, CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-5. MEDIDO A CINTA CORRIDA. | | | |
| ATC00100 | 0,250 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 11,30 | |
| AGM00500 | 0,021 | h | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32 5N | 79,90 | 1,68 | |
| | | | Suma la partida | | | 12,98 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,69 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **14,67** |
| **08.12** | | **m** | **FOSEADO PLANCHA DE ESCAYOLA LISA 10x10 cm** | | | |
| | | | Foseado de 10x10 cm de sección, de plancha de escayola lisa, incluso remate con paramentos y techo de escayola. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| TO00500 | 0,215 | h | OF. 1ª ESCAYOLISTA | 23,17 | 4,98 | |
| AGP00100 | 0,001 | m3 | PASTA DE ESCAYOLA | 276,21 | 0,28 | |
| RT00400 | 1,050 | m | FOSEADO ESCAYOLA 10x10 cm | 3,09 | 3,24 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,50 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,11 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **9,61** |
| **08.13** | | **m** | **GUARDAVIVO MARCA COVI DE ACERO INOXIDABLE O EQUIVALENTE** | | | |
| | | | DE GUARDAVIVO DE ACERO INOXIDABLE MARCA COVI MODELO DINAC COR ADH 50/50 1350 ALV NAT O EQUIVALENTE DE DIMENSIONES 50X50X1.5mm COLOCADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | |
| RGV001AR | 1,000 | M | GUARDAVIVO COVI O EQUIVALENTE | 4,50 | 4,50 | |
| TP00100 | 0,150 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 3,30 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,80 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,01 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,81** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.14** | | **m2** | **TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO** | | | |
| | | | Techo de plancha de escayola desmontable de características similares a las existentes, suspendida de elementos metálicos vistos, incluso p.p. de remate con paramentos y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada. | | | |
| TO00500 | 0,350 | h | OF. 1ª ESCAYOLISTA | 23,17 | 8,11 | |
| TP00100 | 0,050 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 1,10 | |
| RT01550 | 1,020 | m2 | PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE | 5,75 | 5,87 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| | | | Suma la partida | | | 15,41 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 2,00 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **17,41** |
| **08.15** | | **m2** | **TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO REVEST. FIBRA VIDRIO PARA EXT.** | | | |
| | | | TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO REVESTIDAS CON FIBRA DE VIDRIO APTA PARA EXTERIORES TIPO PLACO GLASROCK O EQUIVALENTE, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO SUPERFICIE EJECUTADA A CINTA CORRIDA. | | | |
| TO00900 | 0,400 | h | OF. 1ª MONTADOR | 23,17 | 9,27 | |
| TP00100 | 0,058 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 1,28 | |
| FP011AR | 1,000 | m2 | PLACA DE YESO REV. FIBRA VIDRIO PLACO GLASROCK O SIMILAR | 9,80 | 9,80 | |
| FP01800AR | 0,500 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE EXTERIORES | 1,17 | 0,59 | |
| RT04111 | 1,000 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO | 6,03 | 6,03 | |
| 1 | 1,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 0,60 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,66 | |
| | | | Suma la partida | | | 28,23 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 3,67 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **31,90** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 09 CARPINTERIA** | | | | | | |
| **09.01** | | **ml** | **DOBLE PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DIAM. 50 mm** | | | |
| | | | De doble pasamanos de acero inoxidable de 50 mm de diámetro, fijado mediante soportes de acero inoxidable, atornillados al pasamanos y recibidos a la barandilla, incluso p.p. de pequeño material. Medida la longitud desarrollada. | | | |
| TO01500 | 0,500 | h | OF. 1ª CARPINTERÍA | 23,17 | 11,59 | |
| TO02200 | 0,300 | h | OFICIAL 2ª | 22,59 | 6,78 | |
| KA81180 | 2,000 | u | GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS | 4,04 | 8,08 | |
| KA81190 | 2,060 | m | PASAMANOS DE AYUDA EN ACERO INOXIDABLE | 52,38 | 107,90 | |
| WW00400 | 3,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,99 | |
| | | | Suma la partida | | | 135,34 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 17,59 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **152,93** |
| **09.02** | | **UD** | **CARPINTERIA VAL2 PAL 2 FORMADA POR PUERTA ABAT + FIJO C/PERSIANA** | | | |
| | | | DE CARPINTERIA VAL2 PAL 2 FORMADA POR PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA Y PAÑO FIJO CON PERSIANA INCLUSO ESTA, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA Y EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8mm Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS;LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA Y CERRADURA EXTERIOR MAESTREADA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | |
| TO01600 | 0,690 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 23,17 | 15,99 | |
| TP00100 | 0,860 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 18,93 | |
| KA01100 | 10,200 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO | 3,77 | 38,45 | |
| KL01000AR | 5,770 | m2 | CARPINTARÍA C/ PERIANA ABATIBLE / FIJO ALUM. LACADO (T-IV) | 100,16 | 577,92 | |
| RW01900 | 10,200 | m | JUNTA DE SELLADO | 6,90 | 70,38 | |
| 1 | 5,770 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 3,46 | |
| | | | Suma la partida | | | 725,13 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 94,27 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **819,40** |
| **09.03** | | **UD** | **CARPINTERIA VAL3 PAL 3 FORMADA POR PUERTA ABAT + FIJO C/PERSIANA** | | | |
| | | | DE CARPINTERIA VAL3 PAL 3 FORMADA POR PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA Y PAÑO FIJO CON PERSIANA INCLUSO ESTA, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA Y EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8mm Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS;LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA Y CERRADURA EXTERIOR MAESTREADA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | |
| TO01600 | 0,690 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 23,17 | 15,99 | |
| TP00100 | 0,860 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 18,93 | |
| KA01100 | 10,200 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO | 3,77 | 38,45 | |
| KL01000AR | 5,770 | m2 | CARPINTARÍA C/ PERIANA ABATIBLE / FIJO ALUM. LACADO (T-IV) | 100,16 | 577,92 | |
| RW01900 | 10,200 | m | JUNTA DE SELLADO | 6,90 | 70,38 | |
| 1 | 5,770 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 3,46 | |
| | | | Suma la partida | | | 725,13 |
| | | | Costes indirectos | 13,00% | | 94,27 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **819,40** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.04** | | **ud** | **VENTANA FIJA VAL 1 ALUM. TIPO III (1,50-3 m2) CON PERSIANA** | | | |
| | | | DE CARPINTERIA VAL1 PAÑO FIJO CON PERSIANA INCLUSO ESTA, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA Y EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8mm Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS;LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR,Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA.MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | |
| TO01600 | 0,450 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 23,17 | 10,43 | |
| TP00100 | 0,510 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 11,23 | |
| KA01100 | 7,300 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO | 3,77 | 27,52 | |
| KL09200 | 3,050 | m2 | VENTANA FIJA ALUM. (T-III) CON PERSIANA | 37,43 | 114,16 | |
| RW01900 | 7,300 | m | JUNTA DE SELLADO | 6,90 | 50,37 | |
| 1 | 3,500 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 2,10 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 215,81 |
| | | | Costes indirectos..... | | 13,00% | 28,06 |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **243,87** |
| **09.05** | | **UD** | **PUERTA ABATIBLE DE 2 HOJAS PAL 1 CON PERSIANA** | | | |
| | | | DE CARPINTERIA PAL 1 FORMADA POR PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS CON PERSIANA INCLUSO ESTA, SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA Y EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1.8mm Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS;LACADO EN COLOR SEGUN NORMAS GSB, ESPESOR MINIMO 60 MICRAS INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA Y CERRADURA EXTERIOR MAESTREADA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. | | | |
| TO01600 | 0,410 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 23,17 | 9,50 | |
| TP00100 | 0,510 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 11,23 | |
| KA01100 | 7,640 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO | 3,77 | 28,80 | |
| KL01000 | 3,450 | m2 | PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-IV) C/PERSIANA | 100,16 | 345,55 | |
| RW01900 | 2,000 | m | JUNTA DE SELLADO | 6,90 | 13,80 | |
| 1 | 1,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 0,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 409,48 |
| | | | Costes indirectos..... | | 13,00% | 53,23 |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **462,71** |
| **09.06** | | **ml** | **BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm** | | | |
| | | | Colocación de barandilla de rampa accesible para personas con dicapacidad procedente de la demolición, anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| ATC00100 | 0,600 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 27,11 | |
| 1 | 3,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 1,80 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 28,91 |
| | | | Costes indirectos..... | | 13,00% | 3,76 |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **32,67** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.07** | | **ml** | **BARANDILLA DE ACERO EN RAMPA DOBLE PASAMANOS** | | | |
| | | | BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE ACERO CON PANEL DE CHAPA PERFORADA PARA COLOCACIÓN EN RAMPA DE PERSONAS DISCAPACITADAS CONFORME AL DISEÑO DEFINIDO EN LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO FORMADA POR: MONTANTES VERTICALES DE TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO DE SECCIÓN CUADRADA 50X50X4, DISPUESTOS CADA 1,00 M, CON ALTURA TOTAL DE 1,10, SOLDADOS A PLACA BASE DE ACERO I/ ESTA, DE 120X120X10, LA CUAL SE SOLDARÁ AL ALA SUPERIOR DEL PERFIL ESTRUCTURAL UPN 200 DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, LA BARANDILLA SE COMPLETA CON PASA-MANOS SUPERIOR TUBULAR RECTANGULAR 50X30X2 Y PERFIL INFERIOR DE CIERRE FORMADO POR ANGULAR L 50.50.3, A 10 CM. DEL SUELO. EL CERRAMIENTO ENTRE MONTANTES SE RESOLVERÁ CON PANEL DE CHAPA DE ACERO PERFORADA CON PERFORACIONES CIRCULARES DIAM. 20 Y 60% DE SU-PERFICIE PERFORADA DE 3 MM. DE ESPESOR ( R20 T25 DE RECA O EQUIVALENTE), FIJADA MEDIANTE MARCO PERIMETRAL FORMADO POR ANGULAR L 30.30.2 SOLDADO A MONTANTES Y PERFIL INFERIOR, INCLUSO ANCLAJES A FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. | | | |
| 1 | 3,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 1,80 | |
| TO01600 | 0,300 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 23,17 | 6,95 | |
| WW00400 | 0,500 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,17 | |
| ATC00100 | 0,150 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 6,78 | |
| KA00500 | 17,800 | kg | ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO | 2,01 | 35,78 | |
| KA006101AR | 1,050 | m2 | CHAPA PERFORADA 3 MM | 75,00 | 78,75 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 130,23 |
| | | | Costes indirectos..... | | 13,00% | 16,93 |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **147,16** |
| **09.08** | | **UD** | **COLOCACION DE CARPINTERÍA ACOPIADA TRAS DEMOLICIONES** | | | |
| | | | Colocación de carpintería acopiada procedente de la demolición de dimensiones 2,75 x 2,10, incluso cerradura maestreada y sellado de juntas con material elástico. Medida la ud ejecutada | | | |
| TO01600 | 0,690 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 23,17 | 15,99 | |
| TP00100 | 0,860 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 18,93 | |
| KA01100 | 10,200 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO | 3,77 | 38,45 | |
| RW01900 | 10,200 | m | JUNTA DE SELLADO | 6,90 | 70,38 | |
| 1 | 5,770 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 3,46 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 147,21 |
| | | | Costes indirectos..... | | 13,00% | 19,14 |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **166,35** |
| **09.09** | | **UD** | **COLOCACION DE TOLDOS ACOPIADOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN** | | | |
| | | | Colocación de toldos acopiados procedentes de las demoliciones. Medida la ud instalada. | | | |
| ATC00100 | 1,500 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 67,77 | |
| 1 | 3,000 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 1,80 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,66 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 70,23 |
| | | | Costes indirectos..... | | 13,00% | 9,13 |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **79,36** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 10 VIDRIOS** | | | | | | |
| **10.01** | | **m2** | **ACRISTALAMIENTO LAMINAR TERMOACUSTICO3/3 +CAM+3/3** | | | |
| | | | DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR TERMOACUSTICO, FORMADO POR LAMINAR DE 3/3 MM UNIDAS POR LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 mm Y LAMINAR DE 3/3 MM UNIDAS POR LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS;CONSTRUIDO SEGUN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 mm. | | | |
| TO01700 | 1,350 | h | OF. 1ª CRISTALERO | 23,17 | 31,28 | |
| VL00501NAR | 2,000 | m² | LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 3 mm DOBLE LAM. BUT. INC | 65,00 | 130,00 | |
| VW01500 | 4,000 | m | PERFIL EN "U" DE NEOPRENO | 0,40 | 1,60 | |
| | | | Suma la partida..... | | | 162,88 |
| | | | Costes indirectos..... | | 13,00% | 21,17 |
| | | | **TOTAL PARTIDA.....** | | | **184,05** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 11 PINTURA** | | | | | | |
| **11.01** | | **m2** | **PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA** | | | |
| | | | Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada. | | | |
| TO01000 | 0,100 | h | OF. 1ª PINTOR | 23,17 | 2,32 | |
| PA00600 | 0,600 | kg | PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA | 3,61 | 2,17 | |
| | | | Suma la partida | | | 4,49 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,58 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **5,07** |
| **11.02** | | **m2** | **PINTURA IGNÍFUGA SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS** | | | |
| | | | Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos, aplicada en varias capas hasta alcanzar una RF-90 según certificado emitido por organismo oficialmente autorizado, formada por: rascado y limpieza óxidos, mano de imprimación con minio de plomo y manos de acabado. Medida la superficie ejecutada. | | | |
| TO01000 | 0,700 | h | OF. 1ª PINTOR | 23,17 | 16,22 | |
| PI00300 | 0,150 | kg | IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE | 10,75 | 1,61 | |
| PX00300 | 0,750 | kg | PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLANCO | 6,93 | 5,20 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| | | | Suma la partida | | | 23,36 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 3,04 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **26,40** |
| **11.03** | | **m2** | **PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA** | | | |
| | | | Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas 2 caras. | | | |
| TO01000 | 0,200 | h | OF. 1ª PINTOR | 23,17 | 4,63 | |
| PE00200 | 0,150 | kg | ESMALTE SINTÉTICO | 10,50 | 1,58 | |
| PI00300 | 0,099 | kg | IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE | 10,75 | 1,06 | |
| PW00100 | 0,033 | l | DISOLVENTE | 1,96 | 0,06 | |
| WW00400 | 0,266 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,09 | |
| | | | Suma la partida | | | 7,42 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,96 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **8,38** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD** | | | | | | |
| **12.01** | | **m2** | **PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLONES DE MADERA** | | | |
| | | | DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES DE MADERA, INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97; VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA. | | | |
| CM00300 | 0,010 | m3 | MADERA DE PINO EN TABLON | 443,12 | 4,43 | |
| TO02200 | 0,150 | h | OFICIAL 2ª | 22,59 | 3,39 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES | 0,51 | 0,51 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,66 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,99 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,17 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **10,16** |
| **12.02** | | **u** | **EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG** | | | |
| | | | DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES | 0,51 | 0,51 | |
| ATC00100 | 0,300 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 13,55 | |
| IP07100 | 0,500 | u | EXTINTOR DE CO2. 6 KG. | 74,10 | 37,05 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| | | | Suma la partida | | | 51,44 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 6,69 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **58,13** |
| **12.03** | | **u** | **EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE 6 KG** | | | |
| | | | DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. | | | |
| ATC00100 | 0,300 | h | CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. | 45,18 | 13,55 | |
| IP06900 | 0,500 | u | EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG. | 44,12 | 22,06 | |
| WW00300 | 1,000 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES | 0,51 | 0,51 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| | | | Suma la partida | | | 36,45 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 4,74 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **41,19** |
| **12.04** | | **m2** | **INSTALACION PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO** | | | |
| | | | DE INSTALACION PROVISIONAL DE LOCAL PARA VESTUARIO, COMPRENDIENDO: ELECTRICIDAD E ILUMINACION.TOTALMENTE TERMINADO Y DESMONTADO, SEGUN O.G.S.H.T. (O.M. 9-MARZO-71) Y R.D. 1627/97 Y R.E.B.T. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA SUPERFICIE UTIL DE LOCAL INSTALADO. | | | |
| 08ECC00002 | 0,041 | m | CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2 | 3,54 | 0,15 | |
| WW00500 | 1,000 | u | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0,27 | 0,27 | |
| 08WII00001 | 0,055 | u | EQUIPO FLUORESCENTE,DOS TUBOS DE 40 W. SUPERFICIAL | 96,30 | 5,30 | |
| 08ELL00026 | 0,013 | u | PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL | 110,43 | 1,44 | |
| 08ETT00003 | 0,055 | u | TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2 | 30,19 | 1,66 | |
| | | | Suma la partida | | | 8,82 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,15 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **9,97** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.05** | | **u** | **PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m** | | | |
| | | | Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. | | | |
| TP00100 | 0,100 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 2,20 | |
| HS00200 | 0,100 | u | PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m | 152,09 | 15,21 | |
| HS02000 | 0,100 | u | SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES | 72,66 | 7,27 | |
| | | | Suma la partida | | | 24,68 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 3,21 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **27,89** |
| **12.06** | | **u** | **SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE** | | | |
| | | | Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. | | | |
| TP00100 | 0,050 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 1,10 | |
| HS01300 | 1,000 | u | SEÑAL PVC 30x30 cm | 3,17 | 3,17 | |
| | | | Suma la partida | | | 4,27 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,56 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **4,83** |
| **12.07** | | **m** | **CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE** | | | |
| | | | Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| TP00100 | 0,150 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 3,30 | |
| HS02800 | 1,100 | m | CORDÓN BALIZAMIENTO | 1,18 | 1,30 | |
| HS02900 | 0,200 | u | SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO | 0,63 | 0,13 | |
| | | | Suma la partida | | | 4,73 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,61 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **5,34** |
| **12.08** | | **m2** | **CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.** | | | |
| | | | Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada. | | | |
| TO00100 | 0,015 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA | 23,17 | 0,35 | |
| TP00100 | 0,030 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 0,66 | |
| CA02500 | 0,133 | kg | ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE | 4,66 | 0,62 | |
| HS02150 | 0,133 | u | BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. | 4,22 | 0,56 | |
| UU01510 | 1,000 | m2 | MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS | 8,60 | 8,60 | |
| | | | Suma la partida | | | 10,79 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,40 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **12,19** |
| **12.09** | | **m** | **VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC** | | | |
| | | | Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normalizados de 1,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| TP00100 | 0,040 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 0,88 | |
| HS03401 | 0,013 | u | VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC | 14,25 | 0,19 | |
| | | | Suma la partida | | | 1,07 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,14 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **1,21** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.10** | | **m** | **CUERDA GUÍA DISPOSITIVO ANTICAÍDA NYLON 16 mm** | | | |
| | | | Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante, en nylon de 16 mm de diám., montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| TO02100 | 0,050 | h | OFICIAL 1ª | 23,17 | 1,16 | |
| TP00100 | 0,050 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 1,10 | |
| HC02400 | 1,000 | m | CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 mm | 3,25 | 3,25 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,51 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,72 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,23** |
| **12.11** | | **u** | **CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL** | | | |
| | | | Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | |
| HC01600 | 1,000 | u | CHALECO REFLECTANTE | 3,50 | 3,50 | |
| | | | Suma la partida | | | 3,50 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,46 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **3,96** |
| **12.12** | | **u** | **ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER** | | | |
| | | | Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | |
| HC02300 | 1,000 | u | ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER | 33,00 | 33,00 | |
| | | | Suma la partida | | | 33,00 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 4,29 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **37,29** |
| **12.13** | | **u** | **MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA** | | | |
| | | | Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | |
| HC05100 | 1,000 | u | MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA | 3,50 | 3,50 | |
| | | | Suma la partida | | | 3,50 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,46 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **3,96** |
| **12.14** | | **u** | **PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.** | | | |
| | | | Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | |
| HC00610 | 1,000 | u | PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL | 25,00 | 25,00 | |
| | | | Suma la partida | | | 25,00 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 3,25 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **28,25** |
| **12.15** | | **u** | **PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MÍN. PIEL FLOR CERDO** | | | |
| | | | Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | |
| HC04200 | 1,000 | u | PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO | 2,49 | 2,49 | |
| | | | Suma la partida | | | 2,49 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,32 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,81** |
| **12.16** | | **u** | **PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA** | | | |
| | | | Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | |
| HC04900 | 1,000 | u | PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA | 6,09 | 6,09 | |
| | | | Suma la partida | | | 6,09 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,79 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,88** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY 2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.17** | | **u** | **CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA** | | | |
| | | | Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | |
| HC01500 | 1,000 | u | CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR | 2,50 | 2,50 | |
| | | | Suma la partida | | | 2,50 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,33 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **2,83** |
| **12.18** | | **u** | **PANTALLA SOLDADURA OXIACET. COMPATIBLE CON CASCO** | | | |
| | | | Pantalla de soldadura oxiacetilenica, abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza, compatible con el uso del casco, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | |
| HC05710 | 1,000 | u | PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA ABATIBLE | 11,58 | 11,58 | |
| | | | Suma la partida | | | 11,58 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,51 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **13,09** |
| **12.19** | | **u** | **GAFAS MONTURA ACETATO, PROTECCIONES LATERALES** | | | |
| | | | Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, visores neutros inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgos de impacto en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | |
| HC03350 | 1,000 | u | GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES | 14,81 | 14,81 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,81 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,93 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **16,74** |
| **12.20** | | **u** | **PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES** | | | |
| | | | Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite uso con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. | | | |
| HC00350 | 1,000 | u | AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO | 19,29 | 19,29 | |
| | | | Suma la partida | | | 19,29 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 2,51 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **21,80** |
| **12.21** | | **m** | **PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO** | | | |
| | | | Protección de perimetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm, vertical paramentada fijada a canto de forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado. | | | |
| TO02200 | 0,200 | h | OFICIAL 2ª | 22,59 | 4,52 | |
| TP00100 | 0,200 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 4,40 | |
| HR00200 | 2,000 | u | ANCLAJE DE RED | 0,82 | 1,64 | |
| HR00800 | 0,700 | m | RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm | 4,47 | 3,13 | |
| WW00400 | 1,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,33 | |
| | | | Suma la partida | | | 14,02 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 1,82 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **15,84** |
| **12.22** | | **m** | **BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. BALAUSTRE, BORDE** | | | |
| | | | Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema balaustre en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimineto, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada. | | | |
| TO02200 | 0,070 | h | OFICIAL 2ª | 22,59 | 1,58 | |
| TP00100 | 0,070 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 1,54 | |
| HB00120 | 0,100 | m | BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ | 16,02 | 1,60 | |
| HB00400 | 0,020 | u | SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE | 19,04 | 0,38 | |
| WW00400 | 2,000 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 0,66 | |
| | | | Suma la partida | | | 5,76 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 0,75 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **6,51** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY 2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS** | | | | | | |
| **13.01** | | **ud** | **RETIRADA DE RESIDUOS PLANTA DE VALORIZ. 30 km** | | | |
| | | | Retirada de residuos de obra de reforma a planta de valorización situada a una distancia máxima de 30 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido la unidad. | | | |
| AER00100 | 1,000 | m3 | TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m | 3,69 | 3,69 | |
| ER00100 | 1,000 | m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS | 13,44 | 13,44 | |
| ME00300 | 0,020 | h | PALA CARGADORA | 35,54 | 0,71 | |
| MK00100 | 0,300 | h | CAMIÓN BASCULANTE | 38,12 | 11,44 | |
| | | | Suma la partida | | | 29,28 |
| | | | Costes indirectos | | 13,00% | 3,81 |
| | | | **TOTAL PARTIDA** | | | **33,09** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | SUBTOTAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD** | | | | | | |
| 14.01 | | | CONTROL DE CALIDAD | | | |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.706,271 | ud | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES | 0,60 | 1.023,76 |
| | | | **Grupo 1** ..... | | **1.023,76** |
| AA00200 | 6,100 | m3 | ARENA FINA<br>Medido el volumen aparente útil descargado | 17,85 | 108,89 |
| | | | **Grupo AA00200** ..... | | **108,89** |
| AA00300 | 28,983 | m3 | ARENA GRUESA<br>Medido el volumen aparente útil descargado | 13,90 | 402,87 |
| | | | **Grupo AA00300** ..... | | **402,87** |
| ALB002AR | 87,260 | ML | ALBARDILLA TIPO ULMA 35 CM O EQUIVALENTE | 35,00 | 3.054,10 |
| | | | **Grupo ALB002AR**..... | | **3.054,10** |
| AP01ELAR | 10,000 | ud | Aplique Ecolux mod. Luxe 15 W I LAMPARA | 60,20 | 602,00 |
| | | | **Grupo AP01ELAR**..... | | **602,00** |
| CA00320 | 4.628,795 | kg | ACERO B 500 S<br>Medido el peso real útil descargado | 0,95 | 4.397,36 |
| | | | **Grupo CA00320** ..... | | **4.397,36** |
| CA00620 | 148,748 | kg | ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA<br>Medido el peso real útil descargado | 1,20 | 178,50 |
| | | | **Grupo CA00620** ..... | | **178,50** |
| CA01200 | 8.016,689 | kg | ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS<br>Medido el peso real útil descargado | 1,10 | 8.818,36 |
| | | | **Grupo CA01200** ..... | | **8.818,36** |
| CA01400 | 5.668,218 | kg | ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.<br>Medido el peso real útil descargado | 1,10 | 6.235,04 |
| | | | **Grupo CA01400** ..... | | **6.235,04** |
| CA01700 | 19,232 | kg | ALAMBRE DE ATAR<br>Medido el peso real útil descargado | 1,50 | 28,85 |
| | | | **Grupo CA01700** ..... | | **28,85** |
| CA02500 | 2,660 | kg | ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE<br>Medido el peso real útil descargado | 4,66 | 12,40 |
| | | | **Grupo CA02500** ..... | | **12,40** |
| CB00600 | 811,350 | u | BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO<br>Medida la cantidad útil descargada | 1,08 | 876,26 |
| | | | **Grupo CB00600** ..... | | **876,26** |
| CE00200 | 2,389 | u | PUNTAL METÁLICO DE 3 m<br>Medida la cantidad útil descargada | 21,87 | 52,26 |
| | | | **Grupo CE00200** ..... | | **52,26** |
| CH0292015 | 39,012 | m3 | HORMIGÓN HA-25/P/15/XC2, SUMINISTRADO | 98,20 | 3.831,02 |
| | | | **Grupo CH029201**..... | | **3.831,02** |
| CM00200 | 0,668 | m3 | MADERA DE PINO EN TABLA<br>Medido el volumen teórico útil descargado | 412,45 | 275,43 |
| | | | **Grupo CM00200** ..... | | **275,43** |
| CM00300 | 0,717 | m3 | MADERA DE PINO EN TABLON<br>Medido el volumen teórico útil descargado | 443,12 | 317,64 |
| | | | **Grupo CM00300** ..... | | **317,64** |
| CM00900 | 50,299 | m2 | TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO<br>Medida la superficie capaz útil descargada | 10,42 | 524,11 |
| | | | **Grupo CM00900** ..... | | **524,11** |
| CM80030 | 28,200 | m | ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 35 cm<br>Medida la longitud útil descargada | 17,19 | 484,76 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY 2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Grupo CM80030** ..... | | **484,76** |
| CV00300 | 209,899 | m | VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA<br>Medida la longitud útil descargada | 5,33 | 1.118,76 |
| | | | **Grupo CV00300** ..... | | **1.118,76** |
| CW00600 | 71,363 | l | DESENCOFRANTE<br>Medida la cantidad útil descargada | 1,85 | 132,02 |
| | | | **Grupo CW00600** ..... | | **132,02** |
| ER00100 | 48,000 | m3 | CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS<br>Medido el volumen aparente descargado en almacén | 13,44 | 645,12 |
| | | | **Grupo ER00100** ..... | | **645,12** |
| FL00300 | 1,786 | mu | LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm<br>Medida la cantidad útil descargada | 182,50 | 325,87 |
| | | | **Grupo FL00300** ..... | | **325,87** |
| FL00500AR | 0,234 | mu | LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x5 cm<br>Medida la cantidad útil descargada | 150,00 | 35,08 |
| | | | **Grupo FL00500A**..... | | **35,08** |
| FL01300 | 11,021 | mu | LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm<br>Medida la cantidad útil descargada | 78,93 | 869,92 |
| | | | **Grupo FL01300** ..... | | **869,92** |
| FP00500 | 18,620 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm<br>Medida la superficie capaz útil descargada | 3,86 | 71,87 |
| | | | **Grupo FP00500** ..... | | **71,87** |
| FP011AR | 80,800 | m2 | PLACA DE YESO REV. FIBRA VIDRIO PLACO GLASROCK O SIMILAR<br>Medida la superficie capaz útil descargada | 9,80 | 791,84 |
| | | | **Grupo FP011AR** ..... | | **791,84** |
| FP01200 | 78,204 | m2 | PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm<br>Medida la superficie capaz útil descargada | 4,70 | 367,56 |
| | | | **Grupo FP01200** ..... | | **367,56** |
| FP01800AR | 70,192 | kg | PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE EXTERIORES<br>Medido el peso útil descargado en obra | 1,17 | 82,12 |
| | | | **Grupo FP01800A**..... | | **82,12** |
| GA00200 | 13,616 | l | PLASTIFICANTE<br>Medida la cantidad útil descargada | 2,72 | 37,03 |
| | | | **Grupo GA00200** ..... | | **37,03** |
| GC00200 | 7,050 | t | CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS<br>Medido el peso útil descargado | 161,24 | 1.136,79 |
| | | | **Grupo GC00200** ..... | | **1.136,79** |
| GE00100 | 0,011 | t | ESCAYOLA E-30 ENVASADA<br>Medido el peso útil descargado | 160,00 | 1,82 |
| | | | **Grupo GE00100** ..... | | **1,82** |
| GK00100 | 0,164 | t | CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS<br>Medido el peso útil descargado | 352,15 | 57,76 |
| | | | **Grupo GK00100** ..... | | **57,76** |
| GP00100 | 293,403 | kg | PASTA ADHESIVA<br>Medido el peso útil descargado | 0,23 | 67,48 |
| | | | **Grupo GP00100**..... | | **67,48** |
| GP00300 | 293,403 | m2 | PASTA NIVELADORA | 1,66 | 487,05 |
| | | | **Grupo GP00300**..... | | **487,05** |
| GW00100 | 7,576 | m3 | AGUA POTABLE | 1,16 | 8,79 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
06 MAY 2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Grupo GW00100** ..... | **8,79** |
| GY00100 | 0,137 | t | YESO BLANCO YF<br>Medido el peso útil descargado | 330,00 | 45,37 |
| | | | | **Grupo GY00100** ..... | **45,37** |
| GY00200 | 0,412 | t | YESO NEGRO YG<br>Medido el peso útil descargado | 160,00 | 65,99 |
| | | | | **Grupo GY00200** ..... | **65,99** |
| HB00120 | 3,900 | m | BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ<br>Medida la longitud útil descargada | 16,02 | 62,48 |
| | | | | **Grupo HB00120** ..... | **62,48** |
| HB00400 | 0,780 | u | SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE<br>Medida la cantidad útil descargada | 19,04 | 14,85 |
| | | | | **Grupo HB00400** ..... | **14,85** |
| HC00350 | 2,000 | u | AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO<br>Medida la cantidad útil descargada | 19,29 | 38,58 |
| | | | | **Grupo HC00350** ..... | **38,58** |
| HC00610 | 4,000 | u | PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL<br>Medida la cantidad útil descargada | 25,00 | 100,00 |
| | | | | **Grupo HC00610** ..... | **100,00** |
| HC01500 | 8,000 | u | CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR<br>Medida la cantidad útil descargada | 2,50 | 20,00 |
| | | | | **Grupo HC01500** ..... | **20,00** |
| HC01600 | 4,000 | u | CHALECO REFLECTANTE<br>Medida la cantidad útil descargada | 3,50 | 14,00 |
| | | | | **Grupo HC01600** ..... | **14,00** |
| HC02300 | 4,000 | u | ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER<br>Medida la cantidad útil descargada | 33,00 | 132,00 |
| | | | | **Grupo HC02300** ..... | **132,00** |
| HC02400 | 15,000 | m | CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 mm<br>Medida la longitud útil descargada | 3,25 | 48,75 |
| | | | | **Grupo HC02400** ..... | **48,75** |
| HC03350 | 2,000 | u | GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES<br>Medida la cantidad útil descargada | 14,81 | 29,62 |
| | | | | **Grupo HC03350** ..... | **29,62** |
| HC04200 | 4,000 | u | PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO<br>Medida la cantidad útil descargada | 2,49 | 9,96 |
| | | | | **Grupo HC04200** ..... | **9,96** |
| HC04900 | 2,000 | u | PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA<br>Medida la cantidad útil descargada | 6,09 | 12,18 |
| | | | | **Grupo HC04900** ..... | **12,18** |
| HC05100 | 2,000 | u | MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA<br>Medida la cantidad útil descargada | 3,50 | 7,00 |
| | | | | **Grupo HC05100** ..... | **7,00** |
| HC05710 | 2,000 | u | PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA ABATIBLE<br>Medida la cantidad útil descargada | 11,58 | 23,16 |
| | | | | **Grupo HC05710** ..... | **23,16** |
| HR00200 | 30,000 | u | ANCLAJE DE RED<br>Medida la cantidad útil descargada | 0,82 | 24,60 |
| | | | | **Grupo HR00200** ..... | **24,60** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| HR00800 | 10,500 | m | RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm<br>Medida la longitud útil descargada | 4,47 | 46,94 |
| | | | **Grupo HR00800** ..... | | **46,94** |
| HS00200 | 0,200 | u | PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m<br>Medida la cantidad útil descargada | 152,09 | 30,42 |
| | | | **Grupo HS00200** ..... | | **30,42** |
| HS01300 | 5,000 | u | SEÑAL PVC 30x30 cm<br>Medida la cantidad útil descargada | 3,17 | 15,85 |
| | | | **Grupo HS01300** ..... | | **15,85** |
| HS02000 | 0,200 | u | SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES<br>Medida la cantidad útil descargada | 72,66 | 14,53 |
| | | | **Grupo HS02000** ..... | | **14,53** |
| HS02150 | 2,660 | u | BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.<br>Medida la cantidad útil descargada | 4,22 | 11,23 |
| | | | **Grupo HS02150** ..... | | **11,23** |
| HS02800 | 22,000 | m | CORDÓN BALIZAMIENTO<br>Medida la longitud útil descargada | 1,18 | 25,96 |
| | | | **Grupo HS02800** ..... | | **25,96** |
| HS02900 | 4,000 | u | SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO<br>Medida la cantidad útil descargada | 0,63 | 2,52 |
| | | | **Grupo HS02900** ..... | | **2,52** |
| HS03401 | 0,195 | u | VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC<br>Medida la cantidad útil descargada | 14,25 | 2,78 |
| | | | **Grupo HS03401** ..... | | **2,78** |
| IE01400 | 7,330 | u | BASE ENCHUFE II+T 16 A. C/PLACA T.T. LATERAL | 2,28 | 16,71 |
| | | | **Grupo IE01400** ..... | | **16,71** |
| IE01900AR | 1.294,096 | m | CABLE COBRE 1x1,5 mm2 RZ1-K (AS) 0,61Kv<br>Medida la longitud útil descargada | 0,62 | 802,34 |
| | | | **Grupo IE01900A**..... | | **802,34** |
| IE02000 | 5,695 | m | CABLE COBRE 1X2.5MM2/ 750 V. | 0,20 | 1,14 |
| | | | **Grupo IE02000** ..... | | **1,14** |
| IE05200 | 7,330 | u | CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE | 0,29 | 2,13 |
| | | | **Grupo IE05200** ..... | | **2,13** |
| IE07500 | 12,000 | u | INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA<br>Medida la cantidad útil descargada | 10,62 | 127,44 |
| | | | **Grupo IE07500** ..... | | **127,44** |
| IE08400 | 3,000 | u | INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA<br>Medida la cantidad útil descargada | 5,25 | 15,75 |
| | | | **Grupo IE08400** ..... | | **15,75** |
| IE10300 | 2,000 | u | INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO II,DE 10A. A 32A. | 16,92 | 33,84 |
| | | | **Grupo IE10300** ..... | | **33,84** |
| IE10900 | 2,078 | u | INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA<br>Medida la cantidad útil descargada | 10,62 | 22,07 |
| | | | **Grupo IE10900** ..... | | **22,07** |
| IE11900 | 37,265 | m | TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm<br>Medida la longitud útil descargada | 0,18 | 6,71 |
| | | | **Grupo IE11900** ..... | | **6,71** |
| IE12500 | 401,220 | m | TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm<br>Medida la longitud útil descargada | 0,91 | 365,11 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY 2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Grupo IE12500** ..... | **365,11** |
| IE13500 | 0,660 | u | CEBADOR | 0,71 | 0,47 |
| | | | | **Grupo IE13500** ..... | **0,47** |
| IE13700 | 0,660 | u | REACTANCIA 40 W. | 3,69 | 2,44 |
| | | | | **Grupo IE13700** ..... | **2,44** |
| IP05100AR | 16,000 | u | EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 160 LUM.<br>Medida la cantidad útil descargada | 57,68 | 922,88 |
| | | | | **Grupo IP05100A**..... | **922,88** |
| IP05207 | 6,000 | u | ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM<br>Medida la cantidad útil descargada | 6,29 | 37,74 |
| | | | | **Grupo IP05207** ..... | **37,74** |
| IP05212 | 3,000 | u | ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM<br>MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA | 6,29 | 18,87 |
| | | | | **Grupo IP05212** ..... | **18,87** |
| IP06900 | 1,000 | u | EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG. | 44,12 | 44,12 |
| | | | | **Grupo IP06900** ..... | **44,12** |
| IP07100 | 0,500 | u | EXTINTOR DE CO2. 6 KG. | 74,10 | 37,05 |
| | | | | **Grupo IP07100** ..... | **37,05** |
| IP07800 | 3,000 | u | EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B<br>Medida la cantidad útil descargada | 32,65 | 97,95 |
| | | | | **Grupo IP07800** ..... | **97,95** |
| IW03700 | 0,330 | u | PANTALLA CHAP. ESML. SUPERFICIAL PARA 2 TUBOS | 70,19 | 23,16 |
| | | | | **Grupo IW03700** ..... | **23,16** |
| IW04400 | 0,660 | u | TUBO FLUORESCENTE 40 W | 2,39 | 1,58 |
| | | | | **Grupo IW04400** ..... | **1,58** |
| KA00500 | 1.584,200 | kg | ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO<br>Medido el peso real útil descargado | 2,01 | 3.184,24 |
| | | | | **Grupo KA00500** ..... | **3.184,24** |
| KA006101AR | 93,450 | m2 | CHAPA PERFORADA 3 MM | 75,00 | 7.008,75 |
| | | | | **Grupo KA006101**..... | **7.008,75** |
| KA01100 | 80,880 | m | PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO<br>Medida la longitud capaz útil descargada | 3,77 | 304,92 |
| | | | | **Grupo KA01100** ..... | **304,92** |
| KA81180 | 218,800 | u | GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS | 4,04 | 883,95 |
| | | | | **Grupo KA81180** ..... | **883,95** |
| KA81190 | 225,364 | m | PASAMANOS DE AYUDA EN ACERO INOXIDABLE<br>Medida la longitud capaz útil descargada | 52,38 | 11.804,57 |
| | | | | **Grupo KA81190** ..... | **11.804,57** |
| KL01000 | 6,900 | m2 | PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-IV) C/PERSIANA<br>Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco | 100,16 | 691,10 |
| | | | | **Grupo KL01000** ..... | **691,10** |
| KL01000AR | 17,310 | m2 | CARPINTARÍA C/ PERIANA ABATIBLE / FIJO ALUM. LACADO (T-IV)<br>Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco | 100,16 | 1.733,77 |
| | | | | **Grupo KL01000A**..... | **1.733,77** |
| KL09200 | 6,100 | m2 | VENTANA FIJA ALUM. (T-III) CON PERSIANA<br>Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco | 37,43 | 228,32 |
| | | | | **Grupo KL09200** ..... | **228,32** |
| LETELAR | 8,000 | u | LUMINARIA EXT. ECOLUX MOD. LUNE IP 65 O EQUIVALENTE I/ LAMPAR | 58,00 | 464,00 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Grupo LETELAR .....** | **464,00** |
| MC00100 | 1,610 | h | COMPRESOR DOS MARTILLOS<br>Medidas las horas trabajables | 9,46 | 15,23 |
| | | | | **Grupo MC00100 .....** | **15,23** |
| ME00300 | 0,960 | h | PALA CARGADORA<br>Medidas las horas trabajadas | 35,54 | 34,12 |
| | | | | **Grupo ME00300 .....** | **34,12** |
| ME00400 | 0,816 | h | RETROEXCAVADORA<br>Medidas las horas trabajadas | 52,09 | 42,51 |
| | | | | **Grupo ME00400 .....** | **42,51** |
| MK00100 | 16,211 | h | CAMIÓN BASCULANTE<br>Medidas las horas trabajadas | 38,12 | 617,98 |
| | | | | **Grupo MK00100 .....** | **617,98** |
| MK00300 | 15,290 | h | CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3<br>Medidas las horas trabajadas | 5,44 | 83,18 |
| | | | | **Grupo MK00300 .....** | **83,18** |
| MV00100 | 18,281 | h | VIBRADOR<br>Medidas las horas trabajadas | 1,82 | 33,27 |
| | | | | **Grupo MV00100 .....** | **33,27** |
| PA00600 | 391,758 | kg | PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA<br>Medido el peso útil descargado | 3,61 | 1.414,25 |
| | | | | **Grupo PA00600 .....** | **1.414,25** |
| PE00200 | 28,500 | kg | ESMALTE SINTÉTICO<br>Medido el peso útil descargado | 10,50 | 299,25 |
| | | | | **Grupo PE00200 .....** | **299,25** |
| PI00300 | 27,525 | kg | IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE<br>Medido el peso útil descargado | 10,75 | 295,89 |
| | | | | **Grupo PI00300 .....** | **295,89** |
| PW00100 | 6,270 | l | DISOLVENTE<br>Medido el volumen útil descargado | 1,96 | 12,29 |
| | | | | **Grupo PW00100 .....** | **12,29** |
| PW00210 | 34,848 | kg | MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO MÓD. ELASTICIDAD | 11,07 | 385,77 |
| | | | | **Grupo PW00210 .....** | **385,77** |
| PX00300 | 43,575 | kg | PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLANCO<br>Medido el peso útil descargado | 6,93 | 301,97 |
| | | | | **Grupo PX00300 .....** | **301,97** |
| QW00100 | 12,840 | m3 | HORMIGON CELULAR | 61,45 | 789,02 |
| | | | | **Grupo QW00100 .....** | **789,02** |
| QW002100ARM | 89,880 | m2 | IMPERMEABILIZACIÓN POLIUREA | 20,50 | 1.842,54 |
| | | | | **Grupo QW002100.....** | **1.842,54** |
| QW00800 | 94,160 | m2 | TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 GR/M2 | 1,00 | 94,16 |
| | | | | **Grupo QW00800 .....** | **94,16** |
| QW01000 | 94,160 | m2 | TEJIDO SEPARADOR 70 GR/M2 | 0,79 | 74,39 |
| | | | | **Grupo QW01000 .....** | **74,39** |
| RGV001AR | 9,000 | M | GUARDAVIVO COVI O EQUIVALENTE | 4,50 | 40,50 |
| | | | | **Grupo RGV001AR.....** | **40,50** |
| RS00600 | 129,744 | u | BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm<br>Medida la cantidad útil descargada | 0,20 | 25,95 |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY 2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Grupo RS00600** ..... | | **25,95** |
| RS02560 | 317,108 | M2 | BALDOSA GRES PORCELÁNICO SALONI PETRLAVA ANTIDESL O EQUIVALENTE<br>Medida la cantidad útil descargada | 27,30 | 8.657,05 |
| | | | **Grupo RS02560** ..... | | **8.657,05** |
| RS03200 | 7,072 | m2 | BALDOSA TERRAZO 40 X 40 cm GRANO FINO<br>Medida la superficie útil descargada | 7,08 | 50,07 |
| | | | **Grupo RS03200** ..... | | **50,07** |
| RS06600 | 17,680 | u | RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 40x7 cm GRANO MEDIO<br>Medida la cantidad útil descargada | 0,91 | 16,09 |
| | | | **Grupo RS06600** ..... | | **16,09** |
| RS08200 | 6,800 | m2 | PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA<br>Medida la superficie ejecutada | 3,87 | 26,32 |
| | | | **Grupo RS08200** ..... | | **26,32** |
| RS08400 | 6,800 | m2 | PULIDO SOLERÍA<br>Medida la superficie ejecutada | 3,41 | 23,19 |
| | | | **Grupo RS08400** ..... | | **23,19** |
| RT00400 | 14,700 | m | FOSEADO ESCAYOLA 10x10 cm<br>Medida la superficie útil descargada | 3,09 | 45,42 |
| | | | **Grupo RT00400** ..... | | **45,42** |
| RT01550 | 8,568 | m2 | PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE<br>Medida la superficie útil descargada | 5,75 | 49,27 |
| | | | **Grupo RT01550** ..... | | **49,27** |
| RT04111 | 80,800 | m2 | ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO<br>Medida la superficie útil descargada | 6,03 | 487,22 |
| | | | **Grupo RT04111** ..... | | **487,22** |
| RW00400 | 22,939 | m | ALFÉIZAR MÁRMOL BLANCO MACAEL 35x3 cm<br>Medida la longitud útil descargada | 22,13 | 507,64 |
| | | | **Grupo RW00400** ..... | | **507,64** |
| RW01900 | 112,992 | m | JUNTA DE SELLADO<br>Medida la longitud útil descargada | 6,90 | 779,64 |
| | | | **Grupo RW01900** ..... | | **779,64** |
| SB00200 | 9,500 | m | BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 125/3 mm<br>Medida la longitud útil descargada | 25,23 | 239,69 |
| | | | **Grupo SB00200** ..... | | **239,69** |
| SC00600 | 10,605 | m | TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2<br>Medida la longitud útil descargada | 4,34 | 46,03 |
| | | | **Grupo SC00600** ..... | | **46,03** |
| TA00100 | 15,628 | h | AYUDANTE<br>Medidas las horas trabajadas | 22,36 | 349,43 |
| | | | **Grupo TA00100** ..... | | **349,43** |
| TA00200 | 259,910 | h | AYUDANTE ESPECIALISTA<br>Medidas las horas trabajadas | 22,36 | 5.811,59 |
| | | | **Grupo TA00200** ..... | | **5.811,59** |
| TO00100 | 421,196 | h | OF. 1ª ALBAÑILERÍA<br>Medidas las horas trabajadas | 23,17 | 9.759,11 |
| | | | **Grupo TO00100** ..... | | **9.759,11** |
| TO00400 | 85,581 | h | OF. 1ª ENCOFRADOR<br>Medidas las horas trabajadas | 23,17 | 1.982,92 |
| | | | **Grupo TO00400** ..... | | **1.982,92** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLITICAS SOCIALES Y CONCILIACION
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| TO00500 | 5,950 | h | OF. 1ª ESCAYOLISTA | 23,17 | 137,86 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO00500 .....** | **137,86** |
| TO00600 | 81,434 | h | OF. 1ª FERRALLISTA | 23,17 | 1.886,81 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO00600 .....** | **1.886,81** |
| TO00700 | 67,400 | h | OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR | 23,17 | 1.561,66 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO00700 .....** | **1.561,66** |
| TO00900 | 37,906 | h | OF. 1ª MONTADOR | 23,17 | 878,28 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO00900 .....** | **878,28** |
| TO01000 | 143,963 | h | OF. 1ª PINTOR | 23,17 | 3.335,62 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO01000 .....** | **3.335,62** |
| TO01100 | 145,093 | h | OFICIAL 1ª SOLADOR | 23,17 | 3.361,81 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO01100 .....** | **3.361,81** |
| TO01200 | 10,257 | h | OF. 1ª YESERO | 23,17 | 237,65 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO01200 .....** | **237,65** |
| TO01500 | 54,700 | h | OF. 1ª CARPINTERÍA | 23,17 | 1.267,40 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO01500 .....** | **1.267,40** |
| TO01600 | 285,682 | h | OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA | 23,17 | 6.619,26 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO01600 .....** | **6.619,26** |
| TO01700 | 37,220 | h | OF. 1ª CRISTALERO | 23,17 | 862,38 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO01700 .....** | **862,38** |
| TO01800 | 51,089 | h | OF. 1ª ELECTRICISTA | 23,17 | 1.183,74 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO01800 .....** | **1.183,74** |
| TO01900 | 6,300 | h | OF. 1ª FONTANERO | 23,17 | 145,97 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO01900 .....** | **145,97** |
| TO02000 | 0,900 | h | OF. 1ª INSTALADOR | 23,17 | 20,85 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO02000 .....** | **20,85** |
| TO02100 | 40,869 | h | OFICIAL 1ª | 23,17 | 946,94 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO02100 .....** | **946,94** |
| TO02200 | 38,775 | h | OFICIAL 2ª | 22,59 | 875,93 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TO02200 .....** | **875,93** |
| TP00100 | 825,595 | h | PEÓN ESPECIAL | 22,01 | 18.171,35 |
| | | | Medidas las horas trabajadas | | |
| | | | | **Grupo TP00100 .....** | **18.171,35** |
| TP00200 | 37,525 | h | PEON ORDINARIO | 12,26 | 460,06 |
| | | | | **Grupo TP00200 .....** | **460,06** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY 2026
SUPERVISADO
...AS Y EQUIPAMIENTOS

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

| CÓDIGO | CANTIDAD | UD | RESUMEN | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| UU01510 | 20,000 | m2 | MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS<br>Medida la superficie útil descargada | 8,60 | 172,00 |
| | | | **Grupo UU01510** | | **172,00** |
| VL00501NAR | 55,140 | m² | LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 3 mm DOBLE LAM. BUT. INC<br>Medida la superficie útil descargada | 65,00 | 3.584,10 |
| | | | **Grupo VL00501N** | | **3.584,10** |
| VW01500 | 110,280 | m | PERFIL EN "U" DE NEOPRENO<br>Medida la longitud útil descargada | 0,40 | 44,11 |
| | | | **Grupo VW01500** | | **44,11** |
| WW00300 | 104,413 | u | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES | 0,51 | 53,25 |
| | | | **Grupo WW00300** | | **53,25** |
| WW00400 | 2.537,911 | u | PEQUEÑO MATERIAL | 0,33 | 837,51 |
| | | | **Grupo WW00400** | | **837,51** |
| WW00500 | 6,000 | u | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 0,27 | 1,62 |
| | | | **Grupo WW00500** | | **1,62** |
| WW80010 | 4,019 | kg | PUNTAS 20x100 cm | 9,34 | 37,53 |
| | | | **Grupo WW80010** | | **37,53** |
| XI00300 | 303,081 | m2 | ARMADURA FIBRA DE VIDRIO<br>Medida la superficie útil descargada | 7,49 | 2.270,08 |
| | | | **Grupo XI00300** | | **2.270,08** |
| XI02505 | 76,598 | m | OBTURADOR DE ESPUMA POLIETILENO DIAM. 40 MM | 1,86 | 142,47 |
| | | | **Grupo XI02505** | | **142,47** |
| XI02800 | 551,056 | kg | PINTURA RESINA ACRILICA UN COMPONENTE<br>Medido el peso útil descargado | 5,73 | 3.157,55 |
| | | | **Grupo XI02800** | | **3.157,55** |
| XT11200AR | 6,383 | m2 | PANEL LANA MINERAL 50 mm<br>Medida la superficie útil descargada | 6,06 | 38,68 |
| | | | **Grupo XT11200A** | | **38,68** |

Resumen

| | |
|---|---|
| Mano de obra | 66.740,54 |
| Materiales | 107.386,96 |
| Maquinaria | 815,92 |
| Otros | 0,00 |
| **TOTAL** | **154.667,77** |

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE INCLUSION SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD
-06 MAY.2026
SUPERVISADO
OBRAS Y EQUIPAMIENTOS