Manual de Importación de Datos desde Aplicaciones de Nóminas

Actualizado a Febrero de 2010.-

Índice:

1. Introducción 3

2. Importación de datos desde una aplicación informática de Gestión de Nóminas.....4

2.1. Tipo de ficheros necesarios para la importación de datos 4

2.2. Importación de datos de EMPRESAS, TRABAJADORES y EMPRESAS Y TRABAJADORES..... 5

3. Importación de datos Versión Antigua.....

3.1. Creación de un Origen Datos ODBC en su PC .....

3.2. Ejecución de la herramienta de exportación.....

4. Anexos..... 12

1.- Introducción.

La aplicación GEScontrat@ V3 dispone de cuatro opciones, en su menú principal denominado *UTILIDADES,* donde se puede IMPORTAR DATOS DESDE PROGRAMAS DE NÓMINAS, siempre que éstos adapten sus archivos a unos patrones publicados por GEScontrat@.

Pulsando sobre la opción **IMPORTAR DATOS DESDE PROGRAMAS DE NÓMINAS** la aplicación GEScontrat@ le dará la posibilidad de importar:

1.- Empresas: Importar datos de Empresas.
2.- Trabajadores/as: Importar datos de Trabajadores/as.
3.- Empresas y Trabajadores/as: Importar datos de Empresas y Trabajadores/as.
4.- Contratos: Importar de datos de los contratos, prórrogas, transformaciones llamamientos y horas complementarias

2.- Importación de datos desde una aplicación informática de Gestión de Nóminas.

2.1 Tipo de ficheros necesarios para la importación de datos:

Para poder importar los datos de cada una de las opciones descritas anteriormente desde los diferentes programas informáticos de nóminas éstos deben generar unos ficheros de datos con un formato preestablecido por el equipo informático de GEScontrat@.

Dichos ficheros serán de tipo XML y deberán cumplir las validaciones de schemas XSD.

Los ficheros XSD están a su disposición en los **Anexos de este Manual** o en la Web de la **Oficina Virtual de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo** siguiendo la siguiente ruta:

EMPRESA =>
CONTRATACIÓN LABORAL =>
COMUNICAR LA CONTRATACIÓN LABORAL =>
=> MANUALES Y DEMOS INTERACTIVAS.

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empresa/comunicarContratacion/comunicarContratacion/soporte/

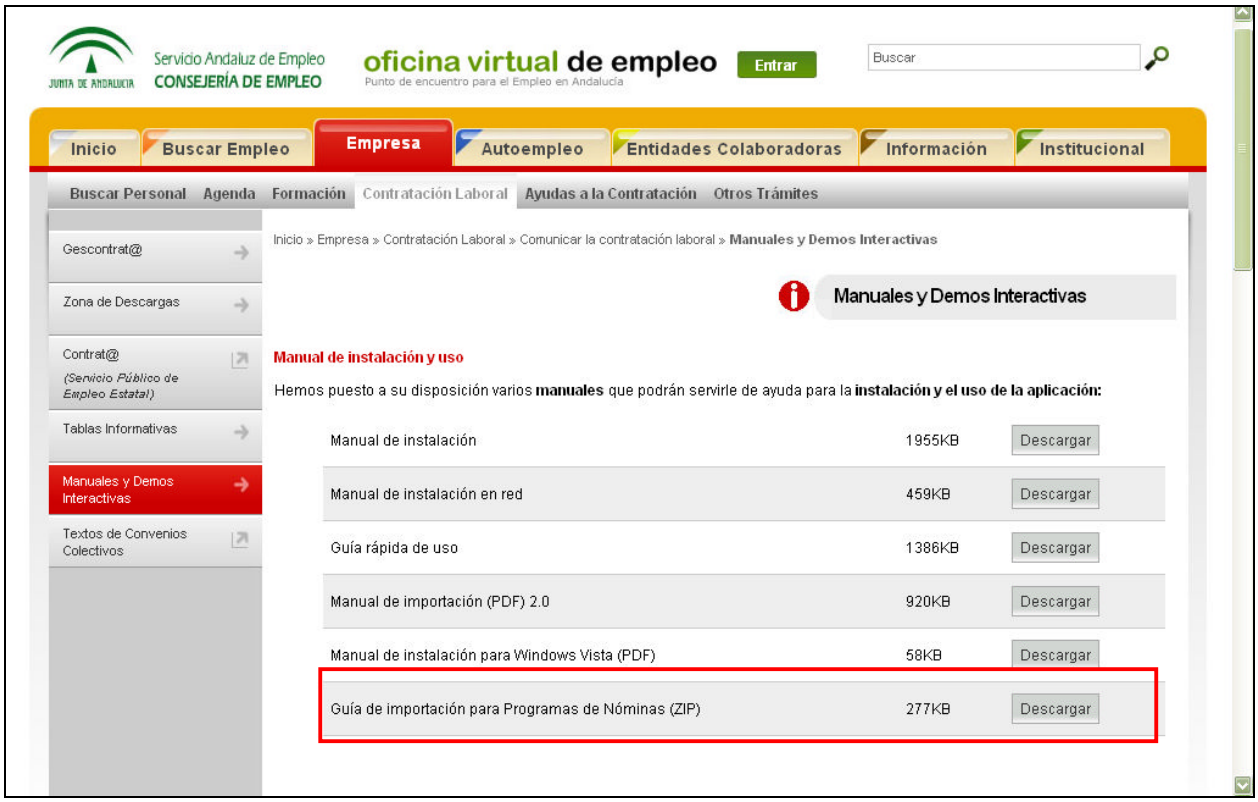

MUY IMPORTANTE:

Si Usted está interesado/a en utilizar esta opción deberá ponerse en contacto con los proveedores de su programa de Nóminas (o los informáticos de su empresa) para que puedan adaptarse a los ficheros de la aplicación GEScontrat@.

Si tiene alguna duda consúltenos a través de la Web privada de GEScontrat@:

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/gescontrata/

o a través del Teléfono: **902 105 131**

2.2.- Importación de datos de EMPRESAS, TRABAJADORES y EMPRESAS Y TRABAJADORES.

Esta opción permite importar a GEScontrat@ debiendo seleccionar una de las tres opciones que a continuación se exponen:

- ✓ EMPRESAS: solo importa los datos de empresas.
- ✓ TRABAJADORES: solo importa los datos referentes a los trabajadores/as.
- ✓ EMPRESAS y TRABAJADORES: importa datos tanto de empresas como de trabajadores/as.
- ✓ CONTRATOS: importará datos tanto de contratos prórrogas, transformaciones , llamamientos y horas complementarias.

Una vez elegidos los datos a importar: (EMPRESAS, TRABAJADORES/AS, EMPRESAS Y TRABAJADORES/AS Y CONTRATOS) y seleccionado el **Fichero a importar** localizándolo a través de la lupa que se encuentra a la derecha de la pantalla debe pulsar sobre el botón **COMENZAR IMPORTACIÓN.**

La aplicación seguirá los siguientes pasos:

1. Validación del fichero de datos.
2. Importación de los datos.

NOTA: Los datos relativos a empresas, trabajadores/as y contratos (contratos, prórrogas transformaciones, llamamientos y horas complementarias) que ya existan en GEScontrat@ no se importarán

Anexos:

ANEXO 1: Schema de Empresas:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="EMPRESAS">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="EMPRESA" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CCC" minOccurs="0">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{11}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGIMEN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla TCHRGCOT de contrata</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TIPO_DOCUMENTACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla TIPOS_DOC de gescontrata:
id descripcion
-------------------
NF NIF
NI NIE
C CIF</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="NF|NI|C"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CIF_NIF">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">


<xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="NOMBRE"/>
<xsd:element name="TELEFONO"/>
<xsd:element name="EMAIL"/>
<xsd:element name="FAX"/>
<xsd:element name="ACTIVIDAD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla TABCCNAE de contrata</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:int"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CONVENIO"/>
<xsd:element name="OFICINA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos dela tabla OFICINAS de gescontrata:
ID DESCRIPCION
-----------------------
1400210 AGUILAR FRONTERA
0400610 ALBOX
1800610 ALBUÑOL
4100410 ALCALA DE GUADAIRA
1100210 ALCALA DEL VALLE
1100110 ALCALA GAZULES
2300210 ALCALA LA REAL
2300310 ALCAUDETE
1100410 ALGECIRAS
1100510 ALGODONALES
1801310 ALHAMA DE GRANADA
0401310 ALMERIA-ALTAMIRA
0401315 ALMERIA-CAREAGA
0401320 ALMERIA-PERIFERIA
1400510 ALMODOVAR DEL RIO
2100510 ALMONTE
1801710 ALMUÑECAR
2901210 ALORA
1801810 ALQUIFE
2300510 ANDUJAR
2901510 ANTEQUERA
2100710 ARACENA
4101110 ARAHAL
2901710 ARCHIDONA
1100610 ARCOS DE LA FRONTERA
1802110 ARMILLA
2101010 AYAMONTE
1400710 BAENA
2300910 BAEZA
2301010 BAILEN - JAEN
1100710 BARBATE DE FRANCO
1802310 BAZA
2301210 BEAS DEL SEGURA
2902510 BENALMADENA
0402910 BERJA
4101610 BOLLULLOS
```

1101010 BORNOS
1401210 BUJALANCE
4102010 CABEZAS S.JUAN
1401310 CABRA
1101215 CADIZ-ANDALUCIA
1101210 CADIZ-INTEGRADA PORTUGAL
4102110 CAMAS
2301910 CAMPILLO DE ARENAS
2903210 CAMPILLOS
0403010 CANJAYAR
4102310 CANTILLANA
0403110 CANTORIA
4102410 CARMONA
2903810 CARTAMA
1401910 CASTRO DEL RIO
2302810 CAZORLA
1101510 CHICLANA DE LA FRONTERA
1101610 CHIPIONA
2904210 COIN
2904310 COLMENAR
1101410 CONIL DE LA FRONTERA
4103310 CONSTANTINA
1402110 CORDOBA-COLON (INTEGRADA)
1402120 CORDOBA-LAS LONJAS
1402130 CORDOBA-OCCIDENTE
1402115 CORDOBA-SECTOR SUR
1402125 CORDOBA-VALDEOLLEROS
2102510 CORTEGANA
4103810 DOS HERMANAS-MURILLO
4103815 DOS HERMANAS-REYES CATOLICOS
1807110 DURCAL
4103910 ECIJA
0403810 EL EJIDO
4109010 EL SAUCEJO
1101710 ESPERA
4104110 ESTEPA
2905110 ESTEPONA
1402710 FERNAN-NUÑEZ
2905410 FUENGIROLA
1402910 FUENTE OBEJUNA
2905610 GAUCIN
1808710 GRANADA-CARTUJA
1808725 GRANADA-CENTRO
1808715 GRANADA-CERCANIAS
1808730 GRANADA-FUENTENUEVA
1808720 GRANADA-ZAIDIN
1808910 GUADIX
1403510 HINOJOSA DEL DUQUE
2304410 HUELMA
2104115 HUELVA-LA ORDEN
2104110 HUELVA-MUÑOZ VARGAS
0405310 HUERCAL-OVERA
1809810 HUESCAR
2905910 HUMILLADERO
2104210 ISLA CRISTINA
1810510 IZNALLOZ

2305010 JAEN
1102025 JEREZ DE LA FRONT.-CAPUCHINOS
1102015 JEREZ DE LA FRONTERA-LA MERCED
1102020 JEREZ FRONTERA-BARCA FLORIDA
1102010 JEREZ-MADRE DIOS
1102110 JIMENA DE LA FRONTERA
2305310 JODAR
1401710 LA CARLOTA
2302410 LA CAROLINA
1102210 LA LINEA DE LA CONCEPCION
2105410 LA PALMA DEL CONDADO,
4107710 LA PUEBLA DE CAZALLA,
2307210 LA PUERTA DE SEGURA
1405710 LA RAMBLA
4105310 LEBRIJA
2104410 LEPE
2305510 LINARES
1812210 LOJA
4105510 LORA DEL RIO
1100810 LOS BARRIOS
1403810 LUCENA
4105810 MAIRENA DEL ALCOR
2906730 MALAGA - LA UNION
2906735 MALAGA-AVDA. ANDALUCIA
2906725 MALAGA-CAPUCHINOS
2906715 MALAGA-EL PALO
2906710 MALAGA-GAMARRA
2906720 MALAGA-LA PAZ
2906740 MALAGA-MARTINEZ
2906910 MARBELLA-LAS PALOMAS
2906915 MARBELLA-S.PEDRO ALCANTARA
4106010 MARCHENA
2306010 MARTOS
1102310 MEDINA SIDONIA
2306110 MENGIBAR
2105010 MOGUER
1813510 MONTEFRIO
1404210 MONTILLA
1404310 MONTORO
4106510 MORON DE LA FRONTERA
1814010 MOTRIL
2907510 NERJA
2105210 NERVA
0406910 OLULA DEL RIO
1102410 OLVERA
2306510 ORCERA
1814710 ORGIVA
4106810 OSUNA
4106910 PALACIOS, LOS
1404910 PALMA DE RIO
1102510 PATERNA RIVERA
1405210 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
4107510 PILAS
1815810 PINOS PUENTE
2306910 PORCUNA
1405310 POSADAS

2307010 POZO ALCON
1405410 POZOBLANCO
1405510 PRIEGO DE CORDOBA
2105810 PUEBLA DE GUZMAN
4107910 PUEBLA DEL RIO
1405610 PUENTE GENIL
1102810 PUERTO REAL
1102710 PUERTO SANTA MARIA
1102910 PUERTO SERRANO
2307310 QUESADA
2908410 RONDA
0407910 ROQUETAS DE MAR
1103010 ROTA
1405810 RUTE
4108110 S.JOSE DE LA RINCONADA
1103110 SAN FERNANDO
4108610 SAN JUAN DE AZNALFARACHE
1103310 SAN ROQUE
1103210 SANLUCAR DE BARRAMEDA
4108710 SANLUCAR LA MAYOR
1817510 SANTA FE
2390410 SANTIAGO PONTONES
2307910 SANTISTEBAN DEL PUERTO
4109110 SEVILLA ESTE
4109130 SEVILLA LUIS MONTOTO
4109125 SEVILLA-AMATE
4109120 SEVILLA-CENTRO
4109140 SEVILLA-CRUZ ROJA
4109135 SEVILLA-HUERTA DE LA SALUD
4109115 SEVILLA-MACARENA
4109145 SEVILLA-TRIANA
0408810 TABERNAS
1103510 TARIFA
2308710 TORREDONJIMENO
2990110 TORREMOLINOS
2909110 TORROX
1103710 TREBUJENA
2309210 UBEDA
1103810 UBRIQUE
1818210 UGIJAR
4109510 UTRERA
2107210 VALVERDE DE CAMINO
1103910 VEJER DE LA FRONTERA
2909410 VELEZ MALAGA
0409910 VELEZ RUBIO
2309510 VILLACARRILLO
1104110 VILLAMARTIN
1406910 VILLANUEVA CORDOBA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{7}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CLAUSULAS"/>

```
<xsd:element name="FIRMA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla TERFIRCB de contrata.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:int"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DOMICILIO_SOCIAL">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="DIRECCIONTYPE">
<xsd:sequence/>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DOMICILIO_CENTRO">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="DIRECCIONTYPE">
<xsd:sequence/>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REPRESENTANTE" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DNI">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="NUMERO_DOCUMENTO"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NOMBRE"/>
<xsd:element name="CARGO"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Formato : DD/MM/AAAA (DIA/MES/AÑO)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="(0?[1-9]|1[0-9]|2|2[0-9]|3[0-1])/(0?[1-9]|1[0-2])/(\d{2}|\d{4})"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DIRECCIONTYPE">
```

<xsd:sequence>
<xsd:element name="NUMERO"/>
<xsd:element name="ESCALERA"/>
<xsd:element name="PUERTA"/>
<xsd:element name="TIPO_VIA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de TIPOS_VIAS de gescontrata:

ID DESCRIPCION

AQ ACEQUIA
AC ACERA
AL ALAMEDA
AD ALDEA
AM AMPLIACION
AN ANGOSTA
AP APARTAMENTOS
AT ATAJO
AV AVENIDA
BA BAJADA
BC BARRANCO
BD BARRIADA
BO BARRIO
BL BLOQUES
CL CALLE
CA CALLEJA
CJ CALLEJON
CE CALLEJUELA
CZ CALZADA
CM CAMINO
CR CARRERA
CT CARRETERA
CS CASERIO
CH CHALET
CO COLONIA
CP COOPERATIVA
KO CORRAL
CN COSTANILLA
CU CUESTA
ED EDIFICIO
EA ESCALA
ES ESCALERA
EL ESCALINATA
ET ESTRADA
GL GLORIETA
GR GRUPO
LL LLANO
LG LUGAR
MZ MANZANA
MC MERCADO
MO MONTAÑA
MN MUNICIPIO
PQ PARQUE
PC PARTICULAR
PD PASADIZO
PJ PASAJE

PA PASEO ALTO
PO PASEO BAJO
PI PASILLO
PS PASO
PT PATIO
PL PLACETA
PZ PLAZA
PE PLAZOLETA
PU PLAZUELA
PB POBLADO
PG POLIGONO
PR PORTALES
PV PRIVADA
PN PROLONGACION
RA RAMAL
RB RAMBLA
RP RAMPA
RR RIBERA
RN RINCON
RC RINCONADA
RD RONDA
SC SECTOR
SD SENDA
SR SENDERO
SU SUBIDA
TT TORRENTE
TL TRANSVERSAL
TS TRASERA
TR TRAVESIA
UR URBANIZACION
VI VIA
VL VILLAS
ZO ZONA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\w{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_MUNICIPIO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla TDPMUNIC de contrata</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{5}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PISO"/>
<xsd:element name="VIA"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NUMERO_DOCUMENTO">

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">[letra 'X' ó número][7 números][letra</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[1-9X0]\d{7}[A-Z]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Ejemplo de Empresas:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<EMPRESAS>
<EMPRESA>
<CCC>41254698731</CCC>
<REGIMEN>0111</REGIMEN>
<TIPO_DOCUMENTACION>C</TIPO_DOCUMENTACION>
<CIF_NIF>B48049587</CIF_NIF>
<NOMBRE>Nombre Empresa</NOMBRE>
<TELEFONO>954458912</TELEFONO>
<EMAIL>email@email.com</EMAIL>
<FAX>954784523</FAX>
<ACTIVIDAD>55</ACTIVIDAD>
<CONVENIO>CONVENIO HOSTELERIA</CONVENIO>
<OFICINA>2100510</OFICINA>
<CLAUSULAS/>
<FIRMA>2</FIRMA>
<DOMICILIO_SOCIAL>
<NUMERO>222</NUMERO>
<ESCALERA>1</ESCALERA>
<PUERTA>3</PUERTA>
<TIPO_VIA>PZ</TIPO_VIA>
<CODIGO_MUNICIPIO>41020</CODIGO_MUNICIPIO>
<PISO>2</PISO>
<VIA>NUEVA</VIA>
</DOMICILIO_SOCIAL>
<DOMICILIO_CENTRO>
<NUMERO>222</NUMERO>
<ESCALERA>1</ESCALERA>
<PUERTA>3</PUERTA>
<TIPO_VIA>PZ</TIPO_VIA>
<CODIGO_MUNICIPIO>41020</CODIGO_MUNICIPIO>
<PISO>2</PISO>
<VIA>NUEVA</VIA>
</DOMICILIO_CENTRO>
<REPRESENTANTE>
<DNI>28798462G</DNI>
<NOMBRE>Nombre Representante</NOMBRE>
<CARGO>Cargo Representante</CARGO>
</REPRESENTANTE>
</EMPRESA>
</EMPRESAS>
```

ANEXO 2 Schema de Trabajadores/as:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="TRABAJADORES">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TRABAJADOR" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NOMBRE"/>
<xsd:element name="PRIMER_APELLIDO"/>
<xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO"/>
<xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="FECHATYPE"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NUMERO_DOCUMENTO">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="NUMERO_DOCUMENTO"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TIPO_DOCUMENTO">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="TIPODOCTYPE"/>
</xsd:simpleType>

</xsd:element>
<xsd:element name="SEXO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla TCMSEXO de contrata</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:int">
<xsd:pattern value="[1-9]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TELEFONO"/>
<xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">12 números</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{12}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD">
<xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla TBXCPAIS de contrata</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:int"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PAIS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla TBXCPAIS de contrata</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:int"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ESTUDIOS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla TBONVFOR de contrata</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:int"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DOMICILIO">
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="DIRECCIONTYPE">
<xsd:sequence/>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REPRESENTANTE" minOccurs="0">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="DNI">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="NUMERO_DOCUMENTO"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NOMBRE"/>
<xsd:element name="PARENTESCO"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
<xsd:annotation>
```

<xsd:documentation xml:lang="es">Formato : DD/MM/AAAA (DIA/MES/AÑO)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="(0?[1-9]|1[0-9]|2|2[0-9]|3[0-1])/(0?[1-9]|1[0-2])/(\d{2}|\d{4})"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TIPODOCTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla STDIDETC de contrata
El tipo de documento solo acepta D, E, U o W:
(D) D.N.I
(E) NUMERO IDENTIFICATIVO EXTRANJERO
(U) CIUDADANOS DE LA UE/EEE SIN NIE
(W) CIUD.QUE NO PERTENECEN A UE/EEE.SIN NIE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[DEUW]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DIRECCIONTYPE">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="NUMERO"/>
<xsd:element name="ESCALERA"/>
<xsd:element name="PUERTA"/>
<xsd:element name="TIPO_VIA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de TIPOS_VIAS de gescontrata:

ID DESCRIPCION

AQ ACEQUIA
AC ACERA
AL ALAMEDA
AD ALDEA
AM AMPLIACION
AN ANGOSTA
AP APARTAMENTOS
AT ATAJO
AV AVENIDA
BA BAJADA
BC BARRANCO
BD BARRIADA
BO BARRIO
BL BLOQUES
CL CALLE
CA CALLEJA
CJ CALLEJON
CE CALLEJUELA
CZ CALZADA
CM CAMINO
CR CARRERA
CT CARRETERA
CS CASERIO
CH CHALET
CO COLONIA

CP COOPERATIVA
KO CORRAL
CN COSTANILLA
CU CUESTA
ED EDIFICIO
EA ESCALA
ES ESCALERA
EL ESCALINATA
ET ESTRADA
GL GLORIETA
GR GRUPO
LL LLANO
LG LUGAR
MZ MANZANA
MC MERCADO
MO MONTAÑA
MN MUNICIPIO
PQ PARQUE
PC PARTICULAR
PD PASADIZO
PJ PASAJE
PA PASEO ALTO
PO PASEO BAJO
PI PASILLO
PS PASO
PT PATIO
PL PLACETA
PZ PLAZA
PE PLAZOLETA
PU PLAZUELA
PB POBLADO
PG POLIGONO
PR PORTALES
PV PRIVADA
PN PROLONGACION
RA RAMAL
RB RAMBLA
RP RAMPA
RR RIBERA
RN RINCON
RC RINCONADA
RD RONDA
SC SECTOR
SD SENDA
SR SENDERO
SU SUBIDA
TT TORRENTE
TL TRANSVERSAL
TS TRASERA
TR TRAVESIA
UR URBANIZACION
VI VIA
VL VILLAS
ZO ZONA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>

```
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\w{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_MUNICIPIO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla TDPMUNIC de contrata</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{5}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PISO"/>
<xsd:element name="VIA"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NUMERO_DOCUMENTO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>[(letra 'X') ó (número) ó (letra 'X') y número][7 números][letra]
Ej:
- 12345678F
- X1234567F
- X12345678F</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="(X|[0-9]|X[0-9])\d{7}[A-Z]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Ejemplo de Trabajadores/as:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TRABAJADORES>
<TRABAJADOR>
<NOMBRE>Nonmbre Trabajador</NOMBRE>
<PRIMER_APELLIDO>Apellido 1</PRIMER_APELLIDO>
<SEGUNDO_APELLIDO>Apellido 2</SEGUNDO_APELLIDO>
<FECHA_NACIMIENTO>31/12/1975</FECHA_NACIMIENTO>
<NUMERO_DOCUMENTO>X1250219P</NUMERO_DOCUMENTO>
<TIPO_DOCUMENTO>E</TIPO_DOCUMENTO>
<SEXO>1</SEXO>
<TELEFONO>666876521</TELEFONO>
<NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL>287546931574</NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL>
<NACIONALIDAD>504</NACIONALIDAD>
<PAIS>724</PAIS>
<ESTUDIOS>55</ESTUDIOS>
<DOMICILIO>
<NUMERO>14</NUMERO>
<ESCALERA/>
```

```
<PUERTA>D</PUERTA>
<TIPO_VIA>CL</TIPO_VIA>
<CODIGO_MUNICIPIO>21021</CODIGO_MUNICIPIO>
<PISO>2</PISO>
<VIA>OTERO</VIA>
</DOMICILIO>
<REPRESENTANTE>
<DNI>28654291K</DNI>
<NOMBRE>Nombre Representante</NOMBRE>
<PARENTESCO>Parentesco Representante</PARENTESCO>
</REPRESENTANTE>
</TRABAJADOR>
</TRABAJADORES>
```

ANEXO 3: Schema de Empresas y Trabajadores.-

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <xsd:element name="EMP_TRAB">
      <xsd:complexType>
         <xsd:sequence>
            <xsd:element name="EMPRESA" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
               <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                     <xsd:element name="CCC" minOccurs="0">
                        <xsd:simpleType>
                           <xsd:restriction base="xsd:string">
                              <xsd:pattern value="\d{11}"/>
                           </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                     </xsd:element>
                     <xsd:element name="REGIMEN">
                        <xsd:annotation>
                           <xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla
TCHRGCOT de contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                           <xsd:restriction base="xsd:string">
                              <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                           </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                     </xsd:element>
                     <xsd:element name="TIPO_DOCUMENTACION">
                        <xsd:annotation>
                           <xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla
TIPOS_DOC de gescontrata:
                              id      descripcion
                              ------------------
                              NF      NIF
                              NI      NIE
                           C   CIF</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                           <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                        <xsd:pattern value="NF|NI|C"/>
                     </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="CIF_NIF">
                  <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                     </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="NOMBRE"/>
               <xsd:element name="TELEFONO"/>
               <xsd:element name="EMAIL"></xsd:element>
               <xsd:element name="FAX"/>
               <xsd:element name="ACTIVIDAD">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla
TABCCNAE de contrata</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:int"/>
                  </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="CONVENIO"/>
               <xsd:element name="OFICINA">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos dela tabla
OFICINAS de gescontrata:
                        ID      DESCRIPCION
                        ------------------------
                        1400210       AGUILAR FRONTERA
                        0400610       ALBOX
                        1800610       ALBUÑOL
                        4100410       ALCALA DE GUADAIRA
                        1100210       ALCALA DEL VALLE
                        1100110       ALCALA GAZULES
                        2300210       ALCALA LA REAL
                        2300310       ALCAUDETE
                        1100410       ALGECIRAS
                        1100510       ALGODONALES
                        1801310       ALHAMA DE GRANADA
                        0401310       ALMERIA-ALTAMIRA
                        0401315       ALMERIA-CAREAGA
                        0401320       ALMERIA-PERIFERIA
                        1400510       ALMODOVAR DEL RIO
                        2100510       ALMONTE
                        1801710       ALMUÑECAR
                        2901210       ALORA
                        1801810       ALQUIFE
                        2300510       ANDUJAR
                        2901510       ANTEQUERA
                        2100710       ARACENA
                        4101110       ARAHAL
                        2901710       ARCHIDONA
                        1100610       ARCOS DE LA FRONTERA
```

1802110	ARMILLA
2101010	AYAMONTE
1400710	BAENA
2300910	BAEZA
2301010	BAILEN - JAEN
1100710	BARBATE DE FRANCO
1802310	BAZA
2301210	BEAS DEL SEGURA
2902510	BENALMADENA
0402910	BERJA
4101610	BOLLULLOS
1101010	BORNOS
1401210	BUJALANCE
4102010	CABEZAS S.JUAN
1401310	CABRA
1101215	CADIZ-ANDALUCIA
1101210	CADIZ-INTEGRADA PORTUGAL
4102110	CAMAS
2301910	CAMPILLO DE ARENAS
2903210	CAMPILLOS
0403010	CANJAYAR
4102310	CANTILLANA
0403110	CANTORIA
4102410	CARMONA
2903810	CARTAMA
1401910	CASTRO DEL RIO
2302810	CAZORLA
1101510	CHICLANA DE LA FRONTERA
1101610	CHIPIONA
2904210	COIN
2904310	COLMENAR
1101410	CONIL DE LA FRONTERA
4103310	CONSTANTINA
1402110	CORDOBA-COLON (INTEGRADA)
1402120	CORDOBA-LAS LONJAS
1402130	CORDOBA-OCCIDENTE
1402115	CORDOBA-SECTOR SUR
1402125	CORDOBA-VALDEOLLEROS
2102510	CORTEGANA
4103810	DOS HERMANAS-MURILLO
4103815	DOS HERMANAS-REYES CATOLICOS
1807110	DURCAL
4103910	ECIJA
0403810	EL EJIDO
4109010	EL SAUCEJO
1101710	ESPERA
4104110	ESTEPA
2905110	ESTEPONA
1402710	FERNAN-NUÑEZ
2905410	FUENGIROLA
1402910	FUENTE OBEJUNA
2905610	GAUCIN
1808710	GRANADA-CARTUJA
1808725	GRANADA-CENTRO
1808715	GRANADA-CERCANIAS
1808730	GRANADA-FUENTENUEVA

1808720	GRANADA-ZAIDIN
1808910	GUADIX
1403510	HINOJOSA DEL DUQUE
2304410	HUELMA
2104115	HUELVA-LA ORDEN
2104110	HUELVA-MUÑOZ VARGAS
0405310	HUERCAL-OVERA
1809810	HUESCAR
2905910	HUMILLADERO
2104210	ISLA CRISTINA
1810510	IZNALLOZ
2305010	JAEN
1102025	JEREZ DE LA FRONT.-CAPUCHINOS
1102015	JEREZ DE LA FRONT.-LA MERCED
1102020	JEREZ FRONTERA-BARCA FLORIDA
1102010	JEREZ-MADRE DIOS
1102110	JIMENA DE LA FRONTERA
2305310	JODAR
1401710	LA CARLOTA
2302410	LA CAROLINA
1102210	LA LINEA DE LA CONCEPCION
2105410	LA PALMA DEL CONDADO,
4107710	LA PUEBLA DE CAZALLA,
2307210	LA PUERTA DE SEGURA
1405710	LA RAMBLA
4105310	LEBRIJA
2104410	LEPE
2305510	LINARES
1812210	LOJA
4105510	LORA DEL RIO
1100810	LOS BARRIOS
1403810	LUCENA
4105810	MAIRENA DEL ALCOR
2906730	MALAGA - LA UNION
2906735	MALAGA-AVDA. ANDALUCIA
2906725	MALAGA-CAPUCHINOS
2906715	MALAGA-EL PALO
2906710	MALAGA-GAMARRA
2906720	MALAGA-LA PAZ
2906740	MALAGA-MARTINEZ
2906910	MARBELLA-LAS PALOMAS
2906915	MARBELLA-S.PEDRO ALCANTARA
4106010	MARCHENA
2306010	MARTOS
1102310	MEDINA SIDONIA
2306110	MENGIBAR
2105010	MOGUER
1813510	MONTEFRIO
1404210	MONTILLA
1404310	MONTORO
4106510	MORON DE LA FRONTERA
1814010	MOTRIL
2907510	NERJA
2105210	NERVA
0406910	OLULA DEL RIO
1102410	OLVERA

2306510	ORCERA
1814710	ORGIVA
4106810	OSUNA
4106910	PALACIOS, LOS
1404910	PALMA DE RIO
1102510	PATERNA RIVERA
1405210	PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
4107510	PILAS
1815810	PINOS PUENTE
2306910	PORCUNA
1405310	POSADAS
2307010	POZO ALCON
1405410	POZOBLANCO
1405510	PRIEGO DE CORDOBA
2105810	PUEBLA DE GUZMAN
4107910	PUEBLA DEL RIO
1405610	PUENTE GENIL
1102810	PUERTO REAL
1102710	PUERTO SANTA MARIA
1102910	PUERTO SERRANO
2307310	QUESADA
2908410	RONDA
0407910	ROQUETAS DE MAR
1103010	ROTA
1405810	RUTE
4108110	S.JOSE DE LA RINCONADA
1103110	SAN FERNANDO
4108610	SAN JUAN DE AZNALFARACHE
1103310	SAN ROQUE
1103210	SANLUCAR DE BARRAMEDA
4108710	SANLUCAR LA MAYOR
1817510	SANTA FE
2390410	SANTIAGO PONTONES
2307910	SANTISTEBAN DEL PUERTO
4109110	SEVILLA ESTE
4109130	SEVILLA LUIS MONTOTO
4109125	SEVILLA-AMATE
4109120	SEVILLA-CENTRO
4109140	SEVILLA-CRUZ ROJA
4109135	SEVILLA-HUERTA DE LA SALUD
4109115	SEVILLA-MACARENA
4109145	SEVILLA-TRIANA
0408810	TABERNAS
1103510	TARIFA
2308710	TORREDONJIMENO
2990110	TORREMOLINOS
2909110	TORROX
1103710	TREBUJENA
2309210	UBEDA
1103810	UBRIQUE
1818210	UGIJAR
4109510	UTRERA
2107210	VALVERDE DE CAMINO
1103910	VEJER DE LA FRONTERA
2909410	VELEZ MALAGA
0409910	VELEZ RUBIO

```
                        2309510       VILLACARRILLO
                        1104110       VILLAMARTIN
                     1406910  VILLANUEVA CORDOBA</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="CLAUSULAS"/>
               <xsd:element name="FIRMA">
                  <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla
TERFIRCB de contrata.</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:int"/>
                  </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="DOMICILIO_SOCIAL">
                  <xsd:complexType>
                     <xsd:complexContent>
                        <xsd:extension base="DIRECCIONTYPE">
                           <xsd:sequence/>
                        </xsd:extension>
                     </xsd:complexContent>
                  </xsd:complexType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="DOMICILIO_CENTRO">
                  <xsd:complexType>
                     <xsd:complexContent>
                        <xsd:extension base="DIRECCIONTYPE">
                           <xsd:sequence/>
                        </xsd:extension>
                     </xsd:complexContent>
                  </xsd:complexType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="REPRESENTANTE" minOccurs="0">
                  <xsd:complexType>
                     <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="DNI">
                           <xsd:simpleType>
                              <xsd:restriction base="NUMERO_DOCUMENTO"/>
                           </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE"/>
                        <xsd:element name="CARGO"/>
                     </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
               </xsd:element>
            </xsd:sequence>
         </xsd:complexType>
      </xsd:element>

      <xsd:element name="TRABAJADOR" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0">
```

```
                <xsd:complexType>
                   <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="NOMBRE"/>
                      <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO"/>
                      <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO"/>
                      <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO">
                         <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="FECHATYPE"/>
                         </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="NUMERO_DOCUMENTO">
                         <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="NUMERO_DOCUMENTO"/>
                         </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="TIPO_DOCUMENTO">
                         <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="TIPODOCTYPE"/>
                         </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="SEXO">
                         <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla
TCMSEXO de contrata</xsd:documentation>
                         </xsd:annotation>
                         <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:int">
                               <xsd:pattern value="[1-9]"/>
                            </xsd:restriction>
                         </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="TELEFONO"/>
                      <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                         <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">12
números</xsd:documentation>
                         </xsd:annotation>
                         <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                               <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                            </xsd:restriction>
                         </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="NACIONALIDAD">
                         <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla
TBXCPAIS de contrata</xsd:documentation>
                         </xsd:annotation>
                         <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:int"/>
                         </xsd:simpleType>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="PAIS">
                         <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla
TBXCPAIS de contrata</xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                           <xsd:restriction base="xsd:int"/>
                        </xsd:simpleType>
                     </xsd:element>
                     <xsd:element name="ESTUDIOS">
                        <xsd:annotation>
                           <xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla
TBONVFOR de contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                           <xsd:restriction base="xsd:int"/>
                        </xsd:simpleType>
                     </xsd:element>
                     <xsd:element name="DOMICILIO">
                        <xsd:complexType>
                           <xsd:complexContent>
                              <xsd:extension base="DIRECCIONTYPE">
                                 <xsd:sequence/>
                              </xsd:extension>
                           </xsd:complexContent>
                        </xsd:complexType>
                     </xsd:element>
                     <xsd:element name="REPRESENTANTE" minOccurs="0">
                        <xsd:complexType>
                           <xsd:sequence>
                              <xsd:element name="DNI">
                                 <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="NUMERO_DOCUMENTO"/>
                                 </xsd:simpleType>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="NOMBRE"/>
                              <xsd:element name="PARENTESCO"/>
                           </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                     </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
            </xsd:element>

         </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
   </xsd:element>
   <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : DD/MM/AAAA
(DIA/MES/AÑO)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:pattern value="(0?[1-9]|1[0-9]|2|2[0-9]|3[0-1])/(0?[1-9]|1[0-
2])/(\d{2}|\d{4})"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>
   <xsd:simpleType name="TIPODOCTYPE">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla STDIDETC de contrata
```

```
El tipo de documento solo acepta D, E, U o W:
(D) D.N.I
(E) NUMERO IDENTIFICATIVO EXTRANJERO
(U) CIUDADANOS DE LA UE/EEE SIN NIE
(W) CIUD.QUE NO PERTENECEN A UE/EEE.SIN NIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:pattern value="[DEUW]"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>
   <xsd:complexType name="DIRECCIONTYPE">
      <xsd:sequence>
         <xsd:element name="NUMERO"/>
         <xsd:element name="ESCALERA"/>
         <xsd:element name="PUERTA"/>
         <xsd:element name="TIPO_VIA">
            <xsd:annotation>
               <xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de TIPOS_VIAS de
gescontrata:
                  ID      DESCRIPCION
                  ------------------
                  AQ  ACEQUIA
                  AC  ACERA
                  AL  ALAMEDA
                  AD  ALDEA
                  AM  AMPLIACION
                  AN  ANGOSTA
                  AP  APARTAMENTOS
                  AT  ATAJO
                  AV  AVENIDA
                  BA  BAJADA
                  BC  BARRANCO
                  BD  BARRIADA
                  BO  BARRIO
                  BL  BLOQUES
                  CL  CALLE
                  CA  CALLEJA
                  CJ  CALLEJON
                  CE  CALLEJUELA
                  CZ  CALZADA
                  CM  CAMINO
                  CR  CARRERA
                  CT  CARRETERA
                  CS  CASERIO
                  CH  CHALET
                  CO  COLONIA
                  CP  COOPERATIVA
                  KO  CORRAL
                  CN  COSTANILLA
                  CU  CUESTA
                  ED  EDIFICIO
                  EA  ESCALA
                  ES  ESCALERA
                  EL  ESCALINATA
                  ET  ESTRADA
                  GL  GLORIETA
```

```
                GR  GRUPO
                LL  LLANO
                LG  LUGAR
                MZ  MANZANA
                MC  MERCADO
                MO  MONTAÑA
                MN  MUNICIPIO
                PQ  PARQUE
                PC  PARTICULAR
                PD  PASADIZO
                PJ  PASAJE
                PA  PASEO ALTO
                PO  PASEO BAJO
                PI  PASILLO
                PS  PASO
                PT  PATIO
                PL  PLACETA
                PZ  PLAZA
                PE  PLAZOLETA
                PU  PLAZUELA
                PB  POBLADO
                PG  POLIGONO
                PR  PORTALES
                PV  PRIVADA
                PN  PROLONGACION
                RA  RAMAL
                RB  RAMBLA
                RP  RAMPA
                RR  RIBERA
                RN  RINCON
                RC  RINCONADA
                RD  RONDA
                SC  SECTOR
                SD  SENDA
                SR  SENDERO
                SU  SUBIDA
                TT  TORRENTE
                TL  TRANSVERSAL
                TS  TRASERA
                TR  TRAVESIA
                UR  URBANIZACION
                VI  VIA
                VL  VILLAS
              ZO    ZONA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\w{2}"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="CODIGO_MUNICIPIO">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation xml:lang="es">Los códigos de la tabla TDPMUNIC de
contrata</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
```

```
            <xsd:simpleType>
               <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:pattern value="\d{5}"/>
               </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
         </xsd:element>
         <xsd:element name="PISO"/>
         <xsd:element name="VIA"/>
      </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   <xsd:simpleType name="NUMERO_DOCUMENTO">
      <xsd:annotation>
         <xsd:documentation xml:lang="es">[(letra 'X' o 'Y') ó (número) ó (letra 'X' o 'Y') y
número][7 números][letra]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
         <xsd:pattern value="[XY]{0,1}[0-9]{0,1}\d{7}[A-Z]"/>
      </xsd:restriction>
   </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Ejemplo de Empresas y Trabajadores/as:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<EMP_TRAB>
        <EMPRESA>
                <CCC>41254698731</CCC>
                <REGIMEN>0111</REGIMEN>
                <TIPO_DOCUMENTACION>C</TIPO_DOCUMENTACION>
                <CIF_NIF>B48049587</CIF_NIF>
                <NOMBRE>Nombre Empresa</NOMBRE>
                <TELEFONO>954458912</TELEFONO>
                <EMAIL>email@email.com</EMAIL>
                <FAX>954784523</FAX>
                <ACTIVIDAD>55</ACTIVIDAD>
                <CONVENIO>CONVENIO HOSTELERIA</CONVENIO>
                <OFICINA>2100510</OFICINA>
                <CLAUSULAS/>
                <FIRMA>2</FIRMA><DOMICILIO_SOCIAL>
                        <NUMERO>222</NUMERO>
                        <ESCALERA>1</ESCALERA>
                        <PUERTA>3</PUERTA>
                        <TIPO_VIA>PZ</TIPO_VIA>
                        <CODIGO_MUNICIPIO>41020</CODIGO_MUNICIPIO>
                        <PISO>2</PISO>
                        <VIA>NUEVA</VIA>
                </DOMICILIO_SOCIAL><DOMICILIO_CENTRO>
                        <NUMERO>222</NUMERO>
                        <ESCALERA>1</ESCALERA>
                        <PUERTA>3</PUERTA>
                        <TIPO_VIA>PZ</TIPO_VIA>
                        <CODIGO_MUNICIPIO>41020</CODIGO_MUNICIPIO>
                        <PISO>2</PISO>
                        <VIA>NUEVA</VIA>
                </DOMICILIO_CENTRO><REPRESENTANTE>
                        <DNI>28798462G</DNI>
```

```
                <NOMBRE>Nombre Representante</NOMBRE>
                <CARGO>Cargo Representante</CARGO>
            </REPRESENTANTE>
        </EMPRESA> <TRABAJADOR>
            <NOMBRE>Nonmbre Trabajador</NOMBRE>
            <PRIMER_APELLIDO>Apellido 1</PRIMER_APELLIDO>
            <SEGUNDO_APELLIDO>Apellido 2</SEGUNDO_APELLIDO>
            <FECHA_NACIMIENTO>31/12/1975</FECHA_NACIMIENTO>
            <NUMERO_DOCUMENTO>X1250219P</NUMERO_DOCUMENTO>
            <TIPO_DOCUMENTO>E</TIPO_DOCUMENTO>
            <SEXO>1</SEXO>
            <TELEFONO>666876521</TELEFONO>

        <NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL>287546931574</NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL>
            <NACIONALIDAD>504</NACIONALIDAD>
            <PAIS>724</PAIS>
            <ESTUDIOS>55</ESTUDIOS><DOMICILIO>
                <NUMERO>14</NUMERO>
                <ESCALERA/>
                <PUERTA>D</PUERTA>
                <TIPO_VIA>CL</TIPO_VIA>
                <CODIGO_MUNICIPIO>21021</CODIGO_MUNICIPIO>
                <PISO>2</PISO>
                <VIA>OTERO</VIA>
            </DOMICILIO><REPRESENTANTE>
                <DNI>28654291K</DNI>
                <NOMBRE>Nombre Representante</NOMBRE>
                <PARENTESCO>Parentesco Representante</PARENTESCO>
            </REPRESENTANTE>
        </TRABAJADOR>
</EMP_TRAB>
```

ANEXO 4: CONTRATOS.-

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos
Gescontrat@</xsd:documentation>
   </xsd:annotation>
   <xsd:element name="CONTRATOS">
      <xsd:complexType>
         <xsd:sequence maxOccurs="1000">
            <xsd:element name="CONTRATO_100" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_130" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_150" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_200" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_230" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_250" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
```

```
            <xsd:element name="CONTRATO_300" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_330" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_350" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_401" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_402" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_403" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_410" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_420" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_421" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_430" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_441" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_450" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_452" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_501" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_502" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_503" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_510" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_520" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_530" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_540" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_541" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_550" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_552" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_970" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_980" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="CONTRATO_990" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
         </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
   </xsd:element>
</xsd:schema>
```

Anexo de Contrato 100 Indefinido tiempo completo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos
Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_100"
type="CONTRATO100TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO100TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Indefinido ordinario a tiempo
completo</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA"
type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR"
type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO"
type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_MEDIDAS_FOMENTO"
type="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ANEXO_CONTRATO_RELEVO"
type="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE"
type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE"
minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJERO"
type="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA"
type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA"
type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que
contrata</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
             <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
             <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa que contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta
de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :
régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de
control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran
codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
             <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador
contratado</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran
codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="12"/>
                                        <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-
Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS"
type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos
del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador
contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de
nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del
trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA"
type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de
residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724
(España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia
del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de
afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la
unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la
1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un
DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="\d{2}"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran
```

codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>

```
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código del
municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724
(España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones
legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles
valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima
versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N)
para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad
es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos
de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo
libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="VALIDADO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
comunicarse</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                   <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
```

```
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE">
```

```
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de medidas de fomento de
la contratación indefinida.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IND_COSTE_DESPIDO">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
acogida a la ley de fomento de la contratación indefinida (D.A 1ª Ley 12/2001-24/2001).
Refleja si el contrato se acoge a la ley de fomento(1) o no se
acoge(2).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[12]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_DESPIDO"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo
de fomento de la contratación indefinida. Sólo se rellena en el caso de que el
IND_COSTE_DESPIDO sea 1 y NO sea un contrato de Centros Especiales de Empleo
(IND_DISCAPACIDAD=C) ó un contrato de Minusválidos (130, 230 y 330) . Sus posibles
valores se encuentran codificados en la tabla TEOCOLDE.txt de la Ayuda XML - Ultima
versión - Tablas de códigos.  </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos anexos de los contratos de
relevo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="TIPO_TRABAJADOR">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador
de relevo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEYTRELE.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS"
type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
```

```
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos
del trabajador de relevo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela
taller</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela
taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados
en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los
contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980
los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y
E02).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:length value="3"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de
ETT.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA"
type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a
disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa
extranjera.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la
empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a
disposición.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="55"/>
                                </xsd:restriction>
```

```
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es
un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el
contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria
tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la
razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del contingente de
extranjeros no comunitarios (iniciados a partir del 01-01-2008).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="IND_CARACTER_OFERTA">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del
carácter de la oferta.  Refleja si la oferta de empleo tiene un carácter ESTABLE (E) ó por el
contrario es de carácter TEMPORAL (T). </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[ET\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="AÑO_CONTINGENTE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Año del
contingente. Será el mismo o el año siguiente al de la fecha de inicio del
contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
```

```
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la
copia básica del contrato.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la
copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia
básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del
contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="750"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro
de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="150"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No
se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
```

```
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--
**********************************************************************
**************************************** -->
<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y
apellidos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando
la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un
DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
```

```
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes
Día)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{8}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas
de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{5}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas
de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo de Contrato 130 Indefinido Discapacitados a tiempo completo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos
Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_130"
type="CONTRATO130TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO130TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Indefinido minusválido a tiempo
completo</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA"
type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR"
type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO"
type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_BONIFICACION"
type="DATOS_BONIFICACIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_MEDIDAS_FOMENTO"
type="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ANEXO_CONTRATO_RELEVO"
type="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE"
type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE"
minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA"
type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA"
type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que
contrata</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
             <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
             <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa que contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta
de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :
régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de
control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran
codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
             <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador
contratado</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran
codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="12"/>
                                        <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-
Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS"
type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos
del trabajador contratado</xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>

                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
```

```
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del
contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del
contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término
del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421,
441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540,
970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración
está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36
meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que
autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los
casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a
enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel
formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para
contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G"
```

para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>

```
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de
nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del
municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724
(España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones
legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles
valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima
versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N)
para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad
es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos
de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo
libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="VALIDADO">
             <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
comunicarse</xsd:documentation>
             </xsd:annotation>
             <xsd:simpleType>
```

```
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                     <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                   </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                   <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                     <xsd:element name="ENVIADO">
                      <xsd:annotation>
                       <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:simpleType>
                       <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                       </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                     </xsd:element>
                     <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                      <xsd:annotation>
                       <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                     </xsd:element>
                     <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                      <xsd:annotation>
                       <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:simpleType>
                       <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                       </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                     </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                   </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                   <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string"/>

                   </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
```

```
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_BONIFICACIONTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de bonificación en la
cotización a la Seguridad Social.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_BONIF" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo
de bonificación. No es necesario especificar su valor en contratos de Centros Especiales de
Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C).  Sus posibles valores se encuentran codificados en la
tabla TELCOLBO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_EMPLEAD_AUTONOMO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
empleador autónomo.  Obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350 iniciados antes
del 01/07/2006.  Refleja si el empleador que contrata es autónomo(1) o no lo
es(2).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[12]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de medidas de fomento de
la contratación indefinida.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_COSTE_DESPIDO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
acogida a la ley de fomento de la contratación indefinida (D.A 1ª Ley 12/2001-24/2001).
Refleja si el contrato se acoge a la ley de fomento(1) o no se
acoge(2).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[12]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
```

```
                        <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_DESPIDO"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo
de fomento de la contratación indefinida. Sólo se rellena en el caso de que el
IND_COSTE_DESPIDO sea 1 y NO sea un contrato de Centros Especiales de Empleo
(IND_DISCAPACIDAD=C) ó un contrato de Minusválidos (130, 230 y 330) . Sus posibles
valores se encuentran codificados en la tabla TEOCOLDE.txt de la Ayuda XML - Ultima
versión - Tablas de códigos.  </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos anexos de los contratos de
relevo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="TIPO_TRABAJADOR">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador
de relevo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEYTRELE.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS"
type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos
del trabajador de relevo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela
taller</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela
taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados
en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los
```

contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="55"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla. Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[S\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>

```
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria
tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la
razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la
copia básica del contrato.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la
copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia
básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del
contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="750"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro
de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="150"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
```

```
	<xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="30"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************************************************ -->
	<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="NOMBRE">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="15"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="20"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="20"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
```

```
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="CIF_NIF">
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes
Día)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{8}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas
de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{5}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas
de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 150 indefinido a tiempo completo bonificado

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos
Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_150"
type="CONTRATO150TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO150TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Indefinido a tiempo completo con
bonificación</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA"
type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR"
type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO"
type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_BONIFICACION"
type="DATOS_BONIFICACIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_MEDIDAS_FOMENTO"
type="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ANEXO_CONTRATO_RELEVO"
type="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE"
type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE"
minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA_INSERCION"
type="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA"
type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA"
type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que
contrata</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
             <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
             <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa que contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta
de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :
régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de
control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran
codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
             <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador
contratado</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran
codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="12"/>
                                        <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-
Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS"
type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos
del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador
contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de
nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del
trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA"
type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de
residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724
(España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia
del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de
afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la
unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la
1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un
DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="\d{2}"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">

			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran
```

codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>

```
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código del
municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724
(España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones
legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles
valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima
versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N)
para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad
es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos
de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo
libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="VALIDADO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
comunicarse</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                   <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
```

```
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_BONIFICACIONTYPE">
```

```
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de bonificación en la
cotización a la Seguridad Social.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_BONIF" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo
de bonificación. No es necesario especificar su valor en contratos de Centros Especiales de
Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C).  Sus posibles valores se encuentran codificados en la
tabla TELCOLBO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="INDIC_EMPLEAD_AUTONOMO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
empleador autónomo.  Obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350 iniciados antes
del 01/07/2006.  Refleja si el empleador que contrata es autónomo(1) o no lo
es(2).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[12]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de medidas de fomento de
la contratación indefinida.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IND_COSTE_DESPIDO">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
acogida a la ley de fomento de la contratación indefinida (D.A 1ª Ley 12/2001-24/2001).
Refleja si el contrato se acoge a la ley de fomento(1) o no se
acoge(2).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[12]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_DESPIDO"
minOccurs="0">
```

```
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de fomento de la contratación indefinida. Sólo se rellena en el caso de que el IND_COSTE_DESPIDO sea 1 y NO sea un contrato de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C) ó un contrato de Minusválidos (130, 230 y 330) . Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEOCOLDE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos anexos de los contratos de relevo.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_TRABAJADOR">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador de relevo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEYTRELE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador de relevo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980
```

```
los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y
E02).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:length value="3"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de
ETT.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA"
type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a
disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa
extranjera.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la
empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a
disposición.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="55"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es
un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el
contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

```
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria
tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la
razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de empresas
de inserción. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_INSERCION">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del tipo
de empresa.  Refleja si la empresa que contrata es de inserción (S) ó no (N) ( dato
obligatorio para contratos de código 452 , 552 y para los de exclusion social iniciados a
partir del 13-01-2008). </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DURAC_INFERIOR" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
duración inferior. Obligatorio para contratos de códigos 452 y 552 cuando su duración está
entre 6 y 12 meses.  Refleja si la duración inferior del contrato está aconsejada (S) ó no (N)
por los Servicios Sociales Públicos para el seguimiento del proceso de inserción.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la
copia básica del contrato.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
```

```
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la
copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia
básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del
contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro
de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No
se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <!--
**********************************************************************
**************************************** -->
    <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
        <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y
apellidos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="15"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando
la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un
DNI).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes
Día)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
```

```
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{5}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{3}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 200 indefinido a tiempo parcial

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos
Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_200"
type="CONTRATO200TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO200TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Indefinido ordinario a tiempo
parcial</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA"
type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR"
type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO"
type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL"
type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_MEDIDAS_FOMENTO"
type="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ANEXO_CONTRATO_RELEVO"
type="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE"
type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE"
minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJERO"
type="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA"
type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA"
type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
```

```
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que
contrata</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa que contrata</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta
de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :
régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de
control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran
codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador
contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran
codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-
Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS"
type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos
del trabajador contratado</xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
```

```
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del
contrato</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del
contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término
del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421,
441, 541.    Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540,
970, 980, 990.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
convenio colectivo.   Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración
está entre 6 y 12 meses.   - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36
meses.    Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que
autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los
casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a
enviar.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel
formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para
contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G"
para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran
```

codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>

```
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código del
municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724
(España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones
legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles
valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima
versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N)
para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad
es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos
de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo
libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="VALIDADO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
comunicarse</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                   <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
```

```
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
```

```
<xsd:annotation>
	<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
	<xsd:element name="TIPO_JORNADA">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:length value="1"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{6}"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{6}"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S").
</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{6}"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen
especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó
"N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad
en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una
edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla
THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la
jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su
valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el
período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos
discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único
valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha
conocida. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250
iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N"
(NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de
trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen
normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de medidas de fomento de
la contratación indefinida.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_COSTE_DESPIDO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
acogida a la ley de fomento de la contratación indefinida (D.A 1ª Ley 12/2001-24/2001).
Refleja si el contrato se acoge a la ley de fomento(1) o no se
acoge(2).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[12]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_DESPIDO"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo
de fomento de la contratación indefinida. Sólo se rellena en el caso de que el
IND_COSTE_DESPIDO sea 1 y NO sea un contrato de Centros Especiales de Empleo
(IND_DISCAPACIDAD=C) ó un contrato de Minusválidos (130, 230 y 330) . Sus posibles
valores se encuentran codificados en la tabla TEOCOLDE.txt de la Ayuda XML - Ultima
versión - Tablas de códigos.  </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
	<xsd:complexType name="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos anexos de los contratos de relevo.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="TIPO_TRABAJADOR">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador de relevo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEYTRELE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="\d{1}"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador de relevo.</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:length value="3"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
```

```
                    <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA"
type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a
disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa
extranjera.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la
empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a
disposición.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="55"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es
un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el
contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria
tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la
razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del contingente de
extranjeros no comunitarios (iniciados a partir del 01-01-2008).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IND_CARACTER_OFERTA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del
carácter de la oferta.  Refleja si la oferta de empleo tiene un carácter ESTABLE (E) ó por el
contrario es de carácter TEMPORAL (T). </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[ET\s]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="AÑO_CONTINGENTE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Año del
contingente. Será el mismo o el año siguiente al de la fecha de inicio del
contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la
copia básica del contrato.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la
copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia
básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del
contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="750"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro
de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
        <xsd:annotation>

                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No
se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--
**********************************************************************
**************************************** -->
<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y
apellidos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

```
                                        <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando
la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un
DNI).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="20"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="CIF_NIF">
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes
Día)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{8}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas
de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{5}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas
de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo 230

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos
Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_200"
type="CONTRATO200TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO200TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Indefinido ordinario a tiempo
parcial</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA"
type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR"
type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO"
type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL"
type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_MEDIDAS_FOMENTO"
type="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ANEXO_CONTRATO_RELEVO"
type="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE"
type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE"
minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJERO"
type="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA"
type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA"
type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que
contrata</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
             <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
             <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa que contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta
de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :
régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de
control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran
codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
             <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador
contratado</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran
codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="12"/>
                                        <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-
Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS"
type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos
del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador
contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de
nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del
trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA"
type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de
residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724
(España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia
del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de
afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la
unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la
1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un
DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del
contrato</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del
contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término
del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421,
441, 541.    Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540,
970, 980, 990.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
convenio colectivo.   Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración
está entre 6 y 12 meses.   - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36
meses.    Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que
autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los
casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a
enviar.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel
formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para
contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G"
para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran
```

```
codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:length value="8"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo.  Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503).  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código del
municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724
(España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones
legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles
valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima
versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N)
para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad
es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos
de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo
libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="VALIDADO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
comunicarse</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                   <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
```

```
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
```

```
<xsd:annotation>
	<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
	<xsd:element name="TIPO_JORNADA">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:length value="1"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{6}"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{6}"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S").
</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{6}"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen
especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó
"N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad
en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una
edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla
THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la
jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su
valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el
período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos
discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único
valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha
conocida. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250
iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N"
(NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de
trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen
normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de medidas de fomento de
la contratación indefinida.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_COSTE_DESPIDO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
acogida a la ley de fomento de la contratación indefinida (D.A 1ª Ley 12/2001-24/2001).
Refleja si el contrato se acoge a la ley de fomento(1) o no se
acoge(2).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[12]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_DESPIDO"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo
de fomento de la contratación indefinida. Sólo se rellena en el caso de que el
IND_COSTE_DESPIDO sea 1 y NO sea un contrato de Centros Especiales de Empleo
(IND_DISCAPACIDAD=C) ó un contrato de Minusválidos (130, 230 y 330) . Sus posibles
valores se encuentran codificados en la tabla TEOCOLDE.txt de la Ayuda XML - Ultima
versión - Tablas de códigos.  </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
	<xsd:complexType name="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos anexos de los contratos de relevo.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="TIPO_TRABAJADOR">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador de relevo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEYTRELE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="\d{1}"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador de relevo.</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:length value="3"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
```

```
                    <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA"
type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a
disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa
extranjera.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la
empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a
disposición.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="55"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es
un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el
contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria
tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la
razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del contingente de
extranjeros no comunitarios (iniciados a partir del 01-01-2008).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IND_CARACTER_OFERTA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del
carácter de la oferta.  Refleja si la oferta de empleo tiene un carácter ESTABLE (E) ó por el
contrario es de carácter TEMPORAL (T). </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[ET\s]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="AÑO_CONTINGENTE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Año del
contingente. Será el mismo o el año siguiente al de la fecha de inicio del
contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la
copia básica del contrato.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la
copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia
básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del
contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="750"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro
de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
        <xsd:annotation>

                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No
se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--
**********************************************************************
**************************************** -->
<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y
apellidos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

```
                                <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando
la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un
DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes
Día)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas
de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas
de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 230 indefinido Discapacitado a tiempo parcial

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_230" type="CONTRATO230TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO230TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Indefinido minusválido a tiempo parcial</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_BONIFICACION" type="DATOS_BONIFICACIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_MEDIDAS_FOMENTO" type="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ANEXO_CONTRATO_RELEVO" type="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
             <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
             <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
             <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="12"/>
                            <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran
```

codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>

```
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="VALIDADO">
             <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
             </xsd:annotation>
             <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
```

```
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
```

```
<xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
        <xsd:element name="TIPO_JORNADA">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:length value="1"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_BONIFICACIONTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de bonificación en la cotización a la Seguridad Social.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_BONIF" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de bonificación. No es necesario especificar su valor en contratos de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TELCOLBO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_EMPLEAD_AUTONOMO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empleador autónomo. Obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350 iniciados antes del 01/07/2006. Refleja si el empleador que contrata es autónomo(1) o no lo es(2).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[12]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE">
        <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de medidas de fomento de la contratación indefinida.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_COSTE_DESPIDO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de acogida a la ley de fomento de la contratación indefinida (D.A 1ª Ley 12/2001-24/2001). Refleja si el contrato se acoge a la ley de fomento(1) o no se acoge(2).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[12]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_DESPIDO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de fomento de la contratación indefinida. Sólo se rellena en el caso de que el IND_COSTE_DESPIDO sea 1 y NO sea un contrato de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C) ó un contrato de Minusválidos (130, 230 y 330) . Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEOCOLDE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos anexos de los contratos de relevo.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_TRABAJADOR">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador de relevo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEYTRELE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                    <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador de relevo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro
de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No
se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <!--
**********************************************************************
**************************************** -->
                    <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y
apellidos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="NOMBRE">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
```

```
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 250 indefinido a tiempo parcial bonificado

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_250" type="CONTRATO250TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO250TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Indefinido a tiempo parcial con bonificación</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_BONIFICACION" type="DATOS_BONIFICACIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_MEDIDAS_FOMENTO" type="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ANEXO_CONTRATO_RELEVO" type="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA_INSERCION" type="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
```

```
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
```

```
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
```

```
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran
```

codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>

```
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="VALIDADO">
             <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
             </xsd:annotation>
             <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
```

```
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TIPO_JORNADA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        <xsd:element name="PORC_JORNADA_PACTADA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje de jornada pactada a realizar. Obligatorio para los contratos de código 250 ó 350 iniciados a partir del 08/03/2009 que se acojan a los colectivos de bonificación de beneficiarios de prestaciones (124,125 o 126). Su formato es EEDD, siendo las dos primeras posiciones la parte entera del porcentaje y las dos últimas la parte decimal (ej. 25% será enviado como 2500). </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_ANUALES_TIEMPO_COMPLETO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas anuales que tendría la jornada a tiempo completo. Obligatorias para los contratos de código 250 ó 350 iniciados a partir del 08/03/2009 que se acojan a los colectivos de bonificación de beneficiarios de prestaciones (124,125 o 126). Su formato es HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_BONIFICACIONTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de bonificación en la cotización a la Seguridad Social.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_BONIF" minOccurs="0">
```

```
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de bonificación. No es necesario especificar su valor en contratos de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C).  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TELCOLBO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_EMPLEAD_AUTONOMO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empleador autónomo.  Obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350 iniciados antes del 01/07/2006.  Refleja si el empleador que contrata es autónomo(1) o no lo es(2).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[12]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de medidas de fomento de la contratación indefinida.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_COSTE_DESPIDO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de acogida a la ley de fomento de la contratación indefinida (D.A 1ª Ley 12/2001-24/2001). Refleja si el contrato se acoge a la ley de fomento(1) o no se acoge(2).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[12]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_DESPIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de fomento de la contratación indefinida. Sólo se rellena en el caso de que el IND_COSTE_DESPIDO sea 1 y NO sea un contrato de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C) ó un contrato de Minusválidos (130, 230 y 330) . Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEOCOLDE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  </xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos anexos de los contratos de relevo.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_TRABAJADOR">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador de relevo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEYTRELE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador de relevo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:length value="3"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla. Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera. Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
```

```
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de empresas de inserción. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="IND_EMPRESA_INSERCION">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del tipo de empresa.  Refleja si la empresa que contrata es de inserción (S) ó no (N) ( dato obligatorio para contratos de código 452 , 552 y para los de exclusion social iniciados a partir del 13-01-2008). </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_DURAC_INFERIOR" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de duración inferior. Obligatorio para contratos de códigos 452 y 552 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  Refleja si la duración inferior del contrato está aconsejada (S) ó no (N) por los Servicios Sociales Públicos para el seguimiento del proceso de inserción. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <!--
*****************************************************************************
****************************************** -->
    <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
```

```
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 300 Fijo Discontínuo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_300" type="CONTRATO300TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO300TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Fijo discontinuo</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_MEDIDAS_FOMENTO" type="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ANEXO_CONTRATO_RELEVO" type="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
```

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SEXO">
```

```
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
        <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="VALIDADO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ENVIADO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                 </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                 </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
               </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
                <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TIPO_JORNADA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{2}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{4}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[S\s]"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de medidas de fomento de la contratación indefinida.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_COSTE_DESPIDO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de acogida a la ley de fomento de la contratación indefinida (D.A 1ª Ley 12/2001-24/2001). Refleja si el contrato se acoge a la ley de fomento(1) o no se acoge(2).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[12]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_DESPIDO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de fomento de la contratación indefinida. Sólo se rellena en el caso de que el IND_COSTE_DESPIDO sea 1 y NO sea un contrato de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C) ó un contrato de Minusválidos (130, 230 y 330) . Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEOCOLDE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE">
```

```
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos anexos de los contratos de relevo.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_TRABAJADOR">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador de relevo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEYTRELE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador de relevo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
```

```
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="750"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="150"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="30"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
************************************************************************
************************************** -->
```

```
	<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="NOMBRE">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="15"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="20"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="20"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="CIF_NIF">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{8}"/>
		</xsd:restriction>
```

```
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{5}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{3}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 330 Discapacitado Fijo Discontínuo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_330" type="CONTRATO330TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO330TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Minusválido fijo discontinuo</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_BONIFICACION" type="DATOS_BONIFICACIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_MEDIDAS_FOMENTO" type="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ANEXO_CONTRATO_RELEVO" type="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
             <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
             <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
             <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="12"/>
                            <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran
```

codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>

```
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="VALIDADO">
             <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
             </xsd:annotation>
             <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
```

```
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
```

```
<xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
        <xsd:element name="TIPO_JORNADA">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:length value="1"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_BONIFICACIONTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de bonificación en la cotización a la Seguridad Social.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_BONIF" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de bonificación. No es necesario especificar su valor en contratos de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TELCOLBO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_EMPLEAD_AUTONOMO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empleador autónomo. Obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350 iniciados antes del 01/07/2006. Refleja si el empleador que contrata es autónomo(1) o no lo es(2).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[12]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE">
        <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de medidas de fomento de la contratación indefinida.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_COSTE_DESPIDO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de acogida a la ley de fomento de la contratación indefinida (D.A 1ª Ley 12/2001-24/2001). Refleja si el contrato se acoge a la ley de fomento(1) o no se acoge(2).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[12]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_DESPIDO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de fomento de la contratación indefinida. Sólo se rellena en el caso de que el IND_COSTE_DESPIDO sea 1 y NO sea un contrato de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C) ó un contrato de Minusválidos (130, 230 y 330) . Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEOCOLDE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos anexos de los contratos de relevo.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_TRABAJADOR">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador de relevo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEYTRELE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                    <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador de relevo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro
de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No
se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <!--
**********************************************************************
**************************************** -->
                    <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y
apellidos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="NOMBRE">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
```

```
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 350 Fijo Discontínuo Bonificado

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_350" type="CONTRATO350TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO350TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Fijo discontinuo con bonificación</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_BONIFICACION" type="DATOS_BONIFICACIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_MEDIDAS_FOMENTO" type="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ANEXO_CONTRATO_RELEVO" type="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA_INSERCION" type="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
```

```
        <xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SEXO">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para
```

contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>

```
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        <xsd:element name="VALIDADO">
         <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
         <xsd:simpleType>
```

```
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="TIPO_JORNADA">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:length value="1"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="\d{6}"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="\d{6}"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="\d{6}"/>
```

```
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
```

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="PORC_JORNADA_PACTADA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje de jornada pactada a realizar. Obligatorio para los contratos de código 250 ó 350 iniciados a partir del 08/03/2009 que se acojan a los colectivos de bonificación de beneficiarios de prestaciones (124,125 o 126). Su formato es EEDD, siendo las dos primeras posiciones la parte entera del porcentaje y las dos últimas la parte decimal (ej. 25% será enviado como 2500). </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_ANUALES_TIEMPO_COMPLETO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas anuales que tendría la jornada a tiempo completo. Obligatorias para los contratos de código 250 ó 350 iniciados a partir del 08/03/2009 que se acojan a los colectivos de bonificación de beneficiarios de prestaciones (124,125 o 126). Su formato es HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_BONIFICACIONTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de bonificación en la cotización a la Seguridad Social.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
```

```
<xsd:sequence>
	<xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_BONIF" minOccurs="0">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de bonificación. No es necesario especificar su valor en contratos de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TELCOLBO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{3}"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="INDIC_EMPLEAD_AUTONOMO" minOccurs="0">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empleador autónomo. Obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350 iniciados antes del 01/07/2006. Refleja si el empleador que contrata es autónomo(1) o no lo es(2).</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="[12]"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
	</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_MEDIDASFOMENTOTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de medidas de fomento de la contratación indefinida.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="IND_COSTE_DESPIDO">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de acogida a la ley de fomento de la contratación indefinida (D.A 1ª Ley 12/2001-24/2001). Refleja si el contrato se acoge a la ley de fomento(1) o no se acoge(2).</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="[12]"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_DESPIDO" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de fomento de la contratación indefinida. Sólo se rellena en el caso de que el IND_COSTE_DESPIDO sea 1 y NO sea un contrato de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C) ó un contrato de Minusválidos (130, 230 y 330) . Sus posibles
```

valores se encuentran codificados en la tabla TEOCOLDE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos anexos de los contratos de relevo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TIPO_TRABAJADOR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador de relevo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEYTRELE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador de relevo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla. Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera. Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de empresas de inserción. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="IND_EMPRESA_INSERCION">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del tipo de empresa.  Refleja si la empresa que contrata es de inserción (S) ó no (N) ( dato obligatorio para contratos de código 452 , 552 y para los de exclusion social iniciados a partir del 13-01-2008). </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="IND_DURAC_INFERIOR" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de duración inferior. Obligatorio para contratos de códigos 452 y 552 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  Refleja si la duración inferior del contrato está aconsejada (S) ó no (N) por los Servicios Sociales Públicos para el seguimiento del proceso de inserción. </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
```

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="750"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="150"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="30"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
*****************************************************************************
****************************************** -->
        <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="15"/>
```

```
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
        </xsd:restriction>
```

```
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{3}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 401 Obra o servicio a tiempo completo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_401" type="CONTRATO401TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO401TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Obra o servicio a tiempo completo</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
		 <xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_CONTRATO_INVESTIGACION" type="DATOS_CONTRATOINVESTIGACIONTYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJERO" type="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DES_OBRA_CAUSA">
		  <xsd:annotation>
		   <xsd:documentation>Descripcion de la obra o causa</xsd:documentation>
		  </xsd:annotation>
		  <xsd:simpleType>
		   <xsd:restriction base="xsd:string"/>
		  </xsd:simpleType>
		 </xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
```

```
	<!--
**********************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
		 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
		 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="\d{15}"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="12"/>
						<xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        <xsd:element name="VALIDADO">
         <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
```

```
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:length value="3"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOINVESTIGACIONTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de investigación.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IND_EMPLEADOR" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de empleador que contrata para los acogidos a la Ley 12/2001. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEWEINVE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IND_TRABAJADOR" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEXTINVE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
```

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_RD63_2006" fixed="S" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Indicador contrato de investigador formación para los acogidos al Real Decreto 63/2006 . No se rellena junto a los otros valores y solo admite el valor 'S'.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
```

```
                    <xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="55"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es
un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el
contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria
tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la
razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del contingente de
extranjeros no comunitarios (iniciados a partir del 01-01-2008).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="IND_CARACTER_OFERTA">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del
carácter de la oferta.  Refleja si la oferta de empleo tiene un carácter ESTABLE (E) ó por el
contrario es de carácter TEMPORAL (T). </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[ET\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="AÑO_CONTINGENTE">
                        <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Año del contingente. Será el mismo o el año siguiente al de la fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="750"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="150"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
```

```
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="30"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
********************************************************************************
****************************************** -->
	<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="NOMBRE">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="15"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="20"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="20"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
```

```
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 402 Eventual por circunstancias de la producción a tiempo completo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_402" type="CONTRATO402TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO402TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Eventual por circunstancias de la producción a tiempo completo</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
		 <xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_COPIA_BASICA" type="DATOS_COPIABASICATYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJERO" type="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DES_OBRA_CAUSA">
		  <xsd:annotation>
		   <xsd:documentation>Descripcion de la obra o causa</xsd:documentation>
		  </xsd:annotation>
		  <xsd:simpleType>
		   <xsd:restriction base="xsd:string"/>
```

```
                </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
              </xsd:sequence>
       </xsd:complexType>
       <!--
**********************************************************************
**************************************** -->
       <xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
              <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que
contrata</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
               <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
               <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                            <xsd:annotation>
                                   <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa que contrata</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                     </xsd:element>
                     <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                            <xsd:annotation>
                                   <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta
de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :
régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de
control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran
codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>
                                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                                          <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                   </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                     </xsd:element>
               <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
              </xsd:sequence>
       </xsd:complexType>
       <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
              <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador
contratado</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:sequence>
                     <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                            <xsd:annotation>
                                   <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran
codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>
                                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                                          <xsd:maxLength value="12"/>
                                          <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-
Z]"/>
```

```
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SEXO">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
```

```
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
```

```
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de
nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del
municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724
(España).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones
legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles
valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima
versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N)
para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad
es bonificado o no. </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos
de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo
libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="VALIDADO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
comunicarse</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                   <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                  </xsd:restriction>
                 </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ENVIADO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                 </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
```

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                 <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
              </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:length value="3"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COPIABASICATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de evaluación para la obligatoriedad de la copia básica</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IND_CONTRATO_ALTA_DIRECCION" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de alta dirección.  Obligatorio para contratos de código 990 cuando el contrato SI es escrito.  Refleja si el contrato es de alta dirección ("S") o no lo es ("N") para evaluar la obligatoriedad de la copia básica, si es de alta dirección no es obligatoria, si no es de alta dirección sí es obligatoria.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IND_CONTRATO_ESCRITO">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato escrito.  Obligatorio para contratos de código 990 y 402 cuando su duración es menor ó igual a 28 días.  Refleja si el contrato es escrito ("S") o no lo es ("N") para evaluar
```

la obligatoriedad de la copia básica, si no es escrito no es obligatoria, si es escrito sí es obligatoria para los 402 (para los 990 dependerá del elemento IND_CONTRATO_ALTA_DIRECCION).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>

<xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">

```
                                        <xsd:maxLength value="55"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es
un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el
contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional.
</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria
tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la
razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del contingente de
extranjeros no comunitarios (iniciados a partir del 01-01-2008).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="IND_CARACTER_OFERTA">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del
carácter de la oferta.  Refleja si la oferta de empleo tiene un carácter ESTABLE (E) ó por el
contrario es de carácter TEMPORAL (T). </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[ET\s]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="AÑO_CONTINGENTE">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Año del
contingente. Será el mismo o el año siguiente al de la fecha de inicio del
contrato.</xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
```

```
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                        <xsd:simpleType>
                              <xsd:restriction base="xsd:string">
                                    <xsd:maxLength value="30"/>
                              </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
            </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <!--
********************************************************************************
****************************************** -->
      <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
            <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y
apellidos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NOMBRE">
                        <xsd:simpleType>
                              <xsd:restriction base="xsd:string">
                                    <xsd:maxLength value="15"/>
                              </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                              <xsd:restriction base="xsd:string">
                                    <xsd:maxLength value="20"/>
                              </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando
la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un
DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                              <xsd:restriction base="xsd:string">
                                    <xsd:maxLength value="20"/>
                              </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
            </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
            <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                              <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
                <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
                <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 403 Inserción a tiempo completo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_403" type="CONTRATO403TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
*****************************************************************************
****************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO403TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Inserción a tiempo completo</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATOINSERCION" type="DATOS_CONTRATOINSERCIONTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
*****************************************************************************
****************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
		 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
		 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
```

```
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
```

```
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado. Su composición corresponde a la unión de los datos de : provincia(2)-número (8)-dígito de control(2). Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{2}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
		</xsd:restriction>
```

```
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="VALIDADO">
             <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
             </xsd:annotation>
             <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
              </xsd:restriction>
             </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
             <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                 <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="ENVIADO">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                   <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                     <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                   </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                   <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                     <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                    </xsd:restriction>
                   </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                 </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                <xsd:annotation>
                 <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, ......</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                 <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
              </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en
Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:length value="3"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="\d{4}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOINSERCIONTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de inserción.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="GRUPOCOTIZACIONSEGSOCIAL">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="55"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es
un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el
contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria
tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la
razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la
copia básica del contrato.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la
copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="750"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="150"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="30"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
*****************************************************************************
****************************************** -->
        <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="15"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                    <xsd:simpleType>
```

```
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
        <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 410 Interinidad a tiempo completo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_410" type="CONTRATO410TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
**************************************************************************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO410TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Interinidad a tiempo completo</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_INTERINIDAD" type="DATOS_CONTRATOINTERINIDADTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
**************************************************************************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
```

```
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa que contrata</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta
de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :
régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de
control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran
codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador
contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran
codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-
Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element                                name="NOMBRE_APELLIDOS"
type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos
del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SEXO">
                                <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado. Su composición corresponde a la unión de los datos de : provincia(2)-número (8)-dígito de control(2). Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de
```

ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
```

oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del
```

programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de
```

nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>

```
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="VALIDADO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ENVIADO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                 </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                 </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
               </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOINTERINIDADTYPE">
                <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de interinidad.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CAUSA_INTERINIDAD">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la causa objeto de la interinidad. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEIINTER.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="1"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus
```

posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla. Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera. Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
```

```
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--
**********************************************************************
**************************************** -->
<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y
apellidos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando
la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un
DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 420 Prácticas a tiempo completo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_420" type="CONTRATO420TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************************************************ -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO420TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Prácticas a tiempo completo</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOSCONTRATOPRACTICAS" type="DATOSCONTRATOPRACTICASTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_INVESTIGACION" type="DATOS_CONTRATOINVESTIGACIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************************************************ -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
```

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SEXO">
```

```
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado. Su composición corresponde a la unión de los datos de : provincia(2)-número (8)-dígito de control(2). Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
                <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="VALIDADO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ENVIADO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                 </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                 </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
               </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOSCONTRATOPRACTICASTYPE">
                <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de prácticas.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TITULACION_ACADEMICA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de titulación académica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THITIACA.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 12 posiciones, hasta ahora se debían enviar códigos de 4 posiciones con 8 ceros por la izquierda hasta completar las 12, a partir de ahora los códigos ya son de 12 posiciones por lo que no habrá que rellenar con ceros.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOINVESTIGACIONTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de investigación.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_EMPLEADOR" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de empleador que contrata para los acogidos a la Ley 12/2001. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEWEINVE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_TRABAJADOR" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEXTINVE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_RD63_2006" fixed="S" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Indicador contrato de investigador formación para los acogidos al Real Decreto 63/2006 . No se rellena junto a los otros valores y solo admite el valor 'S'.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>

```
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="750"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="150"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="30"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
*****************************************************************************
****************************************** -->
```

```
<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="NOMBRE">
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:maxLength value="15"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:maxLength value="20"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:maxLength value="20"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
	</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="CIF_NIF">
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
	</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:restriction base="xsd:string">
		<xsd:pattern value="\d{8}"/>
	</xsd:restriction>
```

```
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{5}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{3}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 421 Formación a tiempo completo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_421" type="CONTRATO421TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
*************************************************************************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO421TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Formación</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
*************************************************************************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
		 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
```

```
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SEXO">
                                <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="VALIDADO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ENVIADO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                 </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                 </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
               </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
                <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_JORNADA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="1"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{2}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{4}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[S\s]"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus
```

posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla. Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera. Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
```

```
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--
**********************************************************************
**************************************** -->
<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y
apellidos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando
la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un
DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 430 Temporal Discapacitado a tiempo completo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_430" type="CONTRATO430TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO430TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Temporal minusválido a tiempo completo</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_BONIFICACION" type="DATOS_BONIFICACIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
```

```
                <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa que contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta
de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :
régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de
control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran
codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador
contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran
codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-
Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS"
type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos
del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SEXO">
                                <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="VALIDADO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ENVIADO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                 </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                 </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
               </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_BONIFICACIONTYPE">
                <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de bonificación en la cotización a la Seguridad Social.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_BONIF" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de bonificación. No es necesario especificar su valor en contratos de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C).  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TELCOLBO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_EMPLEAD_AUTONOMO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empleador autónomo.  Obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350 iniciados antes del 01/07/2006.  Refleja si el empleador que contrata es autónomo(1) o no lo es(2).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[12]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="3"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                </xsd:restriction>
```

```
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización
a la Seguridad Social en Corporaciones Locales.  Obligatorio para los contratos que en el
elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16.  Sus
posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML -
Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de
ETT.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA"
type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a
disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa
extranjera.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la
empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a
disposición.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="55"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es
un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el
contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional.
</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
```

```
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria
tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la
razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la
copia básica del contrato.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la
copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia
básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del
contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro
de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
```

```
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="150"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="30"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
************************************************************************
************************************** -->
        <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="15"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes
Día)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas
de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas
de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 441 Relevo a tiempo completo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_441" type="CONTRATO441TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
	********************************************************************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO441TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Relevo a tiempo completo</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ANEXO_CONTRATO_RELEVO" type="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
	********************************************************************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
		 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
```

```
            <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                        <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                    </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                        <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                    </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado. Su composición corresponde a la unión de los datos de : provincia(2)-número (8)-dígito de control(2). Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo.  Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503).  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del
municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724
(España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones
legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus
posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML
- Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N)
para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con
discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos
de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-
Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="VALIDADO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
```

```
                </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                 <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
        que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                 <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="ENVIADO">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
        comunicado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                   <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                     <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                   </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
        contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
        de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                   <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                     <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                    </xsd:restriction>
                   </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                 </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                <xsd:annotation>
                 <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                 <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
              </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE">
                <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos anexos de los contratos de relevo.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="TIPO_TRABAJADOR">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador de relevo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEYTRELE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador de relevo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="3"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
```

```
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="55"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
```

```
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--
********************************************************************************************** -->
<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
```

```
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
	<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{5}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{3}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 450 Situación de exclusión social a tiempo completo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_450" type="CONTRATO450TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
	********************************************************************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO450TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Situación de exclusión social a tiempo completo</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_EXCLUSION_SOCIAL" type="DATOS_EXCLUSIONSOCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_BONIFICACION" type="DATOS_BONIFICACIONTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOSCONTRATOPRACTICAS" type="DATOSCONTRATOPRACTICASTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_INTERINIDAD" type="DATOS_CONTRATOINTERINIDADTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COPIA_BASICA" type="DATOS_COPIABASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA_INSERCION" type="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE" minOccurs="0"/>
```

```
		<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
		<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
	</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--
********************************************************************************************** -->
<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
	 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
	 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="\d{15}"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
	 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
	</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:maxLength value="12"/>
```

```
                                        <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado. Su composición corresponde a la unión de los datos de : provincia(2)-número (8)-dígito de
```

```
control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y
```

503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{3}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>

```
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        <xsd:element name="VALIDADO">
                         <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
        comunicarse</xsd:documentation>
                         </xsd:annotation>
                         <xsd:simpleType>
                          <xsd:restriction base="xsd:string">
                           <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                          </xsd:restriction>
                         </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                         <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
        que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                         </xsd:annotation>
                         <xsd:complexType>
                          <xsd:sequence>
                           <xsd:element name="ENVIADO">
                            <xsd:annotation>
                             <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
        comunicado</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>
                             <xsd:restriction base="xsd:string">
                              <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                             </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                           </xsd:element>
                           <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                            <xsd:annotation>
                             <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
        contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                           </xsd:element>
                           <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                            <xsd:annotation>
                             <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
        de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                           <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                             <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                            </xsd:restriction>
                           </xsd:simpleType>
                          </xsd:element>
                         </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
```

```
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
             <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, ......</xsd:documentation>
             </xsd:annotation>
             <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string"/>
             </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
           </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_EXCLUSIONSOCIALTYPE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de
    exclusión social.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="MODALIDAD_EXCLUSION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Modalidad del
    contrato de exclusión social. Las modalidades de contratación admitidas serán los
    códigos reseñados a continuación, dependiendo de que el contrato de exclusión sea a
    tiempo parcial ó a tiempo completo, así para los contratos de exclusión a tiempo
    completo (450) la modalidad podrá ser : 401, 402, 410, 420, 421 y 990;  y para los
    contratos de exclusión a tiempo parcial (550) la modalidad podrá ser : 501, 502,
    510, 520 y 990.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOSCONTRATOPRACTICASTYPE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de
    prácticas.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="TITULACION_ACADEMICA">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de titulación
    académica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THITIACA.txt
    de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  La codificación tabulada de
    este elemento corresponde a códigos de 12 posiciones, hasta ahora se debían enviar
    códigos de 4 posiciones con 8 ceros por la izquierda hasta completar las 12, a partir
    de ahora los códigos ya son de 12 posiciones por lo que no habrá que rellenar con
    ceros.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                    </xsd:restriction>
```

```
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="TIPO_JORNADA">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="1"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
```

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El
```

único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[S\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOINTERINIDADTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de interinidad.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CAUSA_INTERINIDAD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de la causa objeto de la interinidad. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEIINTER.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_BONIFICACIONTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de bonificación en la cotización a la Seguridad Social.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_BONIF" minOccurs="0">

```
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de bonificación. No es necesario especificar su valor en contratos de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TELCOLBO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_EMPLEAD_AUTONOMO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empleador autónomo. Obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350 iniciados antes del 01/07/2006. Refleja si el empleador que contrata es autónomo(1) o no lo es(2).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[12]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:length value="3"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_COPIABASICATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de evaluación para la obligatoriedad de la copia básica</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
```

```
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IND_CONTRATO_ALTA_DIRECCION" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de alta dirección.  Obligatorio para contratos de código 990 cuando el contrato SI es escrito.  Refleja si el contrato es de alta dirección ("S") o no lo es ("N") para evaluar la obligatoriedad de la copia básica, si es de alta dirección no es obligatoria, si no es de alta dirección sí es obligatoria.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IND_CONTRATO_ESCRITO">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato escrito.  Obligatorio para contratos de código 990 y 402 cuando su duración es menor ó igual a 28 días.  Refleja si el contrato es escrito ("S") o no lo es ("N") para evaluar la obligatoriedad de la copia básica, si no es escrito no es obligatoria, si es escrito sí es obligatoria para los 402 (para los 990 dependerá del elemento IND_CONTRATO_ALTA_DIRECCION).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:length value="3"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
```

```
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="55"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de empresas de inserción. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="IND_EMPRESA_INSERCION">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del tipo de empresa. Refleja si la empresa que contrata es de inserción (S) ó no (N) ( dato obligatorio para contratos de código 452 , 552 y para los de exclusion social iniciados a partir del 13-01-2008). </xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_DURAC_INFERIOR" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de duración inferior. Obligatorio para contratos de códigos 452 y 552 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. Refleja si la duración inferior del contrato está aconsejada (S) ó no (N) por los Servicios Sociales Públicos para el seguimiento del proceso de inserción. </xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
	</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="TIPO_FIRMA">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="\d{1}"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="750"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="150"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="30"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--
********************************************************************************************** -->
<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NOMBRE">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="15"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
```

```
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
        <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 452 Temporal a tiempo completo bonificado para empresas de inserción

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_452" type="CONTRATO452TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
	********************************************************************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO452TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Temporal a tiempo completo bonificado para empresas de inserción</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_BONIFICACION" type="DATOS_BONIFICACIONTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COPIA_BASICA" type="DATOS_COPIABASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA_INSERCION" type="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
	********************************************************************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
```

```
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
         <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
         <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
         <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="12"/>
                                        <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
```

```
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SEXO">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado. Su composición corresponde a la unión de los datos de : provincia(2)-número (8)-dígito de control(2). Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="\d{2}"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles
```

valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>

```
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        <xsd:element name="VALIDADO">
         <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
         </xsd:annotation>
         <xsd:simpleType>
```

```
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
        que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
        comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
        contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
        de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_BONIFICACIONTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de bonificación en la cotización a la Seguridad Social.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_BONIF" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de bonificación. No es necesario especificar su valor en contratos de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TELCOLBO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="\d{3}"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="INDIC_EMPLEAD_AUTONOMO" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empleador autónomo. Obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350 iniciados antes del 01/07/2006. Refleja si el empleador que contrata es autónomo(1) o no lo es(2).</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="[12]"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
	</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:length value="3"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_COPIABASICATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de evaluación para la obligatoriedad de la copia básica</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_CONTRATO_ALTA_DIRECCION" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de alta dirección.  Obligatorio para contratos de código 990 cuando el contrato SI es escrito.  Refleja si el contrato es de alta dirección ("S") o no lo es ("N") para evaluar la obligatoriedad de la copia básica, si es de alta dirección no es obligatoria, si no es de alta dirección sí es obligatoria.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONTRATO_ESCRITO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato escrito.  Obligatorio para contratos de código 990 y 402 cuando su duración es menor ó igual a 28 días.  Refleja si el contrato es escrito ("S") o no lo es ("N") para evaluar la obligatoriedad de la copia básica, si no es escrito no es obligatoria, si es escrito sí es obligatoria para los 402 (para los 990 dependerá del elemento IND_CONTRATO_ALTA_DIRECCION).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla
```

TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>

```
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de empresas de inserción. </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_INSERCION">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del tipo de empresa.  Refleja si la empresa que contrata es de inserción (S) ó no (N) ( dato obligatorio para contratos de código 452 , 552 y para los de exclusion social iniciados a partir del 13-01-2008). </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DURAC_INFERIOR" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de duración inferior. Obligatorio para contratos de códigos 452 y 552 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  Refleja si la duración inferior del contrato está aconsejada (S) ó no (N) por los Servicios Sociales Públicos para el seguimiento del proceso de inserción. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
```

```
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="750"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="150"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="30"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--
********************************************************************************************** -->
<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NOMBRE">
```

```
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando
la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un
DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes
Día)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión -
Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
```

```
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 501 Obra o servicio a tiempo parcial

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_501" type="CONTRATO501TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO501TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Obra o servicio a tiempo parcial</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
		 <xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_CONTRATO_INVESTIGACION" type="DATOS_CONTRATOINVESTIGACIONTYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJERO" type="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DES_OBRA_CAUSA">
		  <xsd:annotation>
		   <xsd:documentation>Descripcion de la obra o causa</xsd:documentation>
		  </xsd:annotation>
		  <xsd:simpleType>
		   <xsd:restriction base="xsd:string"/>
		  </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
********************************************************************************
****************************************** -->
        <xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que
contrata</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa que contrata</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta
de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :
régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de
control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran
codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador
contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran
codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-
Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
```

```
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SEXO">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:length value="8"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{17}"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{2}"/>
```

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="VALIDADO">
```

```
                <xsd:annotation>
                 <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
comunicarse</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                 <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                 </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                 <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                 <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="ENVIADO">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                   <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                     <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                   </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                   <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                     <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                    </xsd:restriction>
                   </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                 </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                <xsd:annotation>
                 <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                 <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
              </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="TIPO_JORNADA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:length value="1"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de
```

código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único

valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[S\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOINVESTIGACIONTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de investigación.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>

```
                <xsd:element name="IND_EMPLEADOR" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de empleador que contrata para los acogidos a la Ley 12/2001. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEWEINVE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_TRABAJADOR" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEXTINVE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_RD63_2006" fixed="S" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Indicador contrato de investigador formación para los acogidos al Real Decreto 63/2006 . No se rellena junto a los otros valores y solo admite el valor 'S'.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de
```

actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>

```
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:length value="3"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio
```

presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>

```
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL"
```

minOccurs="0">

```
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización
```

a la Seguridad Social en Corporaciones Locales. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>

```
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:maxLength value="55"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla. Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera. Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
```

```
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos del contingente de extranjeros no comunitarios (iniciados a partir del 01-01-2008).</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="IND_CARACTER_OFERTA">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del carácter de la oferta.  Refleja si la oferta de empleo tiene un carácter ESTABLE (E) ó por el contrario es de carácter TEMPORAL (T). </xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="[ET\s]"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="AÑO_CONTINGENTE">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Año del contingente. Será el mismo o el año siguiente al de la fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="\d{4}"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="TIPO_FIRMA">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="\d{1}"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro
de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No
se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--
**********************************************************************
**************************************** -->
<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y
apellidos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
```

```
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="20"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{8}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{5}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
            <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                    <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 502 Eventual por circunstancias de la producción a tiempo parcial

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_502" type="CONTRATO502TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
********************************************************************************
****************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO502TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Eventual por circunstancias de la producción a tiempo parcial</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
		 <xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
		 <xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJERO" type="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		 <xsd:element name="DES_OBRA_CAUSA">
		  <xsd:annotation>
		   <xsd:documentation>Descripcion de la obra o causa</xsd:documentation>
		  </xsd:annotation>
		  <xsd:simpleType>
		   <xsd:restriction base="xsd:string"/>
		  </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
********************************************************************************
****************************************** -->
        <xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que
contrata</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa que contrata</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta
de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :
régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de
control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran
codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador
contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran
codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-
Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
```

```
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:length value="8"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{17}"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{2}"/>
```

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="VALIDADO">
```

```
                <xsd:annotation>
                 <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
comunicarse</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                 <xsd:restriction base="xsd:string">
                  <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                 </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                 <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                 <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="ENVIADO">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                   <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                     <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                   </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                   <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                     <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                    </xsd:restriction>
                   </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                 </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                <xsd:annotation>
                 <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                 <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
              </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="TIPO_JORNADA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:length value="1"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de
```

código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único

valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[S\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>

<xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="55"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera. Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATO_EXTRANJEROTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del contingente de extranjeros no comunitarios (iniciados a partir del 01-01-2008).</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_CARACTER_OFERTA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del carácter de la oferta. Refleja si la oferta de empleo tiene un carácter ESTABLE (E) ó por el contrario es de carácter TEMPORAL (T). </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[ET\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="AÑO_CONTINGENTE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Año del contingente. Será el mismo o el año siguiente al de la fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                    <xsd:annotation>
```

```
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="750"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="150"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="30"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
************************************************************************
************************************** -->
        <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="15"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
```

```
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{5}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{3}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 503 Inserción a tiempo parcial

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_503" type="CONTRATO503TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO503TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Inserción a tiempo parcial</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATOINSERCION" type="DATOS_CONTRATOINSERCIONTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
```

```
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa que contrata</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta
de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :
régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de
control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran
codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador
contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran
codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-
Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element                                name="NOMBRE_APELLIDOS"
type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos
del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SEXO">
                                <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="VALIDADO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ENVIADO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                 </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                 </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
               </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
                <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_JORNADA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="1"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{2}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{4}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[S\s]"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
                    <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005.  No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones,  podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:length value="3"/>
```

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso.  Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOINSERCIONTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de inserción.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="GRUPOCOTIZACIONSEGSOCIAL">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
```

```
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="55"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="[S\s]"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="[S\s]"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
```

```
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="750"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="150"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="30"/>
                        </xsd:restriction>
```

```
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <!--
********************************************************************************
****************************************** -->
            <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y
apellidos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="NOMBRE">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="15"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="20"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando
la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un
DNI).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="20"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
```

```
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{8}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{5}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{3}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 510 Interinidad a tiempo parcial

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_510" type="CONTRATO510TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO510TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Interinidad a tiempo parcial</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_INTERINIDAD" type="DATOS_CONTRATOINTERINIDADTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
             <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
             <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
             <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="12"/>
                            <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="\d{2}"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran
```

codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>

```
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="VALIDADO">
             <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
             </xsd:annotation>
             <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
```

```
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
```

```
<xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
        <xsd:element name="TIPO_JORNADA">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:length value="1"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOINTERINIDADTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de interinidad.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CAUSA_INTERINIDAD">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la causa objeto de la interinidad. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEIINTER.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:length value="1"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:length value="3"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:length value="3"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá
```

```
contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="55"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="750"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--
**********************************************************************
****************************************** -->
<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 520 Prácticas a tiempo parcial

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_520" type="CONTRATO520TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO520TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Prácticas a tiempo parcial</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOSCONTRATOPRACTICAS" type="DATOSCONTRATOPRACTICASTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_INVESTIGACION" type="DATOS_CONTRATOINVESTIGACIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
```

```
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
```

```
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="\d{2}"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran
```

codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>

```
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="VALIDADO">
             <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
             </xsd:annotation>
             <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
```

```
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOSCONTRATOPRACTICASTYPE">
```

```
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de prácticas.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TITULACION_ACADEMICA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de titulación académica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THITIACA.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 12 posiciones, hasta ahora se debían enviar códigos de 4 posiciones con 8 ceros por la izquierda hasta completar las 12, a partir de ahora los códigos ya son de 12 posiciones por lo que no habrá que rellenar con ceros.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_JORNADA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="1"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980
```

```
los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:length value="3"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOINVESTIGACIONTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de investigación.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="IND_EMPLEADOR" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de empleador que contrata para los acogidos a la Ley 12/2001. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEWEINVE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_TRABAJADOR" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEXTINVE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_RD63_2006" fixed="S" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Indicador contrato de investigador formación para los acogidos al Real Decreto 63/2006 . No se rellena junto a los otros valores y solo admite el valor 'S'.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
                <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```
                <xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
```

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="750"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="150"/>
```

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="30"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
*****************************************************************************
****************************************** -->
        <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="15"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
```

```
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="CIF_NIF">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{8}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{5}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{3}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 530 Temporal minusválido a tiempo parcial

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_530" type="CONTRATO530TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO530TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Temporal minusválido a tiempo parcial</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_BONIFICACION" type="DATOS_BONIFICACIONTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
             <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
             <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
             <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="12"/>
                            <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:sequence>
		<xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
			</xsd:annotation>
			<xsd:simpleType>
				<xsd:restriction base="xsd:string">
					<xsd:pattern value="\d{2}"/>
				</xsd:restriction>
			</xsd:simpleType>
		</xsd:element>
		<xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
			<xsd:annotation>
				<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran
```

codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>

```
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            <xsd:element name="VALIDADO">
             <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
             </xsd:annotation>
             <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
               <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
```

```
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
```

```
<xsd:annotation>
	<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
	<xsd:element name="TIPO_JORNADA">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:length value="1"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{6}"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{6}"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
	</xsd:element>
	<xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:simpleType>
			<xsd:restriction base="xsd:string">
				<xsd:pattern value="\d{6}"/>
			</xsd:restriction>
		</xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_BONIFICACIONTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de bonificación en la cotización a la Seguridad Social.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_BONIF" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de bonificación. No es necesario especificar su valor en contratos de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TELCOLBO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_EMPLEAD_AUTONOMO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empleador autónomo. Obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350 iniciados antes del 01/07/2006. Refleja si el empleador que contrata es autónomo(1) o no lo es(2).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[12]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
        <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005.  No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones,  podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:length value="3"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso.  Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="55"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <!--
************************************************************************
************************************** -->
                    <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="NOMBRE">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="CIF_NIF">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{8}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                    <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{5}"/>
```

```
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 540 Jubilación parcial

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_540" type="CONTRATO540TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO540TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Jubilación parcial</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
```

```
                <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SEXO">
                                <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de
```

ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
```

oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del
```

programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de
```

nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>

```
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="VALIDADO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ENVIADO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                 </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                 </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
               </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
                <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TIPO_JORNADA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{2}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{4}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[S\s]"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="55"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <!--
**********************************************************************
**************************************** -->
                    <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="NOMBRE">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="CIF_NIF">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{8}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                    <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{5}"/>
```

```
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 541 Relevo a tiempo parcial

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_541" type="CONTRATO541TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO541TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Relevo a tiempo parcial</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ANEXO_CONTRATO_RELEVO" type="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
```

```
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la
empresa que contrata</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta
de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :
régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de
control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran
codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de
códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador
contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran
codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-
Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element                                name="NOMBRE_APELLIDOS"
type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos
del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SEXO">
                                <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="VALIDADO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ENVIADO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                 </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                 </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
               </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
                <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TIPO_JORNADA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{6}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```
<xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{2}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{4}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[S\s]"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

```
                    <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_ANEXOCONTRATORELEVOTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos anexos de los contratos de relevo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="TIPO_TRABAJADOR">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de trabajador de relevo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEYTRELE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador de relevo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los
```

contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="55"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla. Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[S\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="750"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="150"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
```

```
	<xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="30"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************************************************ -->
	<xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="NOMBRE">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="15"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="20"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="20"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
```

```
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="CIF_NIF">
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes
Día)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{8}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas
de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{5}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se
encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas
de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 550 Situación de exclusión social a tiempo parcial

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_550" type="CONTRATO550TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
********************************************************************************
****************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO550TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Situación de exclusión social a tiempo parcial</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_EXCLUSION_SOCIAL" type="DATOS_EXCLUSIONSOCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_BONIFICACION" type="DATOS_BONIFICACIONTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOSCONTRATOPRACTICAS" type="DATOSCONTRATOPRACTICASTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_INTERINIDAD" type="DATOS_CONTRATOINTERINIDADTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COPIA_BASICA" type="DATOS_COPIABASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA_INSERCION" type="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE" minOccurs="0"/>
```

```
                <xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
*****************************************************************************
****************************************** -->
        <xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
             <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
             <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
             <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="12"/>
```

```
                                        <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="SEXO">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado. Su composición corresponde a la unión de los datos de : provincia(2)-número (8)-dígito de control(2). Obligatorio cuando la
```

1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{12}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">

```
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:length value="8"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6).  El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo.  Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503).  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código de
nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código del
municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724
(España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones
legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles
valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima
versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N)
para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad
es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos
de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo
libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                            </xsd:restriction>
```

```
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                <xsd:element name="VALIDADO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
comunicarse</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string">
                   <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                  </xsd:restriction>
                 </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ENVIADO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                 </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                 <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
             </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_EXCLUSIONSOCIALTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de
exclusión social.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="MODALIDAD_EXCLUSION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Modalidad del
contrato de exclusión social. Las modalidades de contratación admitidas serán los códigos
reseñados a continuación, dependiendo de que el contrato de exclusión sea a tiempo parcial
ó a tiempo completo, así para los contratos de exclusión a tiempo completo (450) la
modalidad podrá ser : 401, 402, 410, 420, 421 y 990;  y para los contratos de exclusión a
tiempo parcial (550) la modalidad podrá ser : 501, 502, 510, 520 y
990.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOSCONTRATOPRACTICASTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de
prácticas.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="TITULACION_ACADEMICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de titulación
académica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THITIACA.txt de la
Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  La codificación tabulada de este elemento
corresponde a códigos de 12 posiciones, hasta ahora se debían enviar códigos de 4
posiciones con 8 ceros por la izquierda hasta completar las 12, a partir de ahora los códigos
ya son de 12 posiciones por lo que no habrá que rellenar con ceros.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="TIPO_JORNADA">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:length value="1"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                </xsd:restriction>
```

```
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                    </xsd:restriction>
```

```
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOINTERINIDADTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos de interinidad.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CAUSA_INTERINIDAD">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la causa objeto de la interinidad. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEIINTER.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:length value="1"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_BONIFICACIONTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de bonificación en la cotización a la Seguridad Social.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_BONIF" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de bonificación. No es necesario especificar su valor en contratos de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C).  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TELCOLBO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="INDIC_EMPLEAD_AUTONOMO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empleador autónomo. Obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350 iniciados antes del 01/07/2006. Refleja si el empleador que contrata es autónomo(1) o no lo es(2).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[12]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:length value="3"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_COPIABASICATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de evaluación para la obligatoriedad de la copia básica</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="IND_CONTRATO_ALTA_DIRECCION" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de alta dirección. Obligatorio para contratos de código 990 cuando el contrato SI es escrito. Refleja si el contrato es de alta dirección ("S") o no lo es ("N") para evaluar la obligatoriedad de la copia básica, si es de alta dirección no es obligatoria, si no es de alta dirección sí es obligatoria.</xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONTRATO_ESCRITO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de
```
contrato escrito. Obligatorio para contratos de código 990 y 402 cuando su duración es menor ó igual a 28 días. Refleja si el contrato es escrito ("S") o no lo es ("N") para evaluar la obligatoriedad de la copia básica, si no es escrito no es obligatoria, si es escrito sí es obligatoria para los 402 (para los 990 dependerá del elemento IND_CONTRATO_ALTA_DIRECCION).
```
                                </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en
```
Corporaciones Locales.
```
                </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad
```
colaboradora, código de corporación local. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.
```
                                </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de
```
actuación. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones, podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML -

Ultima versión - Tablas de códigos. Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="3"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>

```
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de empresas de inserción. </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_INSERCION">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del tipo de empresa.  Refleja si la empresa que contrata es de inserción (S) ó no (N) ( dato obligatorio para contratos de código 452 , 552 y para los de exclusion social iniciados a partir del 13-01-2008). </xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DURAC_INFERIOR" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de duración inferior. Obligatorio para contratos de códigos 452 y 552 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  Refleja si la duración inferior del contrato está aconsejada (S) ó no (N) por los Servicios Sociales Públicos para el seguimiento del proceso de inserción. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="150"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="30"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
************************************************************************
************************************** -->
        <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="15"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
```

```
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 552 Temporal a tiempo parcial bonificado para empresas de inserción

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_552" type="CONTRATO552TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
********************************************************************************
****************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO552TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Temporal a tiempo parcial bonificado para empresas de inserción</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_BONIFICACION" type="DATOS_BONIFICACIONTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_CONTRATO_TIEMPO_PARCIAL" type="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COPIA_BASICA" type="DATOS_COPIABASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA_INSERCION" type="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
```

```
	<!--
**********************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
		 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
		 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
			</xsd:element>
			<xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="\d{15}"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
				<xsd:annotation>
					<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
				</xsd:annotation>
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:maxLength value="12"/>
						<xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:length value="8"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{17}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        <xsd:element name="VALIDADO">
         <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de
comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="ENVIADO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                 </xsd:element>
                 <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                  <xsd:annotation>
                   <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                   <xsd:restriction base="xsd:string">
                    <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                   </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                 </xsd:element>
                </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
```

```
                <xsd:restriction base="xsd:string"/>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_CONTRATOTIEMPOPARCIALTYPE">
          <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de los contratos a tiempo parcial. Distribución de la jornada de trabajo.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_JORNADA">
                      <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Período de tiempo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEQPTIEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. En el caso de  contratos fijos discontinuos (300, 330 y 350) el tipo de jornada será siempre ANUAL (A). </xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                  <xsd:length value="1"/>
                            </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_JORNADA" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por jornada. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para todos los contratos a tiempo parcial menos para los fijos discontinuos (300, 330 y 350) que podran no llevarlas dependiendo del valor de ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA.</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                  <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                            </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_CONVENIO" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas por convenio. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Sólo vendrá cumplimentado, y de manera opcional, para los contratos de códigos 200, 250, 230, 300, 350, 330.</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                  <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                            </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="HORAS_FORMACION" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Número de horas de formación. Formato: HHHHMM (Horas(4)Minutos(2)). Obligatorias para los contratos de código 421 (salvo que el elemento INDIC_FORMACION_TEORICA sea "S"). </xsd:documentation>
```

```
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{6}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_FORMACION_TEORICA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de formación teórica recibida. Obligatorio para los contratos de código 421 si no vienen especificadas las horas de formación. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si ya había sido recibida con anterioridad la formación o no. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="COLECTIVO_EDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Colectivo de edad en formación. Obligatorio para los contratos de código 421 cuando el trabajador tiene una edad mayor o igual a 21 años. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THPCOLFO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PORCENTAJE_JUBILACION_PARCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Porcentaje sobre la jornada en contratos de jubilación parcial. Obligatorio para los contratos de código 540. Su valor debe estar comprendido entre el 25% y el 85%. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTIVIDAD_SIN_FECHACIERTA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de si el período de actividad no tiene una fecha concreta. Obligatorio para los contratos fijos discontinuos (300,330 y 350) si no vienen especificadas las HORAS_JORNADA. El único valor posible que puede tomar es "S" (SI) para indicar que es una actividad sin fecha conocida. </xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FIJODISCONTINUO_PERIODICO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de trabajo fijo discontinuo o periódico. Obligatorio para los contratos de código 200, 230 ó 250 iniciados a partir del 01/07/2006. Los posibles valores que puede tomar son "S" (SI) ó "N" (NO) para indicar si el contrato indefinido a tiempo parcial corresponde a la realización de trabajos fijos discontinuos o periódicos que se repiten en fechas ciertas dentro del volumen normal de la actividad de la empresa. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_BONIFICACIONTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de bonificación en la cotización a la Seguridad Social.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_COLECTIVO_BONIF" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del colectivo de bonificación. No es necesario especificar su valor en contratos de Centros Especiales de Empleo (IND_DISCAPACIDAD=C). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TELCOLBO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="INDIC_EMPLEAD_AUTONOMO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empleador autónomo. Obligatorio para contratos de código 150, 250 y 350 iniciados antes del 01/07/2006. Refleja si el empleador que contrata es autónomo(1) o no lo es(2).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[12]"/>
                                </xsd:restriction>
```

```
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:length value="3"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_COPIABASICATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de evaluación para la obligatoriedad de la copia básica</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="IND_CONTRATO_ALTA_DIRECCION" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de alta dirección. Obligatorio para contratos de código 990 cuando el contrato SI es escrito. Refleja si el contrato es de alta dirección ("S") o no lo es ("N") para evaluar la obligatoriedad de la copia básica, si es de alta dirección no es obligatoria, si no es de alta dirección sí es obligatoria.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IND_CONTRATO_ESCRITO">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato escrito. Obligatorio para contratos de código 990 y 402 cuando su duración es menor ó igual a 28 días. Refleja si el contrato es escrito ("S") o no lo es ("N") para evaluar la obligatoriedad de la copia básica, si no es escrito no es obligatoria, si es escrito sí es obligatoria para los 402 (para los 990 dependerá del elemento IND_CONTRATO_ALTA_DIRECCION).</xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005.  No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones,  podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:length value="3"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes
```

social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales. Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="55"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_EMPRESA_INSERCIONTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de empresas de inserción. </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_INSERCION">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador del tipo de empresa.  Refleja si la empresa que contrata es de inserción (S) ó no (N) ( dato obligatorio para contratos de código 452 , 552 y para los de exclusion social iniciados a partir del 13-01-2008). </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DURAC_INFERIOR" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de duración inferior. Obligatorio para contratos de códigos 452 y 552 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  Refleja si la duración inferior del contrato está aconsejada (S) ó no (N) por los Servicios Sociales Públicos para el seguimiento del proceso de inserción. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="750"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="150"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
```

```
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="30"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
**********************************************************************
**************************************** -->
        <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y
apellidos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="15"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando
la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un
DNI).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
```

```
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
                <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
                <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
                <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                        </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 970 Adscripción en colaboración social

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_970" type="CONTRATO970TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO970TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Adscripción en colaboración social</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
************************************************************************
************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
```

```
                <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SEXO">
                                <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="VALIDADO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ENVIADO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                 </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                 </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
               </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
                <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005.  No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones,  podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:length value="3"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso.  Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
            <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="55"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="750"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="150"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="30"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <!--
************************************************************************
************************************** -->
                    <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="NOMBRE">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

```
                                        <xsd:maxLength value="15"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="CIF_NIF">
                                <xsd:simpleType>
                                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                    </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                            </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    <xsd:simpleType name="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{8}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                    <xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{5}"/>
```

```
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
        <xsd:simpleType name="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 980 Jubilación especial a los 64 años

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_980" type="CONTRATO980TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
**********************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO980TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Jubilación especial a los 64 años</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
**********************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
		 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
		 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
```

```
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="SEXO">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
```

```
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado. Su composición corresponde a la unión de los datos de : provincia(2)-número (8)-dígito de control(2). Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato. Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541. Opcional para los contratos de códigos : 401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo. Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses. - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses. Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{2}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad. Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos. Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:simpleType>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
		</xsd:restriction>
```

```
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
```

<xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{3}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="VALIDADO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[SN\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>

```
                <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                 <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="ENVIADO">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                   <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                     <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                   </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                   <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                   </xsd:annotation>
                   <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                     <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                    </xsd:restriction>
                   </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                 </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
               </xsd:element>
               <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                <xsd:annotation>
                 <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                 <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                </xsd:simpleType>
               </xsd:element>
              </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela
taller</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
```

```
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
```

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera.  Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[S\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TIPO_FIRMA">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="750"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="150"/>
```

```
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="30"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
*****************************************************************************
****************************************** -->
        <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="15"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
```

```
	</xsd:complexType>
	<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="CIF_NIF">
				<xsd:simpleType>
					<xsd:restriction base="xsd:string">
						<xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
					</xsd:restriction>
				</xsd:simpleType>
			</xsd:element>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{8}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{5}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
	<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:restriction base="xsd:string">
			<xsd:pattern value="\d{3}"/>
		</xsd:restriction>
	</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Anexo del contrato 990 Otros contratos

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- XML Schema INEM ver.5.000 01/06/2008-->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<xsd:annotation>
		<xsd:documentation xml:lang="es">XML Schema - Importación Contratos Gescontrat@</xsd:documentation>
	</xsd:annotation>
	<xsd:element name="CONTRATOS">
		<xsd:complexType>
			<xsd:sequence maxOccurs="1000">
				<xsd:element name="CONTRATO_990" type="CONTRATO990TYPE" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
			</xsd:sequence>
		</xsd:complexType>
	</xsd:element>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="CONTRATO990TYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Otros contratos</xsd:documentation>
		</xsd:annotation>
		<xsd:sequence>
			<xsd:element name="DATOS_EMPRESA" type="DATOS_EMPRESATYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_TRABAJADOR" type="DATOS_TRABAJADORTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_GENERALES_CONTRATO" type="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE"/>
			<xsd:element name="DATOS_ET_CO_TE" type="DATOS_ET_CO_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COPIA_BASICA" type="DATOS_COPIABASICATYPE"/>
			<xsd:element name="PROG_EMPLEO_PUBLICO" type="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_ETT" type="DATOS_ETT_TYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICA" type="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE" minOccurs="0"/>
			<xsd:element name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESA" type="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE" minOccurs="0"/>
		</xsd:sequence>
	</xsd:complexType>
	<!--
**************************************************************************
**************************************** -->
	<xsd:complexType name="DATOS_EMPRESATYPE">
		<xsd:annotation>
			<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la empresa que contrata</xsd:documentation>
```

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                 <xsd:element name="TIPOS_DOC"/>
                 <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA" type="CIFNIFTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa que contrata</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="CODIGO_CUENTA_COTIZACION">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de la cuenta de cotización de la empresa.  Su composición corresponde a la unión de los datos de : régimen de cotización(4)-provincia(2)-número de cuenta de cotización(7)-dígito de control(2). Los posibles valores que puede tomar el régimen de cotización se encuentran codificados en la tabla TCHRGCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:pattern value="\d{15}"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                 <xsd:element name="NOMBRE_EMPRESA"/>
                </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_TRABAJADORTYPE">
                <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Datos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="IDENTIFICADORPFISICA">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la persona física.  Los tipos de documento admitidos (1ª letra del identificador) se encuentran codificados en la tabla STDIDETC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:simpleType>
                                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                                                <xsd:maxLength value="12"/>
                                                <xsd:pattern value="[DEUW][0-9XY ]+\d{7}[A-Z]"/>
                                        </xsd:restriction>
                                </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NOMBRE_APELLIDOS" type="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
                                <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos del trabajador contratado</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SEXO">
```

```
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Sexo del trabajador contratado. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TCMCSEXO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHATYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de nacimiento del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NACIONALIDAD" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Nacionalidad del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="MUNICIPIO_RESIDENCIA" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio de residencia del trabajador contratado. Obligatorio cuando el PAIS_RESIDENCIA sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PAIS_RESIDENCIA" type="PAISTYPE">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">País de residencia del trabajador contratado</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NUMERO_SEGURIDAD_SOCIAL" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Número de afiliación a la Seguridad Social del trabajador contratado.  Su composición corresponde a la unión de los datos de :  provincia(2)-número (8)-dígito de control(2).  Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA NO sea una D ó una E (tipo de documento NO sea un DNI ó un NIE).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{12}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_GENERALESCONTRATOTYPE">
        <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos propios del contrato</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="FECHA_INICIO" type="FECHATYPE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de inicio del contrato.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FECHA_TERMINO" type="FECHATYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Fecha de término del contrato.  Obligatoria para los contratos de códigos: 402, 502, 430, 530, 420, 520, 421, 441, 541.  Opcional para los contratos de códigos :  401, 501, 410, 510, 403, 503, 540, 970, 980, 990.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONVENIO_COLECTIVO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de convenio colectivo.  Obligatorio para : - contratos de códigos 402 y 502 cuando su duración está entre 6 y 12 meses.  - contratos de código 421 cuando su duración está entre 24 y 36 meses.  Refleja la existencia ("S") o no existencia ("N") de un convenio colectivo que autorice estas duraciones. Para el resto de contratos que no se encuentran en uno de los casos anteriores, este elemento no debe aparecer en el fichero a enviar.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NIVEL_FORMATIVO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código del nivel formativo.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBONVFOR.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_DISCAPACIDAD" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de discapacidad.  Obligatorio con "S" para contratos de minusválidos.  Obligatorio con "C" para contratos de minusválidos en centros especiales de empleo. Obligatorio con "E", "F" o "G" para contratos de minusválidos de enclaves laborales. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEJINDIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="[SCEFG\s]"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGO_OCUPACION">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de
```

ocupación del puesto de trabajo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TAICLAOC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos. La codificación tabulada de este elemento corresponde a códigos de 4 posiciones, el elemento está definido para admitir un código de 8 posiciones que es la codificación con la que hemos trabajado anteriormente, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento se deberá enviar con 4 blancos por la derecha hasta completar las 8 posiciones.</xsd:documentation>

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:length value="8"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ID_OFERTA" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Identificador de la
```

oferta. Su composición corresponde a la unión de los datos de : CC.AA.(2)-Año(4)-número secuencial(6). El elemento está definido para admitir 17 posiciones dado su anterior formato, por tanto y para no cambiar la longitud, el elemento deberá ser enviado con 5 ceros por la izquierda que completarán las 17 posiciones.</xsd:documentation>

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{17}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CODIGOPROGRAMAEMPLEO" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código del
```

programa de empleo. Obligatorio para los contratos de inserción (códigos 403 y 503). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TETPGMEM.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>

```
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NACIONALIDAD_CT" type="PAISTYPE">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="es">Código de
```

nacionalidad del centro de trabajo.</xsd:documentation>

```
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
                <xsd:element name="MUNICIPIO_CT" type="MUNICIPIOTYPE" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código del municipio del centro de trabajo. Obligatorio cuando la NACIONALIDAD_CT sea 724 (España).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OTRAS_LEGISLACIONES" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Otras disposiciones legales para el fomento del empleo (Contratos para mayores de 52 años). Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla THYDISLE.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{3}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TEMPORAL_MINUSV_BONIFICADO" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Obligatorio (S/N) para los códigos 430 y 530. Indica si el contrato temporal para personas con discapacidad es bonificado o no. </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DATOS_CAMPAÑAS" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation xml:lang="es">Código de los datos de campaña. Su composición corresponde a la unión de los datos de :  CC.AA.(2)-Campo libre(3)-Año(4).</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="\d{2}.{3}\d{4}"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              <xsd:element name="VALIDADO">
               <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Indica si el contrato fue validado antes de comunicarse</xsd:documentation>
               </xsd:annotation>
               <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:string">
                 <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                </xsd:restriction>
               </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ENVIO" minOccurs="0">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Datos relacionados con la comunicacion del contrato y
que debemos de incluir
si el contrato fue registrado</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                   <xsd:element name="ENVIADO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Indica si el contrato fue
comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="FECHA_ENVIO" type="FECHATYPE" minOccurs="1">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Fecha de envio del contrato. Debería incluirse si el
contrato ha señalado el
contrato como enviado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                   </xsd:element>
                   <xsd:element name="CLAVE_CONTRATO">
                    <xsd:annotation>
                     <xsd:documentation>Nº identificativo del contrato registrado. Debemos
de incluirlo si el contrato
 se indica como comunicado</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                     <xsd:restriction base="xsd:string">
                      <xsd:pattern value="[E]\d{7}"/>
                     </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                   </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                 </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TIPO_CONTRATO">
                 <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Indica el tipo de contrato que representa.
Por ejemplo: 401, 402, 403, 501, .....</xsd:documentation>
                 </xsd:annotation>
                 <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                 </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
               </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ET_CO_TYPE">
                <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la escuela taller</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CODIGO_ET_CO_TE">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TESCETCO.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Para los contratos con códigos 100, 130, 150, 200, 230, 250, 300, 330, 350, 441, 540, 541 y 980 los códigos de escuela taller válidos sólo son los acabados en 2 (T02, O02 y E02).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_COPIABASICATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de evaluación para la obligatoriedad de la copia básica</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="IND_CONTRATO_ALTA_DIRECCION" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de alta dirección.  Obligatorio para contratos de código 990 cuando el contrato SI es escrito.  Refleja si el contrato es de alta dirección ("S") o no lo es ("N") para evaluar la obligatoriedad de la copia básica, si es de alta dirección no es obligatoria, si no es de alta dirección sí es obligatoria.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CONTRATO_ESCRITO">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato escrito.  Obligatorio para contratos de código 990 y 402 cuando su duración es menor ó igual a 28 días.  Refleja si el contrato es escrito ("S") o no lo es ("N") para evaluar la obligatoriedad de la copia básica, si no es escrito no es obligatoria, si es escrito sí es obligatoria para los 402 (para los 990 dependerá del elemento IND_CONTRATO_ALTA_DIRECCION).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="[SN\s]"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
```

```
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_PROGEMPLEOPUBLICOTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la obra o servicio en Corporaciones Locales.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CORPORACION_LOCAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Entidad colaboradora, código de corporación local.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TEUECCLL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{1}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ACTUACION" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Código de actuación.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005.  No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso. La 1ª posición de este código de 3 posiciones,  podrá tener un valor que se encuentra codificado en la tabla TEVACTCL.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.  Las 2 posiciones restantes corresponderán a un número secuencial de la actuación expresada en la posición anterior.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:length value="3"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="EJERCICIO_PRESUPUESTARIO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Año del ejercicio presupuestario al que es imputado.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 2 (inserción en corporación local) sea cual sea su fecha de inicio ó los valores 1(fomento de empleo agrario) y 12 (interes social en corporacion local) si los contratos se inician con anterioridad al año 2005. No debe especificarse valor alguno para este elemento en ningún otro caso.  Este elemento deberá contener un año que coincidirá con el año de mecanización del contrato ó con el año inmediatamente anterior.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
```

```
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{4}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="GRUPOCOTIZACION_CORPORACIONLOCAL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Grupo de cotización a la Seguridad Social en Corporaciones Locales.  Obligatorio para los contratos que en el elemento CODIGOPROGRAMAEMPLEO hayan especificado el valor 13, 14, 15 ó 16.  Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TFGGRCOT.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:pattern value="\d{2}"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_ETT_TYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos de contratos de ETT.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF_EMPRESA_USUARIA" type="CIFNIFTYPE" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">CIF/ NIF de la empresa usuaria del contrato.  Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición, salvo en el caso de que la empresa usuaria sea una empresa extranjera.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RAZON_SOCIAL_EMPRESA_USUARIA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Razón social de la empresa usuaria del contrato. Dato obligatorio en el caso de ser un contrato de puesta a disposición.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="55"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="IND_CTO_PLANTILLA" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de contrato de plantilla.  Refleja si el contrato es de la plantilla de la propia ETT ("S") y no es un contrato de puesta a disposición (de una empresa usuaria). En este caso, en que el
```

contrato es de la propia plantilla de la ETT no se deberá indicar ningún dato adicional. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[S\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="IND_EMPRESA_EXTRANJERA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Indicador de empresa extranjera. Refleja si el contrato es de puesta a disposición y la empresa usuaria tiene su centro de trabajo en el extranjero, en este caso el único dato a aportar será el de la razón social de la empresa usuaria .</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[S\s]"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DATOS_COMUNICA_COPIA_BASICATYPE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Datos de la comunicación de la copia básica del contrato.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="TIPO_FIRMA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Tipo de firma de la copia básica. Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TERFIRCB.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="\d{1}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="TEXTO_COPIABASICA" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="es">Texto de la copia básica. Claúsulas y/o condiciones que no vienen reflejados en la comunicación del contrato.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="750"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DOMIC_CENTRO_TRABAJO" minOccurs="0">
<xsd:annotation>

```
                        <xsd:documentation xml:lang="es">Domicilio del centro de trabajo.</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="150"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <xsd:complexType name="DATOS_USOLIBRE_EMPRESATYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Datos para uso de la empresa. No se efectúa ninguna validación ni modificación sobre estos datos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="USOLIBRE_EMPRESA">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="30"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
        <!--
*************************************************************************************************** -->
        <xsd:complexType name="NOMBREAPELLIDOSTYPE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Nombre y apellidos.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="NOMBRE">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="15"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PRIMER_APELLIDO">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:maxLength value="20"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="SEGUNDO_APELLIDO" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation xml:lang="es"> Obligatorio cuando la 1ª letra del IDENTIFICADORPFISICA sea una D (tipo de documento sea un DNI).</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
```

```
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:maxLength value="20"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CIFNIFTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">CIF / NIF.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
                <xsd:element name="CIF_NIF">
                        <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:string">
                                        <xsd:pattern value="[0-9A-Z]\d{7}[0-9A-Z]"/>
                                </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
        </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="FECHATYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Formato : AAAAMMDD (Año Mes Día)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{8}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MUNICIPIOTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TDPMUNIC.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{5}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PAISTYPE">
        <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="es">Sus posibles valores se encuentran codificados en la tabla TBXCPAIS.txt de la Ayuda XML - Ultima versión - Tablas de códigos.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:pattern value="\d{3}"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Gracias por utilizar